

Documentación de la Configuración del Contenedor

En este documento se hace la documentacion del paso a paso para la configuracion del ambiente del contenedor.

Paso 1

Instalación de Docker

Primero debemos instalar Docker en nuestro sistema operativo. Puede descargar e instalar Docker mediante el sitio web de la pagina.

Paso 2

Creación de un archivo Dockerfile

Una vez instalado Docker, debemos crear un archivo llamado Dockerfile en la raíz siendo en este caso la carpeta del repositorio. El archivo fue suministrado por el docente junto a 2 más siendo estos: .env y docker-compose.yml.

 .env	13/02/2025 11:02 p. m.	Archivo ENV	1 KB
 docker-compose	13/02/2025 11:02 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB
 Dockerfile	13/02/2025 12:44 p. m.	Archivo	1 KB

Paso 3

Se abre la consola o terminal en la carpeta del repositorio y se ejecuta el siguiente comando:

```
docker pull mysql:latest
```

Este comando nos permite descargar la imagen de mysql más reciente.

Paso 4

Una vez descargada la imagen, debemos crear un contenedor a partir de ella. Para ello en la carpeta en la cual tenemos los archivos **.env**, **docker-compose.yml** y **Dockerfile** ejecutamos el siguiente comando:

```
docker-compose down  
docker compose up -d
```

```
C:\Users\Usuario\Desktop\programacion-movil-2025-a-g2\02-week>docker compose down
time="2025-02-17T09:50:16-05:00" level=warning msg="C:\\Users\\Usuario\\Desktop\\programacion-movil-2025-a-g2\\02-week\\docker-compos
e.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
e.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 2/2
 ✓ Container serve-mysql      Removed          3.0s
 ✓ Network network_local_server Removed          0.8s

C:\Users\Usuario\Desktop\programacion-movil-2025-a-g2\02-week>docker rcompose up -d
"docker" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.


C:\Users\Usuario\Desktop\programacion-movil-2025-a-g2\02-week>docker compose up -d
time="2025-02-17T09:51:53-05:00" level=warning msg="C:\\Users\\Usuario\\Desktop\\programacion-movil-2025-a-g2\\02-week\\docker-compos
e.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 2/2
 ✓ Network network_local_server Created          0.2s
 ✓ Container serve-mysql      Started         1.1s

C:\Users\Usuario\Desktop\programacion-movil-2025-a-g2\02-week>
```

Este comando nos permite crear un contenedor a partir de la imagen de mysql más reciente y ejecutarlo.

Paso 5

Se comprueba el acceso a mysql mediante el uso de consola:

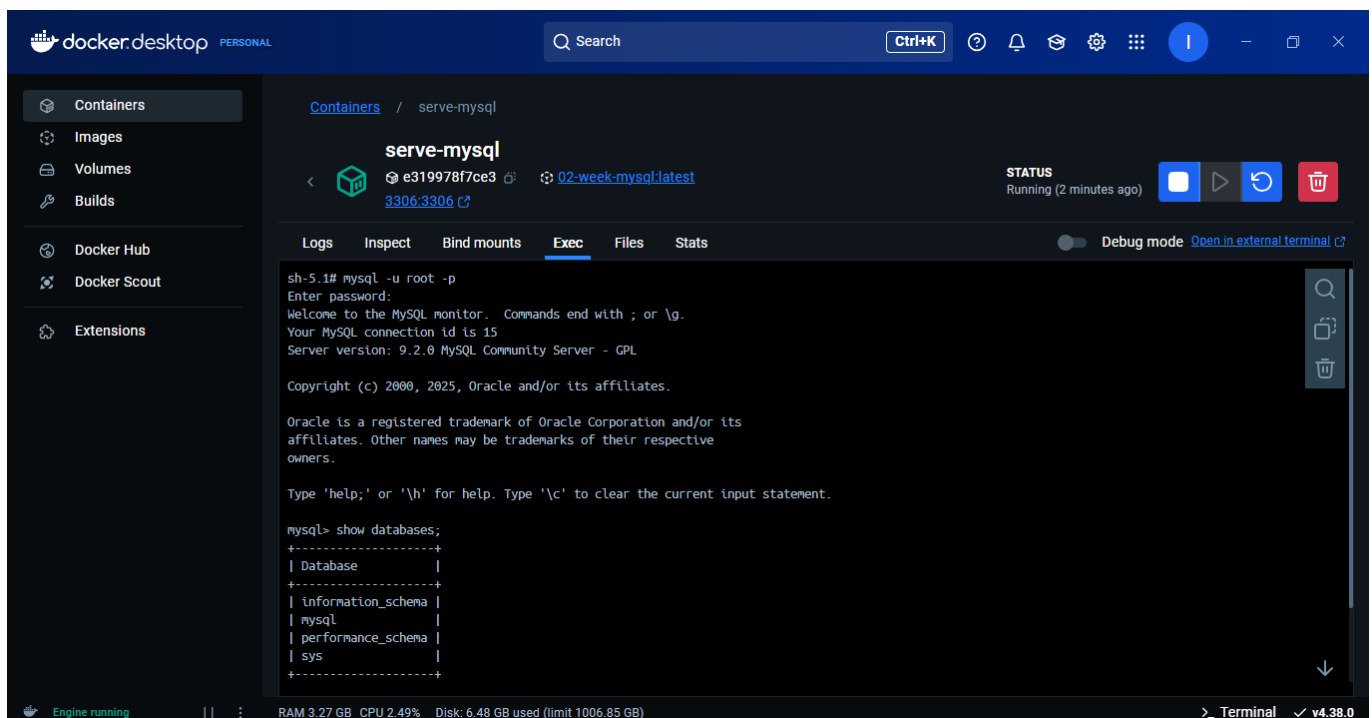

Al mismo tiempo se comprueba el acceso mediante mysql workbench:

