

Decisiones Técnicas e Investigación.

Servidor Simulado en Node.js: Implementé un servidor base en Node.js con Express escuchando en el puerto 3000. Configuré el middleware `express.json()` y una ruta principal de prueba que confirma que el entorno local está corriendo correctamente.

Transferencia de la Base de Datos (Robocopy): Investigué la herramienta de consola Robocopy (Robust File Copy) para pasar el archivo de 10 GB de la USB a la laptop de forma rápida, segura y sin riesgo de que la transferencia se cancele a la mitad por interrupciones.

Importación por Terminal: Analicé que una base de datos masiva no debe cargarse desde programas visuales para evitar congelar la memoria RAM. Realizaré la importación mediante la línea de comandos (terminal) directo al motor de base de datos local.

Próximos Pasos.

- Copiar el archivo masivo usando robocopy e importarlo por terminal a la base de datos local.
- Agregar las rutas necesarias en el archivo `server.js` para consultar la base de datos real.
- Programar el algoritmo de recomendación basado en el presupuesto.
- Diseñar la interfaz para visualizar la cotización y exportar el PDF.

Lenguaje Seleccionado.

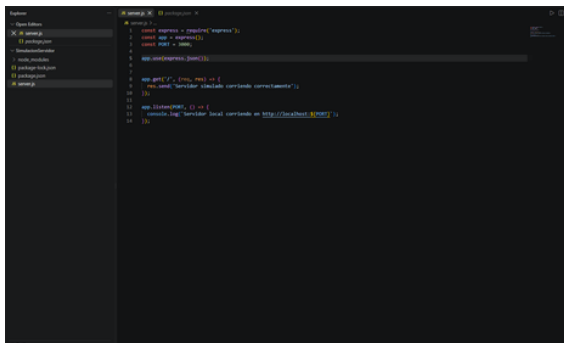
Elegí JavaScript con Node.js y Express.

Me permite usar un solo lenguaje (JavaScript) tanto para el servidor como para la pantalla o interfaz.

Node.js trabaja muy bien con formato JSON, lo cual me facilita mucho recibir el presupuesto del usuario y enviar las respuestas de los productos.

Es ligero y me permitió levantar un servidor local con solo unas líneas de código.

Pruebas.

A screenshot of a code editor with a dark theme. On the left, a file explorer shows a project structure with files like 'index.html', 'package.json', and 'server.js'. The main editor area displays the content of 'server.js', which is a simple Node.js script using Express.js. The code includes imports for 'express', 'app', and 'listen', followed by a GET route handler that sends a JSON response and a call to 'app.listen' on port 3000. A console log message is also present.

```
1 const express = require('express');
2 const app = express();
3 const port = 3000;
4
5 app.use(express.json());
6
7 app.get('/', (req, res) => {
8   res.send('servidor iniciado correctamente');
9 });
10
11 app.listen(3000, () => {
12   console.log('servidor local corriendo en http://localhost:3000/');
13 });
```