


Error al buscar el servidor en Escritorio Remoto.

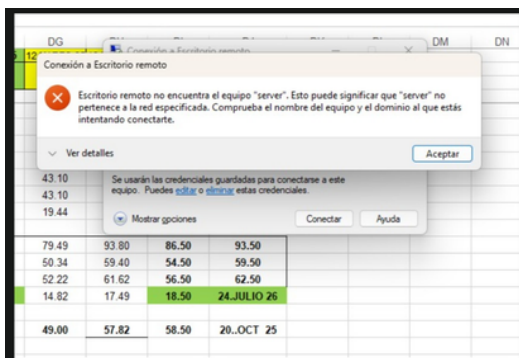


¿Qué pasó? Al intentar entrar por Escritorio Remoto escribiendo el nombre "server", Windows lanza un mensaje de que no lo encuentra o que no pertenece a la red.

¿Por qué ocurre? La red local no está resolviendo el nombre "server" a su IP correspondiente (fallo de DNS/NetBIOS) o la computadora no está en la misma red o segmento que el servidor.

Solución:

- Conectarse escribiendo directamente la dirección IP del servidor.
- Si es necesario usar el nombre, agregar la IP y el nombre "server" dentro del archivo hosts de Windows
- Revisar que la máquina esté bien conectada a la misma red local o VPN.

Conexión intermitente en Escritorio Remoto.

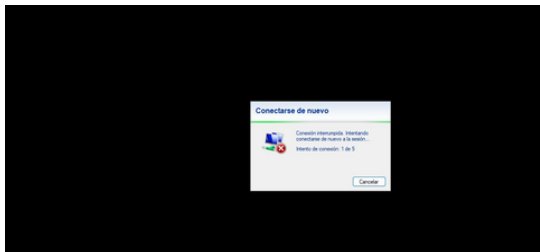


¿Qué pasó? La pantalla se pone en negro y sale un recuadro de "Conectarse de nuevo (Intento 1 de 5)", indicando que la sesión se interrumpió.

¿Por qué ocurre? Hay microcortes en la conexión de red o la latencia subió tanto que la sesión RDP perdió el enlace con el servidor.

Solucion:

- Conectar el equipo por cable Ethernet para evitar la inestabilidad del Wi-Fi.
- Probar la estabilidad de la red con un ping continuo (ping -t <IP_del_servidor>) para detectar caídas de paquetes.
- Ajustar en el servidor el tiempo límite de reconexión si las desconexiones por inactividad son muy agresivas.

Pérdida de paquetes al hacer Ping.

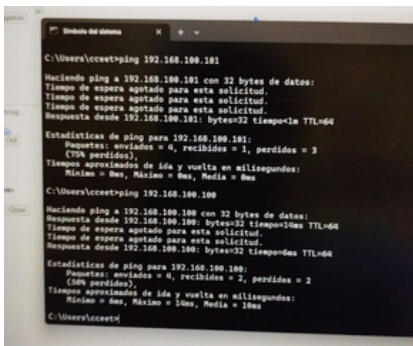

```
C:\Users\ccet>ping 192.168.100.101

Haciendo ping a 192.168.100.101 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.100.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.101:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 1, perdidos = 3
    (75% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\ccet>ping 192.168.100.100

Haciendo ping a 192.168.100.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.100: bytes=32 tiempo=10ms TTL=64
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.100.100: bytes=32 tiempo=0ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 2, perdidos = 2
    (50% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 10ms, Media = 10ms


C:\Users\ccet>
```

¿**Qué pasó?** Al ejecutar la prueba de ping en la consola, aparecen varios mensajes de "Tiempo de espera agotado", registrando una pérdida de paquetes alta (hasta 75%).

¿**Por qué ocurre?** Puede ser un conflicto de IP (dos equipos usando la misma IP), un cable de red mal ponchado/dañado, o un Firewall que está bloqueando el tráfico de prueba intermitentemente.

- Revisar si hay duplicidad de IP en la red ejecutando arp -a en la consola.
- Cambiar el cable de red o probar en otro puerto del switch/router.
- Comprobar que el Firewall de la computadora destino no esté bloqueando las peticiones ICMP (ping).

Aspel-SAE – Límite de usuarios o servidor de licencias

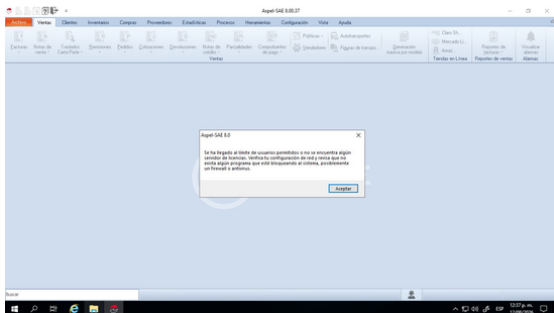


¿Qué pasó? Al abrir o trabajar en Aspel-SAE 8.0, sale una ventana advirtiéndolo que se llegó al límite de usuarios o que no se encuentra el servidor de licencias.

¿Por qué ocurre? El servicio de licencias de Aspel se detuvo en el servidor, un Firewall o antivirus está bloqueando el puerto de comunicación, o realmente ya están conectados todos los usuarios permitidos por la licencia.

Solución:

- Ir al servidor principal, abrir Servicios de Windows y reiniciar el servicio de licencias de Aspel.
- Abrir el Firewall de Windows en el servidor y crear una regla para permitir el puerto y ejecutable de Aspel.
- Entrar al administrador de Aspel para cerrar sesiones inactivas que estén ocupando licencias.

Error de ventana en Aspel-SAE (Code 1400)

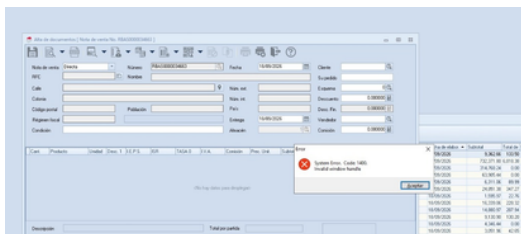


¿Qué pasó? Mientras se capturaba una nota de venta, el sistema arrojó el error "System Error. Code: 1400. Invalid window handle".

¿Por qué ocurre? Es un fallo de memoria del programa al intentar gestionar la interfaz gráfica o al comunicarse con la impresora predeterminada al momento de cargar el formato de venta.

Solucion:

- Cerrar el proceso colgado de Aspel desde el Administrador de Tareas (aspel-sae.exe) y volver a abrir el sistema.
- Cambiar la impresora predeterminada en Windows (por ejemplo, seleccionar Microsoft Print to PDF) para descartar un fallo con el controlador de impresión.
- Reiniciar el equipo si el error persiste para liberar el caché de memoria.

Escritorio Remoto bloqueado o no disponible

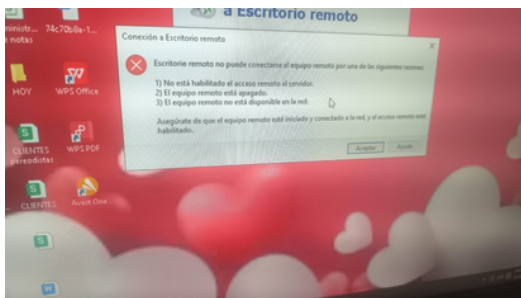

¿Qué pasó? Al intentar conectarse, aparece un aviso de que el Escritorio Remoto no se puede conectar porque el acceso no está habilitado, el equipo está apagado o no está disponible en la red.

¿Por qué ocurre? La casilla de Escritorio Remoto está desactivada en la computadora remota, el Firewall bloquea el puerto 3389, o el equipo destino está en modo suspensión/apagado.

Solucion:

- En el equipo destino, ir a Configuración -> Sistema -> Escritorio remoto y activar la opción.
- Revisar en el Firewall de Windows del equipo remoto que la regla de entrada para Escritorio Remoto (TCP 3389) esté permitida.
- Asegurarse de que la máquina no se suspenda ni se apague ajustando el plan de energía.