Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Academia en Ciencias de la Ingeniería

Materia Base De Datos Para Dispositivos Móviles

Grupo 5851

Alumno

Campero Granados Luis Daniel

Profesora

Griselda Cortes Barrera

Evidencia de las practicas

Módulos, componentes.


Yo cree varias banderas para ocultar la información de mis productos ya que tengo mi buscador en el HTML de productos

```
| Fig. 2 | Section | The Conference | Th
```


```
| Fig. 1 (c) | September | Sep
```


Como se puede ver es que tengo en una etiqueta que cuando se de click realice el método *Buscar* que este método activa banderas que estas banderas ocultan un text área donde se ingresara el ID.

Como en las siguientes imágenes para ver las funciones

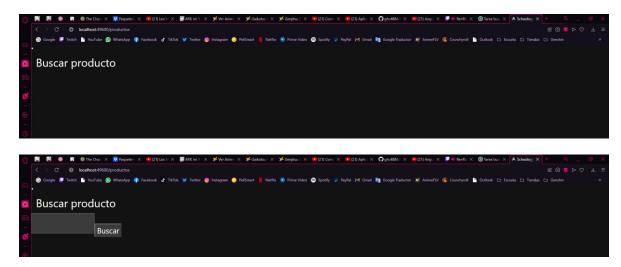

Ya teniendo mi text area desplegado se tiene que ingresar el ID y al darle click al botón este tiene otra acción con otro método que será el método *Mostrar* y este método nos hará una navegación hacia el link del producto buscado:

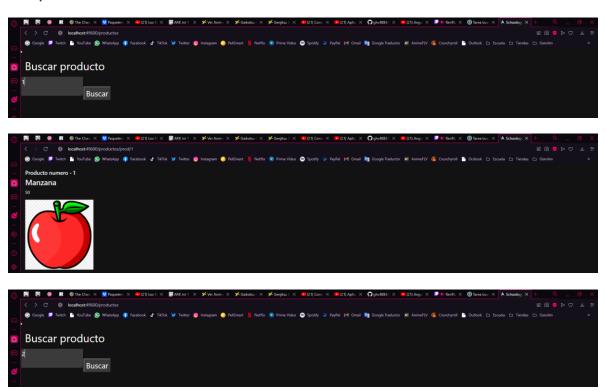

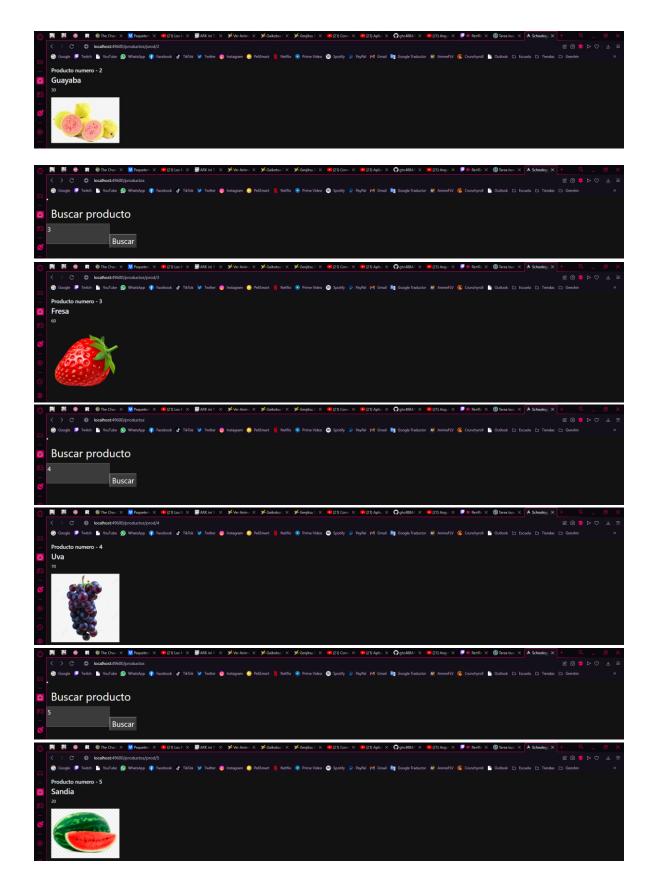

Además de todo esto, tengo una línea de código comentada que hace que me oculte todos los productos, pero como no pude hacer que solo me mostrara el producto buscado tuve que comentar esta línea de código.