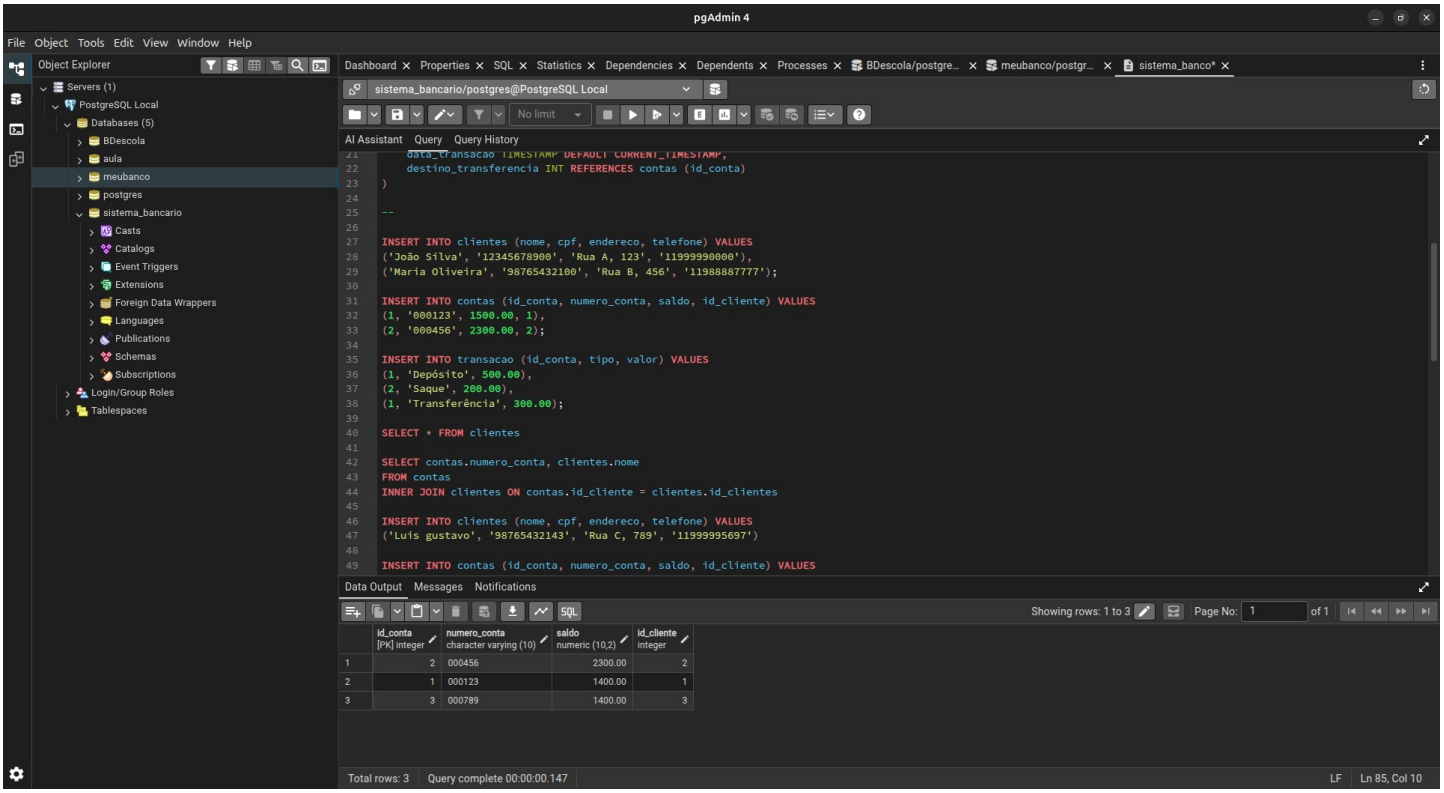


```
CREATE TABLE clientes (
        id_clientes SERIAL PRIMARY KEY,
        nome varchar(100) NOT NULL,
        cpf varchar(11) UNIQUE NOT NULL,
        endereco TEXT,
        telefone varchar(15)
)

CREATE TABLE contas (
        id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
        numero_conta varchar(10) UNIQUE NOT NULL,
        saldo DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0,
        id_cliente int REFERENCES clientes (id_clientes) ON DELETE
CASCADE
)

CREATE TABLE transacao (
        id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
    id_conta INT REFERENCES contas (id_conta) ON DELETE
CASCADE,
    tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque',
'Transferência')),
    valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
    data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    destino_transferencia INT REFERENCES contas (id_conta)
)
```

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

INSERT INTO contas (id_conta, numero_conta, saldo, id_cliente)
VALUES
(1, '000123', 1500.00, 1),
(2, '000456', 2300.00, 2);

INSERT INTO transacao (id_conta, tipo, valor) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00),
(2, 'Saque', 200.00),
(1, 'Transferência', 300.00);

SELECT * FROM clientes

SELECT contas.numero_conta, clientes.nome
FROM contas
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_clientes

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Luis gustavo', '98765432143', 'Rua C, 789', '11999995697')

INSERT INTO contas (id_conta, numero_conta, saldo, id_cliente)
VALUES
(3, '000789', 1300.00, 3)
```

```
BEGIN;
-- 1. Debita da conta de origem
UPDATE contas
SET
    saldo = saldo - 100.00
WHERE
    numero_conta = '000123';

-- 2. Credita na conta de destino
UPDATE contas
SET
    saldo = saldo + 100.00
WHERE
    numero_conta = '000789';

-- 3. Registra a transação na tabela transacoes
INSERT INTO
    transacao (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES
    (
        (
            SELECT
                id_conta
            FROM
                contas
            WHERE
                numero_conta = '000123'
        ),
        'Transferência',
        100.00,
        (
            SELECT
                id_conta
            FROM
                contas
            WHERE
                numero_conta = '000789'
        )
    );

COMMIT;

SELECT * FROM contas
```