



 Complementar los estilos de CSS con selectores y pseudoselectores



- 1. Asistencia
- 2. Selectores
- 3. Combinadores
- 4. Pseudoselectores
- 5. Variables
- 6. Práctica



- 1. De atributo ->
- A[title] Todos los a con el atributo title
- A[href="index.html"] Todos lo a que en el atributo href coincida la ruta
- A[href*="ej"] el atributo href contiene la palabra
- A[href^="#"] href comienza con "#"
- A[href\$=".org"] href termina en ".org"
- Documentación

Selectores

- 1. De tipo -> main, body, h1, p...
- 2. De clase -> .encabezado, .texto
- 3. De ID -> #titulo, #logo
- 4. Universal -> *



Combinadores

- H2 + p -> Cuando p se ubique exactamente después que un h2
- H2 ~ p -> p y h2 tienen el mismo elemento padre pero no son inmediatos
- Div > p -> p es hijo directo de div
- Div span -> span esta dentro de div pero no directamente



Pseudoclases

- :hover -> cuando el mouse esta encima
- :active -> cuando se mantenga precionado el elemento
- :focus -> cuando el usuario esta interactuando con el elemento (fomularios)
- :required -> cuando el ingreso de datos es requerido
- :invalid -> cuando el dato ingresado es invalido
- :valid -> cuando el dato ingresado es valido
- Documentación

Variables globales

var(--propiedad, caso-error)

```
:root {
  --color-primary: #ff0000;
  --font-size-heading: 24px;
h1
  color: var(--color-primary);
  font-size: var(--font-size-heading);
```

Color principal





#08415C rgb(8, 65, 92)

#052838 rgb(5, 40, 56)

Color secundario





#F66B0E rgb(246, 107, 14) rgb(255, 142, 58)

#FF8E3A

Color neutro






rgb(255, 255, 255)

#1E1E1E rgb(30, 30, 30)



Repositorio

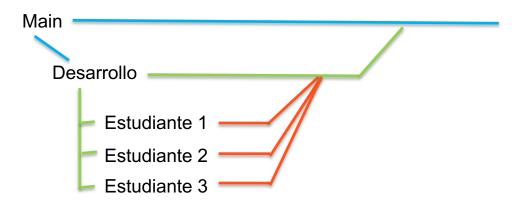

 Desarrollar una aplicación web (HTML y CSS) con los temas vistos en clase

- Ajuste de tipografías
- 2. Sombras
- 3. Metodología BEM
- 4. Variaciones de posición
- 5. Filter
- 6. Pseudoclases
- 7. Variables globales

Etapas de la sesión:

- 1. Asistencia
- 2. Selectores
- 3. Combinadores
- 4. Pseudoselectores
- 5. Variables
- 6. Práctica









