

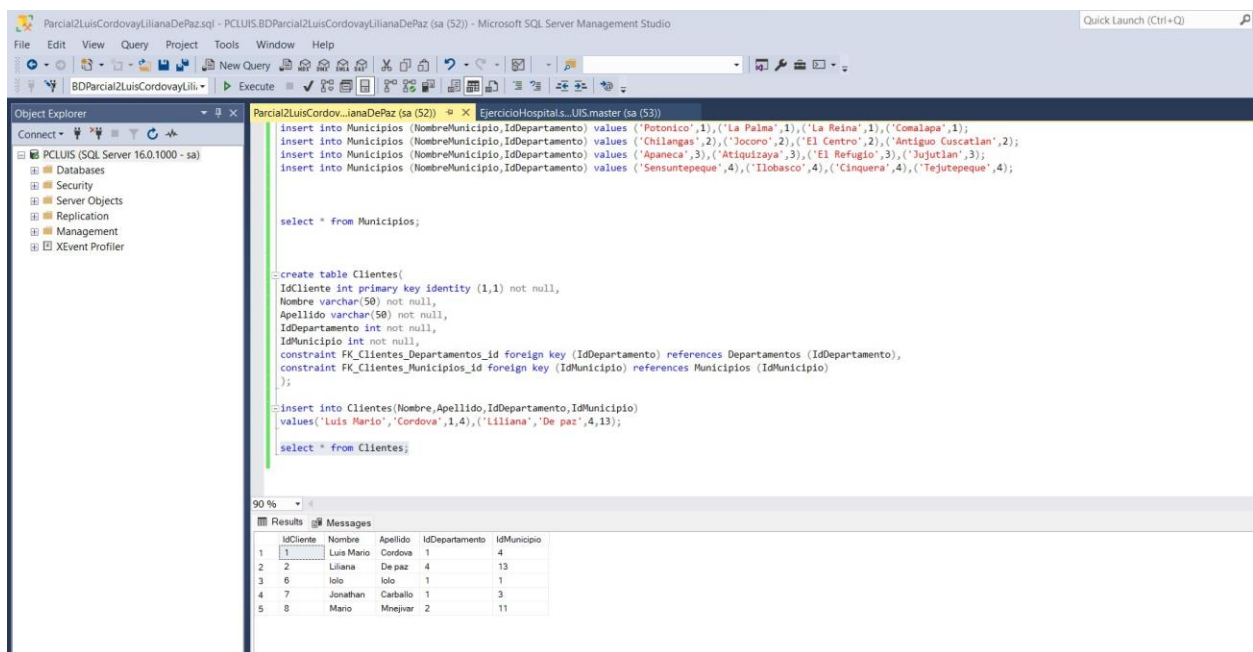
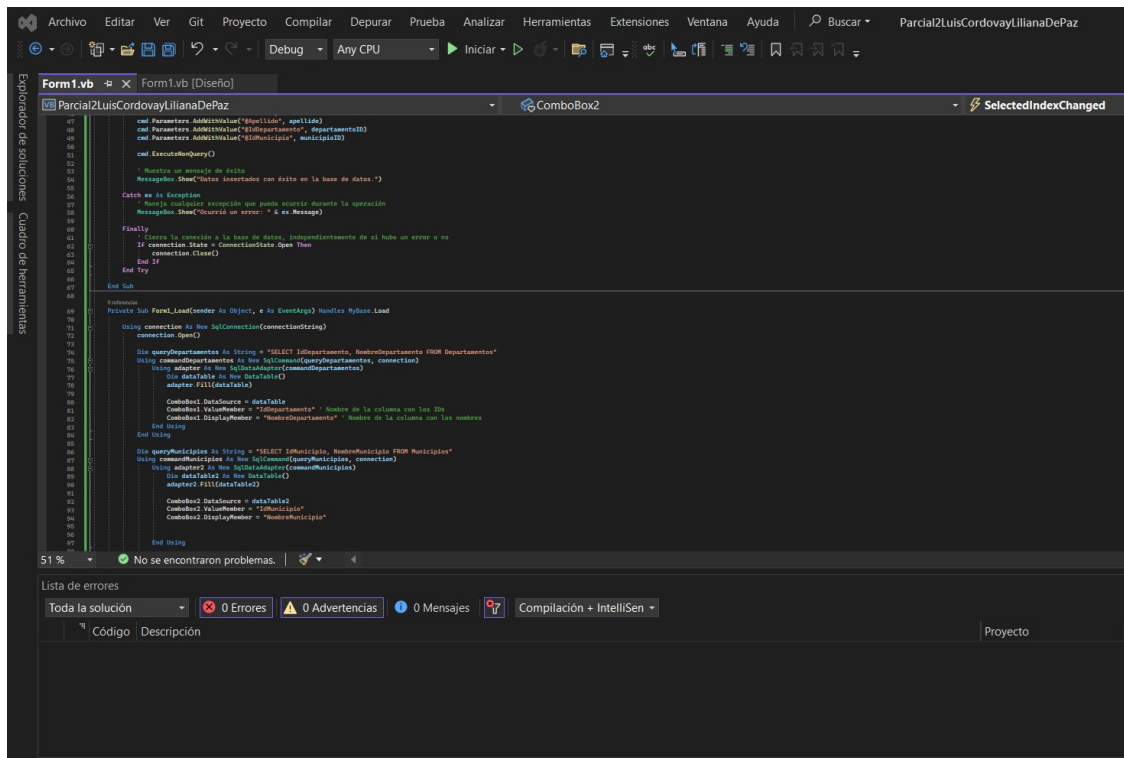


Capturas de Pantalla VisualBasic.net y SQL

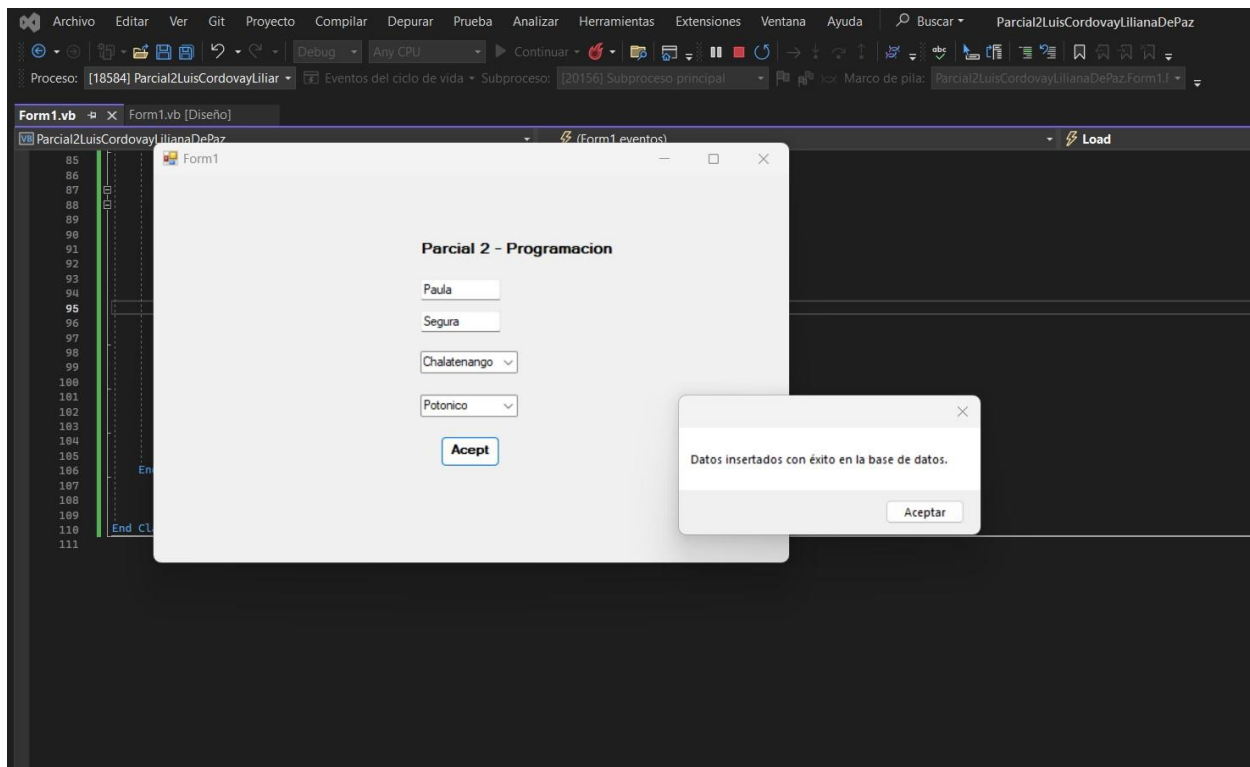

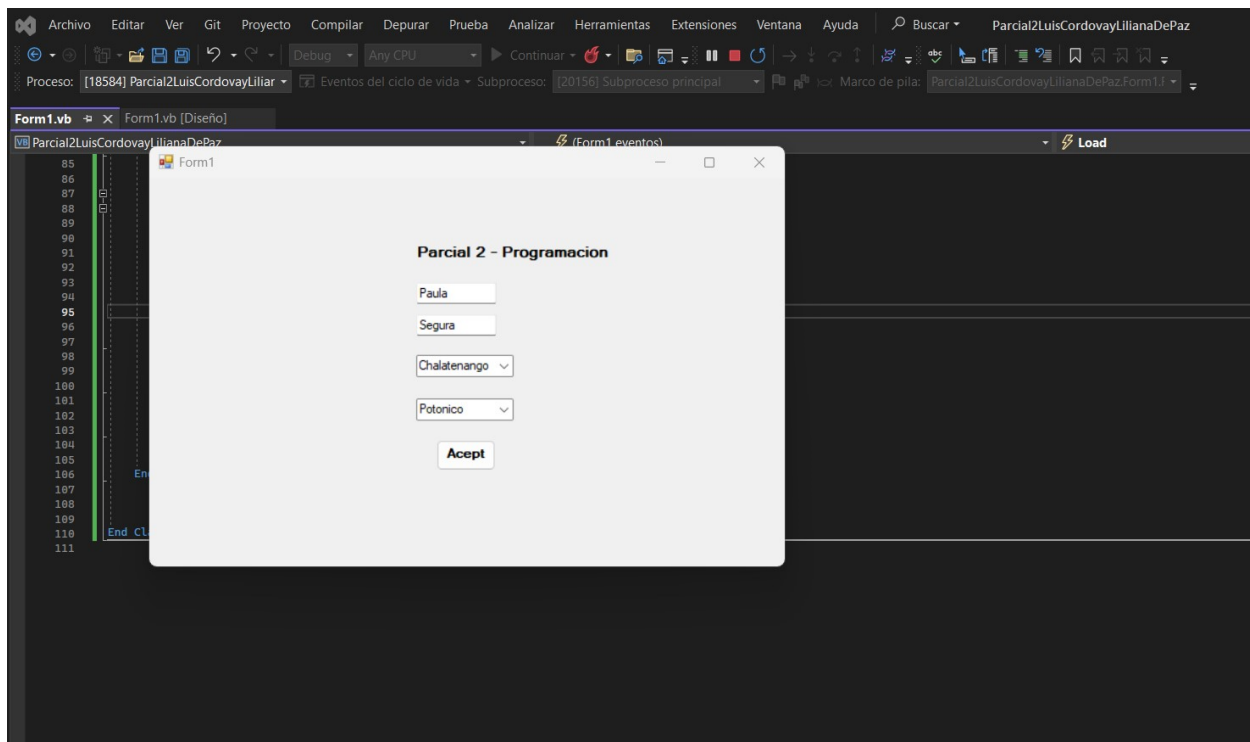

Parcial2LuisCordovayLilianaDePaz.sql - PCLUIS.BDParcial2LuisCordovayLilianaDePaz (sa (52)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

New Query Execute

Object Explorer

Connect

PCLUIS (SQL Server 16.0.1000 - sa)

- Databases
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

Parcial2LuisCordov...ianaDePaz (sa (52)) EjercicioHospital.s...UIS.master (sa (53))

```
insert into Municipios (NombreMunicipio,IdDepartamento) values ('Potonico',1),('La Palma',1),('La Reina',1),('Comalapa',1);
insert into Municipios (NombreMunicipio,IdDepartamento) values ('Chilangas',2),('Jocoro',2),('El Centro',2),('Antiguo Cuscatlan',2);
insert into Municipios (NombreMunicipio,IdDepartamento) values ('Apaneca',3),('Atiquizaya',3),('El Refugio',3),('Jujutlan',3);
insert into Municipios (NombreMunicipio,IdDepartamento) values ('Sensuntepeque',4),('Ilobasco',4),('Cinquera',4),('Tejutepeque',4);

select * from Municipios;

create table Clientes(
  IdCliente int primary key identity (1,1) not null,
  Nombre varchar(50) not null,
  Apellido varchar(50) not null,
  IdDepartamento int not null,
  IdMunicipio int not null,
  constraint FK_Clientes_Departamentos_id foreign key (IdDepartamento) references Departamentos (IdDepartamento),
  constraint FK_Clientes_Municipios_id foreign key (IdMunicipio) references Municipios (IdMunicipio)
);

insert into Clientes(Nombre,Apellido,IdDepartamento,IdMunicipio)
values('Luis Mario','Cordova',1,4),('Liliana','De paz',4,13);

select * from Clientes;
```

90 %

Results Messages

	IdCliente	Nombre	Apellido	IdDepartamento	IdMunicipio
1	1	Luis Mario	Cordova	1	4
2	2	Liliana	De paz	4	13
3	6	Iolo	Iolo	1	1
4	7	Jonathan	Carballo	1	3
5	8	Mario	Mnejivar	2	11
6	9	Paula	Segura	1	1