Alumno: Luis Rodriguez Palacios

Modulo: Entornos de Desarrollo

Ciclo: Grado superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 14/11/2025

Profesor: Cesar Brera Marquez

# INDICE:

## INDICE:

EL PROYECTO ..... 3
EJERCICIO 1 ..... 6
EJERCICIO 2 ..... 12
EJERCICIO 3 ..... 21
EJERCICIO 4 ..... 24
EJERCICIO 5 ..... 30

## EL PROYECTO

EXPLORER

- TEMA2
  - Debugger
    - Proyecto1
      - __MACOSX
      - ED_Tutoria
        - .settings
        - bin
        - src\ejerciciodebug\ed
          - Principal.class
          - Principal.java 1
        - .classpath
        - .project
      - Proyecto2
    - EJ_Debugger.pdf
    - Proyecto1.zip
    - Proyecto2.zip
  - Logger
  - ClasePruebas.class
  - ClasePruebas.java 1
  - EjerciciosProgramacion.pdf
  - Principal.class
  - Principal.java
  - Tema2_Tarea1_LRP.docx
  - Tema2_Tarea1_LRP.pdf
  - Tema2_Tarea2_LRP.docx
  - TutorialDebugger.pdf
  - UD1_InstalacionED_parte1.pdf

clasePruebas.java 1 | Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > {} ejerciciodebug

```java
package ejerciciodebug.ed;
import java.util.Scanner;

public class Principal {

    // funcion principal donde se inicia la aplicacion
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        long aux;

        do {
            aux = nModuloM();
            if (aux != -1) {
                System.out.println(aux);
            }
        } while (aux != -1);

    }

    // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
    // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
    public static long nModuloM() {
        long n;
```

PROBLEMS 11 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
Introduce una linea: 10%3
        at java.base/jdk.internal.util.Preconditions$1.apply(Preconditions.java:52)
        at java.base/jdk.internal.util.Preconditions$4.apply(Preconditions.java:213)
        at java.base/jdk.internal.util.Preconditions$4.apply(Preconditions.java:210)
        at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:9
        at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckFromToIndex(Prec
        at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkFromToIndex(Preconditions.j
        at java.base/java.lang.String.checkBoundsBeginEnd(String.java:4937)
        at java.base/java.lang.String.substring(String.java:2899)
        at ejerciciodebug.ed.Principal.nModuloM(Principal.java:26)
        at ejerciciodebug.ed.Principal.main(Principal.java:11)
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2> ^
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
lo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcep
ornosDesarrollo\Tema2\Debugger\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
```

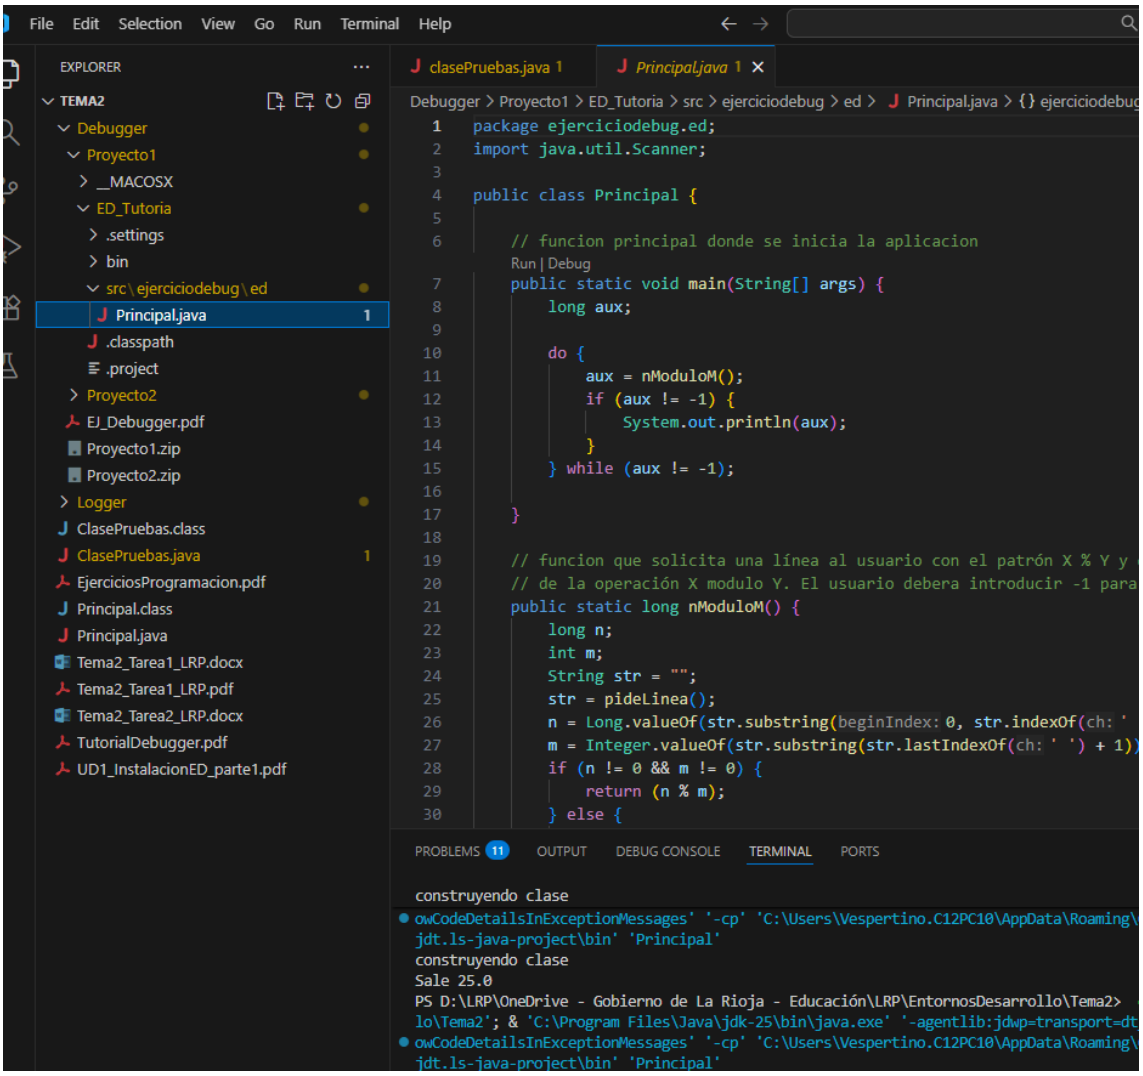
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
TEMA2
Debugger
Proyecto1
__MACOSX
ED_Tutoria
.settings
bin
src\ejerciciodebug\ed
Principal.java 1
.classpath
.project
Proyecto2
EJ_Debugger.pdf
Proyecto1.zip
Proyecto2.zip
Logger
ClasePruebas.class
ClasePruebas.java 1
EjerciciosProgramacion.pdf
Principal.class
Principal.java
Tema2_Tarea1_LRP.docx
Tema2_Tarea1_LRP.pdf
Tema2_Tarea2_LRP.docx
TutorialDebugger.pdf
UD1_InstalacionED_parte1.pdf
clasePruebas.java 1
Principal.java 1
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > {} ejerciciodebug
package ejerciciodebug.ed;
import java.util.Scanner;
public class Principal {
// funcion principal donde se inicia la aplicacion
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
long aux;
do {
aux = nModuloM();
if (aux != -1) {
System.out.println(aux);
}
} while (aux != -1);
}
// funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
// de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
public static long nModuloM() {
long n;
int m;
String str = "";
str = pideLinea();
n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1))
if (n != 0 && m != 0) {
return (n % m);
} else {
PROBLEMS 11 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
construyendo clase
owCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Vespertino.C12PC10\AppData\Roaming\
jdt.ls-java-project\bin' 'Principal'
construyendo clase
Sale 25.0
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
lo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt
owCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Vespertino.C12PC10\AppData\Roaming\
jdt.ls-java-project\bin' 'Principal'

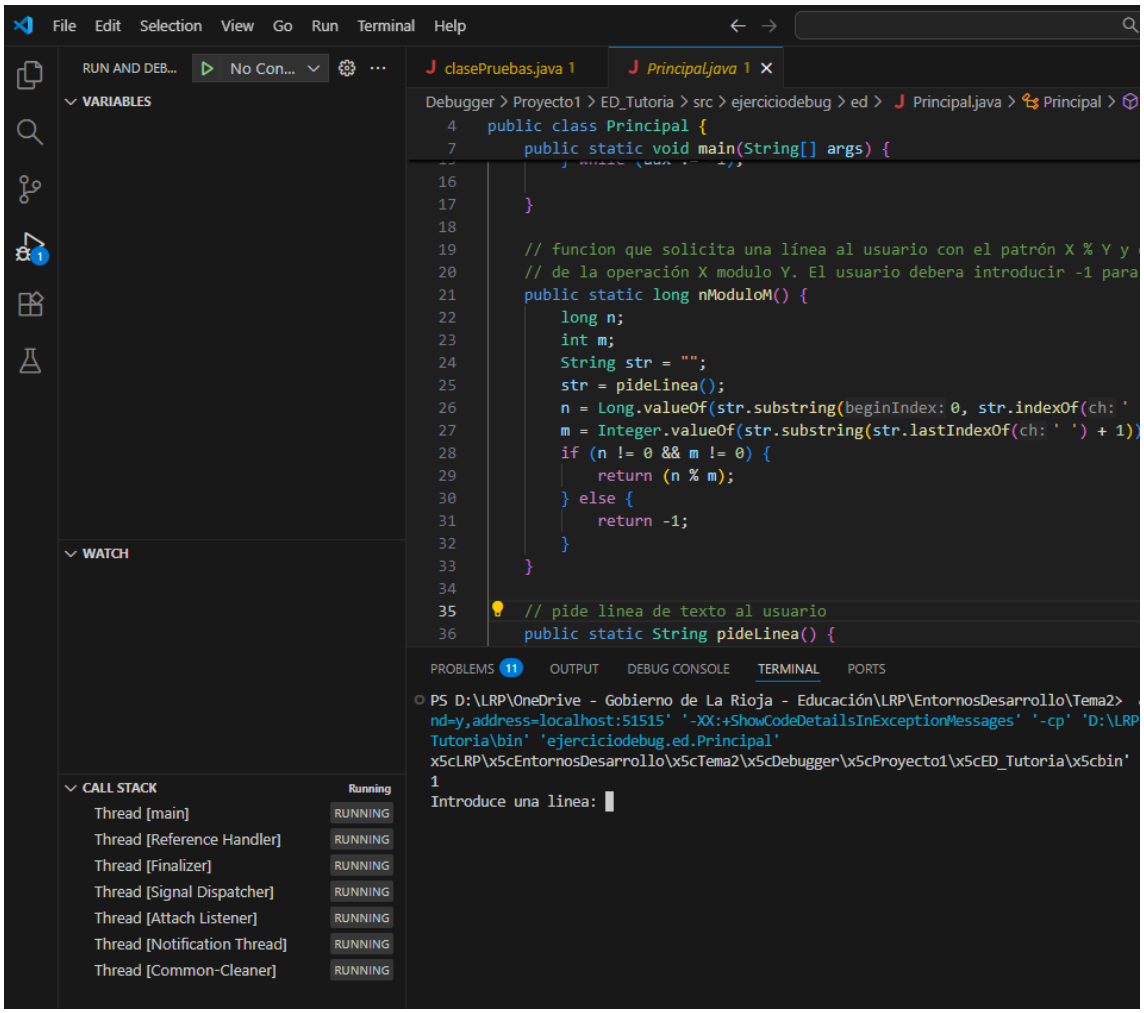


EL BICHO, EL MENU DE LA IZQUIERDA Y EL MENU DE ARRIBA.

## EJERCICIO 1

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```java
1   package ejerciciodebug.ed;
2   import java.util.Scanner;
3
4   public class Principal {
5
6       // funcion principal donde se inicia la aplicacion
        Run | Debug
7       public static void main(String[] args) {
8           long aux;
9
10          do {
11              aux = nModuloM();
12              if (aux != -1) {
13                  System.out.println(aux);
14              }
15          } while (aux != -1);
16
17      }
18
19      // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20      // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21      public static long nModuloM() {
22          long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
```

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

```
args = String[0]@9
```

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON BREAKPOINT

Principal.main(String[]) Princip...

Thread [Reference Handler] RUNNING

Thread [Finalizer] RUNNING

Thread [Signal Dispatcher] RUNNING

Thread [Attach Listener] RUNNING

Thread [Notification Thread] RUNNING

Thread [Common-Cleaner] RUNNING

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50203' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
158215
```

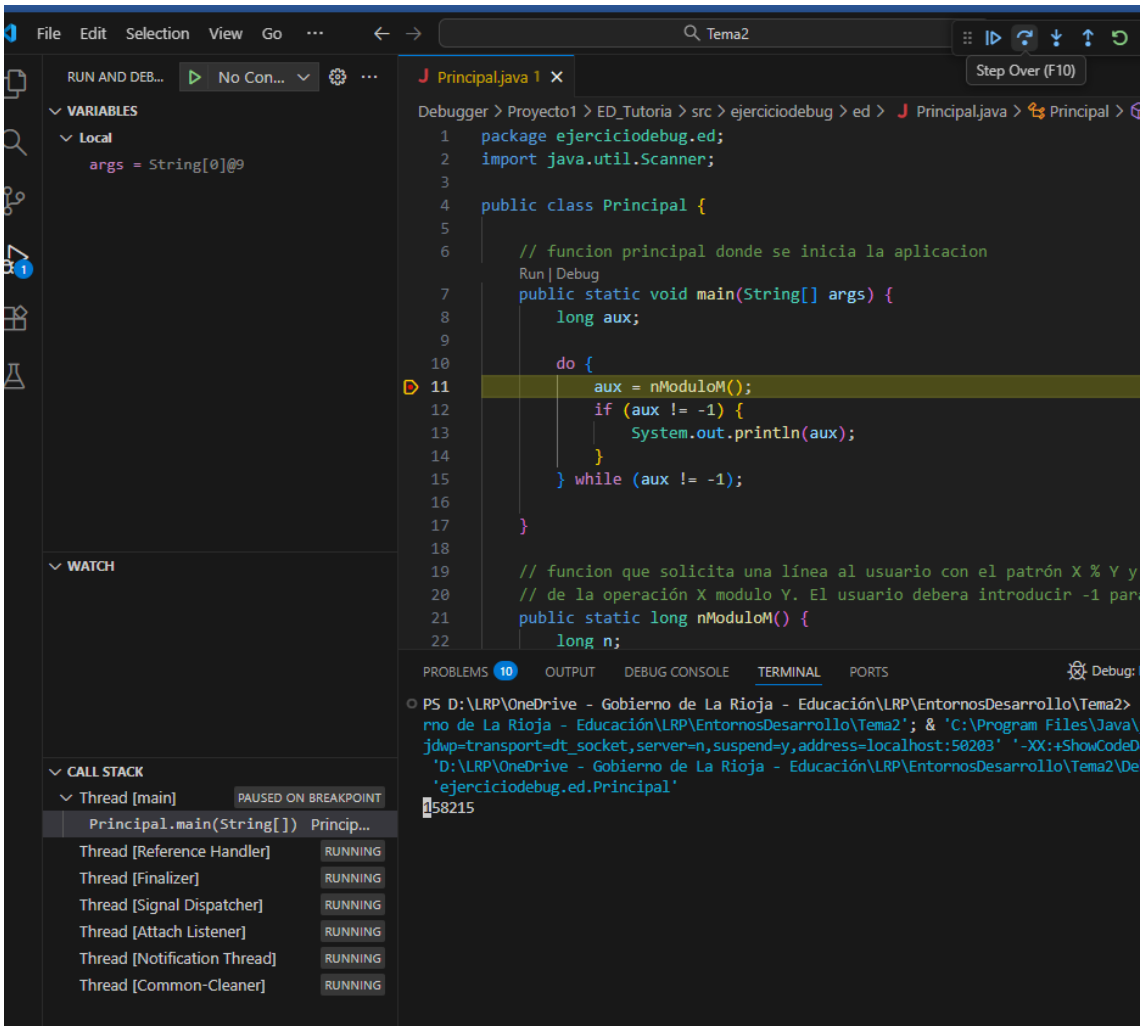
File Edit Selection View Go
Tema2
Step Over (F10)
RUN AND DEB...
No Con...
Principal.java 1
VARIABLES
Local
args = String[0]@9
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
package ejerciciodebug.ed;
import java.util.Scanner;
public class Principal {
// funcion principal donde se inicia la aplicacion
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
long aux;
do {
aux = nModuloM();
if (aux != -1) {
System.out.println(aux);
}
} while (aux != -1);
}
// funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
// de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
public static long nModuloM() {
long n;
WATCH
CALL STACK
Thread [main] PAUSED ON BREAKPOINT
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Debug:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50203' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
158215

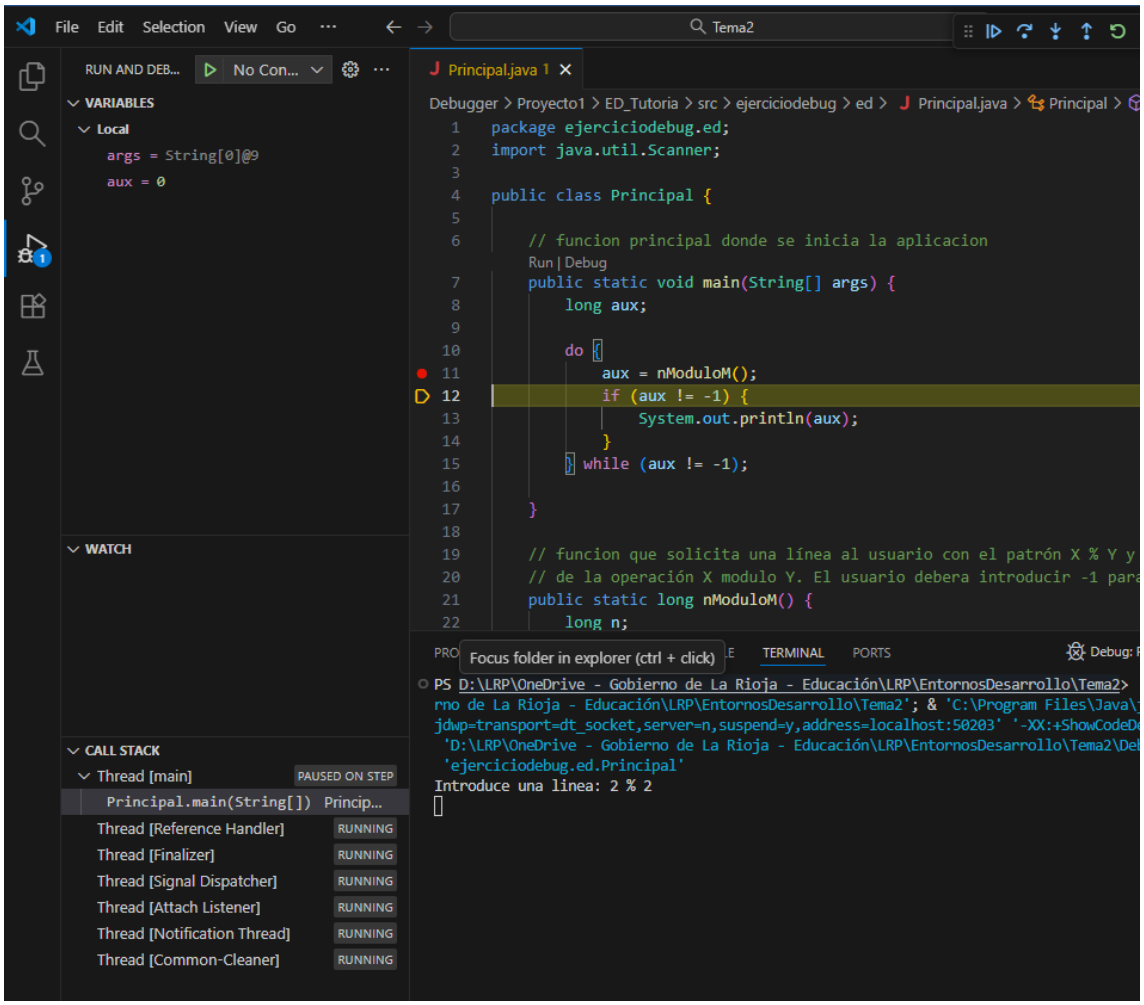


EL VALOR DE LA VARIABLE AUX=0

File Edit Selection View Go ··· Tema2

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

```
args = String[0]@9
aux =
```

Show as Hex
Show Qualified Names
Show Static Variables
Disable Logical Structure View
Manual Expand Lazy Variables
Set Value F2
Copy Value Ctrl+C
Copy as Expression
Add to Watch

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON STEP
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50203' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 2 % 2
```

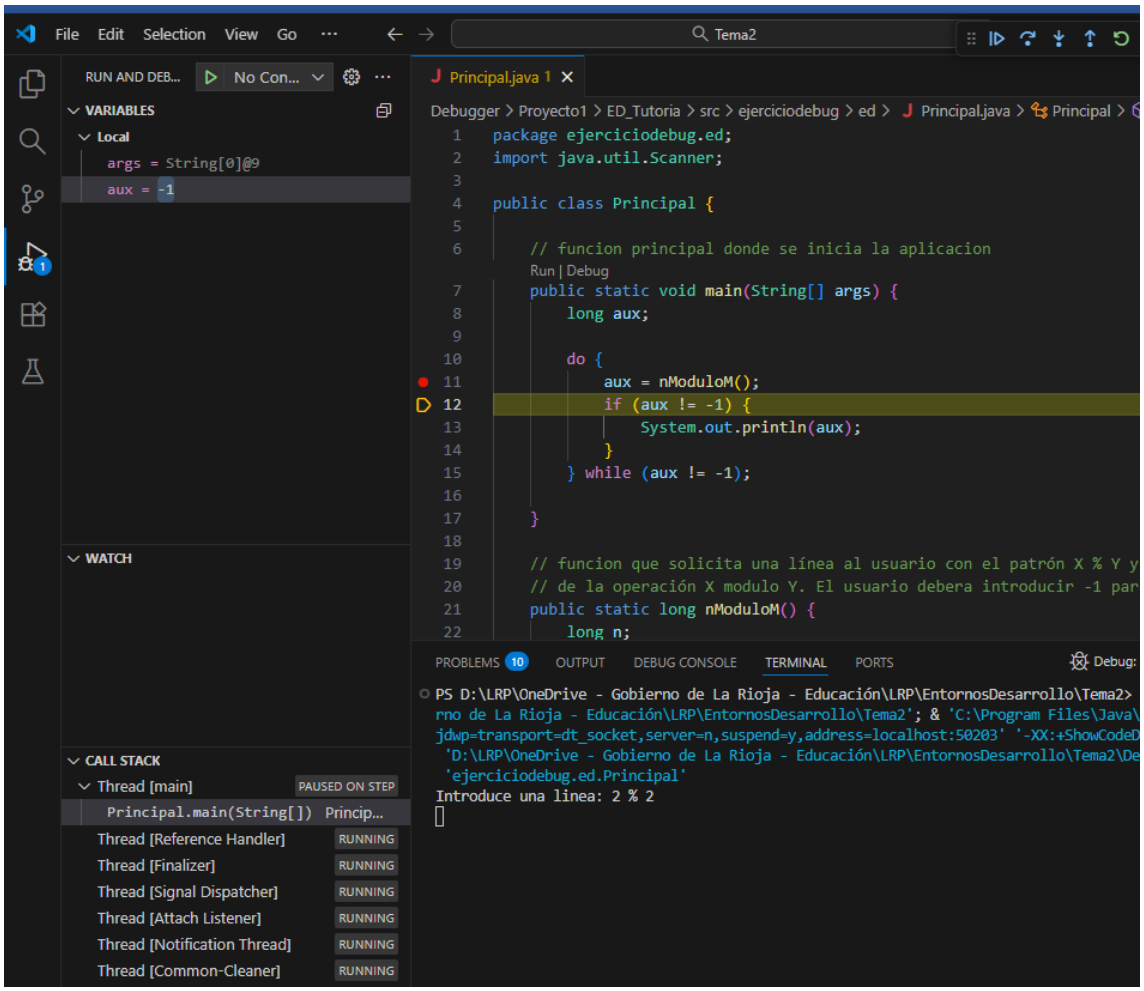


8. NO, NO HA MOSTRADO NADA POR CONSOLA

## EJERCICIO 2

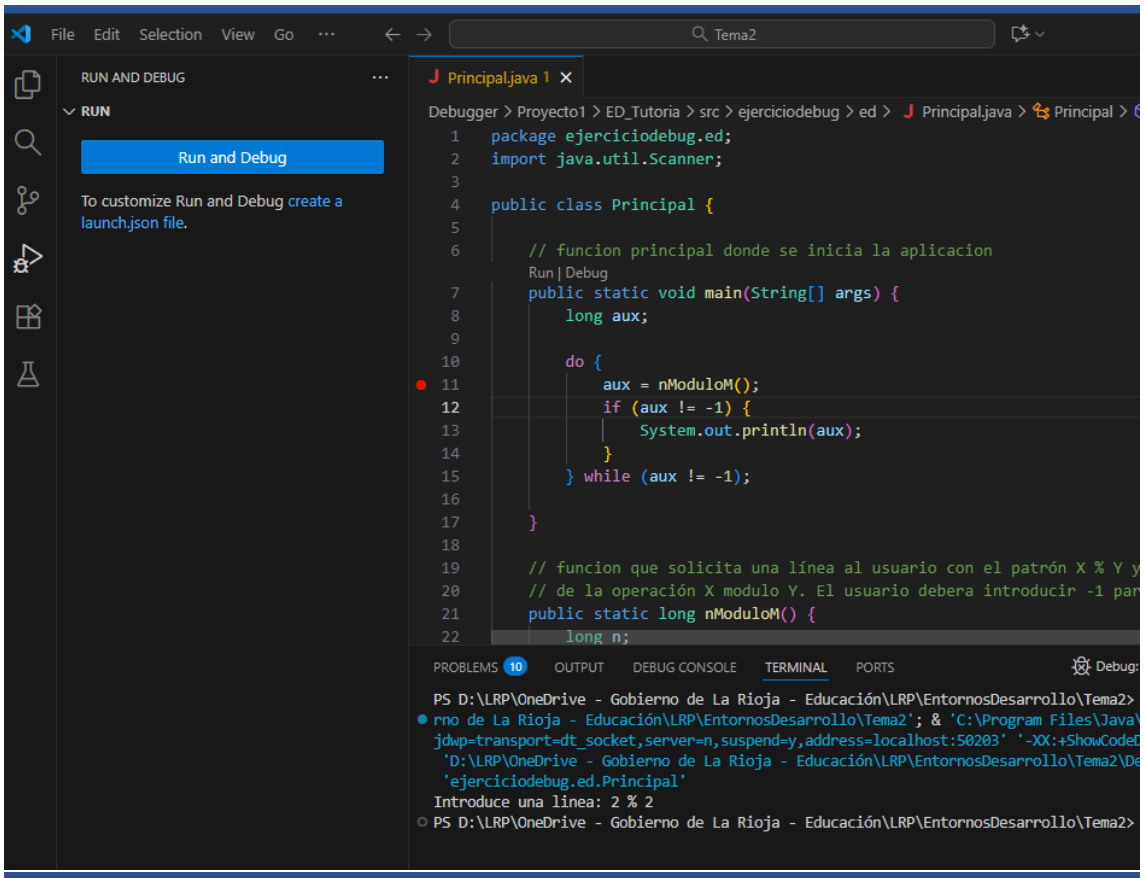
File Edit Selection View Go
Tema2
RUN AND DEBUG
RUN
Run and Debug
To customize Run and Debug create a launch.json file.
Principal.java 1
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
package ejerciciodebug.ed;
import java.util.Scanner;
public class Principal {
// funcion principal donde se inicia la aplicacion
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
long aux;
do {
aux = nModuloM();
if (aux != -1) {
System.out.println(aux);
}
} while (aux != -1);
}
// funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
// de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
public static long nModuloM() {
long n;
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50203' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 2 % 2
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>

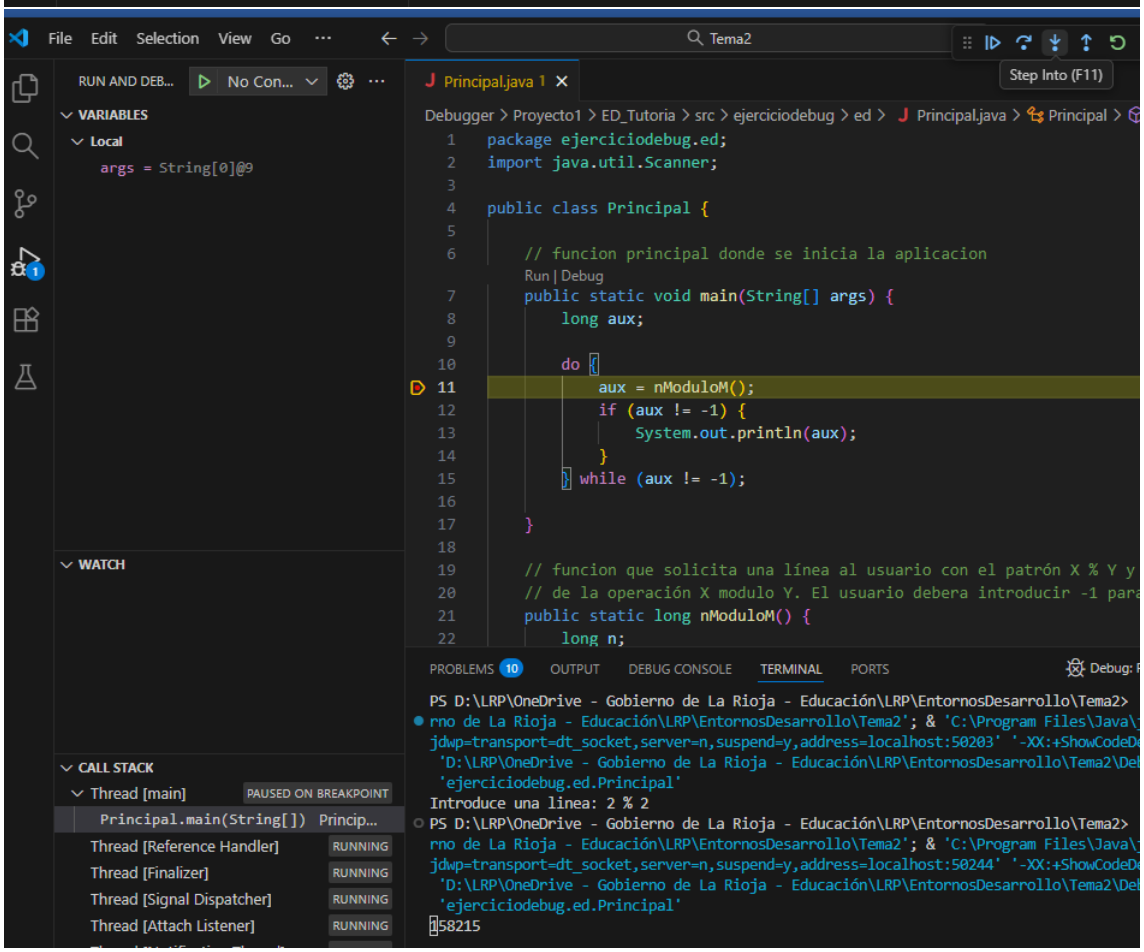
File Edit Selection View Go
Tema2
Step Into (F11)
RUN AND DEB...
No Con...
VARIABLES
Local
args = String[0]@9
WATCH
CALL STACK
Thread [main] PAUSED ON BREAKPOINT
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Principal.java 1
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
package ejerciciodebug.ed;
import java.util.Scanner;
public class Principal {
// funcion principal donde se inicia la aplicacion
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
long aux;
do {
aux = nModuloM();
if (aux != -1) {
System.out.println(aux);
}
} while (aux != -1);
}
// funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
// de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
public static long nModuloM() {
long n;
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50203' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 2 % 2
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50244' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
158215

Línea 11

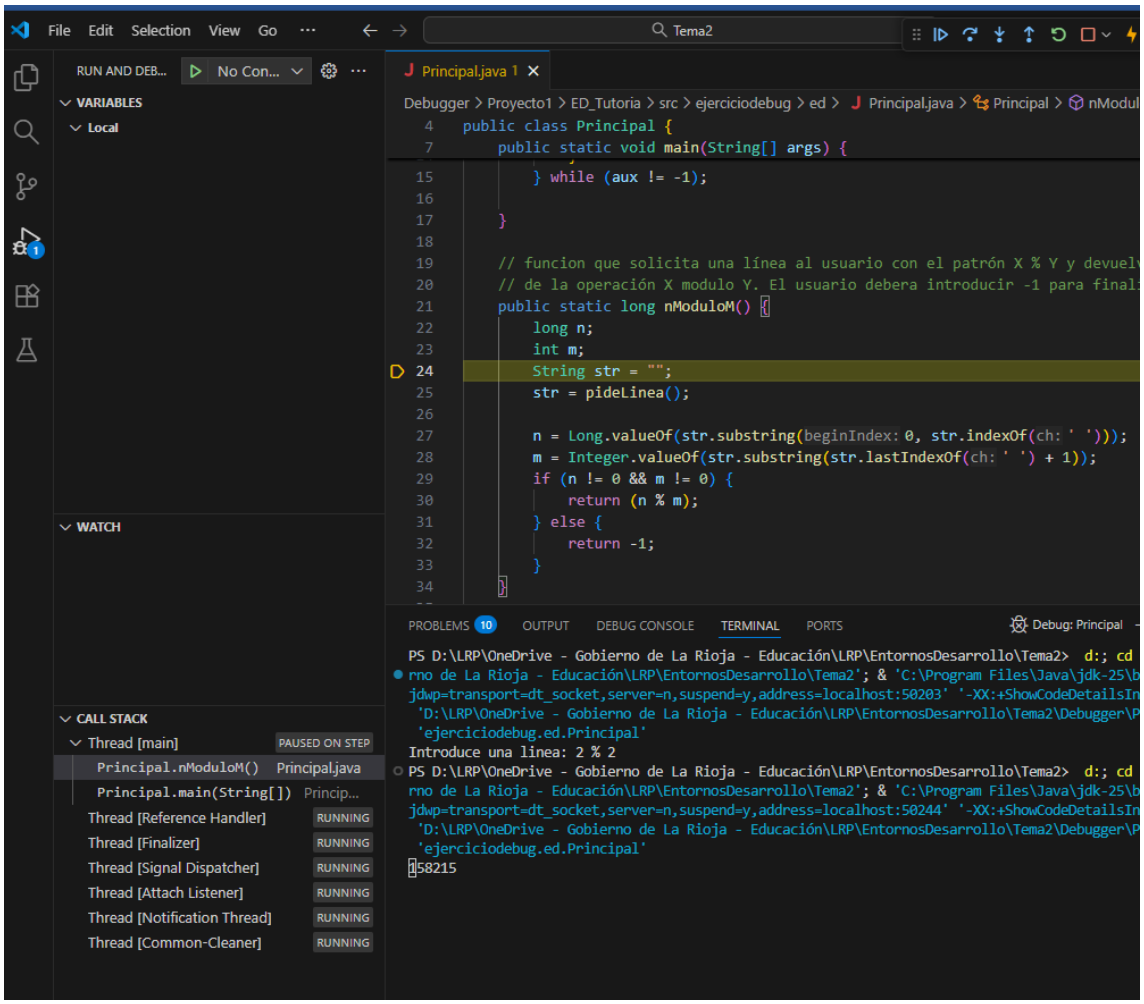
File Edit Selection View Go
Tema2
RUN AND DEB...
No Con...
Principal.java 1
VARIABLES
Local
WATCH
CALL STACK
Thread [main] PAUSED ON STEP
Principal.nModuloM() Principal.java
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal > nModul
4 public class Principal {
7 public static void main(String[] args) {
15 } while (aux != -1);
17 }
19 // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y devuel
20 // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para final
21 public static long nModuloM() {
22 long n;
23 int m;
24 String str = "";
25 str = pideLinea();
27 n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: ' '))); 
28 m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1));
29 if (n != 0 && m != 0) {
30 return (n % m);
31 } else {
32 return -1;
33 }
34 }
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Debug: Principal
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2> d:; cd
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-25\b
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50203' '-XX:+ShowCodeDetailsIn
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Debugger\P
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 2 % 2
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2> d:; cd
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-25\b
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50244' '-XX:+ShowCodeDetailsIn
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Debugger\P
'ejerciciodebug.ed.Principal'
158215

LINEA 24

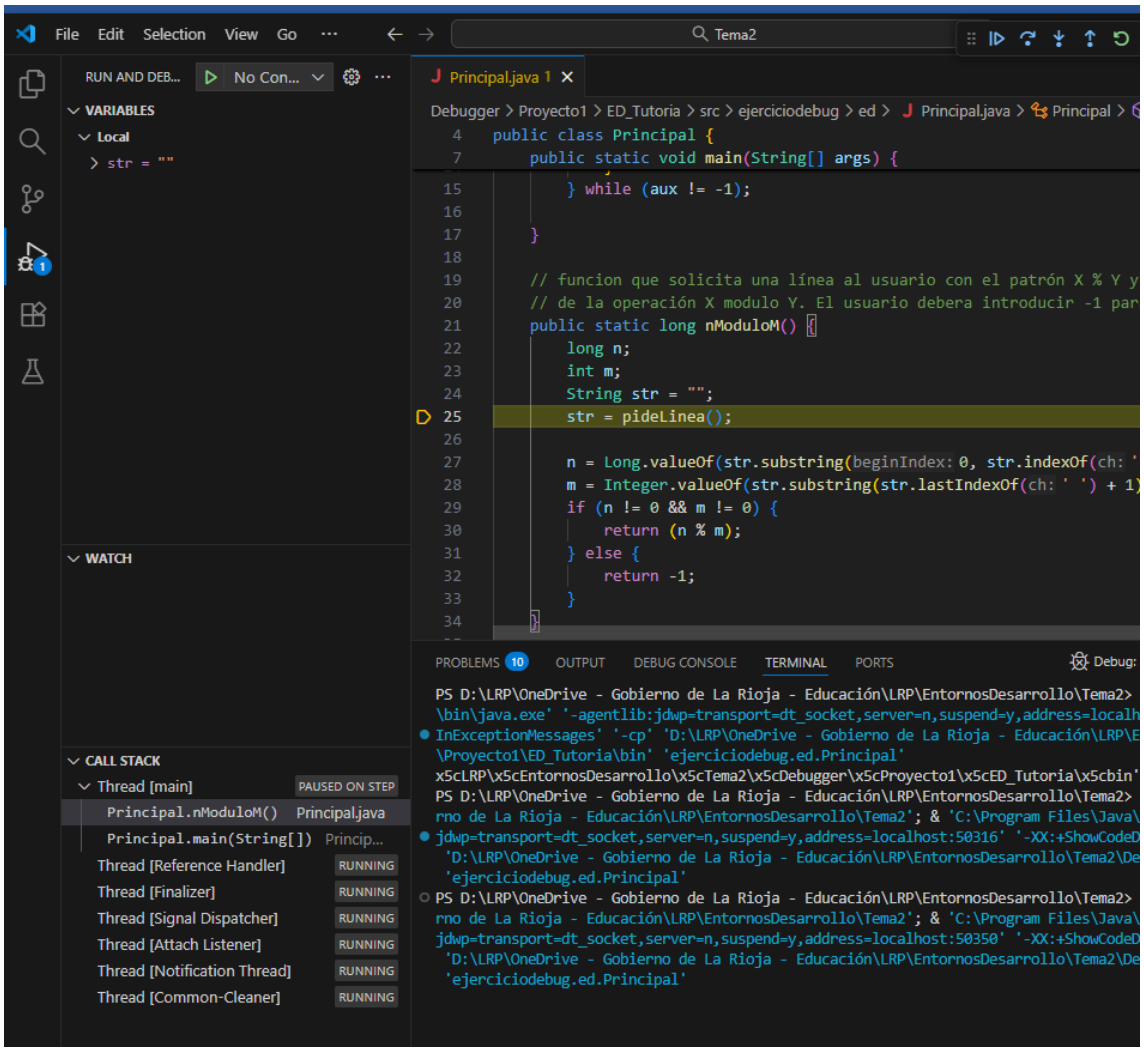
File Edit Selection View Go
Tema2
RUN AND DEB...
No Con...
Principal.java 1
VARIABLES
Local
str = ""
WATCH
CALL STACK
Thread [main] PAUSED ON STEP
Principal.nModuloM() Principal.java
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
4 public class Principal {
7 public static void main(String[] args) {
15 } while (aux != -1);
17 }
19 // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20 // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21 public static long nModuloM() {
22 long n;
23 int m;
24 String str = "";
25 str = pideLinea();
27 n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
28 m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1)
29 if (n != 0 && m != 0) {
30 return (n % m);
31 } else {
32 return -1;
33 }
34 }
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localh
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\E
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'

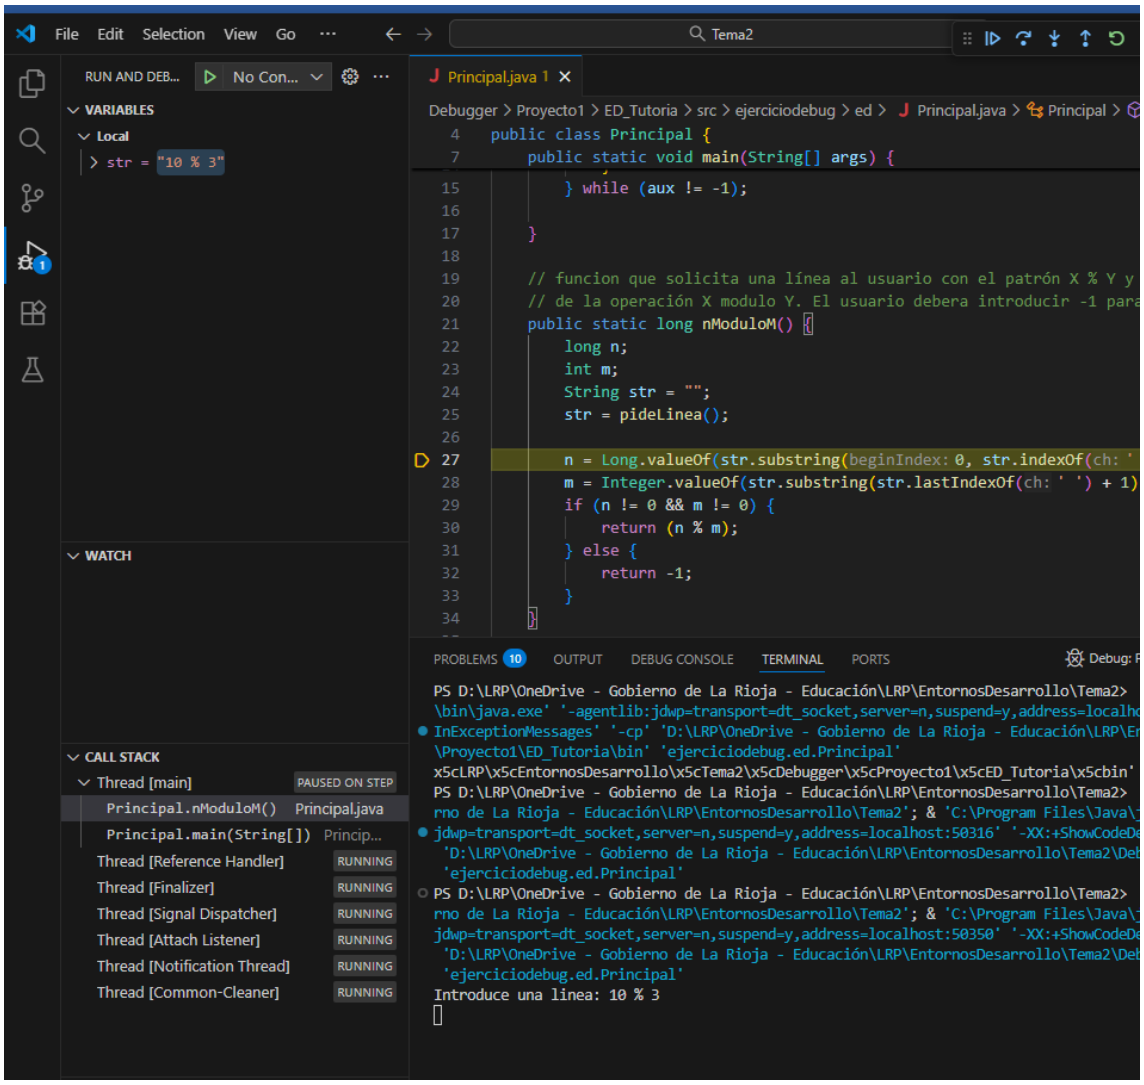
File Edit Selection View Go
Tema2
RUN AND DEB...
No Con...
Principal.java 1
VARIABLES
Local
str = "10 % 3"
WATCH
CALL STACK
Thread [main] PAUSED ON STEP
Principal.nModuloM() Principal.java
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
public class Principal {
public static void main(String[] args) {
} while (aux != -1);
}
// funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
// de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
public static long nModuloM() {
long n;
int m;
String str = "";
str = pideLinea();
n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1)
if (n != 0 && m != 0) {
return (n % m);
} else {
return -1;
}
}
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Debug:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localho
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\En
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeDe
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeDe
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3

Valor = 10 % 3

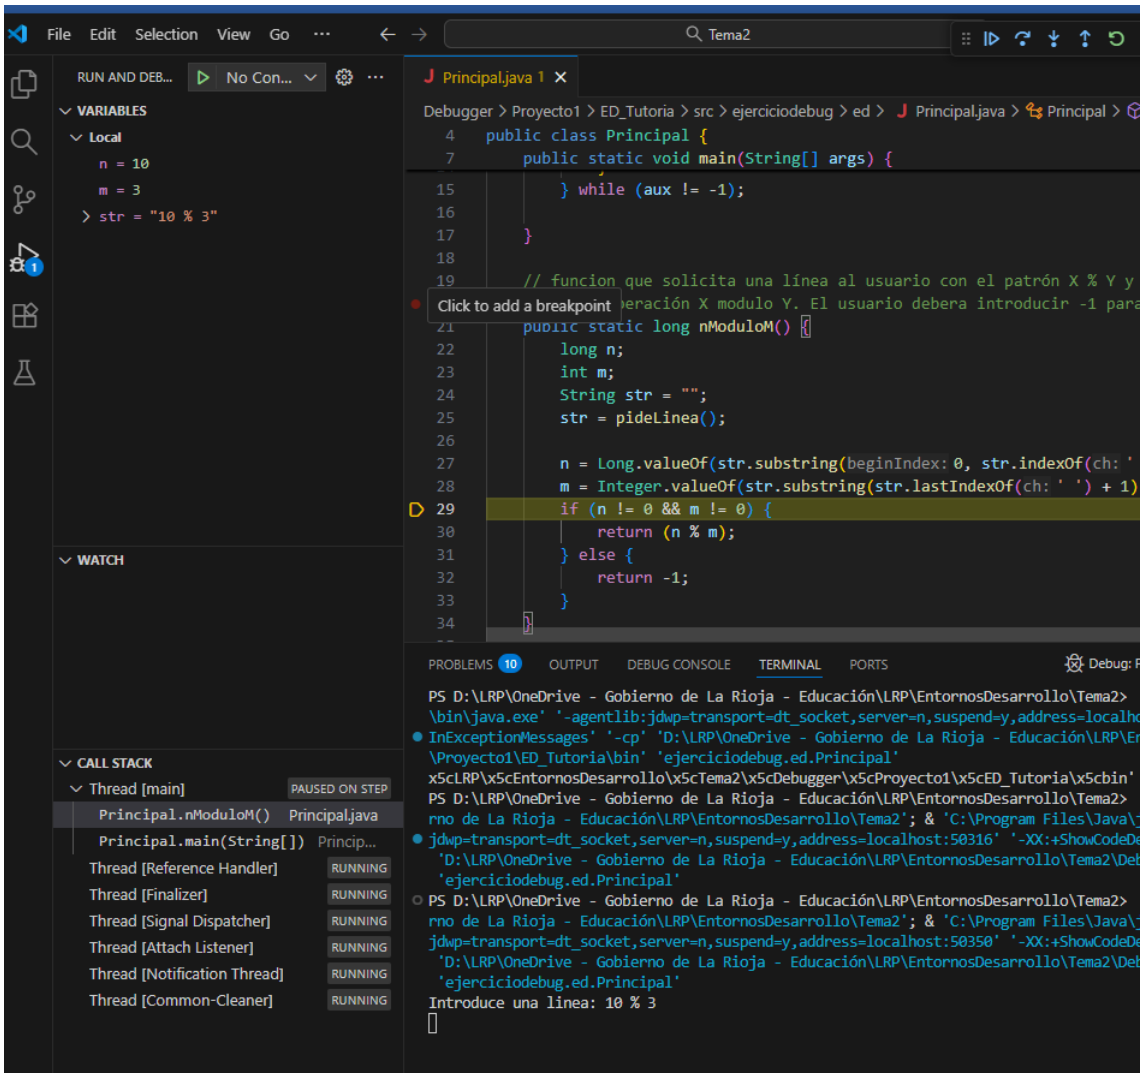


9. VALOR DE M Y N seria 0 respectivamente

File Edit Selection View Go ... Tema2

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

n = 0

0

str = "10 % 3"

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON STEP

Principal.nModuloM() Principal.java

Principal.main(String[]) Princip...

Thread [Reference Handler] RUNNING

Thread [Finalizer] RUNNING

Thread [Signal Dispatcher] RUNNING

Thread [Attach Listener] RUNNING

Thread [Notification Thread] RUNNING

Thread [Common-Cleaner] RUNNING

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```
4   public class Principal {
17      }
18
19      // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20      // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21      public static long nModuloM() {
22          long n;
23          int m;
24          String str = "";
25          str = pideLinea();
26
27          n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
28          m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1)
29          if (n != 0 && m != 0) {
30              return (n % m);
31          } else {
32              return -1;
33          }
34      }
35
36      // pide linea de texto al usuario
37      public static String pideLinea() {
38          Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localh
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\E
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
```

File Edit Selection View Go ··· Tema2 Toggle Chat

RUN AND DEBUG

RUN

Run and Debug

To customize Run and Debug create a launch.json file.

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```
4   public class Principal {
17      }
18
19      // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20      // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21      public static long nModuloM() {
22          long n;
23          int m;
24          String str = "";
25          str = pideLinea();
26
27          n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
28          m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1
29          if (n != 0 && m != 0) {
30              return (n % m);
31          } else {
32              return -1;
33          }
34      }
35
36      // pide linea de texto al usuario
37      public static String pideLinea() {
38          Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localh
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\E
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
```

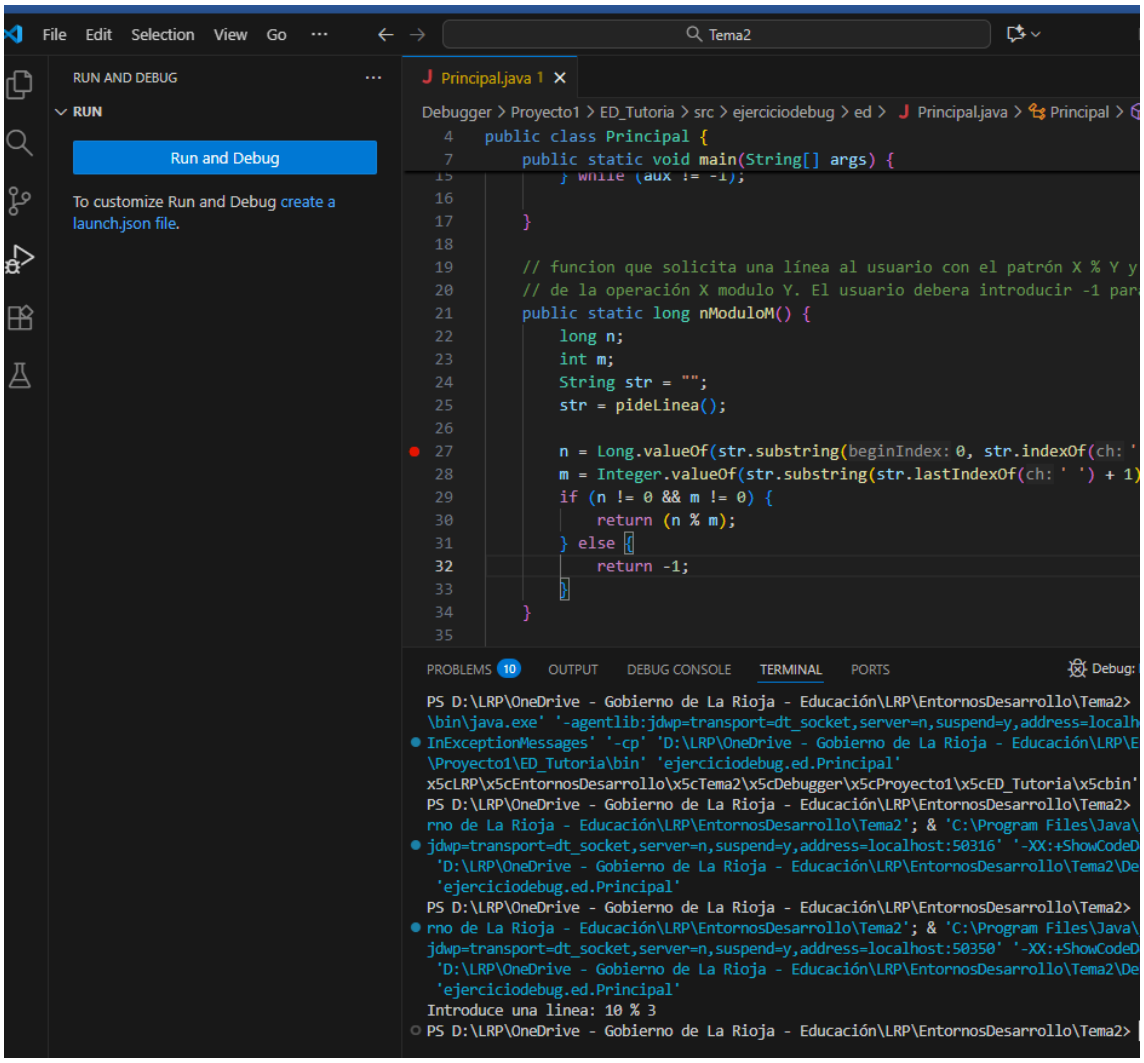
File Edit Selection View Go
Tema2
RUN AND DEBUG
RUN
Run and Debug
To customize Run and Debug create a launch.json file.
Principal.java 1
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
4 public class Principal {
7 public static void main(String[] args) {
} while (aux != -1);
}
// funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
// de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
public static long nModuloM() {
long n;
int m;
String str = "";
str = pideLinea();
n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1)
if (n != 0 && m != 0) {
return (n % m);
} else {
return -1;
}
}
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Debug:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localh
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\E
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>

## EJERCICIO 3

```
Principal.java 1
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
4   public class Principal {
7       public static void main(String[] args) {
15          } while (aux != -1);
16
17      }
18
19      // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20      // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21      public static long nModuloM() {
22          long n;
23          int m;
24          String str = "";
25          str = pideLinea();
26
27          n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
Expression   str.equals("10 % 7")
28          m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1
29          if (n != 0 && m != 0) {
30              return (n % m);
31          } else {
32              return -1;
33          }
```

```
PROBLEMS 10   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Debug:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localh
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\E
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
```

File Edit Selection View Go ··· Tema2

RUN AND DEB... No Con...

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

VARIABLES

WATCH

CALL STACK Running

- Thread [main] RUNNING
- Thread [Reference Handler] RUNNING
- Thread [Finalizer] RUNNING
- Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
- Thread [Attach Listener] RUNNING
- Thread [Notification Thread] RUNNING
- Thread [Common-Cleaner] RUNNING

BREAKPOINTS

- Uncaught Exceptions
- Caught Exceptions
- principal.java 4

```
4   public class Principal {
7       public static void main(String[] args) {
15          } while (aux != -1);
16
17      }
18
19      // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20      // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
21      public static long nModuloM() {
22          long n;
23          int m;
24          String str = "";
25          str = pideLinea();
26
27          n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
28          m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1)
29          if (n != 0 && m != 0) {
30              return (n % m);
31          } else {
32              return -1;
33          }
34      }
35
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug: P

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localho
InExceptionMessages' '-cp' 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\En
\Proyecto1\ED_Tutoria\bin' 'ejerciciodebug.ed.Principal'
x5cLRP\x5cEntornosDesarrollo\x5cTema2\x5cDebugger\x5cProyecto1\x5cED_Tutoria\x5cbin'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
a95682bIntroduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
```

File Edit Selection View Go ... Tema2

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

> str = "10 % 7"

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON BREAKPOINT

Principal.nModuloM() Principal.java

Principal.main(String[]) Princip...

Thread [Reference Handler] RUNNING

Thread [Finalizer] RUNNING

Thread [Signal Dispatcher] RUNNING

Thread [Attach Listener] RUNNING

Thread [Notification Thread] RUNNING

Thread [Common-Cleaner] RUNNING

BREAKPOINTS

Uncaught Exceptions

Caught Exceptions

principal.java 4

Principal.java Debugger\Proyecto1... 27

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```
4   public class Principal {
7       public static void main(String[] args) {
15          } while (aux != -1);
16
17      }
18
19      // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20      // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
21      public static long nModuloM() {
22          long n;
23          int m;
24          String str = "";
25          str = pideLinea();
26
27          n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: '
28          m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1)
29          if (n != 0 && m != 0) {
30              return (n % m);
31          } else {
32              return -1;
33          }
34      }
35
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
Introduce una linea:  ...
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50316' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
```

## EJERCICIO 4

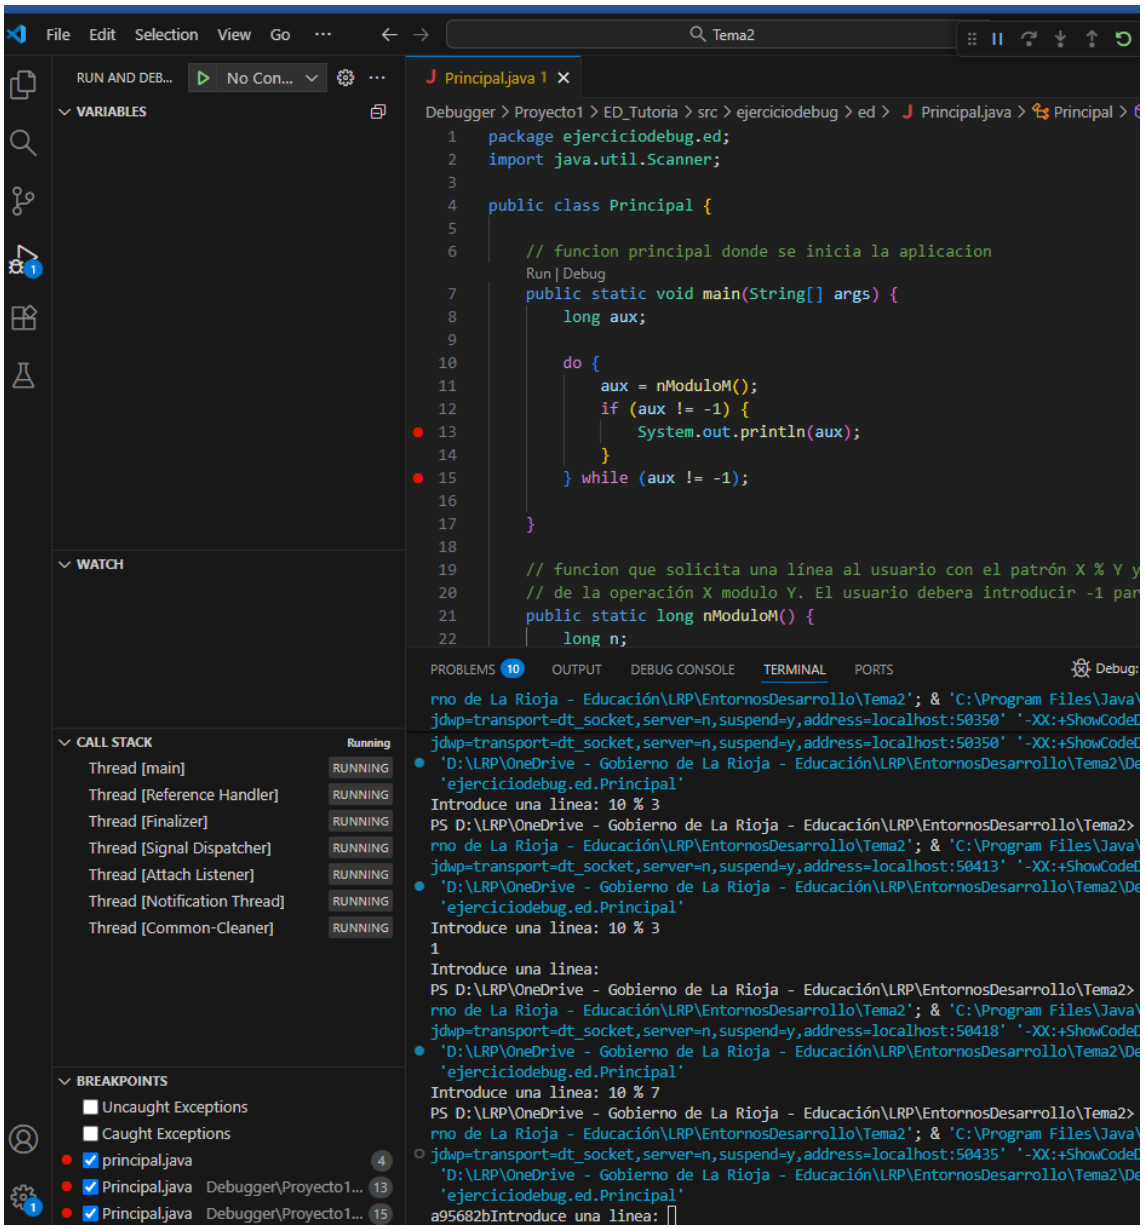
File Edit Selection View Go
Tema2
RUN AND DEB...
No Con...
VARIABLES
WATCH
CALL STACK
Running
Thread [main] RUNNING
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING
BREAKPOINTS
Uncaught Exceptions
Caught Exceptions
principal.java 4
Principal.java Debugger\Proyecto1... 13
Principal.java Debugger\Proyecto1... 15
Principal.java 1
Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
1 package ejerciciodebug.ed;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Principal {
5
6 // funcion principal donde se inicia la aplicacion
Run | Debug
7 public static void main(String[] args) {
8 long aux;
9
10 do {
11 aux = nModuloM();
12 if (aux != -1) {
13 System.out.println(aux);
14 }
15 } while (aux != -1);
16
17 }
18
19 // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20 // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21 public static long nModuloM() {
22 long n;
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Debug:
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50350' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50435' '-XX:+ShowCodeD
'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
'ejerciciodebug.ed.Principal'
a95682bIntroduce una linea:

File Edit Selection View Go ··· Tema2

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

args = String[0]@9

aux = 1

Show as Hex
Show Qualified Names
Show Static Variables
Disable Logical Structure View
Manual Expand Lazy Variables
Set Value F2
Copy Value Ctrl+C
Copy as Expression
Add to Watch

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON BREAKPOINT
Principal.main(String[]) Princip...
Thread [Reference Handler] RUNNING
Thread [Finalizer] RUNNING
Thread [Signal Dispatcher] RUNNING
Thread [Attach Listener] RUNNING
Thread [Notification Thread] RUNNING
Thread [Common-Cleaner] RUNNING

BREAKPOINTS

Uncaught Exceptions
Caught Exceptions
principal.java 4
Principal.java Debugger\Proyecto1... 13

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeD
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50435' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50442' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
```

File Edit Selection View Go ··· Tema2

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

```
args = String[0]@9
aux = -288
```

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON BREAKPOINT

Principal.main(String[]) Princip...

Thread [Reference Handler] RUNNING

Thread [Finalizer] RUNNING

Thread [Signal Dispatcher] RUNNING

Thread [Attach Listener] RUNNING

Thread [Notification Thread] RUNNING

Thread [Common-Cleaner] RUNNING

BREAKPOINTS

- [ ] Uncaught Exceptions
- [ ] Caught Exceptions
- [x] principal.java 4
- [x] Principal.java Debugger\Proyecto1... 13
- [x] Principal.java Debugger\Proyecto1... 15

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug: P

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeDe
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50435' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50442' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
```

File Edit Selection View Go ... Tema2

RUN AND DEB... No Con...

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 par
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

VARIABLES

Local

```
args = String[0]@9
aux = -288
```

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON STEP

Principal.main(String[]) Princip...

Thread [Reference Handler] RUNNING

Thread [Finalizer] RUNNING

Thread [Signal Dispatcher] RUNNING

Thread [Attach Listener] RUNNING

Thread [Notification Thread] RUNNING

Thread [Common-Cleaner] RUNNING

BREAKPOINTS

Uncaught Exceptions

Caught Exceptions

principal.java 4

Principal.java Debugger\Proyecto1... 13

Principal.java Debugger\Proyecto1... 15

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug:

```
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeD
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50435' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50442' '-XX:+ShowCodeD
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\De
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
-288
```

File Edit Selection View Go ... Tema2

RUN AND DEB... No Con...

VARIABLES

Local

```
args = String[0]@9
aux = -1
```

WATCH

CALL STACK

Thread [main] PAUSED ON STEP

Principal.main(String[]) Princip...

Thread [Reference Handler] RUNNING

Thread [Finalizer] RUNNING

Thread [Signal Dispatcher] RUNNING

Thread [Attach Listener] RUNNING

Thread [Notification Thread] RUNNING

Thread [Common-Cleaner] RUNNING

BREAKPOINTS

Uncaught Exceptions

Caught Exceptions

principal.java 4

Principal.java Debugger\Proyecto1... 13

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y d
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug: Pri

```
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jd
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeDet
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>  d
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jd
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeDet
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Debu
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>  d
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jd
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50435' '-XX:+ShowCodeDet
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Debu
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>  d
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\jd
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50442' '-XX:+ShowCodeDet
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Debu
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
-288
```

File Edit Selection View Go ··· Tema2

RUN AND DEBUG

RUN

Run and Debug

To customize Run and Debug create a launch.json file.

BREAKPOINTS

- Uncaught Exceptions
- Caught Exceptions
- principal.java 4
- Principal.java Debugger\Proyecto1... 13
- Principal.java Debugger\Proyecto1... 15

Principal.java 1

Debugger > Proyecto1 > ED_Tutoria > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal >

```
1  package ejerciciodebug.ed;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Principal {
5
6      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
       Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          long aux;
9
10         do {
11             aux = nModuloM();
12             if (aux != -1) {
13                 System.out.println(aux);
14             }
15         } while (aux != -1);
16
17     }
18
19     // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y
20     // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para
21     public static long nModuloM() {
22         long n;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug: P

```
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50413' '-XX:+ShowCodeDe
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
1
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50418' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 7
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50435' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea:
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
rno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2'; & 'C:\Program Files\Java\j
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50442' '-XX:+ShowCodeDe
 'D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2\Deb
 'ejerciciodebug.ed.Principal'
Introduce una linea: 10 % 3
-288
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>
```

## EJERCICIO 5

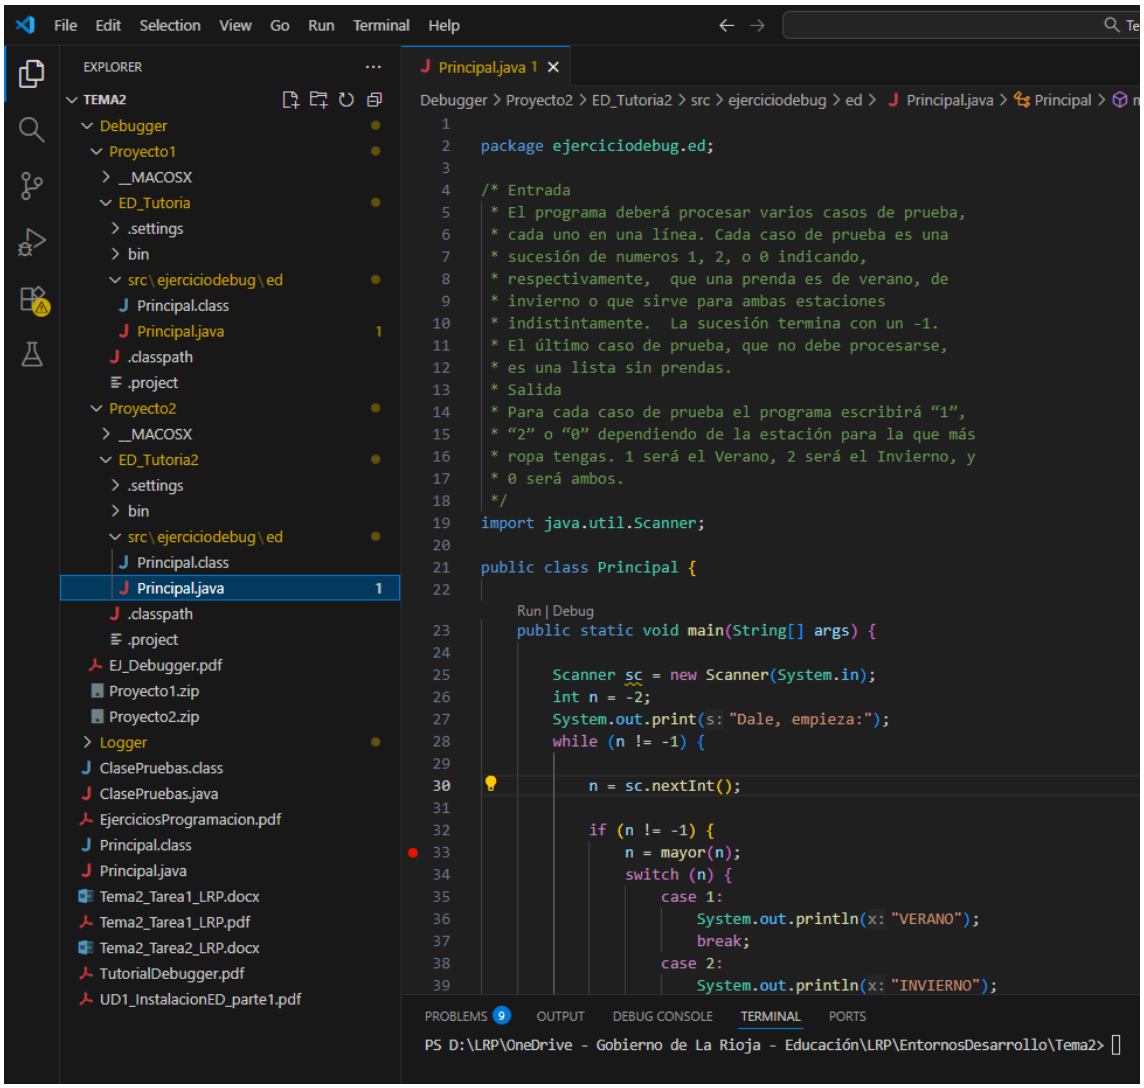
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
TEMA2
Debugger
Proyecto1
__MACOSX
ED_Tutoria
.settings
bin
src\ejerciciodebug\ed
Principal.class
Principal.java
.classpath
.project
Proyecto2
__MACOSX
ED_Tutoria2
.settings
bin
src\ejerciciodebug\ed
Principal.class
Principal.java
.classpath
.project
EJ_Debugger.pdf
Proyecto1.zip
Proyecto2.zip
Logger
ClasePruebas.class
ClasePruebas.java
EjerciciosProgramacion.pdf
Principal.class
Principal.java
Tema2_Tarea1_LRP.docx
Tema2_Tarea1_LRP.pdf
Tema2_Tarea2_LRP.docx
TutorialDebugger.pdf
UD1_InstalacionED_parte1.pdf
Principal.java 1
Debugger > Proyecto2 > ED_Tutoria2 > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal
package ejerciciodebug.ed;
/* Entrada
* El programa deberá procesar varios casos de prueba,
* cada uno en una línea. Cada caso de prueba es una
* sucesión de numeros 1, 2, o 0 indicando,
* respectivamente, que una prenda es de verano, de
* invierno o que sirve para ambas estaciones
* indistintamente. La sucesión termina con un -1.
* El último caso de prueba, que no debe procesarse,
* es una lista sin prendas.
* Salida
* Para cada caso de prueba el programa escribirá "1",
* "2" o "0" dependiendo de la estación para la que más
* ropa tengas. 1 será el Verano, 2 será el Invierno, y
* 0 será ambos.
*/
import java.util.Scanner;
public class Principal {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = -2;
System.out.print(s: "Dale, empieza:");
while (n != -1) {
n = sc.nextInt();
if (n != -1) {
n = mayor(n);
switch (n) {
case 1:
System.out.println(x: "VERANO");
break;
case 2:
System.out.println(x: "INVIERNO");
PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>

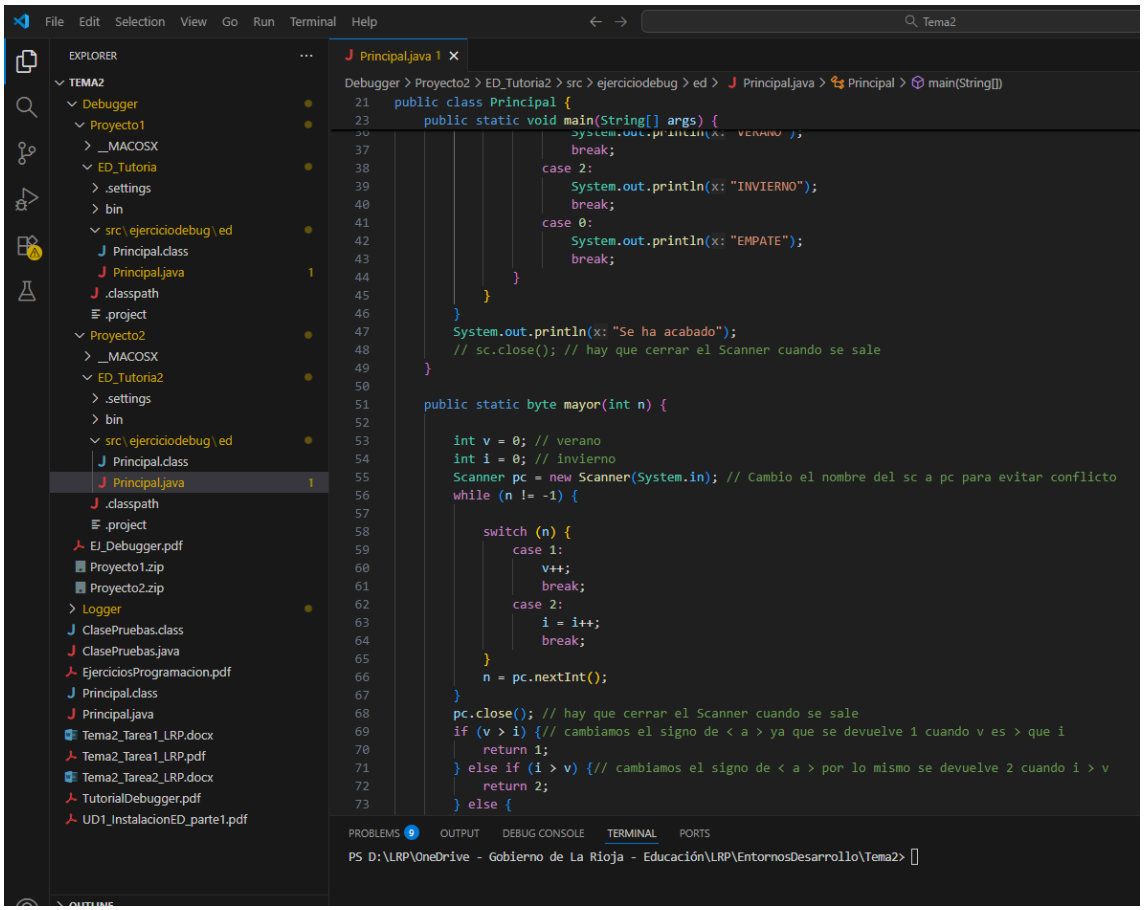
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Tema2
EXPLORER
TEMA2
Debugger
Proyecto1
__MACOSX
ED_Tutoria
.settings
bin
src\ejerciciodebug\ed
Principal.class
Principal.java 1
.classpath
.project
Proyecto2
__MACOSX
ED_Tutoria2
.settings
bin
src\ejerciciodebug\ed
Principal.class
Principal.java 1
.classpath
.project
EJ_Debugger.pdf
Proyecto1.zip
Proyecto2.zip
Logger
ClasePruebas.class
ClasePruebas.java
EjerciciosProgramacion.pdf
Principal.class
Principal.java
Tema2_Tarea1_LRP.docx
Tema2_Tarea1_LRP.pdf
Tema2_Tarea2_LRP.docx
TutorialDebugger.pdf
UD1_InstalacionED_parte1.pdf
Principal.java 1
Debugger > Proyecto2 > ED_Tutoria2 > src > ejerciciodebug > ed > Principal.java > Principal > main(String[])
21 public class Principal {
23 public static void main(String[] args) {
37 break;
38 case 2:
39 System.out.println(x: "INVIERNO");
40 break;
41 case 0:
42 System.out.println(x: "EMPATE");
43 break;
44 }
45 }
46 }
47 System.out.println(x: "Se ha acabado");
48 // sc.close(); // hay que cerrar el Scanner cuando se sale
49 }
50
51 public static byte mayor(int n) {
52
53 int v = 0; // verano
54 int i = 0; // invierno
55 Scanner pc = new Scanner(System.in); // Cambio el nombre del sc a pc para evitar conflicto
56 while (n != -1) {
57
58 switch (n) {
59 case 1:
60 v++;
61 break;
62 case 2:
63 i = i++;
64 break;
65 }
66 n = pc.nextInt();
67 }
68 pc.close(); // hay que cerrar el Scanner cuando se sale
69 if (v > i) {// cambiamos el signo de < a > ya que se devuelve 1 cuando v es > que i
70 return 1;
71 } else if (i > v) {// cambiamos el signo de < a > por lo mismo se devuelve 2 cuando i > v
72 return 2;
73 } else {
PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Tema2>