




Evidencia que levanta el servicio en local

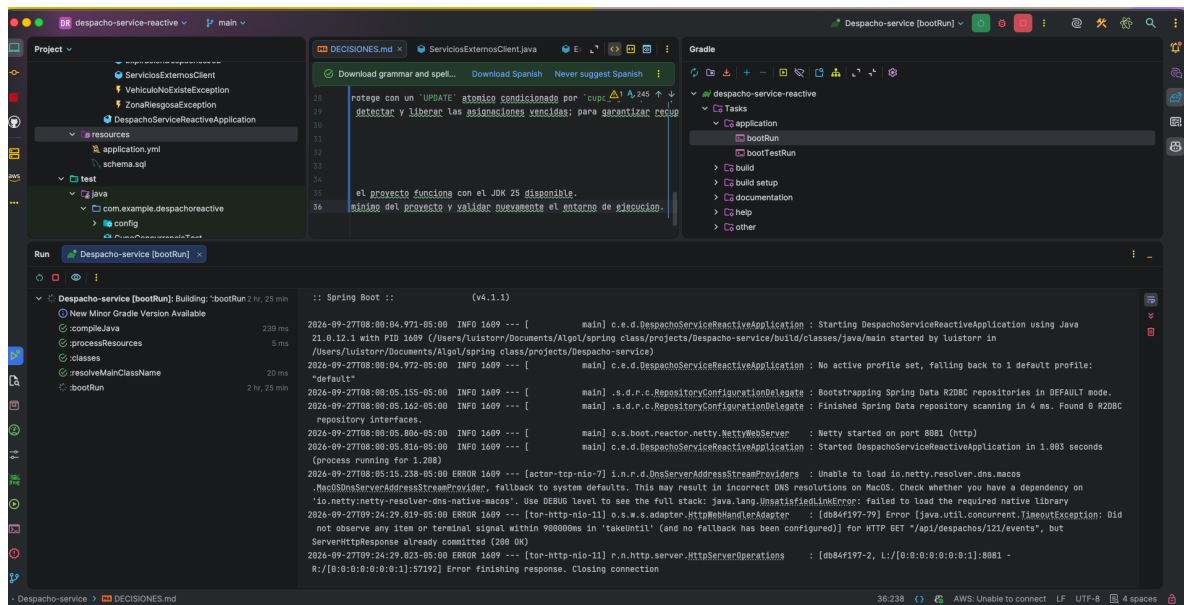


evidencia que pasan las pruebas unitarias

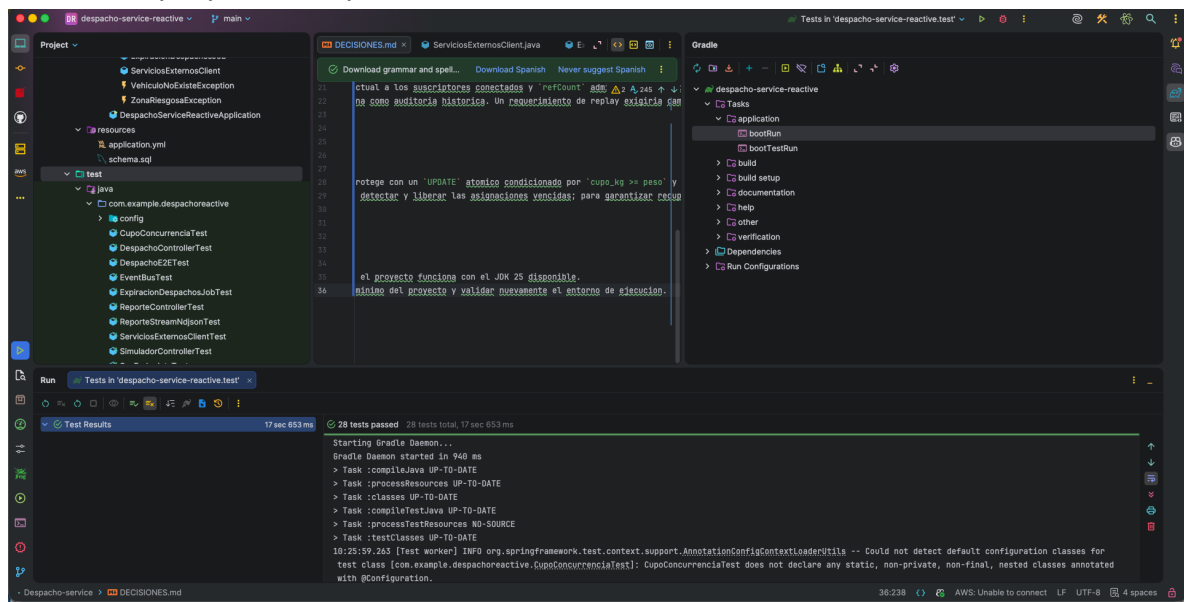


Evidencia build exitoso

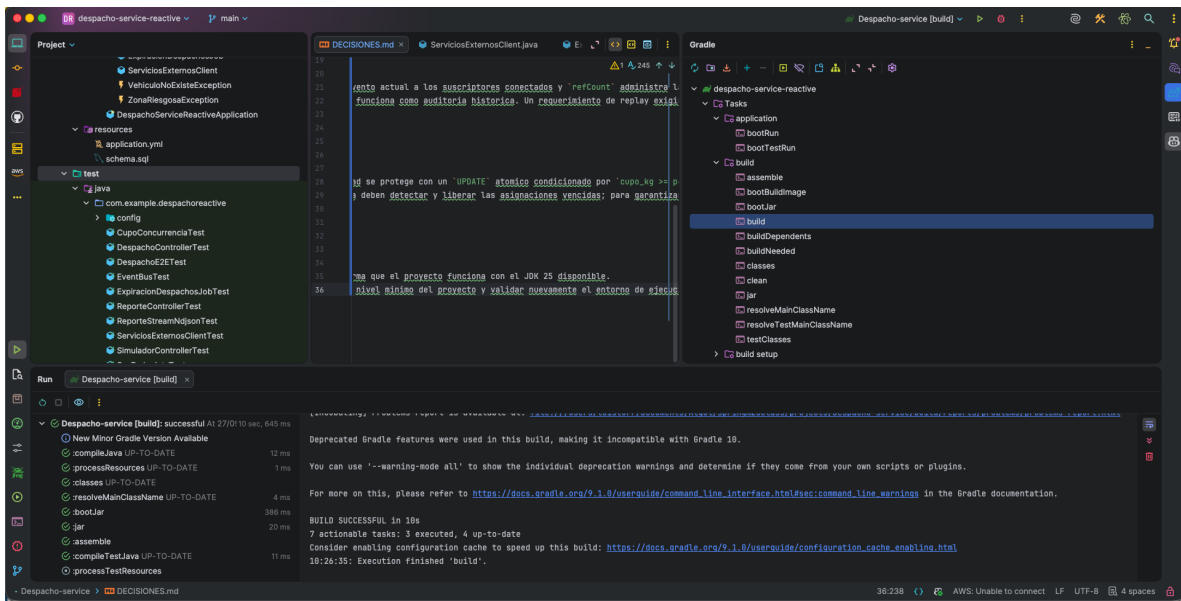

Primero se hace un delete para resetear todo el sistema

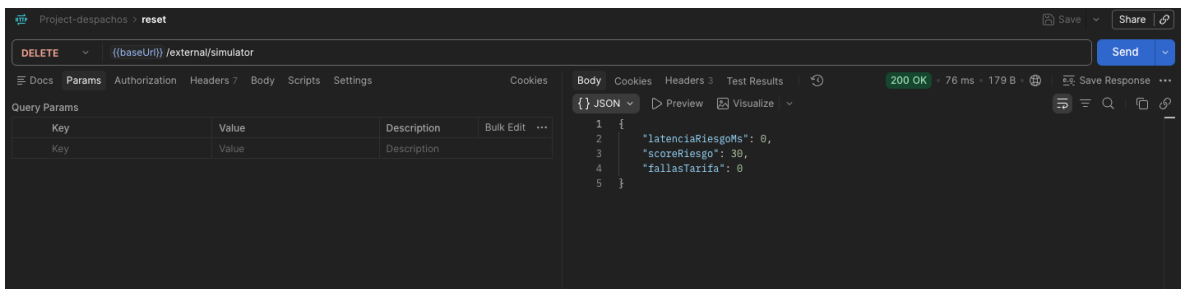


Luego hacemos el bulk para cargar los vehículos

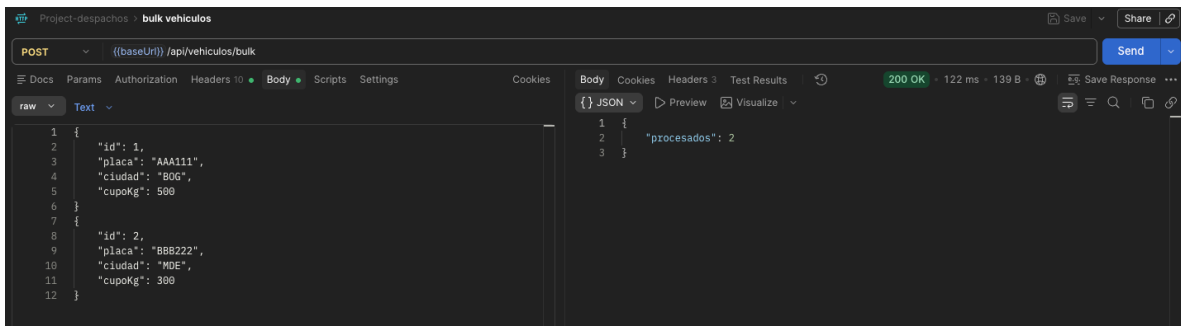


Luego probamos el flujo principal en el camino feliz
el flujo feliz sería crear -> luego consultar -> luego confirmar

para ello creamos un despacho

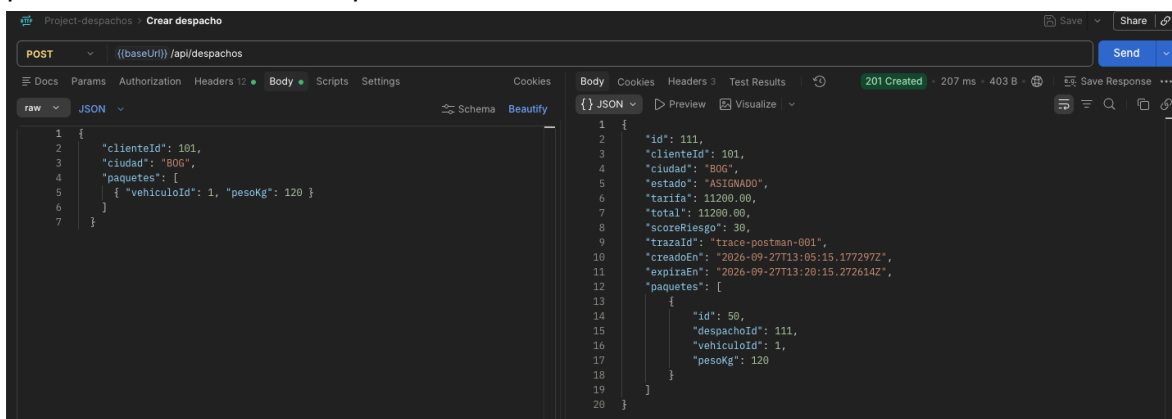


Consultar despacho por id

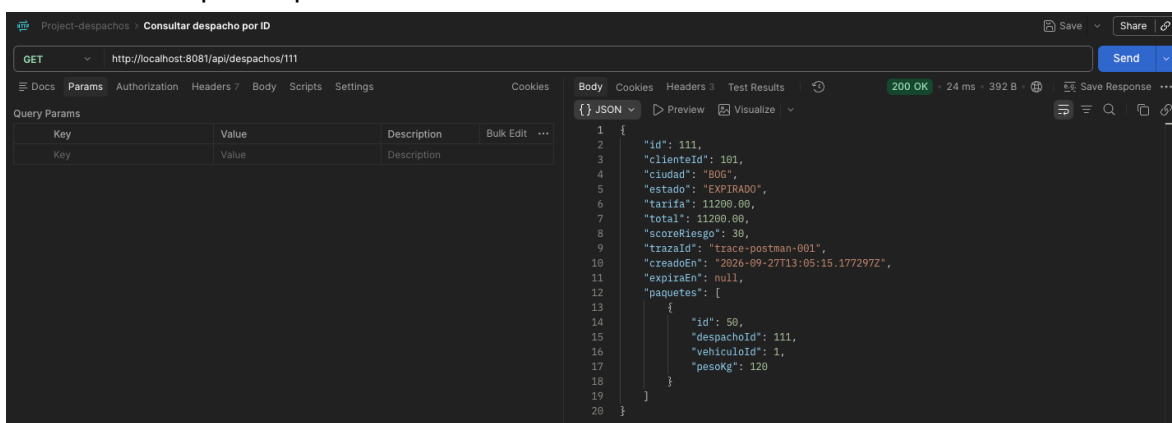


Vamos a confirmar despacho


Primero se muestra el error, ya expiró

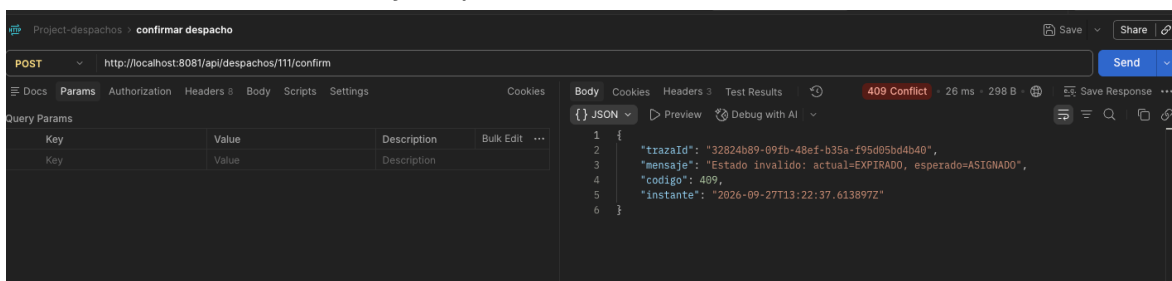

se crea otro pedido

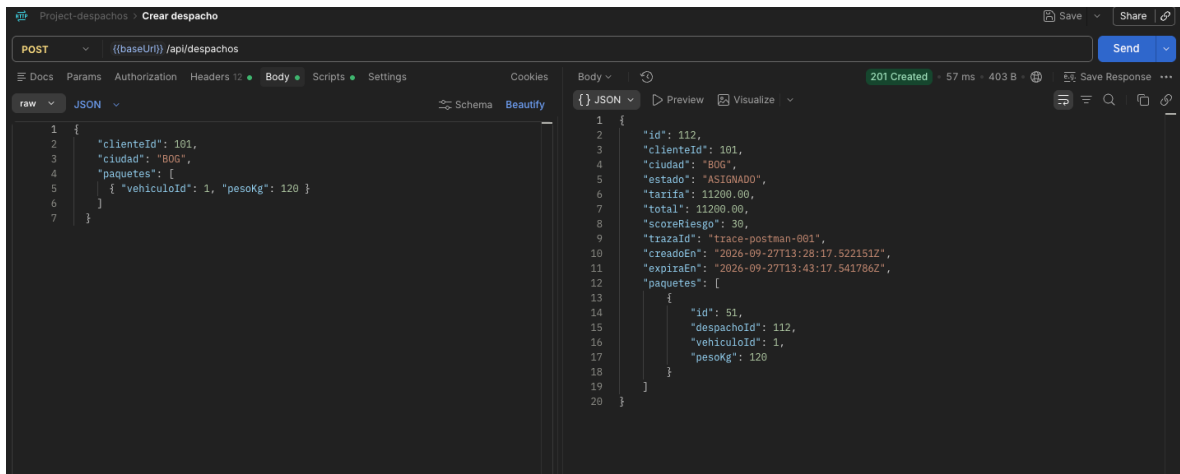


Y luego se confirma

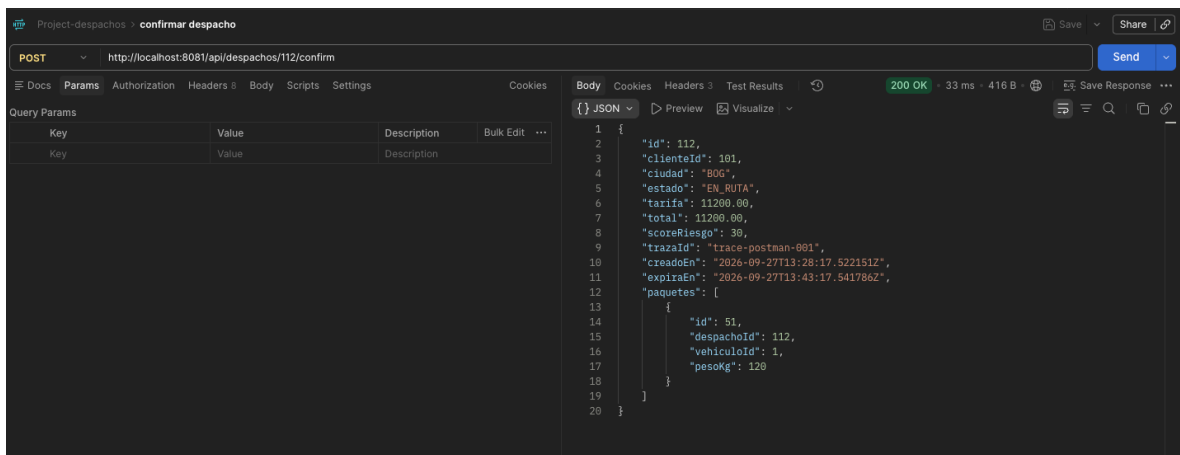


Probando idempotencia, cuando se envia la misma petición varias veces, responde con el mismo id, esto para evitar duplicidad, solo cambiando el idem-id va a crear otro registro


Se sube el nivel de riesgo para forzar el 422

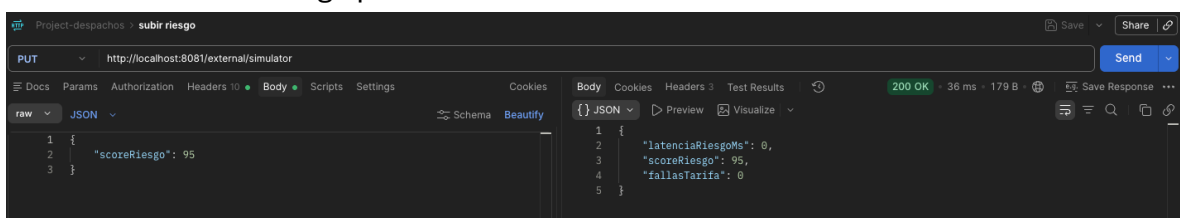


Se trata de crear un despacho con riesgo alto para forzar el error 422

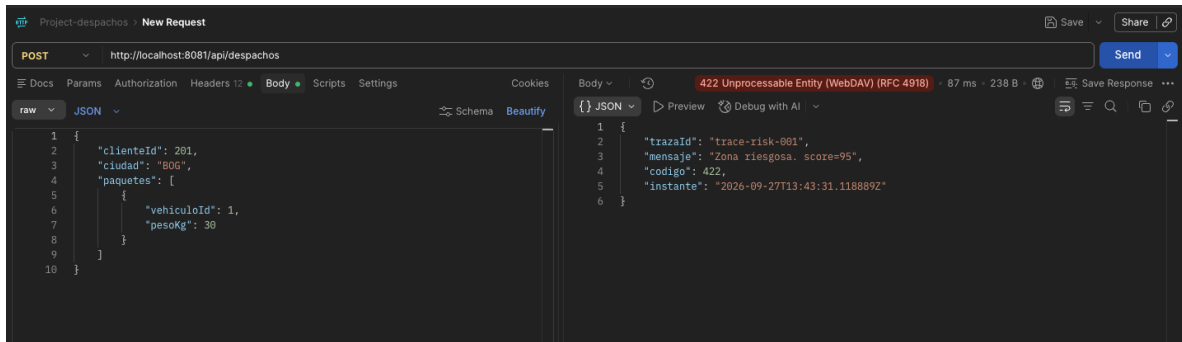


Para ver estado de simulador

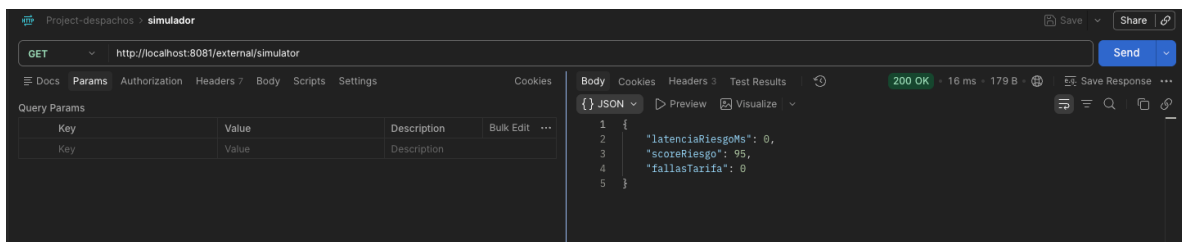


Reporte agregado por ciudades

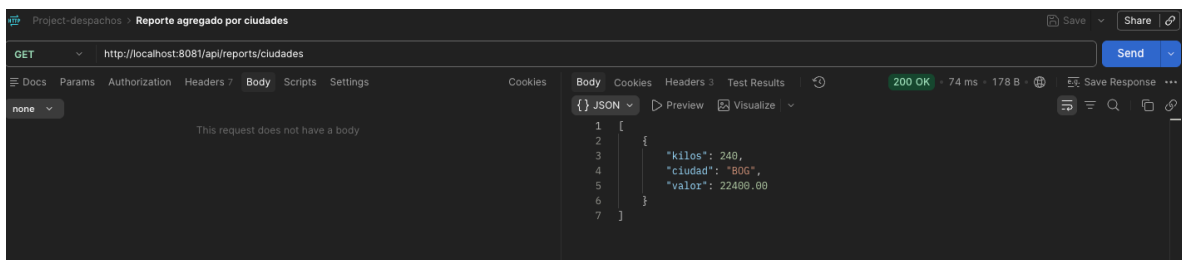


Reporte stream

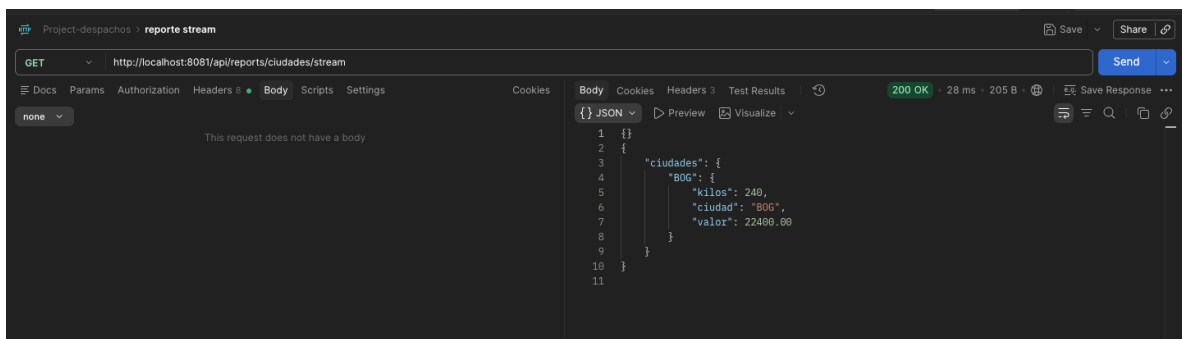

Probando sse tablero global, cuando se lanza una petición

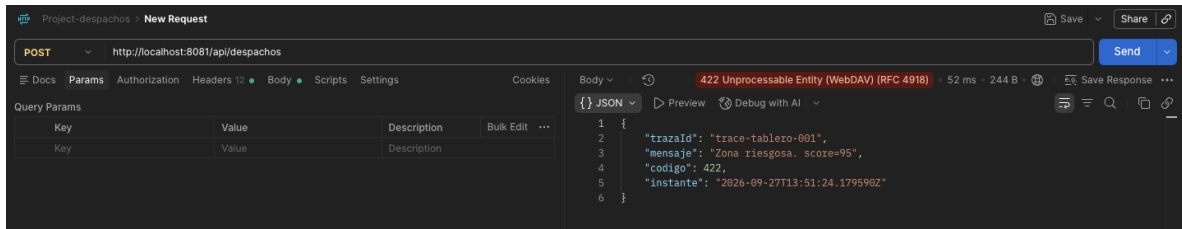


El tablero lo muestra

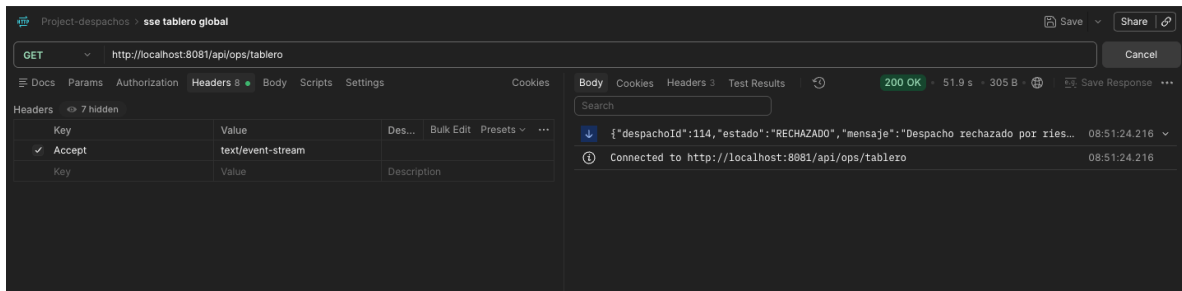


Ahora se va a probar el evento de despachos,


Primero creamos un despacho nuevo

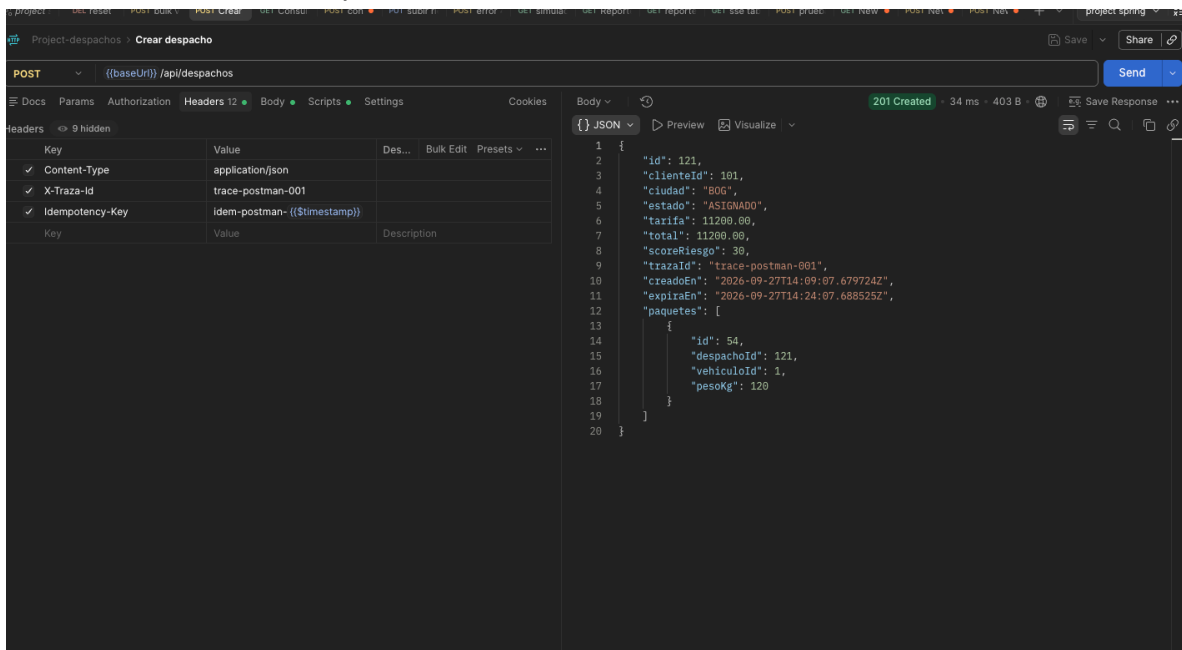


Luego abrimos la escucha del event

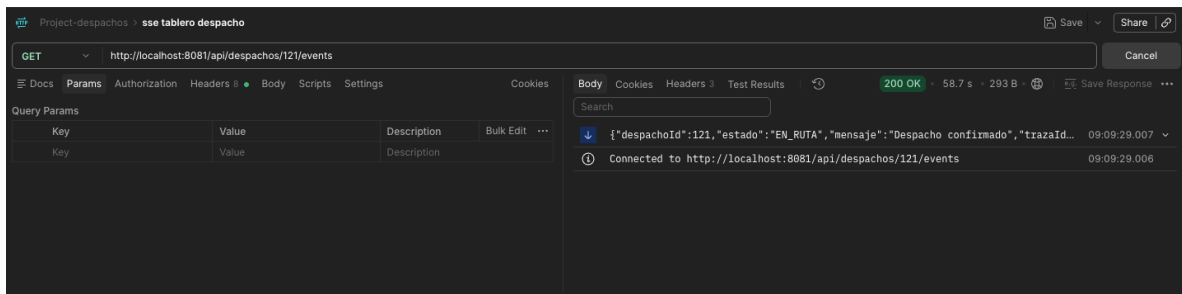




Y luego confirmamos el despacho

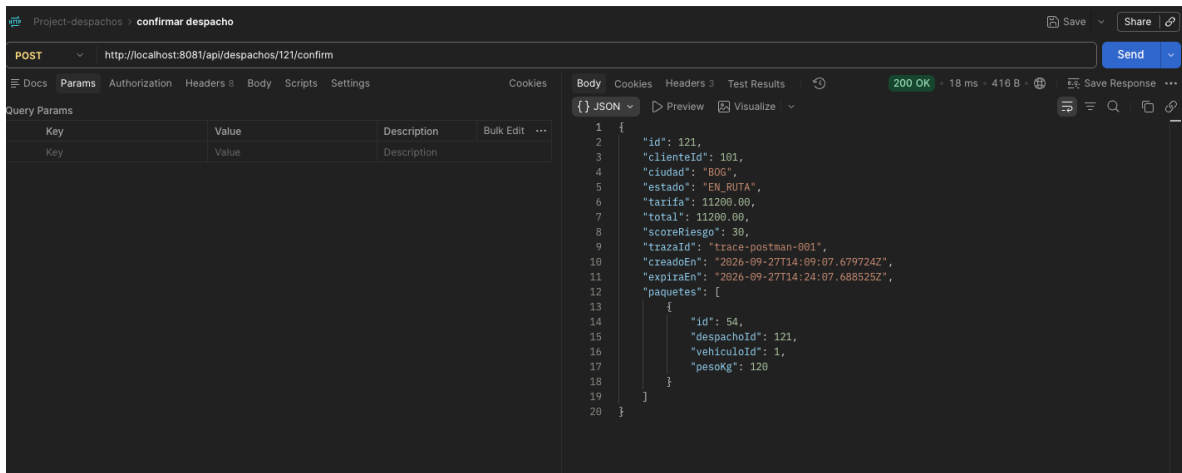

Luego miramos el evento y vemos como llega el evento de confirmación

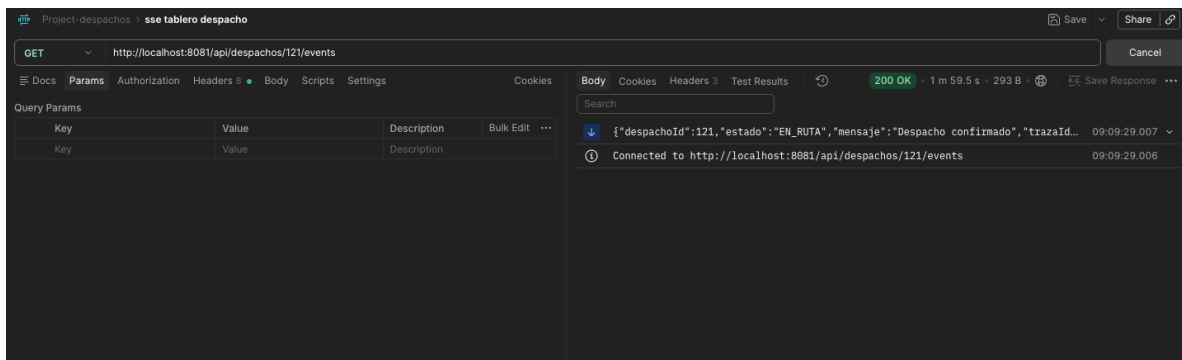


Ahora miramos el endpoint simulado directamente

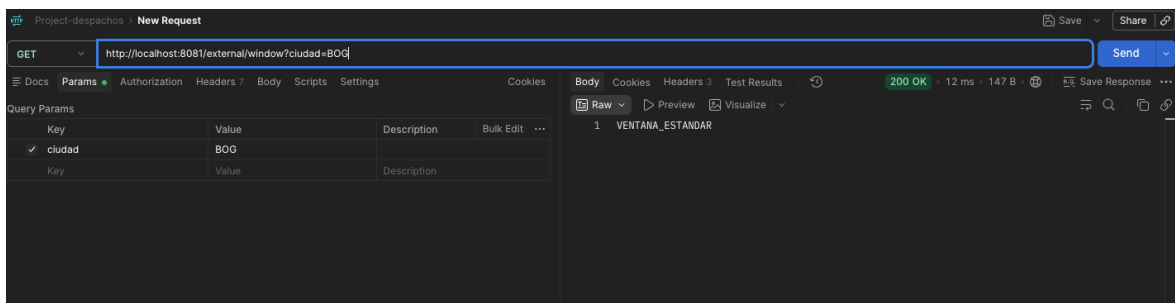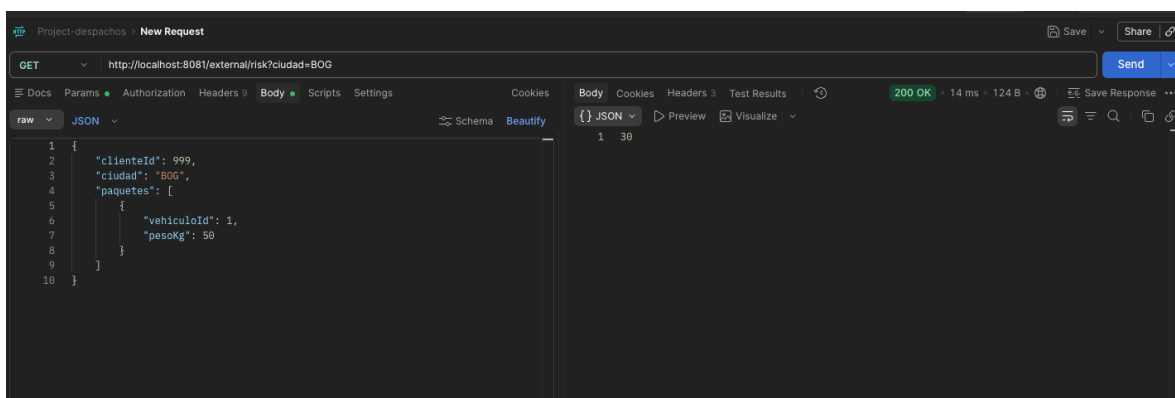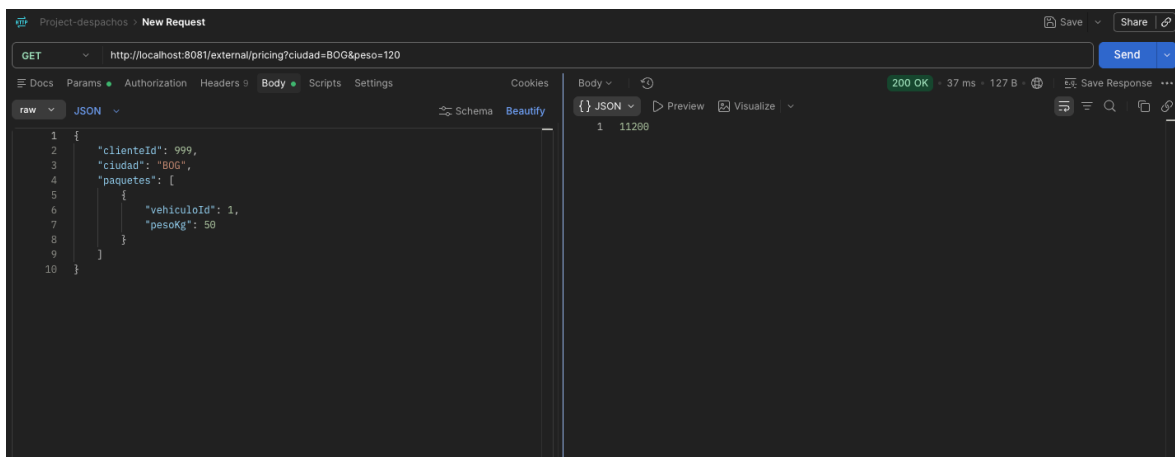


Vehículos


Listar vehiculos

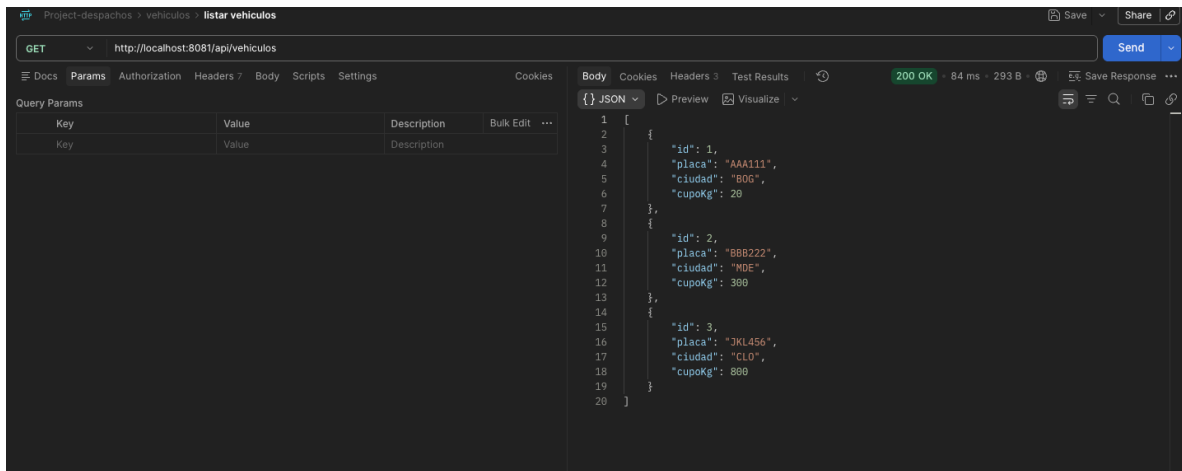


Buscar por id

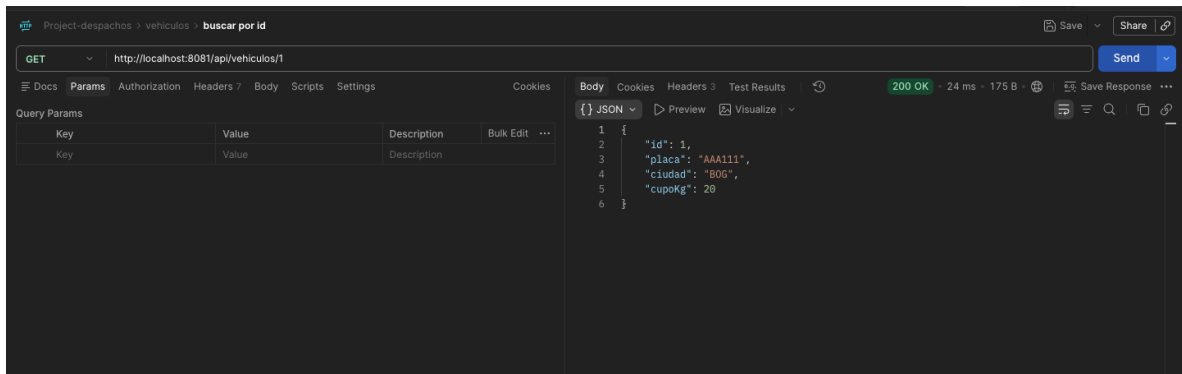

Actualizar vehiculo

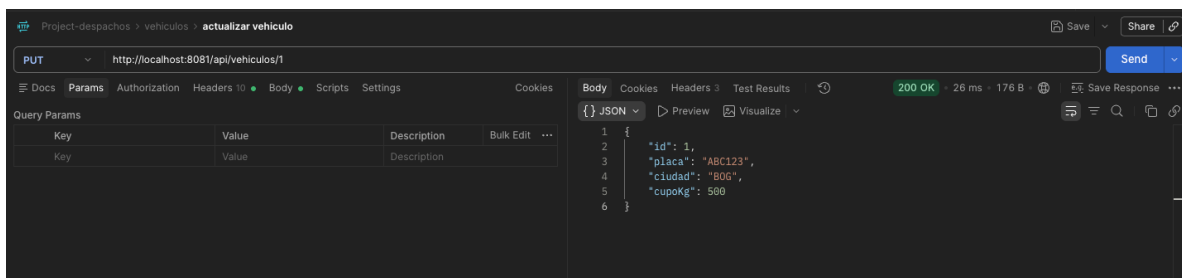


Eliminar vehiculo

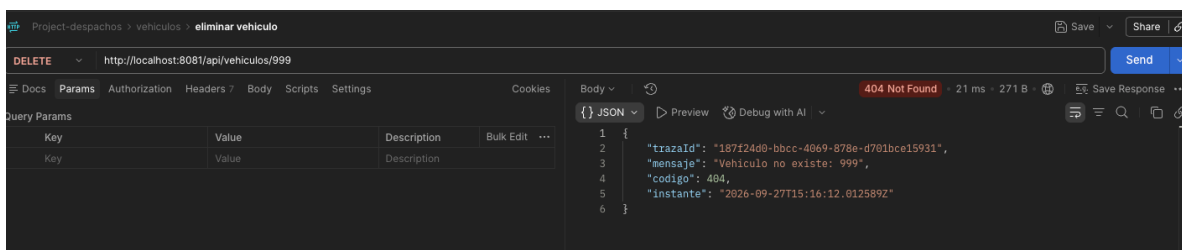


Errores:


404

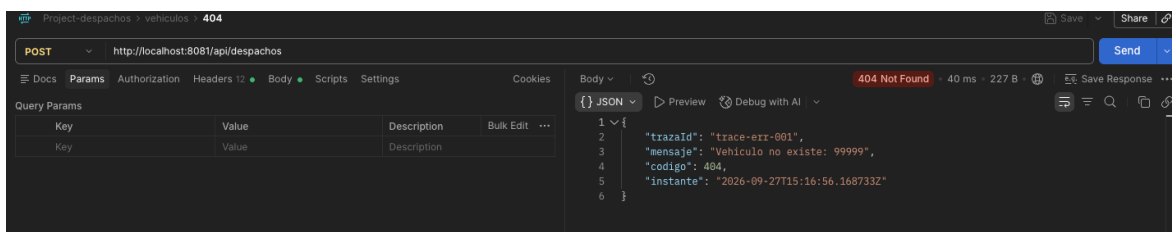

409

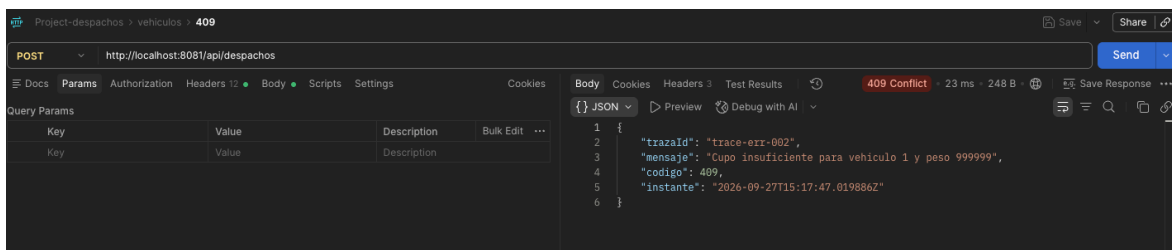


400

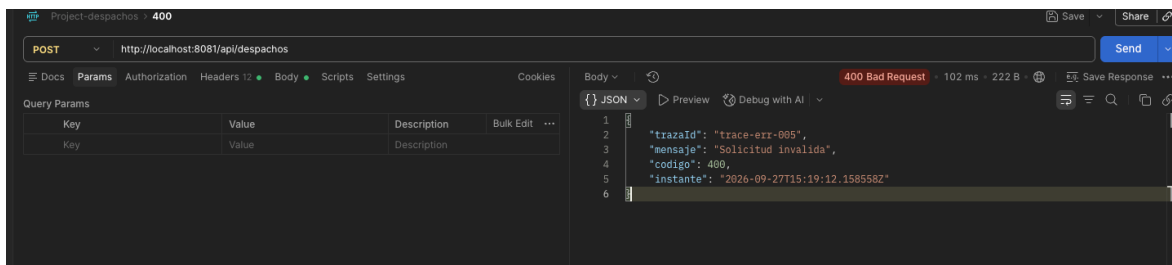


Saga de compensación y expiración


Primero se mira como esta el vehiculo 1

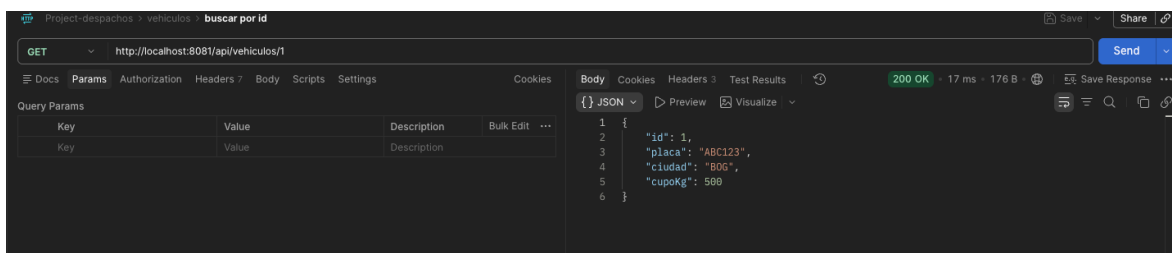

Se intenta crear despacho con 2 paquetes forzando a fallar

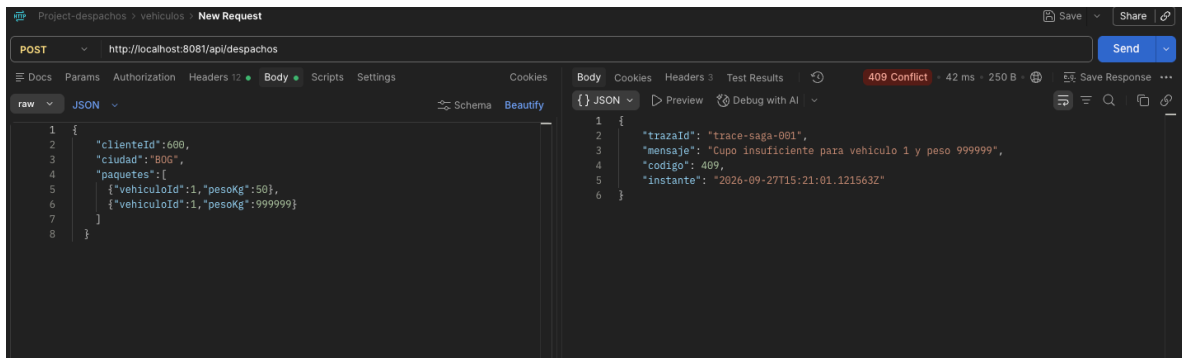

Creo otro despacho, se esperan unos segundos

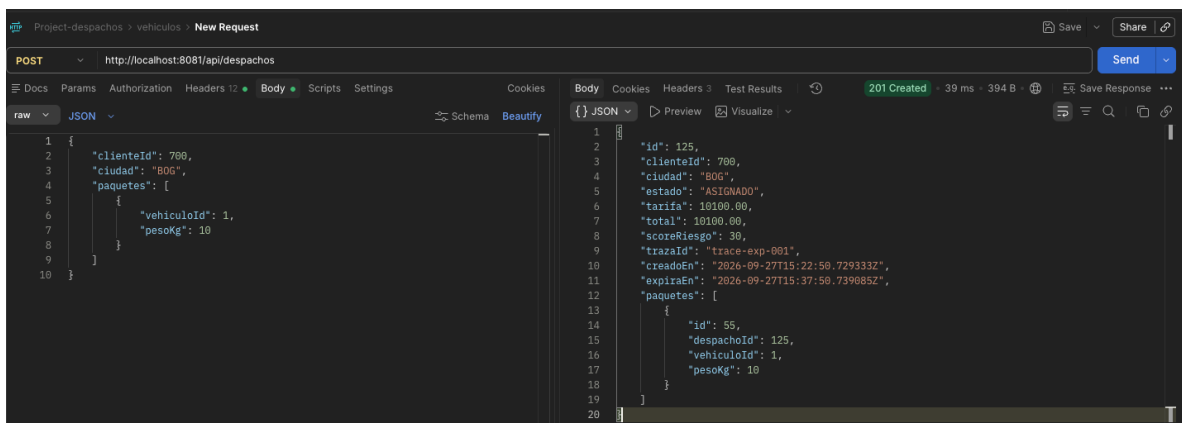

y en sse de eventos sale un evento expirado

Project-despachos

sse tablero global

Save

Share

GEThttp://localhost:8081/api/ops/tableroCancel

DocsParamsAuthorizationHeaders8BodyScriptsSettingsCookies

Headers7 hidden

Key	Value	Des...	Bulk Edit	Presets	...
✓ Accept	text/event-stream				
Key	Value	Description			

Body

200 OK1 h 32 m 35.6 s1.9 KB

Save Response

Search

JSON

1{"despachoId":125,"estado":"ASIGNADO","mensaje":"Despacho asignado","trazaId":10:22:50.751

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":121,"estado":"EN_RUTA","mensaje":"Despacho confirmado","trazaId":09:09:28.975

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":121,"estado":"ASIGNADO","mensaje":"Despacho asignado","trazaId":09:09:07.697

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":120,"estado":"EN_RUTA","mensaje":"Despacho confirmado","trazaId":09:08:04.245

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":120,"estado":"ASIGNADO","mensaje":"Despacho asignado","trazaId":09:07:56.758

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":119,"estado":"EN_RUTA","mensaje":"Despacho confirmado","trazaId":09:07:35.391

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":119,"estado":"ASIGNADO","mensaje":"Despacho asignado","trazaId":09:07:20.017

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":118,"estado":"RECHAZADO","mensaje":"Despacho rechazado por ries...08:50:18.708

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":117,"estado":"RECHAZADO","mensaje":"Despacho rechazado por ries...08:55:48.981

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":116,"estado":"RECHAZADO","mensaje":"Despacho rechazado por ries...08:55:38.330

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":115,"estado":"RECHAZADO","mensaje":"Despacho rechazado por ries...08:53:47.208

2

3

4

5

6

7

8

1{"despachoId":114,"estado":"RECHAZADO","mensaje":"Despacho rechazado por ries...08:51:24.216

2

3

4

5

6

7

8

Connected to http://localhost:8081/api/ops/tablero08:51:24.216