

SELECTORES

p · .clase · #id { propiedad: valor; }

Un selector le dice al navegador qué elementos del HTML van a recibir un estilo. Los tres más básicos son por elemento, por clase y por id — y se diferencian en cuántas etiquetas alcanzan y cuánto "pesan" al aplicarse.

- ▶ elemento → afecta todas las etiquetas iguales
- ▶ clase → afecta varios elementos, reutilizable
- ▶ id → afecta uno solo, es único en la página

>_ los 3 selectores básicos

Elemento, clase e id

01 · SELECTOR DE ELEMENTO

p { }

Selecciona **todas** las etiquetas de ese tipo en la página. Es el más general de los tres.

```
<p>Hola</p>

p {
  color: navy;
}
```

ÚSALO PARA

Estilos generales que se repiten en todo el documento, como márgenes base de párrafos o títulos.

ESPECIFICIDAD1

02 · SELECTOR DE CLASE

.destacado { }

Selecciona cualquier elemento que tenga ese **atributo class**, sin importar su etiqueta. Se pueden reutilizar en varios elementos.

```
<p class="destacado">

.destacado {
  color: teal;
}
```

ÚSALO PARA

Componentes o patrones que se repiten: tarjetas, botones, alertas — cualquier grupo de elementos con el mismo estilo.

ESPECIFICIDAD10

03 · SELECTOR DE ID

#header { }

Selecciona el **único** elemento con ese atributo id. Cada id debe existir una sola vez por página.

```
<div id="header">

#header {
  color: brown;
}
```


ÚSALO PARA

Elementos únicos de la página: el encabezado principal, el pie de página, un contenedor que no se repite.

ESPECIFICIDAD100

>_ quién le gana a quién

Peso o especificidad

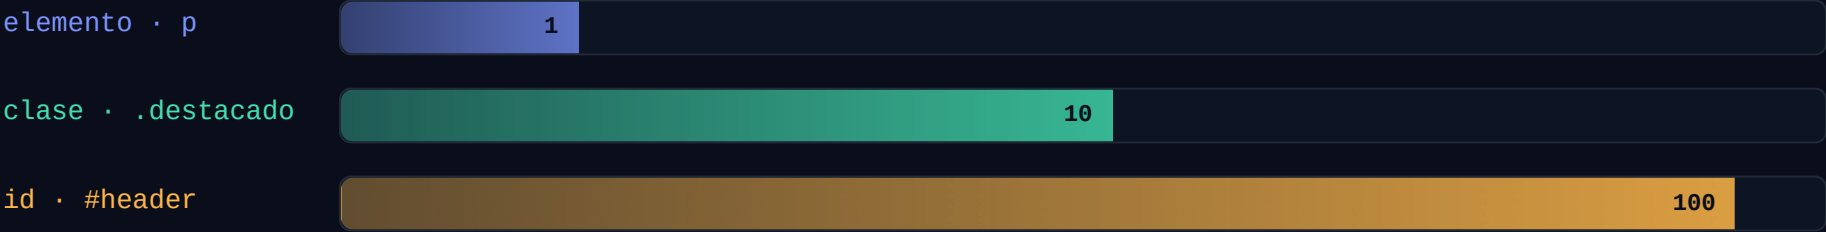

Cuando dos reglas compiten por el mismo elemento, gana la más específica: un **id** siempre le gana a una **clase**, y una clase siempre le gana a un **elemento** — sin importar el orden en que estén escritas.

>_ ejemplo combinado

Los tres selectores juntos

index.htmlHTML

```
1 <div id="header">
2   <h1>Mi sitio</h1>
3 </div>
4
5 <p class="destacado">
6   Texto importante
7 </p>
8
9 <p>Texto normal</p>
```

estilos.cssCSS

```
1 p {
2   color: navy;
3 }
4
5 .destacado {
6   color: teal;
7   font-weight: bold;
8 }
9
10 #header {
11   background: brown;
12 }
```

p

Elemento — el más amplio

Sin punto ni gato, solo el nombre de la etiqueta. Estilo base para todo lo que comparte ese tag.

.

Clase — el más flexible

Se escribe con un punto. Un mismo elemento puede tener varias clases, y una clase puede repetirse en varios elementos.

#

ID — el más específico

Se escribe con gato (#). Único por página: si dos elementos comparten id, el HTML deja de ser válido.