



OPERACIONES ENTRE VARIABLES

Los **operadores** nos permiten combinar, comparar y evaluar variables dentro de un algoritmo, para obtener nuevos resultados.

1 Tipos de operadores

+ ARITMÉTICOS

Para hacer **cálculos matemáticos** entre variables.



RELACIONALES

Para **comparar** dos valores entre sí.




LÓGICOS

Para **combinar condiciones** verdadero/falso.



2 Ejemplo: suma con valores asignados por el programador

DIAGRAMA DE FLUJO

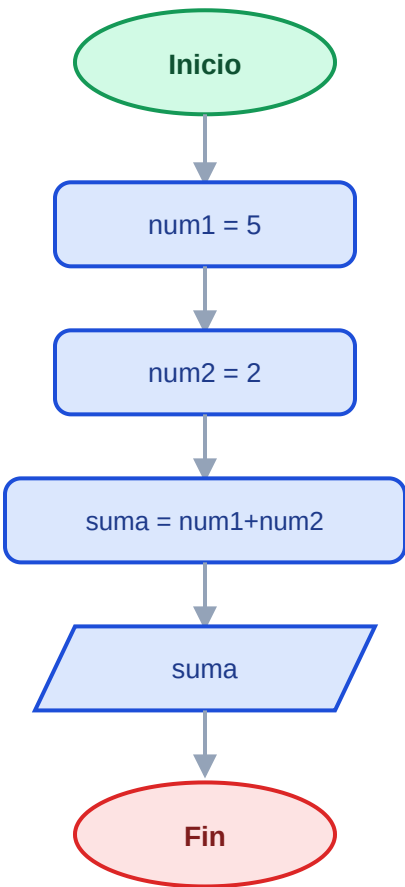


SEUDOCÓDIGO

```
Inicio
Entero num1, num2, suma //variables
num1 = 5
num2 = 2
suma = num1+num2
Escribir (suma)
Fin
```

3 Ejemplo: pedir los valores por teclado y sumarlos

DIAGRAMA DE FLUJO

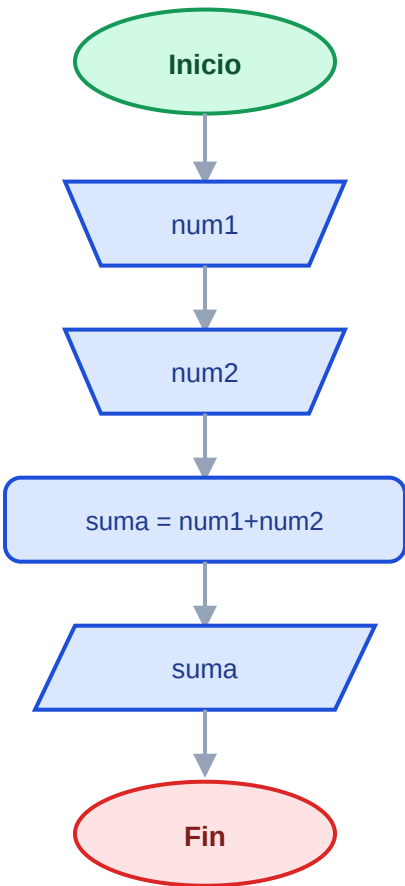

SEUDOCÓDIGO

```
Inicio
Entero num1, num2, suma //variables
Leer num1
Leer num2
suma = num1+num2
Escribir (suma)
Fin
```



TEN EN CUENTA

La diferencia entre los dos ejemplos es de dónde vienen los datos: el programador los asigna, o el usuario los ingresa con **Leer**.



EN RESUMEN

Existen operadores **aritméticos**, **relacionales** y **lógicos** para trabajar con variables dentro de un algoritmo.