Uso de la Inteligencia Artificial en la Elaboración del segundo parcial de desarrollo móvil

1. Definición del problema y papel de la IA

- **Descripción de la actividad:** Desarrollo de una aplicación web interactiva en React, TypeScript y Tailwind CSS para una cafetería, la cual incluye un sistema de pedidos rápidos con incremento/decremento de cantidades, cálculo dinámico de subtotales y totales, y una simulación de pago con ticket de confirmación.

- **Papel de la IA:** La Inteligencia Artificial se utilizó de forma limitada y complementaria como un asistente de consulta técnica y de diseño visual para acelerar la configuración inicial del entorno de trabajo y la definición de la interfaz estética (estilo *glassmorphism*). La lógica de componentes, la gestión de estados (useState, useEffect) y la estructura funcional fueron implementadas y validadas de forma personal.

2. Integración de la IA en el desarrollo

- **Configuración del entorno:** Se solicitó apoyo a la IA para verificar los pasos de instalación y configuración de los paquetes base del entorno de desarrollo (Vite, TypeScript y Tailwind CSS).
- **Diseño visual y de interfaz (UI/UX):** Se consultó a la herramienta para definir una paleta de colores cálida acorde a la temática de una cafetería (tonos *amber*, *stone* y *orange*), así como recomendaciones para la disposición visual de los elementos (*layout* responsivo, tarjetas flotantes y diseño del encabezado).
- **Desarrollo del código:** La escritura de la lógica de negocio, el tipado de interfaces, el manejo de eventos y la interactividad de los botones de la aplicación se estructuraron de manera autónoma.

3. Evidencia del proceso (Prompts utilizados)

al titulo se le puede poner CAFE ARTESANALES Y ponerlo como en un cuadrito?

¡Claro que sí! Podemos transformar el encabezado para que diga **"CAFÉS ARTESANALES"** y colocarlo dentro de un diseño de tarjeta tipo "badge" o contenedor elegante que combine con el estilo *glassmorphism* de la aplicación.

Aquí tienes el código actualizado para `src/App.tsx` con ese cambio en el encabezado:

TypeScript

```
import { useEffect, useState } from 'react';
import CoffeeCard, { type Coffee } from './components/CoffeeCard';

// Lista inicial con precios incluidos
const CAFES_INICIALES: Coffee[] = [
  { id: 1, nombre: 'Espresso', precio: 2.50, cantidad: 0, descripcion: 'Intenso, cor
  { id: 2, nombre: 'Capuchino', precio: 3.80, cantidad: 0, descripcion: 'Espresso co
  { id: 3, nombre: 'Latte', precio: 4.00, cantidad: 0, descripcion: 'Suave y cremoso
  { id: 4, nombre: 'Cold Brew', precio: 4.50, cantidad: 0, descripcion: 'Extraído en
];

export default function App() {
  const [cafes, setCafes] = useState<Coffee[]>(CAFES_INICIALES);
  const [bump, setBump] = useState(false);

  // Total global de cafés y precio total en dinero
  const totalCafes = cafes.reduce((acc, cafe) => acc + cafe.cantidad, 0);
  const precioTotal = cafes.reduce((acc, cafe) => acc + cafe.cantidad * cafe.precio,

  // Modifica la cantidad de forma segura (evita bajar de 0)
  const handleCambiarCantidad = (id: number, delta: number) => {
    setCafes((prev) =>
      prev.map((cafe) => {
        if (cafe.id === id) {
          const nuevaCantidad = Math.max(0, cafe.cantidad + delta);
          return { ...cafe, cantidad: nuevaCantidad };
        }
        return cafe;
      }),
```

Pregunta a Gemini Flash-Lite

Gemini es una IA y puede cometer errores.

pero el cuadrito donde le puedo cambiar el color?

¡Claro que sí! El color del cuadrito se controla con las clases de Tailwind CSS que están en esta línea dentro de `src/App.tsx`:

TypeScript

```
<div className="inline-block rounded-2xl border border-white/80 bg-white/70 px-8 py-
```

Para cambiarle el color, puedes modificar la clase `bg-white/70` (que es el fondo blanco con opacidad) o los bordes. Aquí tienes algunas opciones que combinan perfecto con la temática de la cafetería:

Opciones de color listas para usar:

1. **Un tono ámbar/café muy sutil y cálido:**

TypeScript

```
className="inline-block rounded-2xl border border-amber-200/80 bg-amber-50/80 p
```

2. **Un tono naranja suave estilo *glassmorphism*:**

TypeScript

```
className="inline-block rounded-2xl border border-orange-200/80 bg-orange-50/70
```

3. **Un tono piedra/gris elegante (Stone):**

y el fondo puede ser un pqouito mas oscuro de toda la pagina

¡Claro que sí! Para hacer que el fondo general de toda la página sea un poquito más oscuro y mantenga esa armonía cálida de cafetería, solo tienes que cambiar las clases del contenedor principal en la **línea 36** de tu archivo `src/App.tsx`.

Cambia esta línea:

TypeScript

```
<div className="relative min-h-screen overflow-hidden bg-gradient-to-br from-amber-5
```

Por esta otra (que usa tonos piedra y ámbar más oscuros y profundos):

TypeScript

```
<div className="relative min-h-screen overflow-hidden bg-gradient-to-br from-amber-2
```

```
$ npm install
npm error code ENOENT
npm error syscall open
npm error path C:\Users\USER\Downloads\proyecto-
```

El error ocurre porque estás ejecutando el comando `npm install` directamente dentro de la carpeta `proyecto-cafe`, pero esa carpeta **no contiene el archivo** `package.json` (que es el que le dice a Node.js qué dependencias instalar).

Esto pasa porque extrajiste el contenido y probablemente el archivo `package.json` quedó un nivel más arriba o no se creó dentro de esa ruta.

Para solucionarlo rápidamente de forma manual y dejar tu proyecto funcionando en menos de 2 minutos, haz lo siguiente:

Solución Paso a Paso:

1. Crea un nuevo proyecto limpio con Vite desde tu terminal

Abre tu terminal en la carpeta donde quieras tener tu proyecto (por ejemplo, en tu Escritorio o en una carpeta de desarrollo) y ejecuta el generador oficial de Vite:

Bash

```bash
npm create vite@latest proyecto-cafe -- --template react-ts
```

2. Entra a la carpeta e instala las dependencias base

Bash

```bash
cd proyecto-cafe
npm install
```

3. Instala Tailwind CSS

Ejecuta los siguientes comandos para instalar Tailwind y sus dependencias en el proyecto:

Bash

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
```


4. Configura Tailwind

Abre el archivo `tailwind.config.js` que se acaba de crear y asegúrate de que la sección `content` cubra tus archivos:

JavaScript

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    "./index.html",
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

Y asegúrate de que tu archivo `src/index.css` tenga estas tres líneas arriba del todo:

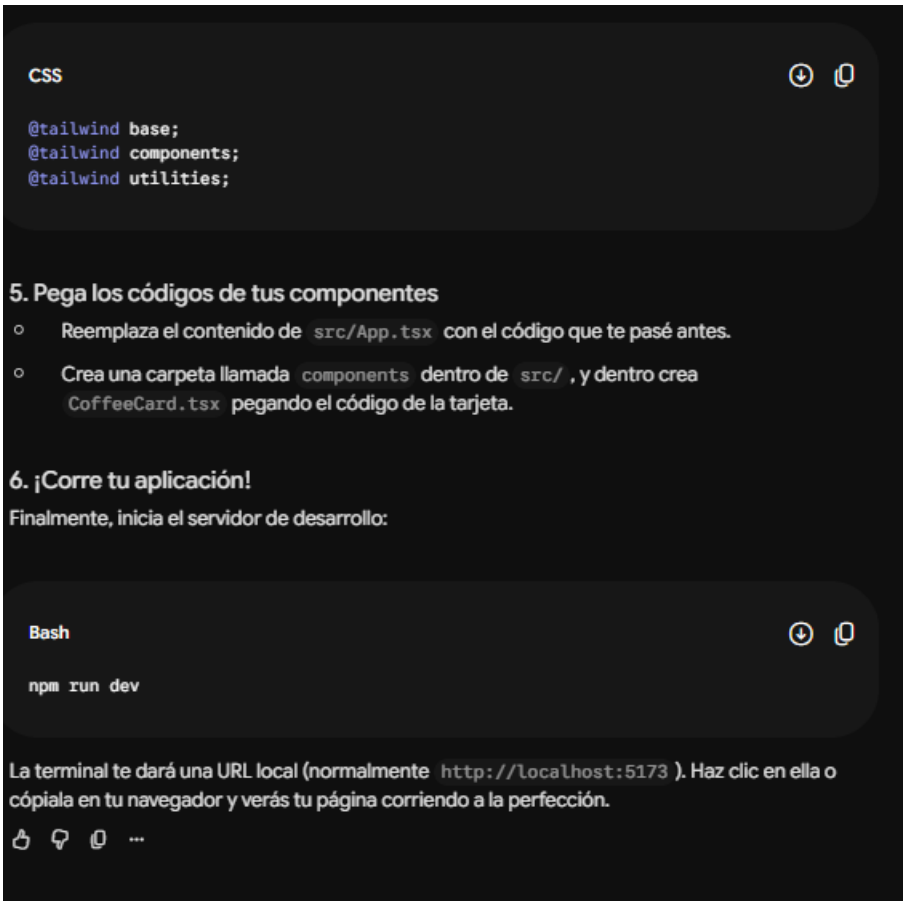

Referencias de IA

- **Modelo utilizado:** Gemini (Google).