
Computação na Nuvem

OpenStack CLI

Fabio Morais

Arquitetura OpenStack

- Arquitetura modular baseada em micro serviços

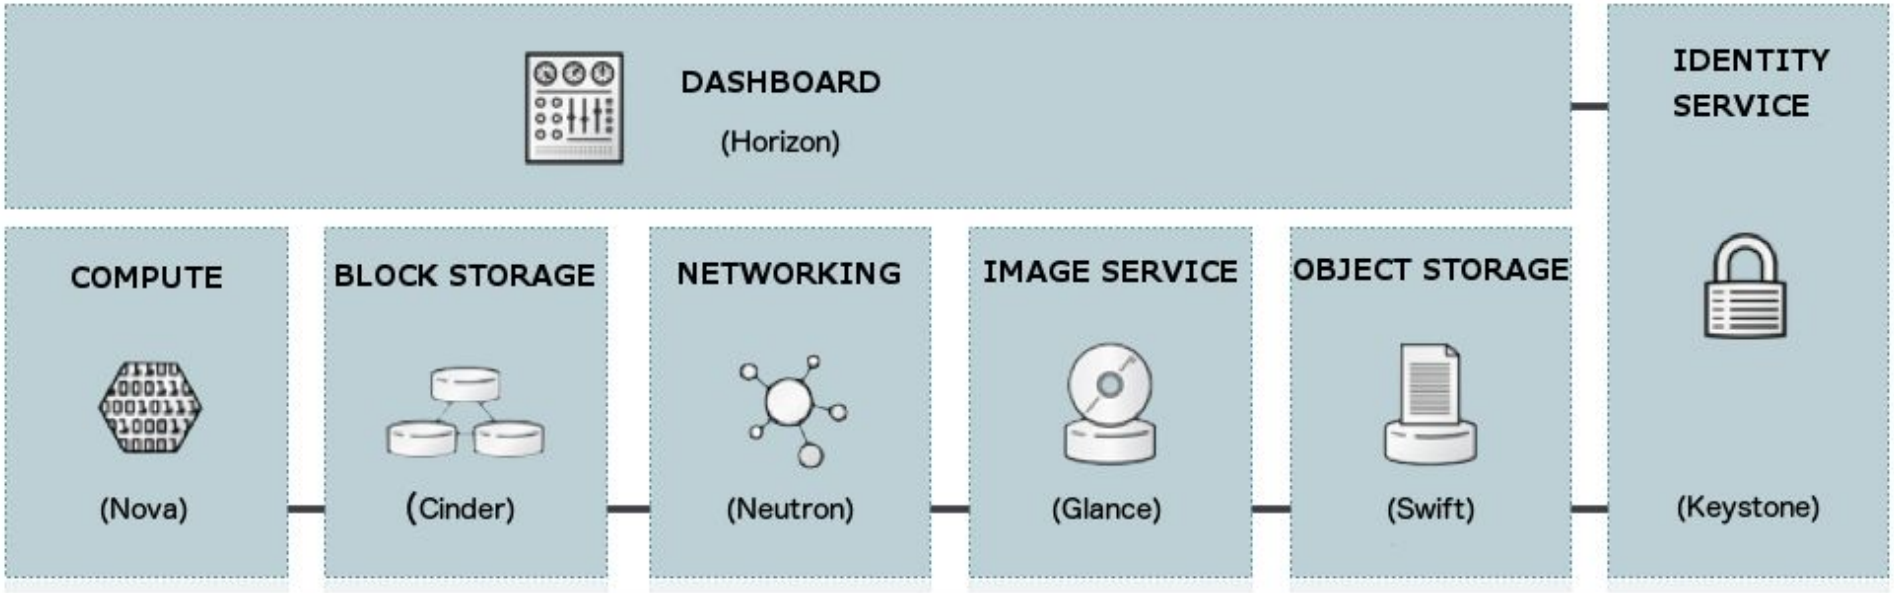

Command Line Interface

- O OpenStack fornece um client para acessar os serviços
  - Nova
  - Keystone
  - Cinder
  - Glance
  - Neutron

Instalação

- Use ambientes virtuais para código python

  > sudo apt install virtualenv

- Instale o pip

  > sudo apt install python-dev python-pip


- Instale o client do OpenStack

  > pip install python-openstackclient

  > sudo apt install python3-openstackclient

Inicialização

- Baixe o inicializador da CLI (OpenStack RC V3)
  - cloud.lsd.ufcg.edu.br

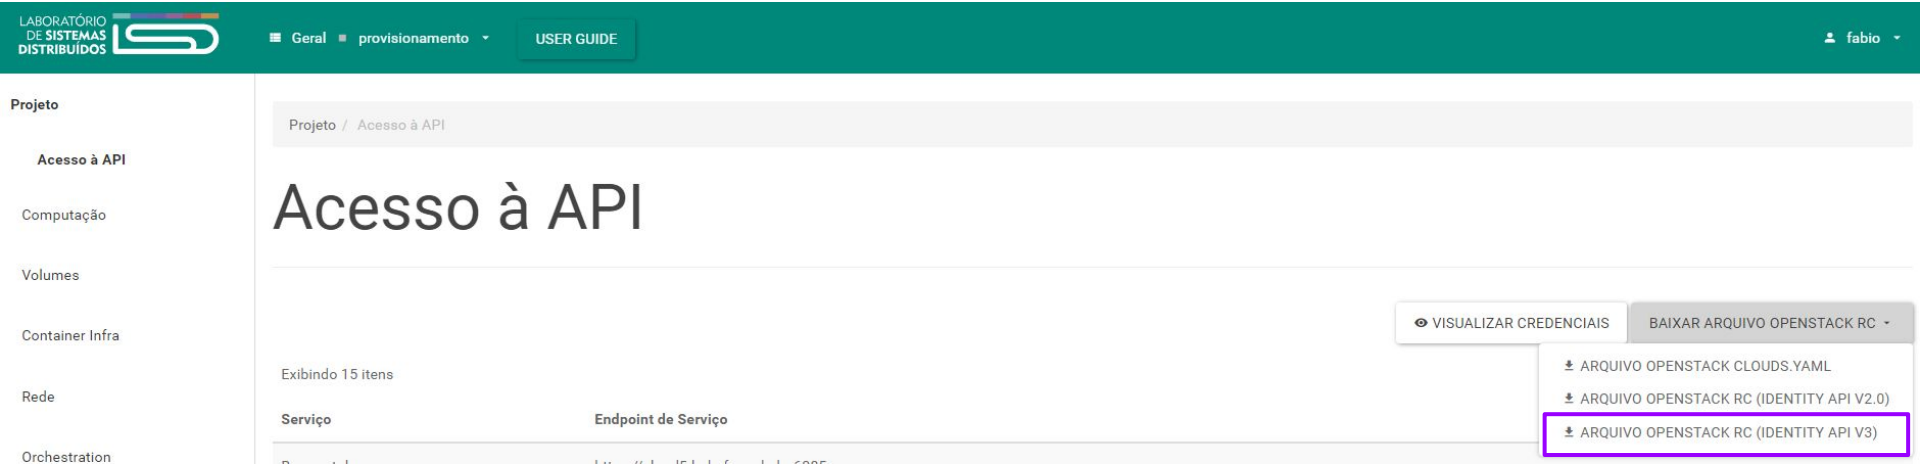

Inicialização

- Carregue o arquivo OpenStack RC

  > . provisionamento-openrc.sh

- Liste os tipos de VMs (flavors) para testar

  > openstack flavor list

```
fabio@fabio-laptop:/mnt/c/Users/Fabio/workspace/poi-cloud$ openstack flavor list
+--------------------------------------+-----------------+-------+------+-----------+-------+-----------+
| ID                                   | Name            |   RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+--------------------------------------+-----------------+-------+------+-----------+-------+-----------+
| 4a5ca7f8-d397-492a-a0ae-6e8bb5a490ef | geral.t1.tiny   |  2048 |   40 |         0 |     1 | False     |
| 5d7a6012-5416-4397-a6b8-42a1b23e6602 | lsd.t1.nano     |  1024 |   40 |         0 |     1 | True      |
| 5e83bc79-4400-493a-a6ec-e6cc525fdd1f | geral.t1.medium |  4096 |   40 |         0 |     2 | False     |
| 622af5d1-eef7-4e80-ac75-b306cbd26de1 | lsd.t2.large    |  8192 |  100 |         0 |     4 | True      |
| 8f5adadf-cc33-4da6-800f-0bcaf3fe3e12 | lsd.t2.xlarge   | 16384 |  100 |         0 |     8 | True      |
```

Uso da CLI

- Explorem a CLI (apenas listem as entidades! 😬)
  - Flavors (flavor)
  - Instances (server)
  - Images (image)
  - Snapshots (image)
  - Volumes (volume)
  - Security Groups (security group)
  - Load Balancers (loadbalancer)