



# CONFIGURANDO SAP GATEWAY COM POSTMAN


1. Abra o Postman e abra **Collections** → Crie uma Collection

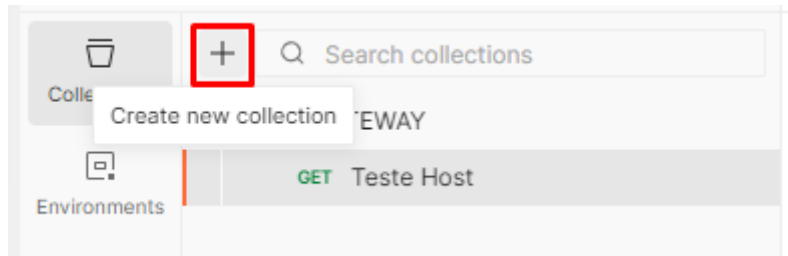

- 1.1. Crie uma nova request

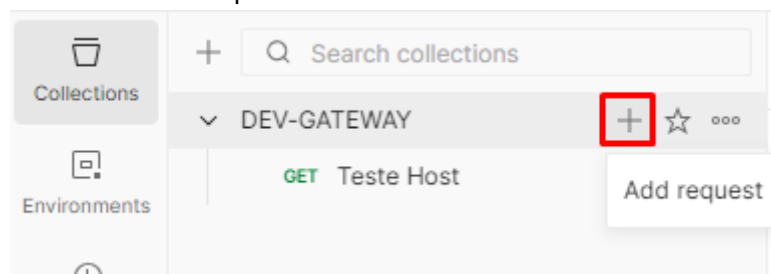

- 1.2. Dentro da request, vá até **Variables** e crie uma variável com o link http ou https que mostro como pega no **tópico 2**.

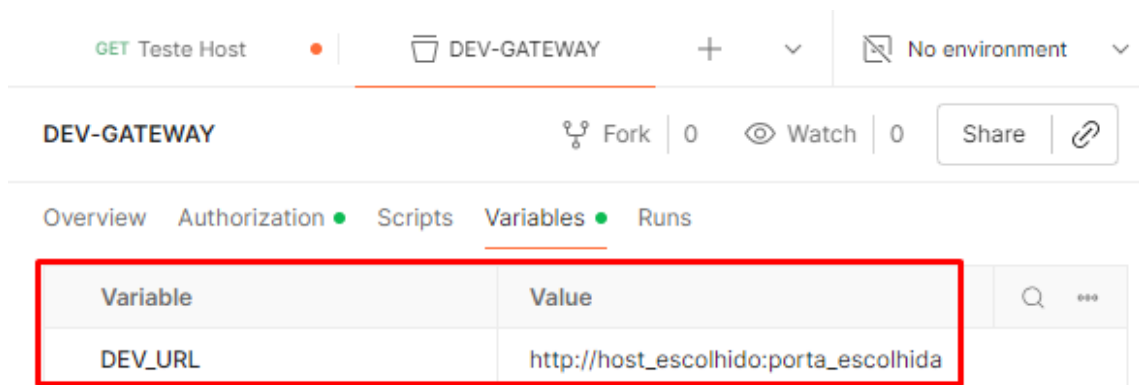

- 1.3. Em **Authorization**, Coloque **Auth Type: Basic Auth** → **Username e Password** coloque as credenciais que usa para acessar seu SAP.

DEV-GATEWAY Fork 0 Watch 0 Share

Overview Authorization Scripts Variables Runs

This authorization method will be used for every request in this collection. You can override this by specifying one in the request.

Auth Type  
Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request.  
Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Username  
Password

1.4. Na sua request, selecione **GET** e coloque a sua URL assim e aperte **SEND**:

GET Teste Host DEV-GATEWAY + No environment


DEV-GATEWAY / Teste Host Save Share

GET {{DEV\_URL}} /sap/opu/odata/sap/ Send


Nesse caso vai dar erro pois não tem nenhuma API configurada, é apenas para testar conexão.

Se aparecer o status\_code de erro deu certo a conexão apesar do erro, agora se ficar o astronauta na tela, quer dizer que a conexão não foi estabelecida, caso o contrário, funcionou.

2. Abra o SAP GUI e acesse a transação **SMICM** → Ir Para → Serviços

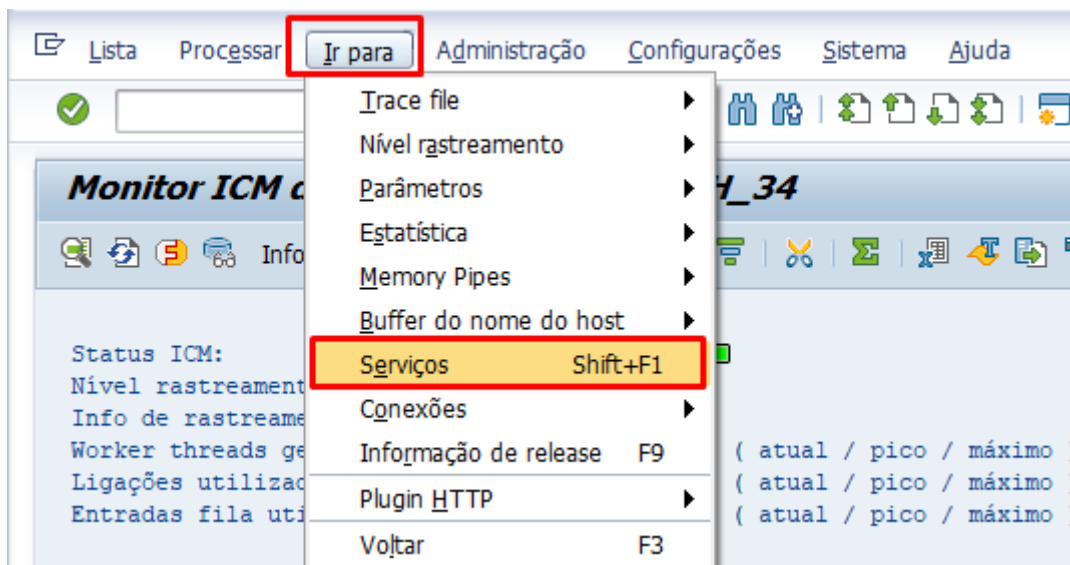


2.1. Para configuração no Postman, será necessário apenas esses 3:

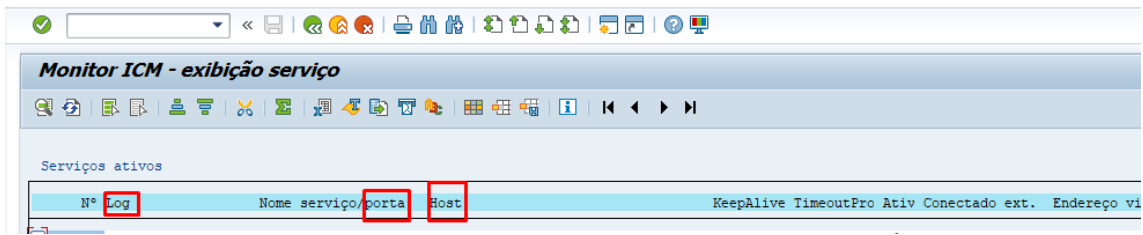

2.2. Monte o seu link para passar para a variável de URL do Postman. Por exemplo, se escolhi log HTTP: **http://host\_escolhido:porta\_escolhida**

2.3. Caso você teste no Postman e não funcione, siga esses passos:

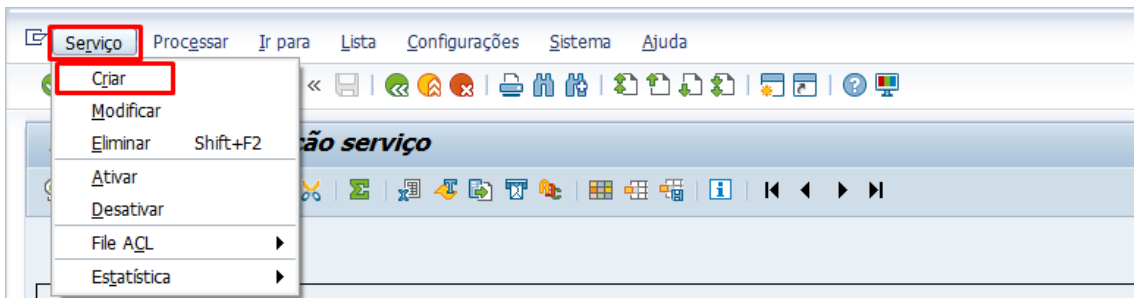

Serviço → Criar → Configure uma nova porta de serviço e confirme.