

Trabalhando com API no SAP

Para esse tipo de demanda, utilizei o framework **SAP Gateway** para expor serviços no protocolo **OData**.

No caso da demanda que recebi, foi pedido uma melhoria em uma função de criação, modificação e bloqueio de fornecedor. Então os ajustes feitos foram dentro do módulo de função e na classe onde a função é chamada. A última coisa que mexi foi o Gateway e Odata.

1 Etapa: Modificações na função (SE37)


Função já existia, então acesso a **SE37** e coloco o nome da função e faço os ajustes necessário no código que já existe. A modificação do código é como se fosse um report mas a parte de testes muda um pouco.

Segue tela de entradas após **F8** (Função **BAPI_VENDOR_GETDETAIL** (só um exemplo de entrada)):

Editor de estrutura: Modificar VENDORIBANDETAIL a partir de entrada 1

0 Entradas

VENDOR	BAN	BANK_KEY	BANK_ACCT	CT	IBAN	VALID_FROM	D

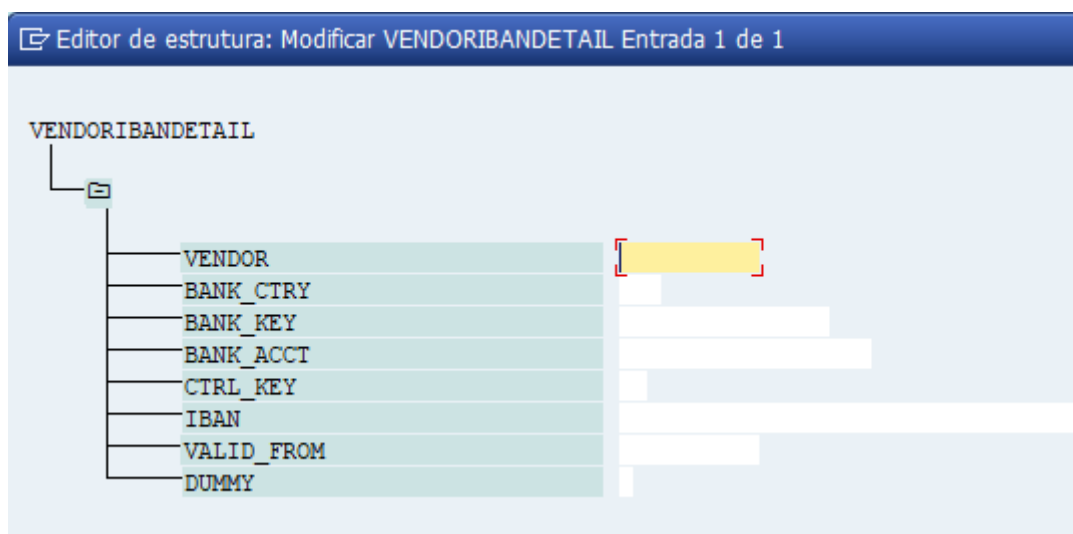

2 Etapa: Modificações na classe/método (SEGW)

Para acessar o método onde fiz o outro ajuste, precisei seguir os seguintes passos:

SEGW → Nome do Serviço Odata → Pasta **Runtime Artifacts** → Nome da Classe
→ Nome do Método.

OBS: Dentro de Runtime Artifacts, você geralmente busca a classe que termina com **_DPC_EXT** (Data Provider Class Extension).

3 Etapa: SAP Gateway Service Builder (SEGW)

Agora a parte onde começo a mexer com Gateway.


Nesse caso precisei adicionar um campo em uma estrutura pela SE11, mas como estou usando API, tive que atualizar isso no Odata depois. Para importar o novo campo da SE11, basta seguir os passos:

SEGW → Nome do serviço Odata → Pasta *Entity Types* → Botão direito na estrutura → *Import* → *Proprieties*

Depois de toda modificação, aperte o botão direito no serviço Odata e selecione **Generate Runtime** para salvar as modificações e gerar as classes ABAP que fazem o serviço funcionar.

4 Etapa: Ativar e atualizar serviços (/n/IWFND/MAINT_SERVICE)

Acesse a transação **/n/IWFND/MAINT_SERVICE** e coloque o nome do seu serviço no filtro

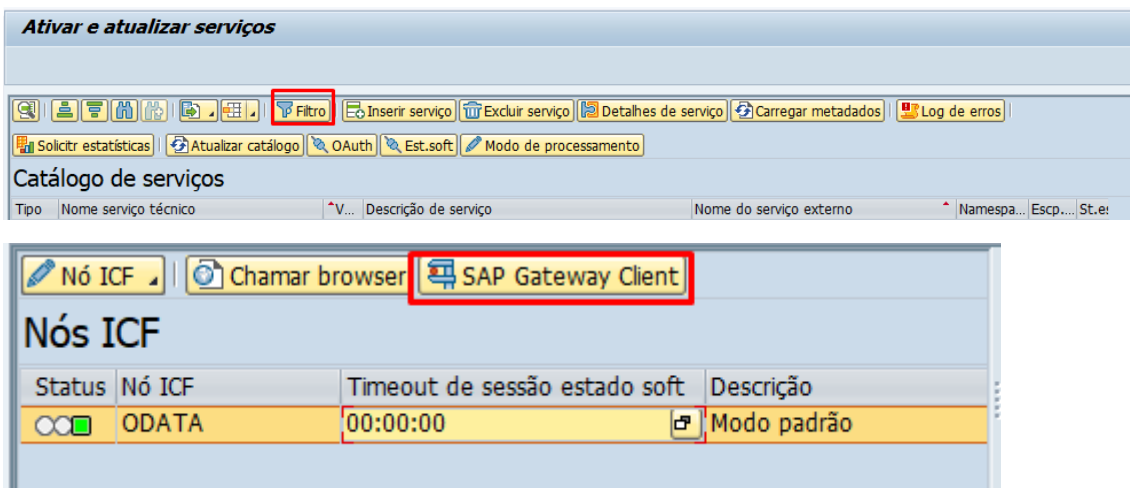

Para configurar o Cliente SAP Gateway:

Cliente SAP Gateway

Executar Selecionar Administração de serviço Implementação de serviço **Conjs.entidades** Adicionar opção URI

Método HTTP ☐ GET ☒ POST ☐ PUT ☐ PATCH ☐ MERGE ☐ DELETE ☐ HEAD

URI solic. /sap/opu/odata/sap/ZAPI_MM_FORNECEDOR_SRV/fornecedorSet

Protocolo ☒ HTTP ☐ HTTPS Grp.teste Caso Teste

Depois de escolher a entidade, a URI é ajustada. Escolha o método HTTP de acordo com o que precisa.

Solicitação HTTP (cabeçalho):

Adicionar arquivo Remover arquivo

Explorador de dados

Solicitação HTTP

Nome de cabeçalho	Valor
Content-Type	application/json
Accept	application/json

Content-Type diz para o SAP o que está enviando, e o **Accept** diz para o SAP como quer receber a resposta.

Depois monte o JSON de acordo com seus testes e execute para ver o resultado.