

# HTML5: Fundamentos para Construção de Páginas Web Modernas - Turma 2025B

## 4.1.4 Listas aninhadas

Em HTML, é possível criar **listas aninhadas** inserindo uma lista dentro de outra. Isso permite organizar os itens em hierarquias ou níveis, facilitando a estruturação de informações complexas.

O quadro abaixo apresenta um exemplo simples de como criar listas aninhadas:

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2
    <ul>
      <li>Item 2.1</li>
      <li>Item 2.2</li>
      <li>Item 2.3</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
```

Neste exemplo, a lista principal (a primeira **<ul>**) contém três itens. O segundo item da lista principal, "**Item 2**", possui uma lista aninhada dentro dele (a segunda **<ul>**), que contém mais três itens. Veja na figura abaixo o resultado deste exemplo no navegador.

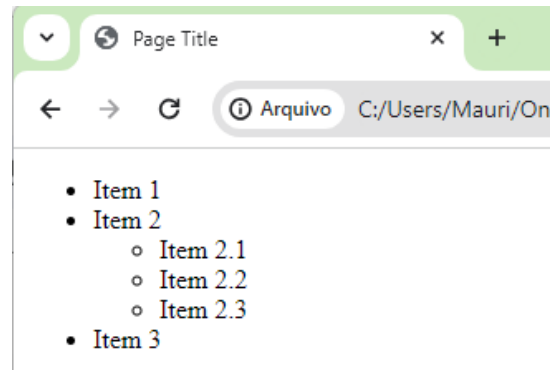


Figura 1 - Exemplo de listas aninhadas no navegador.

Descrição da imagem: No navegador, este código cria uma lista não ordenada com três itens. O segundo item contém uma lista aninhada com três itens adicionais. Portanto, temos um item principal, "Item 2", que contém uma sublista com os itens "Item 2.1", "Item 2.2" e "Item 2.3".

#### ◀ 4.1.3 Listas de descrição

Seguir para...

4.2 Trabalhando com tabelas em documentos HTML ►

[Baixar o aplicativo móvel.](#)