

# HTML5: Fundamentos para Construção de Páginas Web Modernas - Turma 2025B

## 2.3.1 Cabeçalhos

Os cabeçalhos são normalmente utilizados para identificar páginas e seções e possuem aparência diferenciada do restante do texto. No HTML há seis níveis de cabeçalhos que podem ser utilizados por meio das tags **<h1>** até **<h6>**. O quadro abaixo demonstra como você pode usar cada uma delas:

```
<h1>Título de nível 1</h1>  
<h2>Título de nível 2</h2>  
<h3>Título de nível 3</h3>  
<h4>Título de nível 4</h4>  
<h5>Título de nível 5</h5>  
<h6>Título de nível 6</h6>
```

Veja o resultado no navegador, conforme figura abaixo:

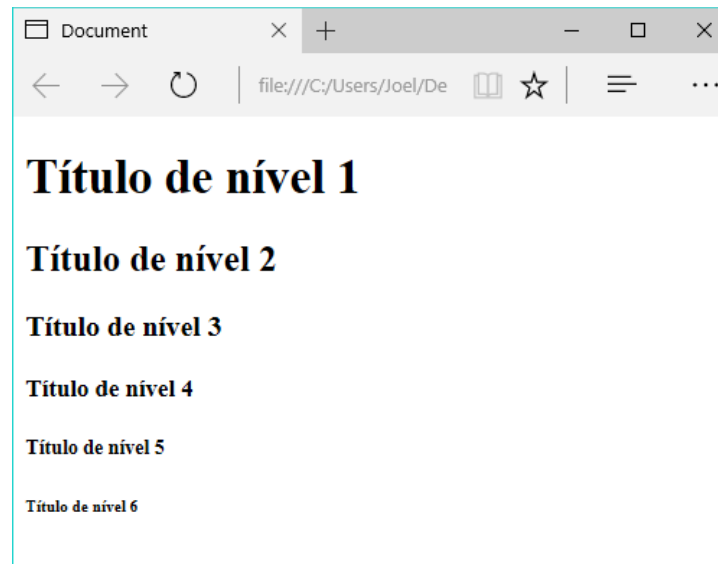


Figura 1 - Níveis de cabeçalhos do HTML

Descrição da imagem: Os níveis de cabeçalhos no HTML vão de <h1> a <h6>. O <h1> é o mais importante e tem a maior fonte, usado para o título principal. Os cabeçalhos subsequentes, <h2> a <h6>, são usados para subtítulos e têm fontes progressivamente menores, indicando menor importância.

Os cabeçalhos **<h1>** são os mais importantes e geralmente são usados para títulos de página ou seções principais. Os cabeçalhos **<h2>** a **<h6>** são usados para subseções de títulos, com **<h2>** sendo o próximo nível de importância após **<h1>**, e assim por diante. O tamanho e o estilo dos cabeçalhos são definidos pelo navegador padrão, mas podem ser personalizados com CSS.

**OBS:** De acordo com as regras de SEO (Search Engine Optimization - otimização para mecanismos de busca), é recomendado que uma página possua apenas uma tag **<h1>** que indique seu assunto, pois essa tag informa aos motores de busca qual sua principal palavra-chave.

◀ 2.3 Tags HTML de conteúdo

Seguir para...

2.3.2 Parágrafos ▶

[Baixar o aplicativo móvel.](#)