

HTML5: Fundamentos para Construção de Páginas Web Modernas - Turma 2025B

4.1.2 Listas não ordenadas

Para criar uma lista não ordenada em HTML5, você utiliza a tag `` (unordered list) e aninha cada item da lista dentro da tag `` (list item).

O quadro abaixo apresenta um exemplo simples de uso desta tag:

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
```

Veja o resultado no navegador, conforme figura abaixo.

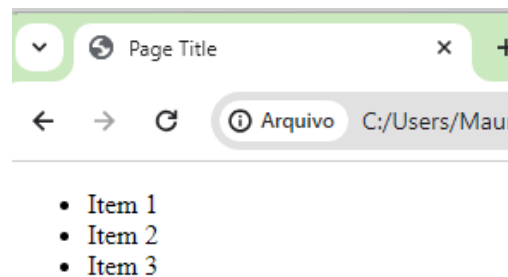


Figura 1 - Demonstra o resultado do uso da tag no navegador.

Descrição da imagem: No navegador, esse código cria uma lista não ordenada com três itens. Cada item é representado por um marcador padrão, como um ponto ou um círculo, dependendo do navegador. Os itens são "Item 1", "Item 2" e "Item 3".

Você pode adicionar quantos itens quiser seguindo o mesmo padrão. O navegador renderizará a lista com os marcadores automaticamente.

Cabe observar que esta tag aceita apenas um atributo padrão, o **type**. Veremos mais sobre este atributo a seguir.

Atributo type

O atributo **type** especifica o tipo de marcador que será usado para os itens da lista. No entanto, ele é pouco utilizado, uma vez que os navegadores geralmente definem automaticamente o tipo de marcador para listas não ordenadas.

Os valores possíveis para o atributo type são:

- **"disc"** (círculo preenchido) - é o padrão
- **"circle"** (círculo não preenchido)
- **"square"** (quadrado)

Veja no quadro abaixo um exemplo de como usar o atributo **type**:

```
<ul type="circle">  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ul>
```

Neste exemplo, os itens da lista serão marcados com círculos. Veja na figura abaixo o resultado no navegador.

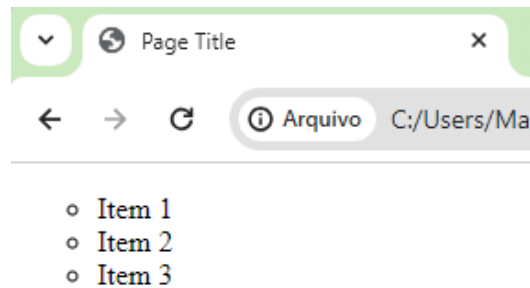


Figura 2 - Demonstra o resultado do uso do atributo type da tag no navegador.

Descrição da imagem: No navegador, esse código cria uma lista não ordenada com três itens. Cada item é representado por um marcador em forma de círculo. Os itens são "Item 1", "Item 2" e "Item 3".

OBS: É importante notar que o uso do atributo **type** na tag não é tão comum, pois os navegadores geralmente definem automaticamente o estilo dos marcadores. O atributo **type** pode ser mais útil em elementos (ordered list), onde você pode especificar o tipo de numeração.

◀ 4.1.1 Listas ordenadas

Seguir para...

4.1.3 Listas de descrição ►

[Baixar o aplicativo móvel.](#)