LUIZA GONÇALVES MANCHINI

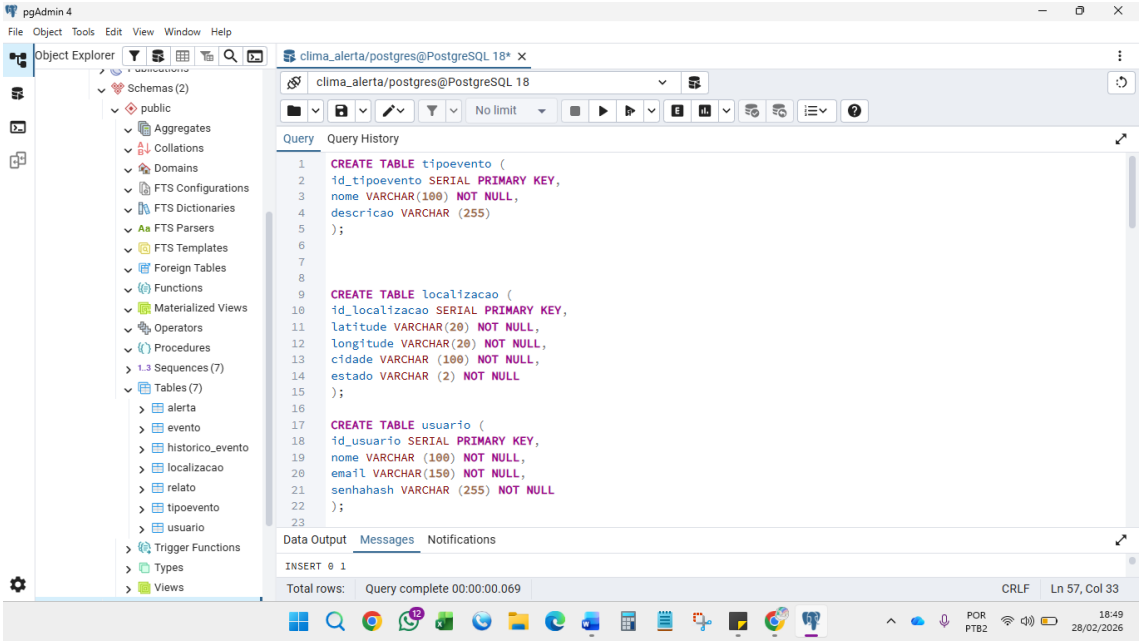

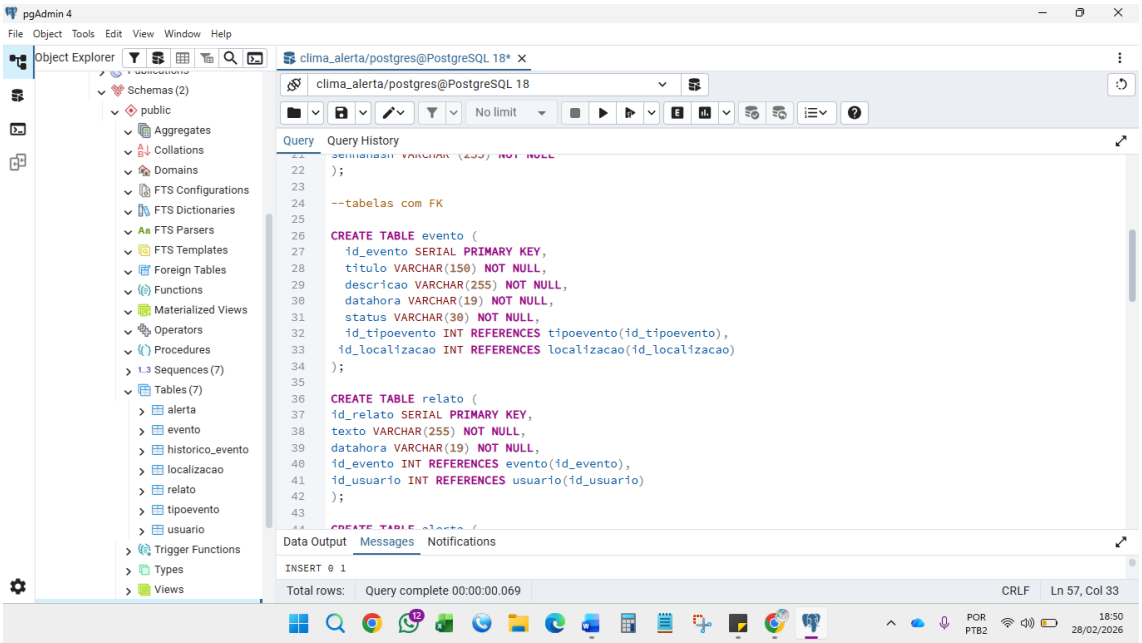

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```
);

CREATE TABLE alerta (
id_alerta SERIAL PRIMARY KEY,
mensagem VARCHAR (255) NOT NULL,
data_hora VARCHAR(19) NOT NULL,
id_evento INT REFERENCES evento(id_evento)
)

--tabela auxiliar (guardar mudanças de status do evento ao longo do tempo)
CREATE TABLE historico_evento (
id_historico SERIAL PRIMARY KEY,
id_evento INT REFERENCES evento(id_evento),
data_hora VARCHAR (19) NOT NULL,
status_anterior VARCHAR (30) NOT NULL,
status_novo VARCHAR(30) NOT NULL
);

--inserindo dados tabelas pai

INSERT INTO tipoevento (id_tipoevento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');
```

Schemas (2)
- public
  - Aggregates
  - Collations
  - Domains
  - FTS Configurations
  - FTS Dictionaries
  - FTS Parsers
  - FTS Templates
  - Foreign Tables
  - Functions
  - Materialized Views
  - Operators
  - Procedures
  - Sequences (7)
  - Tables (7)
    - alerta
    - evento
    - historico_evento
    - localizacao
    - relato
    - tipoevento
    - usuario
  - Trigger Functions
  - Types
  - Views

Data Output Messages Notifications

```
INSERT 0 1
```

Total rows: Query complete 00:00:00.069 CRLF Ln 57, Col 33

POR PTB2 18:50 28/02/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```
--inserindo dados tabelas pai

INSERT INTO tipoevento (id_tipoevento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

INSERT INTO localizacao (id_localizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (5, '-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP');

INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senhahash)
VALUES (2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');

--inserindo dados tabelas filhas

INSERT INTO evento (id_evento, titulo, descricao, datahora, status, id_tipoevento, id_localizacao)
VALUES (
  1,
  'Queimada em área de preservação',
  'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
  '2025-08-15 14:35:00',
  'Ativo',
  1,
  5
```

Schemas (2)
- public
  - Aggregates
  - Collations
  - Domains
  - FTS Configurations
  - FTS Dictionaries
  - FTS Parsers
  - FTS Templates
  - Foreign Tables
  - Functions
  - Materialized Views
  - Operators
  - Procedures
  - Sequences (7)
  - Tables (7)
    - alerta
    - evento
    - historico_evento
    - localizacao
    - relato
    - tipoevento
    - usuario
  - Trigger Functions
  - Types
  - Views

Data Output Messages Notifications

```
INSERT 0 1
```

Total rows: Query complete 00:00:00.069 CRLF Ln 57, Col 33

POR PTB2 18:51 28/02/2026

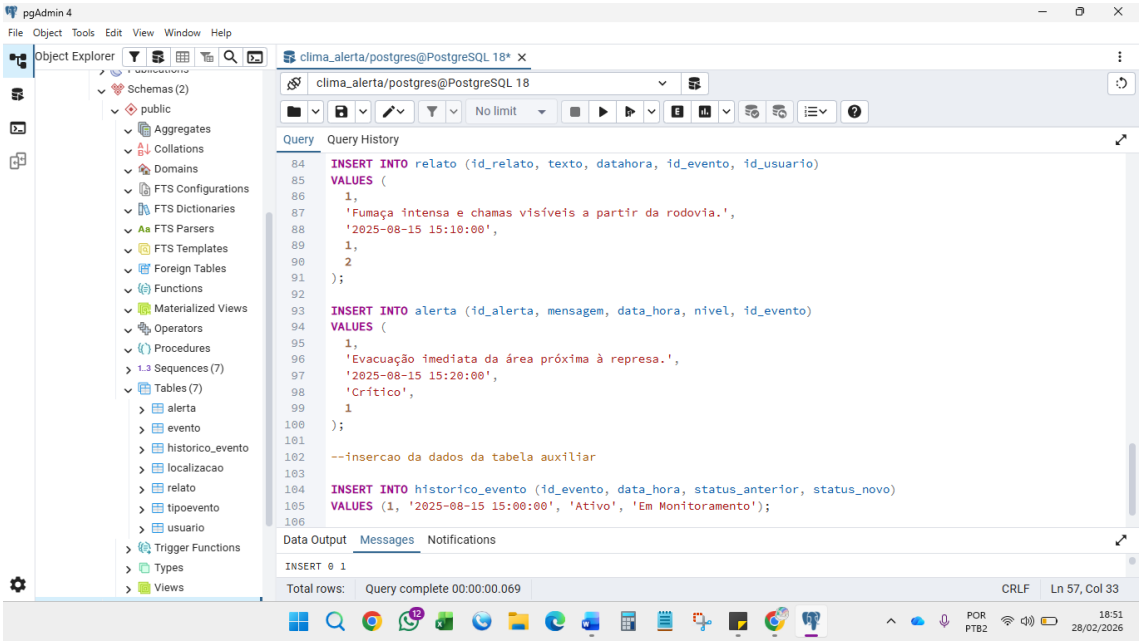

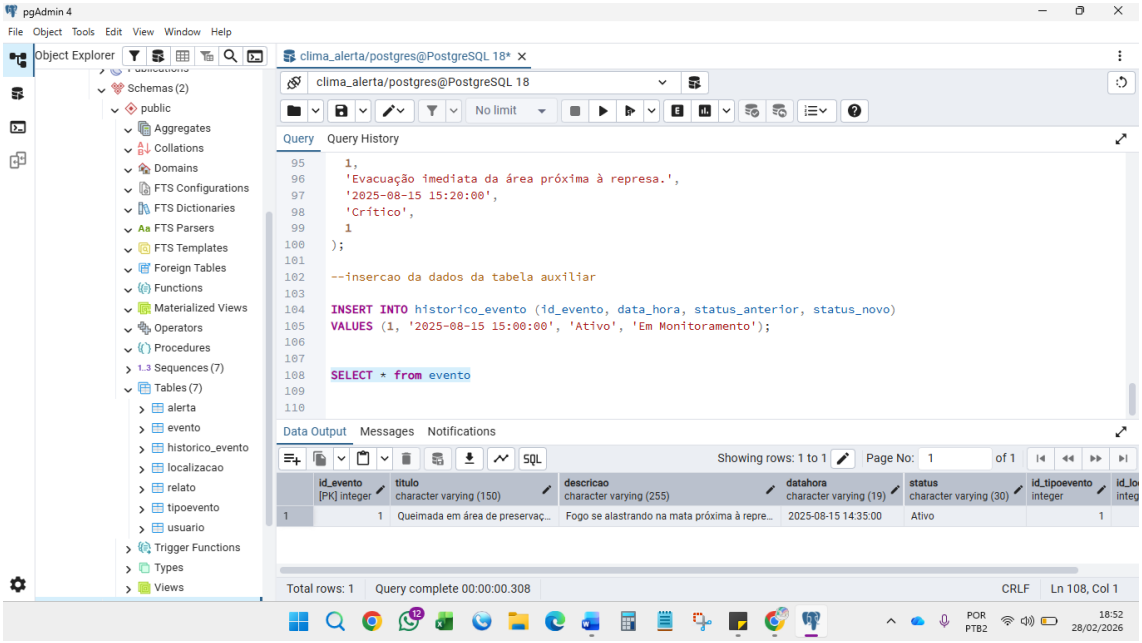

CREATE TABLE tipoevento (

id_tipoevento SERIAL PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

descricao VARCHAR (255)

);

```
CREATE TABLE localizacao (
id_localizacao SERIAL PRIMARY KEY,
latitude VARCHAR(20) NOT NULL,
longitude VARCHAR(20) NOT NULL,
cidade VARCHAR (100) NOT NULL,
estado VARCHAR (2) NOT NULL
);

CREATE TABLE usuario (
id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR (100) NOT NULL,
email VARCHAR(150) NOT NULL,
senhahash VARCHAR (255) NOT NULL
);

--tabelas com FK

CREATE TABLE evento (
  id_evento SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
  datahora VARCHAR(19) NOT NULL,
  status VARCHAR(30) NOT NULL,
  id_tipoevento INT REFERENCES tipoevento(id_tipoevento),
 id_localizacao INT REFERENCES localizacao(id_localizacao)
```

```
);

CREATE TABLE relato (
id_relato SERIAL PRIMARY KEY,
texto VARCHAR(255) NOT NULL,
datahora VARCHAR(19) NOT NULL,
id_evento INT REFERENCES evento(id_evento),
id_usuario INT REFERENCES usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE alerta (
id_alerta SERIAL PRIMARY KEY,
mensagem VARCHAR (255) NOT NULL,
data_hora VARCHAR(19) NOT NULL,
id_evento INT REFERENCES evento(id_evento)
)

--tabela auxiliar (guardar mudanças de status do evento ao longo do tempo)
CREATE TABLE historico_evento (
id_historico SERIAL PRIMARY KEY,
id_evento INT REFERENCES evento(id_evento),
data_hora VARCHAR (19) NOT NULL,
status_anterior VARCHAR (30) NOT NULL,
status_novo VARCHAR(30) NOT NULL
);

--inserindo dados tabelas pai
```

```
INSERT INTO tipoevento (id_tipoevento, nome, descricao)

VALUES (1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');


INSERT INTO localizacao (id_localizacao, latitude, longitude, cidade, estado)

VALUES (5, '-23.305', '-45.965', 'Jacareí', 'SP');


INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senhahash)

VALUES (2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');


--inserindo dados tabelas filhas


INSERT INTO evento (id_evento, titulo, descricao, datahora, status, id_tipoevento, id_localizacao)

VALUES (

  1,

  'Queimada em área de preservação',

  'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',

  '2025-08-15 14:35:00',

  'Ativo',

  1,

  5

);


INSERT INTO relato (id_relato, texto, datahora, id_evento, id_usuario)

VALUES (

  1,

  'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
```

```
  '2025-08-15 15:10:00',
  1,
  2
);

INSERT INTO alerta (id_alerta, mensagem, data_hora, nivel, id_evento)
VALUES (
  1,
  'Evacuação imediata da área próxima à represa.',
  '2025-08-15 15:20:00',
  'Crítico',
  1
);

--insercao da dados da tabela auxiliar

INSERT INTO historico_evento (id_evento, data_hora, status_anterior, status_novo)
VALUES (1, '2025-08-15 15:00:00', 'Ativo', 'Em Monitoramento');


SELECT * from evento
```