

## FASE 03 – CRUD HTTP (provisório)

Nessa fase, criaremos programas javascript para ENTENDERMOS\* os métodos HTTP e o gerenciamento de ROTAS com Express para realizarmos as atividades HTTP CRUD:

**\* as construções desse exemplo são apenas para fins didáticos (aprendizagem) – entender as passagens de dados nas chamadas HTTP / os dados ainda não estão operando no banco de dados.**

**Posteriormente, na próxima fase, serão reestruturadas com parâmetros adequados e finalizados na API REST**

**01. Crie o programa `Express-Rotas.js` para receber e tratar as rotas e métodos:**

```
-----

const express = require('express');
const app = express();
const port = 8080;

// Middleware para interpretar o corpo da requisição em JSON
app.use(express.json());

// Rota POST
app.post('/api', (req, res) => {
  const { id, site, detalhes, link } = req.body; // Dados enviados no corpo da requisição
  console.log('POST Request received. Body:', req.body);
  res.send(`POST: Bookmark criado com sucesso! \nSite: ${site}, \nDetalhes: ${detalhes}, \nLink: ${link}`); });

// Rota GET - Recupera os dados (usando query parameters)
app.get('/api', (req, res) => {
  const { id } = req.query; // Acessa parâmetros de query (ex: /bookmark?id=1)
  console.log('GET Request received. Query Parameters:', req.query);
  res.send(`GET: Bookmark com ID ${id} recuperado com sucesso.`); });

// Rota PUT
app.put('/api/:id', (req, res) => {
  const { id } = req.params; // Acessa parâmetros de URL (ex: /bookmark/1)
  const { site, detalhes, link } = req.body; // Dados enviados no corpo da requisição
  console.log('PUT Request received. Params:', req.params);
  console.log('PUT Request received. Body:', req.body);
  res.send(`PUT: Bookmark com ID ${id} atualizado! Novo site: ${site}, Detalhes: ${detalhes}, Link: ${link}`); });

// Rota DELETE
app.delete('/api/:id', (req, res) => {
  const { id } = req.params; // Acessa parâmetros de URL (ex: /bookmark/1)
  console.log('DELETE Request received. Params:', req.params);
  res.send(`DELETE: Bookmark com ID ${id} excluído com sucesso.`); });

// Inicia o servidor na porta 8080
app.listen(port, () => {
  console.log(`Servidor rodando em http://localhost:${port}`); });
```

## 02. Crie o arquivo **Testa-API.http** com as chamadas HTTP para API-REST:

-----  
POST http://localhost:8080/api  
Content-Type: application/json

```
{  
  "id": 100,  
  "site": "Site do IMD",  
  "detalhes": "Portal IMD para acesso a plataforma de cursos",  
  "link": "https://imdtec.imd.ufrn.br/"  
}
```

###

GET http://localhost:8080/api?id=777

###

PUT http://localhost:8080/api/888  
Content-Type: application/json

```
{  
  "site": "Site do IMD",  
  "detalhes": "Portal IMD para acesso a plataforma de cursos",  
  "link": "https://imdtec.imd.ufrn.br/"  
}
```


###

DELETE http://localhost:8080/api/999

###  
-----

### Nota:

a) A extensão (plug-in) REST CLIENT deverá estar instalada no VSCode

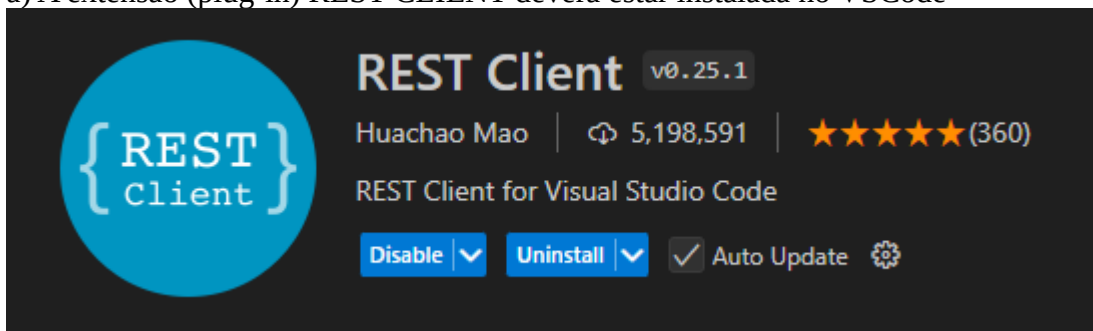

b) Observe cada chamada no arquivo **Testa-API.http** e o respectivo tratamento no **Express-Rotas.js**  
c) Salve os arquivos criados (**Testa-API.http** e **Express-Rotas.js**) e execute com o comando **node Express-Rotas.js**