




Beispiel:

```
dsadd user CN=Testuser,OU=Hilden,OU=Zentrale,DC=Domainxx,DC=local -PWD bkh
```

Erstellen Sie je ein Skript,

1. das 100 User Testuser001-100 in der OU Zentrale anlegt (z.B. mit Excel).
2. das das Password für die Konten auf „start“ setzt und die Konten aktiviert.
3. alle Konten deaktiviert.
4. das die OU Egal anlegt.
5. das bewirkt, dass die 100 User bei der nächsten Anmeldung aufgefordert werden das Kennwort zu ändern.
6. das eine Gruppe Test unter der OU Egal anlegt.
7. das alle User zu Mitgliedern der Gruppe Test macht.
8. das die Testuser050-100 löscht.
9. das die Testuser001-049 in Puser 001-049 umbenennt.

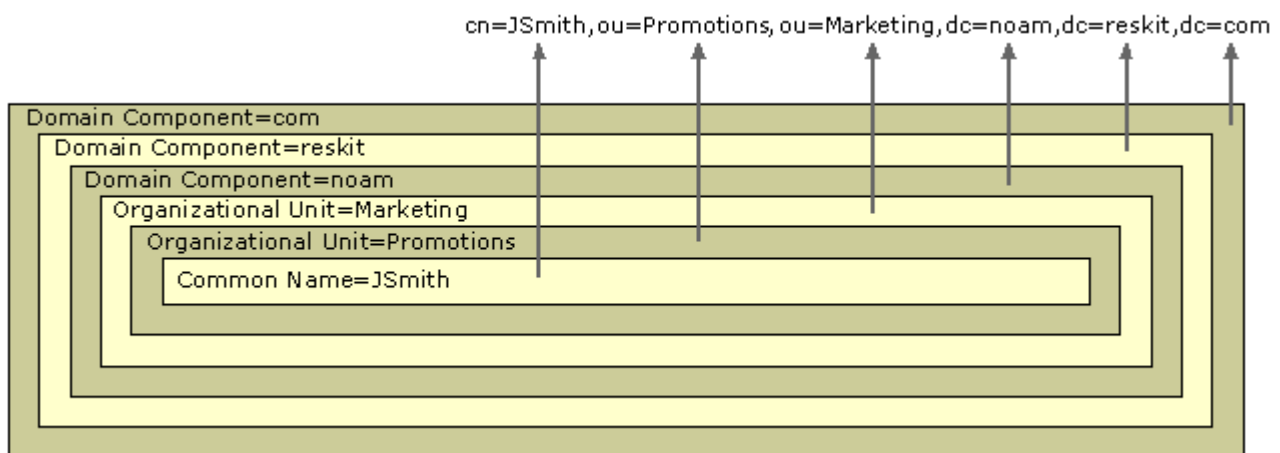

### Distinguished Name for the User Object JSmith

Wenn auf Verzeichnisobjekte zugegriffen werden soll, dann muss dabei ein spezieller LDAP-Name für jedes Objekt verwendet werden - dies gilt sowohl für einzelne Objekte wie auch für ganze Container.

Die Syntax von Distinguished Names wurde ursprünglich in RFC 1779 und RFC2253 festgelegt, mittlerweile gilt hier die modernere RFC-Spezifikation RFC4514.