

Labo 2 webdev

1)

Source:

Heading 1 (h1)


Heading 2 (h2)

Heading 3 (h3)

Heading 4 (h4)

Heading 5 (h5)

Heading 6 (h6)

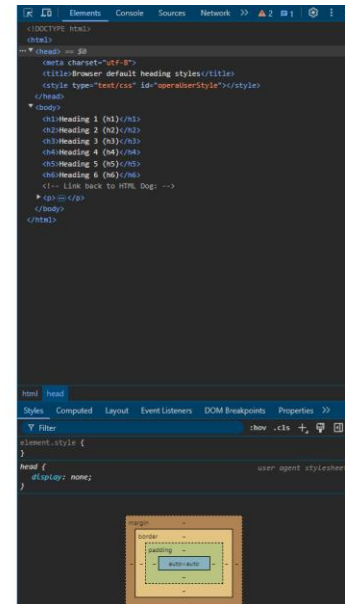

Na request:

Heading 1 (h1)


Heading 2 (h2)

Heading 3 (h3)

Heading 4 (h4)

Heading 5 (h5)


Heading 6 (h6)

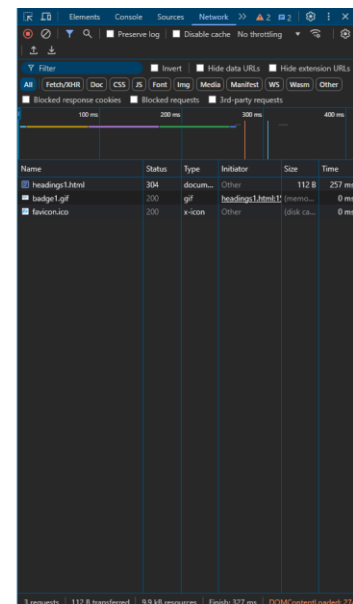

In de broncode staat er wat we zien op de pagina maar bij het tabblad network zien we wat er achter de schermen opgevraagd wordt.


2)

Met gewoon de basisstructuur valt er niets te zien op de webpagina.

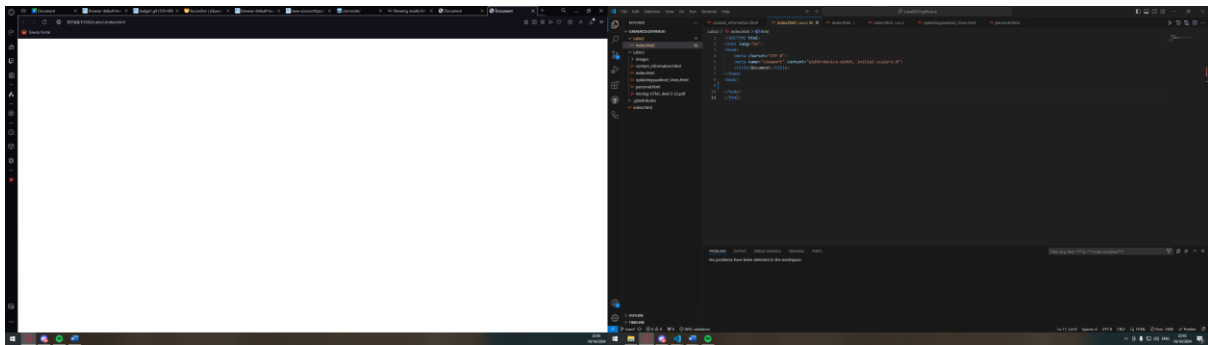

3)

Simplele paragraaf
[Link naar wikipedia](#)
Simplele paragraaf, voor meer info ==> [w3c](#)

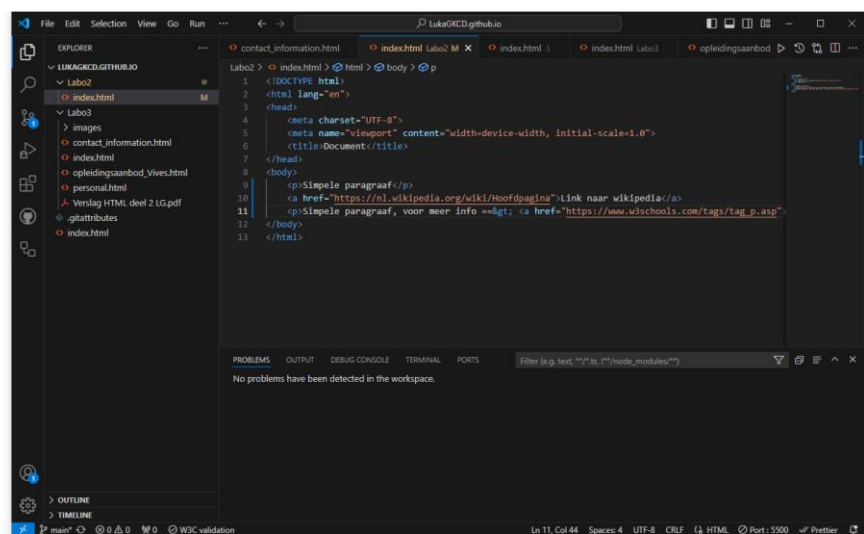

Als je het bestand opent door te dubbelklikken in de verkenner dan opent hij rechtstreek vanuit je harddrive maar daardoor is er ook geen webserver actief dus je kan geen server-side scripting gebruiken.


Als je het bestand via de browser opent dan draait er wel een webserver en dan kan je wel server-side scripting gebruiken.

4)

Simplele paragraaf

[Link naar wikipedia](#)

Simplele paragraaf, voor meer info ==> [w3c](#)

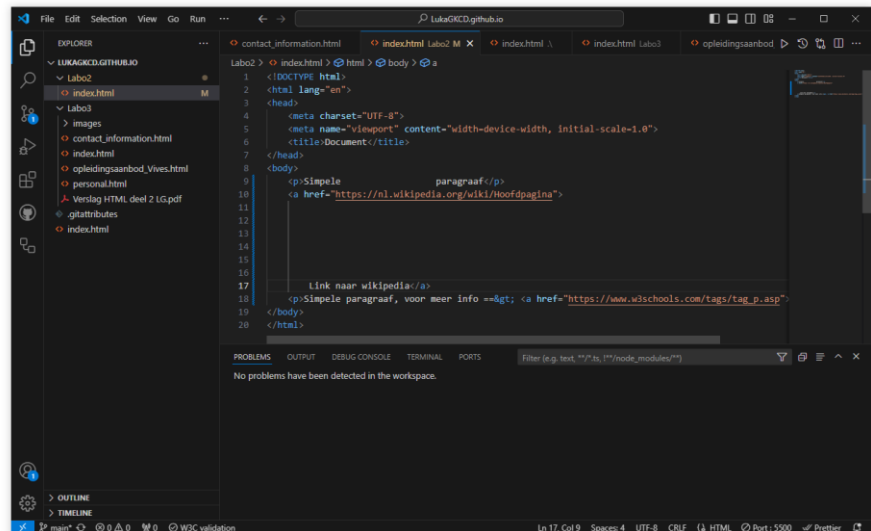


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9 <p>Simplele paragraaf</p>
10 <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina">
11
12
13
14
15
16
17 </a>
18 </body>
19 </html>
```

Onnodige whitespace maakt inderdaad geen verschil op je webpagina.

5)

Gebruik ` `; en `
` echter niet voor layout doeleinden, daarvoor gebruiken we immers CSS!

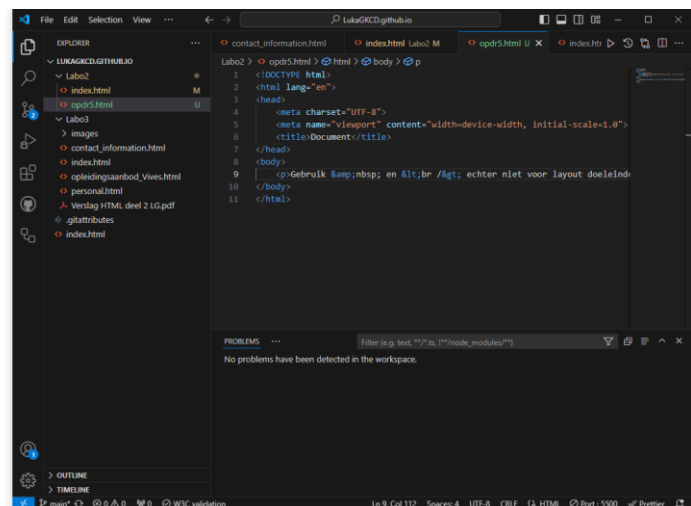

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9 | <p>Gebruik &nbsp; en <br /> echter niet voor layout doeleinden
10
11 </body>
12 </html>
```

6)

(4x2 + 2): Hier worden twee begintags gebruikt in plaats van een combinatie van een begin- en eindtag.

(4x2(+ 2): In dit geval zijn er twee begintags, maar ontbreekt een eindtag.

(4x(2 + 2): Hierbij ontbreekt er een eindtag.

(4x(2 + 2()): Hier zijn er drie begintags aanwezig, maar slechts één eindtag, waardoor er twee eindtags ontbreken.

7)

{ } : Correct genest.

{{ { } } : Niet correct. De haakjes sluiten niet goed;] sluit niet met een geopend haakje.

{ () } : Correct genest.

() { } : Correct genest.

{{ () } : Niet correct. Er ontbreekt een sluitend haakje.

8)

hier komt een [link](#) te staan

Je plaatst gewoon een spatie na “een” en dan werkt het correct.

9)

Heading 1 (h1)

Heading 2 (h2)

Heading 3 (h3)

Heading 4 (h4)


Heading 5 (h5)

Heading 6 (h6)



Het ziet er correct uit.

Ik moest de waarde van het src attribuut aanpassen naar de juiste mappenstructuur zodat de img gevonden werd.

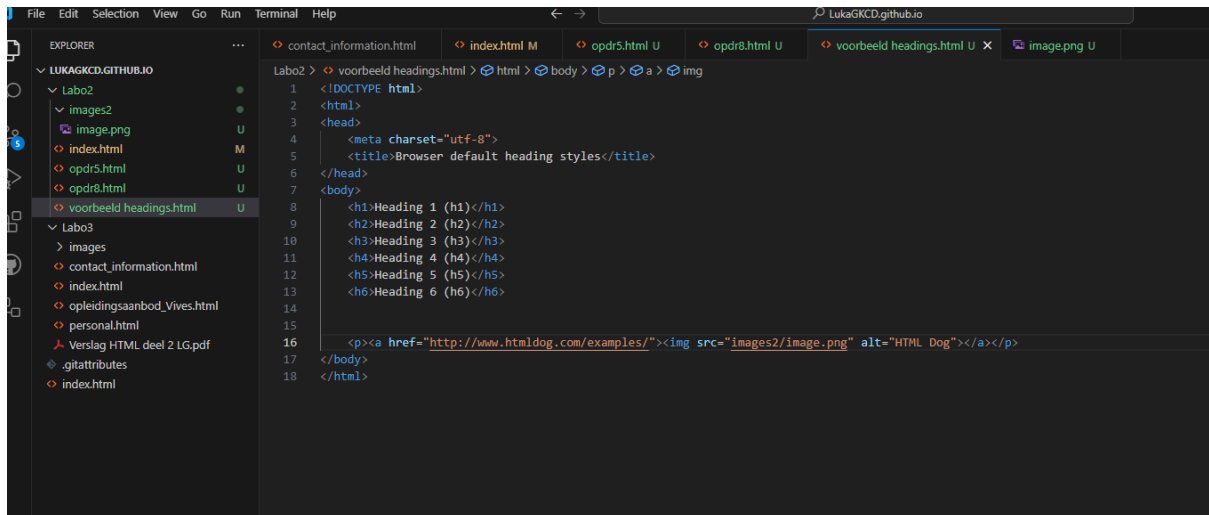

10)

Er staat een ol binnen een ul dat is fout, de volgorde van de elementen zijn ook fout.

Correcte neststructuur:

een

twee

jan

piet

joris

vier

11)

Local storage:

The screenshot shows the Microsoft website with a promotion for Copilot+PC. The page features a blue header with navigation links, a main image of a Surface Laptop with the Copilot+PC logo, and a section titled "Voici Surface Laptop" with a "Nouveau" badge and a "Acheter maintenant" button.

The Chrome DevTools Application tab is open, showing the local storage for the URL <https://amcdm.mftauth.net>. The local storage is empty, with a table showing no data.

Cookies:

The screenshot shows the Microsoft website with a promotion for Copilot+PC. The page features a blue header with navigation links, a main image of a Surface Laptop with the Copilot+PC logo, and a section titled "Voici Surface Laptop" with a "Nouveau" badge and a "Acheter maintenant" button.

The Chrome DevTools Application tab is open, showing the cookies for the URL <https://amcdm.mftauth.net>. The cookies table is populated with the following data:

Name	Value	Domain	Path	Expires	Size	HttpOnly	Secure	SameSite	Priority
ApplicationGate...	85c2f46c1c2440da25248e2af...	www...	/	Ses...	58				Me...
ApplicationGate...	85c2f46c1c2440da25248e2af...	www...	/	Ses...	62				Me...
Cascade.OpenId...	OID8GF1enOWmpLRM6SpFO...	www...	/	Ses...	2523				Me...
MC1	GUID=80420a0f84422b316...	ms...	/	20...	81				Me...
MSD	MSD=80420a0f84422b316...	ms...	/	20...	35				Me...
MSCC	csd-k18d9ccp69p-760nups...	ms...	/	20...	47				Me...
MSPC	GUID=39420a0f84422b316...	www...	/	20...	83				Me...
MicrosoftApplic...	c23b906d-190b-4245-94ad-9...	www...	/	20...	74				Me...
RFSShare	1	ms...	/	Ses...	9				Me...
at_session	T4E2BVtngm4Mh67p2af6f4...	www...	/	20...	60				Me...
ak_bmc	FEED4CC048ABAS493C7CF...	ms...	/	20...	507				Me...
akad_OneRF	1736788046-ruv45-id-fd55...	www...	/	20...	63				Me...
et_check	true	ms...	/	Ses...	12				Me...
bm_tv	CD4F71B3F411B3C405764897...	ms...	/	20...	300				Me...
rbbox	sessionPk33531911404996...	ms...	/	20...	107				Me...

Ik zie nergens in de servertools iets van taalwijziging staan.

12)

