

SBNZ - Predlog projekta: Poker Player Expert System

Članovi tima: Luka Petković SV 16/2021, Uroš Muškinja SV 77/2021

Opis problema koji se rešava

1. Motivacija

Poker je kompleksna kartaška igra koja zahteva računanje verovatnoća, psihološku analizu protivnika i strateško razmišljanje. Iako su pravila igre relativno jednostavna, donošenje optimalnih odluka u realnom vremenu je težak izazov čak i za najiskusnije igrače. Upravo zato, postoji potreba za sistemom koji može da analizira trenutnu situaciju na stolu, prati ponašanje protivnika kroz vreme, i predloži najbolji potez u datom trenutku. Ovaj sistem bi bio od velikog značaja kako za novije igrače, tako i za one koji su već savladali osnovne strategije igre.

2. Pregled problema

Konkretan problem koji se rešava je automatska analiza poker situacije i preporučivanje optimalnog poteza na osnovu trenutnog stanja igre, istorije poteza i karakteristika protivnika. Nijedan sistem za preporuku ne može garantovati pobedu u svakoj partiji pokera (jer je sreća faktor u ovoj igri), ali može znatno povećati šanse za to.

Trenutno postoje različiti pristupi rešavanja ovog problema:

- Poker kalkulatori: efikasni, ali se fokusiraju samo na matematičke verovatnoće na osnovu karata (ne uzimaju u obzir prethodnu istoriju poteza protivnika)
- GTO (Game Theory Optimal) solveri: računaju teorijski optimalne strategije ali takođe ne uzimaju u obzir specifično ponašanje protivnika
- AI sistemi poput Libratus/Pluribus - napredni ali previše kompleksni, teški za razumevanje i primenu

Prednosti našeg rešenja:

- Kombinuje matematičke proračune sa analizom ponašanja: ne oslanja se samo na verovatnoću
- Transparentno rezonovanje: korisnik može da vidi zašto je određena odluka preporučena
- Adaptivno učenje: sistem uči obrasce ponašanja protivnika kroz CEP

3. Metodologija rada

3.1. Očekivani ulazi u sistem (input)

- Trenutno stanje igre: karte igrača, karte na stolu, trenutni pot, pozicija igrača na stolu, broj aktivnih protivnika
- Informacije o protivnicima: stack size, pozicija i potezi svakog protivnika
- Istorijske informacije: prethodne akcije protivnika u ranijim rundama, njihovo ponašanje (npr. koliko često "blefiraju")
- Kontekstne informacije: faza igre (pre-flop, flop, turn, river), pozicije SB (small blind) i BB (big blind)

3.2 Očekivani izlazi iz sistema (output)

- Preporučeni potez: Fold, Call, Raise (sa preporučenom sumom), All-in
- Obrazloženje odluke: matematičko opravdanje, strategijski razlozi
- Dodatne informacije: verovatnoća pobeđe trenutne ruke, preporučena buduća strategija itd.

3.3 Baza znanja projekta

- Matematičke tabele: hand ranking, equity tabele, pot odds kalkulacije
- Strateška pravila: pozicijska strategija (ranija/srednja/kasnija pozicija), pravila za različite faze igre
- Profili protivnika: kategorija protivnika u zavisnosti koliko voli da rizikuje (Tight, Loose, Aggresive, Passive), ponašanje za svaku kategoriju

Popunjavanje baze znanja:

- Inicijalno: unesena teorija i pravila pokera, jačine ruku, kao i matematičke formule
- Dinamički: CEP komponenta će kroz vreme učiti obrasce ponašanja protivnika

Interakcije na osnovu znanja:

1. Forward chaining (od podataka ka zaključku) - koristi se za određivanje osnovnih strategija na osnovu dostupnih podataka.

Primer:

Ulaz: ruka igrača = A♠K♠, pozicija = "kasna", broj aktivnih igrača = 2.

Pravila: 1) ako igrač ima *premium* ruku (AA, KK, QQ, AK), onda se klasifikuje kao jaka startna ruka.

2) ako je ruka jaka i igrač je u kasnoj poziciji, preporučena strategija je *raise*.

3) ako je preporučena strategija *raise* i broj aktivnih igrača ≤ 3 , sistem predlaže *all-in*

Zaključak: sistem predlaže *all-in* jer su uslovi zadovoljeni

Primer 2:

Forward chaining smo takođe koristili za promene profila protivnika. Svaki profil igrača ima svoj koeficijent koji govori koliko je ta osobina igrača izražena (od 0 do 1). Na primer, ako je igrač karakterisan kao FREQUENT_BLUFFER sa koeficijentom 0.5, i ponovo blefira, taj koeficijent se povećava za 0.1. Međutim ako igrač folduje, koeficijent se smanjuje za istu količinu. Zatim, kada bi ovi koeficijenti prešli neku granicu, došlo bi do promene kategorije profila. Na primer, ako je igrač FREQUENT_BLUFFER, i njegov koeficijent premaši neku granicu (0.85), i ako igrač ima velik broj poraza, profil igrača se pretvara u TILTED sa koeficijentom 0.9. S druge strane, ako se njegov koeficijent dovoljno smanjio (npr. ispod 0.3), onda se profil igrača vraća na STABLE sa koeficijentom 0.5.

2. Backward chaining (od cilja ka uslovima)

Primer: Da li bi igrač trebalo da blefira?

Cilj: "Da li treba blefirati?" - da ako važe podcilj 1 i podcilj 2

Podcilj 1: da li protivnik verovatno folduje? (OpponentLikelyToFold)

- da ako važe 1.1 (protivnik je tight) i 1.2 (Board looks scary)

Podcilj 2: da li igrač ima slabu ruku (MyHandIsWeak)


- da ako važi 2.1 (slab par) ILI 2.2 (nema ni par)

Pod-podcilj 1.1: profil protivnika (kategorija) je "TIGHT"

Pod-podcilj 1.2: Board looks scary – na tabli su takve karte da je vrlo moguć *straight* (na stolu se nalaze 3 broja zaredom npr. 8-9-10), ili *flush* (3 ili više karti istog znaka), ili ako su na stolu bar 2 "visoke" karte (A,K,Q)

Pod-podcilj 2.1: igrač ima samo par, i to slab (između para dvojki i para devetki)

Pod-podcilj 2.2: igrač nema ni par, odnosno samo visoku kartu (High Card) manju od 11 (J)

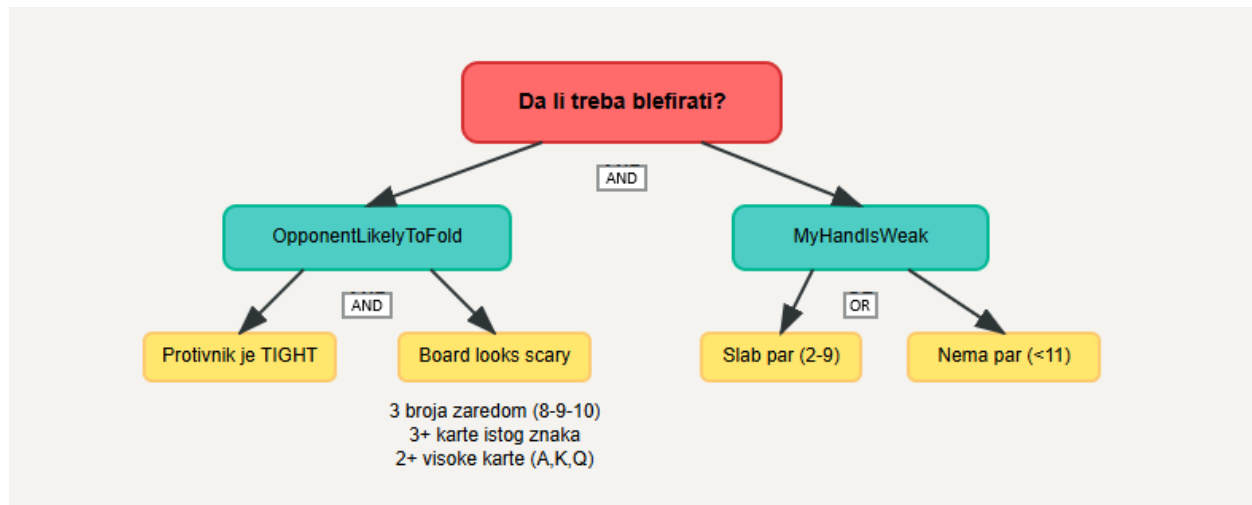

3. CEP (analiza kroz vreme) - koristi se da sistem prepozna obrasce ponašanja protivnika

Primer 1: Bluff Detection

Ovaj pattern prati igrače koji često blefiraju u kratkom vremenskom periodu. Kada sistem detektuje da je igrač blefirao 3 ili više puta u poslednjih 5 minuta, klasifikuje ga kao “čestog blefera”. BluffEvent je jasno definisan, kreira se kad igrač *raise*-uje sa relativno slabom rukom.

Primer Drools koda:

rule "Detect Frequent Bluffer"

when

\$player: Player()

Number(intValue >= 3) from accumulate(

BluffEvent(\$p: player, this after[0s,5m] \$start) from entry-point "player-actions"

and \$start: BluffEvent(player == \$p),

count(\$p)

)

then

insert(new PlayerProfile(\$player.getId(), "FREQUENT_BLUFFER", 0.5));

System.out.println("Player " + \$player.getId() + " classified as frequent bluffer");

end

Primer 2: Tilt Detection Pattern

Tilt je psihološko stanje igrača kada postaje emocionalan nakon velikog gubitka i počinje da igra iracionalno. Ovaj pattern detektuje tilt tako što prati da li je igrač doživeo "bad beat" (veliki gubitak sa jakim rukom), a zatim u narednih 5 minuta ima više od 2 agresivna poteza i prosečan bet 2x veći od njegovog normalnog. Igrač na tiltu je laka meta jer donosi loše odluke.

Primer Drools koda:

```
rule "Detect Player on Tilt"
```

```
when
```

```
    $player: Player()
```

```
    BadBeatEvent(player == $player, $lossTime: timestamp) from entry-point "game-events"
```

```
    Number(intValue >= 3) from accumulate(
```

```
        AggressiveActionEvent(player == $player,
```

```
        this after[0s,5m] $lossTime) from entry-point "player-actions",
```

```
        count()
```

```
    )
```

```
    Number(doubleValue > $player.avgBetSize * 2) from accumulate(
```

```
        BetEvent(player == $player, $amount: amount,
```

```
        this after[0s,5m] $lossTime) from entry-point "player-actions",
        average($amount)
```

```
    )
```

```
then
```

```
    insert(new TiltIndicator($player.getId(), "HIGH_TILT", now()));
```

```
    System.out.println("Player " + $player.getId() + " is on TILT - exploit opportunity!"); end
```

Pravilo kako treba igrati protiv igrača na tiltu:

```
rule "Exploit Tilted Player"
```

```
when
```

```
    $situation: GameSituation(handStrength > 0.4) // srednja ruka
```

```
    TiltIndicator(playerId == $situation.opponentId, level == "HIGH_TILT")
```

then

```
$situation.setRecommendedAction("RAISE");
```

```
$situation.setReason("Opponent is on tilt - exploit with wider range");
```

end

Napomena: ove Drools implementacije su demonstrativne i podložne promjenama ukoliko se ispostave kao neadekvatne. Oba patterna koriste temporal window od 5 minuta, povezuju više događaja, i koriste accumulate funkciju.

4. Template (rule based) - umesto da za svaku početnu ruku *hardcode*-ujemo preporučene akcije za svaku fazu igre, možemo koristiti sliku ispod, i napraviti template fajl (.drt ili .csv) koji bi učitali i koristili u pravilima. Na ovaj način, lako se dodaju nove kombinacije bez izmene koda, i takođe svaka izmena u template-u utiče na sva pravila.

Texas Hold'em Starting Hands

A-A	A-K	K-Q	Q-J	J-T	T-9	9-8	8-7	7-6	6-5	5-4	4-3	3-2
K-K	A-Q	K-J	Q-T	J-9	T-8	9-7	8-6	7-5	6-4	5-3	4-2	
Q-Q	A-J	K-T	Q-9	J-8	T-7	9-6	8-5	7-4	6-3	5-2		
J-J	A-T	K-9	Q-8	J-7	T-6	9-5	8-4	7-3	6-2			
T-T	A-9	K-8	Q-7	J-6	T-5	9-4	8-3	7-2				
9-9	A-8	K-7	Q-6	J-5	T-4	9-3	8-2					
8-8	A-7	K-6	Q-5	J-4	T-3	9-2						
7-7	A-6	K-5	Q-4	J-3	T-2							
6-6	A-5	K-4	Q-3	J-2								
5-5	A-4	K-3	Q-2									
4-4	A-3	K-2										
3-3	A-2											
2-2												

PAIRS & SUITED CARDS

Playable
 Playable to an extent
 Playable until the first raise
 Unplayable (Check/Fold Only)

Primer template fajla (u csv formatu):

handType,card1,card2,suited,action,position

premium,A,A,false,RAISE,"EARLY MIDDLE LATE"

premium,K,K,false,RAISE,"EARLY MIDDLE LATE"

premium,A,K,true,RAISE,"EARLY MIDDLE LATE"

strong,A,K,false,RAISE,"MIDDLE LATE"

playable,A,Q,true,CALL,"LATE"

marginal,2,2,false,FOLD,"EARLY"

4. Konkretni primer rezonovanja

Scenario:

Igrač ima **K-pik Q-karo**. Flop: **Q-tref 7-herc 2-karo**. Protivnik betuje 500 u potu od 1000.

Koraci rezonovanja sistema:

1. Ulazni podaci

- Igračeve karte: K-pik Q-karo (top pair sa solidnim kickerom – srednje jaka ruka).
- Board: Q-tref 7-herc 2-karo.
- Pot: 1000 žetona.
- Bet protivnika: 500 žetona.

2. Jačina ruke

- KQ na flopu Q-tref 7-herc 2-karo - Top pair sa solidnim kickerom - klasifikuje se kao srednje jaka ruka.

3. Pozicija za stolom

- Igrač je u kasnoj poziciji → nastavljamo dalje (ne foldujemo odmah).

4. Profil protivnika

- Protivnik je **loose** → česta ulaganja i sa slabim rukama.

5. Win rate provera za loose protivnika

- Pot odds: treba platiti 500 da bi se osvojilo ukupno 2000 (25%).
- Procena šanse sa KQ protiv loose spektra $\approx 60\%$.
- $60\% > 40\%$ (prag za loose protivnike u dijagramu) → uslov zadovoljen.

6. Stack size provera

- Stack igrača je prosečan - nema dodatne prednosti za raise.


7. Broj igrača u ruci?

- Samo jedan protivnik - manji rizik, lakše donosimo odluku.

8. Zaključak (output)

- Preporučeni potez: **Call**.
- Obrazloženje: "Vaša ruka je top pair sa dobrim kickerom, protivnik verovatno ne igra samo jake ruke. Imate dovoljno dobru šansu da nastavite igru."

If/Else dijagram:

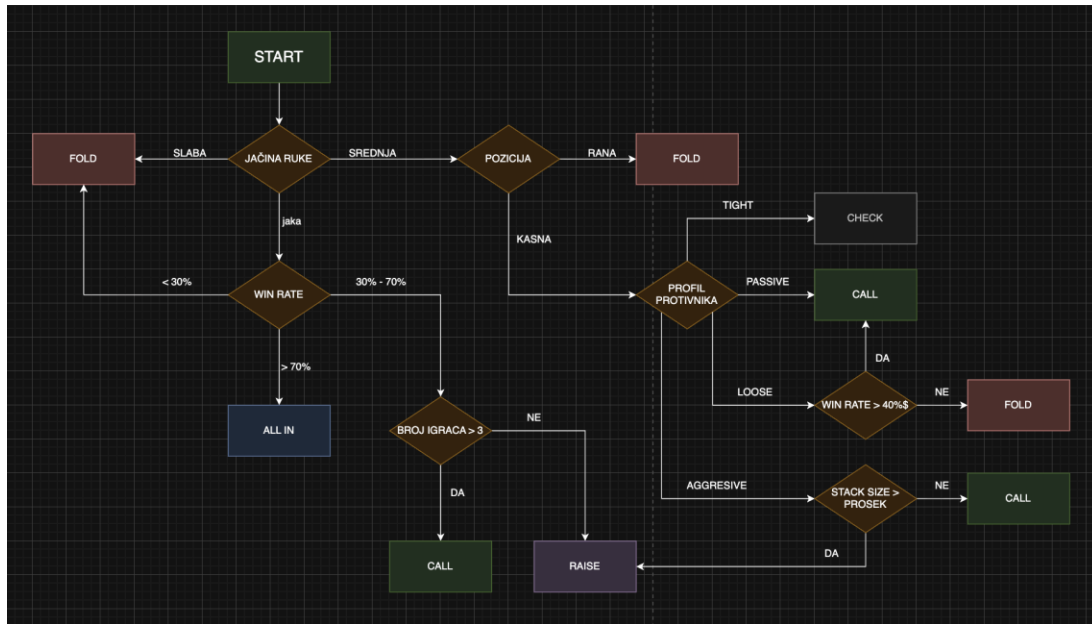

Decision table:

action	minEquity	maxEquity	position	stackRange
FOLD	0	30	any	any
CALL	31	50	early	any
RAISE	51	70	late	any
ALL-IN	71	100	any	small
RAISE	71	100	late	big

Napomena:

Ovo je samo demo primer jednog konkretnog poteza, sa samo dva igrača. U sklopu projekta će biti pokrivenne i situacije sa više poteza i situacije sa više igrača za stolom. Takođe, postoji mogućnost da ćemo uprostiti sistem ukoliko se ispostavi da je implementacija ovakvog sistema previše komplikovana.