



Bachelor in de  
**Elektronica – ICT/TI**

Documentatie – Ransomware  
onderzoek

**Luka Wynants**

# Contents

|     |                                                         |          |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| 1.0 | Wat is Ransomware .....                                 | 3        |
|     | <i>Voorbeeld: de REvil-aanval op Kaseya (2021).....</i> | <i>3</i> |
|     | <i>Bedrijfskritisch probleem.....</i>                   | <i>3</i> |
| 2.0 | Onveilige omgeving .....                                | 4        |
| 2.1 | Doel van de testomgeving.....                           | 4        |
|     | <i>Architectuur.....</i>                                | <i>4</i> |
| 2.2 | Domain controller installatie.....                      | 5        |
| 2.3 | pfSense setup .....                                     | 7        |
| 2.4 | Backups en Snapshots .....                              | 8        |
| 3.0 | Sample 1 – WannaCry .....                               | 9        |
| 3.1 | Werking van WannaCry .....                              | 9        |
| 3.2 | Worm algoritme .....                                    | 10       |
| 3.3 | Encryptie proces .....                                  | 11       |
| 3.4 | WannaCry aanval simulatie .....                         | 12       |
| 3.5 | Conclusie .....                                         | 14       |
| 4.0 | Sample 2 – Akira.....                                   | 15       |
| 4.2 | Werking van Akira .....                                 | 15       |
| 4.3 | Encryptie proces .....                                  | 16       |
| 5.0 | Sample 3 – Trigona .....                                | 17       |
| 5.1 | CFGFS recourse.....                                     | 17       |
| 5.2 | Werking van Trigona .....                               | 18       |
| 5.3 | Encryptie proces.....                                   | 19       |
| 5.4 | Trigona aanval simulatie.....                           | 20       |
| 5.5 | Conclusie .....                                         | 21       |
| 6.0 | Sample 4 – LockBitV3 .....                              | 22       |
| 6.1 | Analyse van de LockBit3 Builder.....                    | 22       |
| 6.2 | LockBitV3 configuratie bestand .....                    | 23       |
| 6.3 | LockBitV3 Build.....                                    | 25       |
| 6.4 | Werking van LockBitV3 .....                             | 26       |
| 6.5 | LockBitV3 aanval simulatie .....                        | 28       |
| 6.6 | Conclusie .....                                         | 31       |
|     | Bronvermelding.....                                     | 31       |

## 1.0 Wat is Ransomware

Ransomware is een type malware dat bestanden of volledige systemen van een slachtoffer versleutelt en losgeld eist om de toegang te herstellen. Voor bedrijven vormt ransomware een van de grootste digitale dreigingen: het kan de bedrijfsvoering volledig stilleggen, enorme financiële schade veroorzaken en leiden tot reputatieverlies. In sommige gevallen duurt het maanden voordat bedrijven hun infrastructuur volledig hebben hersteld.

Ransomware-aanvallen worden vaak uitgevoerd via phishing-mails, misbruik van kwetsbaarheden, of door in te breken via externe toegang zoals RDP. Moderne ransomwaregroepen werken georganiseerd en professioneel, vaak met een Ransomware-as-a-Service (RaaS)-model waarbij aanvallen worden “uitbesteed” aan partners in ruil voor een deel van het losgeld. [1]

### *Voorbeeld: de REvil-aanval op Kaseya (2021)*

In juli 2021 voerde de REvil-groep een grootschalige aanval uit op Kaseya, een bedrijf dat software levert voor remote beheer van IT-systemen bij Managed Service Providers (MSP's). Door misbruik te maken van een zero-day kwetsbaarheid in Kaseya's VSA-product konden de aanvallers ransomware verspreiden naar honderden MSP's – en via hen naar meer dan 1.000 bedrijven wereldwijd.

Wat deze aanval gevaarlijk maakte, was de manier waarop REvil één centraal platform aanviel om vervolgens honderden netwerken die eraan verbonden waren te infecteren. Supermarkten in Zweden moesten sluiten omdat hun kassasystemen uitvielen. Dit toont aan hoe ransomware zich niet alleen op directe doelwitten richt, maar ook op hele ketens en ecosystemen. REvil eiste 70 miljoen dollar in bitcoin om de decryptor te geven, een van de grootste losgeldeisen ooit. [2]

### *Bedrijfskritisch probleem*

Ransomware blijft zich ontwikkelen en is vandaag de dag vaak in staat om:

- Detectie te ontwijken via obfuscatie- en encryptietechnieken,
- Automatisch laterale bewegingen te maken binnen een netwerk,
- Back-ups te versleutelen of wissen,
- En zelfs data te exfiltreren vóór versleuteling (double extortion).

Daarom zijn klassieke antivirusoplossingen vaak onvoldoende. Nieuwe oplossingen zoals Endpoint Privilege Management (bijvoorbeeld CyberArk EPM) en *Application Whitelisting* worden nu beschouwd als essentieel voor de verdediging tegen moderne ransomware aanvallen.

### Doel van het Onderzoek

In dit onderzoek ga ik een onveilige omgeving opzetten dat een klein bedrijf nabootst, om verschillende soorten ransomware, zowel oude (zoals WannaCry) als nieuwere, minder bekende varianten, te testen. Ik zal de processen en de impact van deze ransomware op de omgeving analyseren en op basis hiervan mijn eigen ransomware-programma ontwikkelen. Vervolgens zal ik CyberArk EPM implementeren om te onderzoeken of dit de omgeving daadwerkelijk beveiligt tegen de geteste ransomware. Het doel is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van EPM-oplossingen bij het beschermen tegen ransomware-aanvallen in een realistische bedrijfsomgeving.

In dit document wordt stap één van het project besproken, waarin ik documenteer hoe de testomgeving is opgezet en hoe de vier geselecteerde ransomwarevarianten zich gedragen binnen deze omgeving.

## 2.0 Onveilige omgeving


Om de impact van ransomware op een realistische bedrijfsomgeving te analyseren, wordt in dit project een kwetsbare virtuele omgeving opgezet die de IT-infrastructuur van een klein bedrijf nabootst. Deze omgeving zal gebruikt worden om zowel oude (zoals WannaCry) als nieuwe, minder gedocumenteerde ransomwarevarianten uit te voeren en te observeren. De verkregen inzichten zullen vervolgens gebruikt worden om een eigen ransomware-programma te ontwikkelen. Tot slot wordt onderzocht in welke mate *CyberArk Endpoint Privilege Management (EPM)* bescherming kan bieden tegen deze aanvallen.

### 2.1 Doel van de testomgeving

De omgeving is ontworpen zonder extra beveiligingsmaatregelen in de initiële fase, zodat de ransomware zich vrij kan verspreiden binnen het virtual netwerk. Zo kunnen we inzicht verkrijgen in:

- De aanvalsmethoden en gedragspatronen van ransomware.
- De mate waarin systemen in een domeingestructuur kwetsbaar zijn.
- Het verschil in impact tussen clients met oudere en nieuwere Windows-versies.
- De effectiviteit van EPM als preventieve oplossing in een latere fase.

### Architectuur

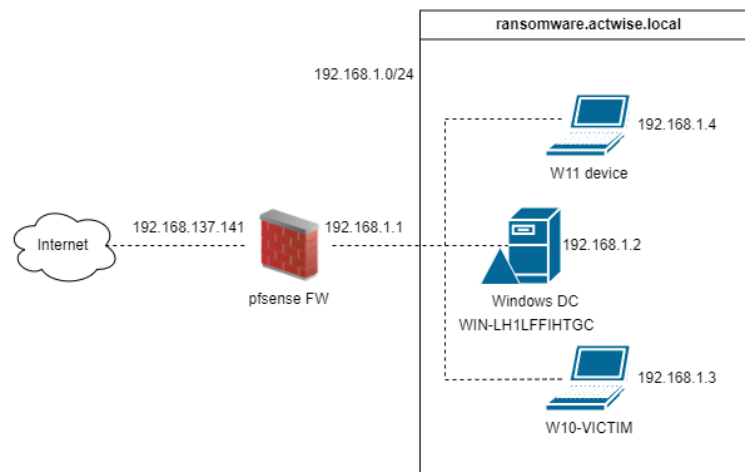


Figuur 1 Architectuur van de omgeving

| Term                                    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain Controller (Windows Server 2025) | Fungeert als het centrale punt voor gebruikersbeheer en policies via Active Directory. Dit maakt het mogelijk om de impact van ransomware op domeingebonden accounts, groepsrechten en gedeelde netwerkschijven te observeren. |
| pfSense Firewall                        | Simuleert een realistische netwerkgrens. Ondanks dat de firewall geen beveiligingsmaatregelen toepast binnen deze fase, kan deze gebruikt worden om netwerkverkeer te loggen en blokkeren.                                     |
| Windows 10 Client                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| Windows 11 Client                       |                                                                                                                                                                                                                                |

Figuur 2

Alle bovengenoemde systemen draaien als virtuele machines binnen VMware Workstation. Daarnaast is een nieuw virtueel netwerk aangemaakt op VMnet4 met subnet 192.168.1.0/24 (Host-only Adapter, zie figuur 3), zodat alle machines enkel met elkaar en de host kunnen communiceren, zonder toegang tot het internet.

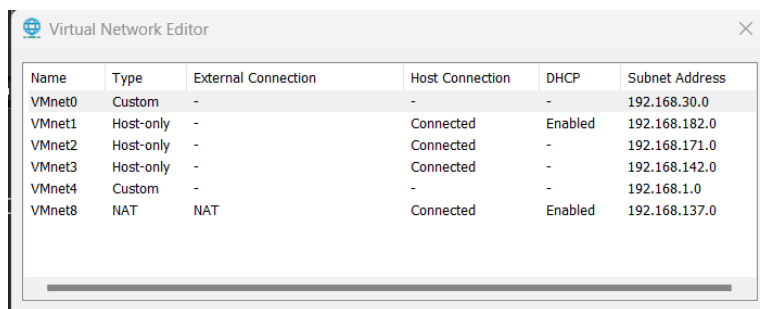

Figuur 3 Virtual Network Editor

| Virtual machine name | CPU     | RAM | Network adapter                    |
|----------------------|---------|-----|------------------------------------|
| DC_1                 | 4 cores | 4GB | VMnet4                             |
| Pfsense              | 1 core  | 1GB | Adapter1: Nat<br>Adapter 3: VMnet4 |
| Windows 10           | 4 cores | 4GB | VMnet4                             |
| Windows 11           | 4 cores | 4GB | VMnet4                             |


Figuur 4

## 2.2 Domain controller installatie

De installatie van de Domain Controller verliep als volgt:

### 1. Installatie van de Active Directory-rol


Via de *Add Roles and Features Wizard* is op de Windows Server 2025-machine de rol "Active Directory Domain Services" geïnstalleerd.

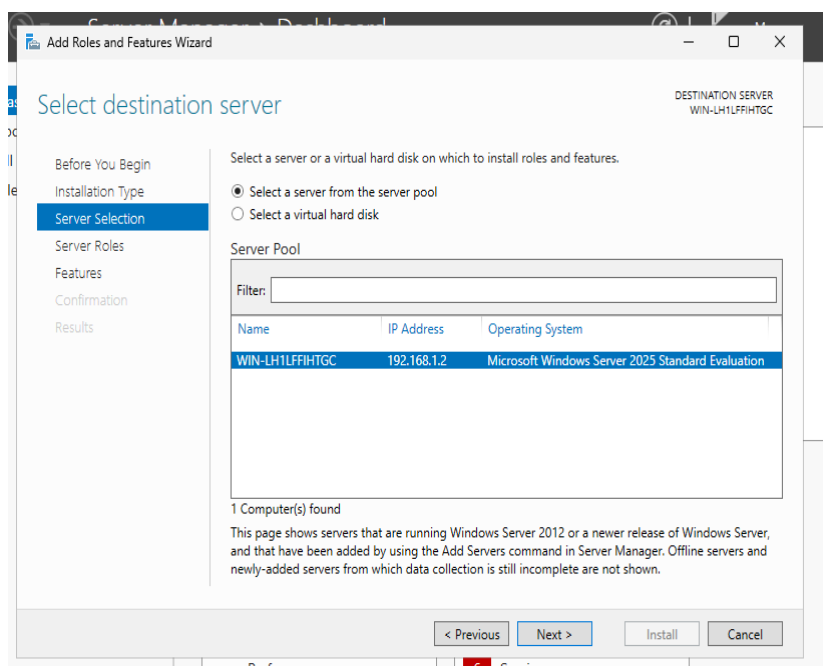

Figuur 5 Add Roles and Features Wizard

## 2. Opzetten van een nieuw forest

Een nieuw forest is aangemaakt met de naam *ransomware.actwise.local* via de Active Directory Domain Services Configuration Wizard. Hiermee is deze server de eerste en enige DC binnen dit domein.

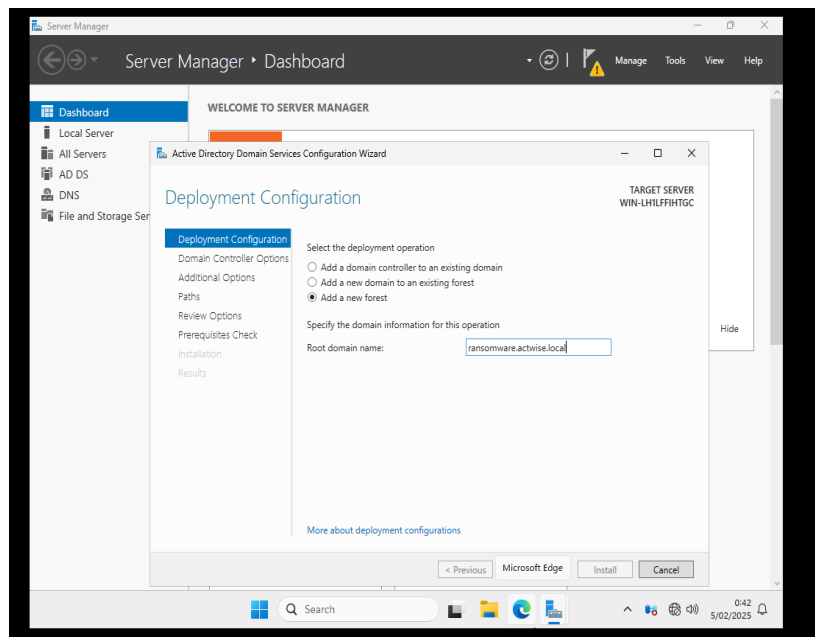


Figuur 6 Active Directory Domain Services Configuration Wizard

## 3. Klaarmaken van de omgeving

Na herstart is de Windows Server 2025 volledig functioneel als Domain Controller. Vervolgens zijn de Windows 10- en Windows 11-machines toegevoegd aan het domein:

- Eerst werd de DNS-server ingesteld op het IP-adres van de DC.
- Daarna zijn beide clients succesvol *domain joined*.

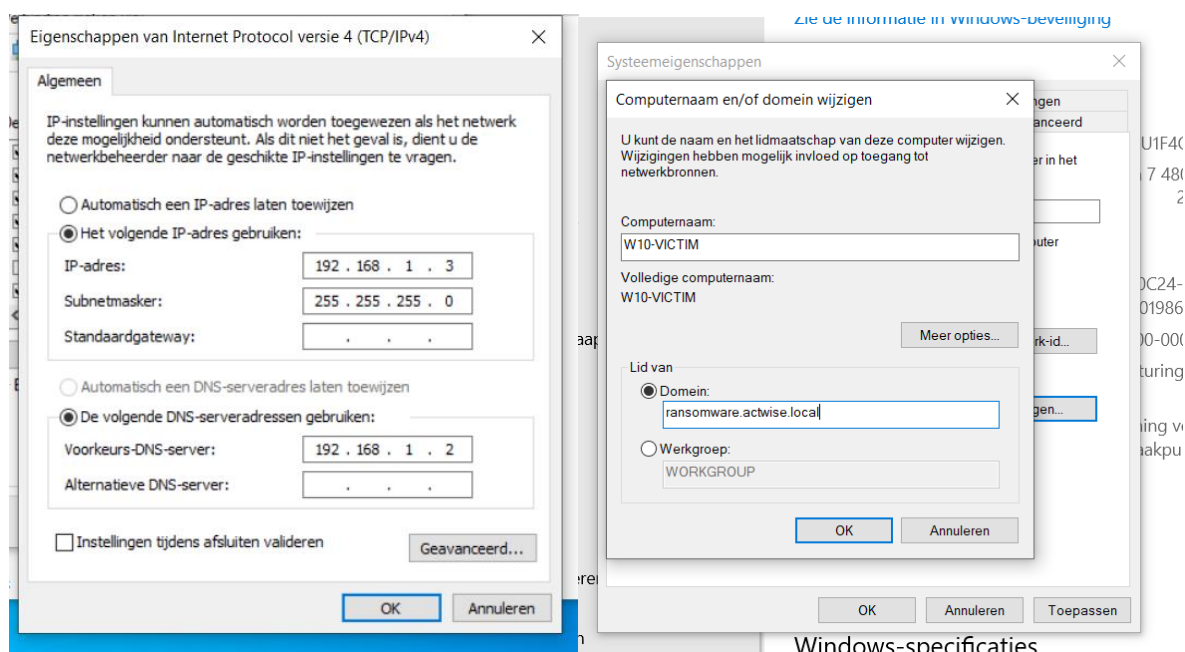


Windows-specificaties

Figuur 7 Windows VMs toevoegen aan ransomware.actwise.local domain

#### 4. Aanmaak van testgebruikers en groepen

Binnen Active Directory zijn enkele testgebruikers en -groepen aangemaakt. Deze worden gebruikt om de impact van ransomware op gebruikersaccounts, groepslidmaatschappen en toegangsrechten te observeren tijdens de simulaties.

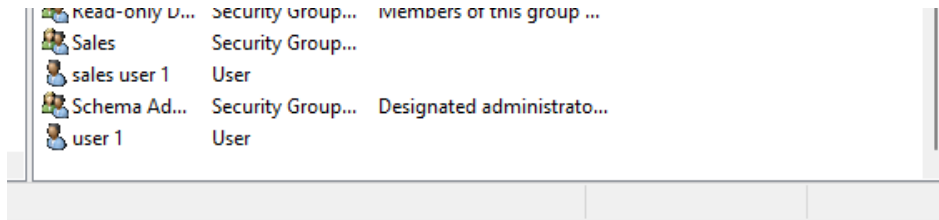

Figuur 8 AD groepen en gebruikers

#### 2.3 pfSense setup

Om de ransomware-analyses veilig uit te voeren binnen een gesimuleerde bedrijfsomgeving, is er een netwerk opgezet met behulp van een virtuele pfSense-firewall. Deze firewall fungeert als de gateway en bescherm laag tussen het interne netwerk en de buitenwereld. Zo kan het gedrag van ransomware gecontroleerd worden zonder risico voor het fysieke netwerk of andere systemen.

```
done.
Starting CROM... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 0404df9d09c759327114

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.137.141/24
LAN (lan)    -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24


0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Figuur 9 pfSense netwerk adapters

De pfSense virtuele machine is geconfigureerd met twee netwerkadapters:


- Adapter 1 - WAN-interface (NAT): Deze adapter is gekoppeld aan de WAN-interface van pfSense en maakt gebruik van een NAT-verbinding via de host-machine. Hierdoor heeft pfSense toegang tot het internet. Dit is nodig om bijvoorbeeld systeemupdates te installeren, benodigde software te downloaden of ransomware-samples op te halen. In een latere fase van het onderzoek zullen de virtuele machines ook verbinding moeten maken met de CyberArk Endpoint Privilege Management (EPM) SaaS-omgeving. Een werkende internetverbinding via deze adapter is dan essentieel om deze connectiviteit mogelijk te maken.
- Adapter 2 - LAN-interface (VMnet4): Deze adapter is verbonden met een custom virtueel netwerk (VMnet4) dat fungeert als een intern, geïsoleerd netwerk. De LAN-interface van pfSense biedt zo connectiviteit met de andere virtuele machines in de omgeving, zoals de Windows-clients en de Domain Controller.

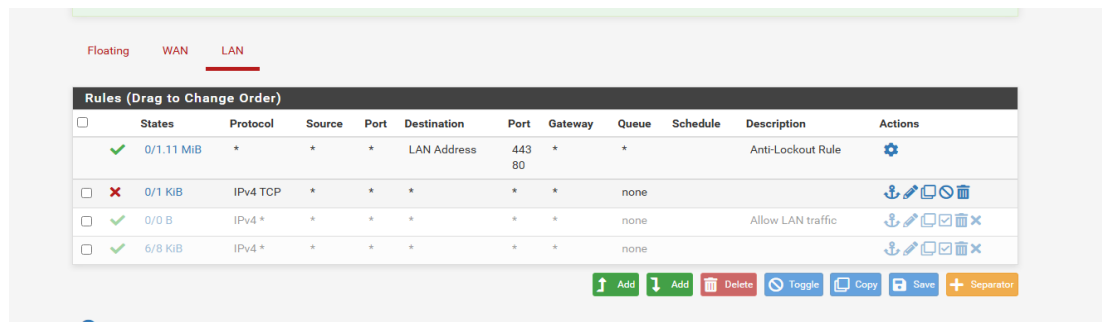

Figuur 10

## 2.4 Backups en Snapshots

Om de integriteit van de omgeving te waarborgen, zijn van alle virtuele machines OVA-bestanden aangemaakt. Deze OVA-bestanden dienen als volledige back-ups van de virtuele omgeving in hun oorspronkelijke staat. Ze kunnen op elk moment worden geïmporteerd om de virtuele machine terug te zetten, wat essentieel is bij ernstige verstoringen of corrupte systemen.

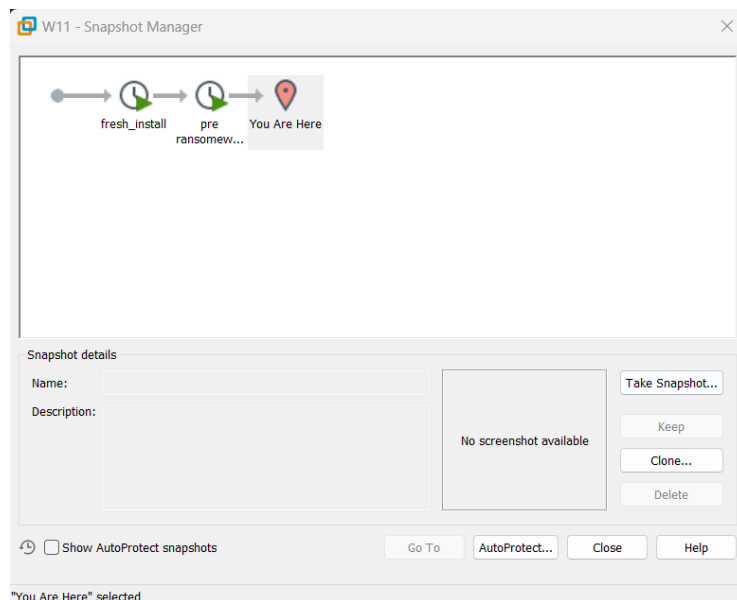

Figuur 11 VMware snapshot manager

Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van *VMware snapshots*. Snapshots maken het mogelijk om een virtuele machine op een specifiek moment vast te leggen, inclusief de status van het besturingssysteem, bestanden, en het geheugen. In de context van dit onderzoek, waarin verschillende soorten ransomware zullen worden getest, zijn snapshots cruciaal.


Na elke ransomware-executie moet het mogelijk zijn om de getroffen systemen snel en betrouwbaar terug te zetten naar hun vorige staat, zodat een nieuwe aanval simulatie onder dezelfde omstandigheden kan worden uitgevoerd. Dit maakt snapshots niet alleen handig, maar essentieel voor de voortgang en reproduceerbaarheid van het onderzoek.

### 3.0 Sample 1 – WannaCry

| Algoritme | Hash                                     |
|-----------|------------------------------------------|
| SHA1      | 5FF465AFAABCBF0150D1A3AB2C2E74F3A4426467 |

WannaCry staat bekend als een *network cryptoworm*, omdat het zichzelf kon verspreiden naar andere systemen via een kwetsbaarheid in het *SMB-protocol*, namelijk *EternalBlue*. SMB (Server Message Block) is een transportprotocol gebruikt voor bestandsdeling, printers en andere services in Windows. Het werkt over *TCP-poorten* 139 en 445. De initiële infectie gebeurde meestal via een extern blootgestelde kwetsbare SMB-poort. Binnen een dag na de uitbraak had de ransomware meer dan 230.000 computers geïnfecteerd in meer dan 150 landen.

#### 3.1 Werking van WannaCry

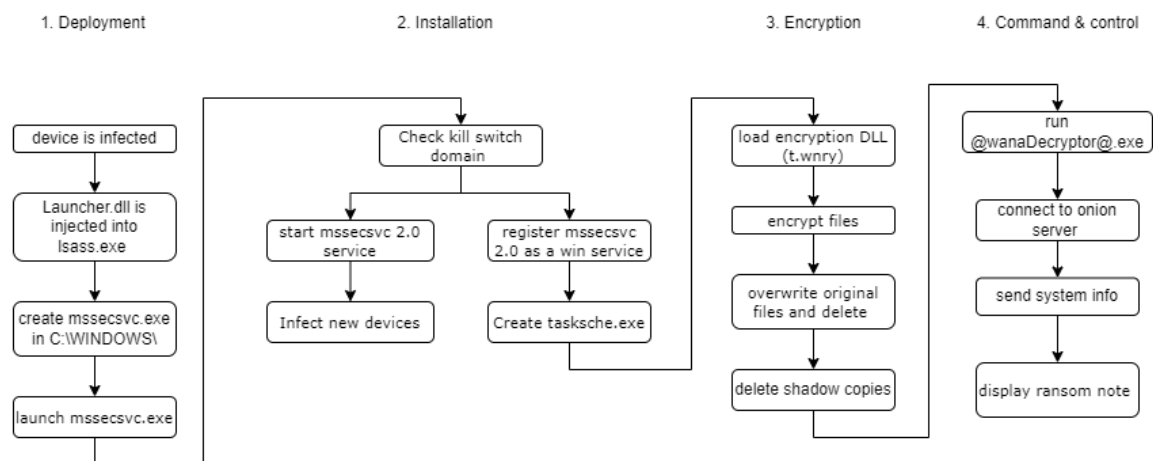

Figuur 12 WannaCry werking diagram

1. Deployment: Dit is de fase waarin het apparaat wordt geïnfecteerd. *Launcher.dll* is de initiële binary die het WannaCry-proces opstart (de dropper). *Launcher.dll* wordt geïnjecteerd in *lsass.exe* (een Windows-service die het beveiligingsbeleid afdwingt) om verhoogde privileges te verkrijgen. Vervolgens extraheert *Launcher.dll* een uitvoerbaar bestand en plaatst dit in *C:\WINDOWS\mssecsvc.exe*. Deze executable wordt vervolgens uitgevoerd door *Launcher.dll*.


2. Installatie: *mssecsvc.exe* maakt een HTTP-verzoek naar het volgende domein: [www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com](http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com). Als dit domein actief is, wordt de malware stopgezet. *mssecsvc.exe* creëert een Windows-service genaamd *mssecsvc2.0*. Deze tweede service is verantwoordelijk voor de wormcomponent van de ransomware die andere computers probeert te infecteren (zie 3.2 voor meer informatie). Daarna creëert *mssecsvc.exe* het bestand *tasksche.exe*, dat wordt geëxtraheerd en op de schijf geschreven. Dit bestand zet het versleutelingsproces in gang.

3. Encryptie: *tasksche.exe* extraheert en dropt de Encryptie dll "t.wnry" en het encryptie proces wordt gestart

4. Command & Control: Na de versleuteling wordt de gebruikersinterface *@WanaDecryptor@.exe* gestart. Deze executable verwijdert shadow copies, communiceert met C2-servers om systeem informatie door te sturen, en haalt een Bitcoin-adres op voor betaling.

[3]

### 3.2 Worm algoritme

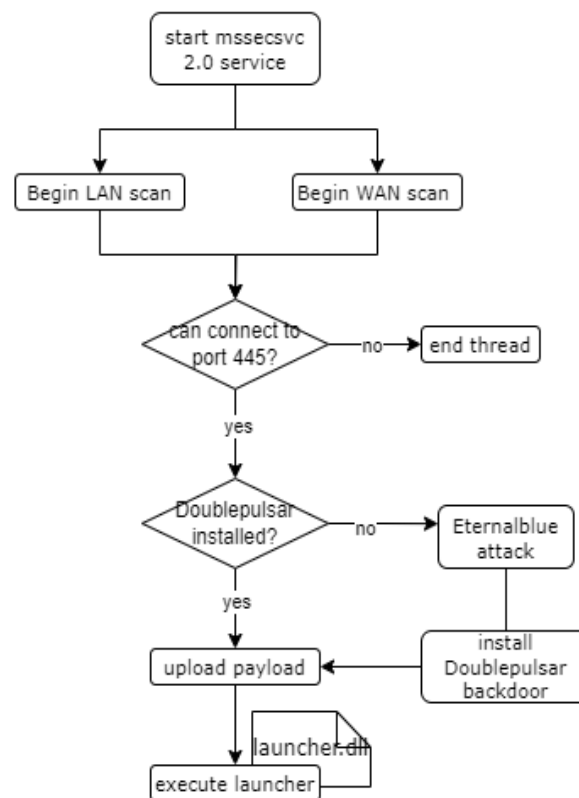


*Figuur 13 Worm algoritme diagram*

De ransomware heeft een worm-functionaliteit, waardoor het zich automatisch kan verspreiden binnen zowel het interne netwerk als via het publieke internet. Het maakt hierbij gebruik van een kwetsbaarheid in het SMB-protocol, namelijk EternalBlue, in combinatie met een backdoor tool de DoublePulsar-backdoor. Het verspreidingsproces verloopt als volgt:

1. De geïnfecteerde machine voert het proces mssecsvc.2.0 uit. Dit onderdeel van de WannaCry-ransomware scant het lokale netwerk (LAN) en het openbare netwerk (WAN) op systemen met een openstaande SMB-poort (poort 445).
2. De malware controleert of de DoublePulsar-backdoor aanwezig is op het doelwit:
  - Indien DoublePulsar geïnstalleerd is: de ransomware-payload wordt direct naar het systeem geüpload.
  - Indien DoublePulsar niet aanwezig is: de malware maakt gebruik van EternalBlue om toegang te verkrijgen tot het systeem en installeert vervolgens de DoublePulsar-backdoor.
3. Na succesvolle toegang installeert de ransomware de volgende componenten op het doelwit:
  - Kernel-shellcode
  - Userland-shellcode
  - Launcher.dll, die een ingebedde mssecsvc-binary bevat

[3]

### 3.3 Encryptie proces

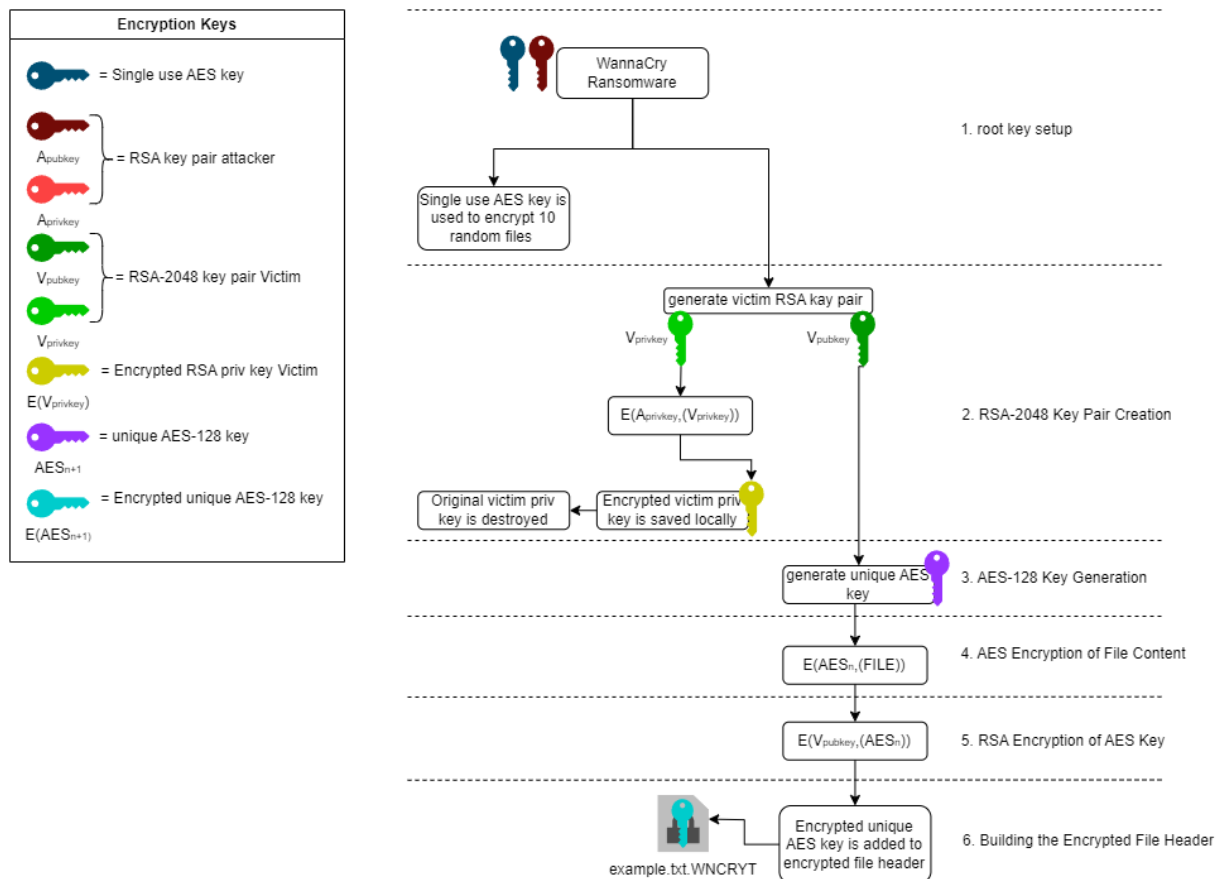

figuur 12 Encryptie proces diagram

#### 1. Root Key Setup (Rootsleutelconfiguratie):

- De publieke RSA-rootsleutel is hardcoded in de malware.
- De bijbehorende private rootsleutel is uitsluitend in het bezit van de auteur van WannaCry.
- Er is één enkele AES-sleutel hardcoded; deze wordt gebruikt om 10 bestanden te versleutelen die je "gratis" kunt ontsleutelen als bewijs dat decryptie werkt. Dit is echter misleiding om het slachtoffer te overtuigen dat bestanden hersteld kunnen worden na betaling.

#### 2. Aanmaken van RSA-2048 sleutelpair:

- De malware genereert een nieuw RSA-2048 sleutelpair.
- De publieke sleutel wordt opgeslagen als 00000000.pky.
- De private sleutel wordt opgeslagen als 00000000.eky, maar wordt eerst versleuteld met de root publieke sleutel. De originele private sleutel wordt daarna verwijderd.

3. Generatie van AES-128 sleutel: Voor elk doelbestand wordt een unieke AES-128 encryptiesleutel willekeurig gegenereerd.

4. AES-versleuteling van de bestandsinhoud: De AES-128 sleutel wordt gebruikt om de inhoud van het bestand te versleutelen.

5. RSA-versleuteling van de AES-sleutel: De AES-128 sleutel wordt versleuteld met de RSA-2048 publieke sleutel die is opgeslagen in 00000000.pky.

6. Opbouw van de versleutelde bestandsheader:

```

typedef struct _wana_hdr {
    uint8_t magic[8];           // "WANACRY!"
    uint32_t key_len;           // Key length 0x0100 (256) bytes
    uint8_t key[256];           // Encrypted key
    uint32_t file_code;         // File type code, 0x03 or 0x04
    uint64_t file_length;       // Length of original file
    uint8_t *encrypted_data;    // Ciphertext
} wana_hdr_t;

```


figuur 13 Header opbouw van een gecrypteerd bestand [4] [5]

- uint8\_t magic[8] : De string "WANACRY!" (8 bytes), wat aangeeft dat het bestand versleuteld is.
- uint32\_t key\_len : De AES-sleutel lengte
- uint8\_t key : De versleutelde AES-sleutel
- uint32\_t file\_code: De originele file type
- uint64\_t file\_length: De lengte van de originele file
- uint8\_t \*encrypted\_data: De ciphertext (versleutelde inhoud van het bestand).

Deze informatie wordt allemaal toegevoegd aan de header en is belangrijk voor decryptie.

### 3.4 WannaCry aanval simulatie

In deze fase ga ik de ransomware uitvoeren en documenteren wat er gebeurt met mijn systeem. Hiervoor heb ik zeven testbestanden aangemaakt, waaronder enkele foto's, een Python-bestand, een PDF en een testdocument in de Documents-map van *user1*:

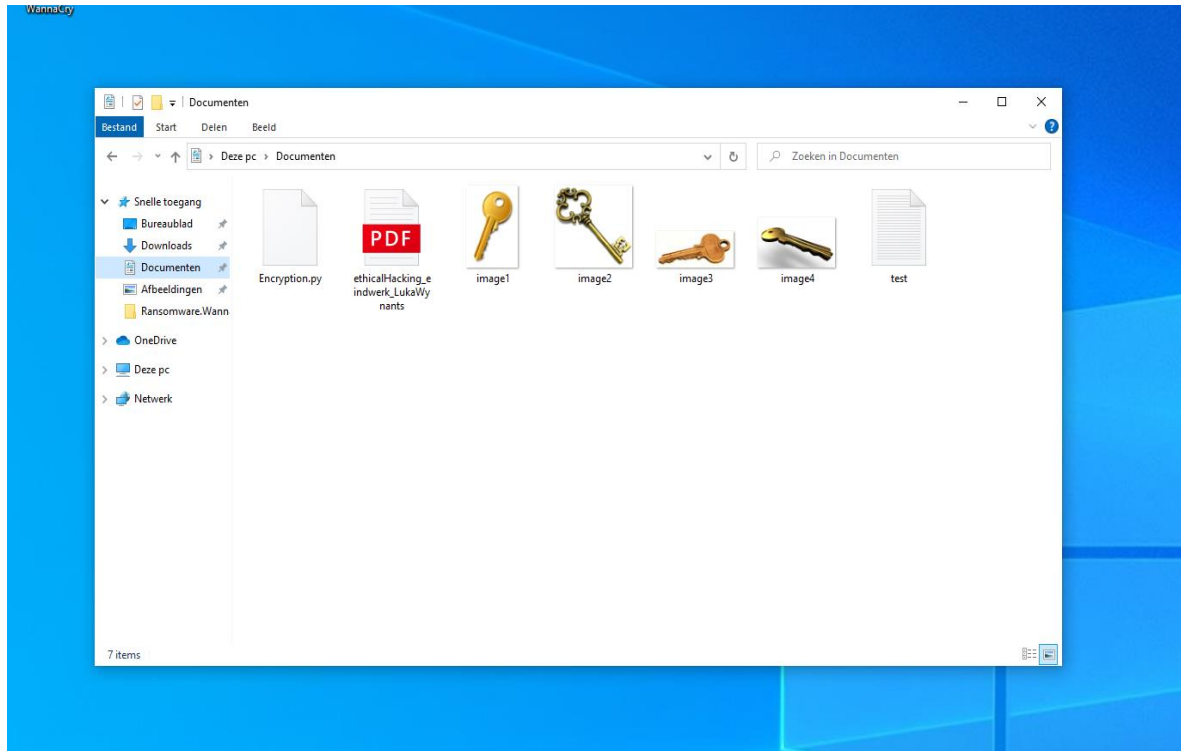

figuur 14 Documents folder in user1

Na het uitvoeren van WannaCry veranderde mijn bureaublad naar een bericht dat aangaf dat mijn computer geïnfecteerd was. Er verscheen ook een ransomnote. Wanneer je deze probeerde weg te klikken, verscheen hij opnieuw. De ransomnote had een volledige gebruikersinterface waarin je de taal kon kiezen. Er was een timer zichtbaar die aftelde — als je niet op tijd betaalde, werd het losgeld verhoogd. Daarnaast was er een tweede timer die aangaf dat, als je binnen twee weken niet betaalde, alle bestanden permanent verloren zouden gaan. Dit is een tactiek die aanvallers gebruiken om stress en druk uit te oefenen, in de hoop dat slachtoffers sneller overgaan tot betaling.




Figuur 15 bureaublad na uitvoering van WannaCry

De ransomnote bevatte informatie over wat er met je computer was gebeurd, evenals instructies over hoe je Bitcoin kon kopen en gebruiken om te betalen (zie figuur 16).



Figuur 16 WannaCry Ransomnote

Bij het openen van de *Documents* folder blijkt dat alle bestanden zijn versleuteld en dat hun extensies zijn aangepast naar “WNCRY”:

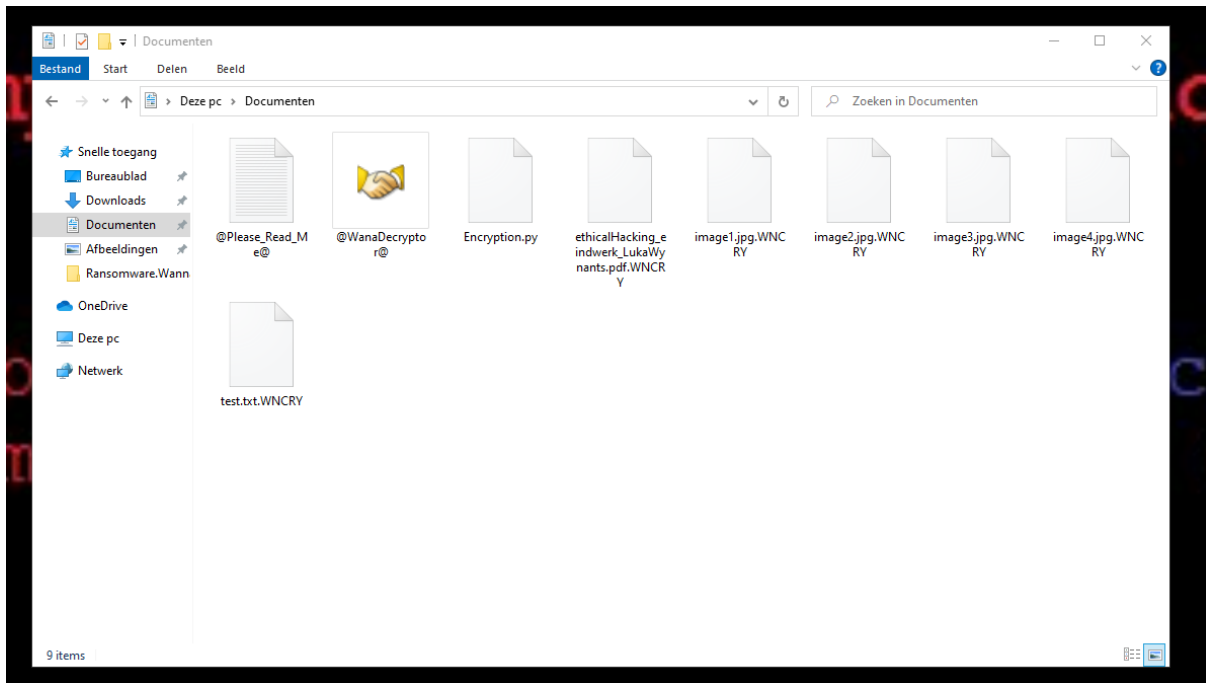

*Figuur 17 Documents folder in user1 na aanval simulatie van WannaCry*

### 3.5 Conclusie


## 4.0 Sample 2 – Akira

| Algoritme | Hash                                     |
|-----------|------------------------------------------|
| SHA1      | 9FDB1746779EB784812F64817530D56AB13DFDD9 |

Akira ransomware verscheen voor het eerst in maart 2023 en heeft sindsdien meer dan 250 organisaties getroffen, vooral in Noord-Amerika, het VK en Australië. De groep achter Akira werkt via een Ransomware-as-a-Service model en richt zich op sectoren zoals financiën, onderwijs en productie. Ze combineren bestandversleuteling met datadiefstal om slachtoffers dubbel af te persen. Akira maakt gebruik van bekende kwetsbaarheden (zoals in Cisco VPN's) en phishing om toegang te krijgen, waarna ze tools zoals Mimikatz gebruiken om zich verder in het netwerk te verspreiden. Door hun gestructureerde aanpak en sterke encryptie vormt Akira een serieuze dreiging.

### 4.2 Werking van Akira

### 4.3 Encryptie proces

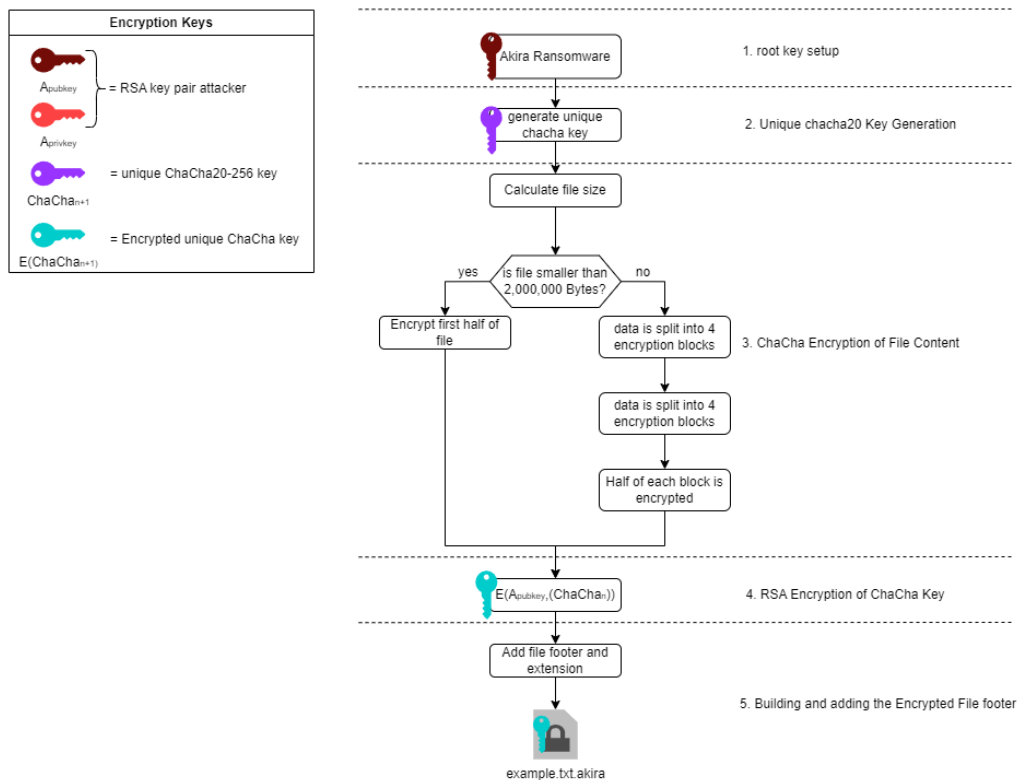

*figuur 8*

## 1. Root key setup

- De root RSA publieke sleutel is hardcoded in de malware.
- De bijbehorende private sleutel is uitsluitend in het bezit van de auteur van Akira.

2. Sleutelgeneratie: Voor elk bestand genereert Akira een unieke symmetrische sleutel met behulp van de functie `CryptGenRandom()` uit de Windows CryptoAPI. Deze sleutel is essentieel voor het versleutelen van de inhoud van het bestand met ChaCha20.

### 3. ChaCha-versleuteling van bestandsinhoud

- De ransomware versleutelt de gegevens van het bestand met het ChaCha20-algoritme en de gegenereerde symmetrische sleutel.
- Voor bestanden van 2.000.000 bytes of kleiner versleutelt Akira de eerste helft van het bestand.
- Voor bestanden groter dan 2.000.000 bytes versleutelt Akira vier specifieke blokken binnen het bestand.

4. RSA-versleuteling van de ChaCha-sleutel: De symmetrische sleutel die voor ChaCha20-versleuteling wordt gebruikt, wordt vervolgens versleuteld met een hardcoded RSA-4096 publieke sleutel die in de ransomware is ingebed.

## 5. Opbouw en toevoeging van de versleutelde bestandsfooter


- De RSA-versleutelde symmetrische sleutel wordt aan het einde van het versleutelde bestand toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat alleen iemand met de bijbehorende RSA private sleutel de symmetrische sleutel (en dus de bestandsinhoud) kan ontsleutelen.
- Na de versleuteling voegt Akira de extensie .akira toe aan de bestandsnaam, wat aangeeft dat het bestand is versleuteld.

## 5.0 Sample 3 – Trigona

| Algoritme | Hash                                     |
|-----------|------------------------------------------|
| SHA1      | acd8d567bdfaa1fdb70fc8a3cc285e3ef5791b61 |

Trigona is een ransomware-variant die voor het eerst werd waargenomen in juni 2022. Deze ransomware is voornamelijk bekend geworden door het aanvallen van slecht beveiligde Microsoft SQL (MS-SQL) servers. Trigona staat bekend om zijn geavanceerde encryptietechnieken en zijn tactiek van dubbele afpersing, waarbij zowel gegevens worden buitgemaakt als versleuteld. Uniek aan Trigona is dat het zijn datalekstite host op een publiek toegankelijke website in plaats van een verborgen Tor-service.

### 5.1 CFGS recourse

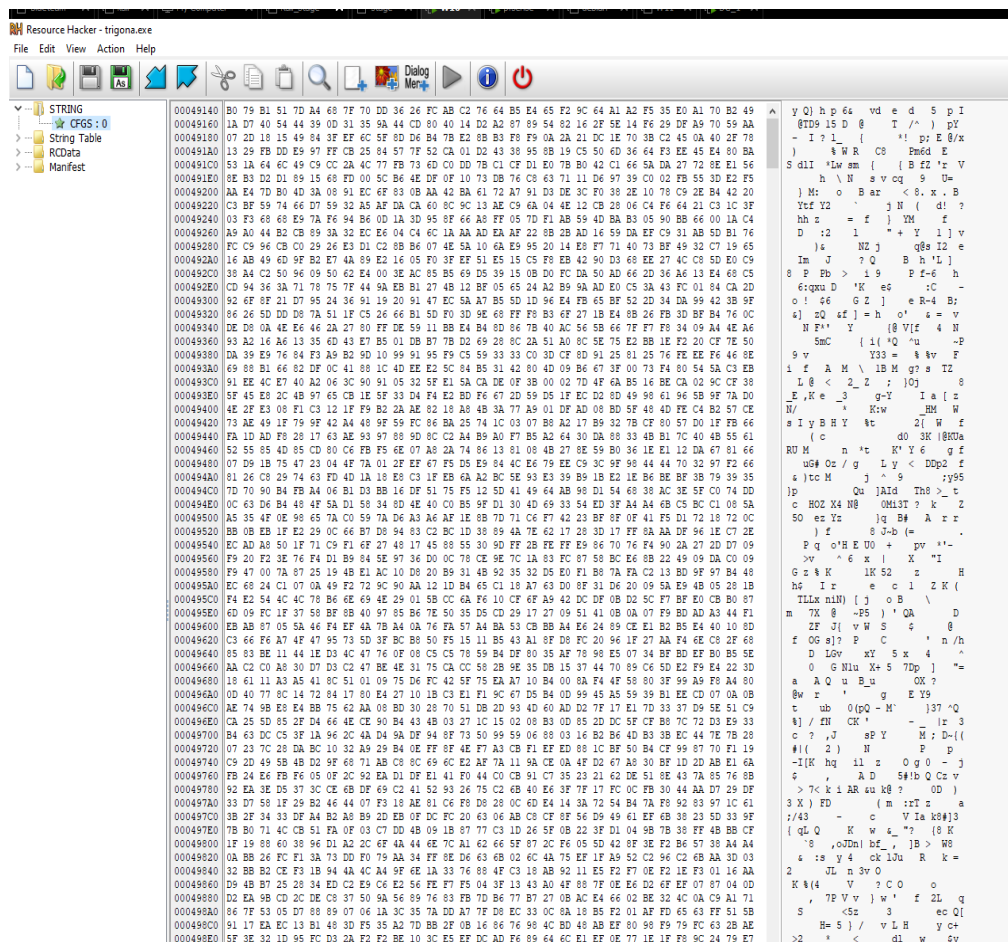

Figuur 1

Trigona ransomware maakt gebruik van een versleutelde configuratie, opgeslagen als een resource genaamd CFGS. Deze configuratie is cruciaal voor de werking van de malware en bevat alle parameters die nodig zijn om het encryptieproces en de communicatie met de aanvaller mogelijk te maken. Het gebruik van een versleutelde configuratie maakt het moeilijker voor antivirussoftware om de inhoud te detecteren en analyseren, en helpt Trigona dus om detectie te omzeilen.

De CFGS-resource bevat:

- De volledige ransom note (tekstbestand dat in elke map wordt geplaatst)
- Hardcoded encryptiesleutels (waaronder de RSA-public key van de aanvaller)
- De e-mailadressen en communicatiekanalen van de aanvaller (zoals Tutanota-adres en .onion-link)
- Lijst van extensies die wel of niet moeten worden versleuteld
- Build-ID van de ransomware
- Directory whitelist (mappen die worden uitgesloten van encryptie)
- Encryptiemodus- en configuratieopties
- Persistentie-opties (zoals of autorun moet worden aangemaakt)
- Informatie voor debug/testversies (zoals test victim/computer ID's)

De configuratie is versleuteld in twee lagen AES-CBC:

1. De eerste 32 bytes van de CFGS-resource worden gebruikt als AES-sleutel.
2. De daaropvolgende 16 bytes vormen de AES Initialisatievector (IV).
3. De rest van de gegevens is de feitelijke versleutelde configuratie.

Deze dubbele versleuteling zorgt ervoor dat antivirussoftware moeilijker het bestand als schadelijk ziet. Pas nadat de CFGS-resource correct is gedecrypteerd, wordt de volledige interne configuratie van Trigona zichtbaar.

## 5.2 Werking van Trigona

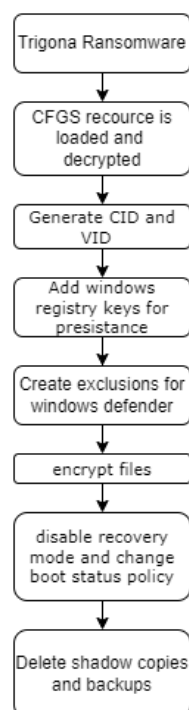


Figure 2

1. Inladen en ontsleutelen van de CFGS-resource: De CFGS resource wordt als eerst ingeladen en vervolgens gedecrypteerd. Deze resource bevat de configuratie van de ransomware, de ransom note, hardcoded encryptie sleutels, threatactor email address en links, de file extensions die geencrypteerd mogen zijn, build ID, directory whitelist.

2. Genereren van Victim ID en Computer ID: Trigona verzamelt systeeminformatie zoals de processorarchitectuur, Windows-versie en hostnaam. Deze gegevens worden via een MD5-hashfunctie omgezet in een unieke *Victim ID* en *Computer ID*, waarmee het slachtoffer geïdentificeerd kan worden.

3. Persistentie via registry-autostart: Om na herstart automatisch opnieuw te laden, voegt Trigona een registerwaarde toe onder:

`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`

Hierdoor wordt de ransomware elke keer gestart bij het inloggen van de gebruiker.

4. Uitsluiten van monitoring via background activity registry: Trigona voegt een sleutel toe aan het volgende registerpad:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bam\State\UserSettings\<SID>`


Hiermee voorkomt het dat Windows de malware detecteert of beperkt op basis van achtergrondactiviteit.

5. *Encryptie van bestanden: Vervolgens begint het versleutelproces. Bestanden worden geselecteerd op basis van de extensies die in de configuratie zijn opgegeven, met uitzondering van uitgesloten mappen en bestanden.*

6. *Uitschakelen van herstelopties: Trigona schakelt de herstelmodus van Windows uit, waardoor het voor gebruikers moeilijker wordt om het systeem naar een eerder herstelpunt terug te zetten.*

7. *Verwijderen van shadow copies en back-ups: Tot slot verwijdert de ransomware Volume Shadow Copies en andere back-upgegevens om herstel van bestanden zonder losgeldbetaling vrijwel onmogelijk te maken.*

### 5.3 Encryptie proces

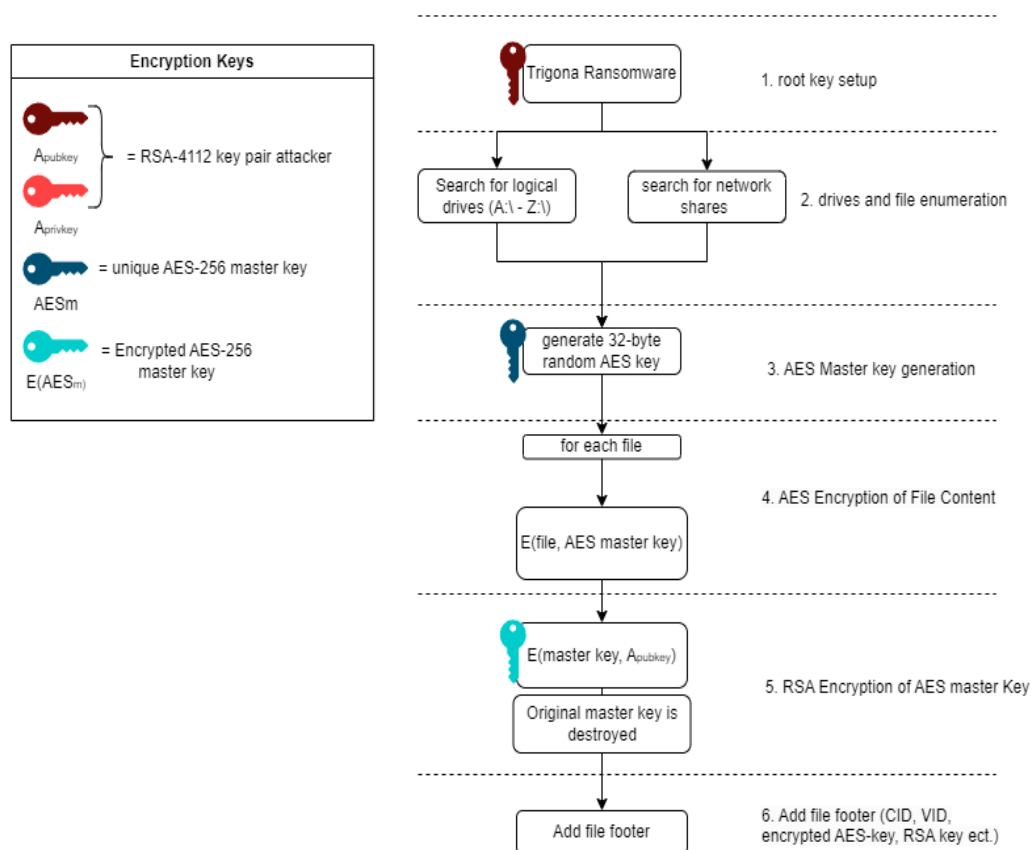

Figuur 19

## 1. Root key setup

- de root RSA public key is hardcoded in de malware.
- The root private key is alleen in de handen van de trigona auteur.

## 2. Drives en etwerk shares worden geënumereerd

3. Trigona genereert een 32-byte master AES-sleutel. Deze sleutel wordt gebruikt om alle bestanden te versleutelen.


4. Wanneer een bestand daadwerkelijk wordt versleuteld, gebruikt Trigona de master AES key om de data van het bestand te versleutelen. De encryptiemodus die hiervoor wordt gebruikt is AES in Output Feedback (OFB) modus.

5. De AES master key wordt gecrypteerd met de publieke rsa sleutel van de aanvaller

6. De footer wordt toegevoegd aan de encrypted file


## 5.4 Trigona aanval simulatie

In deze fase ga ik Trigona uitvoeren op de test omgeving, ik heb enkele bestanden aangemaakt, fotos, pdfs en deze in de documents folder geplaatst,

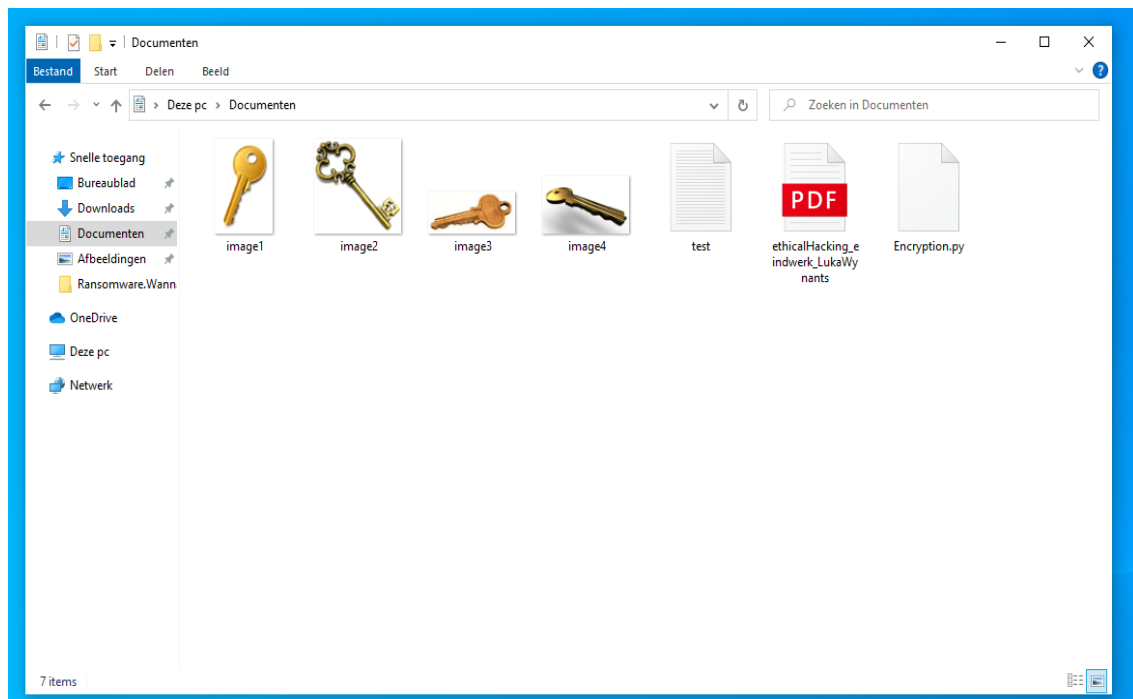


*Figuur*

Na uitvoering van de ransomware veranderen de bestand extensies en de inhoud wordt geencrypteert, in elke folder wordt er ook een ransomnote gedropped die als popup blijft verschijnen op het scherm.

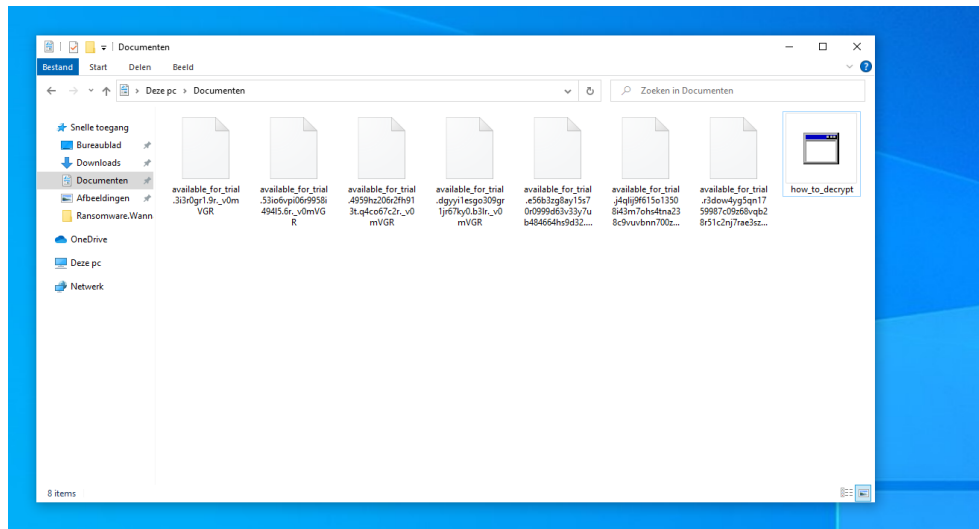

Figuur

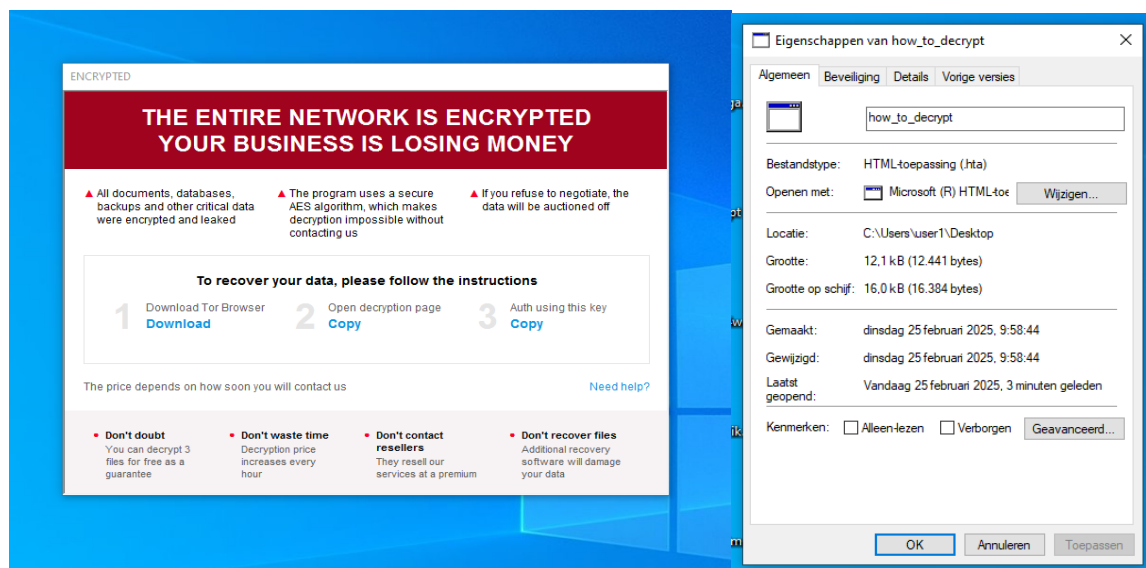

Figuur

## 5.5 Conclusie

## 6.0 Sample 4 – LockBitV3

| Algoritme | Hash                                     |
|-----------|------------------------------------------|
| SHA1      | C4A6066A02A1FF343CDD5B4DB3FC2FA2481B9D17 |

LockBitV3, ook wel bekend als LockBit Black, is een geavanceerde ransomware-variant die voortbouwt op de technieken van zijn voorgangers en logica overneemt van andere beruchte families zoals BlackMatter. Ik heb een sample van de LockBitV3 builder gevonden op GitHub:


<https://github.com/Tenessene/LockBit>

Met deze builder kan ik mijn eigen sample creëren van lockbit, de builder wordt aangeboden als een RaaS waarbij een aanvaller de builder kan kopen en zelf configuraties kan aanpassen om zijn eigen variant van de LockBitV3 ransomware te creëren

### 6.1 Analyse van de LockBit3 Builder

De LockBit3 builder, te vinden in het bestand LockBit3Builder.7z, bevat de nodige componenten om ransomwarevarianten te genereren:

- build.bat: Script dat encryptie- en decryptieprocessen aanstuurt.
- builder.exe: Bouwt de uitvoerbare ransomware of decryptor.
- config.json: Configuratiebestand met alle instellingen.
- keygen.exe: Genereert asymmetrische sleutelparen.



Figuur

```

LockBit > Build.bat
1 @echo off
2 echo Press any key to generate the LockBit files (will overwrite existing files)...
3 pause >nul
4 IF exist Build (ERASE /F /Q Build\*.*) ELSE (mkdir Build)
5 echo (1/7) Generating keys
6 keygen -path Build -pubkey pub.key -privkey priv.key
7 echo (2/7) Building decryptor
8 builder -type dec -privkey Build\priv.key -config config.json -ofile Build\LB3Decryptor.exe
9 echo (3/7) Building ransomware executable
10 builder -type enc -exe -pubkey Build\pub.key -config config.json -ofile Build\LB3.exe
11 echo (4/7) Building ransomware executable that requires password
12 builder -type enc -exe -pass -pubkey Build\pub.key -config config.json -ofile Build\LB3_pass.exe
13 echo (5/7) Building ransomware DLL
14 builder -type enc -dll -pubkey Build\pub.key -config config.json -ofile Build\LB3_Rundll32.dll
15 echo (6/7) Building ransomware DLL that requires password
16 builder -type enc -dll -pass -pubkey Build\pub.key -config config.json -ofile Build\LB3_Rundll32_pass.dll
17 echo (7/7) Building reflective DLL
18 builder -type enc -ref -pubkey Build\pub.key -config config.json -ofile Build\LB3_ReflectiveDll_DllMain.dll
19 echo Done.
20 pause >nul
21

```

Figuur

In het build.bat-script worden de volgende commando's uitgevoerd:

- keygen: Genereert publieke/private sleutels.
- builder -type dec: Bouwt decryptor.
- builder -type enc -exe: Genereert een uitvoerbare ransomware (EXE).
- builder -type enc -dll: Genereert een DLL ransomware.
- builder -type enc -ref: Genereert een *reflective DLL* ransomware.

Elke gegenereerde variant bevat de publieke sleutel hardcoded, gegenereerd via keygen.exe

## 6.2 LockBitV3 configuratie bestand

```

LockBit > config.json
1 {
2   "bot": {
3     "uid": "00000000000000000000000000000000",
4     "key": "00000000000000000000000000000000"
5   },
6   "config": {
7     "settings": {
8       "encrypt_mode": "auto",
9       "encrypt_filename": false,
10      "impersonation": true,
11      "skip_hidden_folders": false,
12      "language_check": false,
13      "local_disks": true,
14      "network_shares": true,
15      "kill_processes": true,
16      "kill_services": true,
17      "running_one": true,
18      "print_note": true,
19      "set_wallpaper": true,
20      "set_icons": true,
21      "send_report": false,
22      "self_destruct": true,
23      "kill_defender": true,
24      "wipe_freespace": false,
25      "psexec_netspread": false,
26      "gpo_netspread": true,
27      "gpo_ps_update": true,
28      "shutdown_system": false,
29      "delete_eventlogs": true,
30      "delete_gpo_delay": 1
31    }
32  }
33 }

```

Figuur

De configuratie wordt beschreven in de volgende tabel:

| Config optie        | Beschrijving                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| encrypt_mode        | Bepaalt de manier van encryptie 'fast' of 'auto'                                          |
| encrypt_filename    | Wijzigt bestandsnamen na encryptie (bijv. door extensie toe te voegen of random strings). |
| impersonation       | Probeert administrator-accounts of systeemaccounts te imiteren voor verhoogde rechten.    |
| skip_hidden_folders | Slaat verborgen mappen over tijdens de encryptie.                                         |
| language_check      | Detecteert systeemtaal om bepaalde regio's te vermijden.                                  |
| local_disks         | Detecteert en encrypteert lokale harde schijven.                                          |
| network_shares      | Detecteert en encrypteert gedeelde netwerkschijven of mappen.                             |
| kill_processess     | Sluit vooraf bepaalde processen af om toegang tot bestanden te krijgen                    |
| kill_services       | Sluit vooraf bepaalde <i>Windows Services</i> af om toegang tot bestanden te krijgen      |
| print_note          | Stuurt de ransom note naar beschikbare printers om af te drukken.                         |
| set_wallpaper       | Stelt de ransom note in als bureaubladachtergrond.                                        |
| set_icons           | Wijzigt de iconen van geïnfecteerde/geëncrypteerde bestanden.                             |
| send_report         | Stuurt informatie terug naar de C2-server.                                                |
| self_destruct       | Verwijdert zichzelf na succesvolle uitvoering om detectie te vermijden.                   |
| kill_defender       | Probeert Windows Defender uit te schakelen of te omzeilen.                                |
| wipe_freespace      | Overschrijft vrije ruimte op de schijf om herstel van verwijderde bestanden te voorkomen. |
| psexec_netspread    | Verspreidt zichzelf over het netwerk via PsExec en privilege escalation.                  |
| gpo_netspread       | Verspreiding via aanpassing van Group Policy Object (GPO).                                |
| gpo_ps_update       | Injecteert PowerShell-scripts in GPO-updates voor verspreiding.                           |
| shutdown_system     | Herstart het systeem                                                                      |
| delete_eventlogs    | Herstart of sluit het systeem af na voltooiing van de aanval.                             |
| delete_gpo_delay    | Verwijdert aangepaste GPO's na uitvoering om sporen te wissen.                            |

```
"white_folders": "recycle.bin;config.msi;windows.-bt;windows.-ws;windows;boot;program_files;program_files(x86);programdata;system volume information;tor_browser;windows.old;intel;msocache;perflgnt;x64  
white_files": "autorun.inf;boot.ini;bootfont.bln;bootsect.bak;desktop.ini;iconcache.db;ntldr;nutser.dat;nusdr.dat;nutser.dnf;thumbs.db;GDIFONT\CACHE\VE.DAT;v509caps.dat"  
"white_extensions": ".386;advapi.msi;.bat;.bin;.cab;.cmd;.com;.cpl;.cur;.deskthemecache;.diagcab;.diagmgr;.diagpkg;.dll;.drv.exe;.hlp;.icl;.ics;.ico;.jcs;.idx;.ldf;.lnk;.mod;.msg;.msc;.msp;.mstyles;.msu;.nls;.nomedia;.ocx;.pdf;.psf;.rom;.rtsp;.scr"  
"white_hosts": "WS2019"  
"kill_processes": "sql;oracle;ocssd;dbsmp;synctime;agent;svs;sqlplus;svc;xfssvccon;mydeskservice;ocaoutsource;encsvc;firefox;tbidconf;mydesktopop;ocomm;beng50;sqbcoreservice;excel;linfoopath;msaccess;ja  
"kill_services": "vss;sql;svcs;memas;mpoces;sexechange;sophos;veeam;backup;GxVss;GxBlr;GxFMD;GxCVD;GxCVMgr"  
"gate_urls": "https://test.white-datasheet.com/http://test.white-datasheet.com/"  
"impers_accounts": "ad.lab;Query!;Administrator:123QwEwe!@#Admin2:Pqsw0rd;Administrator:Pqsw0rd;Administrator:Qerty!;Administrator:123QwEwe;Administrator:123QwEweqe"  
"note": "  
~~~~~  
LockBit 3.0 the world's fastest ransomware since 2019~~~~~  
  
~~~  
Your data are stolen and encrypted  
  
The data will be published on TOR website if you do not pay the ransom  
  
Links for Tor Browser:  
  
http://lockbitapt2yrbt7chhxug47kmvgqqqvrrpgkmevvdl3azlj3vgy6pyd.onion  
http://lockbitapt15x4zk1bcqm26frndhecgqggadevluwxukkspnldiyvd/qd.onion  
http://lockbitapt16vxz57f3eqo1otwscrlumr3z8bnvqxsk6suuccpldykvz.onion  
http://lockbitapt24knp6xoi1ohbxhpvsypzfifz3z4bbysvznzbdeugd.onion  
http://lockbitapt22fsl4twz21e26h5kfkyv44k3v35x5mzx6z9vzjqd.onion  
http://lockbitapt1pk4bzxygwhobclcbnqrueas4k3hpczssawthetiooyd.onion  
http://lockbitapt17egh20ldgnclftbtpjpm5mojmdxjppnoxtfpi1oklad.onion  
http://lockbitaptsta1Fm21R6u3xuiFargz5h5mis1ncureenltaktslog.onion  
http://lockbitaptoffrpilgn1r6dt2mgq65234evjevaa3qdfrntxad5lmv.onion
```

*Figuur*

| Config optie    | Beschrijving                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| white_folders   | Een lijst met mappen die niet worden versleuteld.                   |
| white_files     | Een lijst met bestanden die niet worden versleuteld.                |
| white_extens    | Een lijst met bestandsextensies die niet worden versleuteld.        |
| white_hosts     | Lijst van hostnamen of IP's die niet worden aangevallen.            |
| kill_processes  | Lijst van processen die actief worden beëindigd tijdens uitvoering. |
| kill_services   | Lijst van services die actief worden beëindigd tijdens uitvoering.  |
| gate_urls       | C2-domeinen waar de malware mee communiceert.                       |
| impers_accounts | Gebruikersaccounts die worden geïmiteerd voor elevated privileges.  |
| note            | De tekst van het ransom note dat wordt getoond aan het slachtoffer. |

<https://www.cybereason.com/hubfs/dam/collateral/reports/Threat-Analysis-Assemble-LockBit-3.pdf>

### 6.3 LockBitV3 Build

Vervolgens heb ik mijn eigen versie van LockBit gegenereerd met behulp van de builder door in command prompt build.bat uit te voeren:

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Press any key to generate the LockBit files (will overwrite existing files)...
(1/7) Generating keys
(2/7) Building decryptor
(3/7) Building ransomware executable
(4/7) Building ransomware executable that requires password
(5/7) Building ransomware DLL
(6/7) Building ransomware DLL that requires password
(7/7) Building reflective DLL
Done.

```

Figuur


| Naam                       | Gewijzigd op     | Type                  | Grootte |
|----------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| gang                       |                  |                       |         |
| ilad                       |                  |                       |         |
| ads                        |                  |                       |         |
| nten                       |                  |                       |         |
| ingen                      |                  |                       |         |
| ware.Wann                  |                  |                       |         |
| DECRYPTION_ID              | 28/02/2025 10:37 | Tekstdocument         | 1 kB    |
| LB3                        | 28/02/2025 10:37 | Toepassing            | 154 kB  |
| LB3_pass                   | 28/02/2025 10:37 | Toepassing            | 150 kB  |
| LB3_ReflectiveDll_Main.dll | 28/02/2025 10:37 | Toepassingsuitbrei... | 107 kB  |
| LB3_Rundll32.dll           | 28/02/2025 10:37 | Toepassingsuitbrei... | 152 kB  |
| LB3_Rundll32_pass.dll      | 28/02/2025 10:37 | Toepassingsuitbrei... | 148 kB  |
| LB3Decryptor               | 28/02/2025 10:37 | Toepassing            | 55 kB   |
| Password_dll               | 28/02/2025 10:37 | Tekstdocument         | 2 kB    |
| Password_exe               | 28/02/2025 10:37 | Tekstdocument         | 3 kB    |
| priv.key                   | 28/02/2025 10:37 | KEY-bestand           | 1 kB    |
| pub.key                    | 28/02/2025 10:37 | KEY-bestand           | 1 kB    |

Figuur

Dit genereert de volgende bestanden, te zien in de bovenstaande figuur, en beschreven in het tabel:


| Config optie                  | Beschrijving                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECRYPTION_ID                 | Bevat het unieke ID voor decryptie (meestal gekoppeld aan een specifieke build/slachtoffer)                                  |
| LB3.exe                       | De uitvoerbare versie van LockBitV3                                                                                          |
| LB3_rundll32.dll              | DLL voor executie via rundll32.exe                                                                                           |
| LB3_reflectivedll_dllmain.dll | DLL die bedoeld is voor reflective DLL injection (techniek om DLL's in geheugen te injecteren zonder op schijf te schrijven) |
| LB3Decryptor                  | Tool die gebruikt wordt om versleutelde bestanden te ontsleutelen met de private key                                         |
| Password_dll/exe              | Bevat de wachtwoorden voor de versleutelde LockBit-versies                                                                   |
| priv.key / pub.key            | De gegenereerde private en public keys van de ransomware                                                                     |

Bij elke build van LockBitV3, krijg je een unieke variant, hierdoor is het bijna onmogelijk om de ransomware te herkennen aan de hand van een checksum, zoals een SHA-256-hash, aangezien elke build een andere hash oplevert. Dit blijkt ook uit mijn build: mijn zelfgebouwde LockBitV3-variant werd niet gedetecteerd door VirusTotal:

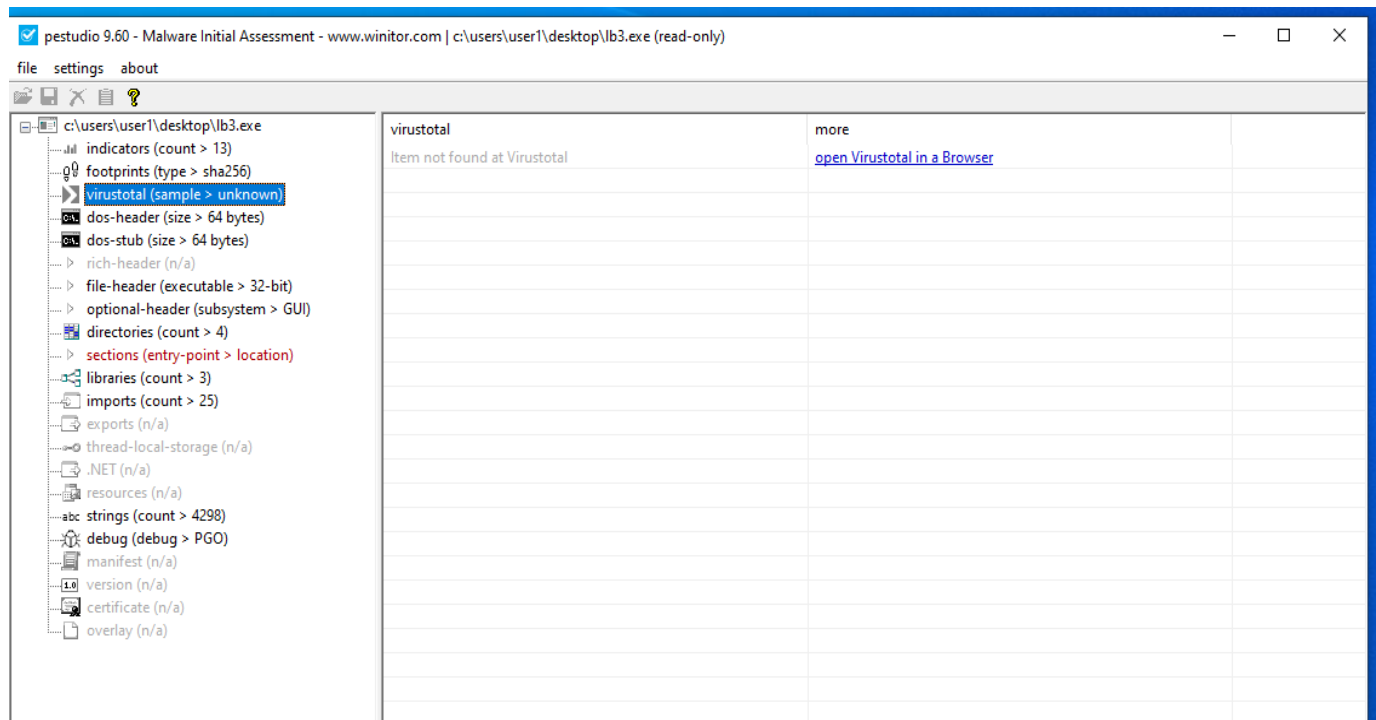

Figuur

## 6.4 Werking van LockBitV3

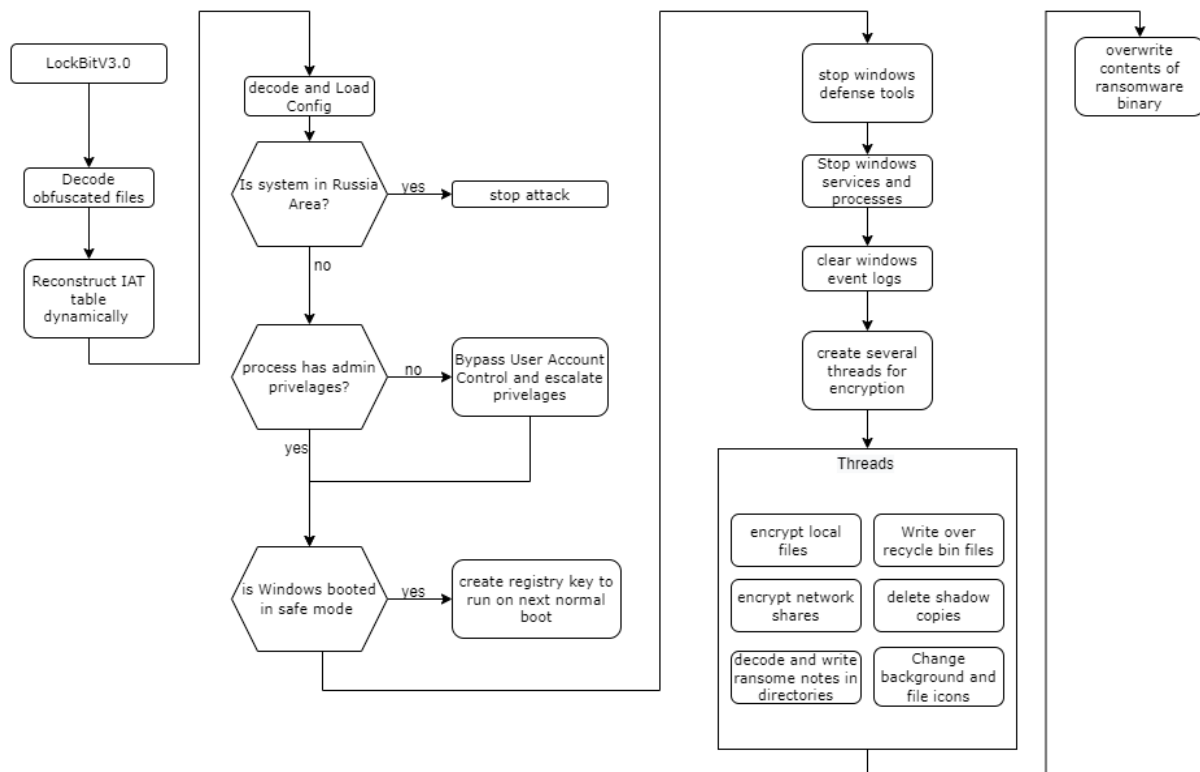

Figuur

In de bovenstaande figuur is een flowchart uitgetekend van de verschillende fases die LockBitV3 onderneemt in deze sectie zal ik deze fases beschrijven:

1. Decode, unpack en reconstructie: De LockBitV3 executable is eigenlijk een *dropper*, deze *dropper* bevat de kwaadaardige code en bestanden. Deze code en bestanden zijn geencrypteerd, Hierdoor wordt detectie door statische virusscanners vermijdt. Als eerst worden functies aangeroepen uit kernel32.dll en advapi32.dll om de geëncrypteerde executable te decrypten en uit te voeren, de ransomware is nu actief en de configuratie wordt ingeladen.

2. Privelage escalation en taalcheck: Na het laden van de configuratie controleert LockBit 3.0 de taalinstellingen van het systeem. Als de systeemtaal is ingesteld op Russisch (0x419), Oekraïens (0x22) of Wit-Russisch (0x23), wordt de aanval direct afgebroken.

Als de taalcontrole slaat, probeert de ransomware administratorrechten te verkrijgen. Dit gebeurt door het proces-token van de huidige gebruiker te openen en te controleren of er administrator rechten zijn:

- Als de gebruiker al administrator is, gaat LockBit meteen verder met de infectie.
- Als de gebruiker geen adminrechten heeft, wordt geprobeerd om User Account Control (UAC) te omzeilen en alsnog verhoogde privileges te verkrijgen.

Daarnaast wordt gecontroleerd of het systeem is opgestart in 'Safe Mode' dit is omdat het encryptie proces in deze modus niet goed functioneert. LockBit een Windows Registry-key aan die ervoor zorgt dat de ransomware automatisch opnieuw wordt uitgevoerd zodra het systeem opnieuw wordt opgestart.

3. De hoofdactiviteit: uitschakelen, wissen, versleutelen

The modified registry keys are shown below.

| Registration key                                                   | Software                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService\Start | Windows Defender Security Center Service |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Sense\Start                 | Windows Defender 11                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WdBoot\Start                | Windows Defender 11                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WdFilter\Start              | Windows Defender 11                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WdNisDrv\Start              | Windows Defender 11                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WdNisSvc\Start              | Windows Defender 11                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinDefend\Start             | Windows Defender 11                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\spssvc\Start                | Software Protection                      |
| HKLM\System\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Start                | Security Center Service                  |

Table 7. Windows Defender registry keys

#### Figuur

In deze fase voert LockBit 3.0 zijn kwaadaardige acties uit. Als eerste probeert LockBitV3 Windows beveiliging uit te schakelen. De ransomware maakt gebruik van *TrustedInstaller-rechten* om antivirussoftware te wijzigen:

- Windows Defender en andere antivirusdiensten worden uitgeschakeld.
- Een vooraf gedefinieerde lijst met processen en services wordt beëindigd.

Vervolgens verwijdert LockBit de Windows Event Logs om detectie en forensische analyse te bemoeilijken. Shadow copies, systeemherstelpunten en de prullenbak worden permanent verwijderd, zodat herstel via standaard Windows-methodes onmogelijk wordt gemaakt. Daarna start het versleutelen van bestanden:

- Hiervoor wordt Salsa20 gebruikt, een snelle symmetrische encryptie-algoritme.
- Zowel lokale schijven als gedeelde netwerkschijven worden gescand. Bestanden worden geselecteerd op basis van hun extensie en locatie.
- Kritieke systeembestanden worden bewust uitgesloten van encryptie om systeemstabiliteit te behouden en detectie te vermijden.
- In elke getroffen map wordt een losgeldbericht (ransom note) geplaatst.
- De iconen van versleutelde bestanden worden aangepast om aan te geven dat ze niet langer toegankelijk zijn.
- De bureaubladachtergrond wordt vervangen door een afbeelding met informatie over de aanval en instructies voor het slachtoffer.


4. Self deletion: Als laatste probeert de ransomware zichzelf volledig van het systeem te verwijderen om detectie en analyse te voorkomen:

- Een tijdelijk proces met een willekeurige naam wordt aangemaakt.
- Dit proces hernoemt en overschrijft de originele ransomware meerdere keren, zodat herstel bijna onmogelijk is.
- Daarna verwijdert het proces zichzelf, waardoor vrijwel geen sporen overblijven.

Deze self-deletion-routine maakt reverse engineering zeer moeilijk en vormt een grote uitdaging voor cybersecurity-experts die proberen de werking van LockBit 3.0 te analyseren.


## 6.5 LockBitV3 aanval simulatie

In deze fase ga ik de ransomware uitvoeren en documenteren wat er gebeurt met mijn systeem. Hiervoor heb ik zeven testbestanden aangemaakt, waaronder enkele foto's, een Python-bestand, een PDF en een testdocument in de Documents-map van *user1*:

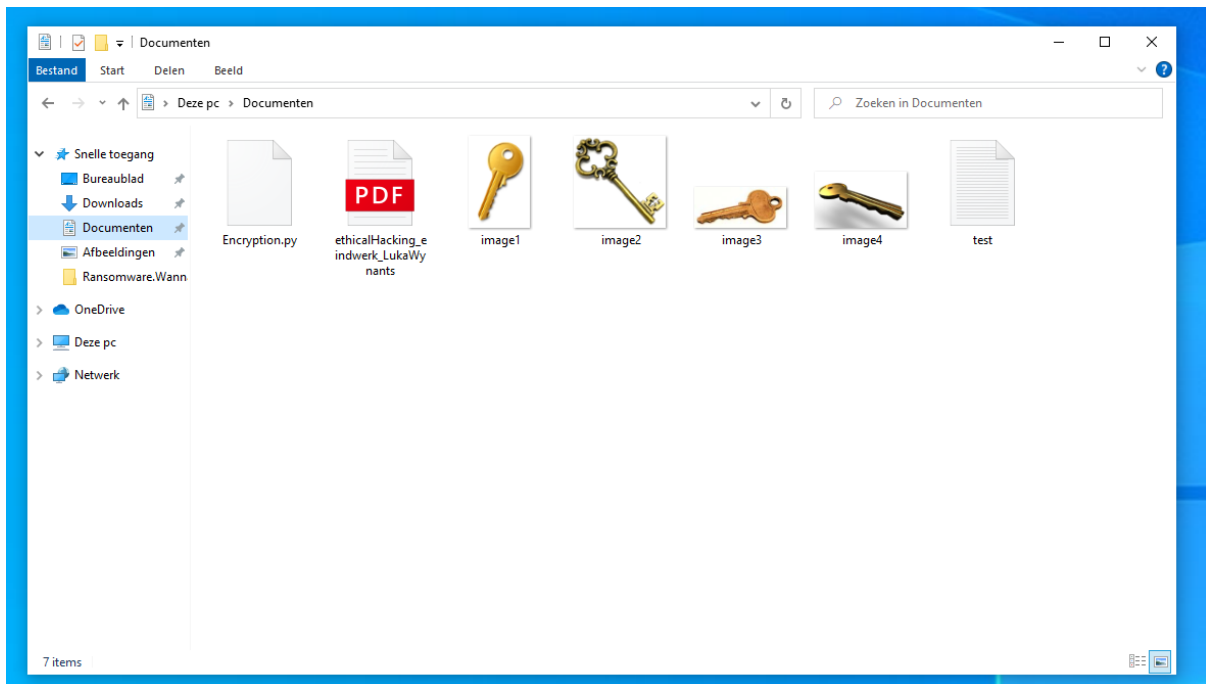


Figuur

Na het uitvoeren van LockBitV3 veranderde de achtergrond van mijn hostmachine. Er verscheen een instructie om een losgeldbericht (ransom note) te lezen. Mijn bureaublad zag er als volgt uit:

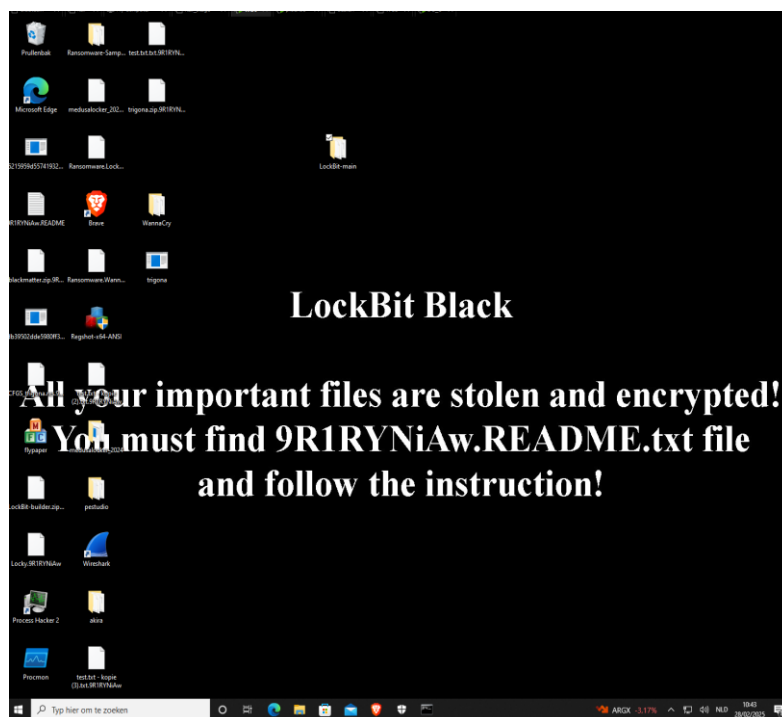

Figuur

Bij het openen van de *Documents* folder blijkt dat alle bestanden zijn versleuteld en dat hun extensies zijn aangepast:

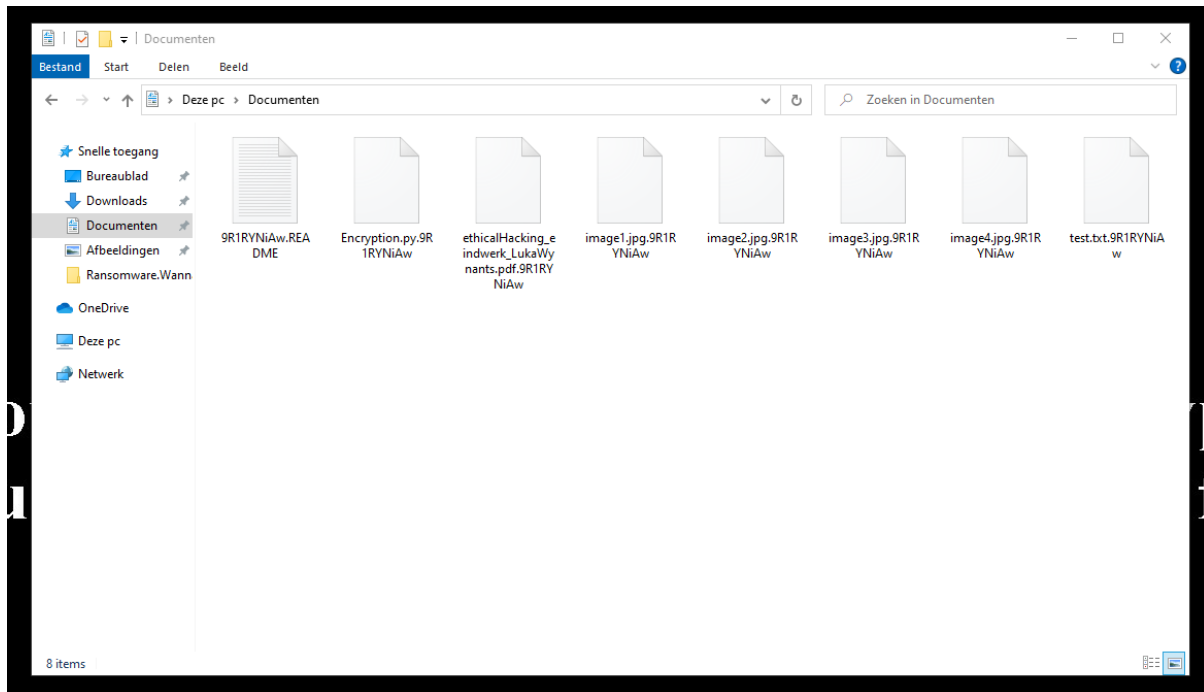

*Figuur*

We zien hier ook dat er een ransom note is achtergelaten met de naam 9R1RYNiAw.README. Wanneer we dit bestand openen, vinden we daarin instructies voor het slachtoffer, samen met links naar de Tor-browser voor verdere communicatie.

```
Bestand Bewerken Opmaak Beeld Help
>>>> What guarantees that we will not deceive you?

We are not a politically motivated group and we do not need anything other than your money.

If you pay, we will provide you the programs for decryption and we will delete your data.
Life is too short to be sad. Be not sad, money, it is only paper.

If we do not give you decrypters, or we do not delete your data after payment, then nobody will pay us in the future.
Therefore to us our reputation is very important. We attack the companies worldwide and there is no dissatisfied victim after payment.

You can obtain information about us on twitter https://twitter.com/hashtag/lockbit?f=live

>>>> You need contact us and decrypt one file for free on these TOR sites with your personal DECRYPTION ID

Download and install TOR Browser https://www.torproject.org/
Write to a chat and wait for the answer, we will always answer you.
Sometimes you will need to wait for our answer because we attack many companies.

Links for Tor Browser:
http://lockbitsupt7nr3fa6e7xyb73lk6bw6rcneqhoiblniabj4uwwzapqd.onion
http://lockbitsuphswh4izvoucoxsbnokmgq6durg7kf1cg6u33zfvq3oyd.onion
http://lockbitsupn2h6be2cnqpvncyhj4rgmwn44633hnmzmtxdvj0qlp7yd.onion

Link for the normal browser
http://lockbitsupp.uz

If you do not get an answer in the chat room for a long time, the site does not work and in any other emergency, you can contact us in jabber or tox.

Tox ID LockBitSupp: 3085889A0C515D2F8124D645906F5D3DASCB97CEBEA975959AE4F95302A04E1D709C3C4AE9B7
XMPP (Jabber) Support: 598954663666452@exploit.im 365473292355268@thesecure.biz

>>>> Your personal DECRYPTION ID: 87568014A48684D6D525F3F3722638C4

>>>> Warning! Do not DELETE or MODIFY any files, it can lead to recovery problems!

>>>> Warning! If you do not pay the ransom we will attack your company repeatedly again!
```

*Figuur Ransome note*

## 6.6 Conclusie

LockBit 3.0 is waarschijnlijk een van de snelste ransomware-varianten die ik heb getest. Het heeft het vermogen om bestanden binnen vijf seconden te versleutelen, wat extreem snel is vergeleken met andere ransomware-families.

Daarnaast heeft deze ransomware nog steeds een relatief lage detectiegraad, wat betekent dat het in veel gevallen ongehinderd kan worden uitgevoerd zonder dat antivirussoftware of beveiligingsmechanismen direct alarm slaan.

Een opvallend verschil met eerdere ransomware, zoals WannaCry, is dat LockBit 3.0 geen administratorrechten nodig heeft om zijn payload uit te voeren en terwijl SmartScreen bij WannaCry nog een waarschuwing kon geven dat het niet veilig was om het bestand uit te voeren, gebeurt dit bij LockBitV3 niet. Dit toont aan hoe geavanceerd en stealthy deze ransomware is in vergelijking met oudere varianten.

Door de combinatie van snelheid, stealth-technieken en een effectieve encryptieaanpak blijft LockBit 3.0 een van de gevaarlijkste en meest efficiënte ransomware-bedreigingen die momenteel bestaat.

## Bronvermelding

- [1] Jan, A. (2015-04-12). De titel van dit werk. Opgehaald van <https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/ransomware/ransomware-as-a-service-raas/>
- [2] [https://en.wikipedia.org/wiki/Kaseya\\_VSA\\_ransomware\\_attack](https://en.wikipedia.org/wiki/Kaseya_VSA_ransomware_attack).
- [3] [https://icact.org/upload/2018/0369/20180369\\_finalpaper.pdf](https://icact.org/upload/2018/0369/20180369_finalpaper.pdf)
- [4] <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/wannacry-malware-profile>
- [5] <https://www.secureworks.com/research/wcry-ransomware-analysis>
- [6] <https://gist.github.com/xpn/facb5692980c14df272b16a4ee6a29d5>
- [7] <https://blog.talosintelligence.com/wannacry/>

### Wannacry

<https://blog.talosintelligence.com/wannacry/>

<https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2017/05/12/wannacrypt-ransomware-worm-targets-out-of-date-systems/?source=mmmpc>

<https://thewebchap.wordpress.com/2017/05/16/wannacry-detailed-analysis-part-1/>

## Akira

<https://news.sophos.com/en-us/2023/12/21/akira-again-the-ransomware-that-keeps-on-taking/>

<https://news.sophos.com/en-us/2023/05/09/akira-ransomware-is-bringin-88-back/>

<https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2024/10/02/threat-brief-understanding-akira-ransomware>

<https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2024/10/02/threat-brief-understanding-akira-ransomware>

<https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa24-109a>

[https://www.nomoreransom.org/uploads/User%20Manual%20-%20Akira\\_Decryptor.pdf](https://www.nomoreransom.org/uploads/User%20Manual%20-%20Akira_Decryptor.pdf)

## trigona

<https://www.acronis.com/en-sg/cyber-protection-center/posts/trigona-a-ransomware-wiper/>

<https://www.sentinelone.com/anthology/trigona/>

<https://unit42.paloaltonetworks.com/trigona-ransomware-update/>

[https://www.csk.gov.in/alerts/Trigona\\_ransomware.html](https://www.csk.gov.in/alerts/Trigona_ransomware.html)

<https://unit42.paloaltonetworks.com/trigona-ransomware-update/>

<https://www.zscaler.com/blogs/security-research/technical-analysis-trigona-ransomware>

## Lockbit

<https://www.cybereason.com/hubfs/dam/collateral/reports/Threat-Analysis-Assemble-LockBit-3.pdf> [2]

[https://www.trendmicro.com/en\\_be/research/22/g/lockbit-ransomware-group-augments-its-latest-variant--lockbit-3-.html](https://www.trendmicro.com/en_be/research/22/g/lockbit-ransomware-group-augments-its-latest-variant--lockbit-3-.html)

<https://github.com/NorthwaveSecurity/lockbit3/tree/main>

<https://www.virustotal.com/gui/file/3c304f0319051bfedfbd91caf611cc1a2c66038eee61d43f96c0b2bfb1c576b1/details>