

HortiCurti

Sistema de pedidos e distribuição de hortifrúti

Documento derivado do schema Prisma e das migrações PostgreSQL existentes no projeto em 16/09/2026.

O modelo cobre clientes, dias de compra, pedidos, itens, preços, auditoria e pendências de entregas parciais.

Escopo verificado

6 entidades persistidas
7 relacionamentos
PostgreSQL + Prisma 5


Leitura dos três artefatos

- **MER conceitual** Mostra os conceitos do negócio e como eles se relacionam.
- **DER físico** Mostra tabelas, colunas, tipos, chaves primárias e estrangeiras.
- **Modelo lógico** Formaliza as relações, domínios e regras de integridade.

Observação: o catálogo de produtos está em código. Uma falta escolhida para reposição gera ClientBackorder e entra automaticamente no próximo pedido do cliente, sem herdar o preço anterior.

1. MER Conceitual


Entidades do negócio, relacionamentos e cardinalidades

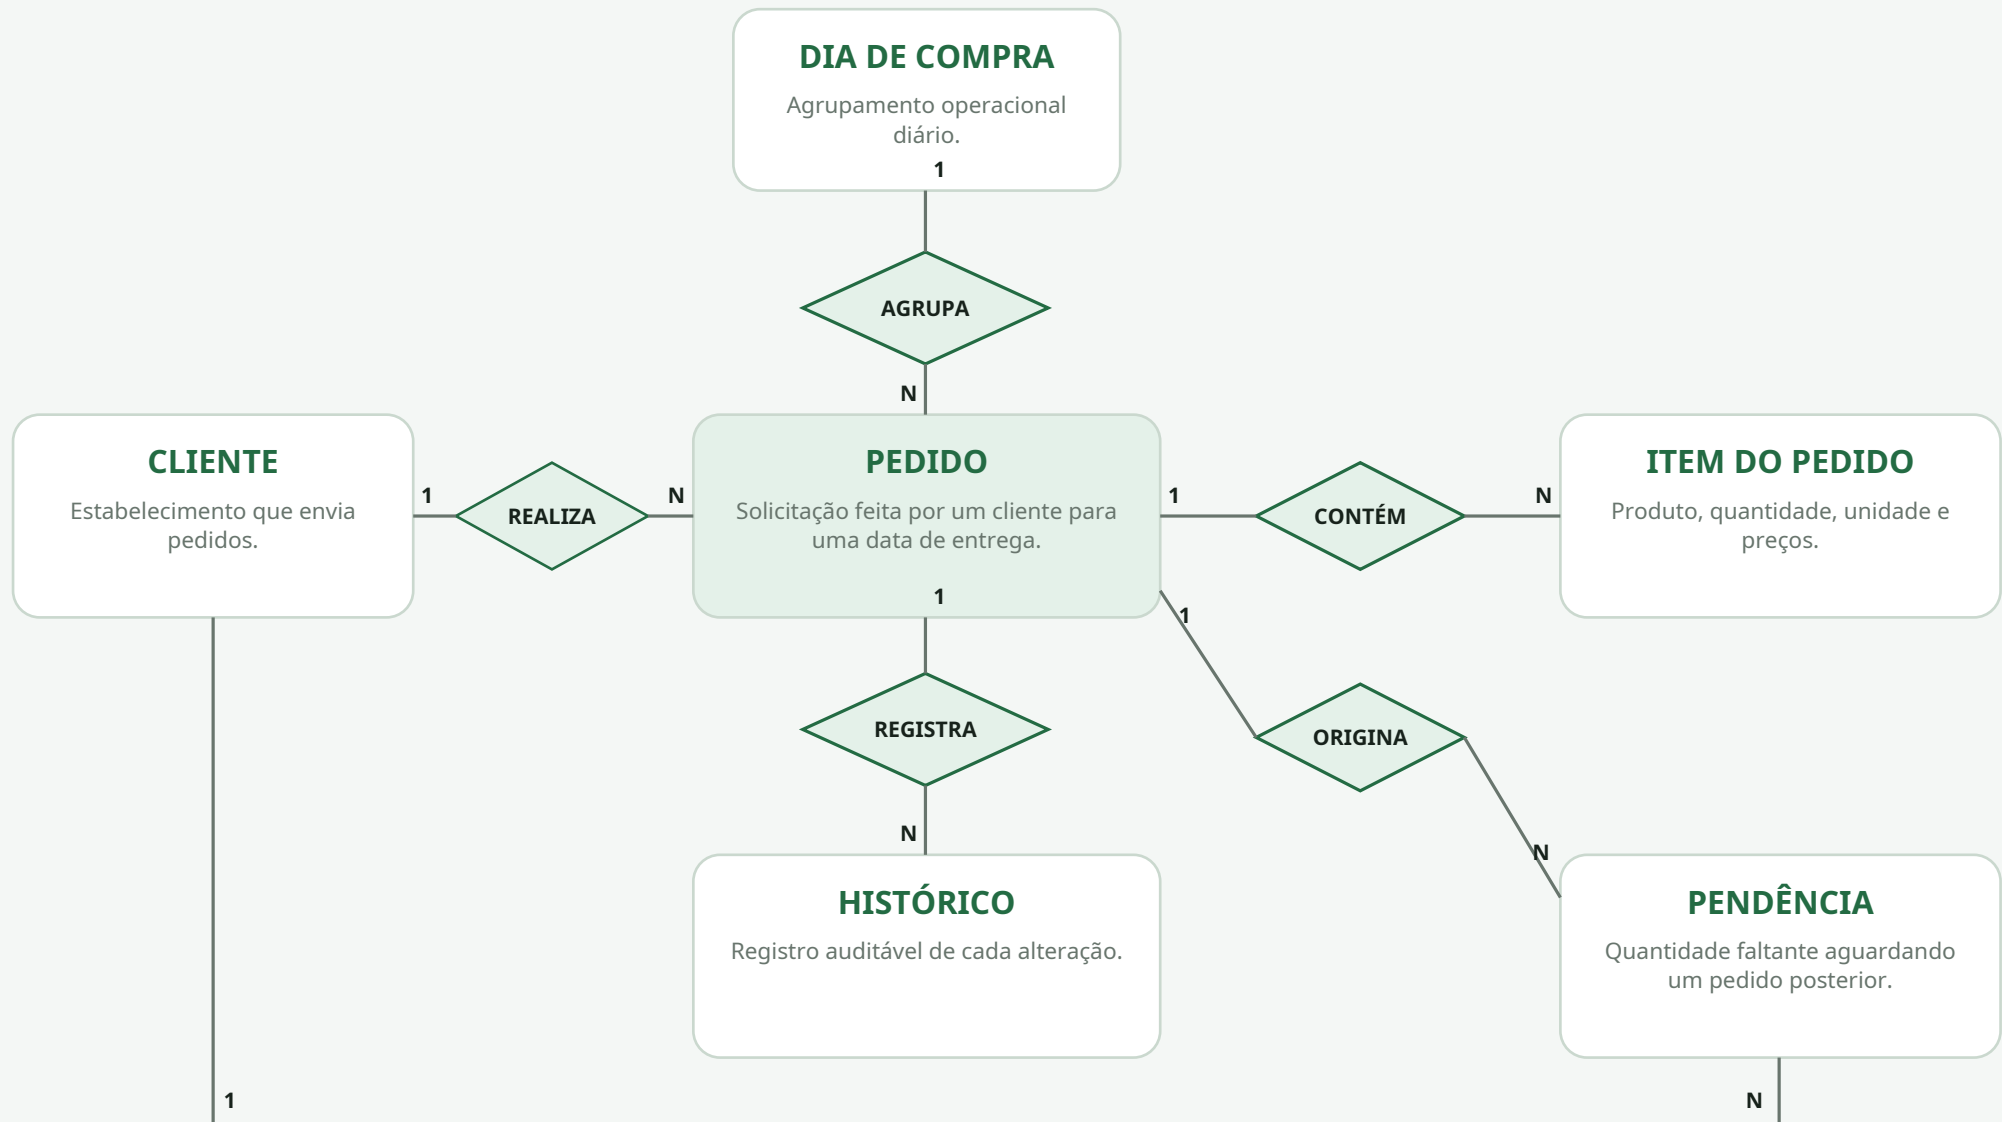

Regra central: cada pedido pertence a um cliente; faltas escolhidas para reposição originam pendências desse cliente.

2. DER Físico


Estrutura implementada no PostgreSQL: tabelas, colunas, tipos e chaves

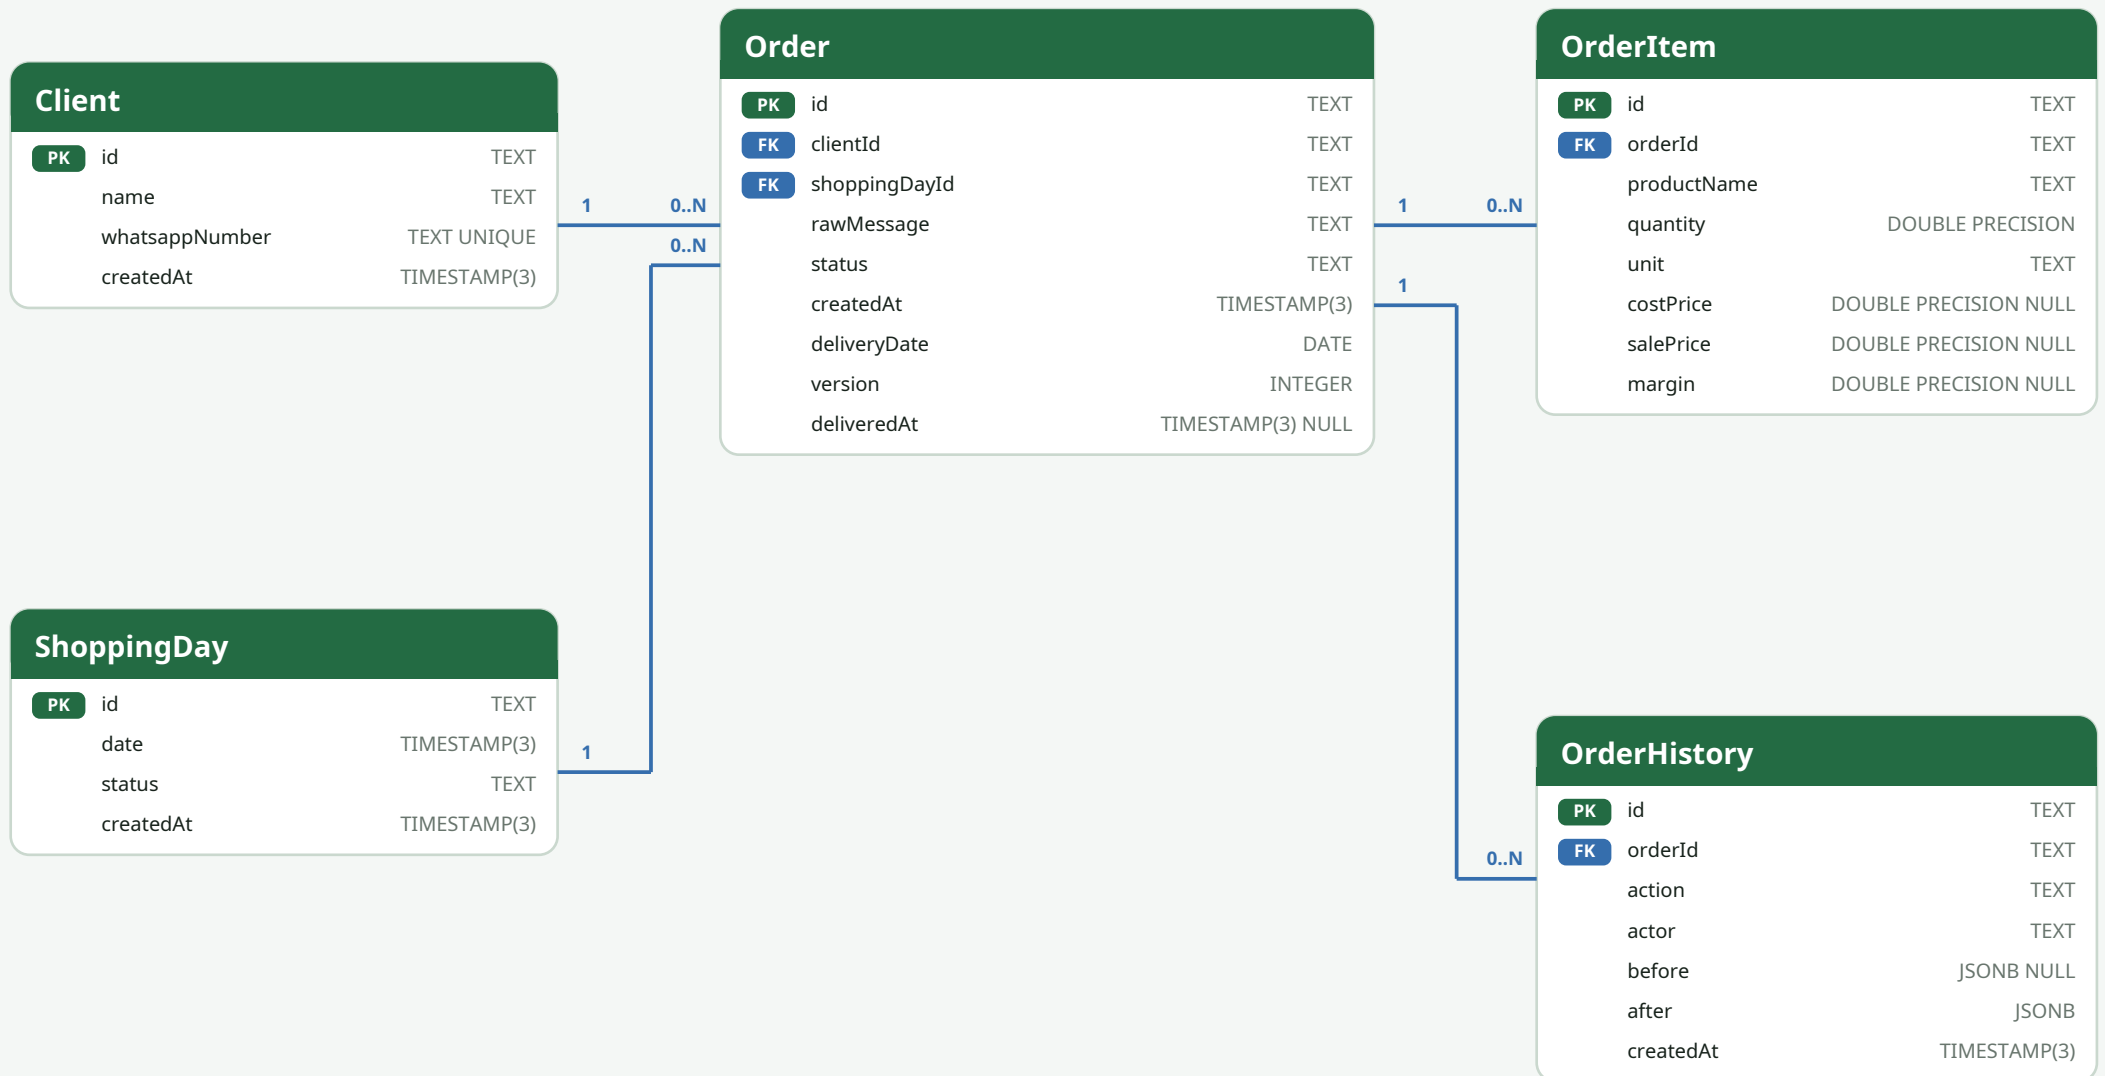

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | NULL = campo opcional | A entidade de pendência continua na página seguinte.

2. DER Físico - Pendências

Relações da entrega parcial e transferência ao pedido posterior

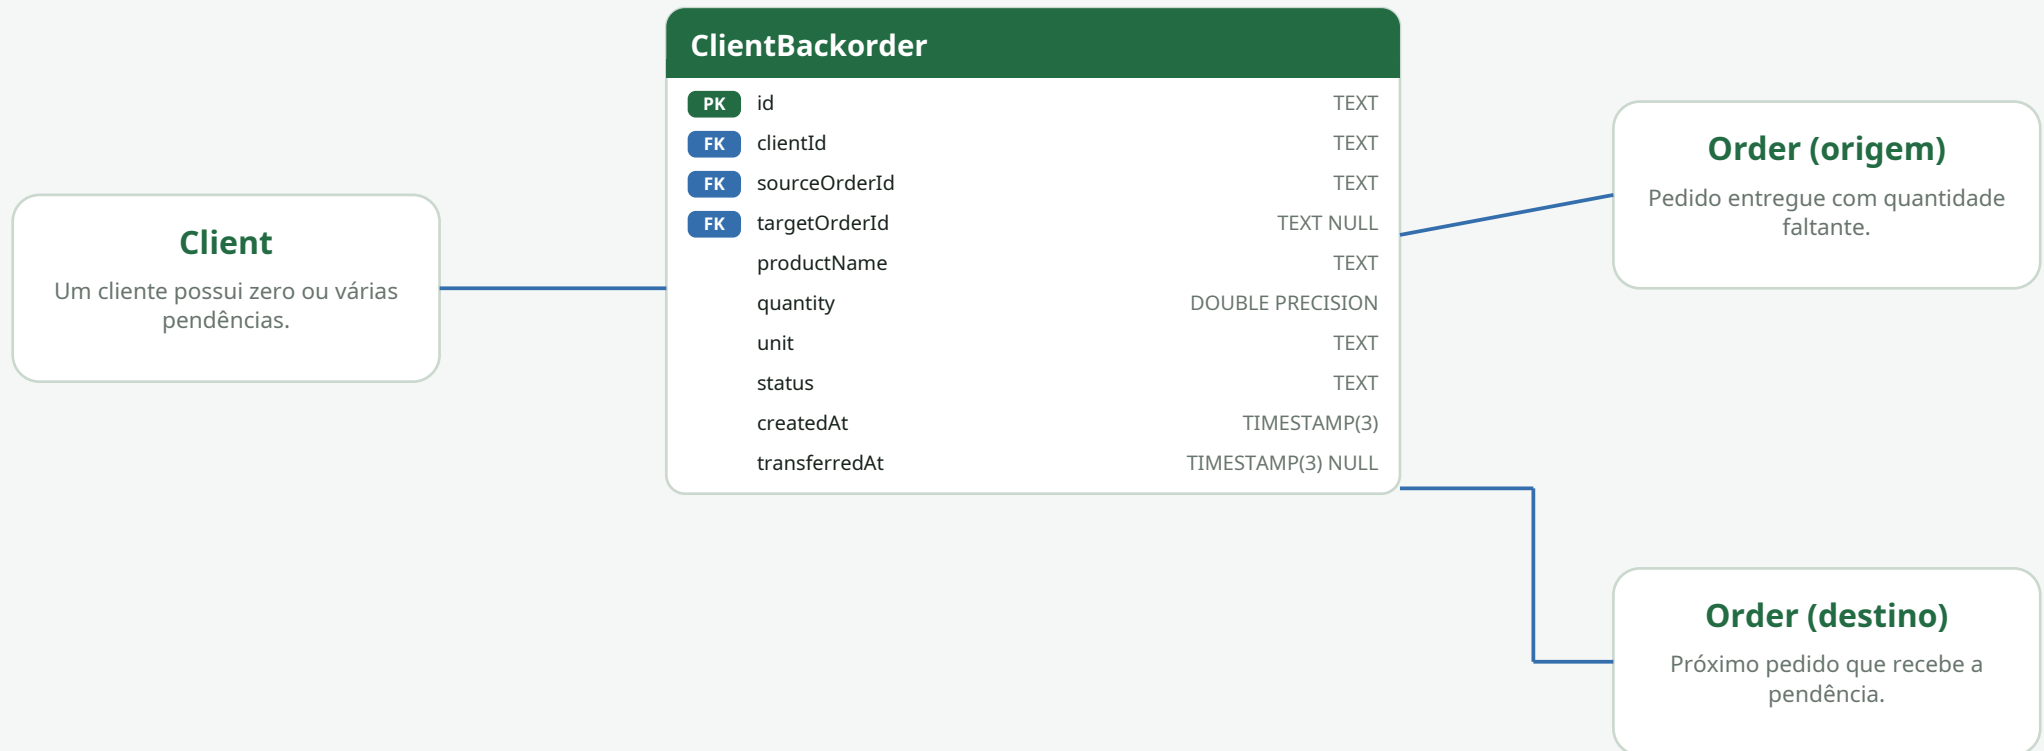

Semântica das chaves estrangeiras

`clientId` identifica o cliente que deve receber a reposição. `sourceOrderId` é obrigatório e aponta para a entrega em que houve a falta. `targetOrderId` é opcional enquanto a pendência aguarda; ao surgir um novo pedido, ele passa a apontar para esse pedido e o status muda de pending para transferred.

Se o pedido de destino for cancelado, `targetOrderId` volta a NULL e a pendência retorna a pending.

3. Modelo Lógico Relacional

Relações normalizadas e regras de integridade

CLIENTE

id PK, nome, numero_whatsapp UK, criado_em

DIA_COMPRA

id PK, data, status, criado_em

PEDIDO

id PK, cliente_id FK, dia_compra_id FK, mensagem_original, status, criado_em, data_entrega, versao, entregue_em

ITEM_PEDIDO

id PK, pedido_id FK, nome_produto, quantidade, unidade, preco_custo, preco_venda, margem

HISTORICO_PEDIDO

id PK, pedido_id FK, acao, autor, estado_anterior, estado_posterior, criado_em

PENDENCIA_ENTREGA

id PK, cliente_id FK, pedido_origem_id FK, pedido_destino_id FK NULL, nome_produto, quantidade, unidade, status, criado_em, transferido_em NULL

Restrições e integridade referencial

- CLIENTE.numero_whatsapp é único; cada número identifica um cliente.
- PEDIDO.cliente_id referencia CLIENTE.id e PEDIDO.dia_compra_id referencia DIA_COMPRA.id.
- ITEM_PEDIDO.pedido_id e HISTORICO_PEDIDO.pedido_id referenciam PEDIDO.id.
- PENDENCIA_ENTREGA referencia CLIENTE, o PEDIDO de origem e, opcionalmente, o PEDIDO de destino.
- A aplicação exige quantidade positiva, data de entrega válida e versionamento otimista do pedido.
- Índices cobrem entregas, histórico e pendências por cliente/status, origem e destino.