

VŠB – Technická univerzita Ostrava  
Fakulta elektrotechniky a informatiky  
Katedra informatiky

# **Tvorba aplikace pro simulaci problémů v databázovém systému**

## **Application for Simulation of Database Problems**



# Zadání bakalářské práce

Student:

**Lukáš Hanusek**

Studijní program:

B2647 Informační a komunikační technologie

Studijní obor:

2612R025 Informatika a výpočetní technika

Téma:

Tvorba aplikace pro simulaci problémů v databázovém systému  
Application for Simulation of a Database Problems

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

V rámci bakalářského studia je vyučován předmět Administrace databázových systémů, kde se zaměřujeme na typické úkoly spojené s administrací relační databáze. Cílem této práce je vytvoření aplikace, která by umožnila vytěžování více databázových systémů. Mezi hlavní funkce bude patřit zaznamenávání informací o úspěšnosti provádění jednotlivých SQL příkazů a zaznamenávání důležitých událostí v databázových systémech.

Mezi hlavní funkce aplikace bude patřit:

1. Možnost zadat seznam databázových systémů v předdefinovaném formátu.
2. Otestování možnosti otevřít připojení k databázi a hromadné spuštění vytížení.
3. Zaznamenávat důležité události jako je například nedostupnost databázového systému.
4. Modulárnost definice vytížení. Bude tedy možné jednoduše přidávat nové posloupnosti SQL příkazů (tzn. nové vytížení).
5. Validace vstupních SQL skriptů.

Práce bude probíhat v následujících krocích:

1. Analýza, návrh a implementace požadované aplikace.
2. Vytvoření dokumentu popisující danou aplikaci.
3. Vytvoření vzorové posloupností SQL příkazů pro základní testování.

Seznam doporučené odborné literatury:

[1] Adam Jorgensen, Bradley Ball, Steven Wort, Ross LoForte, Brian Knight. Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration. John Wiley & Sons, 2012.

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí bakalářské práce: **Ing. Radim Bača, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2018

Datum odevzdání: 30.04.2019



doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.  
vedoucí katedry



prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.  
děkan fakulty

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární  
prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.

V Ostravě 1. dubna 2019

.....



Souhlasím se zveřejněním této bakalářské práce dle požadavků čl. 26, odst. 9 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských programech VŠB-TU Ostrava.

V Ostravě 1. dubna 2019

.....





Rád bych zde poděkoval vedoucímu bakalářské práce, kterým je doc. Ing. Radim Bača, Ph.D., za jeho cenné rady během vytváření výsledné aplikace.



## **Abstrakt**

Tato bakalářská práce se zabývá simulováním problémů, které mohou nastat na databázovém serveru. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní definovat způsob vytížení databáze a simulovat reálný provoz. Správce databázového serveru tak má možnost vyzkoušet a odladit problémy, ještě před tím, než se databázový server uvede do reálného provozu.

**Klíčová slova:** SQL, databáze, simulace vytížení, validace SQL

## **Abstract**

The purpose of this bachelor thesis is to simulate problems that could take place on a production database server. The objective is to create an application that will allow database administrators to specify the type of workload and simulate real database traffic. This way database administrators can find and solve performance problems that might come up during the test before using the database in a production environment.

**Key Words:** SQL, database, workload simulation, SQL validation



# Obsah

<b>Seznam použitých zkratk a symbolů</b>	<b>15</b>
<b>Seznam obrázků</b>	<b>17</b>
<b>Seznam tabulek</b>	<b>19</b>
<b>1 Úvod</b>	<b>21</b>
<b>2 DBMS</b>	<b>23</b>
2.1 Obecné vlastnosti DBMS . . . . .	23
2.2 Jazyk SQL (Structured Query Language) . . . . .	23
2.3 Parametry vytížení databázového serveru . . . . .	23
2.4 Podporované databázové systémy aplikací . . . . .	24
<b>3 Použitá technologie pro implementaci aplikace</b>	<b>25</b>
3.1 Programovací jazyk Java . . . . .	25
3.2 JDBC (Java Database Connectivity) . . . . .	25
3.3 Knihovna JavaFX pro grafické rozhraní . . . . .	25
3.4 SceneBuilder . . . . .	25
3.5 Vývojové prostředí Netbeans IDE 8.2 . . . . .	26
<b>4 Struktura aplikace</b>	<b>27</b>
4.1 Datová vrstva - Diagram tříd . . . . .	27
4.2 Datová vrstva - XML . . . . .	31
4.3 Datová vrstva - JAXB . . . . .	32
4.4 Datová vrstva - Log a CSV soubory . . . . .	32
4.5 Prezentační vrstva - Diagram tříd . . . . .	33
4.6 Prezentační vrstva - Okno editoru . . . . .	34
4.7 Prezentační vrstva - Okno monitoru úloh . . . . .	34
4.8 Logická vrstva . . . . .	34
<b>5 Validace SQL dotazů - SQL Lexer / Parser</b>	<b>35</b>
5.1 Projekt ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) . . . . .	35
5.2 Testy ANTRL . . . . .	37
5.3 Projekt Jsqlparser . . . . .	38
5.4 Testy Jsqlparser . . . . .	38
5.5 Srovnání parser knihoven . . . . .	39
<b>6 Závěr</b>	<b>41</b>

<b>Literatura</b>	<b>43</b>
<b>Přílohy</b>	<b>43</b>
<b>A Uživatelské rozhraní aplikace</b>	<b>45</b>
<b>B Zdrojový kód pro testování ANTRL - MySQL</b>	<b>47</b>
<b>C Zdrojový kód pro testování ANTRL - T-SQL</b>	<b>49</b>
<b>D Zdrojový kód pro testování ANTRL - PL-SQL</b>	<b>51</b>
<b>E Zdrojový kód pro testování JsqlParser</b>	<b>53</b>

## Seznam použitých zkratk a symbolů

DB	– Databáze
DBMS	– Database Management system (Systém řízení báze dat)
SŘBD	– Systém řízení báze dat
JVM	– Java Virtual Machine
JRE	– Java Runtime Environment
API	– Application Programming Interface
XML	– eXtensible Markup Language
SQL	– Structured Query Language - Dotazovací jazyk pro manipulaci s daty na databázovém systému založeném na SQL
IDE	– Integrated Development Environment
UML	– Unified Modeling Language
JDBC	– Java Database Connectivity (3.2)
JAXB	– Java Architecture for XML Binding (4.3)
CSV	– Comma-separated values





## Seznam obrázků

1	Rozhraní nástroje SceneBuilder . . . . .	26
2	UML Diagram tříd datové vrstvy aplikace . . . . .	28
3	UML Diagram tříd prezentační vrstvy aplikace . . . . .	33
4	Uživatelské rozhraní aplikace . . . . .	45



## Seznam tabulek

1	Počet řádků vygenerovaných zdrojových kódů ANTRL pro jazyk Java . . . . .	35
2	Výsledky pro dotaz: 'SELECT * FROM TEST' . . . . .	37
3	Výsledky pro dotaz: 'SELECT ** FROM TEST' . . . . .	37
4	Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER BY PRICE' . . . . .	37
5	Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER PRICE' . . . . .	37
6	Výsledky pro dotaz: 'SELECT * FROM TEST' . . . . .	38
7	Výsledky pro dotaz: 'SELECT ** FROM TEST' . . . . .	38
8	Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER BY PRICE' . . . . .	38
9	Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER PRICE' . . . . .	38



# 1 Úvod

Databáze dnes stojí v pozadí téměř každé webové stránky, počítačového programu nebo mobilní aplikace. Úkolem databáze je ukládat, načítat, třídit, seskupovat a filtrovat všechna potřebná data pro běh dané aplikace, zajistit jejich perzistenci, zabezpečení a spravovat k datům přístup.

Cílem práce je vytvořit aplikaci pro simulaci problémů v databázovém systému, aplikace bude simulovat reálné situace, ve kterých se může databáze nacházet. Správce databáze tak může odhalit chyby nebo případné nedostatky ještě před nasazením systému do produkčního prostředí a předejít výpadkům dostupnosti databáze.

Mezi hlavní důvody, proč používat pro ukládání dat databázi, na místo ukládání dat přímo do souborů, patří především dostupnost a vzdálený přístup k datům z jiných zařízení, které databázové systémy nabízí. Dále pak rychlost přístupu k datům a vyhledávání. Pokud máme například data uložena v souboru na disku a potřebujeme tyto data zobrazit na jiném zařízení, nezbývá nic jiného, než celý soubor přenést na druhé zařízení, pokud ale potřebujeme zobrazit jen určitou část dat, pak zbytek dat v souboru bylo přenášeno zbytečně. S tím souvisí problém při vyhledávání, pokud potřebujeme najít pouze jeden záznam, nezbývá nic jiného, než sekvenčně procházet všechny záznamy v souboru, dokud nenarazíme na ten, který hledáme. Při ukládání dat do databáze máme možnost z databáze vybrat a zobrazit pouze ty záznamy, které potřebujeme a není potřeba kopírovat nebo přenášet po síti všechny, tím odpadá nutnost vyhledávání v datech na koncovém zařízení, kde data zobrazujeme, vyhledávání vyřeší databáze a při správném nastavení indexů s mnohem vyšší efektivitou, než při sekvenčním hledání na koncovém zařízení.

Tato práce se zabývá databázemi založených na SQL, veškeré operace nad databází tedy probíhají pomocí SQL. Aplikace, tvořena v rámci této práce, používá k simulaci reálného provozu na databázi sekvenci uživatelem definovaných SQL dotazů, které jsou na databázi zasílané v definovaném pořadí s určitým intervalem. Aplikace průběžně měří a zobrazuje výsledky testu.

Při ukládání dat do databáze předpokládáme, že data musí být přístupná nepřetržitě, a že k datům bude přistupovat více vzdálených zařízení najednou. Proto jsou databáze často provozovány na samostatném počítači, pracovní stanici nebo serveru s velmi dobrou konektivitou do sítě a záložním zdrojem energie.



## 2 DBMS

### 2.1 Obecné vlastnosti DBMS

Database Management System (Systém řízení báze dat) je software pro správu dat, který umožňuje vytváření, editování, mazání a procházení dat. Mezi nejdůležitější vlastnosti každého DBMS patří skupina vlastností označována jako *ACID* (*Atomicity* (atomičnost), *Consistency* (konzistence), *Isolation* (izolace), *Durability* (trvalost)).

### 2.2 Jazyk SQL (Structured Query Language)

Jazyk SQL doménově specifický jazyk standardizován organizací ISO (International Organization for Standardization) pod označením ISO/IEC 9075:2016. Poslední verze je z prosince 2016 [8]. Samotný jazyk SQL se dá rozdělit do 4 kategorií:

- **Data Query Language (DQL)** slouží pro procházení a čtení dat.
- **Data Definition Language (DDL)** se používá pro definování datových struktur.
- **Data Manipulation Language (DML)** aktualizuje, maže a přidává data.
- **Data Control Language (DCL)** se používá pro správu přístupu k datům.

V komplexnějších DBMS nalezneme ještě 5. kategorii **Declarative Language (deklarativní jazyk)**, také označován jako **procedurální rozšíření SQL**. Procedurální rozšíření jednotlivých DBMS se liší v syntaxi a neřídí se jednotným standardem. V případě Microsoft SQL Serveru se jazyk nazývá TransactSQL (T-SQL) a v případě Oracle Databáze se jazyk jmenuje PL/SQL.

### 2.3 Parametry vytížení databázového serveru

Pod pojmem vytížení databáze se skrývá celá řada parametrů, které je potřeba monitorovat, aby bylo možné identifikovat, co nejvíce zatěžuje databázový server a zpomaluje tak jeho činnost, případně jaký postup zvolit k řešení problému. Mezi nejdůležitější parametry patří:

- **Počet dotazů za vteřinu** - Počet dotazů za vteřinu je důležitý údaj, podle kterého můžeme porovnávat další parametry jako například vytížení procesoru, počtem přístupů na disk nebo vytížení sítě. Toto číslo však nikdy nebude přímým ukazatelem vytížení, protože každý dotaz provádí odlišně náročné operace.
- **Doba zpracování dotazu** - Tento údaj je velmi důležitý, pokud monitorujeme dotazy na databázi, jejichž zpracování trvá dlouho. Můžeme tak odhalit problémy, zejména v samotném návrhu struktury databáze, nebo špatné konstrukci SQL dotazů, které jsou na databázi zasílány.

- **Vytížení procesoru** - Je základní údaj, který je možné porovnávat s počtem dotazů na databázi.
- **Počet přístupů na disk** - Pokud databázový server velmi často přistupuje na disk, může se jednat o problém s nedostatkem operační paměti přidělené databázovému serveru. Při nedostatku operační paměti je databázový server nucen z disku opakovaně načítat stránky před vyhodnocením dotazu, které by jinak mohly být při dostatku operační paměti uloženy ve vyrovnávací paměti. Výsledkem je vysoký počet přístupů na disk a pomalý přístup k datům.
- **Počet SQL kompilací / rekompilací** - Pro každý SQL dotaz je na databázovém serveru sestavován plán jeho vykonání. Typicky se struktura SQL dotazu nemění, zasílá se opakovaně stejně strukturovaný dotaz, jen s jinými argumenty. Protože sestavit plán dotazu je pro databázový server časově náročná operace, mělo by k sestavování docházet co nejméně.
- **Vytížení sítě** - Při monitorování sítě sledujeme parametry:
  - **Délka fronty na síťovém rozhraní** - Pokud fronta na síťovém rozhraní dosahuje vysokých hodnot a kapacity linky není plně využita, může se jednat o problém s nedostatečným výkonem hardware síťového rozhraní, typicky síťová karta.
  - **Rychlost odesílání / přijímání dat** - Rychlost je typicky měřena v jednotkách Kbps (kilobits per second), nebo Mbps (megabits per second) v případě frekventovanějších linek. Tento parametr je nutné porovnávat v celkovou propustností linky, kterou má databázový server k dispozici.

## 2.4 Podporované databázové systémy aplikací

- **Microsoft SQL Server** - TODO: popis
- **Oracle Database** - TODO: popis
- **MySQL** - TODO: popis



## 3 Použitá technologie pro implementaci aplikace

### 3.1 Programovací jazyk Java

Pro implementaci aplikace jsem zvolil programovací jazyk Java. Hlavní výhodou tohoto jazyka je přenositelnost aplikace mezi různými operačními systémy bez nutnosti úprav zdrojového kódu nebo jeho opětovného překladu. Tuto funkcionalitu zajišťuje prostředí JVM (Java Virtual Machine), které je součástí každé instalace JRE (Java Runtime Environment). Teprve v prostředí JVM dochází k překladu zkompilovaného Java byte-code na strojový kód a tak je zajištěno, že se aplikace bude chovat shodně pod různými systémy.

### 3.2 JDBC (Java Database Connectivity)


JDBC je API pro programovací jazyk Java, které definuje způsob, jak přistupovat k databázi. JDBC se používá na straně aplikace, která chce s databází komunikovat. JDBC požadavky aplikace přes JDBC API přeloží na protokol, který využívá daný databázový systém. Výhodou JDBC je, že jeho zdrojový kód je veřejně dostupný, proto si každý výrobce databázového systému může JDBC implementovat. Tím je zajištěno, že k různým databázovým systémům se přistupuje přes jednotné JDBC API.

### 3.3 Knihovna JavaFX pro grafické rozhraní

JavaFX je platforma pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní aplikací v programovacím jazyce Java. JavaFX se liší od ostatních platforem, dostupných v základní instalaci Java Standard Edition, především tím, že grafické komponenty, jejich rozmístění a chování se definuje v odděleném souboru s příponou .FXML, tento soubor má formát XML. U ostatních Platforem jako Java AWT (Abstract Window Toolkit) nebo Swing se definují vlastnosti grafických komponent přímo v souborech se zdrojovým kódem. Každý FXML soubor definuje jedno grafické rozhraní (okno) aplikace a každý FXML soubor má přidruženou jednu třídu, která se označuje jako "Controller", který zajišťuje funkcionalitu grafických komponent. JavaFX se tak blíží návrhovému vzoru MVC (Model-View-Controller).

### 3.4 SceneBuilder

JavaFX Scene Builder je nástroj pro vytváření uživatelských grafických rozhraní pro JavaFX. Jedná se o nástroj typu "WYSIWYG", což je zkratka pro "What You See Is What You Get", přeloženo "To co vidíte, to dostanete". Nástroj SceneBuilder umožňuje grafické komponenty "přetahovat", editovat jejich parametry jako odsazení od krajů, minimální, maximální a preferovanou velikost. V prostředí SceneBuilder lze rovněž propojit grafické prvky s událostmi, jako například kliknutí na tlačítko, a nastavit odchycení této události v přidružené Controller třídě. Výstupem z tohoto programu je soubor formátu FXML, který může být načten JavaFX aplikací. [6]

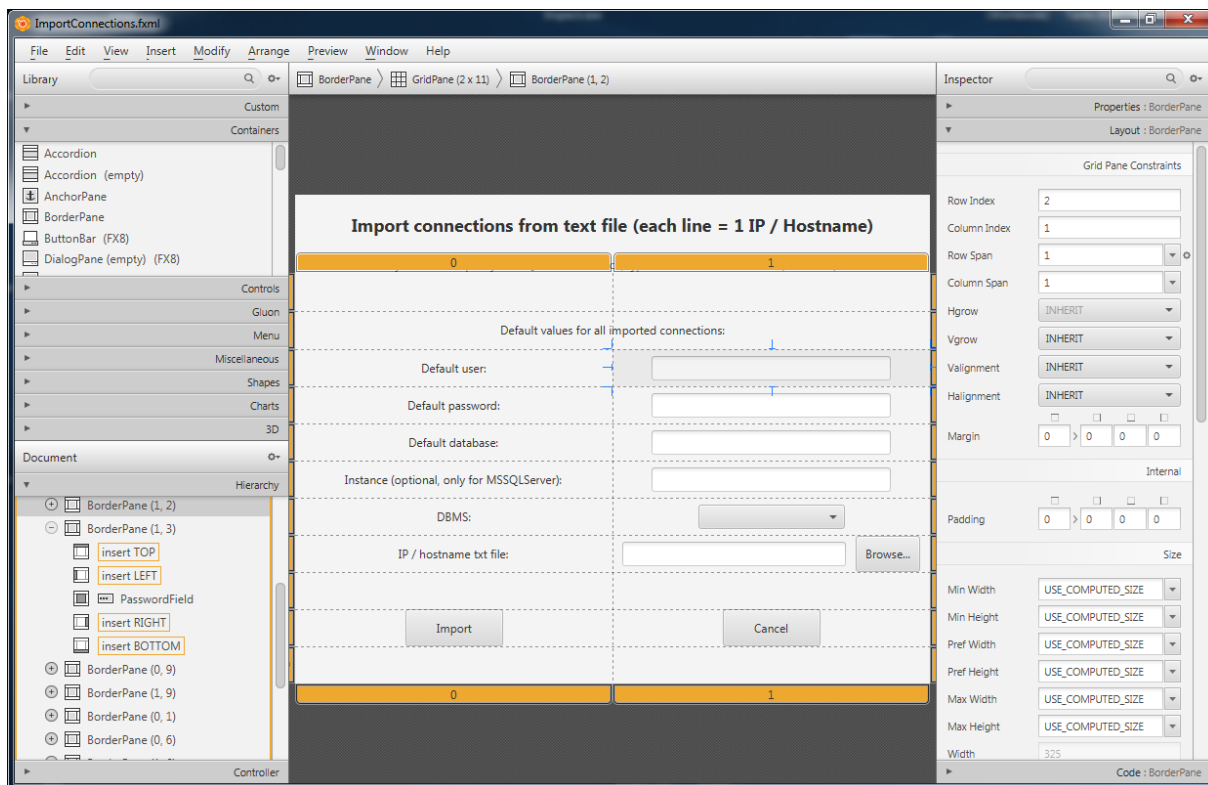

Obrázek 1: Rozhraní nástroje SceneBuilder

### 3.5 Vývojové prostředí Netbeans IDE 8.2


NetBeans IDE byl prvním nástrojem pro vývoj Java aplikací. Projekt vznikl v České Republice jako studentský projekt v roce 1996, původně pojmenován jako Xelfi. V roce 1999 byl projekt odkoupen společností Sun Microsystems, tehdejším vývojářem programovacího jazyka Java. NetBeans se tak stal oficiálním nástrojem pro tvorbu Java aplikací. V roce 2010 byla společnost Sun Microsystems odkoupena společností Oracle. Projekt NetBeans byl dále podporován Oracle vývojáři. V roce 2016 společnost Oracle "darovala" projekt společnosti Apache Software Foundation, která převzala vývoj nástroje a stále jej vede jako open-source (veřejně dostupný zdrojový kód), nicméně při převodu projektu společnost Apache Software Foundation nezískala autorské práva ke všem součástím software NetBeans a proto jsou nové verze NetBeans pojmenovány "NetBeans IDE (incubating)", neobsahují všechny funkce a součásti, které obsahovala poslední verze NetBeans 8.2, vydaná společností Oracle. [7]

## 4 Struktura aplikace

Pro zajištění co největší přehlednosti zdrojového kódu je implementace aplikace je rozdělena do tří vrstev:

- **Datová vrstva** se stará o ukládání, načítání a editování perzistentních dat v aplikaci. Datová vrstva je umístěna v balíku (Java package) *dbstresstest.data*.
- **Prezentační vrstva** poskytuje uživatelské rozhraní aplikace, ve kterém je možno vytvářet, editovat a mazat data aplikace. Dále pak spouštět a monitorovat úlohy. Prezentační vrstva je umístěna v balíku *dbstresstest.gui*.
- **Logická vrstva** zajišťuje vykonávání uživatelem spuštěných úloh, kontrolu uživatelského vstupu a komunikaci mezi datovou a prezentační vrstvou aplikace. Logická vrstva je umístěna v balíku *dbstresstest.logic*.

### 4.1 Datová vrstva - Diagram tříd

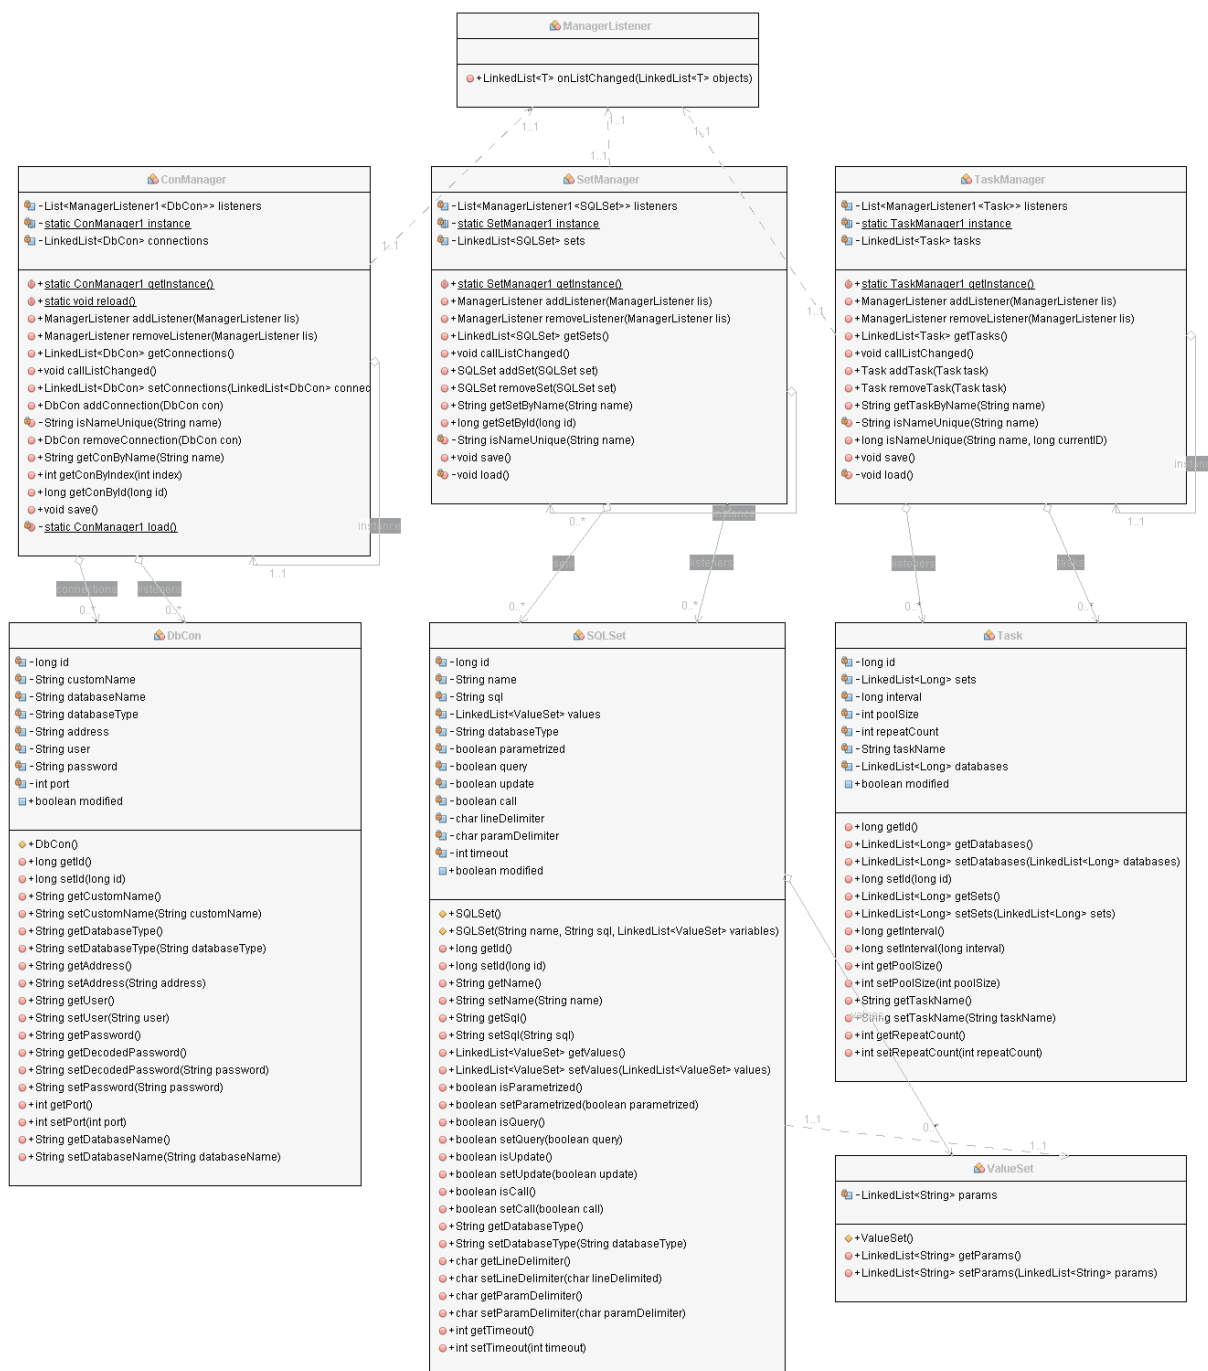

Obrázek 2: UML Diagram tříd datové vrstvy aplikace

Aplikace perzistentně ukládá tyto datové struktury:

- **Údaje k připojení k databázovému serveru** - Tento typ dat je v aplikaci reprezentován třídou **DbCon**. Načítání a ukládání objektů, vytvořených z této třídy, do perzistentního úložiště provádí třída **ConManager** (13). Třída je realizována podle návrhového vzoru Singleton, aby bylo zaručeno, že za běhu aplikace bude existovat pouze jedna kopie dat v operační paměti aplikace. Třída **DbCon** zapouzdřuje tyto data:
  - *id* - unikátní identifikátor na logické vrstvě aplikace (4.8)
  - *customName* - unikátní jméno definované uživatelem, slouží jako identifikátor na prezentační vrstvě (4.5)
  - *databaseName* - jméno databáze
  - *databaseType* - rozšíření aplikace, které bude použito pro připojení k databázovému serveru
  - *address* - adresa databázového serveru (v případě Microsoft SQL Server může obsahovat jméno instance)
  - *user* - databázový uživatel
  - *password* - heslo databázového uživatele, používá kódování Base64
  - *port* - číslo portu databáze, hodnota 0 značí výchozí hodnotu v JDBC řadiči
- **SQL dotazy s parametry** - Tento typ dat reprezentuje třída **SQLSet**, tato třída dále obsahuje seznam parametrů pro SQL dotaz, reprezentován třídou **ValueSet**. Načítání a ukládání objektů těchto tříd realizuje třída **SetManager** (3), která je taktéž implementována podle návrhového vzoru Singleton. Třída **SQLSet** zapouzdřuje tyto data:
  - *id* - unikátní identifikátor na logické vrstvě aplikace (4.8)
  - *name* - unikátní jméno definované uživatelem, slouží jako identifikátor na prezentační vrstvě (4.5)
  - *sql* - SQL dotaz v textové podobě
  - *values* - pole objektů **ValueSet**, každý objekt reprezentuje jednu sadu parametrů SQL dotazu
  - *databaseType* - rozšíření aplikace, které bude kontrolovat syntaxi SQL dotazu
  - *query* - označuje, zda se jedná o SQL dotaz, který bude číst data
  - *update* - označuje, zda se jedná o SQL dotaz, který bude zapisovat nebo modifikovat data
  - *call* - označuje, zda se jedná o SQL dotaz, který bude volat uloženou proceduru nebo funkci
  - *lineDelimiter* - znak, který označuje konec řádku s parametry

- *paramDelimiter* - znak, který odděluje jednotlivé parametry od sebe
  - *timeout* - limit v milisekundách pro vykonání dotazu
- **Spustitelné úlohy** - Tyto data jsou reprezentovány třídou ***Task***. O načítání a ukládání do perzistentního úložiště se opět stará Singleton třída ***TaskManager*** (10). Všechny Singleton Manager třídy mají možnost zaregistrovat posluchače událostí pomocí třídy ***ManagerListener*** přes metodu *addListener()*. Tyto posluchače jsou v aplikaci využity v Prezentační vrstvě pro aktualizaci seznamů vytvořených entit.
    - *id* - unikátní identifikátor na logické vrstvě aplikace (4.8)
    - *taskName* - unikátní jméno definované uživatelem, slouží jako identifikátor na prezentační vrstvě (4.5)
    - *sets* - pole ID SQL dotazů v této úloze
    - *databases* - pole ID údajů k připojení k databázovému serveru v této úloze
    - *interval* - interval v milisekundách, ve kterém se bude úloha opakovat
    - *poolSize* - maximální počet spojení s databázovým serverem, které může úloha v jednu chvíli využívat
    - *repeatCount* - počet opakování úlohy, hodnota *-1* značí nekonečný počet opakování

## 4.2 Datová vrstva - XML

Veškerá data aplikace jsou uložena ve formátu XML, vyjma Log a CSV souborů (4.4).

---

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<connections>
  <connection id="1548773964597">
    <address>127.0.0.1</address>
    <customName>Test</customName>
    <databaseName>Test</databaseName>
    <databaseType>MSSQL</databaseType>
    <password></password>
    <port>0</port>
    <user>Test</user>
  </connection>
</connections>
```

---

Výpis 1: Údaje k připojení k databázovému serveru ve formátu XML

Všechny údaje k připojení k databázovému serveru jsou uloženy v jednom XML souboru. Standardní umístění tohoto souboru je *data/connections.xml*, kde adresář *data* je umístěna v pracovním adresáři aplikace. Důvodem uložení do jednoho souboru je možnost přímé editace tohoto XML pomocí jiného nástroje.

---

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<sql call="false" type="MSSQL" id="1549662678705" lineDelimiter="59" name="
  MujSelect" paramDelimiter="44" parametrized="true" query="true" text="
  select * from test;" timeout="100" update="false"/>
```

---

Výpis 2: SQL dotazy s parametry ve formátu XML

Sady SQL dotazů jsou uloženy ve více XML souborech, umístěných v adresáři *data/sql/*, adresář *data* je umístěn v pracovním adresáři aplikace. Každý soubor reprezentuje jeden uložený SQL dotaz, případně jeho parametry, pokud se jedná o parametrizovaný dotaz. Jméno souboru se shoduje s parametrem ID (Identity), které slouží jako unikátní identifikátor daného uloženého SQL dotazu. Aplikace generuje tyto ID na základě aktuálního času v milisekundách od 1.1.1970 v době vytváření SQL dotazu v rozhraní aplikace.

---

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<workload id="1552506883608" interval="1000" poolSize="1" repeatCount="-1"
  taskName="SuperTest">
  <databases>
    <database>1548773964597</database>
    <database>1550072873964</database>
  </databases>
  <sql>1549662678705</sql>
  <sql>1550513479135</sql>
</workload>
```

---

### Výpis 3: Spustitelná úloha ve formátu XML

Každá spustitelná úloha je uložena v samostatném XML souboru v adresáři *data/tasks/*, adresář *data* je umístěn v pracovním adresáři aplikace. Soubor obsahuje reference pomocí ID.

## 4.3 Datová vrstva - JAXB

## 4.4 Datová vrstva - Log a CSV soubory



Z důvodu velkého počtu metod v třídách *MainWindowController* a *RunningTaskController* nejsou metody těchto tříd zahrnuty v tomto diagramu.



Controller třída obsahuje referenci na všechny prvky uživatelského rozhraní, pomocí které lze k prvkům přistupovat a měnit jejich vlastnosti za běhu aplikace. Reference se předává do třídních proměnných jejichž název se musí shodovat s *fx:id* prvku definovaného v FXML souboru. Reference na aktuální instanci prvku rozhraní JavaFX předává během inicializace controller třídy, aby předávání fungovalo, controller třída musí implementovat rozhraní *javafx.fxml.Initializable*.

FXML GUI, rozměry - min, max preferred popsat responzivní design.

#### 4.6 Prezentační vrstva - Okno editoru

#### 4.7 Prezentační vrstva - Okno monitoru úloh

#### 4.8 Logická vrstva

Diagram možná tady ? = Plugin - > Pool -> Task -> RunnableTask -> ExecutableWork....

TODO:

## 5 Validace SQL dotazů - SQL Lexer / Parser

Jeden z cílů této práce je validovat SQL zadané uživatelem. Aby bylo možné zkontrolovat správnost zadaného SQL dotazu, potřebujeme znát kompletní gramatiku jazyka SQL a nad touto gramatikou postavit validátor (parser). Protože tohle téma je tak rozsáhlé, že by mohlo pokrýt celou samostatnou práci, použijeme na validaci SQL příkazů již existující knihovny. Před samotným výběrem knihovny, jsem prováděl testy volně dostupných knihoven pro zpracovávání SQL. Pro jazyk Java, co se volně dostupných knihoven týká, máme pouze 2 projekty, které jsou aktuální a stále se rozvíjí, projekt ANTRL a projekt jsqparser.

### 5.1 Projekt ANTLR (ANother Tool for Language Recognition)

Projekt ANTRL je nástroj na čtení, zpracovávání, vykonávání nebo překládání strukturovaného textu nebo binárních souborů. Je velmi rozšířený pro budování jazyků, nástrojů a knihoven. ANTRL vygeneruje ze zadané gramatiky parser, který umožňuje sestavovat a procházet sestavené stromy ze zadané posloupnosti výrazů. [1]

ANTLR využívá pro psaní gramatiky a parseru 2 soubory, aktuální verze ANTRL je 4, proto tyto soubory mají koncovku .g4. Soubor Lexer.g4 obsahuje veškerou gramatiku, kterou daný jazyk využívá, druhý soubor Parser.g4 obsahuje pravidla zpracováváného jazyka. Jako jsou například posloupnosti klíčových slov jazyka a hodnoty mezi klíčovými slovy. ANTRL z těchto souborů vygeneruje zdrojový kód v programovacím jazyce Java, nebo jiném, který požadujeme. Vygenerované zdrojové kódy poté použijeme v našem vlastním programu. [2]

Výhoda ANTRL spočívá v tom, že gramatiky, které nabízí na oficiálních webových stránkách má umístěny na serveru github.com a gramatiky jsou tak otevřené k editaci pro širokou veřejnost vývojářů a případné chyby, které se v gramatice mohou objevit může opravit kdokoli. ANTRL navíc nabízí gramatiky specifické pro různé verze jazyka SQL jako T-SQL, PL-SQL, MySQL a SQLite, které se liší především ve svých procedurálních rozšířeních. [3]

Největším problémem ANTRL je samotná práce programátora s vygenerovanými zdrojovými kódy, pokud se jedná o velmi rozsáhlý jazyk, jako je právě SQL. Pro jazyk Java a gramatiku pro PL-SQL ANTRL vygeneruje soubor PlSqlParser.java, který má více než 167 000 řádků kódu. Ve standardních vývojových prostředích pro jazyk Java, jako je například NetBeans IDE 3.5, takto velký soubor nelze otevřít z důvodu nedostatku paměti, kterou nástroj potřebuje při načítání souboru.

Tabulka 1: Počet řádků vygenerovaných zdrojových kódů ANTRL pro jazyk Java

Parser	Lexer.java	Parser.java
PL-SQL	13 540	167 114
T-SQL	4 611	98 484
MySQL	5 108	60 411

Problémem existujících gramatik na oficiální github.com stránce projektu ANTRL je to, že k nim existuje pouze minimální nebo žádná dokumentace a tím, že každá gramatiku byla psána jinými lidmi, vznikají poté ve vygenerovaných zdrojových kódech odlišnosti. Například pokud chceme zobrazit stromovou strukturu SQL DML (Data Manipulation Language) dotazu, v každé gramatice je vygenerovaná metoda s odlišným názvem, kde *parser* je reference na instanci parser třídy (tabulka 1) vygenerované z dané gramatiky:

---

```
parser.dml_clause().toStringTree();
```

---

Výpis 4: T-SQL Parser

---

```
parser.data_manipulation_language_statements().toStringTree();
```

---

Výpis 5: PL-SQL Parser

---

```
parser.dmlStatement().toStringTree();
```

---

Výpis 6: MySQL Parser

## 5.2 Testy ANTRL

Právě díky tomu, že automaticky vygenerované třídy pomocí ANTRL jsou tak rozsáhlé, první vytvoření instance tříd v JVM je velmi pomalé, protože dochází k překladu Java kódu (bytecode). Opakované spuštění, nad již vytvořenými instancemi parser tříd, je již podstatně rychlejší, protože kód je již uložen v paměti JVM (v části paměti pojmenované jako *Code Cache*), kde je uložen již přeložený Java kód (bytecode) na nativní strojový kód.

Tabulka 2: Výsledky pro dotaz: 'SELECT \* FROM TEST'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
PL-SQL	1831 ms	2 ms	Ano
T-SQL	525 ms	1 ms	Ano
MySQL	428 ms	1 ms	Ano

Tabulka 3: Výsledky pro dotaz: 'SELECT \*\* FROM TEST'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
PL-SQL	1207 ms	68 ms	Ano
T-SQL	416 ms	31 ms	Ne
MySQL	322 ms	1 ms	Ne

Tabulka 4: Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(\*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER BY PRICE'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
PL-SQL	2556 ms	5 ms	Ano
T-SQL	450 ms	6 ms	Ano
MySQL	364 ms	6 ms	Ano

Tabulka 5: Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(\*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER PRICE'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
PL-SQL	2522 ms	6 ms	Ano
T-SQL	479 ms	6 ms	Ne
MySQL	364 ms	5 ms	Ano

Z testů je vidět, že T-SQL a MySQL parser nedokázal odhalit chybu v 3. testu. T-SQL poté znovu selhal v testu 5.

### 5.3 Projekt Jsqlparser

Projekt jsqlparser je postavený na knihovně JavaCC, která je vyvíjena samotnou společností Oracle. JavaCC je nástroj, který ze specifikace gramatiky dokáže vygenerovat zdrojové kódy v programovacím jazyce Java, umožňuje také sestavování stromové struktury jazyka pomocí nástroje JJTree, který je součástí JavaCC knihovny [4].

Nástroj Jsqlparser překládá dotaz jazyka SQL na ekvivalentní hierarchii Java tříd. Jsqlparser podporuje speciální SQL syntaxi pro Oracle, SqlServer, MySQL a PostgreSQL. Výsledek zpracovaného dotazu je možné strukturovaně procházet pomocí návrhového vzoru Visitor [5].

### 5.4 Testy Jsqlparser

Pro možnost testy porovnat, jsou v testu použity stejné SQL dotazy, jako v předchozím testu ANTRL. Díky tomu, že Jsqlparser je univerzální a nemá gramatiky pro různé variace jazyka SQL nijak odděleny, nemůžeme porovnat rychlost zpracovávání dotazů pro PL-SQL, T-SQL a MySQL odděleně, jako v předchozím ANTRL testu. Pro měření opakovaného spouštění pro stejný dotaz bylo nutné použít v tomto testu měření v nanosekundách.

Tabulka 6: Výsledky pro dotaz: 'SELECT \* FROM TEST'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
Jsql	30 ms	0.26 ms	Ano

Tabulka 7: Výsledky pro dotaz: 'SELECT \*\* FROM TEST'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
Jsql	29 ms	0.34 ms	Ano

Tabulka 8: Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(\*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER BY PRICE'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
Jsql	33 ms	0.59 ms	Ano

Tabulka 9: Výsledky pro dotaz: 'SELECT COUNT(\*) FROM TEST WHERE CID = 5 AND PRICE < 100 GROUP BY NAME ORDER PRICE'

Parser	První spuštění	Opakované spuštění	Správnost vyhodnocení
Jsql	33 ms	0.75 ms	Ano

## 5.5 Srovnání parser knihoven

Výsledky testování prokázaly, že JSqlparser bude pro naše účely vhodnější. Hlavním důvodem proč jsem se rozhodl v aplikaci použít JSqlparser je fakt, že ANTRL parser vyhodnocuje dotaz při prvním spuštění více než vteřinu a v případě delších SQL dotazů až více než 2 vteřiny, jak ukazují předchozí testy. Taková doba je nepřijatelná, pokud chceme SQL validovat v reálném čase během doby, kdy uživatel SQL zadává do aplikace. Doba, kterou ANTRL parser vyžaduje, by způsobila pozastavení reakcí celé aplikace na akce uživatele během zadávání SQL dotazu, pokud by měla aplikace validovat SQL a v reálném čase zobrazovat výsledek. Díky rychlým odpovědím z JSqlParser je možné implementovat tento parser synchronně, ANTRL parser by vyžadoval asynchronní implementaci a výsledky by se zobrazovaly s prodlevou, výsledek validace by tak nemusel vždy odpovídat momentálnímu vstupu od uživatele.





## 6 Závěr

TODO:




## Literatura

- [1] Terence Parr. ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) [online]. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: <https://wwwantlr.org/>
- [2] ANTRL Docs [online]. [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: <https://github.com/antlr/antlr4/blob/master/doc/index.md>
- [3] ANTRL přehled dostupných gramatik [online]. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: <https://github.com/antlr/grammars-v4>
- [4] The Java Parser Generator [online]. [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: <https://javacc.org/>
- [5] JSql parser dokumentace [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: <https://github.com/JSQParser/JSqParser/wiki>
- [6] Cindy Castillo. JSBGS.BOOK: JavaFX Scene Builder Getting Started with JavaFX Scene Builder Release 2.0 2014 [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: <https://docs.oracle.com/javase/8/scene-builder-2/JSBGS.pdf>
- [7] A Brief History of NetBeans [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: <https://netbeans.org/about/history.html>
- [8] Information technology – Database languages – SQL [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://www.iso.org/standard/63555.html>



## A Uživatelské rozhraní aplikace

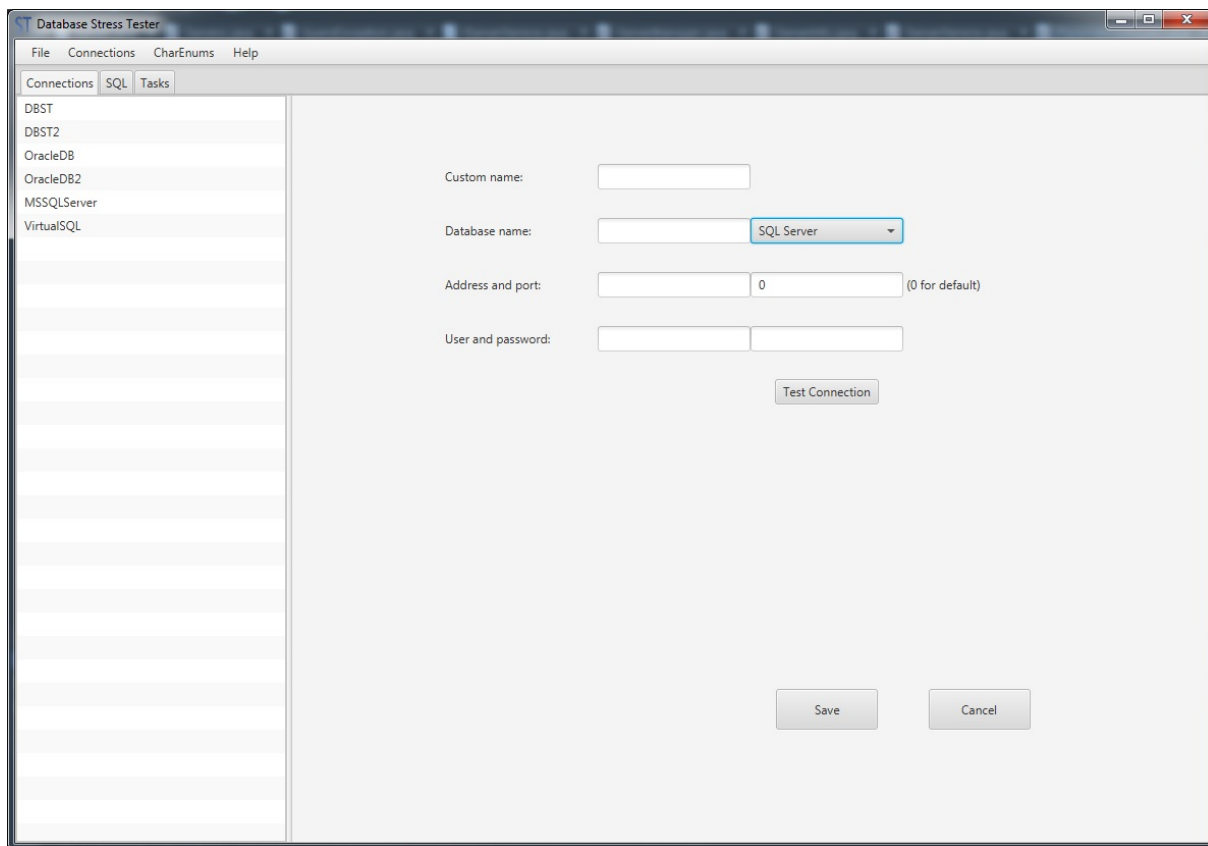

Obrázek 4: Uživatelské rozhraní aplikace



## B Zdrojový kód pro testování ANTRL - MySQL

---

```
static boolean mysqlresult = true;

public static boolean mysql(String args) {
    mysqlresult = true;
    long start = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("MySQL Check: " + args);
    CharStream stream = new ANTLRInputStream(args);
    MySqlLexer lexer = new MySqlLexer(stream);
    CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);

    MySqlParser parser = new MySqlParser(tokens);

    parser.addErrorListener(new BaseErrorListener() {
        @Override
        public void syntaxError(Recognizer<?, ?> recognizer, Object
            offendingSymbol, int line, int pos, String msg,
            RecognitionException e) {
            System.out.println("Failed to parse at " + line + ", " + pos + ":
                " + msg);
            mysqlresult = false;
        }
    });
    parser.dmlStatement().toStringTree(parser);
    System.out.println("MySQL Result: " + mysqlresult + ", took: " + (
        System.currentTimeMillis()-start) + "ms");
    return mysqlresult;
}
```

---

Výpis 7: ANTRL MySQL





## C Zdrojový kód pro testování ANTRL - T-SQL

---

```
static boolean tsqresult = true;

public static boolean tsql(String args) {
    tsqresult = true;
    long start = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("TSQL Check: " + args);
    CharStream stream = new ANTLRInputStream(args);
    TSqLLexer lexer = new TSqLLexer(stream);
    CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);

    TSqlParser parser = new TSqlParser(tokens);

    parser.addErrorListener(new BaseErrorListener() {
        @Override
        public void syntaxError(Recognizer<?, ?> recognizer, Object
            offendingSymbol, int line, int pos, String msg,
            RecognitionException e) {
            System.out.println("Failed to parse at " + line + ", " + pos + ":
                " + msg);
            tsqresult = false;
        }
    });
    parser.dml_clause().toStringTree(parser);
    System.out.println("TSQL Result: " + tsqresult + ", took: " + (System.
        currentTimeMillis()-start) + "ms");
    return tsqresult;
}
```

---

Výpis 8: ANTRL T-SQL



## D Zdrojový kód pro testování ANTRL - PL-SQL

---

```
static boolean plsqlresult = true;

public static boolean plsql(String args) {
    plsqlresult = true;
    long start = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("PLSQL Check: " + args);
    CharStream stream = new ANTLRInputStream(args);
    PlSqlLexer lexer = new PlSqlLexer(stream);
    CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);

    PlSqlParser parser = new PlSqlParser(tokens);

    parser.addErrorListener(new BaseErrorListener() {
        @Override
        public void syntaxError(Recognizer<?, ?> recognizer, Object
            offendingSymbol, int line, int pos, String msg,
            RecognitionException e) {
            System.out.println("Failed to parse at " + line + ", " + pos + ":
                " + msg);
            plsqlresult = false;
        }
    });
    parser.data_manipulation_language_statements().toStringTree();
    System.out.println("PLSQL Result: " + plsqlresult + ", took: " + (
        System.currentTimeMillis()-start) + "ms");
    return plsqlresult;
}
}
```

---

Výpis 9: ANTRL PL-SQL



## E Zdrojový kód pro testování JsqlParser

---

```
public static boolean parse(String sql) {  
    try {  
        Statements st = CCJSqlParserUtil.parseStatements(sql);  
        st.getStatements().get(0);  
        return true;  
    } catch (Exception ex) {  
        System.out.println(ex.getCause().getMessage());  
        return false;  
    }  
}
```

---

Výpis 10: ANTRL JSQL