

Sistemi Operativi 1

AA 2024/2025

Sincronizzazione tra processi

Sommario

- Introduzione
- Problema della sezione critica
 - Consistenza dei dati
- Soluzioni basate su attesa attiva (busy waiting)
 - Metodi software
 - Metodi hardware
- Semafori
- Primitive ad alto livello
 - Monitor
 - Classi sincronizzate


Sincronizzazione tra processi

- Modello astratto (produttore-consumatore)
 - Produttore: produce un messaggio
 - Consumatore: consuma un messaggio
 - Esecuzione concorrente
 - Produttore aggiunge al buffer
 - Consumatore toglie dal buffer
 - Vincoli (buffer limitato)
 - Non posso aggiungere in buffer pieni
 - Non posso consumare da buffer vuoti

La correttezza dei programmi non può dipendere da come il sistema operativo (CPU scheduler) seleziona i processi

Buffer P/C: modello SW

- Buffer circolare di N posizioni
 - in = prima posizione libera
 - out = prima posizione occupata
- Buffer vuoto
 - in = out
- Buffer pieno
 - $out = (in + 1) \% n$
- Per semplicità
 - Usiamo una variabile *counter* per indicare il numero di elementi nel buffer
 - counter = 0 buffer vuoto
 - counter = N buffer pieno

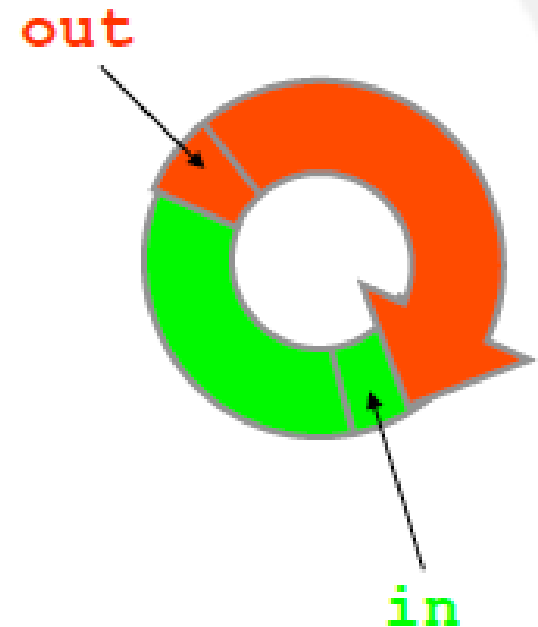

Buffer P/C: modello SW

Produttore

```
void deposit (item p)
{
    while (counter == N)
        no_op;
    buffer[in] = p;
    in = (in+1) % N;
    counter++;
}
```

Consumatore

```
item remove ()
{
    while (counter == 0)
        no_op;
    next = buffer[out];
    out = (out+1) % N;
    counter--;
    return next;
}
```

Buffer P/C: problema

Come sono implementate `counter++` e `counter--`

- In Assembly sono separate in più istruzioni

`counter++`

```
reg1 = counter;  
reg1 = reg1 + 1;  
counter = reg1;
```

`counter--`


```
reg2 = counter;  
reg2 = reg2 - 1;  
counter = reg2;
```

In che ordine vengono eseguite le istruzioni
Assembly?

- Sequenzialmente, ma non è noto l'ordine di interleaving

Buffer P/C: problema

- Se l'esecuzione è alternata nel seguente modo:

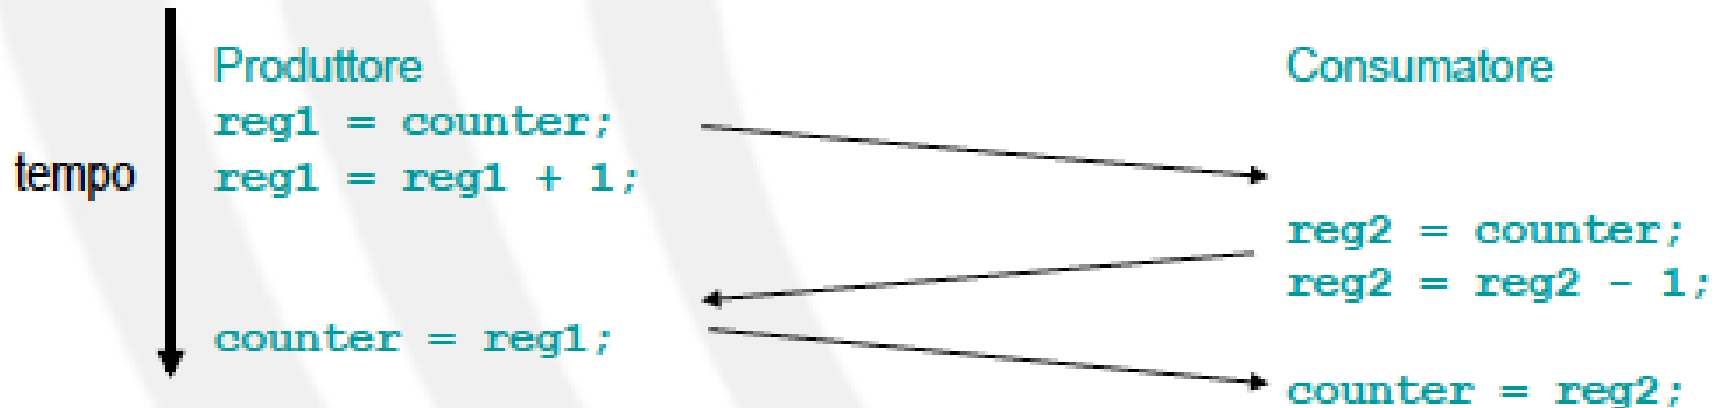

- Inconsistenza!

Buffer P/C: problema


- Qual è il problema?
 - P e C possono modificare *counter* contemporaneamente
- E' importante proteggere l'accesso alla **sezione critica**

Sezione Critica (SC)

- Porzione di codice in cui si accede ad una risorsa condivisa (es.: modifica variabile)
- Soluzione al problema deve rispettare 3 criteri:
 - **Mutua esclusione**
 - Un processo alla volta può accedere alla sezione critica
 - **Progresso (progress)**
 - Solo i processi *che stanno per entrare nella sezione critica* possono decidere chi entra
 - La decisione non può essere rimandata all'infinito
 - **Attesa limitata (bounded waiting)**
 - Deve esistere un massimo numero di volte per cui un processo può aspettare (di seguito)

Sezione critica

- Struttura di un generico processo che accede ad una risorsa condivisa

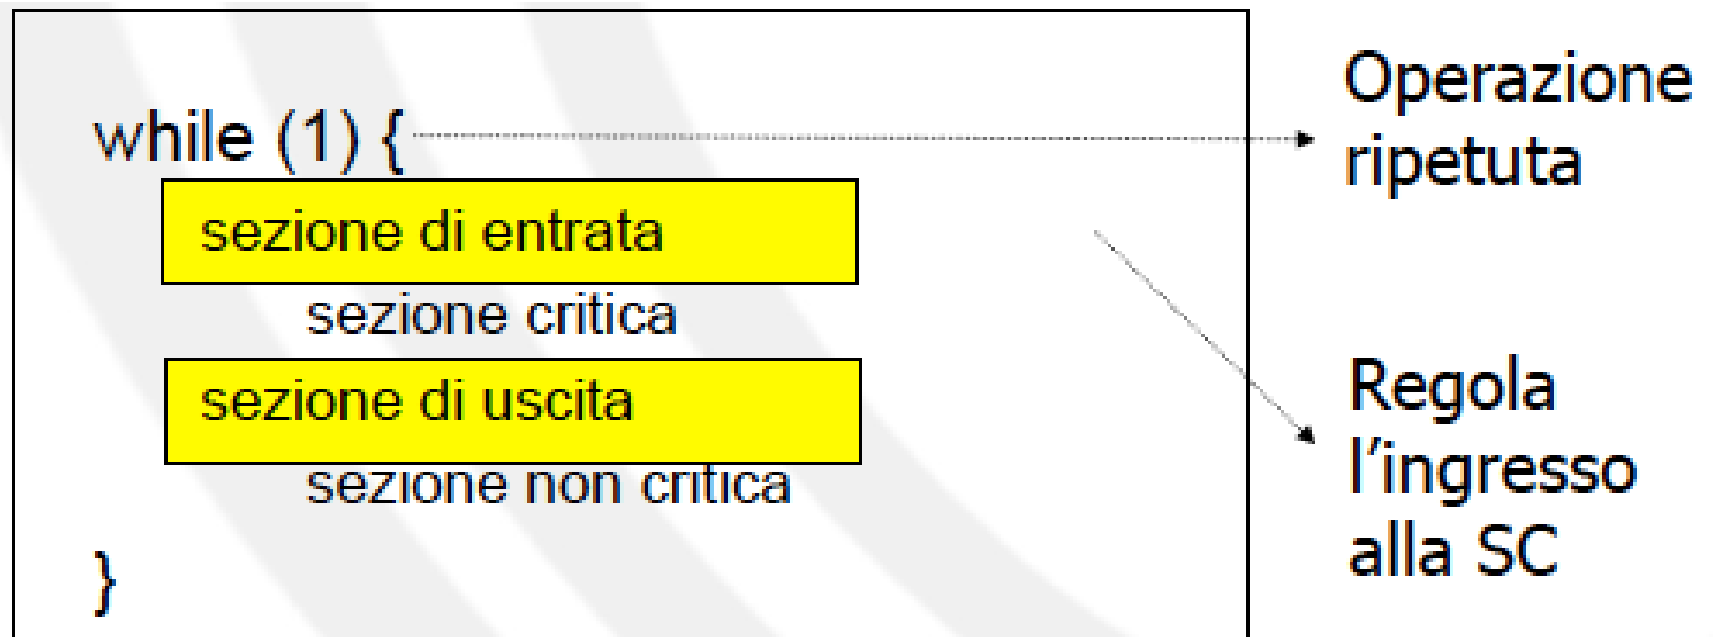

Sezione critica: soluzioni

- Assunzione:
 - Sincronizzazione in ambiente globale
 - Condivisione di celle di memoria (variabili “condivise”)
- Soluzioni software:
 - Aggiunta di codice alle applicazioni
 - Nessun supporto hardware o del S.O.
- Soluzioni “Hardware”:
 - Aggiunta di codice alle applicazioni
 - Necessario supporto hardware

SOLUZIONI SOFTWARE

Algoritmo 1

2 soli processi
($i=0,1$); $j = 1-i$

```
PROCESS i
int turn; /* se  $turn = i$  allora entra il processo  $i$  */
while (1) {
    while (turn != i); /* sezione di entrata */
    sezione critica
    turn = j; /* sezione di uscita */
    sezione non critica
}
```

Process i

```
int TURN;  
While (1) {  
    while(TURN != i );  
        SC  
    TURN = j;  
}
```

Process j

```
int TURN;  
While (1) {  
    while(TURN != j );  
        SC  
    TURN = i;  
}
```

Algoritmo 1: problema

- Richiede stretta alternanza tra i processi
 - Se i oppure j non sono interessati ad entrare in SC, anche l'altro processo non può più entrare in SC
- Non rispetta il criterio del progresso
 - Non c'è nessuna nozione di “stato”

Algoritmo 1: problema

Processo 0

```
int turn;  
while (1) {  
    while (turn != 0);  
    sezione critica  
    turn = 1;  
    sezione non critica  
}
```

Processo 1

```
int turn;  
while (1) {  
    while (turn != 1);  
    sezione critica  
    turn = 0;  
    sezione non critica  
}
```

- Se P_0 cede il turno a P_1 e non ha più necessità di entrare nella sezione critica anche P_1 non può più entrare nella sezione critica!

Algoritmo 2

2 soli processi
(i=0,1); j = 1-i

```
PROCESS i
boolean flag[2]; /* inizializzato a FALSE */
while (1) {
    flag[i]=true; /* vuole entrare in SC */
    while (flag[j]==true); /* sezione di entrata */
    sezione critica
    flag[i]=false; /* sezione di uscita */
    sezione non critica
}
```

Process i

```
boolean flag[2]; /* inizializzato a FALSE */  
While (1) {  
    flag[i]=True;  
    while(flag[j] ==True);  
        SC  
    flag[i]=False;  
}
```

Process j

```
boolean flag[2]; /* inizializzato a FALSE */  
While (1) {  
    flag[j]=True;  
    while(flag[i] ==True);  
        SC  
    flag[j]=False;  
}
```

Algoritmo 2: problema

- Risolve problema dell'algoritmo 1 ma...
- l'esecuzione in sequenza dell'istruzione
`flag[] = true` da parte dei due processi porta a
deadlock

Algoritmo 2

- Sequenza di operazioni critica
 - t_0 : P_0 esegue $\text{flag}[0]=\text{TRUE}$
 - t_1 : P_1 esegue $\text{flag}[1]=\text{TRUE}$
 - t_2 : P_0 esegue $\text{while}(\text{flag}[1]==\text{TRUE});$
 - t_3 : P_1 esegue $\text{while}(\text{flag}[0]==\text{TRUE});$
 - t_4 : DEADLOCK!
- P_0 e P_1 bloccati sulla condizione del while

Algoritmo 2 (variante)

2 soli processi
($i=0,1$); $j = 1-i$

- Cosa succede se invertiamo le istruzioni della sezione di entrata?

```
PROCESS i
boolean flag[2]; /* inizializzato a FALSE */
while (1) {
```

```
    while (flag[j]==true); /* sezione di entrata */
    flag[i]=true; /* vuole entrare in SC */
```

sezione critica

```
    flag[i]=false; /* sezione di uscita */
```

sezione non critica

```
}
```

Algoritmo 2 (variante)

2 soli processi
(i=0,1); j = 1-i

Process i

```
boolean flag[2]; /* inizializzato a FALSE */  
While (i) {  
    while(flag[j] == True);  
    flag[i] = True;    /* vuole entrare in SC */  
    SC  
    flag[i] = False;  
}
```

Process j

```
boolean flag[2]; /* inizializzato a FALSE */  
While (i) {  
    while(flag[i] == True);  
    flag[j] = True;    /* vuole entrare in SC */  
    SC  
    flag[j] = False;  
}
```

Algoritmo 2 (variante)

- Invertendo le istruzioni della sezione di entrata violiamo la mutua esclusione
 - Entrambi i progetti possono trovarsi in SC se eseguono in sequenza il *while* prima di impostare la *flag* a true

Algoritmo 3

2 soli processi

```
PROCESS i
int turn;                                /* di chi è il turno? */
boolean flag[2];                         /* iniz. a FALSE */
while (1) {
    flag[i] = TRUE;                      /* voglio entrare */
    turn = j;                            /* tocca a te, se vuoi */
    while (flag[j] == TRUE && turn == j);
    sezione critica
    flag[i] = FALSE;
    sezione non critica
}
```


P_i

```
While (1) {  
    flag[i]=True;  
    turn=j;  
    while(flag[j] ==T && turn==j);  
        SC  
    flag[i]=False
```

P_j

```
While (1) {  
    flag[j]=True;  
    turn=i;  
    while(flag[i] ==T && turn==i);  
        SC  
    flag[j]=False
```

Algoritmo 3

- E' la soluzione corretta
 - Entra il primo processo che esegue `turn = j` (oppure `turn = i`)
- Come si dimostra?

Algoritmo 3 (dimostrazione)

- Mutua esclusione
 - P_i entra nella SC sse $flag[j]=false$ o $turn=i$
 - Se P_i e P_j sono entrambi in SC allora $flag[i]=flag[j]=true$
 - Ma P_i e P_j non possono aver superato entrambi il *while*, perché *turn* vale *i* oppure *j*
 - Quindi solo uno dei due P è entrato

Algoritmo 3 (dimostrazione)

- Progresso e attesa limitata
 - Se P_j non è pronto per entrare nella SC allora $flag[j]=false$ e P_i può entrare
 - Se P_j ha impostato $flag[j]=true$ e si trova nel *while* allora $turn=i$ oppure $turn=j$
 - Se $turn=i$ P_i entra nella SC
 - Se $turn=j$ P_j entra nella SC
 - In ogni caso quando P_j esce dalla SC imposta $flag[j]=false$ e quindi P_i può entrare nella SC
 - Quindi P_i entra nella SC al massimo dopo un'entrata di P_j

Algoritmo del fornaio

- Risolve il problema con N processi
- Idea:
 - Ogni processo sceglie un numero (`choosing[i]=1`)
 - Il numero più basso verrà servito per primo
 - Per situazioni di numero identico (può accadere), si usa un confronto a due livelli (*numero, i*)
- Algoritmo corretto
 - Soddisfa le tre proprietà (esercizio)

Algoritmo del fornaio versione 0.1

N processi

PROCESS *i*

Iniz. a 0 `int number[N];` */* ultimo numero scelto */*

Prendo un
numero

`while(1) {`

`number[i] = Max(number[0], ..., number[N-1]) + 1;`

`for(j = 0; j < N; j++) {`

`while(number[j] != 0 && number[j] < number[i]);`
`}`

*j è in CS e
ha numero
inferiore*

sezione critica

`number[i] = 0;`

sezione non critica

`}`

```
number[i] = Max(number[0],...,number[N-1])+1;  
for(j = 0; j < N; j++){  
→ while(number[j] != 0 && number[j] < number[i]);  
}
```

sezione critica

```
number[i] = 0;
```

sezione non critica



Algoritmo del fornaio versione 0.2

N processi

```
PROCESS i
Iniz. a false   boolean choosing[N]; /* Pi sceglie un numero */
Iniz. a 0       int number[N];      /* ultimo numero scelto */

while(1) {
    Prendo un numero → choosing[i] = TRUE;
                      number[i] = Max(number[0], ..., number[N-1]) + 1;
                      choosing[i] = FALSE;
                      for(j = 0; j < N; j++) {
j sta scegliendo → while(choosing[j] == TRUE);
j è in CS e ha numero inferiore → while(number[j] != 0 && number[j] < number[i]);
                                }
                                sezione critica
                                number[i] = 0;
                                sezione non critica
                      }
}
```



```
choosing[i] = TRUE;  
number[i] = Max(number[0],...,number[N-1])+1;  
choosing[i] = FALSE;  
for(j = 0; j < N; j++){  
→ while(choosing[j] == TRUE);  
→ while(number[j] != 0 && number[j] < number[i]);  
}
```

sezione critica

```
number[i] = 0;
```

sezione non critica

}



Algoritmo del fornaio versione 1.0

```
PROCESS i
boolean choosing[N];          /* Pi sceglie un numero */
int number[N];                /* ultimo numero scelto */

while(1) {
    choosing[i] = TRUE;
    number[i] = Max(number[0], ..., number[N-1]) + 1;
    choosing[i] = FALSE;
    for(j = 0; j < N; j++) {
        while(choosing[j] == TRUE);
        while(number[j] != 0 &&
            (number[j] < number[i] || (number[j] == number[i])
            && (j < i)));
    }
    sezione critica
    number[i] = 0;
    sezione non critica
}
```

SOLUZIONI HARDWARE

Soluzioni hardware


- Un modo “hardware” per risolvere il problema SC è quello di **disabilitare** gli **interrupt** mentre una variabile condivisa viene modificata
- Problema
 - Se il test per l’accesso è “lungo”, gli interrupt devono essere disabilitati per troppo tempo
- Alternativa
 - L’operazione per l’accesso alla risorsa deve occupare un unico ciclo di istruzione (non interrompibile!)
 - Soluzioni:
 - Test-and-set
 - Swap

**Istruzioni
“atomiche”**

Test and Set

```
bool TestAndSet (boolean &var)
{
    boolean temp;
    temp = var;
    var = TRUE;
    return temp;
}
```

ATOMICA

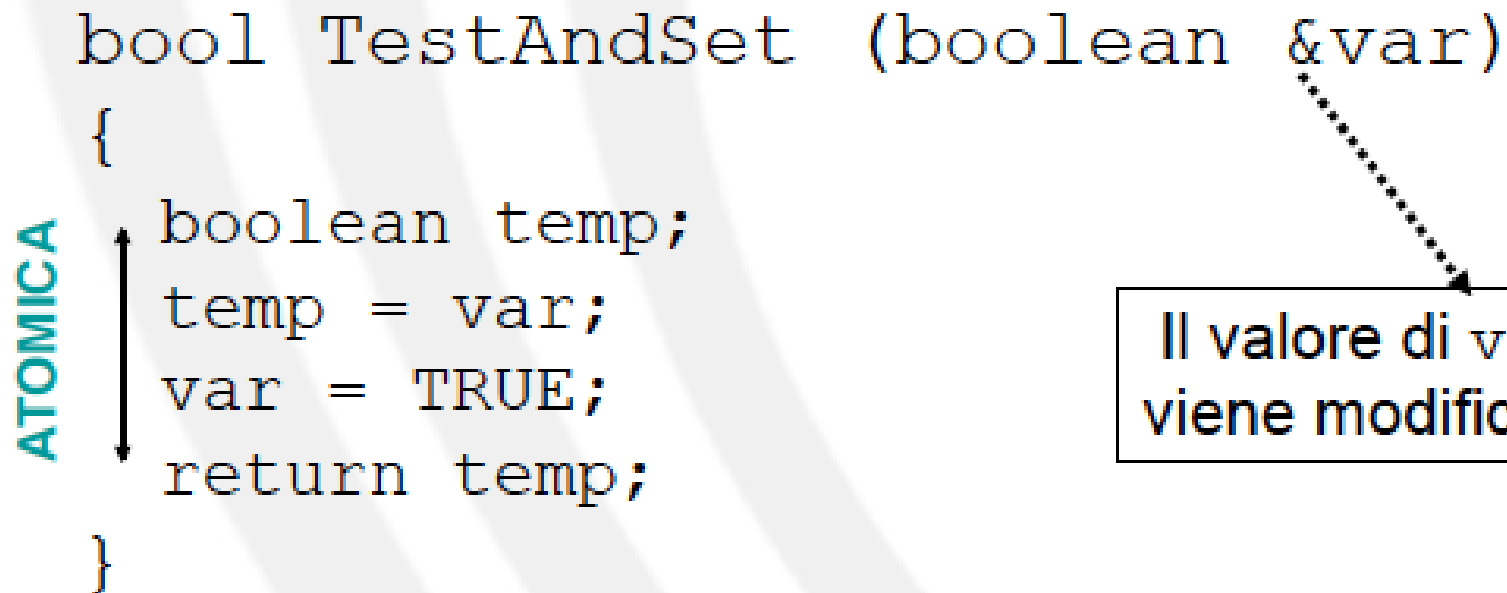

Il valore di `var`
viene modificato

- Valore di ritorno: vecchio valore di `var`
- Assegna **TRUE** a `var`

Test and Set - Utilizzo

```
boolean lock;    /* globale iniz. FALSE */
```

```
while (1) {  
    while (TestAndSet(lock)) ;
```

sezione critica

```
    lock = FALSE;
```

sezione non critica

```
}
```



Passa solo il primo
processo che arriva
trova *lock = FALSE*

Swap

ATOMICA

```
void Swap (boolean &a, boolean &b)
{
    boolean temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

- Concetto: scambio il valore di a e b

Swap - Utilizzo

```
boolean lock;          /* globale, inizializzata a FALSE */

while (1) {
    dummy = TRUE;      /* locale al processo */
    do
        Swap(dummy, lock);
    while (dummy == TRUE);
    sezione critica
    lock = FALSE;
    sezione non critica
}
```

Quando $dummy=false$ P_i accede alla SC.
Gli altri processi continuano a scambiare *true* con *true* e non accedono a SC finché P_i non pone $lock=false$

Swap - Utilizzo

```
boolean lock;          /* globale, inizializzata a FALSE */


while (1) {
    dummy = TRUE;      /* locale al processo */
    do
        Swap(dummy, lock);
    while (dummy == TRUE);
    sezione critica
    lock = FALSE;
    sezione non critica
}
```

Quando *dummy=false* P_i accede alla SC.
Gli altri processi continuano a scambiare *true* con *true* e non accedono a SC finché P_i non pone *lock=false*

NB: TestAndSet e Swap non rispettano attesa limitata

- Manca l'equivalente della variabile *turn*
- Necessarie variabili aggiuntive

Test and Set con attesa limitata

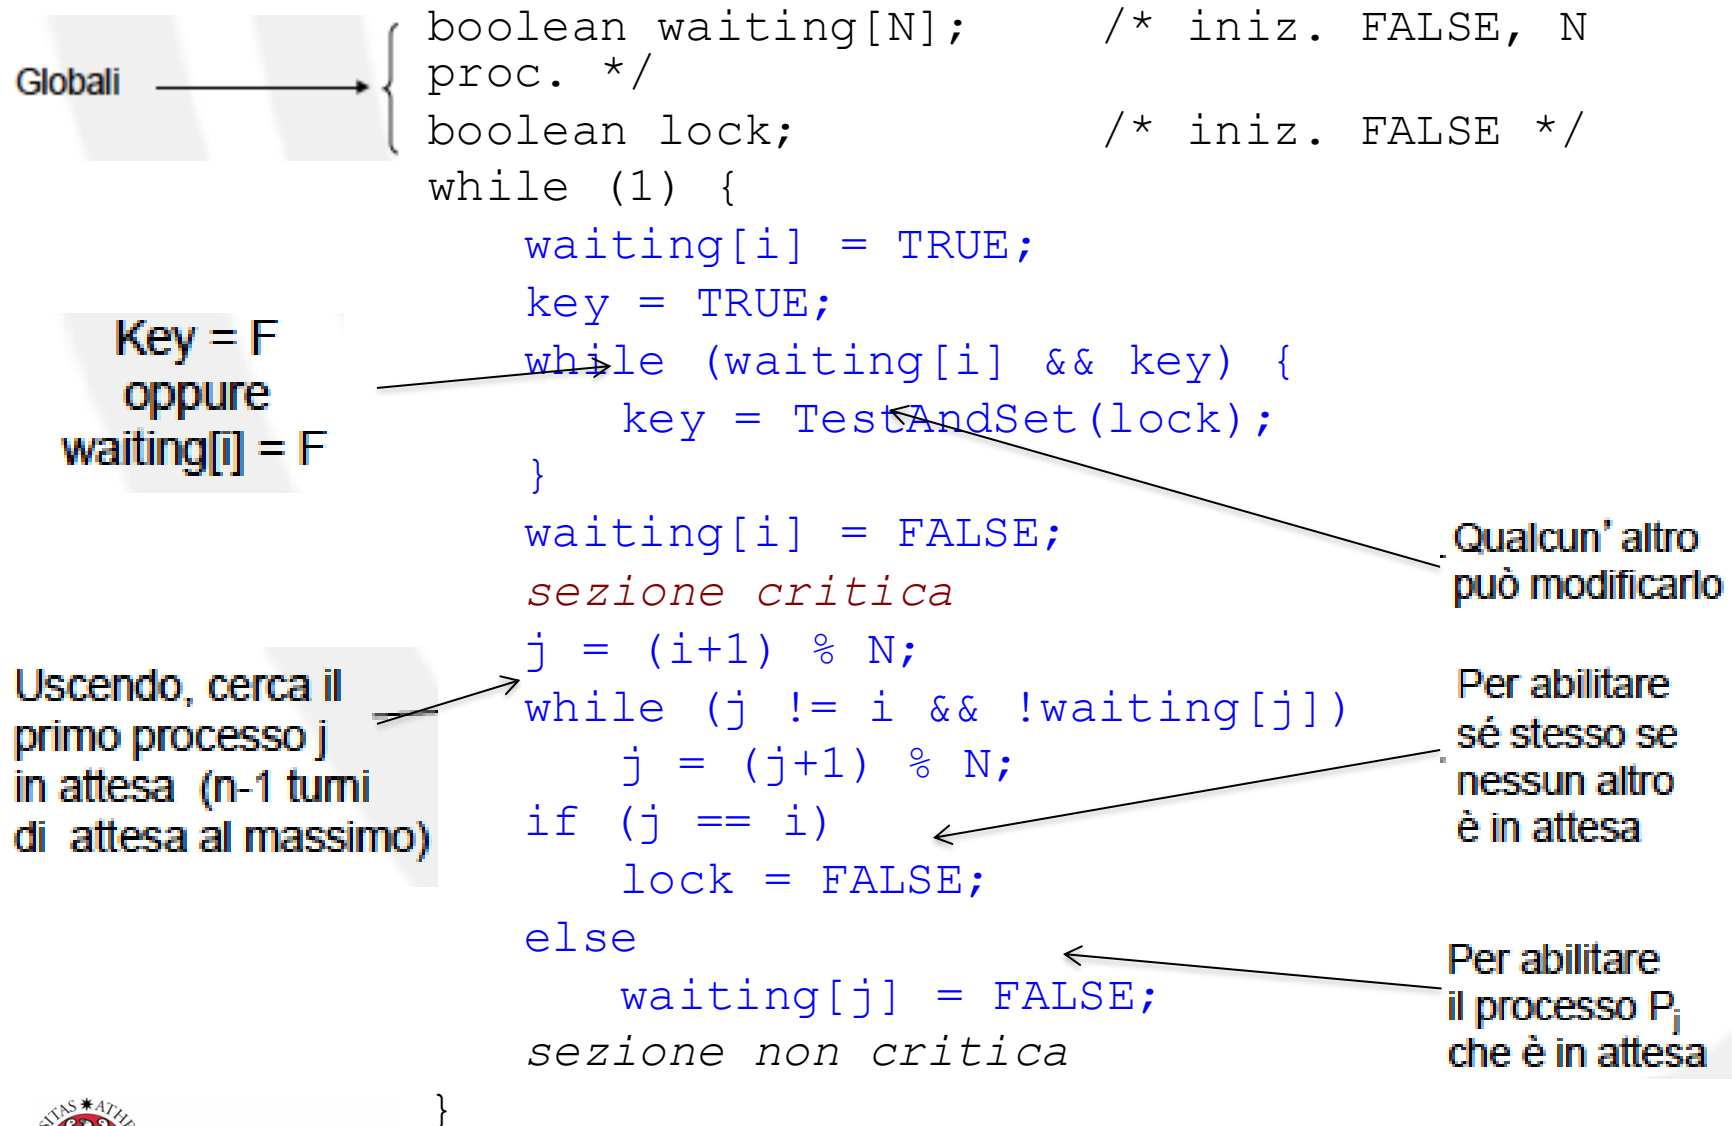

Soluzioni hardware

- Vantaggi
 - Scalabili
 - indipendenti dal numero di processi coinvolti
 - Estensione a N sezioni critiche immediato
- Svantaggi
 - Maggiore complessità per il programmatore rispetto alle soluzioni SW
 - Es.: come impongo l'attesa limitata alle soluzioni precedenti?
 - Serve busy waiting → spreco CPU

SEMAFORI

Semafori

- Problemi soluzioni precedenti
 - Non banali da aggiungere a programmi
 - Basate su busy waiting (attesa attiva)
- Alternativa: semafori
 - Soluzione generica che funziona sempre

Semafori

- E' una variabile intera S a cui si accede attraverso due primitive (atomiche)
 - Signal: $V(s)$ (dall'olandese Verhogen = incrementare)
 - incrementa il valore di S di 1
 - Wait: $P(s)$ (dall'olandese Proberen = testare)
 - tenta di decrementare il valore di S di 1
 - se il valore di S è = 0
 - Non si può decrementare
 - Necessario attendere
- Semafori binari ($S = 0$ oppure 1)
- Semafori generici ($S =$ valori interi ≥ 0)

Semafori binari

- Implementazione “concettuale” ($\neq$ da reale)

$P(s)$:

```
while  
(s == FALSE); // attesa  
s = FALSE;
```

$V(s)$:

```
s = TRUE;
```

- N.B.: I semafori binari hanno lo stesso potere espressivo di quelli a valori interi

Semafori a valori interi

- Implementazione “concettuale” ($\neq$ da reale)

$P(s)$:

```
while (s == 0); // attesa  
s--;
```

$V(s)$:

```
s++;
```

- Problema: devo garantire l'atomicità!
- Implementazione?

Semafori binari - implementazione

- Con busy waiting

```
/* s inizializzato a TRUE */  
P(bool &s)  
{  
    key = FALSE;  
    do {  
        Swap(s, key);  
    } while (key == FALSE);  
}
```

```
V(bool &s)  
{  
    s = TRUE;  
}
```

Semafori interi - implementazione

- Con busy-waiting

```
bool mutex; /* Sem. binario iniz.
TRUE */
bool delay; /* Sem. binario iniz.
FALSE */
```

P(int &s)

{

P(mutex);

s = s - 1;

if (s <= 0)

V(mutex);

P(delay);

} else V(mutex);

}

Protegge S
da un'altra
modifica

Se qualcuno occupa
il semaforo,
attendo, altrimenti
passo il semaforo

V(int &s)

{

P(mutex);

s = s + 1;

if (s <= 0)

V(delay);

}

V(mutex);

}


Se qualcuno
è in attesa, lo
libero

Semafori interi - implementazione

- senza busy-waiting

```
bool mutex /*sem bin. inizializzato a true*/
```

```
typedef struct {  
    int value;  
    PCB *List;  
} Sem;
```

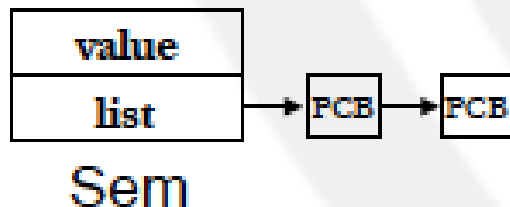

```
P (Sem &s) {  
    P(mutex);  
    s.value=s.value -1;  
    if (s.value < 0) {  
        append (process I,  
s.List);  
        sleep() & V(mutex);  
    } else  
        V(mutex);  
}
```

Senza
busy
waiting?


Mette il
processo nello
stato waiting

Semafori interi - implementazione

- senza busy-waiting

```
bool mutex /*sem bin. inizializzato a true*/
```

```
typedef struct {  
    int value;  
    PCB *List;  
} Sem;
```

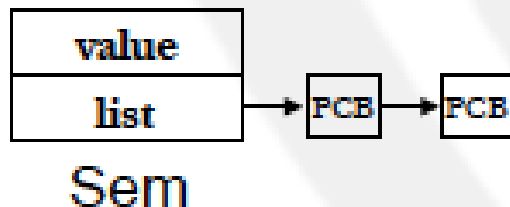

```
V (Sem &s) {  
    P(mutex);  
    s.value=s.value +1;  
    if (s.value <= 0) {  
        PCB *p=remove (s.List);  
        wakeup(p) &  
        V(mutex);  
    } else  
        V(mutex);  
}
```

Senza busy waiting?

Mette il processo nello stato ready. In che ordine?

Semafori senza busy-waiting

- Rimane nella P e nella V del mutex
 - Modifica del mutex è veloce → poco spreco
- Alternativa:
 - Disabilitare interrupt durante **P** e **V**
 - Istruzioni di processi diversi non possono essere eseguite in modo alternato

Semafori - implementazione

- Implementazione reale $\neq$ concettuale
 - Il valore di s può diventare < 0 per semafori interi!
 - Conta quanti processi sono in attesa
- La lista dei PCB può essere FIFO (*strong semaphore*)
 - Garantisce attesa limitata

Implementazione semafori

- Due modalità distinte:
 - busy waiting (spinlock): la CPU controlla attivamente il verificarsi della condizione di accesso alla sezione critica
 - scalabile, veloce
 - CPU-intensive
 - adatto per attese brevi (accesso a memoria)
 - sleep (mutex, semaforo): il processo viene messo in attesa (sleep) che si verifichi la condizione di accesso alla sezione critica
 - più lento
 - adatto per attese lunghe (I/O)

Semafori - applicazioni

- Usi principali
 - Semaforo binario con valore iniziale = 1 (mutex)
 - Utilizzo: Protezione di sezione critica per n processi
 - Semaforo (binario) con valore iniziale = 0
 - Utilizzo: sincronizzazione (del tipo attesa di evento) tra processi

Semafori e sezione critica

- Mutex = semaforo binario di mutua esclusione
- N processi condividono la variabile S

```
/* valore iniziale di s = 1 (mutex) */  
while (1) {  
    P(s);  
    sezione critica  
    V(s);  
    sezione non critica  
}
```

Semafori per attesa evento

- Sincronizzazione generica
 - Processi P1 e P2 devono sincronizzarsi rispetto all'esecuzione di due operazioni A e B
 - P2 può eseguire B soltanto dopo che P1 ha eseguito A

Semafori per attesa evento

- Sincronizzazione generica
 - Processi P1 e P2 devono sincronizzarsi rispetto all'esecuzione di due operazioni A e B
 - P2 può eseguire B soltanto dopo che P1 ha eseguito A

Soluzione: uso di un semaforo binario s inizializzato a 0




Semafori per attesa evento

- Sincronizzazione generica
 - Processi P1 e P2 devono sincronizzarsi rispetto all'esecuzione di un'operazione A
 - Utilizzo di A: P1 → P2 → P1 → P2 → ...

Semafori per attesa evento

- Sincronizzazione generica
 - Processi P1 e P2 devono sincronizzarsi rispetto all'esecuzione di un'operazione A
 - Utilizzo di A: $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow \dots$

Soluzione: Uso di due semafori binari: S1 inizializzato a 1 e s2 inizializzato a 0

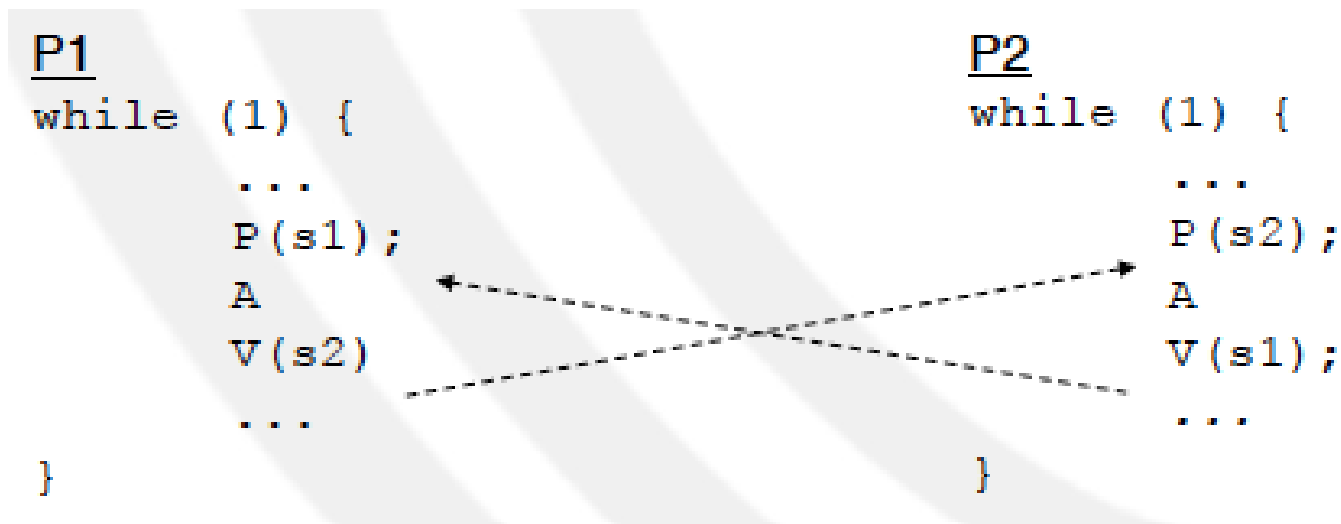

esempio

```
bool s1 = true, s2 = false;
```

```
//P1  
while(1) {  
    P(s1);  
    //A  
    V(s2);  
}
```


```
//P2  
while(1) {  
    P(s2);  
    V(s1);  
    P(s2);  
    V(s1);  
    P(s2);  
    V(s1);  
    P(s2);  
    //B  
    V(s1);  
}
```

AAAABAAAAB....



Semafori - limitazioni

- Deadlock (blocco critico)
 - Processo bloccato in attesa di un evento che solo lui può generare

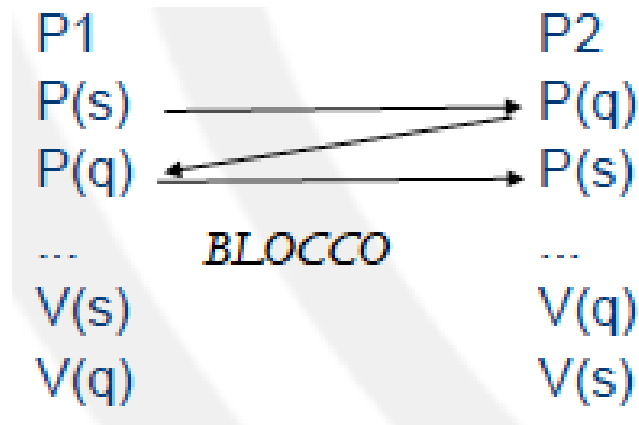

- Starvation
 - Attesa indefinita all'interno di semaforo

Semafori – problemi classici

- Problema del produttore – consumatore
- Problema dei dining philosophers
- Problema dello sleeping barber

Produttore – Consumatore

- Il problema descrive due processi, uno *produttore* ed uno *consumatore* che condividono un buffer di dimensione fissata. Il produttore genera dati e li deposita nel buffer di continuo. Contemporaneamente, il consumatore consuma i dati prodotti, prelevandoli di volta in volta dal buffer. Il problema è assicurare che il produttore non elabori nuovi dati se il buffer è pieno, e che il consumatore non cerchi dati se il buffer è vuoto.

Produttore - Consumatore

- 3 semafori:
 - mutex, binario inizializzato a TRUE (mutua esclusione per buffer)
 - empty, intero inizializzato a N (blocca P se buffer è pieno)
 - full, intero inizializzato a 0 (blocca C se buffer è vuoto)


PRODUCER

```
while (1) {  
    produce item  
    P(empty);  
    P(mutex);  
    deposit item  
    V(mutex);  
    V(full);  
}
```

CONSUMER

```
while (1) {  
    P(full);  
    P(mutex);  
    remove item  
    V(mutex);  
    V(empty);  
    consume item;  
}
```

Dining philosophers



- N filosofi passano la vita mangiando e pensando
- 1 tavola con N bacchette e una ciotola di riso
- Se un filosofo pensa non interagisce con gli altri
- Se un filosofo ha fame prende 2 bacchette e inizia a mangiare
 - Il filosofo può prendere solo le bacchette che sono alla sua destra e alla sua sinistra
 - Il filosofo può prendere una bacchetta alla volta
 - Se non ci sono 2 bacchette libere il filosofo non può mangiare
- Quando un filosofo termina di mangiare rilascia le bacchette

Dining philosophers – soluzione 1

- Dati condivisi
 - semafori $s[N]$ inizializzati a 1 (uno per ogni bacchetta)
 - $P(s[j])$ = cerco di prendere la bacchetta j
 - $V(s[j])$ = rilascio la bacchetta j

Dining philosophers – soluzione 1

- Dati condivisi
 - semafori $s[N]$ inizializzati a 1
 - $P(s[j])$ = cerco di prendere la bacchetta j
 - $V(s[j])$ = rilascio la bacchetta j
- Filosofo i (soluzione intuitiva)

```
do {  
    P ( s [ i ] )  
    P ( s [ ( i + 1 ) % N ] )  
    ...  
    //      mangia  
    ...  
    V ( s [ i ] ) ;  
    V ( s [ ( i + 1 ) % N ] ) ;  
    ...  
    //      pensa  
    ...  
} while ( 1 ) ;
```

Dining philosophers – soluzione 1

- Dati condivisi
 - semafori $s[N]$ inizializzati a 1
 - $P(s[j])$ = cerco di prendere la bacchetta j
 - $V(s[j])$ = rilascio la bacchetta j
- Soluzione incompleta
 - Possibile deadlock se tutti i filosofi tentano di prendere la bacchetta alla loro destra (sinistra) contemporaneamente
- Filosofo i (soluzione intuitiva)

```
do {  
    P ( s [ i ] )  
    P ( s [ ( i + 1 ) % N ] )  
    ...  
    //      mangia  
    ...  
    V ( s [ i ] ) ;  
    V ( s [ ( i + 1 ) % N ] ) ;  
    ...  
    //      pensa  
    ...  
} while ( 1 ) ;
```

Problemi con soluzione 1

- Deadlock: ogni filosofo prende la bacchetta di destra, tutti ad aspettare che si liberi quella di sinistra, che nessuno puo' rilasciare

Problemi con soluzione 1

- Deadlock: ogni filosofo prende la bacchetta di destra, tutti ad aspettare che si liberi quella di sinistra, che nessuno può rilasciare
- Possibili soluzioni (tutte parziali)
 - Permettere solo a $N-1$ filosofi di mangiare contemporaneamente
 - Soluzione asimmetrica:
 - I filosofi in posizioni pari prendono la bacchetta sinistra seguita dalla destra
 - I filosofi in posizioni dispari fanno viceversa
 - Si passano un token
 - Permettere ai filosofi di prendere la forchetta solo se entrambi disponibili

Dining philosophers

- Soluzione corretta
 - Ogni filosofo può essere in tre stati
 - Pensante (THINKING)
 - Affamato (HUNGRY)
 - Mangiante (EATING)

Dining philosophers

- Soluzione corretta
 - Ogni filosofo può essere in tre stati
 - Pensante (THINKING)
 - Affamato (HUNGRY)
 - Mangiante (EATING)

Variabili condivise

- semaphore mutex = 1;
- semaphore f[N]=0;
- int stato[N] = THINKING;

Dining philosophers

- Soluzione corretta
 - Ogni filosofo può essere in tre stati
 - Pensante (THINKING)
 - Affamato (HUNGRY)
 - Mangiante (EATING)

```
Void Philosopher (int  
i)  
{  
    while (1) {  
        Think();  
        Take_fork(i);  
        Eat();  
        Drop_fork(i);  
    }
```

Variabili condivise

- semaphore mutex = 1;
- semaphore f[N]=0;
- int stato[N] = THINKING;

Dining philosophers

- Soluzione corretta
 - Ogni filosofo può essere in tre stati
 - Pensante (THINKING)
 - Affamato (HUNGRY)
 - Mangiante (EATING)

```
Void Philosopher (int  
i)  
{  
    while (1) {  
        Think();  
        Take_fork(i);  
        Eat();  
        Drop_fork(i);  
    }
```

Variabili condivise

- semaphore mutex = 1;
- semaphore f[N]=0;
- int stato[N] = THINKING;

```
Void Take_fork (int  
i)  
{  
    P(mutex);  
    stato[i] = HUNGRY;  
    test(i);  
    V(mutex);  
    P(f[i]);  
}
```

Dining philosophers

- Soluzione corretta
 - Ogni filosofo può essere in tre stati
 - Pensante (THINKING)
 - Affamato (HUNGRY)
 - Mangiante (EATING)

Variabili condivise

- semaphore mutex = 1;
- semaphore f[N]=0;
- int stato[N] = THINKING;

```
Void Philosopher (int  
i)  
{  
    while (1) {  
        Think();  
        Take_fork(i);  
        Eat();  
        Drop_fork(i);  
    }
```

```
Void test (int i)  
{  
    if (stato[i] == HUNGRY  
&&  
        stato[i-1] != EATING &&  
        stato[i+1] != EATING)  
    {  
        stato[i] = EATING;  
        V(f[i]);  
    }
```

```
Void Take_fork (int  
i)  
{  
    P(mutex);  
    stato[i] = HUNGRY;  
    test(i);  
    V(mutex);  
    P(f[i]);  
}
```

Dining philosophers

- Soluzione corretta
 - Ogni filosofo può essere in tre stati
 - Pensante (THINKING)
 - Affamato (HUNGRY)
 - Mangiante (EATING)

Variabili condivise

- semaphore mutex = 1;
- semaphore f[N]=0;
- int stato[N] = THINKING;

```
Void Philosopher (int i)
{
    while (1) {
        Think();
        Take_fork(i);
        Eat();
        Drop_fork(i);
    }
}
```

```
Void Drop_fork (int i)
{
    P(mutex);
    stato[i] = THINKING;
    test((i-1)%N);
    test((i+1)%N);
}
```

I vicini
possono
mangiare

```
Void test (int i)
{
    if (stato[i] == HUNGRY
        && stato[i-1] != EATING &&
        stato[i+1] != EATING)
    {
        stato[i] = EATING;
        V(f[i]);
    }
}
```

```
Void Take_fork (int i)
{
    P(mutex);
    stato[i] = HUNGRY;
    test(i);
    V(mutex);
    P(f[i]);
}
```


Sleeping barber

- Un negozio ha una sala d'attesa con N sedie, ed una stanza con la sedia del barbiere
- In assenza di clienti, il barbiere si addormenta
- Quando entra un cliente
 - Se le sedie sono occupate, il cliente se ne va
 - Se il barbiere e' occupato il cliente si siede
 - Se il barbiere e' addormentato, il cliente lo sveglia



Sleeping barber

- Un negozio ha una sala d'attesa con N sedie, ed una stanza con la sedia del barbiere
- In assenza di clienti, il barbiere si addormenta
- Quando entra un cliente
 - Se le sedie sono occupate, il cliente se ne va
 - Se il barbiere e' occupato il cliente si siede
 - Se il barbiere e' addormentato, il cliente lo sveglia

Sleeping barber

```
Sem intero customers = 0;    // sveglia il  
barbiere
```

```
BinSem barbers = 0;    // stato del barbiere
```

```
BinSem mutex = 1;    // protegge la sezione  
critica
```

```
int waiting = 0;    // conta le sedie in attesa
```

BARBER

COSTUMER

```
libere  
while (1) {
```

```
    P(customer);
```

```
    P(mutex);
```

```
    waiting--;
```

```
    V(barbers);
```

```
    V(mutex);
```

```
    cut hair;
```

```
}
```

```
P(mutex);
```

```
if ( waiting < N) {
```

```
    waiting++;
```

```
    V(customers); //sveglia!!
```

```
    V(mutex);
```

```
    P(barbers);    //pronto x
```

```
    taglio
```

```
    get haircut;
```

```
    } else {
```

```
        V(mutex);    //non c'e'
```

```
        posto
```

```
    }
```



Semafori – limitazioni

- L'utilizzo dei semafori presenta alcune difficoltà
 - Difficoltà nella scrittura dei programmi
 - Scarsa “visibilità” della correttezza delle soluzioni
- In alternativa, vengono utilizzati specifici costrutti forniti da linguaggi di programmazione ad alto livello
 - Monitor (Hoare, 1974)
 - Classi synchronized di Java
 - CCR (Conditional Critical Region)
 - ...

Monitor


- Costrutti per la condivisione sicura ed efficiente di dati tra processi
- Simile al concetto di classe

```
monitor xyz{
    // dichiarazione di variabili (stato del
monitor)
    entry P1 (...) {
        ...
    }
    ...
    entry Pn (...) {
        ...
    }
    {
        // codice di inizializzazione
    }
}
```

Monitor

- Le variabili del monitor sono visibili solo all'interno del monitor stesso
- Procedure del monitor accedono solo alle variabili definite nel monitor
- Un solo processo alla volta attivo in un monitor
 - Il programmatore non deve codificare esplicitamente la mutua esclusione

Monitor

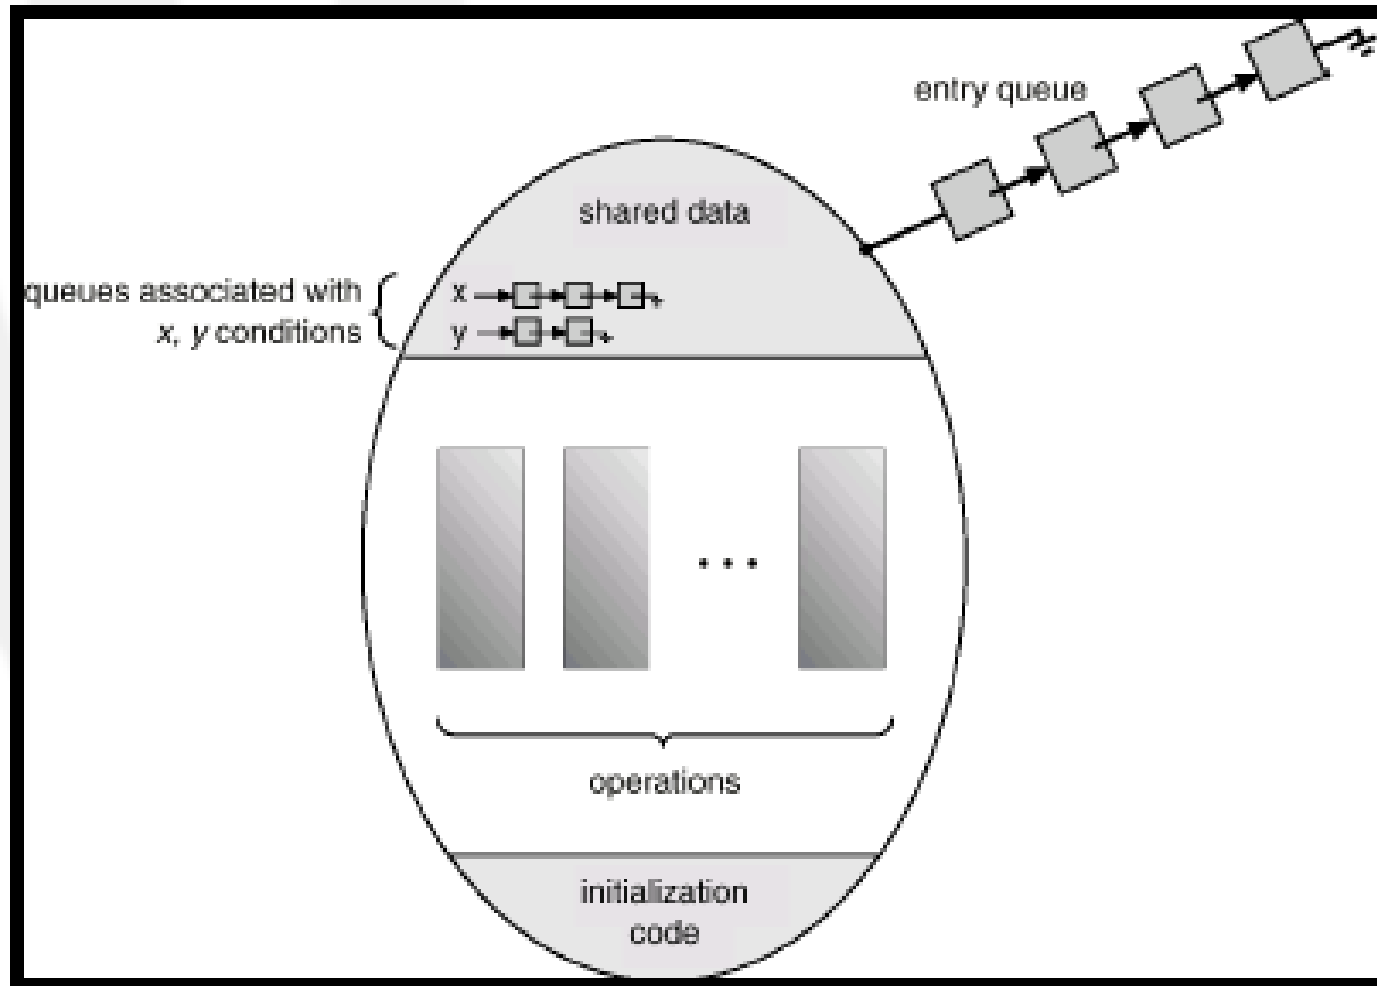

Monitor

- Per permettere ad un processo di attendere all'interno del monitor, necessari opportuni tipi di sincronizzazione
- Variabili *condition*
 - Dichiarate all'interno del monitor
 - Es: `condition x, y;`
 - Accessibili solo tramite due primitive (tipo semafori)
 - `wait()`
 - `signal()`
 - Il processo che invoca `x.wait()` è bloccato fino all'invocazione della corrispondente `x.signal()` da parte di un altro

Monitor

- Comportamento della wait
 - Blocca sempre il processo che la chiama
 - Decidere con altro codice se chiamarla o no (i.e., *if..then..else*)

Monitor

- Comportamento della signal
 - Sveglia esattamente un processo
 - Se più processi in attesa, lo scheduler decide quale processo può entrare
 - Se nessun processo in attesa, nessun effetto
- Comportamento successivamente ad una signal
 - Diverse scelte possibili
 - Processo che invoca *signal* si blocca e l'esecuzione passa all'eventuale processo sbloccato
 - Processo che ha invocato *signal* esce dal monitor (*signal* deve essere ultima istruzione di una procedura)

Monitor – Buffer P/C

```
Producer()  
{  
    while (TRUE){  
        make_item();           // crea nuovo item  
        ProducerConsumer.enter(); // chiamata alla  
funzione enter  
    }  
}  
  
Consumer()  
{  
    while (TRUE){  
        ProducerConsumer.remove(); // chiamata alla funzione  
remove  
        consume_item();           // consuma item  
    }  
}
```

Monitor – Buffer P/C

```
monitor ProducerConsumer {  
    condition full, empty;  
    int count;  
  
    entry enter() {  
        if (count == N)  
            full.wait();  
        //se buffer è pieno,  
        blocca  
  
        put_item();  
        // mette item nel  
        buffer  
        count = count + 1;  
        // incrementa c  
  
        if (count == 1)  
            empty.signal();  
        // se il buffer era  
        vuoto, sveglia il  
        consumatore  
    }  
}
```

Solo 1 signal
verrà intercettata

Monitor – Buffer P/C

```
entry remove() {  
    if (count == 0)  
        empty.wait();           // se buffer è vuoto,  
    blocca  
  
    remove_item();              // rimuove item dal buffer  
    count = count - 1;          // decrementa  
  
    if (count == N-1)           // se il buffer era pieno,  
        full.signal();          // sveglia il produttore  
    count = 0;                  // inizializzazione di  
    count  
end monitor;
```

Solo 1 signal
verrà intercettata

Monitor - esempio

```
monitor BinSem
{
    boolean busy;    /* iniz. FALSE */
    condition idle;

    entry void P( )
    {
        if (busy) idle.wait();
        busy = TRUE;
    }
    entry void V( )
    {
        busy = FALSE;
        idle.signal ();
    }
    busy = FALSE;    /* inizializzazione */
}
```

Monitor – limitazioni

- Programmazione con meno errori rispetto ai semafori, ma...
 - Pochi linguaggi forniscono monitor
 - Richiedono presenza memoria condivisa

Sincronizzazione in Java

- Sezione critica
 - keyword `synchronized`
- Metodi `synchronized`
 - Metodo che può essere eseguito da una sola thread alla volta
 - Realizzati mantenendo un singolo lock (detto monitor) per oggetto

Sincronizzazione in Java

- Metodi synchronized static
 - Un lock per classe
- Blocchi synchronized
 - Possibile mettere lock su un qualsiasi oggetto per definire una sezione critica
- Sincronizzazioni aggiuntionali
 - wait(), notify(), notifyAll()
 - Ereditati da tutti gli oggetti

Sincronizzazione in Java – Buffer P/C

```
public class BoundedBuffer {
    Object [] buffer;
    int nextin;
    int nextout;
    int size;
    int count;
}
// costruttore
public BoundedBuffer (int n){
    size = n;
    buffer = new Object[size];
    nextin = 0;
    nextout = 0;
    count = 0;
}
```

```
public synchronized deposit(Object x) {
    while (count == size) wait();
    buffer[nextin] = x;
    nextin = (nextin+1) mod N;
    count = count + 1;
    notifyAll();
}
```

```
public synchronized Object remove(){
    Object x;
    while (count == 0) wait();
    x = buffer[nextout];
    nextout = (nextout+1) mod N;
    count = count - 1;
    notifyAll();
    return x;
}
```

Conclusioni

- Problema della sezione critica come astrazione della concorrenza tra processi
 - Soluzioni con diversi compromessi complessità/difficoltà di utilizzo
- Problemi da gestire
 - Gestione del blocco critico di un insieme di processi (deadlock)
 - Dipendente dalla sequenza temporale degli accessi

Scrittori - Lettori

- Il problema ha la seguente definizione: c'è un'area di dati condivisa (questa può essere un file, un blocco di memoria, o un banco di registri del processore) ed esistono dei lettori che possono solo leggere i dati e scrittori che possono solo scrivere i dati.

Scrittori - Lettori

1. più lettori possono leggere il file contemporaneamente.
2. solo uno scrittore alla volta può scrivere nel file.
3. se uno scrittore sta scrivendo nel file, nessun lettore può leggerlo
4. gli scrittori non possono leggere
5. i lettori non possono essere anche scrittori

Scrittori - Lettori

Sem scrittura=1

```
scrittore {  
    while(1) {  
        P(scrittura);  
        < modifica i dati >  
        V(scrittura);  
    }  
}
```

Scrittori - Lettori

```
int num_lettori=0;
semaphore mutex=1;

Lettore {
    while(1) {
        ...
        P(mutex);                // protegge num_lettori e accoda i lettori
        num_lettori++;
        if (num_lettori == 1)    // primo lettore
            P(scrittura);        // acquisisce la mutua esclusione in scrittura
        V(mutex);

        < legge i dati >

        P(mutex);                // protegge num_lettori
        num_lettori--;
        if (num_lettori == 0)    // ultimo lettore
            V(scrittura);        // rilascia la mutua esclusione in scrittura
        V(mutex);
        ...
    }
}
```