Spirit Gate - Corujão VII

Relatório completo de implementação e validação local

Data de fechamento: 31/10/2026 (America/Sao_Paulo).
Escopo: TASK-201 a TASK-212. Projeto-K, Java 17, Swing/Java2D, TCP autoritativo.
Branch: beco. HEAD: 6d72c6595dee6dbe4dea832fe6047ee81f51d4a3.

1. Resultado da entrega

As doze tarefas do plano têm implementação integrada nos fontes locais e validação técnica registrada. Foram gerados dois pacotes privados novos, Anfitrião e Convidado, versão 0.212.0-private. A distribuição oficial 0.201.0 permaneceu intacta. Não houve commit, push, release ou deploy.

Criação e catálogo de sprites já implementados nas TASKs 201/202 foram preservados. A autorização posterior do usuário ampliou a execução para todas as tarefas e exigiu este PDF. As restrições históricas de iniciar apenas uma tarefa foram superadas; as regras de integridade e autoridade foram mantidas.

A conclusão é técnica e local. Revisão visual humana e homologação entre dois computadores/Radmin físico permanecem pendentes. Não se declara arte completa, conta real, persistência online ou teste físico que não foi executado.

2. Funcionalidades disponíveis

201 - criação e seleção: nome validado, raça explícita, prévia, acessórios compatíveis, identidade de sessão independente do nome e reconexão explícita. Fluxo de janelas conserva o servidor do anfitrião enquanto a partida está viva.

202 - catálogo por raça: Human e Reaper com Idle/Walk em quatro direções, cadência, escala e pivôs. Aetheri/Spirit usam Human provisório identificado. Reaper ausente bloqueia entrada e usa fallback geométrico no mundo.

203 - combate visual: início, golpe, impacto, hit, recuperação e derrota derivados do servidor; efeitos geométricos não causam dano. Idle/Walk continuam no atlas. Eventos/snapshots repetidos não reaplicam efeitos de gameplay.

204 - HUD: barras reais de HP/energia, dano flutuante, alvo confirmado, recuperação e estado de derrota; atualização Swing na EDT sem carregar imagens.

205 - IA: cada inimigo seleciona seu alvo vivo da região por distância/ID, respeita obstáculos, alcance, perseguição, retorno, morte e respawn do motor.

206 - loot: recompensa individual por contribuição para jogadores vivos da região. Tabela instalada, +3 XP e +5 moedas por mob; ledger por spawn/geração, política de recompensas desabilitadas e coleta de pendências preservados.

207 - inventário: janela I, itens/quantidades privados, equipar/desequipar, consumir e recolher pendentes. O servidor valida sequência, posse, slot, categoria, nível, cooldown e transições. O cliente não altera itens localmente.

208 - progressão: XP, nível, próximo limiar, ataque e defesa publicados pelo servidor; feedback de ganho e subida de nível. Sem comando de XP arbitrário.

209 - habilidades: hotbar selecionável, ataque racial, poção, Shunpo ofensivo e defensivo com energia/cooldown reais. Domínio respeita raça, nível 15 e escolha única; Shunpo exige nível 20. Descrições de técnicas não são novas habilidades.

210 - missão: conversar com a Anciã, aceitar missão individual, contribuir na morte de slime, acompanhar objetivo, voltar ao NPC e receber uma poção uma vez.

211 - mundo: bosque/clareira leste, lobo adicional, vila/mercado/Nilo, árvores, caminhos e segunda passagem recíproca. Duas regiões 960x640, documentos World Studio, arte existente, spawns/portais e navegação verificados.

212 - integração: regressões, prova gráfica com duas janelas, integridade, dois pacotes privados e smoke com seus runtimes/JARs, documentação e este PDF.

3. Arquitetura e compatibilidade

O servidor continua responsável por movimento, colisão, combate, IA, HP, energia, morte, loot, inventário, XP, domínio, missão e transições. A interface somente apresenta snapshots e envia intenções limitadas.

V1-V5 conservam seus frames. V6 é uma capacidade opt-in: opcode 17 transporta hash da revisão, estado de combate e ficha privada; opcode 18 transporta sequência, operação e chave. Sem caminhos, quantidade, atributos ou ID alheio enviados pelo cliente. Limite de frame permanece 4096 bytes. Coleções, strings, enums e slots são limitados. Comandos carregam hash da revisão atual.

LocalClient.character mantém V5. O fluxo Radmin atual usa LocalClient.gameplay. Servidor antigo recusa com orientação de atualização; não há downgrade oculto. Reconexão cria nova sessão efêmera. A ficha não é formato de save.

LauncherSession.start conserva o baseline histórico. startExpanded é usado no novo fluxo e só cria o mundo novo se não existir revisão publicada. Publicações existentes não são sobrescritas. A regra histórica impede clientes sem suporte de conteúdo de entrar numa revisão nova que não conseguem sincronizar.

O código reutiliza InventoryService, LootService, RpgProgression, DomainProgression, QuestService, AuthoredQuestSession, EnemyService, LiveRevision e World Studio. Não foram criados novos bancos, autenticação ou contas reais.

4. Validação final comprovada

Java completo: 252 fontes e 221 arquivos de testes compilados; 689 executados, 668 aprovados em headless, 21 abortados por exigir GUI, zero falhas/skips. Complemento Swing: 29 execuções aprovadas, cobrindo os 21 abortos e repetindo oito casos. Não somar repetições como novos testes únicos.

Python: 97 testes aprovados, processo final com código 0.
Atualizador PowerShell: 39 verificações aprovadas.
Transporte GitHub PowerShell: 21 verificações aprovadas, HTTPS simulado.
Nenhuma publicação ou download de produção foi necessário.

Provas TCP reais locais: criação/reconexão; raças Human/Reaper; dano/HP; loot; inventário privado; XP único; Shunpo e domínio; missão inteira; portais; revisão, rollback, admissão histórica e segurança. Mocks complementam, não substituem, essas provas. O teste adicional V6 cobre replay de equipamento/poção e transição.

Prova gráfica: duas janelas reais com conteúdo/raças, hotbar, diário e barras; abertura do inventário. Capturas foram inspecionadas. Os mapas foram renderizados com contornos de colisão e passaram no validador nativo, sem diagnósticos, com zero amostras isoladas na análise de navegação.

Pacotes: manifests conferidos por tamanho e SHA-256, 391 arquivos por papel. Smoke em três processos usando runtime/bin/java.exe e o JAR dos pacotes: servidor, cliente Reaper e cliente Human; todos saíram 0. Clientes recebem duas aparências e ficha V6. Convidado impedido de hospedar. Não foi executado separadamente o EXE nativo nem um teste físico em duas máquinas.

5. Falhas encontradas e correções

O teste 203 encontrou hit residual após respawn; o estado foi limpo. Compilações intermediárias dos testes 208/209/210 encontraram sobrecarga com null e variáveis capturadas não finais; corrigidas antes das provas finais.

A primeira suite completa encontrou 11 falhas após trocar o baseline da fábrica histórica. O coordenador classificava corretamente a expansão como revisão nova e recusava peers antigos. Separar start/startExpanded preservou o contrato histórico. Admissão, publicação, rollback e segurança foram repetidos com sucesso; a suite inteira final passou. Nenhum teste foi desativado.

O primeiro comando Python via shell registrou “97 OK”, mas o PowerShell tratou stderr de um teste negativo como falha de shell. Captura subprocess unificada confirmou processo 0. O smoke inicial usou nome de JAR não normalizado no probe; ajustado para app/spirit-gate-rpg.jar, o smoke final aprovou os dois pacotes.

O primeiro diagnóstico da skill de mapas apontou stdout cp1252; reexecutado com PYTHONUTF8=1. Permanecem avisos de múltiplos Python e ferramentas opcionais de mídia ausentes (ffmpeg/resvg/APIs/Grok). Não foram necessárias para reutilizar arte instalada e os resultados originais foram preservados no checkpoint.

6. Preservação e rastreabilidade

Baseline: 2805 arquivos; 12 fontes existentes alteradas; nenhum ausente.
2320 arquivos de assets/saves/distribuição protegidos sem alteração.
19 arquivos novos em server/src: oito fontes e onze testes.

Fontes permaneceram estáveis durante os testes finais. A árvore Git já tinha mudanças e exclusões anteriores: não houve reset, clean ou restauração dessas exclusões. Três capturas históricas regeneradas pela suite foram movidas para evidências, mantendo a limpeza anterior. Assets originais não foram regravados.

Checkpoint inicial: .task-checkpoints/CORUJAO-VII-REMAINING/.
Checkpoints por etapa: TASK-203 a TASK-212/corujao-vii/.
Complementos: TASK-212-GUI e TASK-212-INTEGRITY.
Patch incremental e lista de novos arquivos no checkpoint TASK-212.

Fontes existentes modificadas nesta autorização:
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/LocalClient.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/LocalSimulationServer.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/Protocol.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/RpgNetworkClientLauncher.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/RpgSessionWorld.java

- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/SessionSimulation.java
- server/src/main/java/com/projetok/rpg/EnemyService.java
- server/src/main/java/com/projetok/rpg/RpgWorld.java
- server/src/main/java/com/projetok/rpg/SharedRpgEncounter.java
- server/src/main/java/com/projetok/studio/StudioMapRenderer.java
- server/src/main/java/com/projetok/prototype/rpg/LauncherSession.java
- server/src/main/java/com/projetok/prototype/rpg/RadminSessionPanel.java

Novos arquivos de fonte/teste:
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task203CombatPresentationTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task204CombatHudTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task207InventoryTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task208ProgressionTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task209AbilitiesTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task210QuestJourneyTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task211WorldExpansionTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task212GameplayIntegrityTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task212PlayableUiTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/rpg/Task205EnemyTargetsTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/rpg/Task206SharedLootTest.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/GameplayProtocol.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkCombatHud.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkCombatPresentation.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkHotbar.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkInventoryPanel.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkProgressLabel.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkQuestPanel.java
- server/src/main/java/com/projetok/studio/CorujaoSevenWorld.java

Ferramentas adicionadas: corujao7_verify.py, CorujaoSevenPackageProbe.java, smoke_corujao7_package.py e gerar_relatorio_corujao7.py. Documentação: três arquivos por tarefa, plano, progresso, pendências, continuidade e consolidado.

7. Pacotes e como executar

Diretório: dist/SpiritGate-CorujaoVII-0.212.0-private/.
Extraia o ZIP do papel em uma pasta nova. Abra SpiritGate-Launcher.exe na raiz do pacote. Anfitrião hospeda; convidado usa o endereço Radmin do anfitrião.
Feed remoto desativado: os pacotes não anunciam atualização oficial publicada. Mantenha o oficial anterior em sua pasta. Não copie saves para versions.

Controles: WASD mover; SPACE atacar; I inventário; 1 usar ação selecionada; SHIFT Shunpo ofensivo; Q defensivo; F conversar; E aceitar missão; C entregar; P portal próximo; R retornar após morte; F2 diagnóstico. Use as opções de zoom.
O nível inicial normal é 1; os testes de habilidade usaram nível 20 no fixture do servidor, sem oferecer comando de XP ao jogador.

Para executar os fontes: rodar-prototipo.cmd e opções Radmin do Portal.
Jogos offline e Coop conservam seus caminhos anteriores.

Hashes da entrega:

Manifest comum: 1d39878477eb1f2574469a262f2be494de954680ca2037a949812986492a619e

anfitriao: SpiritGate-Atualizavel-0.212.0-private-Windows64.zip
SHA-256: 555137478312b13b0d86c637310727cae455438e470205d4c00fb2707df6ac36

convidado: SpiritGate-Atualizavel-0.212.0-private-Convidado-Windows64.zip
SHA-256: d3b77f702488d35d6c75bd16430ba7f77b19084e354c88f49d2fa2ea99bc6ebd

8. Gates e limites finais

Gate A: criação, raça e renderização verificados localmente.
Gate B: combate, HUD e IA integrados à autoridade do servidor.
Gate C: loot, inventário, progressão e habilidades com proteção contra replay.
Gate D: uma missão instalada e exploração/portais das duas regiões verificados.
Gate E: regressões, pacotes privados, evidências, documentação e PDF entregues.

Os gates acima representam validação técnica local. Não substituem aceite artístico, legibilidade em todos os monitores ou homologação física Radmin.

Limites: Aetheri/Spirit sem atlas próprio; Reaper sem acessórios novos; Run/Attack/Hit/Death sem quadros próprios; técnicas de domínio ainda descritivas; uma missão instalada; duas regiões; IA usa colisão/movimento existentes, sem A*; inventário de 20 slots e pendências finitas do motor; sem comércio online novo. No teto técnico de pendências, novas recompensas podem ser recusadas pelo LootService; itens anteriores são preservados. Sem economia global persistente.

Personagem, inventário, XP e missão pertencem à sessão experimental. Desconexão e reconexão não salvam esse progresso como conta online. Não houve migração de saves pessoais, contas públicas, TLS ou banco externo.

Próxima ação do responsável: revisar as capturas/experiência e organizar a prova em dois computadores. Bugs vistos nessa homologação devem gerar evidência nova, sem reclassificar os testes locais como teste físico.

9. Índice das evidências principais

TASK-212/corujao-vii/java-full-final.log - suite Java inteira.
TASK-212-GUI/corujao-vii/verification-gui.json - nove classes Swing.
TASK-212/corujao-vii/python-tests-clean.log - 97 testes Python.
TASK-212/corujao-vii/updater/results.json - 39 verificações.
TASK-212/corujao-vii/github-transport/results.json - 21 verificações.
TASK-212/corujao-vii/package-build/build-evidence.json - build e origem.
TASK-212/corujao-vii/package-smoke-final/result.json - processos empacotados.
TASK-212/corujao-vii/preservation-final.json - integridade e fontes estáveis.
TASK-212/corujao-vii/corujao7-source.patch - mudança contra o início desta rodada.
TASK-211/corujao-vii/*.sgmap e *-navigation.png - documentos e colisões.
TASK-212/corujao-vii/ui/*.png - duas janelas e inventário.

10. Apêndices por tarefa

Os documentos das TASKs 201/202 preservam suas datas, decisões e números históricos. As frases “próxima tarefa não iniciada” nesses registros descrevem aquele encerramento, não o estado final deste PDF. O resultado consolidado atual é o das seções anteriores. Não somar rodadas repetidas como testes únicos.

Apêndice - TASK-201.md

TASK-201 - criação de personagem multiplayer e fluxo de janelas

Auditoria e aprovação: 27/10/2026. Fechamento local: 28/10/2026.
Implementada e validada localmente, com fontes congeladas.
A aprovação incluiu a aplicação negociada 5, o frame de criação, o fallback
Human identificado para Aetheri/Spirit e a redução das janelas de entrada.
A TASK-202 não foi iniciada. O plano original permanece
preservado, com adendo de execução.

Baseline conferido

- Branch beco; HEAD 6d72c6595dee6dbe4dea832fe6047ee81f51d4a3.
- Distribuição presente: dist/SpiritGate-GitHub-0.201.0; canal GitHub.
- Antes desta tarefa: 26 arquivos modificados, 2.432 exclusões e 40 entradas
  não rastreadas no status resumido. Incluem a limpeza autorizada, correções
  anteriores de rede, colisão e sprites e as ferramentas novas do launcher.
- Fontes, assets e comandos protegidos por SHA-256: 1.242 arquivos.
  Oito arquivos pessoais em saves/projetos também foram conferidos sem mudanças.
- Checkpoint: .task-checkpoints/TASK-201/corujao-vii/, com estado Git,
  diff anterior, snapshot de fontes e resultados novos da auditoria.
- O Corujão VI foi informado como aceito pelo responsável. Os documentos
  antigos ainda registram ressalvas locais; o aceite informado não é convertido
  em nova execução Radmin entre computadores.

1. Arquitetura encontrada na auditoria - baseline histórico

Esta seção descreve o estado anterior à implementação. A atribuição por
assento continua apenas no ingresso legado V1-V4; o caminho novo usa a
escolha confirmada pelo jogador.

Na auditoria, o caminho dos pacotes passava por SpiritGateEntry e
RadminSessionPanel. O anfitrião iniciava o servidor e entrava como jogador em
ações separadas; o Convidado conservava a restrição de hospedagem. A conexão
usava LocalClient.revision, aplicação 4 com sincronização de conteúdo.

Fonte inspecionada	Resultado
prototype/rpg/SpiritGateEntry.java:33-38	Entradas Hospedar/Entrar abrem RadminSessionPanel.
prototype/rpg/RadminSessionPanel.java:16,34,59	Campos de conexão e nome; conecta em V4 e abre
a janela de jogo. Não escolhe raça.
prototype/rpg/LauncherSession.java:19	Cria RpgSessionWorld com a lista reaper,human.
multiplayer/RpgSessionWorld.java:29,61-74	O assento disponível determina a raça. Assento 0
recebe Reaper; assento 1 recebe Human.
multiplayer/LocalSimulationServer.java:10,36,53-65	IDs atribuídos pelo servidor; admissão e
comandos encaminhados à thread proprietária da simulação.
multiplayer/RpgSessionWorld.java:17,73,129	UUID efêmero derivado de instância aleatória do
mundo + ID; não depende do nome.
multiplayer/LocalClient.java:64	Reconexão conserva nome/transporte, mas cria outra sessão.
Ainda não existe escolha de raça para conservar.
rpg/CharacterRaces.java:10-21	Já reconhece Reaper, Human, Aetheri e Spirit e suas regras

iniciais. |
| multiplayer/NetworkPlayerVisuals.java:10-23 | Resolve atlas Reaper ou Human; raças sem atlas próprio recebem o corpo Human. |

Os caminhos da tabela partem de server/src/main/java/com/projetok/.
O registro de raças aplicável à criação RPG é rpg.CharacterRaces.
domain.race.RaceRegistry é outro catálogo genérico de entidades, usado também pelo Coop histórico; não precisa ser reconstruído para esta tarefa.

A atribuição fixa foi confirmada no código e no contrato de testes:
RpgSessionServerTest.java:15, NetworkCosmeticsTest.java:17 e
FinalNetworkIsolationTest.java:16 esperam o comportamento histórico.

Fluxo offline existente

CharacterCreation.java:40-46,99-115 já oferece quatro raças, validação, confirmação e cancelamento. Porém, o callback em RpgMenu.java:26,42 cria RpgWorld e grava LocalSaveStore. RpgLauncher conduz esse mundo offline. Não se deve chamar esse fluxo para criar uma sessão multiplayer.

CharacterIdentity.java:12-16 normaliza e valida o nome. O componente histórico archetype já representa uma raça, com alias race(); seu formato de save será preservado. A aparência offline azure/amber não equivale aos cosméticos de rede e não recolore os PNGs atuais.

Assets necessários à TASK-201

Esta é a verificação mínima para a prévia; não inicia o catálogo completo de ações/animações previsto para a TASK-202.

Raça	Arquivos reais disponíveis	Comportamento visual atual
Reaper	36 PNGs 64x64: 4 Idle e 32 Walk, quatro direções	Escala nativa 1x, pivô (32,60), 125 ms/quadro.
Human	20 PNGs: 4 Idle e 16 Walk, quatro direções	Normalização 0,4x para canvas lógico 64x64; 250 ms/quadro.
Aetheri	Nenhum atlas dedicado localizado	Corpo Human provisório.
Spirit	Nenhum atlas dedicado localizado	Corpo Human provisório.

Fontes: rpg/reaper-player.properties, rpg/experimental-player.properties em resources, RpgPlayerSprites.java:66-98 e NetworkPlayerVisuals.
O catálogo temporário contém três cabelos e três roupas, com 180 camadas/poses.
Ele é vinculado ao corpo Human (CosmeticCatalog.java:32-36). O renderer desliga esses acessórios para Reaper (RpgNetworkClientLauncher.java:51).

2. Lacunas identificadas na auditoria

1. Falta um formulário de personagem de sessão antes da conexão, com raça e prévia.
2. A raça precisa alimentar a identidade e as regras no servidor, e não somente a imagem.
3. Hello leva apenas versão de aplicação e nome; AppearanceRequest só cabelo/roupa.
4. A reconexão ainda não possui uma escolha explícita para transportar.
5. A interface não informa o fallback Human de Aetheri/Spirit nem a ausência de acessórios compatíveis com Reaper.

3. Arquitetura aprovada e implementada

Formulário e modelo de sessão

Foram criados o painel SessionCharacterCreation e o modelo imutável SessionCharacterSelection, com nome, raça, cabelo e roupa. O painel é embutido na conexão modal Radmin, sem janela adicional própria. Reutiliza CharacterRaces, estilo visual e validação, sem chamar a seleção de slots offline, LocalSaveStore ou contas online.

- Nome com as regras atuais, normalizado antes do envio.
- Quatro raças e prévia baseada na mesma resolução visual usada no mundo.
- Aetheri/Spirit: aviso “aparência Human provisória; sem atlas próprio”.
- Reaper: acessórios none, com aviso de ausência de recursos compatíveis.
- Human e fallbacks compatíveis: escolhas somente do catálogo instalado.
- Aetheri/Spirit usam o raster Human existente, com aviso explícito.
- Atlas necessário ausente ou recusado pelo carregador: aviso e confirmação bloqueada, sem apresentar recursos indisponíveis como concluídos.
- Recursos carregados fora do EDT; mudança de seleção redesenha recursos em memória.
- Confirmar uma vez para conectar; sair da escolha antes dessa confirmação não abre conexão nem grava save. Se o worker terminar enquanto o anfitrião decide cancelar, o resultado aguarda a decisão; cancelar libera os recursos e recusar o cancelamento permite concluir a entrada.

A seleção vale para a conexão experimental atual. Não cria uma coleção de personagens persistentes, nem recupera personagem de outro jogador pelo nome. Nomes iguais continuam permitidos conforme o comportamento atual; IDs e UUIDs gerados pelo servidor isolam as identidades.

Extensão negociada de aplicação

O envelope binário atual é V1, inclusive quando Hello.version vale 2, 3 ou 4. Estes números negociam capacidades da aplicação. Protocol.read recusa bytes excedentes (Protocol.java:95), portanto acrescentar campos ao Hello antigo quebraria seus leitores.

Foi implementada a aplicação 5, herdando os recursos da aplicação 4 e acrescentando criação explícita de personagem. O Hello e os opcodes 1-15 conservam seus bytes. O novo frame CharacterCreate, opcode 16, leva raça/cabelo/roupa depois de Hello(5,nome) e antes de Welcome/entrada no mundo.

mermaid
flowchart LR
F[Formulário da sessão] --> H[Hello 5 e frame de criação]
H --> V[Validação autoritativa]
V --> I[Identidade e raça criadas no servidor]
I --> S[Welcome e sincronização de conteúdo]
S --> C[Snapshots atuais nos dois clientes]

O servidor valida o perfil e admite o jogador de uma vez na thread da simulação. O cliente não define ID, UUID, atributos, spawn, itens ou domínio. A implementação reutiliza CharacterIdentity, RpgWorld e snapshots de aparência existentes. O assento continua definindo posição/capacidade; deixa de definir a raça no

caminho novo. A criação não é aceita como comando para trocar raça no meio de uma sessão já admitida.

A reconexão mantém a escolha no cliente e cria uma nova identidade efêmera no servidor, preservando a semântica atual de “reconectar nova sessão”.

Compatibilidade e publicação de mapas

Combinação	Comportamento implementado
Cliente V1-V4 -> servidor novo	Frames e ingresso históricos preservados, incluindo raça por assento no caminho legado.
Cliente novo -> servidor novo	Escolha explícita validada antes da admissão.
Cliente novo -> servidor antigo	Erro claro pedindo atualização, sem ignorar silenciosamente a raça escolhida.
Coop/servidor sem capacidade nova	Não anunciar suporte à seleção que não consegue cumprir.
Publicação com peer legado	Preservar bloqueios existentes; não promover V1-V3 a clientes de conteúdo.

Compatibilidade conserva os recursos que cada aplicação já conhecia. Um cliente V1 sem aparência negociada não passa a renderizar novas raças; as provas da seleção completa usaram dois clientes novos.

Na auditoria, RevisionCoordinator.java:60,79,81,92 comparava literalmente aplicação 4. Os gates passaram a reconhecer a nova capacidade negociada, conservando barreiras, ACKs, rollback e recusa de peers antigos após conteúdo incompatível. O schema de WorldContent e sua tag histórica foram preservados, pois o conteúdo dos mapas não foi alterado por esta tarefa.

Regras novas de combinação raça/cosmético ficam no caminho negociado novo; não modificar globalmente os pedidos legados sem necessidade.

4. Arquivos da implementação

Produção, partindo de server/src/main/java/com/projetok/:

Arquivo	Alteração realizada
multiplayer/SessionCharacterSelection.java	Perfil efêmero validado, sem identificador escolhido pelo cliente.
prototype/rpg/SessionCharacterCreation.java	Painel, prévia e limitações; confirmação/cancelamento pertencem ao modal Radmin.
prototype/rpg/RadminSessionPanel.java	Confirmar escolha antes da conexão, preservando hospedar/entrar separados.
multiplayer/Protocol.java	Aplicação opt-in e frame novo; bytes antigos preservados.
multiplayer/SessionSimulation.java	Capacidade e ingresso explícito, mantendo métodos legados.
multiplayer/LocalSimulationServer.java	Fase de criação validada antes da admissão/Welcome.
multiplayer/LocalClient.java	Handshake escolhido e perfil mantido para reconexão.
multiplayer/RpgSessionWorld.java	Criar mundo com a raça aceita; validar cosméticos no caminho novo.
multiplayer/RevisionCoordinator.java	Reconhecer aplicação nova nos gates de conteúdo.
multiplayer/NetworkPlayerVisuals.java	Expor à prévia a resolução/fallback já existente.
multiplayer/RpgNetworkClientLauncher.java	Perfil na reconexão, apresentação recebida do worker e cosméticos compatíveis.
prototype/rpg/SpiritGateEntry.java e RpgMenu.java	Marcar telas de navegação e identificar o

dono da conexão modal. |
| Novos prototype/rpg/SessionWindowNavigation.java e SessionGameLifecycle.java | Fechar a navegação ao entrar; transferir o servidor à partida e conservar sua posse na reconexão. |

RpgLauncher, saves pessoais, schemas e persistência sintética permanecem fronteiras de regressão. A mudança em RpgMenu se limita à navegação. Os assets originais não foram editados. O escopo adicional aprovado alterou tools/updater/Launcher-SpiritGate.ps1 e Atualizar-SpiritGate.ps1 para transferir a execução ao processo do jogo e fechar o launcher após a confirmação de abertura. Os testes correspondentes estão em TASK-201-TESTES.md.

5. Riscos e controles

- Compatibilidade: não ampliar frames antigos nem fazer downgrade silencioso.
- Admissão incompleta: limitar leitura/tempo/fila e liberar capacidade em erro, perfil ausente, duplicado, inválido ou desconexão.
- Autoridade: validar o perfil no servidor e recusar criação fora de fase.
- Conteúdo: testar ingresso, publish, rollback e reconexão em mistura V4/nova aplicação.
- Identidade: manter IDs/UUIDs da sessão, sem transformar nome em chave de conta.
- Offline: formulário separado; nenhuma escrita em saves ou integração sintética.
- Arte: fallback identificado; Reaper preservado; sem novas imagens ou ajuste de hitbox.
- EDT: sem sockets ou carregamento de imagens no evento de renderização.

6. Validação

O baseline, a matriz executada e as evidências estão em TASK-201-TESTES.md. A implementação foi verificada com:

1. Formulário real, quatro raças, confirmação/cancelamento, nomes válidos e inválidos.
2. Round-trip/limites do frame novo e golden bytes V1-V4 preservados.
3. Servidor TCP real e dois clientes: Reaper/Human, ordem invertida e duas raças iguais.
4. Identidades distintas para nomes iguais; reconexão mantém escolha e recebe novo UUID.
5. Perfis inválidos e fora de fase não criam personagem nem alteram o outro jogador.
6. Dois renderizadores mostrando os perfis autoritativos, com capturas da tela nova e do mundo.
7. Conteúdo, publicação/rollback, colisão, combate, offline/saves e launcher sem regressões.
8. Conclusão do worker durante cancelamento Radmin, reconexão durante confirmação de encerramento e falha de rede depois de fechar a janela, sem ingresso ou modal tardio.
9. Falha ao gravar a confirmação WinForms encerra somente o processo recém-criado e aguarda a saída antes de liberar o lock; processos anteriores são preservados.

A rodada final compilou 243 fontes e 209 arquivos de testes Java: 671 casos executados, 651 aprovados em headless, 20 abortados por exigir GUI e nenhuma falha ou skip. O complemento Swing aprovou 28 execuções, cobrindo os 20 abortos e repetindo oito casos já aprovados. Python aprovou 97 testes; as regressões PowerShell aprovaram 39 verificações do atualizador e 21 do transporte GitHub. As fontes permaneceram estáveis durante a rodada final.

7. Aprovação e fluxo de janelas

Depois da auditoria, o usuário aprovou expressamente a implementação da TASK-201 e acrescentou o ajuste do fluxo de janelas. A proposta de aplicação opt-in 5 e frame de criação deixou de ser uma decisão pendente.

O fluxo implementado é:

1. O launcher verifica a instalação e inicia o processo do jogo. Fecha sua interface após receber a confirmação de um processo ainda vivo.
2. A conexão Radmin abre como JDialog modal, pertencente à tela de entrada. O formulário de personagem fica dentro desse modal.
3. Depois da entrada efetiva, o modal e as telas de navegação identificadas são descartados. Editores e outras partidas não são fechados por essa ação.
4. O servidor iniciado pelo anfitrião passa a ser propriedade da partida. Ele continua vivo ao fechar a navegação e ao substituir a janela durante uma reconexão. O encerramento confirmado da janela final encerra o servidor.
5. A prévia, o mundo e a reconexão reutilizam a mesma apresentação carregada pelo worker, evitando resolver outro atlas a partir do diretório de execução.

A confirmação do launcher atesta processo vivo após a checagem inicial; não significa que o mundo ou a conexão TCP já terminaram de carregar. Falhas imediatas de abertura mantêm a interface do launcher recuperável. A confirmação de cancelamento Radmin já é coordenada com a conclusão do worker. Na partida, uma reconexão que termina durante a confirmação de encerramento é descartada, liberando sua conexão; recusar o fechamento mantém o anfitrião e permite tentar novamente. Aceitar encerra a partida sem outra janela substituir a decisão. Erros tardios não reabrem modais depois de a janela ter sido descartada.

Se a gravação do ACK falhar após iniciar Java, o engine encerra somente o processo recém-criado e aguarda a saída antes de liberar o lock. Se não conseguir encerrá-lo imediatamente, conserva a supervisão até confirmar a saída. Os testes dessas situações e da apresentação compartilhada estão registrados em TASK-201-TESTES.md.

A revisão contra o checkpoint anterior está em implementation/task201-source.patch e implementation/source-changes.json, sob .task-checkpoints/TASK-201/corujao-vii/. São 26 arquivos de código/testes: 14 existentes alterados e 12 novos, preservando as mudanças anteriores.

8. Disponibilidade e próximo passo

As mudanças estão nos fontes locais e nas evidências desta TASK. A distribuição pública dist/SpiritGate-GitHub-0.201.0 permanece imutável, com seus executáveis e scripts já publicados. Ela não recebeu a seleção nova nem o novo fluxo de janelas apenas por esses fontes terem sido alterados. Nenhuma atualização pública foi anunciada ou enviada, e nenhum pacote novo foi gerado nesta tarefa.

Para testar os fontes atuais, execute rodar-prototipo.cmd e use as opções Radmin no Portal de entrada. jogar-rpg-offline.cmd é um alias desse caminho. Esse teste executa o código Java novo; o EXE da distribuição 0.201.0 continua executando sua entrega anterior. A mudança WinForms será distribuída somente quando um pacote posterior for preparado e autorizado para publicação.

A validação desta tarefa usa servidor e clientes TCP reais no mesmo computador. Não houve teste novo em dois computadores ou Radmin físico, nem aprovação artística humana das capturas. Aetheri/Spirit continuam com aparência Human provisória; Reaper não ganhou acessórios nem imagens novas.

A TASK-202 continua não iniciada. O Gate A depende também dela; esta entrega não fecha o Corujão VII. O próximo passo é revisão do responsável e uma nova instrução para avançar, preservando o escopo e as restrições do plano.

Apêndice - TASK-201-TESTES.md

TASK-201 - testes e evidências

Auditoria e aprovação: 27/10/2026. Fechamento local: 28/10/2026.
A implementação aprovada inclui aplicação 5, fallbacks e redução das janelas de entrada. A rodada final passou com as fontes congeladas, incluindo cancelamento durante conexão, reconexão durante encerramento, erro de rede tardio e recuperação da falha de gravação do ACK após iniciar Java.

Baseline histórico da auditoria

Estes resultados precedem a implementação e permanecem como referência:

Verificação	Resultado
python tools/run-local-tests.py	239 fontes e 203 arquivos de testes; 641 executados, 631 aprovados, 10 abortados por GUI, 0 falhas e 0 skips.
Complemento gráfico do baseline	17 aprovados; cobre os 10 abortados e repete sete casos.
Suite Python do baseline	94 aprovados.
Preservação na auditoria	1.242 arquivos de fonte/assets/comandos e oito arquivos pessoais conferidos, sem divergências naquela etapa.

O relatório docs/TASK-035-estresse.json, já modificado antes da auditoria, foi protegido e restaurado para seus bytes anteriores quando necessário.
As capturas regeneradas ficaram no checkpoint 201, preservando as exclusões autorizadas na limpeza anterior.

Execuções da implementação registradas

Verificação	Resultado e evidência
Suite Java completa final	243 fontes e 209 arquivos de testes; 671 executados, 651 aprovados, 20 abortados por GUI, 0 falhas e 0 skips. implementation/java-headless.log e java-headless.json; hashes estáveis durante a execução.
Complemento gráfico consolidado	Oito classes, 28 executados e aprovados, 0 abortos/falhas/skips. Cobre os 20 abortos headless e repete oito casos já aprovados. implementation/java-graphical-consolidated.json.
Suite Python completa final	97 aprovados, incluindo os três testes do handoff. implementation/python-final.json.
Handoff após a correção do ACK	3 testes aprovados, já incluídos nos 97 Python. launcher-handoff/verification.json.
Atualizador PowerShell após a correção do ACK	39 verificações aprovadas. launcher-handoff/updater-regression/results.json e verification.json.
Transporte GitHub PowerShell após a correção do ACK	21 verificações aprovadas, com transporte HTTPS simulado; não são novos downloads de produção. launcher-handoff/github-regression/results.json e verification.json.
Compilação de entrada	tools/compile-local.ps1: 243 fontes Java compiladas.

O consolidado gráfico contém fluxo de janelas 1, Radmin 1, cancelamento Radmin 7, reconexão/encerramento 3, gestos do Studio 1, quests 1, lifecycle TASK-191 7 e usabilidade do Studio 7. As oito repetições são os sete casos de usabilidade e um caso do formatador do painel, já aprovados em headless. Os 20 abortos foram

conferidos por classe contra o log completo e cobertos nesse consolidado.

As rodadas intermediárias de 18 gráficos e dos seis focados após compartilhar
a apresentação permanecem nas evidências; o fechamento usa a rodada consolidada.

Não somar execuções gráficas repetidas como testes únicos adicionais.
O aborto headless significa que a janela exige ambiente gráfico; não é
apresentado como aprovação visual. As execuções gráficas usam Swing real.

Matriz executada

Área	Casos e resultado
Modelo e formulário	Nome normalizado, quatro raças, recuperação da escolha, prévia por atlas e dimensões de painel. Dados inválidos são recusados.
Aparência	Reaper sem acessórios incompatíveis; Aetheri/Spirit identificados como Human provisório; atlas obrigatório ausente impede confirmar.
Protocolo	Round-trip do opcode 16, bytes históricos V1-V4, rejeição de truncamento e campos excedentes.
TCP e identidade	Servidor e dois clientes reais; quatro raças iguais com nomes iguais e IDs distintos; Human antes de Reaper; reconexão com nova sessão e escolha preservada.
Admissão negativa	Perfil inválido/ausente não cria ator; acessórios Reaper indevidos e segunda criação não alteram outro jogador. Servidor sem capacidade retorna orientação de atualização.
Conteúdo	Cliente selecionado e V4 publicam/retornam revisão mantendo a raça; peer V1 continua bloqueando publicação incompatível.
Janelas Java	Modal de seleção, descarte da navegação após entrada e preservação do anfitrião na troca de janela/reconexão; encerramento da janela final fecha o servidor. Resultados de conexão aguardam a decisão de cancelamento; reconexão não substitui a janela sob confirmação de encerramento.
Renderer	O jogo recebe Presentation com os atlas/camadas do worker. A prova gráfica verifica usesReaper("reaper") e captura os corpos Human/Reaper.
Handoff WinForms	Processo filho continua após a UI sair; papel, argumentos, diretório e lock conservados. Executável inválido/saída imediata mantêm o formulário recuperável; confirmação fora da instalação é recusada. Falha ao gravar ACK encerra somente o filho novo e espera a saída antes de liberar o lock, inclusive quando a tentativa de encerramento é negada.
Offline e dados pessoais	O formulário não cria janelas próprias, não usa saves offline e não grava dados pessoais. As regressões offline, Coop e persistência permanecem na suite geral.

O ACK do handoff confirma processo vivo após a checagem inicial de 350 ms.
Não confirma que a conexão TCP ou o carregamento do mundo já acabaram.
O teste WinForms usa um helper local limitado; não apresenta esse helper
como uma sessão de jogo em dois computadores.

Correções verificadas no fechamento

1. Apresentação compartilhada: prévia, jogo e reconexão recebem os mesmos atlas/camadas carregados no worker. A prova de fluxo usa os corpos reais Human/Reaper e verifica o atlas Reaper explicitamente.
2. Cancelamento Radmin: sete casos, sendo seis gráficos e um de formatação, verificam resultados de conexão durante a decisão, confirmação aceita ou recusada e descarte dos recursos. Evidência em implementation/review-cancel/.
3. Reconexão durante encerramento: três testes com LauncherSession e LocalClient reais. Uma ponte TCP local somente retarda ou corta bytes; não fabrica mensagens. Os três reproduziram falhas antes da correção e passaram depois: confirmação aceita, recusada com nova tentativa bem-sucedida e falha de rede após fechar o host, sem popup tardio. Evidência em

lifecycle-reconnect/, com capturas e resultados por execução.
4. Falha de gravação do ACK: injeção determinística após iniciar o helper comprova que somente o filho novo é encerrado, que o processo anterior sobrevive e que o lock permanece até a saída. O caso complementar de encerramento negado mantém a supervisão. Evidência em launcher-handoff/.

Classes novas e regressões

- multiplayer/SessionCharacterSelectionTest: modelo, frames e autoridade.
- multiplayer/Task201CharacterSessionTest: sessões TCP reais e compatibilidade.
- prototype/rpg/SessionCharacterCreationTest: quatro casos de formulário, recursos, paint e ausência de escrita em saves.
- prototype/rpg/Task201SessionWindowFlowTest: fluxo gráfico integrado, dois clientes reais e apresentação compartilhada na reconexão.
- prototype/rpg/Task201RadminCancellationTest: seis casos gráficos de cancelamento concorrente e um caso de formatação do painel.
- prototype/rpg/SessionGameReconnectCloseTest: três cenários gráficos de reconexão/encerramento, com servidor TCP real.
- tools/test_launcher_handoff.py e updater/Test-Launcher-Handoff.ps1: passagem da UI WinForms para processo independente.

Continuam aplicáveis as regressões de protocolo, backpressure, matriz de admissão, cosméticos, colisão, combate compartilhado, revisão de mundo, rollback, reconexão, saves V1/V2, raças, atlas Reaper e camadas normalizadas. Expectativas históricas V1-V4 foram conservadas; os casos de seleção usam a capacidade negociada nova.

Evidências

Raiz: .task-checkpoints/TASK-201/corujao-vii/.

- Auditoria: baseline.json, status-before.txt, head-before.txt, diff-before.txt, baseline-source.zip, sources-before.json, personal-data-before.json e audit-verification.json.
- Baseline: baseline-java.*, baseline-graphical.json, baseline-python.*, graphical-*.log, baseline-ui/ e baseline-test-images/.
- Backend isolado: backend-validation/results.json e tcp-tests.log.
- UI isolada: ui-unit/tests-final.log e results.json.
- Implementação: implementation/, com logs completos e resultados gráficos/Python. java-headless.json, java-graphical-consolidated.json e python-final.json registram as rodadas finais. Rodadas intermediárias estão identificadas pelo nome.
- Revisão contra o baseline: implementation/task201-source.patch e source-changes.json, com 26 arquivos de código/testes, preservando as alterações anteriores à TASK-201.
- Cancelamento: implementation/review-cancel/results.json, tests.log e capturas.
- Reconexão/encerramento: lifecycle-reconnect/reproduction.log, fixed.log, fixed.json e diretórios run-*/ com capturas e result.json.
- Modal real: modal-validation/host.png e join.png.
- Fluxo integrado: as provas de ingresso em ui-flow/run-*/ contêm result.json, selection-0.png, selection-1.png, game-human.png, game-reaper.png e reconnected-human.png. A prova de apresentação compartilhada inclui a asserção de atlas Reaper; execuções intermediárias não a substituem.
- Handoff: launcher-handoff/verification.json e suas regressões.

As capturas são imagens dos componentes Swing reais. Não substituem aceite

artístico humano ou teste entre computadores.

Preservação e disponibilidade

A conferência da implementação manteve 705 assets e oito arquivos pessoais sem divergências. No conjunto de 1.242 arquivos do baseline, 14 existentes tiveram as alterações previstas e 1.228 ficaram intactos; nenhum estava ausente. Foram registrados 12 arquivos novos de código/testes. As 2.432 exclusões anteriores da limpeza foram preservadas. A conferência está em implementation/data-integrity.json, com fontes estáveis desde os testes finais e os bytes anteriores de TASK-035-estresse.json preservados.

A distribuição oficial 0.201.0 conserva os dois canais, com 391 arquivos por papel e manifesto SHA-256 252cb97262083ebfc9aea79bdbd4ea4a9de04a24f647d9597634c02522276547. O ZIP fonte permanece com SHA-256 1a56363a01137165cecdda10b5f9dea6dd750c4c79ddb4c456e9dc336b908b2c. Essas verificações não significam que a distribuição recebeu o código novo.

Nenhum pacote novo, commit, push, release, dependência ou endpoint remoto foi introduzido nesta tarefa. Para testar os fontes, usar rodar-prototipo.cmd e as opções Radmin do Portal de entrada. O launcher oficial 0.201.0 continua com sua implementação anterior até uma entrega posterior autorizada.

Limitações e fechamento

Não houve nova prova em dois computadores ou Radmin físico. Aetheri/Spirit permanecem com aparência Human provisória. O aceite humano do Corujão VI é informação histórica do responsável, e não teste novo do Corujão VII.

A TASK-201 está implementada e validada localmente. O próximo passo é a revisão local do responsável, incluindo legibilidade e experiência visual. A TASK-202 não foi iniciada e depende de nova instrução; o Gate A continua dependendo dela, e os demais gates permanecem fora do escopo desta execução.

Apêndice - TASK-202.md

TASK-202 - catálogo de sprites por raça

Implementação local autorizada pelo usuário em 31/10/2026. Escopo: seção 5 do plano. Não inicia a TASK-203.

Inventário verificado

Raça	Atlas usado	Idle/direção	Walk/direção	Cadência	Acessórios
Reaper	Próprio, 36 PNGs	1	8	125 ms	Indisponíveis
Human	player-base, 20 PNGs	1	4	250 ms	Camadas Human existentes
Aetheri	Human provisório	1 emprestado	4 emprestados	250 ms	Camadas Human existentes
Spirit	Human provisório	1 emprestado	4 emprestados	250 ms	Camadas Human existentes

Todos têm Frente, Costas, Esquerda e Direita. Run, Attack, Hit e Death não possuem quadros próprios nesses atlas. Os efeitos geométricos de combate existentes não são animações de atlas. Aetheri e Spirit não ganharam arte.
As propriedades em server/src/main/resources/rpg/ vinculam nomes, SHA-256, dimensões e pivôs aos PNGs; o carregador valida os arquivos antes de decodificar.

Human conserva escala de origem 0,4, normalizada uma vez para canvas residente 64x64 e pivô (32,60); os arquivos de origem têm dimensões/pivôs individuais registrados em experimental-player.properties. Reaper conserva canvas 64x64, pivô (32,60) e escala 1. Os pivôs são ancorados na posição do ator, e os testes verificam pixels ocupados sem ultrapassar o solo. Escala visual não define colisão.

Implementação

RaceSpriteCatalog registra as quatro raças, atlas efetivo, caráter provisório, direções, quadros, tempo, escala, canvas, pivô e compatibilidade de acessórios. Os mapas e conjuntos são imutáveis. A ausência de uma ação é explícita em supports; não há simulação de novos quadros de combate.

NetworkPlayerVisuals consulta o catálogo para normalização, cadência e acessórios. Prévia e jogo consultam a mesma regra de compatibilidade. A raça negociada continua vindo do servidor; nome e ordem de entrada não escolhem atlas. Identidade vazia do cliente legado conserva o caminho Human.

Quando Reaper não carrega, a prévia informa a indisponibilidade e bloqueia o ingresso, como na TASK-201. O renderer passa a devolver ausência de sprite, ativando o desenho geométrico de segurança do mundo, em vez de emprestar Human silenciosamente. Aetheri/Spirit continuam com aviso de aparência Human provisória. Human ausente também bloqueia o ingresso das raças que dependem dele.

Arquivos da mudança

- Novo prototype/rpg/RaceSpriteCatalog.java.
- multiplayer/NetworkPlayerVisuals.java.
- multiplayer/RpgNetworkClientLauncher.java.
- prototype/rpg/SessionCharacterCreation.java.
- Novo multiplayer/Task202RaceSpritesTest.java em testes.
- Documentos da TASK-202 e continuidade do Corujão VII.

Não houve alteração de PNGs, colisões, protocolo, regras de combate ou saves.
Os fontes locais são executados por rodar-prototipo.cmd, opções Radmin.
O EXE oficial continua anterior a estas mudanças. Sem novo pacote ou publicação.

Validações e limitações: TASK-202-TESTES.md.

Apêndice - TASK-202-TESTES.md

TASK-202 - testes e evidências

31/10/2026. Java 17; dependências JUnit já presentes no cache, sem instalação.
Compilação de 244 fontes e 210 arquivos de testes.

Execução	Resultado
python tools/run-local-tests.py com.projetok.multiplayer - rodada final	169 executados, 168 aprovados, 1 aborto por GUI, zero falhas/skips
LocalJunitRunner com.projetok.prototype.rpg, headless	79 executados, 68 aprovados, 11 abortos por GUI, zero falhas/skips
Complemento Swing, seis classes	23 executados/aprovados, zero abortos/falhas/skips
Integridade assets/saves	712 arquivos conferidos por SHA-256, nenhuma divergência
git diff --check	Sem erros de whitespace

O complemento gráfico cobre os 12 abortos e repete dez casos já aprovados.
Classes: SessionCharacterCreationTest (4), Task201SessionWindowFlowTest (1), Task201RadminCancellationTest (7), RadminLauncherUiTest (1), SessionGameReconnectCloseTest (3), Task191LifecycleTest (7).
Não somar repetições como novos testes únicos. Não foi executada toda a suite do repositório; foram selecionados os pacotes multiplayer e prototype.rpg.

Os três testes novos verificam:

- Cada quadro Idle/Walk de cada direção, incluindo atlas emprestados, alinhamento ao solo, metadados, acessórios e ausência das ações sem arte.
- Reaper ausente sem empréstimo silencioso Human, ingresso indisponível e fallback geométrico informado; ausência de ambos os atlas.
- Servidor TCP real com dois clientes, Human e Reaper: ambos recebem as raças autoritativas e renderizam pixels diferentes com suas respectivas cadências.

A primeira rodada multiplayer teve uma falha no teste novo: o aviso ainda não descrevia o fallback geométrico. O texto foi corrigido; a repetição do pacote inteiro passou. O log inicial foi mantido, sem ser contado como aprovação.

Evidências em .task-checkpoints/TASK-202/corujao-vii/: multiplayer-final.log, rpg-headless.log, seis arquivos *-gui.log, preservation-before.json, preservation-final.json, fontes anteriores, arquivos novos e patch da mudança.
Runner e classes finais: server/target/local-tests/run-71881onq/.
O runner gráfico usa seleção por classe e -Djava.awt.headless=false.
A suite RPG headless foi executada na compilação anterior à correção do aviso; o complemento gráfico usa a compilação final, incluindo o teste de atlas ausente.

Sem homologação física entre dois computadores/Radmin ou aceite artístico humano. As provas TCP são locais e os testes de imagem desenham em BufferedImage.
Sem alteração do EXE oficial ou publicação de pacote.

Apêndice - TASK-203.md

TASK-203 - apresentação de combate

31/10/2026. Inspeção: RpgWorld, SharedRpgEncounter, RpgSessionWorld, RpgNetworkClientLauncher, RemoteTimeline, DebugPanel e Protocol.

O servidor já confirma ataques, cooldown, dano e morte. Não existem quadros de combate nos atlas. A implementação usa sinais geométricos sobre a sprite, sem declarar animação artística pronta. Flags de ataque são publicadas pelo servidor dentro do campo existente; nenhum opcode foi alterado nesta tarefa.

NetworkCombatPresentation apresenta início, golpe, recuperação, dano e morte.

O estado Idle/Walk continua no renderer existente. Snapshots repetidos ou anteriores são ignorados; efeitos não enviam comandos nem aplicam dano. HP zero prevalece sobre ataque e hit. Respawn limpa o hit anterior.

Arquivos: novo NetworkCombatPresentation, RpgWorld.attackRemaining, RpgSessionWorld.snapshot, RpgNetworkClientLauncher e Task203CombatPresentationTest. Risco: snapshots perdidos podem omitir transientes curtos; HP final permanece autoritativo. Não mudou alcance, hitbox ou movimentação.

Apêndice - TASK-203-TESTES.md

TASK-203 - testes

Runner: python tools/corujao7_verify.py TASK-203 com.projetok.multiplayer.Task203CombatPresentationTest com.projetok.multiplayer.SharedRpgCombatTest (argumentos na mesma linha).

2 testes de apresentação e 9 de combate aprovados, sem abortos ou falhas. Incluem servidor TCP real com dois clientes, dano compartilhado, replay, morte, respawn, portas e recompensas existentes. Evidências: .task-checkpoints/TASK-203/corujao-vii/verification.json e logs por classe.

O teste novo detectou hit residual após respawn, corrigido antes do resultado final. A primeira suite ampla foi mantida como rodada intermediária. Validação visual humana e Radmin físico não foram executados.

Apêndice - TASK-204.md

TASK-204 - interface de combate

31/10/2026. Auditoria de DebugPanel e RpgNetworkClientLauncher: HP já existe em texto; stamina real é 0-1000; falta uma faixa estável de recursos.

Novo NetworkCombatHud mostra HP/máximo, energia/máximo, recuperação de ataque, derrota/retorno e alvo confirmado pelo evento HIT do jogador. O overlay 203 mostra dano flutuante, impacto e morte. Atualização na EDT pelo timer existente, sem disco ou carregamento de imagens. Ausência de snapshot mostra “aguardando”. Não cria mana, stamina ou recargas fictícias. A recarga exata de habilidades depende da integração da TASK-209; nesta etapa o ataque indica disponível ou recuperação usando flags reais. Arquivos: NetworkCombatHud, launcher e teste.

Apêndice - TASK-204-TESTES.md

TASK-204 - testes

python tools/corujao7_verify.py TASK-204
com.projetok.multiplayer.Task204CombatHudTest
com.projetok.multiplayer.Task203CombatPresentationTest (uma linha).

3 testes aprovados. O HUD foi atualizado e pintado em BufferedImage na EDT:
HP 75/130, energia 750/1000, recuperação e morte; sem valores inventados quando
snapshot está ausente. Evidências no checkpoint TASK-204/corujao-vii.
Teste de pixels não substitui avaliação humana de legibilidade.

Apêndice - TASK-205.md

TASK-205 - IA por inimigo

31/10/2026. EnemyService já implementa patrulha, perseguição, ataque, retorno,
morte e respawn, com linha de visão e colisões. A falha estava na integração:
SharedRpgEncounter selecionava um único alvo a partir do primeiro mob da região.

A seleção agora ocorre para cada inimigo, entre jogadores vivos da mesma
região, por distância e ID em empate. O motor existente executa somente o mob
selecionado por chamada. Saída, morte ou mudança de região remove o alvo elegível.
IA continua confinada ao servidor. Não foi criado estado paralelo no cliente.

Arquivos: EnemyService, SharedRpgEncounter e Task205EnemyTargetsTest.
Limites: navegação usa o movimento com colisões existente; não adiciona A* ou
mapa infinito. Estados existentes são preservados para compatibilidade de saves.

Apêndice - TASK-205-TESTES.md

TASK-205 - testes

Task205EnemyTargetsTest: 1 aprovado. Dois inimigos distantes atacam cada um seu
alvo próximo; após saída de ambos não permanecem em ataque/perseguição.
SharedRpgCombatTest: 9 aprovados, incluindo TCP real com dois clientes, respawn,
portais, dano e morte. Zero falhas/abortos. Logs e verification.json no checkpoint
.task-checkpoints/TASK-205/corujao-vii/.

Apêndice - TASK-206.md

TASK-206 - loot compartilhado

31/10/2026. Auditoria: LootService já valida catálogo, probabilidade finita,
quantidades, ledger por spawn/geração e pendências quando o inventário enche.
SharedRpgEncounter apenas emitia evento de recompensa, sem dar itens/XP/moedas.

A morte agora recompensa cada contribuidor vivo, conectado e na mesma região, individualmente: tabela existente, +3 XP e +5 moedas. Não contribuidores não recebem; desconectados e mortos não recebem. A política DISABLED permanece. O ledger da geração impede repetição. Inventário cheio conserva loot pendente; coleta será exposta junto ao inventário na TASK-207. Histórico usa o ring de eventos existente (16 eventos); não é log persistente global.

Arquivos: RpgWorld.sharedReward, SharedRpgEncounter e Task206SharedLootTest. Não há economia persistente nem escrita em saves. Recompensas anteriores fictícias deixam de ser apenas notificações e passam a corresponder a estado.

Apêndice - TASK-206-TESTES.md

TASK-206 - testes

Runner dirigido: Task206SharedLootTest (1), LootServiceTest (1), SharedRpgCombatTest (9): 11 aprovados, zero falhas/abortos.
Inclui entrega real de crystal, moedas, não duplicação, política desabilitada, ledger, inventário cheio e coleta posterior. SharedRpgCombatTest inclui TCP real.
Evidências: .task-checkpoints/TASK-206/corujao-vii/verification.json e logs.

Apêndice - TASK-207.md

TASK-207 - inventário multiplayer V6

31/10/2026. A integração reutiliza InventoryService, equip/unequip/use e LootService.collect. O cliente anterior não recebia inventário privado.

Proposta aplicada: capacidade opt-in 6, mantendo V1-V5 e seus bytes históricos. Opcode 17 transporta hash de revisão, combate e ficha privada; opcode 18 contém sequência, operação e chave limitada. RevisionCommand passa a aceitar a nova operação, mas o servidor só a executa para peers V6. Não há ID alheio, XP, quantidade ou caminhos enviados pelo cliente. Frames continuam limitados a 4096. Contagens de ficha, textos, slots e enum são validados antes da alocação ampla.

O fluxo Radmin usa LocalClient.gameplay; LocalClient.character conserva V5. Servidor antigo recusa a capacidade com orientação de atualização, sem downgrade. Reconexão conserva a capacidade e cria outra sessão, sem inventário permanente.

I ou botão Inventário abre janela não modal: equipar, desequipar, consumir e recolher pendentes. O servidor é a única origem do estado mostrado. Operações reutilizam o limite de 8 comandos por tick, sequência monotônica e bloqueio por revisão/transição. Sem itens negativos ou alteração local otimista.

Arquivos: GameplayProtocol, Protocol, SessionSimulation, LocalSimulationServer, RpgSessionWorld, LocalClient, RpgWorld, RadminSessionPanel, NetworkInventoryPanel, RpgNetworkClientLauncher e Task207InventoryTest.
Sem nova aparência de equipamento sem asset compatível; cosméticos continuam no catálogo próprio. A ficha não é save e não toca persistência pessoal.

Apêndice - TASK-207-TESTES.md

TASK-207 - testes

Task207InventoryTest (2), SharedRpgCombatTest (9), Task201CharacterSessionTest (10): 21 aprovados. Sem falhas/abortos. Evidências no checkpoint TASK-207.

Servidor TCP real e dois clientes V6: Reaper desequipa/equipa sua espada, Human não recebe nem consegue equipar o item alheio. Operações inválidas não mudam a ficha. Roundtrip dos novos frames; rejeição de pilhas negativas, slots duplicados/inválidos, caminhos e envelopes recursivos. Clientes V5, seleção, reconexão, rejeição e revisão exercitados pela regressão TASK-201.

Apêndice - TASK-208.md

TASK-208 - progressão multiplayer

31/10/2026. RpgProgression e DomainProgression já calculam níveis e atributos. O servidor passa a publicar XP, nível, próximo limiar cumulativo, ataque, defesa e domínio na ficha privada V6. A recompensa da TASK-206 é a fonte de XP de mobs. Não existe comando para o cliente enviar XP ou nível.

NetworkProgressLabel mostra os valores recebidos e sinaliza ganho/subida de nível. Requisitos existentes: iniciação no nível 15, Shunpo no 20. Não há recompensa de nível inventada; HP máximo e ataque usam a curva real (60 de passo, +12 HP, +3 ataque por nível). O progresso é da sessão, sem migração ou save pessoal.

Arquivos: RpgWorld.ProgressView, GameplayProtocol.Progress/Sheet, RpgSessionWorld, NetworkProgressLabel, launcher e Task208ProgressionTest.

Apêndice - TASK-208-TESTES.md

TASK-208 - testes

Task208ProgressionTest: 2 aprovados (TCP real e apresentação de subida de nível). Task207InventoryTest: 2 aprovados. Zero falhas/abortos. O primeiro jogador mata o inimigo e recebe 3 XP uma vez; o segundo, sem contribuição, permanece com 0. Novo ataque após morte não concede XP adicional. Dados negativos são recusados. Checkpoint: .task-checkpoints/TASK-208/corujao-vii/.

Apêndice - TASK-209.md

TASK-209 - hotbar, habilidades e domínios

31/10/2026. Auditoria: ataque racial, Shunpo ofensivo/defensivo, poção e DomainProgression já existem. Técnicas descritas em Domains são previews, não skills executáveis. A integração não inventa magia ou assets.

NetworkHotbar permite selecionar e usar quatro ações (tecla 1), mantendo SPACE, SHIFT e Q. A ficha V6 publica recargas reais de ataque, Shunpo e poção, alcance básico e mensagem do mundo. Custo Shunpo: 25 energia; nível 20; recarga comum de 90 ticks/3s; ofensivo exige alvo visível e percurso livre. Poção usa 60 ticks. Ataque usa 12 ticks. O servidor valida custo, vida, alcance, geometria e nível.

Escolha de domínio reutiliza a regra real: nível 15, compatibilidade racial, sem domínio anterior. Hotbar exibe o estado e não promete técnicas ainda sem implementação. Progresso/domínio seguem efêmeros na sessão. UI foi distribuída em linhas para evitar ocultar controles no topo.

Arquivos: NetworkHotbar, GameplayProtocol, RpgWorld, RpgSessionWorld, RpgNetworkClientLauncher, NetworkInventoryPanel e Task209AbilitiesTest.

Apêndice - TASK-209-TESTES.md

TASK-209 - testes

Task209AbilitiesTest (1), Task208ProgressionTest (2), Task207InventoryTest (2): 5 aprovados, zero falhas/abortos. Servidor TCP real com dois clientes, nível 20 configurado somente no fixture do servidor. Confere energia, deslocamento observado por outro cliente, cooldown compartilhado, domínio racial e tentativa de trocar domínio sem reset. Progressão e inventário repetidos como regressão. Checkpoint: .task-checkpoints/TASK-209/corujao-vii/.

Apêndice - TASK-210.md

TASK-210 - missão multiplayer jogável

31/10/2026. A auditoria encontrou missão coop_slime em corujao-v.sgquest, QuestService/AuthoredQuestSession, NPC Anciã na vila e eventos kill compartilhados. Não foi reconstruído o motor. O cliente ganhou diário visível e botões de conversa, aceitação e entrega, preservando F/E/C.

Missão individual: aceitar na Anciã; contribuir para derrotar um slime; acompanhar ACTIVE/READY; retornar ao NPC para entregar. Recompensa: uma poção, uma vez. Jogador sem aceitação/contribuição não recebe progresso do outro. Proximidade, vida, região, requisitos e conclusão são validados no servidor. Replay não duplica avanço ou recompensa. Não presume execução de todas as missões do World Studio: esta integração expõe somente o contrato instalado.

Arquivos: NetworkQuestPanel, RpgNetworkClientLauncher e Task210QuestJourneyTest.

Apêndice - TASK-210-TESTES.md

TASK-210 - testes

Task210QuestJourneyTest (1) e SharedRpgCombatTest (9): 10 aprovados.
Jornada TCP real com dois clientes: ida à vila, conversa, aceitação individual, volta ao bosque, morte confirmada, READY, retorno ao NPC, poção recebida e recusa de nova recompensa. O segundo cliente mantém AVAILABLE.
Regressões incluem morte/respawn, portais, alcance e política de recompensa.
Checkpoint: .task-checkpoints/TASK-210/corujao-vii/.

Apêndice - TASK-211.md

TASK-211 - expansão finita do mundo

31/10/2026. Usada a skill generate2dmap para planejamento e navegação, com documentos nativos do World Studio (conforme a orientação de usar o schema do projeto). Arte art_source=existing: recortes Karakura já instalados.
Sem geração de imagens, novas dependências ou edição dos PNGs originais.

Plano: duas regiões 960x640, origem superior esquerda, grade 32, câmera atual, corpos físicos preservados e arte em camadas. Bosque: spawn histórico, slime, clareira leste com lobo e árvores de copa sobreposta/tronco abaixo. Vila: Anciã, mercado com NPC Nilo, edificação existente e jardim. Caminhos e duas passagens recíprocas ligam áreas; chegadas conservam margem física. Portais ganharam indicadores de interação P. Não se criou streaming ou terceira região.

CorujaoSevenWorld cria LiveRevision validada, com referências de asset por ID e hash. LauncherSession.startExpanded usa essa revisão somente quando ainda não existe revisão publicada; conteúdo já publicado não é substituído. A fábrica start histórica conserva o baseline. Com catálogo de teste vazio conserva marcadores/geometria sem inventar imagens.

Arquivos: CorujaoSevenWorld, LauncherSession, StudioMapRenderer.portalHints, launcher e Task211WorldExpansionTest. Documentos .sgmap e imagens com colisões: .task-checkpoints/TASK-211/corujao-vii/. A loja é ponto de interesse/NPC; comércio online não foi acrescentado ao escopo de inventário.

Diagnóstico da skill: o primeiro doctor encontrou encoding.stdout cp1252; reexecutado com PYTHONUTF8=1, esse erro foi resolvido. Persistem avisos de múltiplos python.exe no PATH e ausência de ffmpeg, resvg-py, APIs de mídia e Grok CLI. São ferramentas opcionais de geração/vídeo, não usadas nesta entrega. Os JSONs originais do doctor registram os avisos integralmente.

Apêndice - TASK-211-TESTES.md

TASK-211 - testes

Task211WorldExpansionTest (2), Task210QuestJourneyTest (1), Task208ProgressionTest (2): 5 aprovados, sem falhas/abortos. Após remover a borda de seleção dos recortes de terreno, os 2 testes de mundo foram repetidos.

StudioValidator: nenhum diagnóstico. NavigationAnalysis: zero amostras isoladas nas duas regiões. Portais fisicamente livres e alcançáveis; LiveRevision e WorldContent validaram spawns, chegadas, assets e limite de atores. Prova TCP com dois clientes confirma dois inimigos no bosque, dois NPCs na vila, mudança de região e isolamento visual entre regiões. Jornadas de missão/XP repetidas.

As imagens forest-navigation.png e village-navigation.png foram inspecionadas. Representam renderer real em BufferedImage, com contornos vermelhos de colisão; não equivalem a aceite artístico humano ou prova Radmin física.

Apêndice - TASK-212.md

TASK-212 - integração final local

31/10/2026. Autorização do usuário: todas as TASKs do prompt, com relatório PDF. Fontes no branch beco, HEAD 6d72c6595dee6dbe4dea832fe6047ee81f51d4a3. Sem commit, troca de branch ou publicação.

Integração: criação/raça (201), catálogo (202), feedback de combate (203), HUD (204), alvo por inimigo (205), loot real (206), inventário V6 (207), progressão (208), hotbar/domínio (209), diário/jornada de missão (210), mundo nativo (211).

A fábrica LauncherSession.start conserva o baseline histórico; startExpanded é usada pelo novo fluxo Radmin e pela entrada de servidor de desenvolvimento. Conteúdo publicado existente continua preservado. O mundo novo exige cliente capaz de sincronizar conteúdo; V1-V3 não são admitidos nessa revisão, mantendo a regra de segurança histórica. V1-V5 continuam funcionando nos seus caminhos.

Foram gerados dois pacotes privados novos em dist/SpiritGate-CorujaoVII-0.212.0-private, Anfitriao e Convidado. Contêm JAR recompilado, runtime e assets anteriores verificados, além do launcher/atualizador atuais. Sem feed remoto; sem push/release. O conteúdo novo vive no JAR e nos documentos nativos gerados para a sessão, sem modificar PNGs ou saves.

Usar o SpiritGate-Launcher.exe da raiz do pacote extraído. Anfitrião hospeda; convidado conecta ao endereço Radmin do anfitrião. I abre inventário; 1 usa ação selecionada; SPACE ataca; SHIFT/Q Shunpo (nível 20); F/E/C missão; P portal; R retorna após morte; F2 abre diagnóstico. Execute em duas pastas distintas. Progresso é efêmero e reconexão cria outra sessão, conforme contrato anterior.

Ferramentas novas: corujao7_verify.py, CorujaoSevenPackageProbe.java, smoke_corujao7_package.py e gerar_relatorio_corujao7.py. Evidências nos checkpoints individuais e TASK-212; não são distribuídas como arquivos do jogador.

Apêndice - TASK-212-TESTES.md

TASK-212 - testes finais

Validação	Resultado comprovado
Java completo, 252 fontes/221 arquivos de testes	689 executados; 668 aprovados; 21 abortos headless; 0 falhas/skips
Complemento Swing, nove classes	29 execuções aprovadas; cobre 21 abortos e repete oito casos
Python completo	97 testes aprovados; processo final saiu com código 0
Atualizador PowerShell	39 verificações aprovadas
Transporte GitHub simulado	21 verificações aprovadas; sem acesso ao GitHub
Integridade adicional V6	4 execuções aprovadas: replay de equipamento/poção, cooldown e isolamento
Pacotes privados	391 arquivos conferidos por papel; manifests comuns por SHA-256
Smoke empacotado	Três processos com runtime/JAR dos pacotes, todos saíram 0
Preservação	2.805 arquivos baseline; 12 alterações previstas, zero ausentes; 2.320 arquivos protegidos intactos

Os números gráficos não são somados como casos únicos adicionais. A suite completa inclui regressões offline, Coop, saves, protocolo, publicação, colisão, recuperação e gameplay. O complemento cobre cada classe abortada em headless.

Primeira regressão completa: 687 executados, 11 falhas relacionadas à troca do baseline da fábrica histórica. Corrigida separando start/startExpanded, sem desativar verificações de segurança. Testes dirigidos de publicação, admissão e segurança passaram e a suite completa final aprovou sem falhas. O log intermediário permanece como evidência, sem ser apresentado como aprovação.

O comando Python inicial via redirecionamento PowerShell terminou com código de shell 1 apesar de “97 OK”, por tratamento de stderr esperado em teste negativo. Reexecutado com captura subprocess stdout/stderr unificados: 97 OK, código 0. O smoke de pacote inicial apontou nome de JAR errado no probe, não no pacote; o probe foi ajustado ao nome normalizado e o smoke final passou.


Prova gráfica nova: duas janelas reais, mapa expandido, raças diferentes, hotbar, missão, barras e abertura de inventário. Capturas inspecionadas em TASK-212/corujao-vii/ui/. Provas de mapa em TASK-211.

Smoke empacotado executou runtime/bin/java.exe com app/spirit-gate-rpg.jar de cada canal; dois clientes recebem ficha V6 e identidades distintas, e o modo convidado é impedido de hospedar. Não executou separadamente o EXE nativo. O launcher tem cobertura das suites Python, PowerShell e regressões Swing.

Evidências: java-full-final.log; TASK-212-GUI/corujao-vii/verification-gui.json; python-tests-clean.log; updater/results.json; github-transport/results.json; package-smoke-final/result.json; preservation-final.json; corujao7-source.patch; new-source-files.json; source-hashes-before-final.json. Fontes estáveis durante a rodada final e iguais às compiladas para o pacote.


Nenhum teste entre dois computadores/Radmin físico ou aceite artístico humano foi declarado. Saves/PNGs e a distribuição oficial 0.201.0 permaneceram intactos. Três capturas históricas regeneradas pela suite foram arquivadas na evidência, mantendo as exclusões anteriores no diretório docs.

Cliente Reaper: janela real conectada ao servidor TCP local

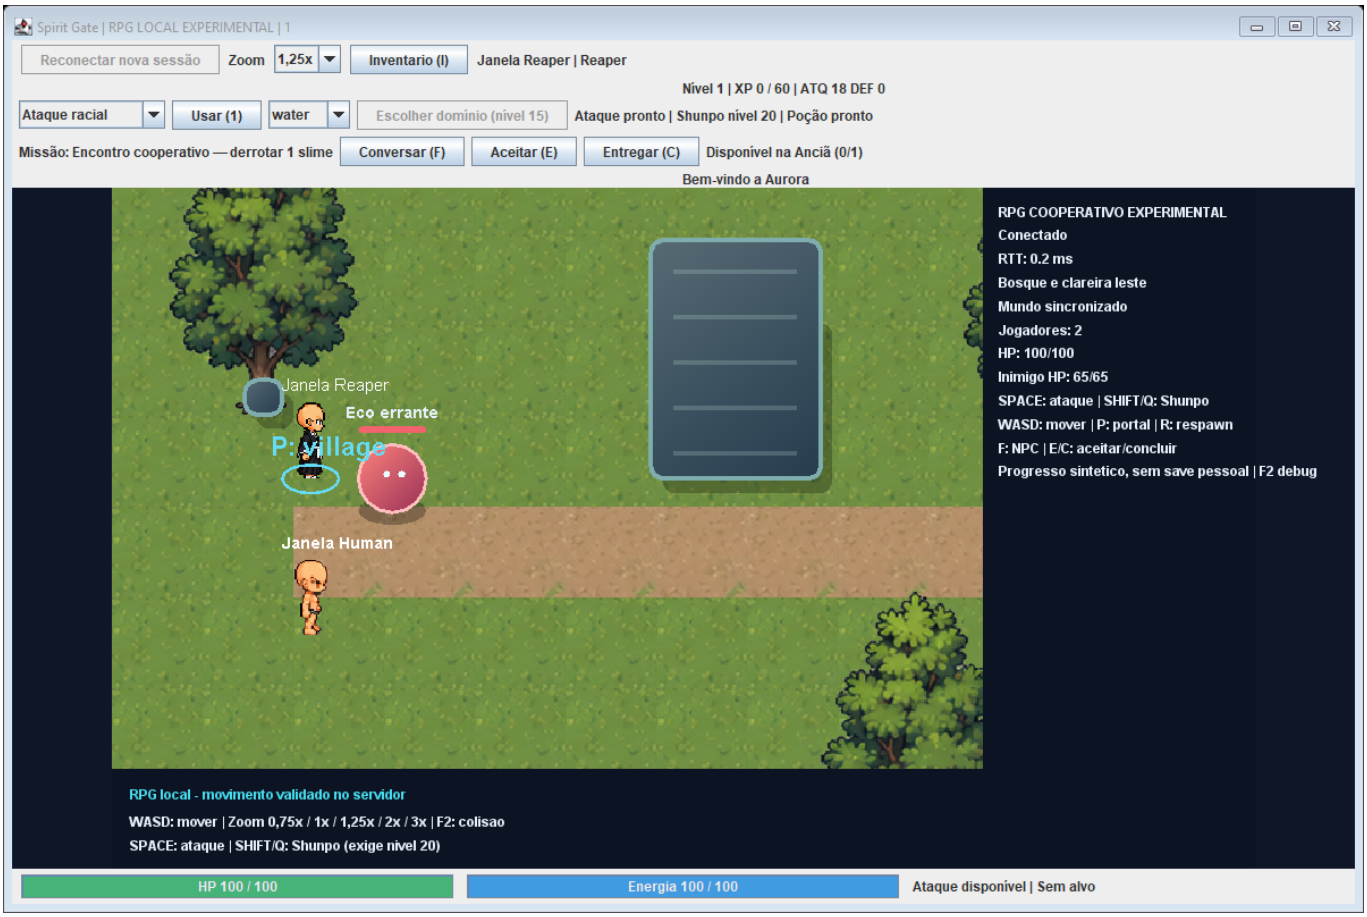

Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Cliente Human: mesmo mundo e ficha privada V6

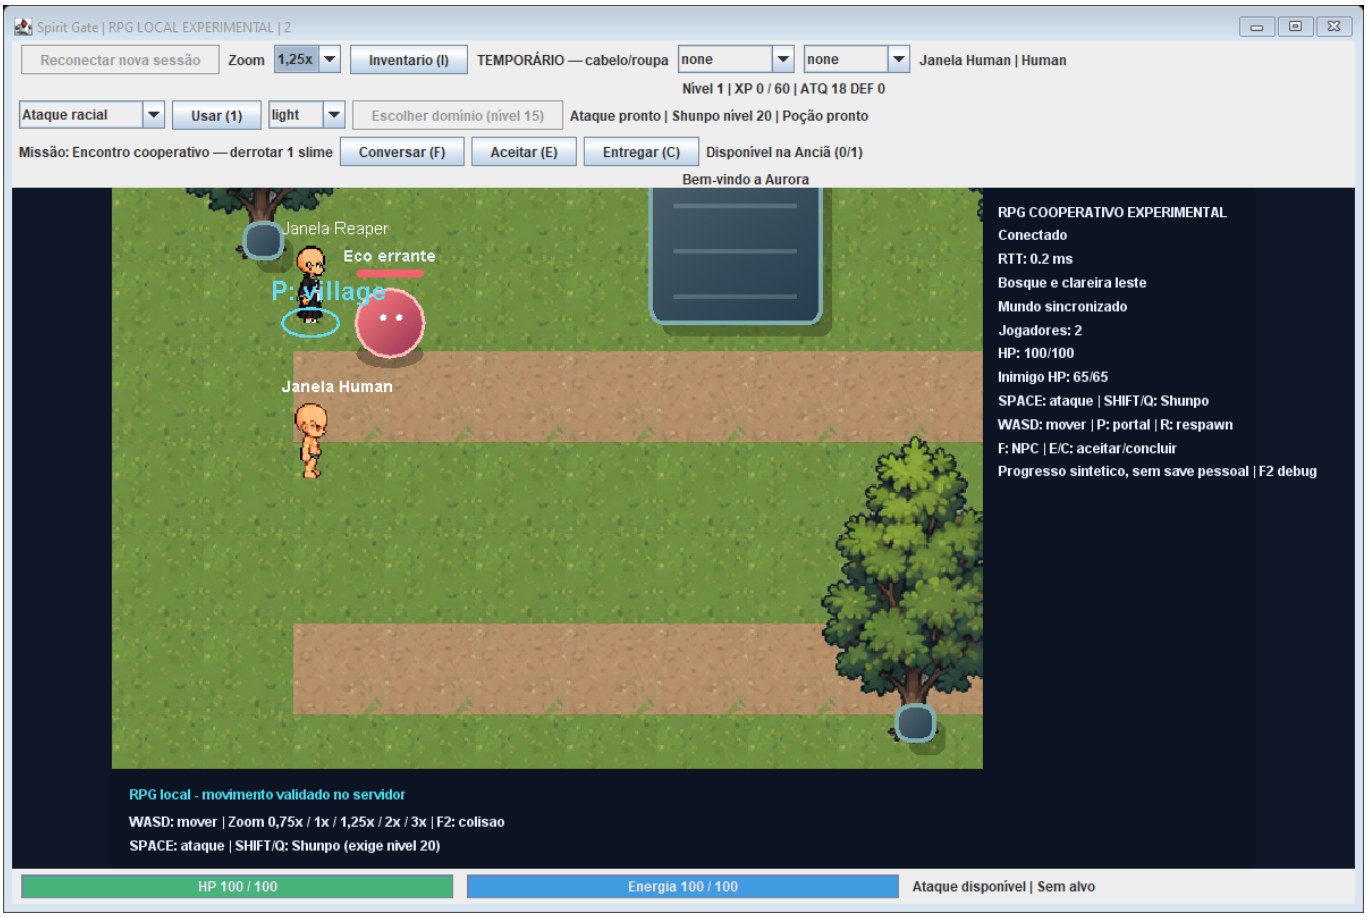


Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Inventario de sessao: quantidades e operacoes autoritativas




Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Bosque: arte existente e contornos de colisao em vermelho

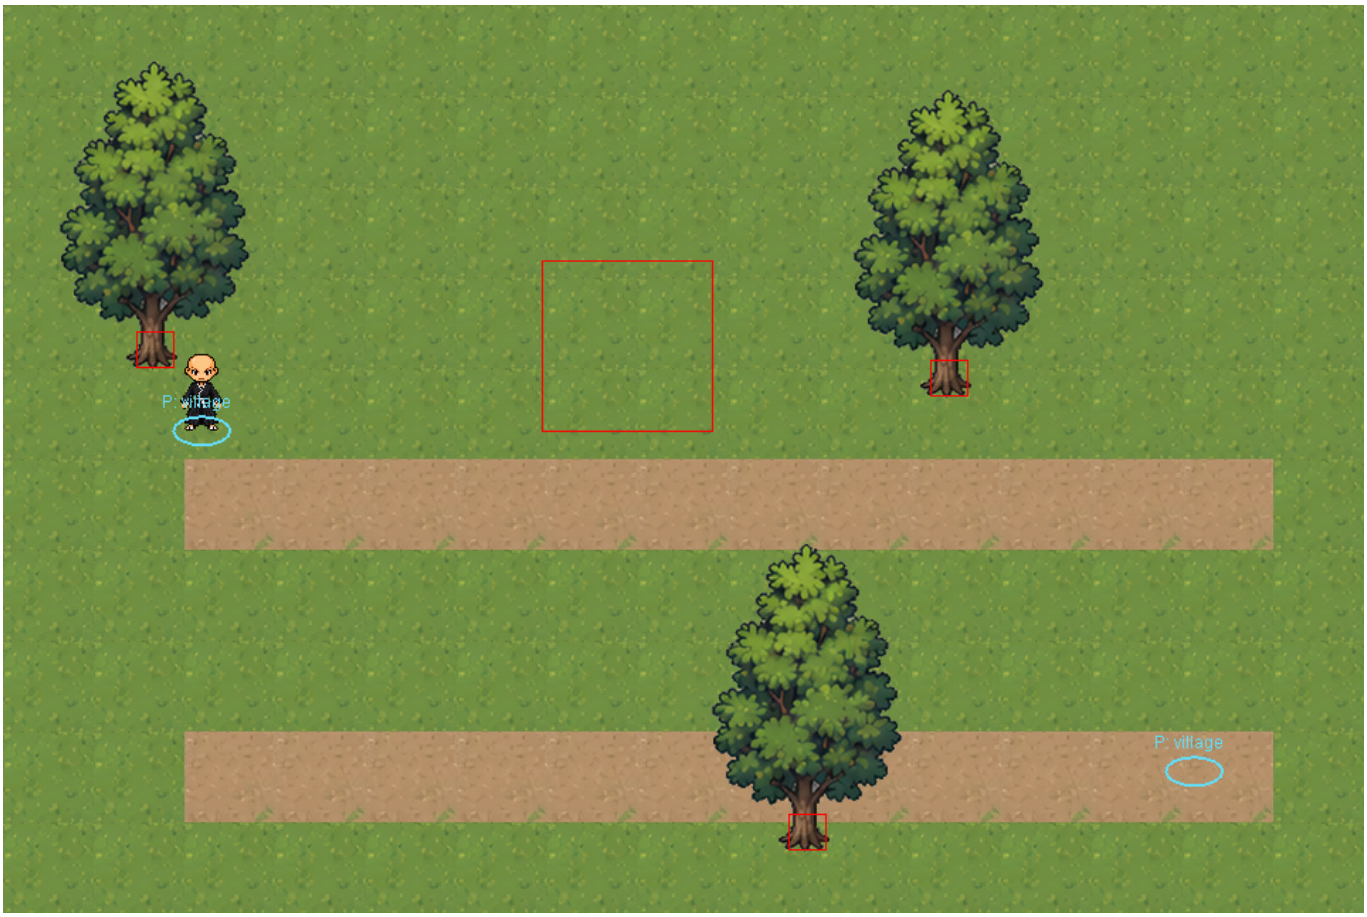

Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Vila/mercado: portais, edificacao e arvore com colisao explicita

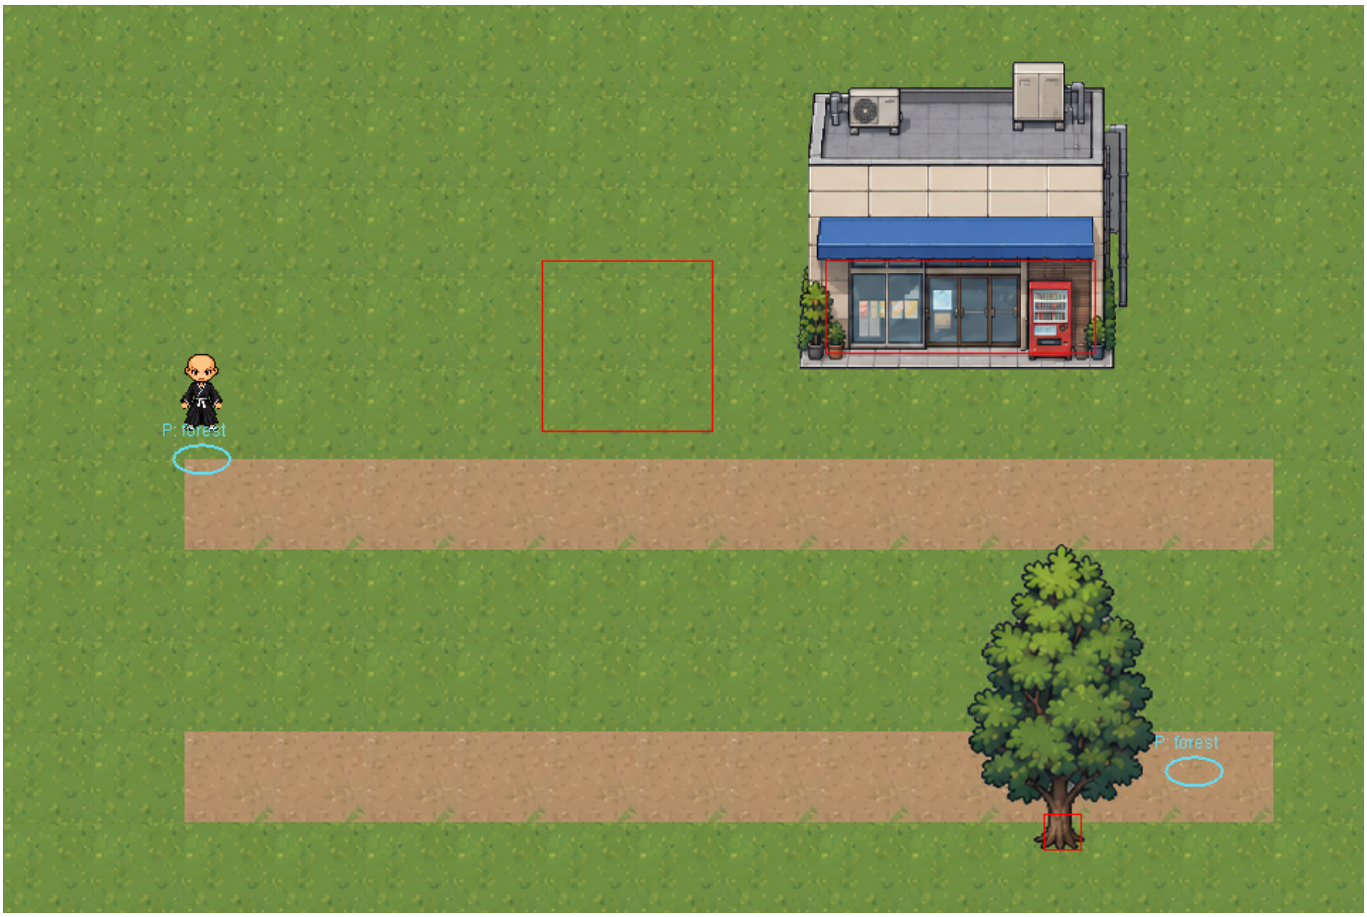

Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.