


# Use-Case-Diagramm

„Haushaltshilfe: Formular“

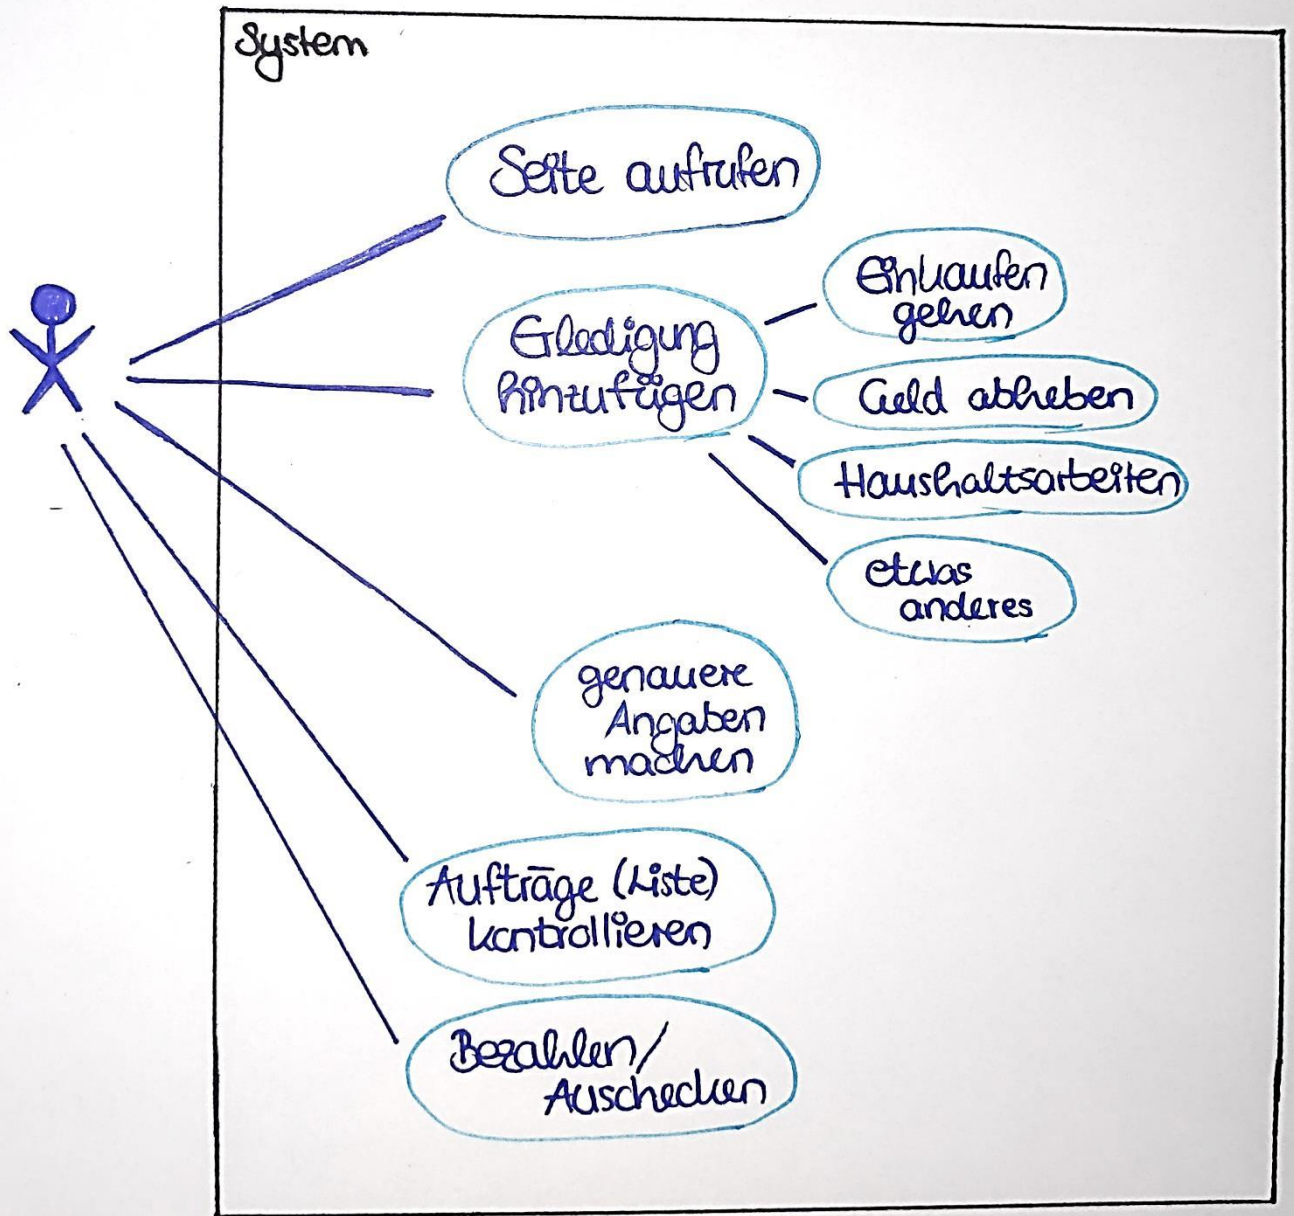

# // Haushaltshilfe: Formular //

[illegible]



The wireframe is divided into several sections, each with associated HTML code annotations:

- Header:**
  - Left: `<section>`
  - Right: `<div id=slider>`, `<output id=bankebetrag name=out>`
- Main Content Area:**
  - Left Column:**
    - `<div id=Haushalt>`
    - `<select name=select>`
      - `<optgroup label=Haus>`
      - `<option> ...`
      - `<optgroup label=Garten>`
      - `<option> ...`
    - `<input type=number name=hStepper>`
    - `<span>`
      - `<input type=radio name=radio id=h1>`
      - `<label for=h1>`
    - `<span>`
      - `<input type=checkbox id=check1.1>`
      - `<label for=check1.1>`
      - `...`
  - Right Column:**
    - `je 5€`
    - Dropdown: Böden, Fenster, Beete, Rasen
    - `Menge` (input)
    - Buttons: `Öffnen`, `Fenster`, `Beete`, `qm`
    - `je 2€`
    - Buttons: `kehren`, `staubsaugen`, `wischen`, `putzen`, `gießen`, `jäten`, `säen/ernsten`, `mähen`, `gießen`
    - Checkmark icon
- Footer:**
  - Left: `<div id=tableA>`
    - `<table>`
      - `<tr>`
        - `<th id=Sache>`
        - `<th id=Tätigkeit>`
        - `<th id=Zusatzinfos>`
      - `</tr>`
      - `<tr>`
        - `<td>`
        - `</td>`
        - `</td>`
      - `</tr>`
  - Right: `<div id=Andere>`
    - `<input type=text name=aDataList list=aOptions>`
    - `<datalist id=aOptions>`
      - `<option> ...`
    - `<span>`
      - `<input type=radio name=radio id=a1>`
      - `<label for=a1>`
    - `<textarea name=Infos>`



# WeWork4U

## Einkaufen gehen

	Artikel	Menge	Laden	Betrag
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Gesamtkosten Artikel :

Gebühr :

Gesamt :

## G 6. Geld abheben

Betrag :

Gebühr :

Gesamt :

## H 4 Haushaltsarbeiten

	Tätigkeit	Menge	Betrag
7.			
8.			
9.			

Gesamt :

## A etwas anderes

10.		Betrag :	
		Gesamt :	

Gesamtkosten

zurück

bezahlen

<button id="back">

<button id="checkout">

```
<table>
<tr>
<th> </th>
<th> Artikel </th>
<th> Menge </th>
<th> Laden </th>
<th> Betrag </th>
</tr>
```

```
<table>
<tr>
<th id="gIndex">
<th> Geld abheben </th>
<th> Betrag </th>
<th id="gBetrag">
</tr>
```

```
<table>
<tr>
<th> </th>
<th> Tätigkeit </th>
<th> Menge </th>
<th> Betrag </th>
</tr>
```

```
<table>
<tr>
<th id="aIndex">
<th id="anderes1">
<th> Betrag </th>
<th id="aBetrag">
</tr>
```

```
<span> Gesamtkosten
Artikel
<span id="GesArt">
<span> Gebühr
<span id="eGebühr">
<span> Gesamt
<span id="eGesamt">
```

```
<span> Gebühr
<span id="gGebühr">
<span> Gesamt
<span id="gGesamt">
```

```
<span> Gesamt
<span id="hGesamt">
```

```
<span> Gesamt
<span id="aGesamt">
```

```
<span> Gesamtkosten
<span id="allekosten">
```

# Activity-Diagramm

