


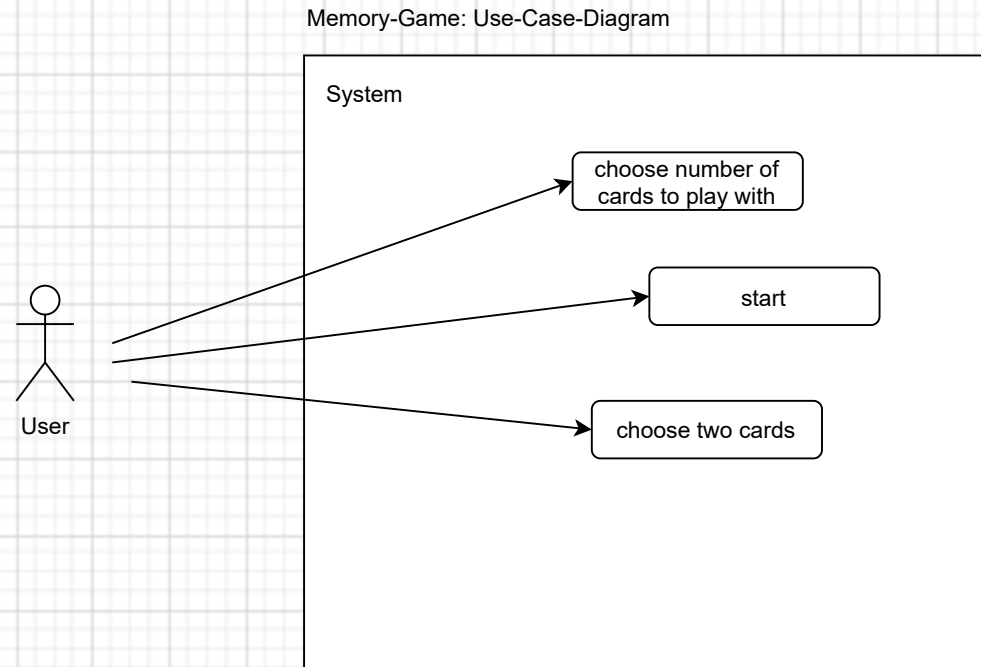
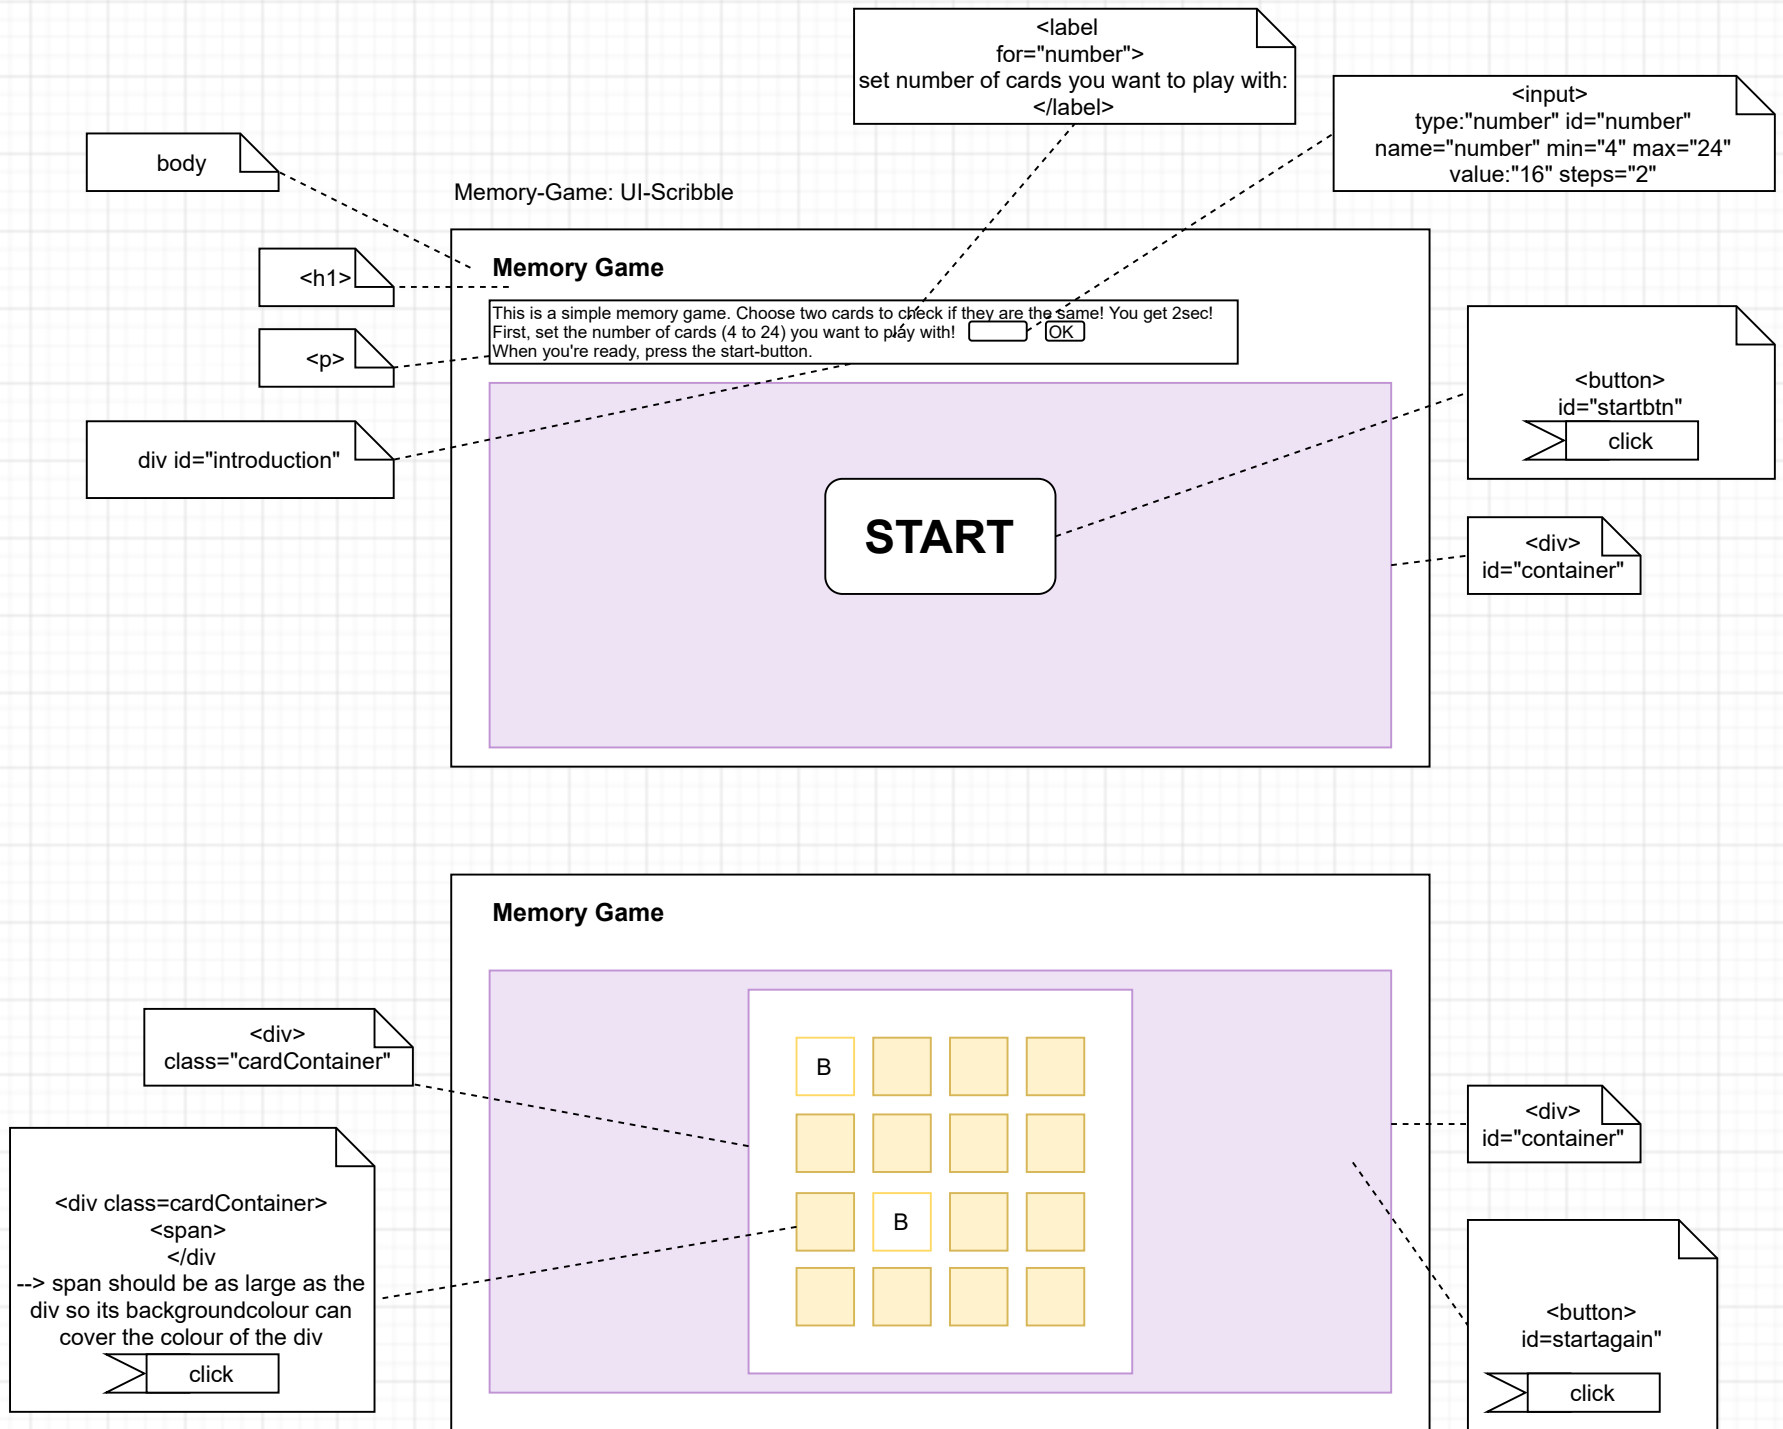
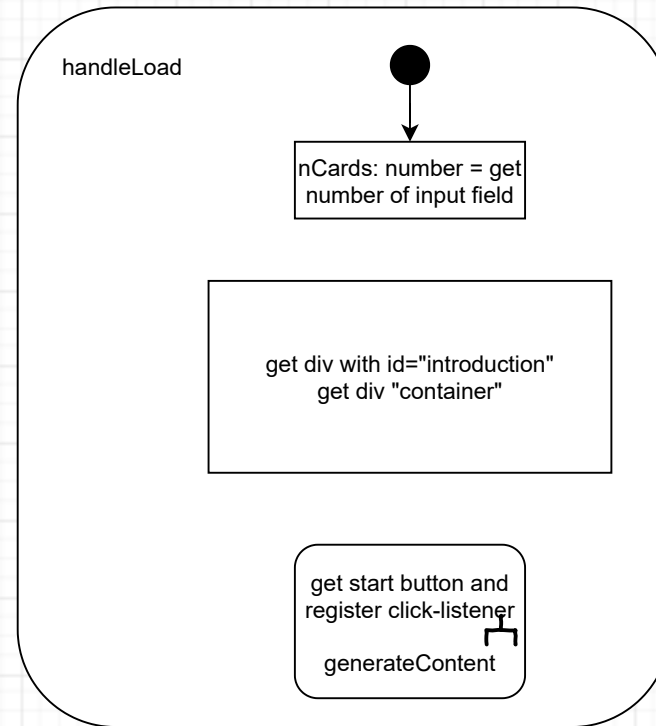
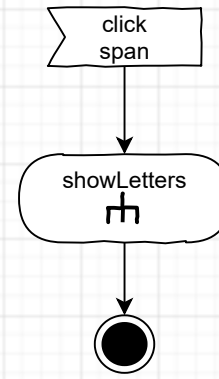



Konzepte Tausch - zwischen Ulla Herrmann und Valentina Schwan


hier Valentinas Konzept und die Korrekturen von Ulla

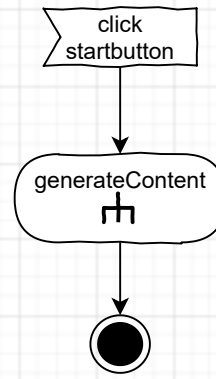

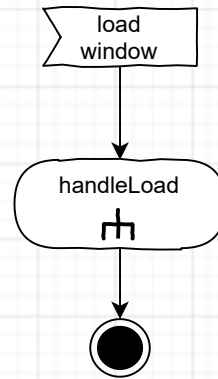


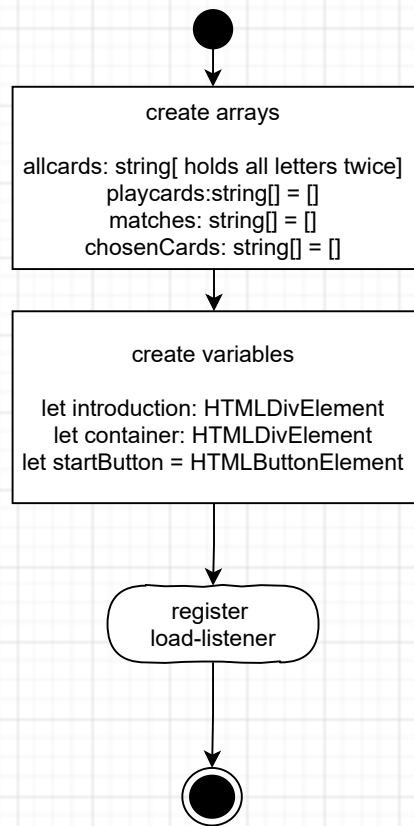

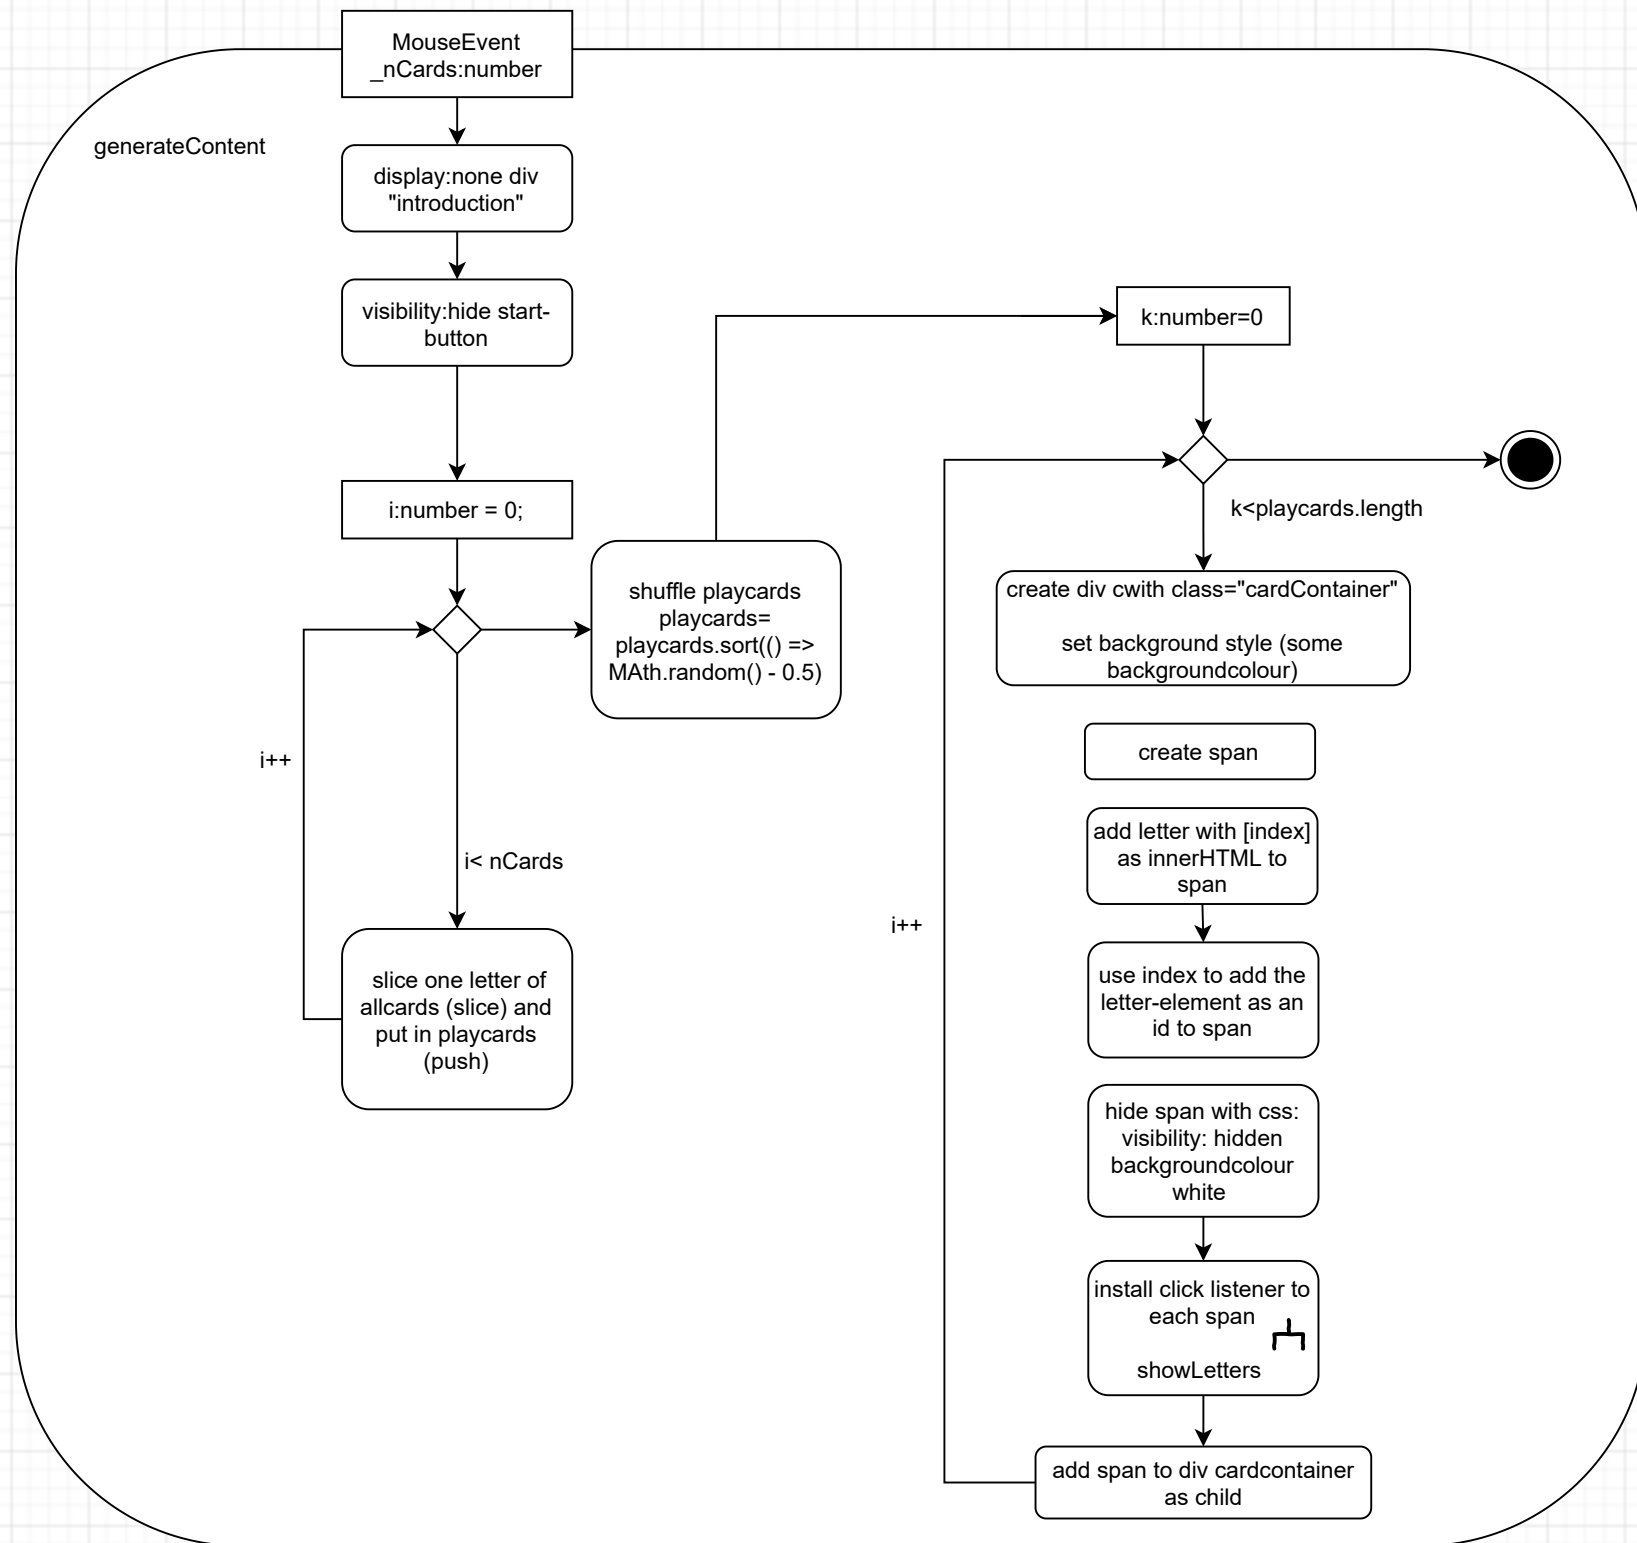

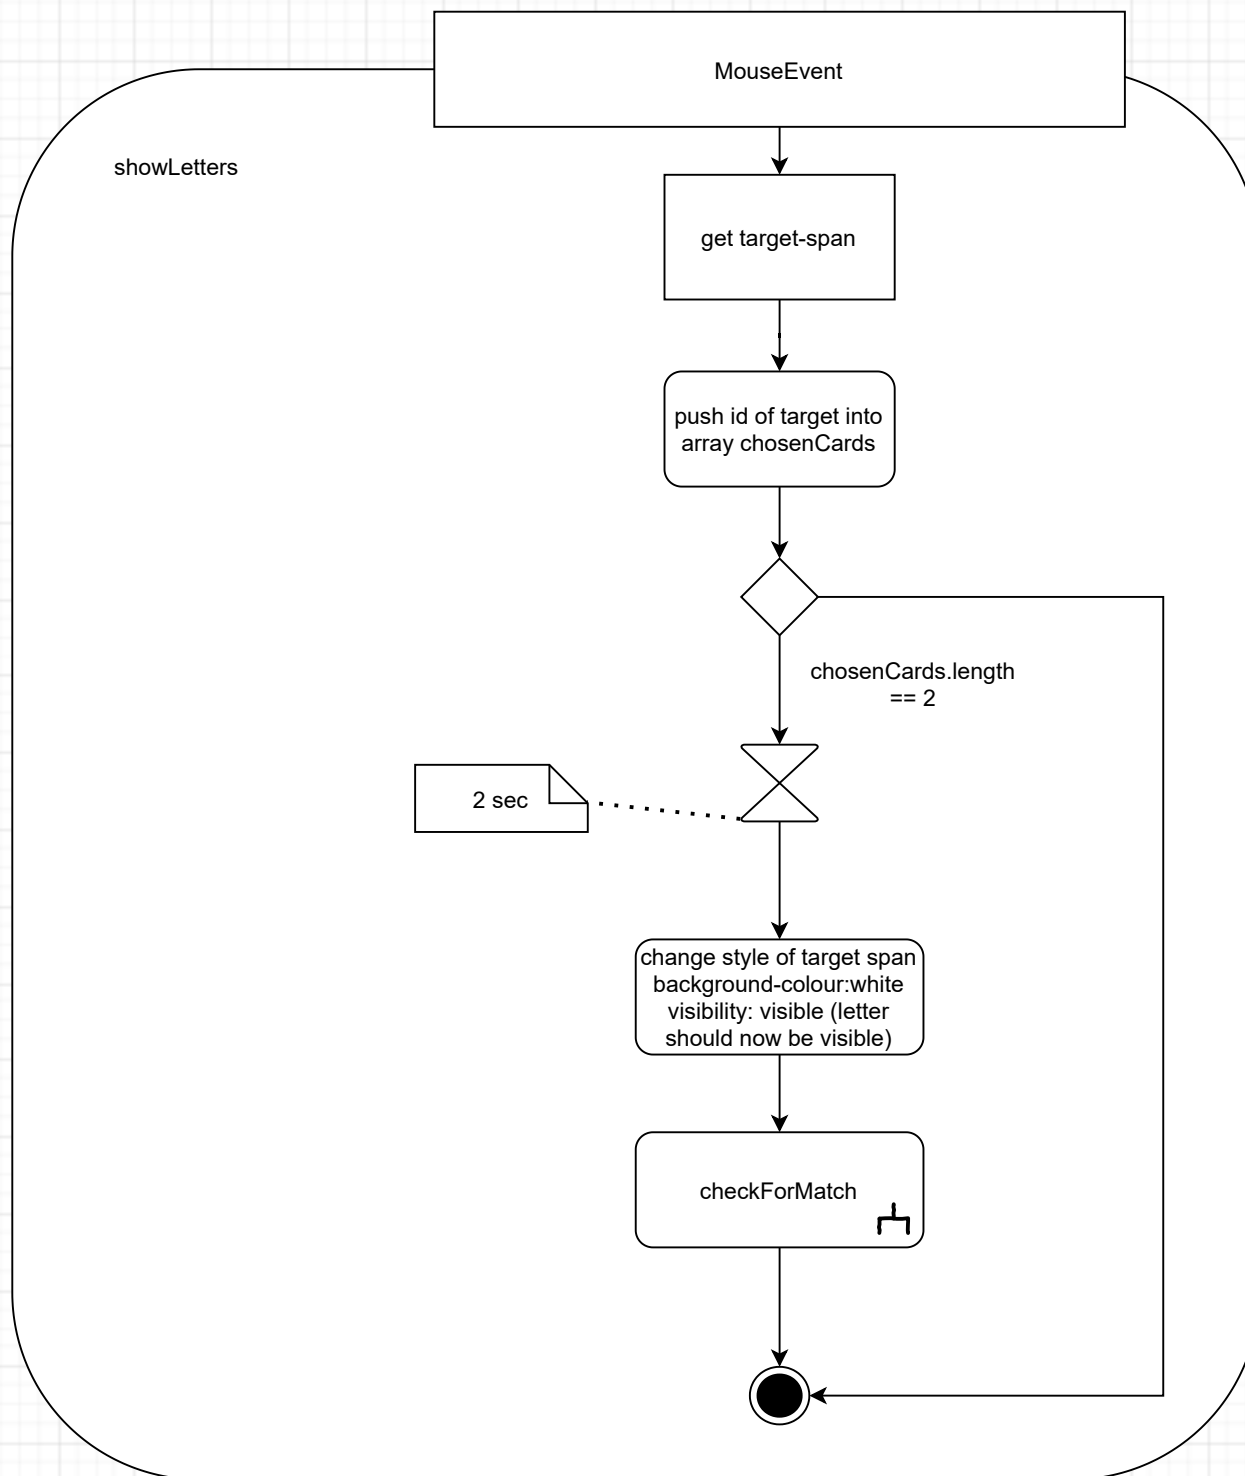




checkForMatch




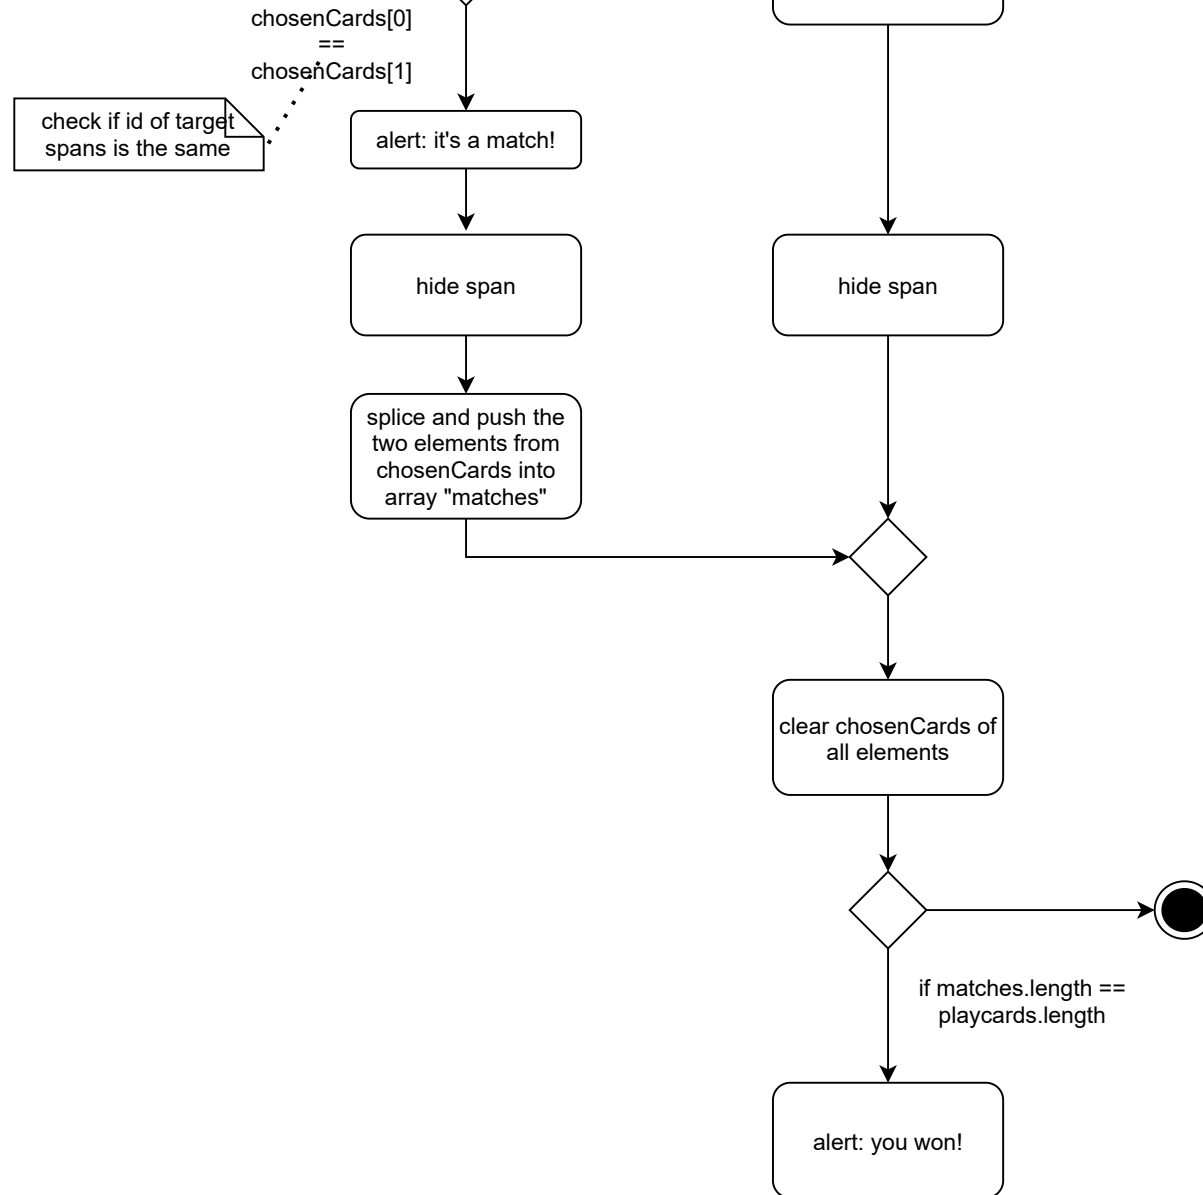


corrected


Memory-Game: Use-Case-Diagram

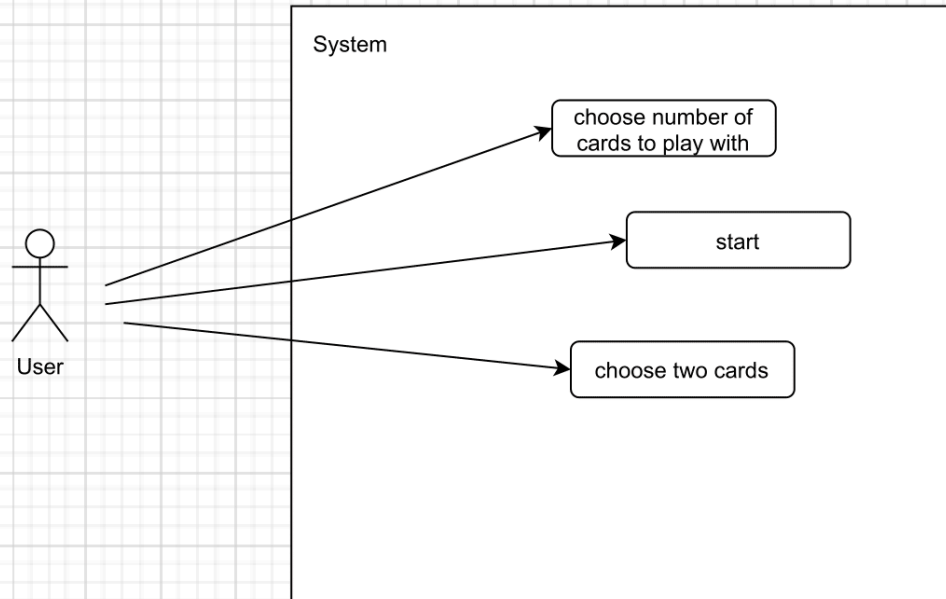


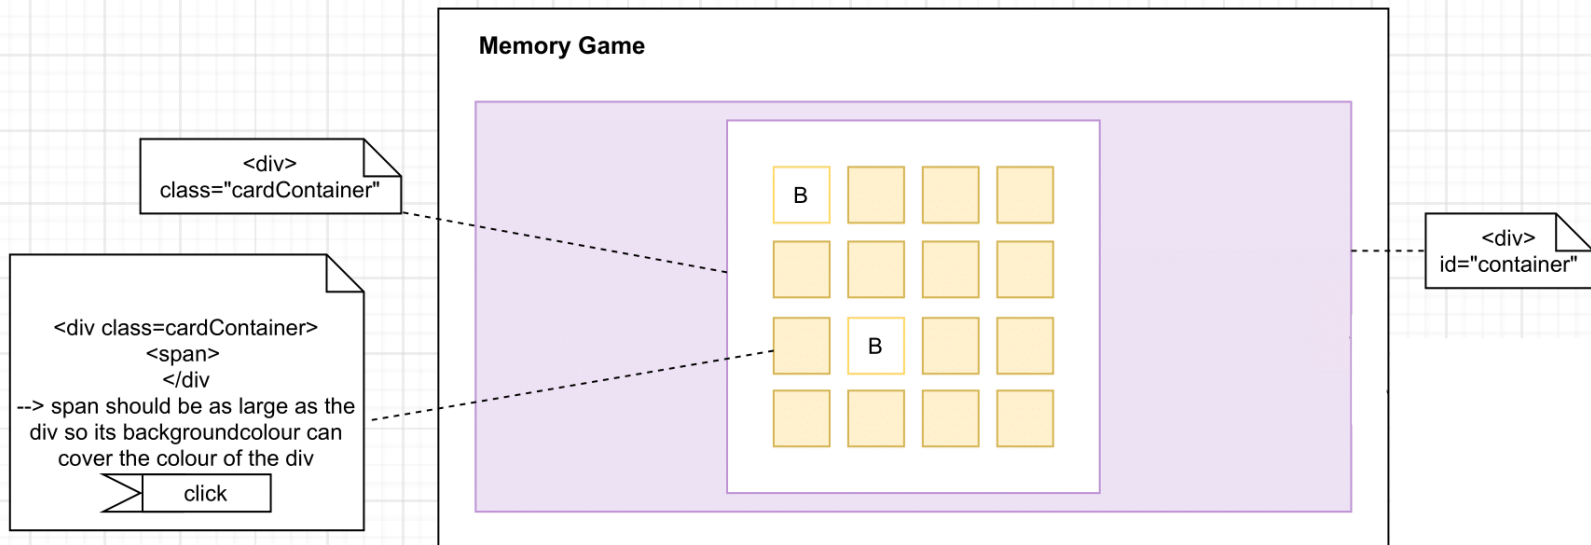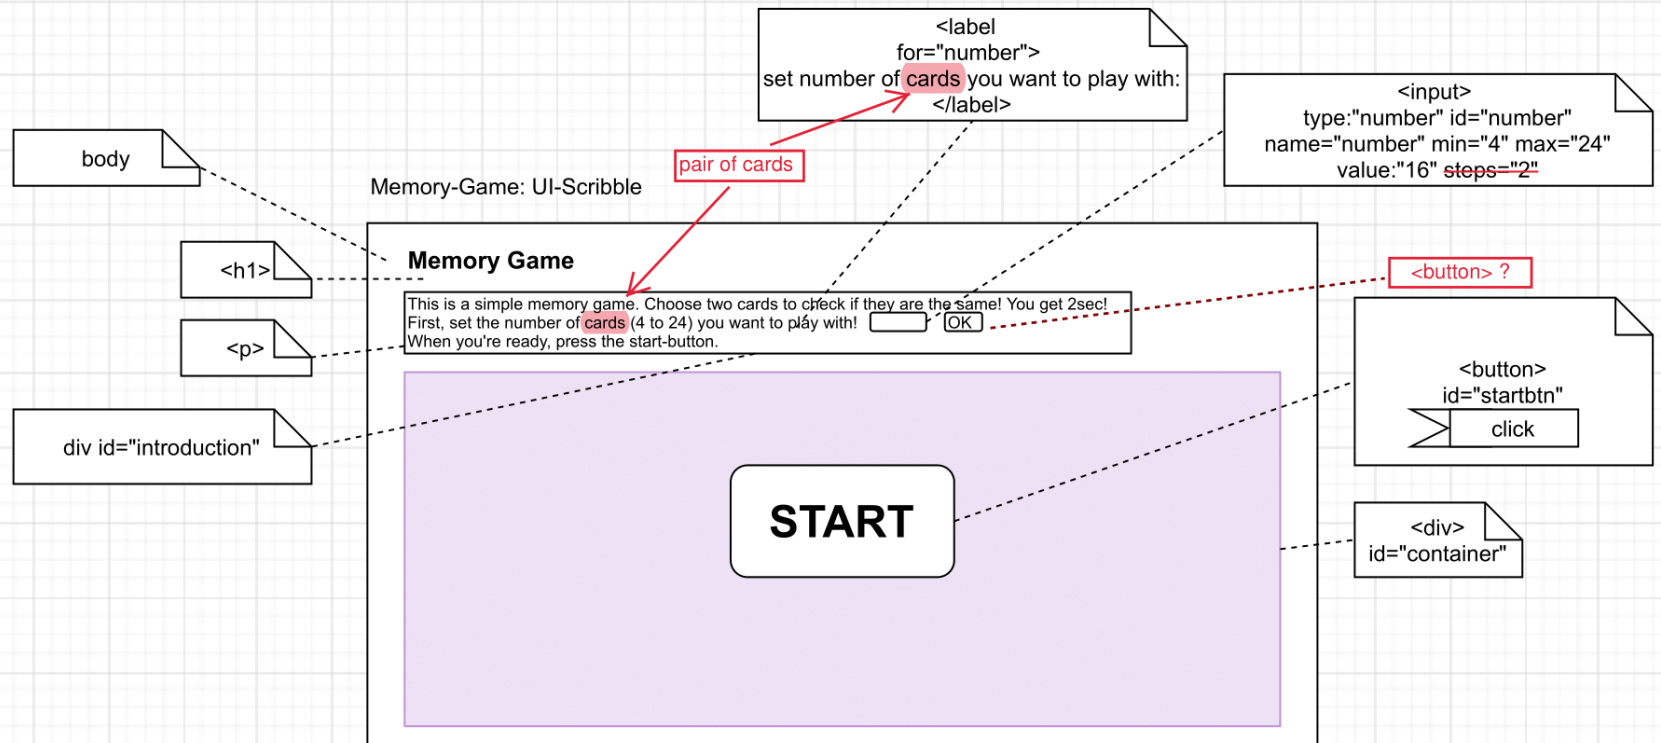


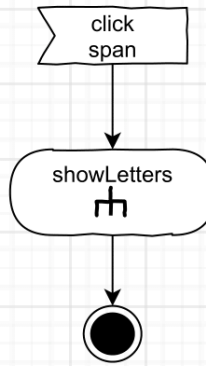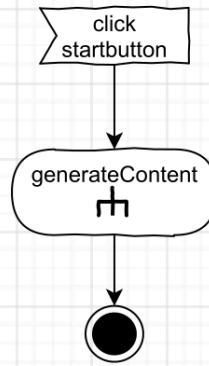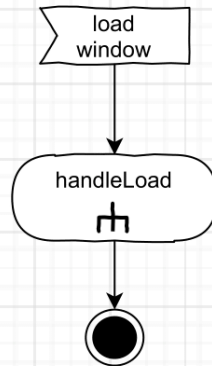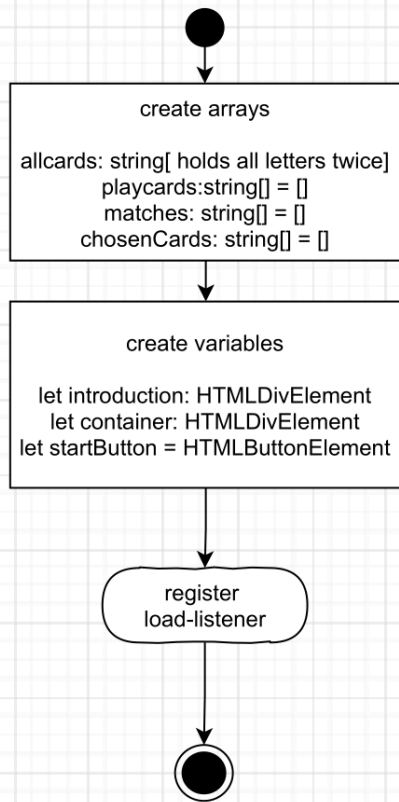

till now the given value 16 is taken,
not the typed in value,
1. an event-listener is needed
or 2. the value should be read in
the function generateContent
(after the click on the start-button)

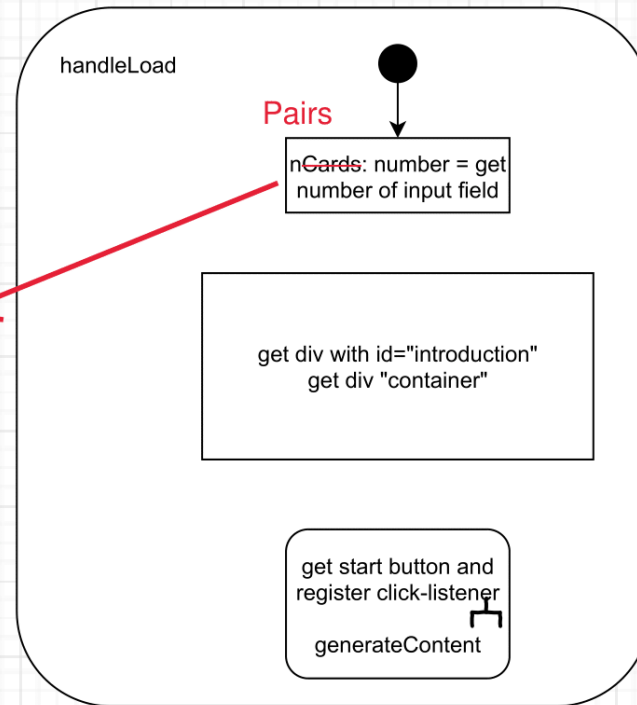

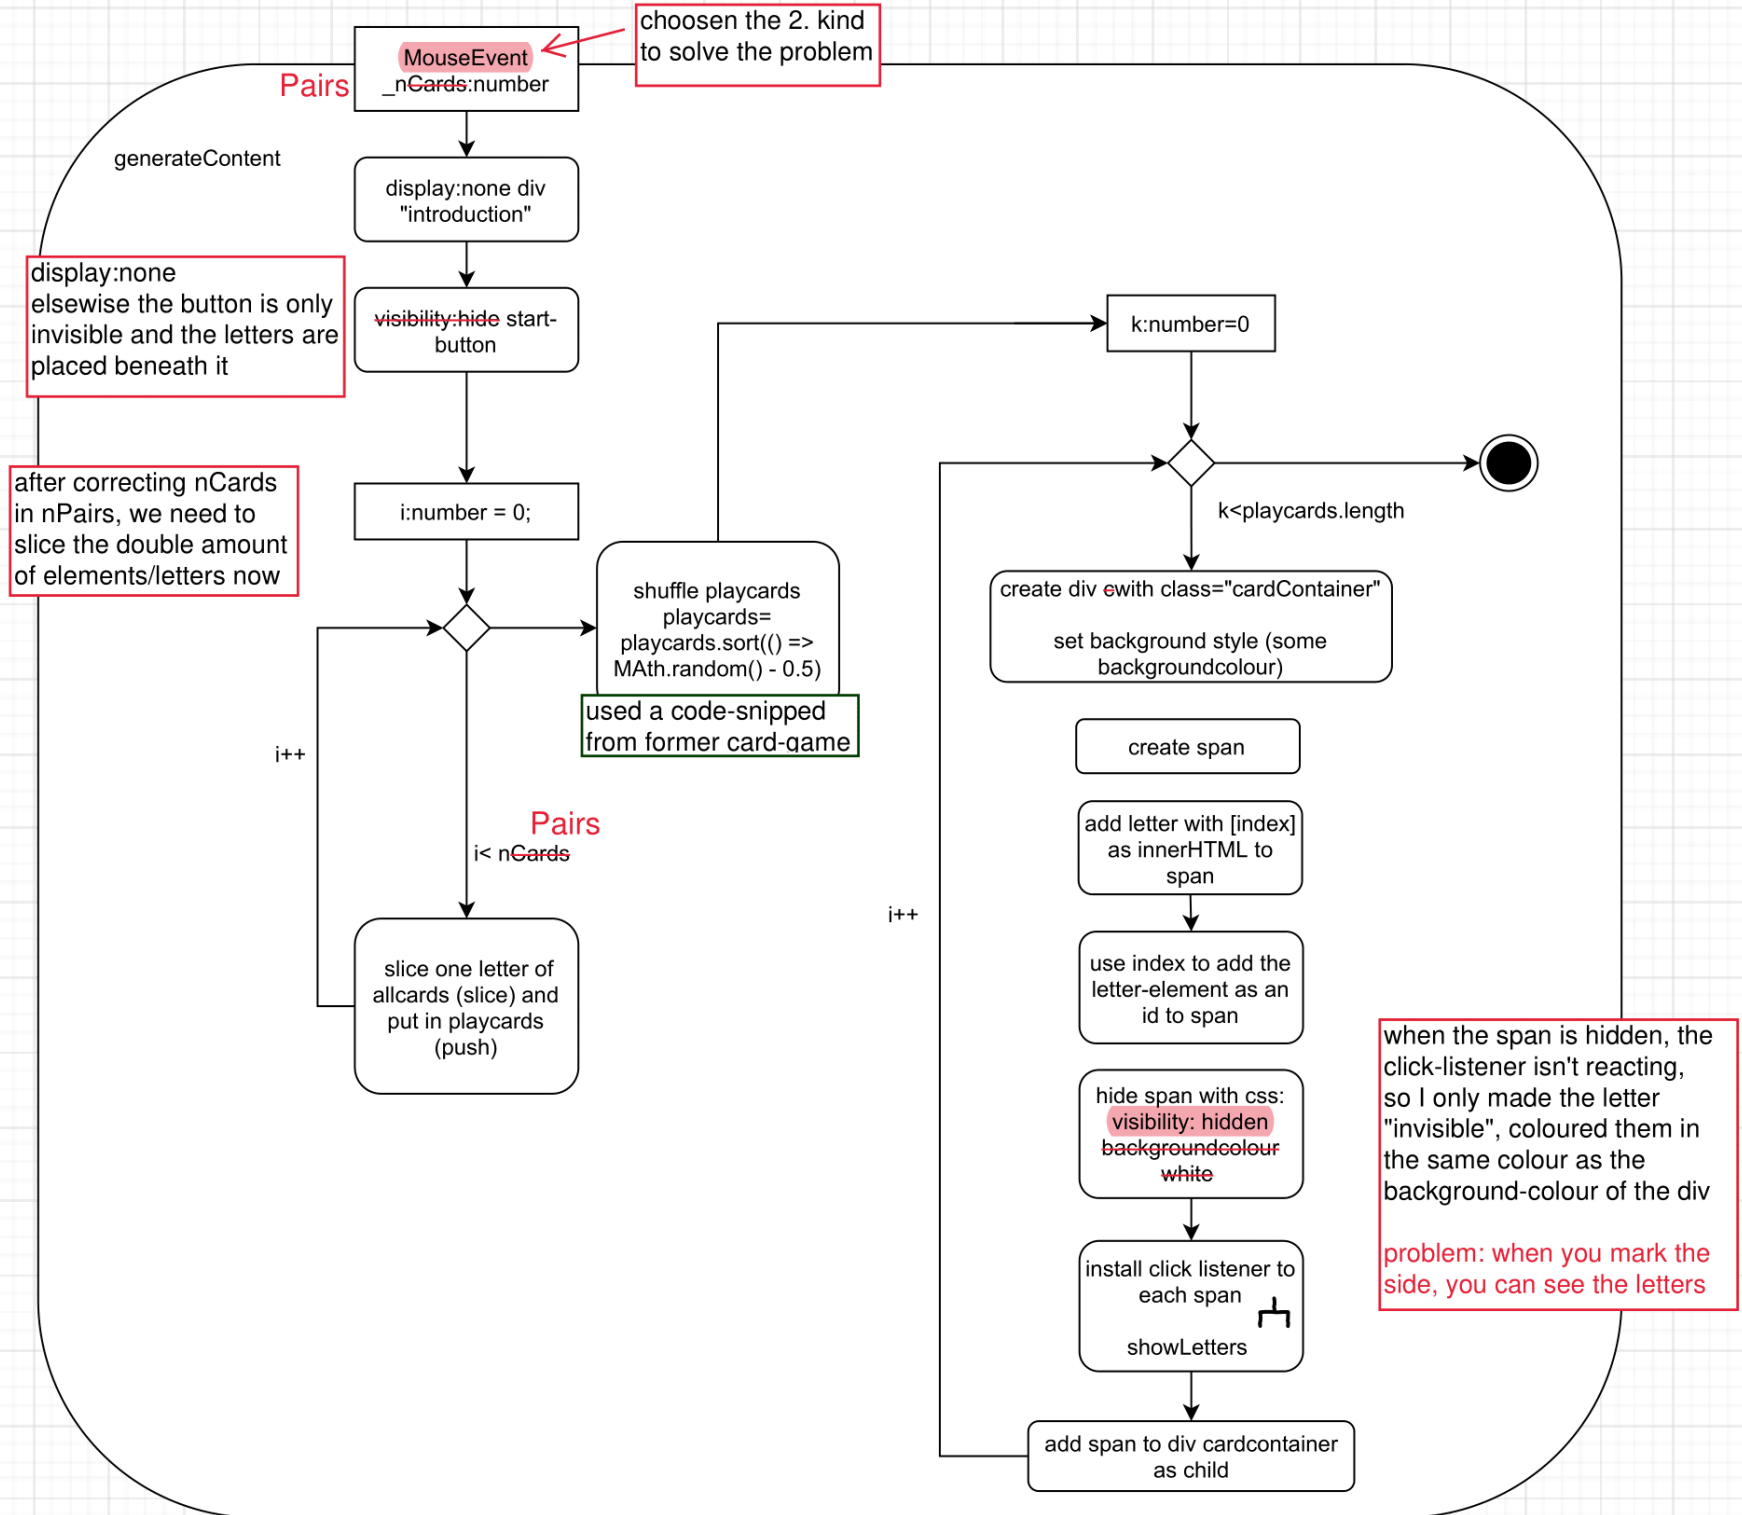

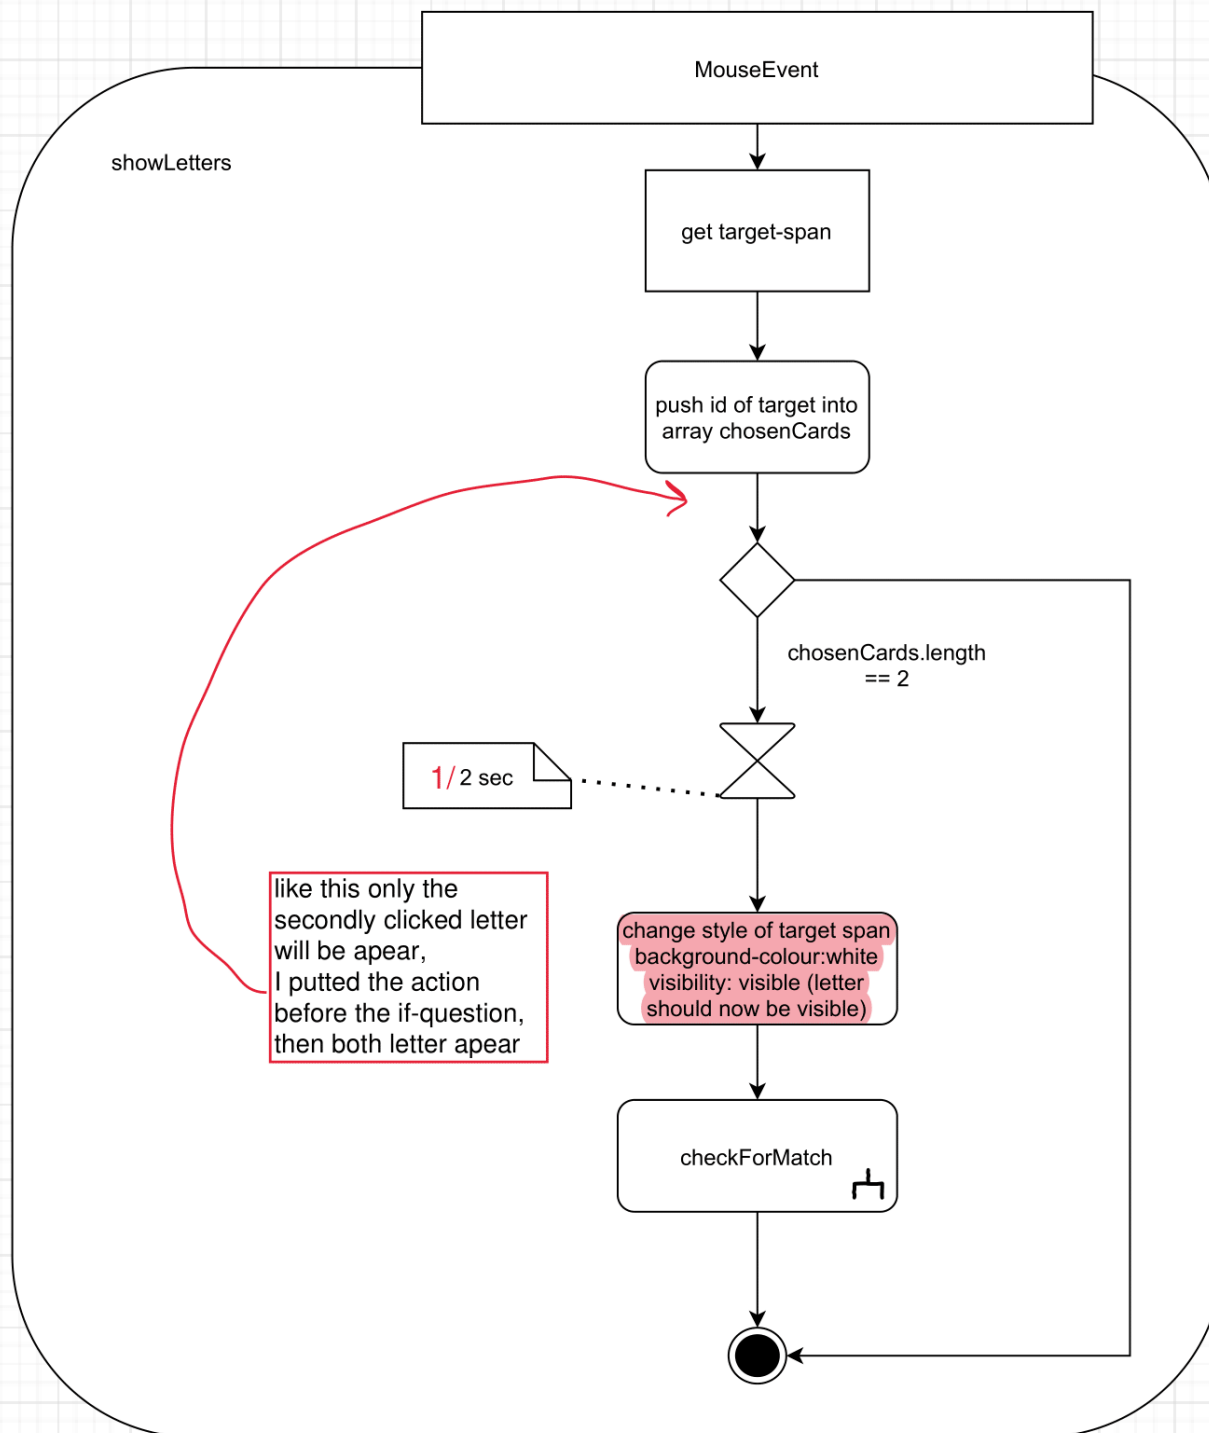

checkForMatch

