

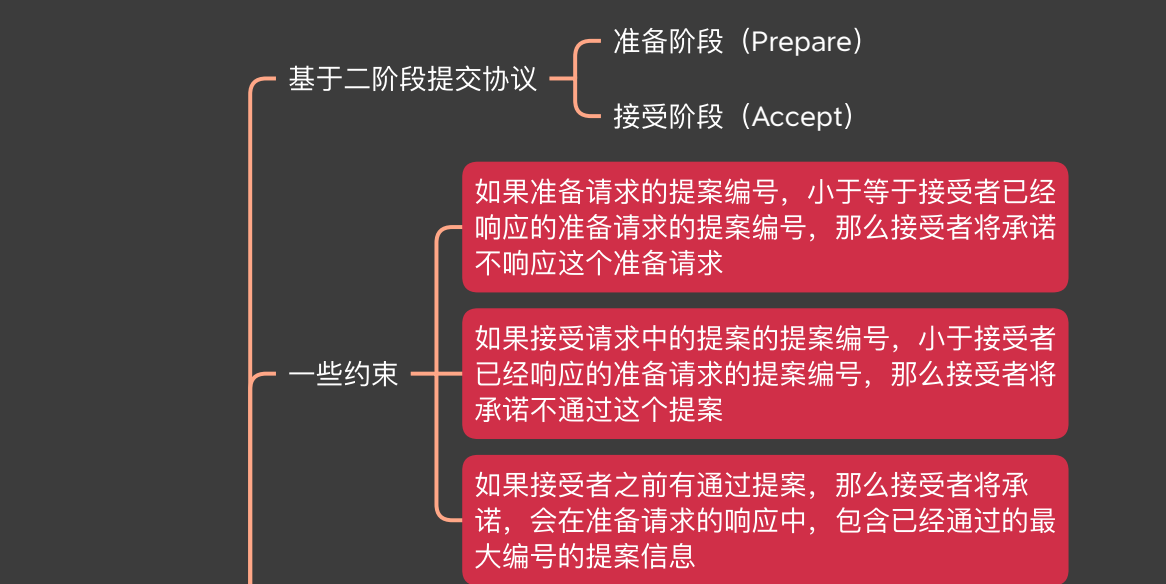
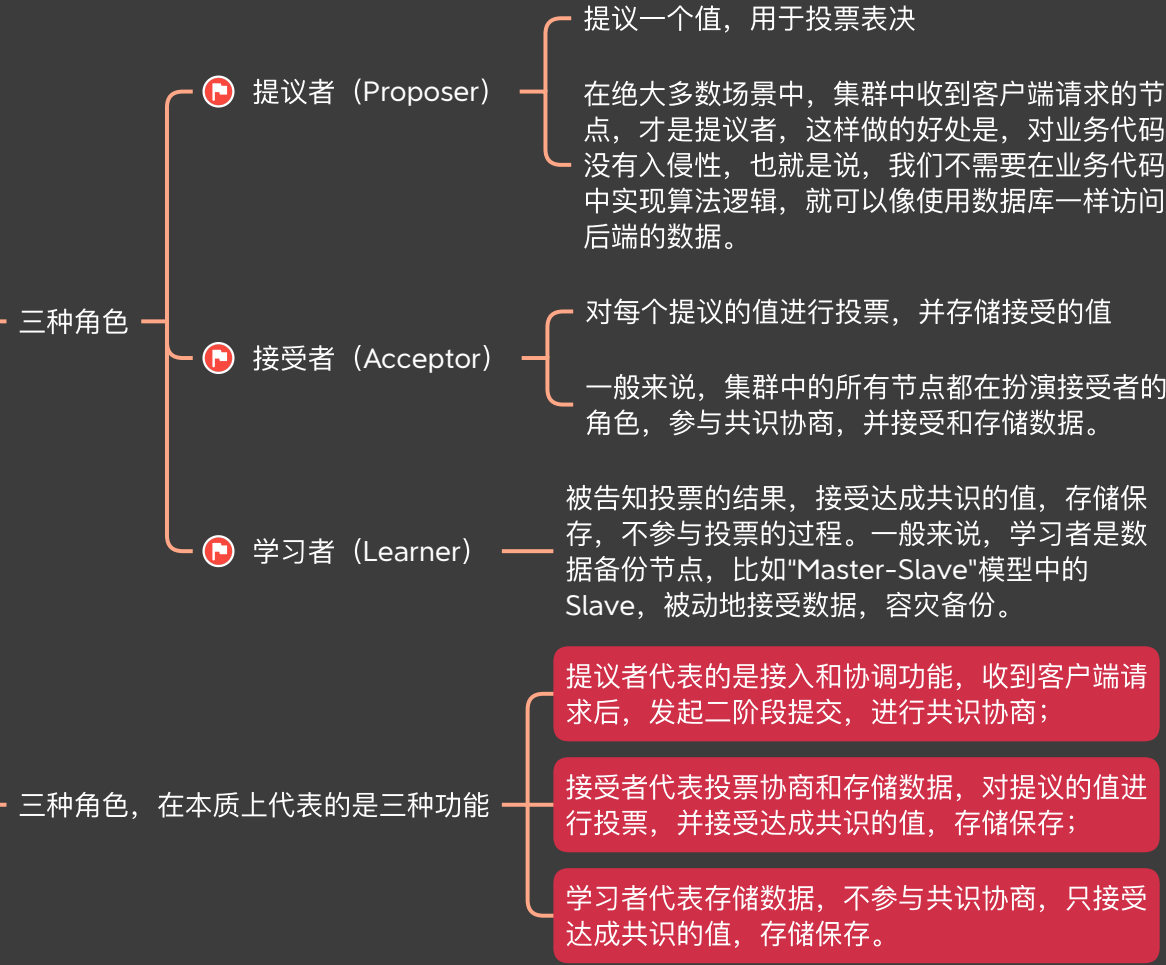
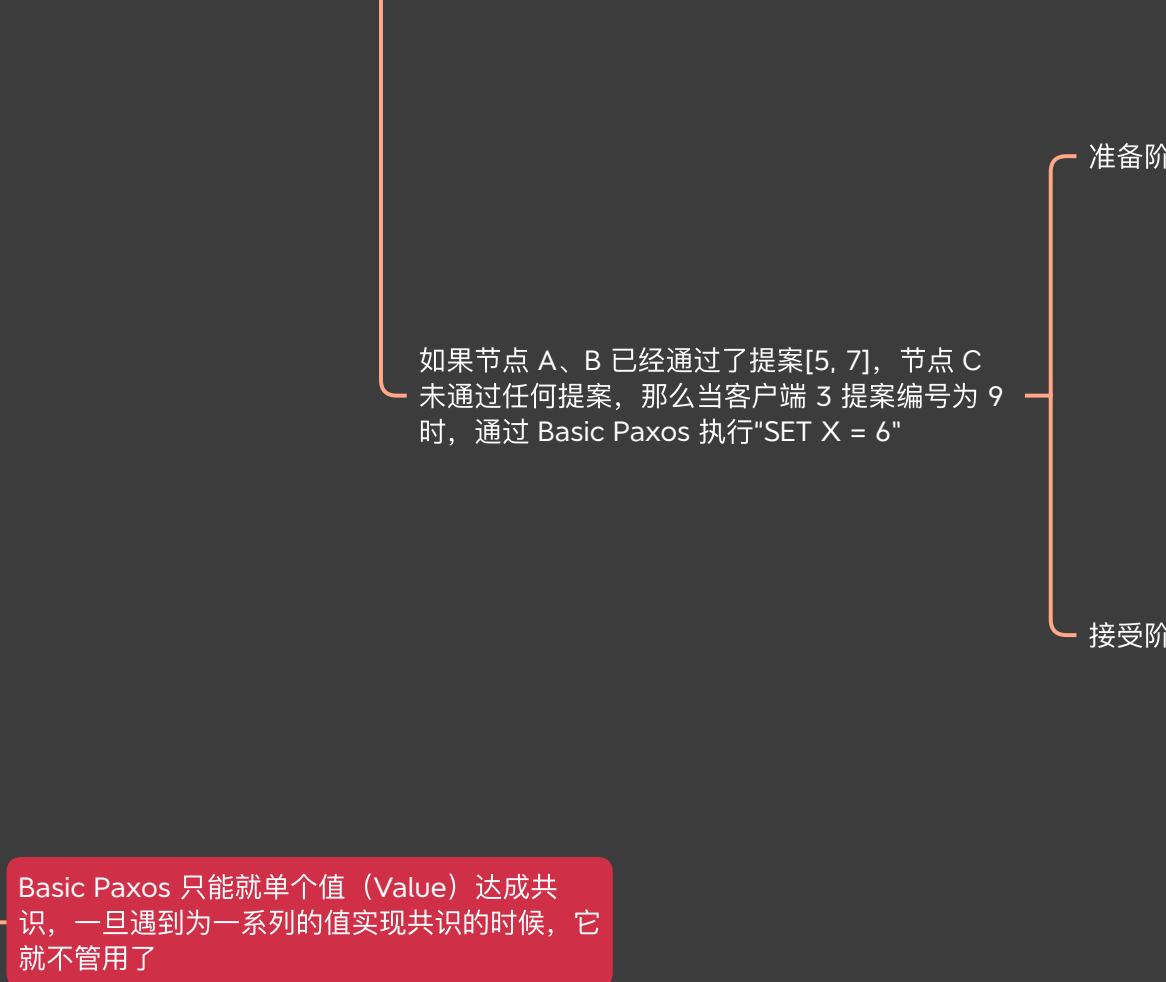


Paxos算法

Base Paxos算法

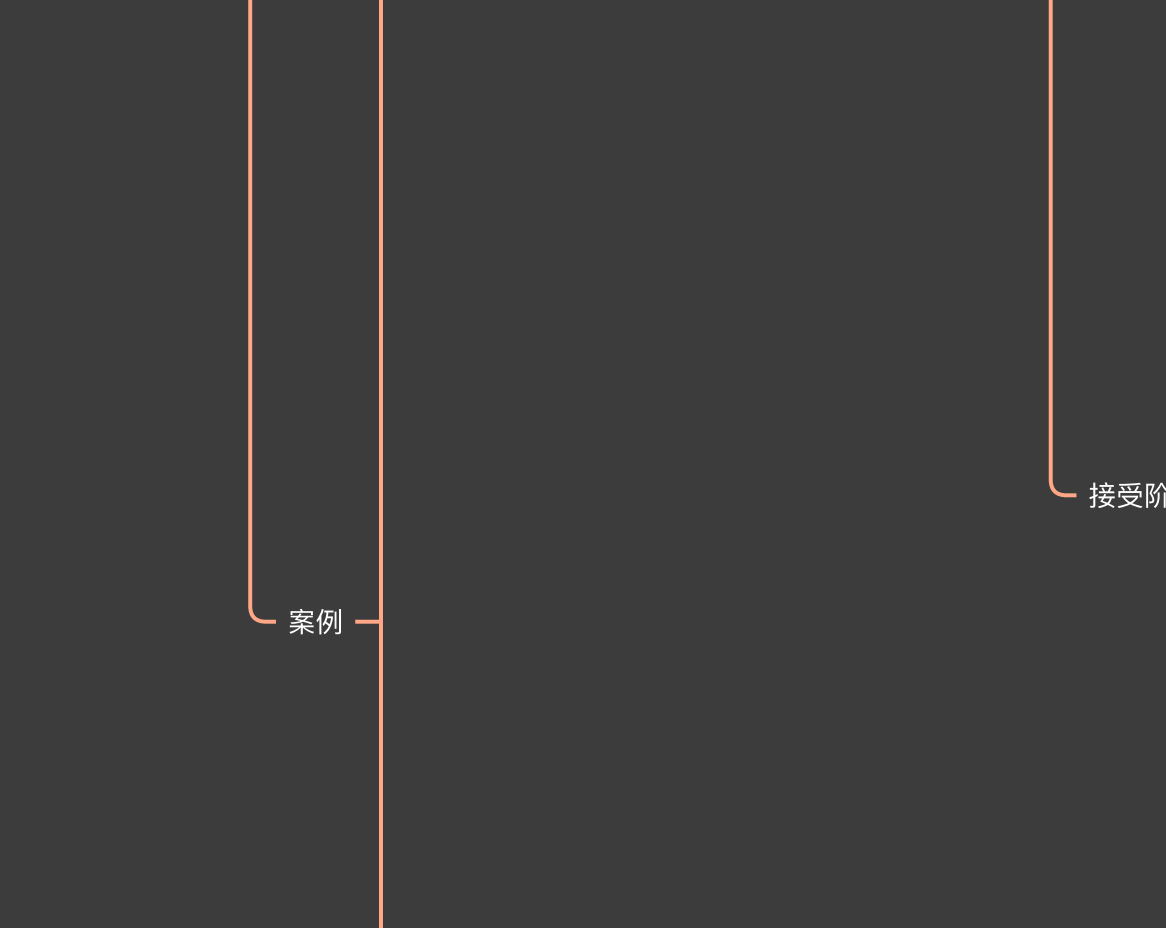

另外, 当节点 A、B 收到提案编号为 5 的准备请求, 和节点 C 收到提案编号为 1 的准备请求的时候, 将进行这样的处理过程:

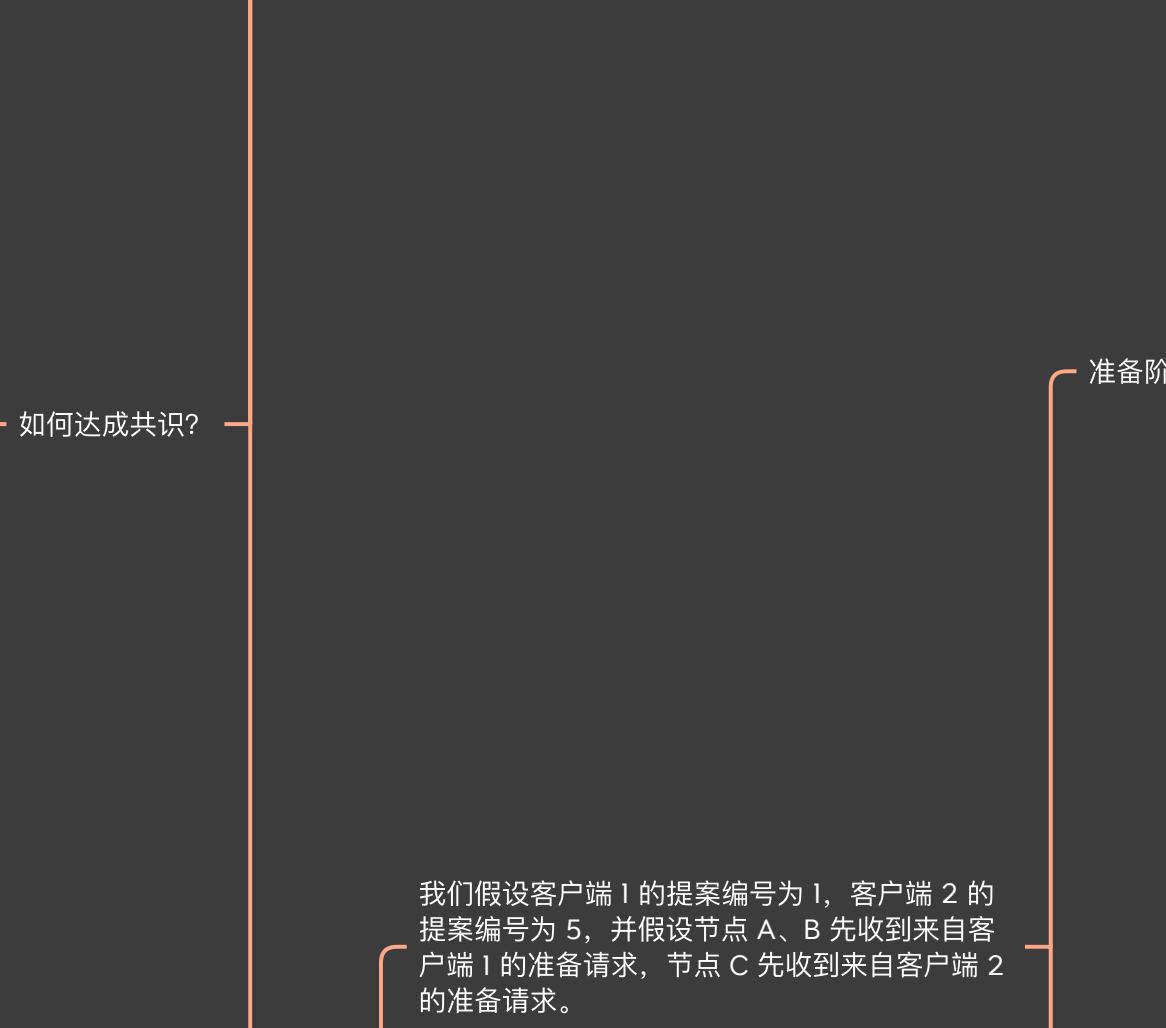

Mutil-Paxos 思想

兰伯特提到的 Multi-Paxos 是一种思想, 不是算法。而 Multi-Paxos 算法是一个统称, 它是指基于 Multi-Paxos 思想, 通过多个 Basic Paxos 实例实现一系列值的共识的算法 (比如 Chubby 的 Multi-Paxos 实现、Raft 算法等)



那么如何解决上面的 2 个问题呢?

