

第 1 周实验报告

25 计科刘雨杭 25020007084

1 课堂实验

1.1 第 1 题

1.1.1 实验要求：

- 创建 input/docs 和 input/tmp；创建 input/docs/notes one.txt（内容为 alpha 和 beta 两行）、input/docs/.secret.txt（内容为 hidden）、input/tmp/empty.txt（空文件）以及 input/run.log（任意两行日志）。
- 显示 q01 的绝对路径，并以长格式列出 input 下全部项目，包含隐藏文件。
- 把 input 下所有.txt 文件复制到 work/< 学号 >/，保留相对目录结构并正确处理名称中的空格。
- 将复制后的目录权限设为 750、普通文件权限设为 640；生成 inventory.txt，列出相对路径和字节数。

1.1.2 代码及运行结果：

```
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ cd q01
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ mkdir -p input/docs input/tmp
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ touch input/tmp/empty.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ echo -e "logline1\nlogline2" > input/run.log
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ pwd
/home/lumieredunord/q01
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ ls -la input
总用量 20
drwxr-xr-x 4 lumieredunord lumieredunord 4096 8月 24 15:44 .
drwxr-xr-x 3 lumieredunord lumieredunord 4096 8月 24 15:41 ..
drwxr-xr-x 2 lumieredunord lumieredunord 4096 8月 24 15:43 docs
-rw-r--r-- 1 lumieredunord lumieredunord 18 8月 24 15:44 run.log
drwxr-xr-x 2 lumieredunord lumieredunord 4096 8月 24 15:43 tmp
```

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ mkdir -p work/25020007084
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ find input -name "*.txt" -exec cp
--parents {} work/25020007084/ \;
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ find work -type d -exec chmod 750
{} \;
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ find work -type f -exec chmod 640
{} \;
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ find work -printf "%P &s\n" > inv
entory.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ cat inventory.txt
&s
25020007084 &s
25020007084/input &s
25020007084/input/tmp &s
25020007084/input/tmp/empty.txt &s
25020007084/input/docs &s
25020007084/input/docs/notes one.txt &s
25020007084/input/docs/secret.txt &s
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q01$ cd ..

```

1.2 第 2 题

1.2.1 实验要求：

- 编写 analyze.sh，接收一个 CSV 文件路径；文件不存在时将错误写入 stderr 并返回非零退出码。
- 使用 Shell 管道以及 awk、sort、head 等工具，输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path；按次数降序，次数相同时按 path 字典序。
- 输出全部数据行的平均 latency_ms，保留两位小数；表头不得计入。
- 分别对 access.csv 和一个不存在的文件运行脚本；不得使用 Python、电子表格或手工统计。

1.2.2 代码及运行结果：

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ cd q02
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q02$ cat > access.csv << 'EOF'
> timestamp,user,path,status,latency_ms
> 09:00:01,alice,/api/users,200,120
> 09:00:02,bob,/api/orders,500,310
> 09:00:03,alice,/api/users,503,180
> 09:00:04,carol,/login,500,90
> 09:00:05,bob,/api/orders,502,260
> 09:00:06,dave,/health,200,20
> 09:00:07,alice,/api/orders,500,420
> 09:00:08,carol,/api/users,500,150
> EOF

```

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q02$ cat > analyze.sh <<'EOF'
> #!/bin/bash
> if [ ! -f "$1" ]; then
> echo "Error:Can't find $1" >&2
> exit 1
> fi
> echo "=== 5xx status top 2 path ==="
> awk -F',' 'NR>1 && $4>=500 {print $3}' "$1" \
> | sort | uniq -c \
> | sort -k1,1nr -k2,2 \
> | head -n2
> echo -e "\n=== average latency_ms ==="
> awk -F',' 'NR>1 {sum+=$5; cnt++} END {printf "%.2f\n", sum/cnt}' "$1"
> EOF
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q02$ chmod +x analyze.sh

```

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q02$ ./analyze.sh access.csv
=== 5xx status top 2 path ===
    3 /api/orders
    2 /api/users

=== average latency_ms ===
193.75
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q02$ ./analyze.sh notexist.csv
Error:Can't find notexist.csv
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q02$ cd ..

```

1.3 第 3 题

1.3.1 实验要求:

- 初始化仓库，在 main 创建 config.txt，内容为 mode=normal，并完成初始提交。
- 创建 feature-a，把内容改为 mode=safe 并提交；从初始 main 创建 feature-b，把内容改为 mode=fast 并提交。
- 回到 main，先合并 feature-a，再合并 feature-b；解决冲突时保留 mode=safe，并另加一行 note=reviewed。
- 确认工作区干净，运行 git log --all --graph --decorate --oneline 查看历史。

1.3.2 代码及运行结果:

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ cd q03
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git init
已初始化空的 Git 仓库于 /home/lumieredunord/q03/.git/
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ echo "mode=normal" > config.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git add config.txt

```

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git config --global user.name "Lumieredunord"
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git config --global user.email "2121469512@qq.com"
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git commit -m "init:mode=normal"
[master (根提交) f204b98] init:mode=normal
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 config.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git checkout -b feature-a
切换到一个新分支 'feature-a'
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ echo "mode=safe" > config.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git add config.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git commit -m "feature-a: mode=safe"
[feature-a d1ec72b] feature-a: mode=safe
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git.
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git checkout master
切换到分支 'master'
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git checkout -b feature-b
切换到一个新分支 'feature-b'
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ echo "mode=fast" > config.txt

```

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git add config.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git commit -m "feature-b: mode=fast"
[feature-b 4df78b9] feature-b: mode=fast
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git checkout master
切换到分支 'master'
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git merge feature-a
更新 f204b98..d1ec72b
Fast-forward
 config.txt | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

```

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git merge feature-b
自动合并 config.txt
冲突 (内容): 合并冲突于 config.txt
自动合并失败, 修正冲突然后提交修正的结果。
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ cat > config.txt <<'EOF'
> mode=safe
> note=reviewed
> EOF
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git add config.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git commit -m "resolve conflict:keep mode=safe, add note=reviewed"
[master d460f12] resolve conflict:keep mode=safe, add note=reviewed
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git log --all --graph --decorate --online
fatal: 未能识别的参数: --online
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
*   d460f12 (HEAD -> master) resolve conflict:keep mode=safe, add note=reviewed
| \
| * 4df78b9 (feature-b) feature-b: mode=fast
| * d1ec72b (feature-a) feature-a: mode=safe
|/
* f204b98 init:mode=normal

```

1.4 第 4 题


1.4.1 实验要求：

- 加入一个带编号和 label 的公式，并在正文中使用 ref 或 eqref 引用。
- 加入一个 2 行 2 列表格，设置 caption 和 label，并在正文中引用该表。
- 使用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 或 `tectonic` 生成 `report.pdf`。
- 确认 PDF 能打开，且交叉引用不显示“??”。

1.4.2 代码及运行结果：

```
GNU nano 2.9.3 report.tex
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\title{Tool Report}
\author{Liu Yuhang-25020007084}
\maketitle
\section{Result}
\begin{equation}
F=ma
\label{eq:Newton}
\end{equation}
\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
A & B \\
\hline
1 & 2 \\
\hline
3 & 4 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Example}
```

```
\label{tab:sample}
\end{table}
\end{document}
```

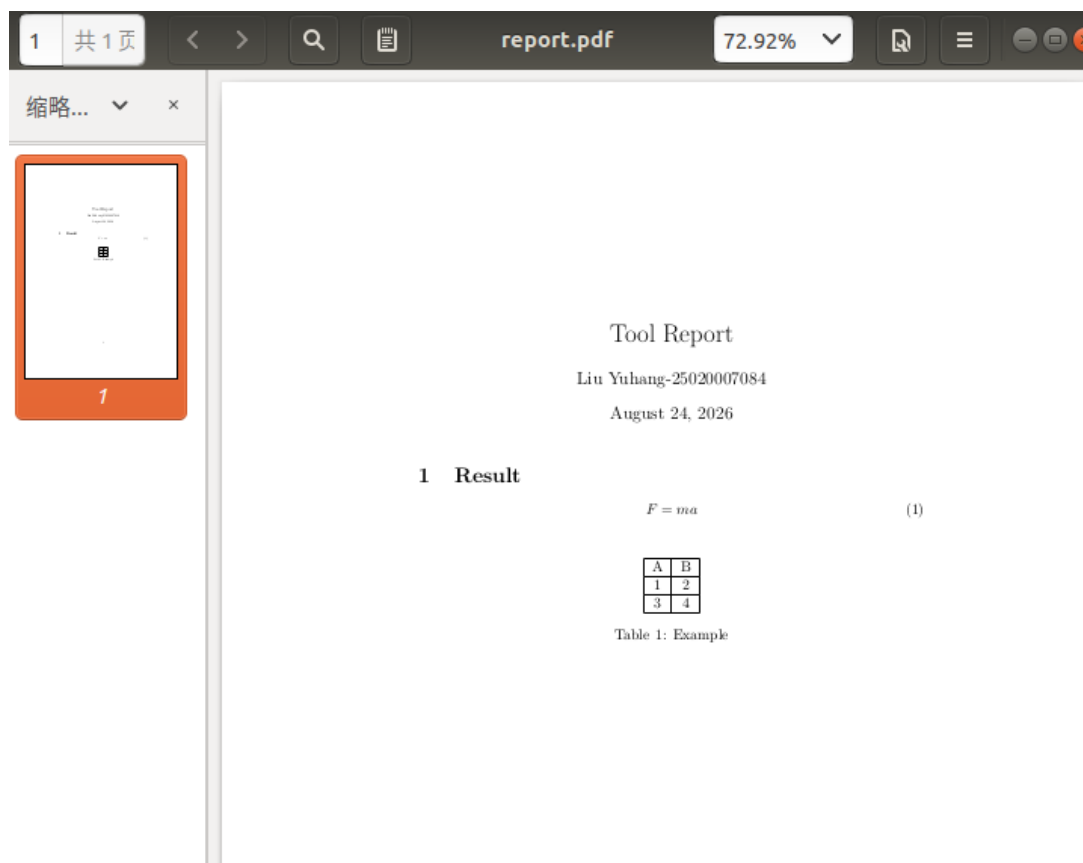

2 课后练习

1. `ls` 的 `-l` 选项 (flag) 作用是什么? 运行 `ls -l /` 并观察输出。每一行最前面的 10 个字符分别代表什么? (提示: `man ls`)

答: `ls -l`: 以长格式列出文件, 展示权限、硬链接数、所有者、组、大小、修改时间、文件名。`ls -l /` 查看根目录长列表。

开头 10 个字符含义: 第 1 位: 文件类型, `d` 代表目录, `-` 普通文件, `l` 符号链接。

第 2~4 位: 文件所有者权限, `r` 读 `w` 写 `x` 执行。

第 5~7 位: 所属组权限。

第 8~10 位: 其他用户权限。

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ ls -l /
总用量 1459916
drwxr-xr-x  2 root root    4096 8月 24 15:23 bin
drwxr-xr-x  3 root root    4096 8月 24 15:24 boot
drwxrwxr-x  2 root root    4096 8月 24 15:19 cdrom
drwxr-xr-x 18 root root   40880 8月 30 22:42 dev
drwxr-xr-x 127 root root  122880 8月 24 16:48 etc
drwxr-xr-x  3 root root    4096 8月 24 15:19 home
lrwxrwxrwx  1 root root     32 8月 24 15:23 initrd.img -> boot/initrd.img-5.3.0-28-generic
lrwxrwxrwx  1 root root     32 8月 24 15:17 initrd.img.old -> boot/initrd.img-5.3.0-28-generic
drwxr-xr-x 21 root root    4096 8月 24 15:23 lib
drwxr-xr-x  2 root root    4096 2月  4 2020 lib64
drwx----- 2 root root   16384 8月 24 15:17 lost+found
drwxr-xr-x  3 root root    4096 8月 24 15:31 media
drwxr-xr-x  2 root root    4096 2月  4 2020 mnt
drwxr-xr-x  3 root root    4096 8月 24 15:31 opt
dr-xr-xr-x 231 root root      0 8月 30 22:50 proc
drwx----- 3 root root    4096 2月  4 2020 root
drwxr-xr-x 26 root root     820 8月 30 22:47 run
drwxr-xr-x  2 root root   12288 8月 30 22:42 sbin
drwxr-xr-x 11 root root    4096 8月 24 15:31 snap
drwxr-xr-x  2 root root    4096 2月  4 2020 srv
-rw-----  1 root root 1494845440 8月 24 15:17 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root      0 8月 30 22:42 sys
drwxrwxrwt 14 root root    4096 8月 30 22:47 tmp
drwxr-xr-x 11 root root    4096 2月  4 2020 usr
drwxr-xr-x 14 root root    4096 2月  4 2020 var
lrwxrwxrwx  1 root root     29 8月 24 15:23 vmlinuz -> boot/vmlinuz-5.3.0-28-generic

```

2. Shell 有三条标准流：stdin (0)、stdout (1)、stderr (2)。运行 `ls /nonexistent /tmp`，把 stdout 和 stderr 分别重定向到两个文件。你将如何把两者都重定向到同一个文件？

答：

- (1) stdout、stderr 分开重定向；

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ ls /nonexistent /tmp > out.txt 2> err.txt
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ cat out.txt
/tmp:
config-err-3KVx3Z
ssh-gwa9S0qVSCwt
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-bolt.service-oIQzyp
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-colord.service-zTF7r0
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-fwupd.service-CTboSw
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-ModemManager.service-y6BldD
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-rtkit-daemon.service-E0usp0
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-systemd-resolved.service-676N9h
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ cat err.txt
ls: 无法访问 '/nonexistent': 没有那个文件或目录

```

- (2) stdout 与 stderr 重定向到同一个文件。

```

lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ ls /nonexistent /tmp > all.txt 2>&1
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ cat all.txt
ls: 无法访问 '/nonexistent': 没有那个文件或目录
/tmp:
config-err-3KVx3Z
ssh-gwa9S0qVSCwt
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-bolt.service-oIQzyp
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-colord.service-zTF7r0
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-fwupd.service-CTboSw
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-ModemManager.service-y6BldD
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-rtkit-daemon.service-E0usp0
systemd-private-1fcdb76e11c5434197d9e4a2b7819126-systemd-resolved.service-676N9h

```

3. 写一个脚本，接收文件名参数 (\$1)，用 `test -f` 或 `[ -f ... ]` 检查该文件是否存在，并根据结果输出不同提示。

答：

```
#!/bin/bash
if [ -f "$1" ]; then
    echo "File $1 exists and is normal."
else
    echo "File does not exist or is not normal."
fi
```

```
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ nano file_check.sh
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ chmod +x file_check.sh
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ ./file_check.sh /etc/passwd
File /etc/passwd exists and is normal.
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ ./file_check.sh nofile.txt
File does not exist or is not normal.
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ ./file_check.sh /tmp
File does not exist or is not normal.
```

4. 从 GitHub 上克隆某个仓库，然后修改其现有的某个文件。执行 `git stash` 操作后会发生什么？执行 `git log --all --oneline` 操作时又会看到什么结果？请执行 `git stash pop` 操作来撤销 `git stash` 操作带来的更改。在什么情况下这种操作会派上用场呢？

答：`git stash`: 把工作区、暂存区未提交的改动临时保存到储藏栈，工作目录恢复到干净状态。

`git log --all --oneline`: 看不到 `stash` 的记录。

适用场景：某分支代码写到一半不想 `commit`，需要临时切换到别的分支。

```
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ echo "test modify" >> README.md
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ git stash
保存工作目录和索引状态 WIP on master: c73e85354c The 20th batch
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: c73e85354c The 20th batch
stash@{1}: WIP on master: c73e85354c The 20th batch
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ git log --all --oneline
4acacb4786 (refs/stash) WIP on master: c73e85354c The 20th batch
c23d113d7e index on master: c73e85354c The 20th batch
144b7194d1 (origin/todo) What's cooking (2026/08 #12)
2b558b6a49 (origin/seen) Merge branch 'fz/rebase-autosquash-empty' into seen
9e5a343fa8 Merge branch 'ws/squelch-svn-migrate' into seen
7e5102b832 (origin/next) Sync with 'master'
d714ed570a Merge branch 'kn/reftable-optimize-reloading' into next
3ef16e0519 Merge branch 'kh/format-patch-range-diff-notes' into seen
d77bc9fbcd Merge branch 'kn/receive-report-hook' into seen
9084378f7d Merge branch 'kh/doc-datamodel' into seen
5885606479 Merge branch 'en/midx-missing-pack-fallback' into seen
82ed958b9d Merge branch 'ns/ref-symref-additional-tests' into seen
1d5ae5b83c Merge branch 'mm/diff-process-hunks' into seen
e373228f29 Merge branch 'hn/history-squash' into seen
d9bca9de05 Merge branch 'kh/format-rev-more-options' into seen
56253eb0a5 Merge branch 'gg/http-ssl-verify-status' into seen
3cee5c6143 Merge branch 'mm/lib-httpd-cgi-safe' into seen
59dbc4fb0a Merge branch 'cc/lazy-fetch-trusted-bit' into seen
189116626b Merge branch 'dk/use-nsec-runtime' into seen
7c10367ac4 Merge branch 'ty/repo-config-cleanups' into seen
57d8b26fdf Merge branch 'bc/restrict-hex-to-lowercase' into seen
da49663851 Merge branch 'tb/pack-with-duplicates' into seen
67a21bd625 Merge branch 'pz/fetch-submodule-errors-config' into seen
1d405cb3bd Merge branch 'hs/rebase-continue-edit' into seen
f092e8033d Merge branch 'tc/last-modified-bloom' into seen
```

```

Lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ git stash pop
位于分支 master
您的分支与上游分支 'origin/master' 一致。

尚未暂存以备提交的变更:
  (使用 "git add <文件>..." 更新要提交的内容)
  (使用 "git checkout -- <文件>..." 丢弃工作区的改动)

        修改:      README.md

修改尚未加入提交 (使用 "git add" 和/或 "git commit -a")
丢弃了 refs/stash@{0} (4acacb4786c145c5accd9e059c805f7c525c16b3)

```

5. 与许多命令行工具一样, Git 也提供了一个名为的配置文件 (或点文件)。~/.gitconfig。在中创建别名 ~/.gitconfig 这样当你运行时 git graph, 你就能得到输出结果。git log --all --graph --decorate --oneline 你可以通过直接的方式来实现这一点。编辑该 ~/.gitconfig 文件, 或者你也可以使用 git config 用于添加别名的命令。

答:

```

Lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ git config --global alias.graph "log --all --graph --decorate --oneline"
Lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~/git$ git graph
* e76e065b31 (refs/stash) WIP on master: c73e85354c The 20th batch

/* bcff26ae2d index on master: c73e85354c The 20th batch
/*
/* 144b7194d1 (origin/todo) What's cooking (2026/08 #12)
/* 8f5b73ea99 What's cooking (2026/08 #11)
/* 60adf576c2 Meta/cook: omit base merges from commit count of a topic
/* d943b576be Dothem/Make: prepare for proper worktree support
/* b127831ed1 Meta/onemerge: force C locale on comm
/* 301ed736b8 What's cooking (2026/08 #10)
/* 99fa371e24 What's cooking (2026/08 #09)
/* eb4f30ea92 Meta/update-from-lore: accept an existing branch name to update
/* 1baf99ee78 What's cooking (2026/08 #08)
/* eb17606c71 What's cooking (2026/08 #07)
/* 8f32772a42 What's cooking (2026/08 #06)
/* bb6d7d0b33 Meta/Dothem: $T == --test=X must come early on Meta/Make command line
/* d6e7d0aed7 Meta/cook -w: give cf and source links for candidates for 'next'
/* 4584c40425 What's cooking (2026/08 #05)
/* 4269484176 Meta/cook: add -s option
/* 449d52e57d What's cooking (2026/08 #04)
/* e539ce4588 What's cooking (2026/08 #03)
/* db44c4c632 What's cooking (2026/08 #02)
/* 3184592402 What's cooking (2026/08 #01)
/* 6ac7389b54 What's cooking (2026/07 #13)
/* abe2305a84 Meta/cook: make it slightly easier to debug
/* 08a10c9b74 What's cooking (2026/07 #12)
/* 00caf9dafb Meta/Count: do not add unnecessary @{now}
/* 2883c9d288 What's cooking (2026/07 #11)
/* dea7ccfea1 Meta/update-from-lore: support initial import as well
/* 7e3326a521 What's cooking (2026/07 #10)
/* 26a198328d Meta/onemerge: clean temporary files correctly and exit non-zero upon failure
/* 5759148277 What's cooking (2026/07 #09)
/* 6aa8a2c33d Meta/ReIntegrate: allow preparing an update on a detached HEAD
/* 202efe2a33 CheckPush: run basecheck as well as onemerge
/* 87b88b82c0 What's cooking (2026/07 #08)
/* ccbb5aad8a Meta/basecheck: validate the synthetic base of topics
/* 258c0e24f6 Meta/Make: support '-s'
/* c116abe2c2 Meta/pushall: allow mirrors configurable the same way as sites and nexts
/* 23297dce55 What's cooking (2026/07 #07)
/* 91fb406d3e Meta/onemerge: fix custom endpoint handling
/* 8550e564f5 What's cooking (2026/07 #06)
/* ac7d686d29 Meta/update-from-lore: pass --force down to 'git detach'
/* e942edf96e onemerge: quick check and exit when the numbers match
/* 8e01790140 What's cooking (2026/07 #05)
/* 41676e2441 Meta/Announce: do not credit AI agents
/* d7de0c6c90 Meta/cook: support --newer to list 'new iteration exists'
/* 6b62845cf6 What's cooking (2026/07 #04)
/* 50bfe25c96 Meta/checkPush: trigger onemerge as well
/* 1b618efc7c Meta/people: fix name quoting
/* 4cfa0b034b What's cooking (2026/07 #03)
/* 7b8ea1f802 Meta/cook: mark topics that graduated as such
/* f304dc0b18 What's cooking (2026/07 #02)
/* 6a990135b8 What's cooking (2026/07 #01)
/* fb3ee0a9e2 Meta/cook: copyediting the whats-cooking boilerplate
/* 121defe9bf What's cooking (2026/06 #11)
/* 8b4e2f218 update-from-lore: automate updating from mailing list
/* ca61a38eca onemerge: make sure each merge in master..seen brings in only one topic
/* 51445a0c5e Meta/people: find whom to send/cc whats-cooking to
/* 1dac7a15ae What's cooking (2026/06 #10)
/* 4f00d2ec7b What's cooking (2026/06 #09)
/* 167f89bcf6 What's cooking (2026/06 #08)
/* f0b532b1b3 What's cooking (2026/06 #07)
/* 388856aaf1 cook: 'Retracted' is a valid state
/* f9b08c9b28 What's cooking (2026/06 #06)
/* d2b424d2f2 What's cooking (2026/06 #05)


```

6. 在运行 ~/.gitignore_global 之后, 你可以在 git config --global core.excludesfile

~/ .gitignore_global 中定义全局忽略模式。这样就能确定 Git 会使用的全球忽略文件的位置，不过你仍然需要在该路径上手动创建该文件。你可以设置全局 gitignore 文件，以便忽略那些与操作系统或编辑器相关的临时文件，就像 .DS_Store 所示那样。

答：

```
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ touch ~/.gitignore_global
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ nano ~/.gitignore_global
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ git config --global --get core.excludesfile
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ git config --global core.excludesfile ~/.gitignore_global
lumieredunord@lumieredunord-VirtualBox:~$ git config --global --get core.excludesfile
/home/lumieredunord/.gitignore_global
```

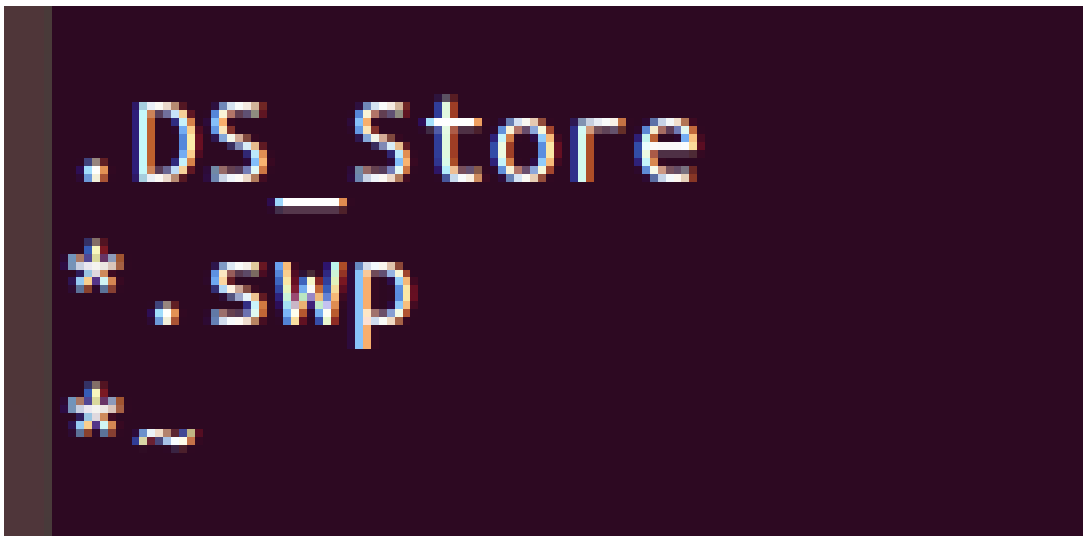

```
.DS_Store
*.swp
*~
```

7. 用 LaTeX 生成标题、章节、两段文字


```
\documentclass{article}
\title{LaTeX exercise 1}
\author{Liu Yuhang}
\date{}

\begin{document}
\maketitle

\section{Introduction}
Git is a distributed version-control system.

Shell is command-line environment.

\end{document}
```

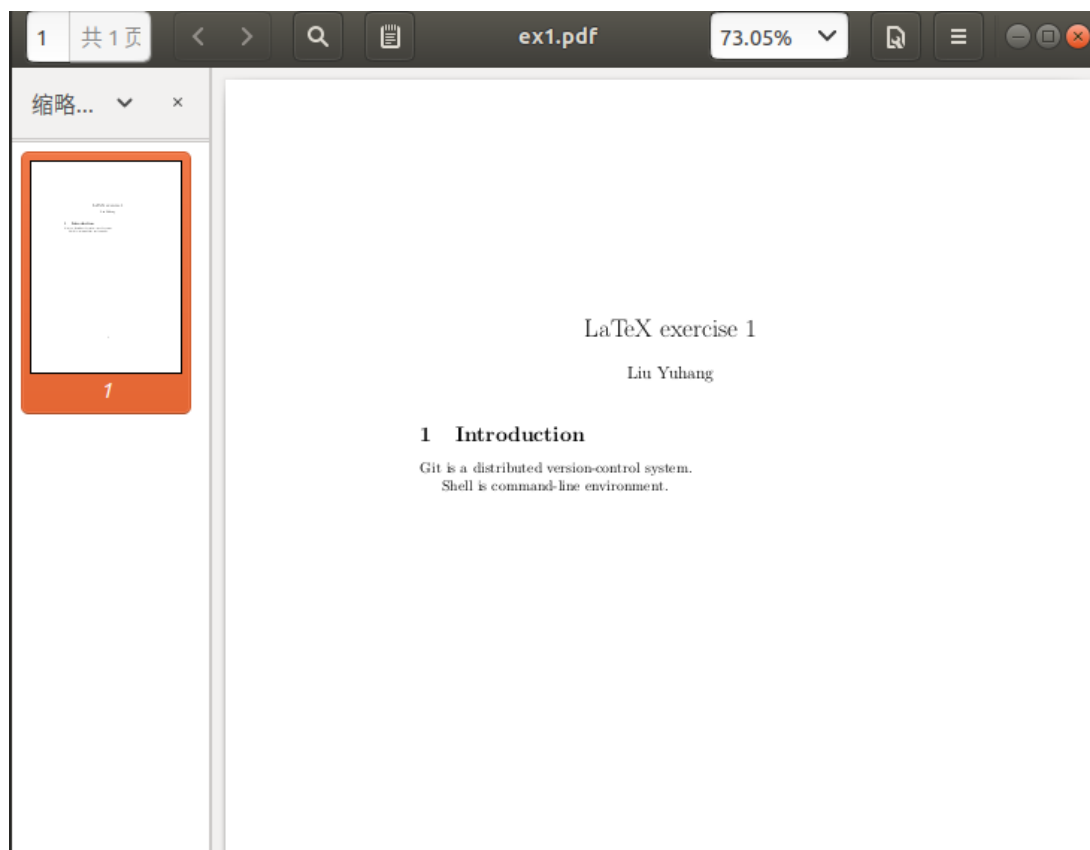

8. 生成有序、无序列表

```


\documentclass{article}
\begin{document}

\subsection{Set of Tools}
Unordered list:
\begin{itemize}
    \item Git
    \item Shell
    \item LaTeX
    \item GDB
\end{itemize}

Ordered list
\begin{enumerate}
    \item git
    \item shell
    \item latex
    \item gdb
\end{enumerate}

\end{document}

```

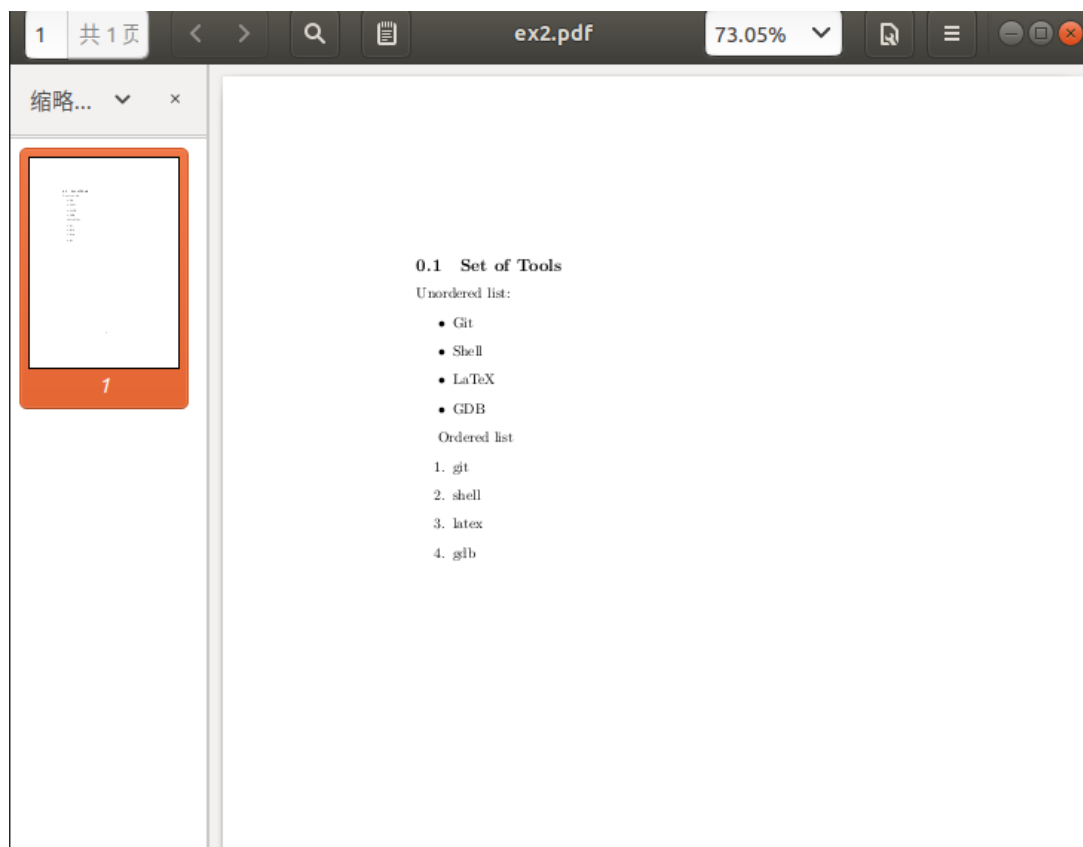


9. 生成数学公式

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}

\subsection{Practice of Math}

mass-energy equation:  $E=mc^2$ 

\end{document}
```

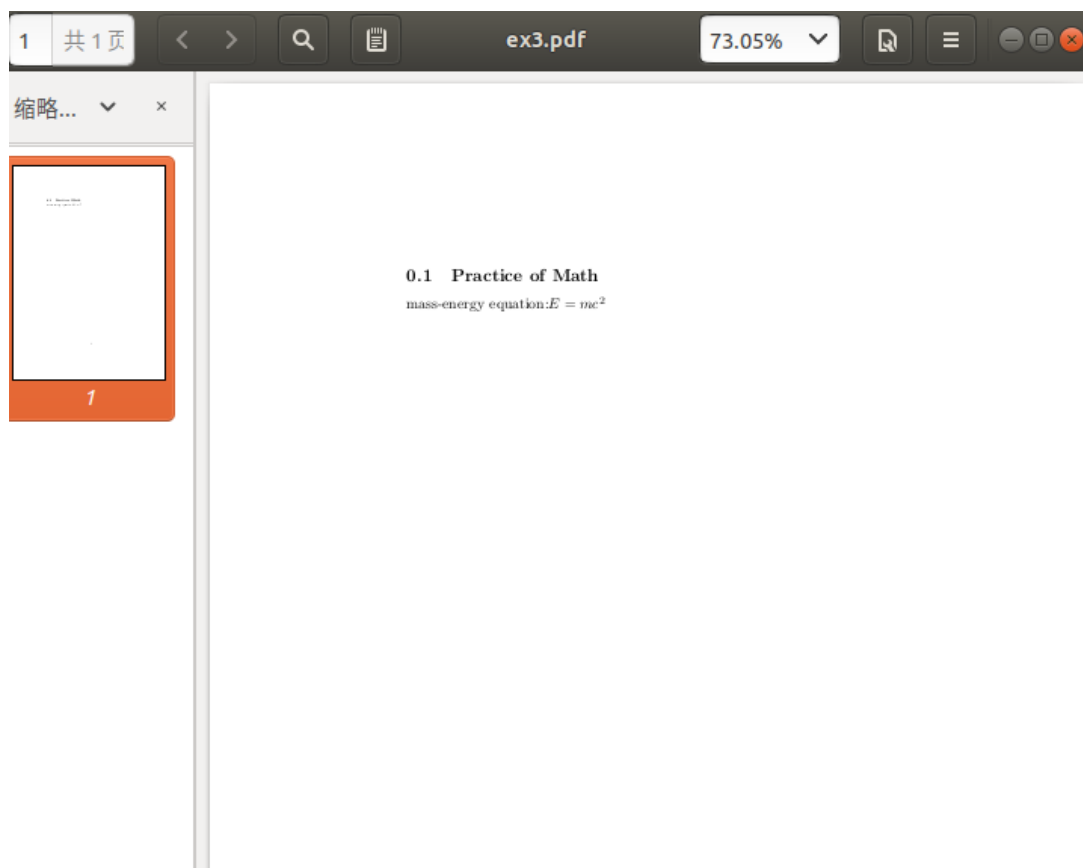

10. 生成简单表格

```


\documentclass{article}
\begin{document}

\subsection{The orders of Git}

\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Git orders & functions\\
\hline
git stash & temporary files\\
\hline
git log & submission history\\
\hline
git config & change\\
\hline
\end{tabular}

\end{document}

```

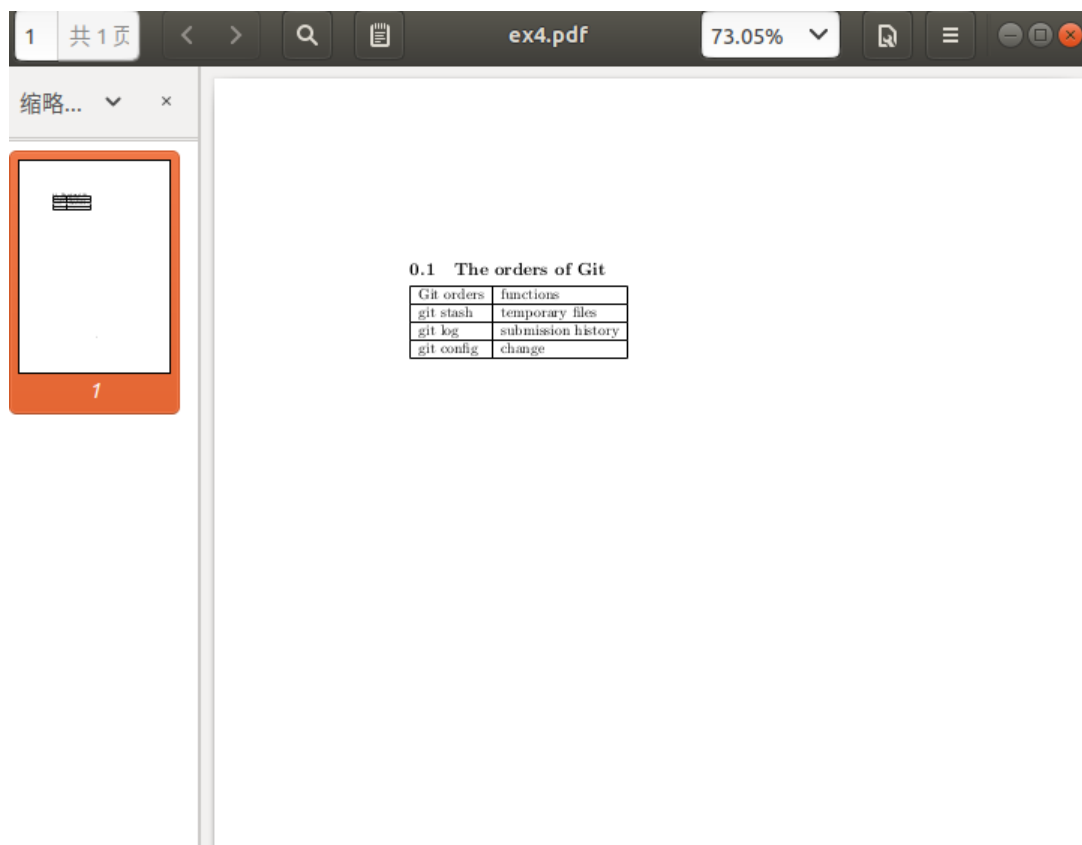

3 解题感悟

通过学习 Shell 命令,我完成了创建目录、编辑文件等操作;在 Git 实验中,练习了 stash 暂存、配置别名、设置全局忽略文件等功能,理解了版本控制对于代码项目的管理意义。在学习 LaTeX 后,学会了标记式的文档编写方式,学会使用章节、列表、数学公式、表格编写文档内容。在本次实验中,我认识到 Shell 负责环境与文件操作,Git 负责记录源码修改历史,LaTeX 用来输出文档,三者可以相互配合使用。

github 链接：<https://github.com/Lumieredunord/linux-lab-report>

