
q0 -> entrada de dato
q1 -> reconocimiento de caracteres
q2 -> validada
q3 -> error de caracteres y estdo final
q4 -> entrada M
q5 -> entranda O (MO)
q6 -> entrada V (MOV)
q7 -> entrada '_'* (MOV_)
q8 -> entrada A (MOV_A)
q9 -> entrada L (MOV_AL)
q10 -> entrda ','* (MOV_AL,)
q11 -> entrada '_'* (MOV_AL,_)

q12 -> entrada d* (número) (MOV_AL_d)
q12 -> estado final
q13 -> entrada B (MOV_B)
q14 -> entrada L (MOV_BL)
q15 -> entrada '_'* (MOV_BL_)
q16 -> entrada A (A)
q17 -> entrada D (AD)
q18 -> entrada D (ADD)
q19 -> entrada '_'* (ADD_)
q20 -> entrada A (ADD_A)

q21 -> entrada L (ADD_AL)
q22 -> entrada ','* (ADD_AL,)
q23 -> entrada B (ADD_AL,B)
q24 ->entrada L y estado final (ADD_AL,BL)
q25 -> entrada S (S)
q26 -> entrada T (ST)
q27 -> entrada O (STO)
q28 -> entrada '_'* (STO_)
q29 -> entrada d* y estado final (STO_d)
q30 -> entrada E (E)
q31 -> entrada N (EN)
q32 -> entrada D y estado final (END)



MÁQUINA DE MOORE

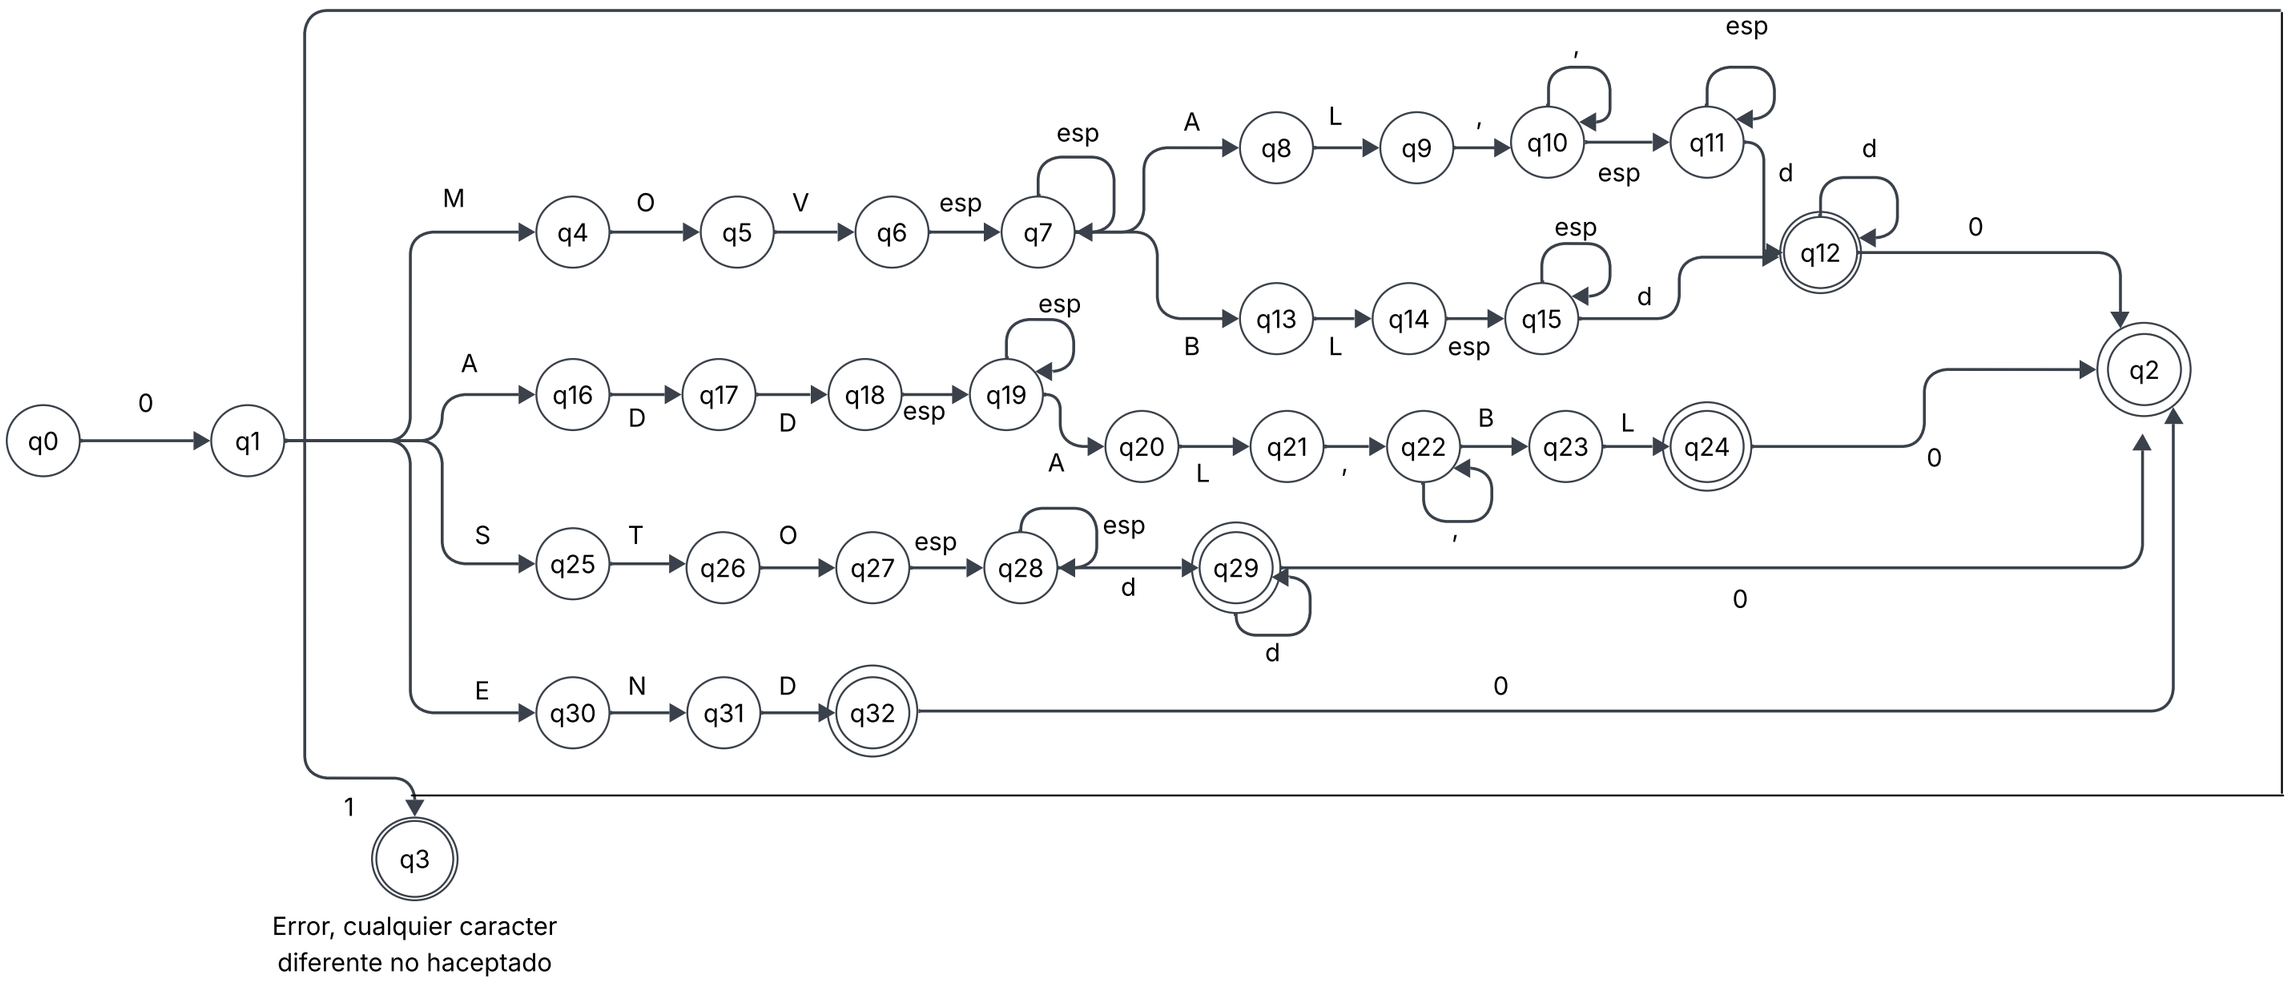