



云祺虚拟机备份与恢复系统用户手册
V3.5

成都云祺科技有限公司
Chengdu Vinchin Technology Co. Ltd.

修订日期	版本号	修订说明	修订人	审核人
2016-08-26	V3.5			

目 录

1. 概述.....	6
1.1. 产品介绍.....	6
1.2. 虚拟机及文件系统支持.....	6
1.3. 环境要求.....	7
2. 系统快速部署.....	8
2.1. 控制节点（灾备系统）部署.....	8
2.1.1. RPM 包安装.....	8
2.1.2. OVA 导入	8
2.2. 备份节点部署.....	8
2.2.1. RPM 包安装.....	8
2.2.2. OVA 导入	8
2.3. 系统登录.....	9
2.4. 代理端安装.....	9
2.4.1. 文件备份代理端安装.....	11
2.4.2. XenServer 代理端安装	13
3. 虚拟化中心及代理模块授权.....	14
3.1. 虚拟化中心.....	14
3.1.1. 添加虚拟化中心.....	14
3.1.2. 虚拟化中心管理.....	15
3.1.3. 虚拟化中心详情.....	15
3.2. 代理端.....	16

3.2.1.	代理端管理.....	16
3.2.2.	我的代理端.....	18
3.3.	模块授权.....	18
3.3.1.	文件授权.....	20
3.3.2.	虚拟机授权.....	21
4.	节点和存储管理.....	23
4.1.	节点管理.....	23
4.1.1.	管理节点.....	23
4.1.2.	添加节点.....	23
4.2.	存储管理.....	24
4.2.1.	管理存储.....	24
4.2.2.	添加存储.....	25
4.2.3.	导入数据管理.....	33
5.	备份与恢复.....	36
5.1.	VMware 虚拟机备份与恢复.....	36
5.1.1.	虚拟机备份.....	36
5.1.2.	虚拟机恢复.....	47
5.1.3.	虚拟机瞬时恢复.....	52
5.1.4.	虚拟机迁移.....	57
5.2.	XenServer 拟机备份与恢复.....	59
5.2.1.	虚拟机备份.....	59
5.2.2.	虚拟机恢复.....	69

5.2.3.	虚拟机瞬时恢复.....	74
5.2.4.	虚拟机迁移.....	79
5.3.	文件备份与恢复.....	81
5.3.1.	文件备份.....	81
5.3.2.	文件恢复.....	84
6.	任务管理.....	87
6.1.	当前任务.....	87
6.2.	历史任务.....	89
7.	灾备中心.....	90
7.1.	概况.....	90
7.2.	文件备份数据.....	91
7.3.	虚拟机备份数据.....	91
7.4.	虚拟机备份报告.....	93
8.	日志和告警.....	95
8.1.	日志.....	95
8.1.1.	任务操作日志.....	95
8.1.2.	系统操作日志.....	96
8.2.	告警.....	97
8.2.1.	系统告警.....	97
8.2.2.	任务告警.....	98
9.	系统配置管理.....	99
9.1.	修改 IP 地址.....	99

9.2.	设置时间.....	99
9.3.	个性化设置.....	100
9.4.	系统数据管理.....	101
9.5.	系统通知.....	103
9.5.1.	邮件通知.....	103
9.5.2.	短信通知.....	105
10.	用户管理.....	106
10.1.	用户管理.....	106
10.2.	个人信息.....	107

1.概述

1.1. 产品介绍

云祺虚拟机备份与恢复系统是一款专门针对云环境下虚拟机备份和恢复的产品。备份与恢复系统采用无代理的模式，能够无缝与用户现有的云环境进行集成。用户能够在任意设备（PC、手机、平板电脑）上通过图形化的 WEB 管理 UI 对系统中的备份/恢复任务进行管控。系统提供的包括每日、每月、每周、一次性、滚动等备份策略，支持备份系统无人值守，系统管理员只需首次进行任务配置，即可进行全自动的备份。同时系统能够根据用户的配置自动回收过期备份数据，保证备份任务的持续运行。当灾难发生，虚拟机无法正常使用时，用户只需通过选择之前的备份时间点，指定恢复的目标宿主机，即可将虚拟机恢复到灾难发生之前的状态。为了管理员能够更好了解系统的运行状况，系统提供历史任务、任务操作、系统日志的查询和管理。

1.2. 虚拟机及文件系统支持

- VMware Exsi 4.X
- VMware Exsi 5.x
- VMware Exsi 6.0
- Xen Server 6.2
- Xen Server 6.5
- XenServer 7.0
- 浪潮 InCloud Sphere

- Cloudview SVM Edition2.0
- Window 2003 32bit/64bit、Windows 2008R2 64bit、Windows 2012
- Win XP、Win7 32bit/64bit、Win8、Win10

1.3. 环境要求

OVA 版本：

要求虚拟机环境存储空间 $\geq 20\text{GB}$ (本 OVA 系统盘为 20GB ,CPU 核心数为 1 个 ,
内存大小为 2GB , 导入后可自行进行资源设置)。

RPM 版本：

要求操作系统 CentOS 7.0 , CPU 核心最少 2 个 , 内存建议 4GB 以上 , 系统盘建议 20GB 以上。

2. 系统快速部署

2.1. 控制节点（灾备系统）部署

2.1.1. RPM 包安装

新装 Linux centos7 x64 物理操作系统或虚拟机，最小化安装，通过 SSH 上传云祺压缩包 `vinchin_standard_enterprise-3.5.xxxx.tar.gz`，解压安装 RPM 包即可，详见：云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5。

2.1.2. OVA 导入

直接部署 ovf 模板，导入 `Vinchin Data Protection System.ova` 即可，详见：云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5。

2.2. 备份节点部署

2.2.1. RPM 包安装

新装 Linux centos7 x64 物理操作系统或虚拟机，最小化安装，通过 SSH 上传云祺压缩包 `vinchin-node_standard_enterprise-3.5.xxxx.tar.gz`，解压安装 RPM 包即可，详见：云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5。


2.2.2. OVA 导入

直接部署 ovf 模板，导入 `Vinchin Data Protection System node.ova` 即可，详见：云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5。

注：备份节点部署完成后需要修改配置文件 `/etc/vinchin/common_server.conf.xml`

2.3. 系统登录

使用云祺虚拟机备份与恢复系统的部署 IP 或一体机 IP，登录系统（建议使用 chrome 浏览器），如：<http://192.168.1.181>，进入系统登录界面，默认用户名：admin 密码：123456 如下图：

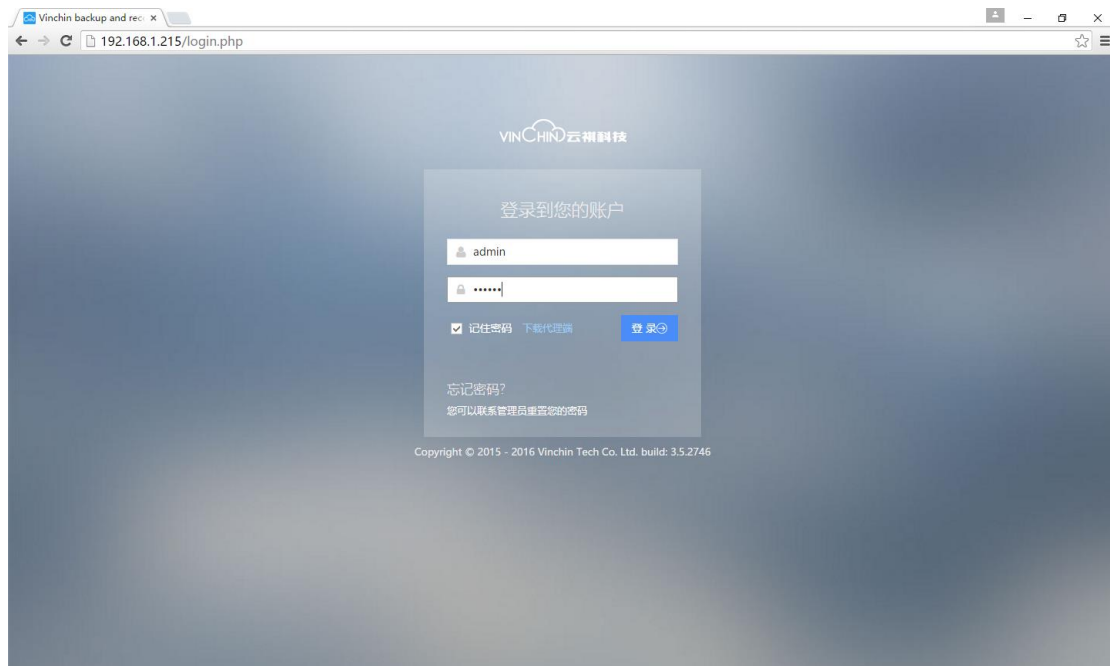

注：如果忘记密码，请联系管理员重置密码

2.4. 代理端安装

当虚拟化平台为 VMware 时，无需要安装代理；而在进行 XenServer 虚拟化平台的虚拟机备份以及进行文件备份时，需要安装代理客户端，具体步骤如下：

备份与恢复系统启动后，默认 IP 为 192.168.1.254（OVA 版本），在浏览器中输入 IP（建议使用 chrome 浏览器），界面如下图：




点击下载客户端如下图：



注：XenServe 虚拟机备份支持 XenServer 6.2 和 XenServer 6.5/7.0 版本，根据虚拟化平台下载对应的 RPM 包，并安装在 XenServer 虚拟化平台下，然后按照此文档后面说明的虚拟机备份步骤备份即可。

2.4.1.文件备份代理端安装

在登录页面下载代理端 ,点击下载 File(Windows)代理 ,该版本支持全系列的 windows 平台。下载后在需要进行备份的服务器或桌面上安装客户端如下图：




双击后出现如下界面：



点击快速安装，将自动安装客户端：



如点击自定义安装，则自动选择安装的存储路径并进行其他显示配置，如下图显示：

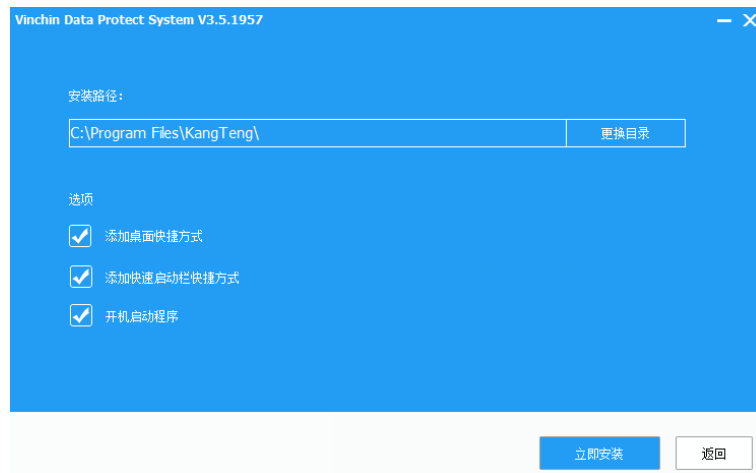

安装成功后，点击【立即体验】，则弹出网络设置界面如下图：



将服务器地址设置为 192.168.1.254(云祺备份与恢复系统的地址),服务器端口不变，
点击【保存配置】并重启服务。


注：若是文件代理安装过程中被安全软件阻止，请点击允许程序所有操作，或者安装文件代理前关闭所有的安全软件。

2.4.2.XenServer 代理端安装

在登录界面下载 XenServer 客户端安装包如下图：



下载后的 rpm 安装包如下图：



通过 ssh 连接 XenServer 虚拟化平台 将该 rpm 包上传到/root 目录并执行如下命令：

```
rpm -ivh vxe-backup-agent-3.5-2352.xe.6.5.0.and.7.0.0.x86_64
```

即可安装好 XenServer 客户端

注：根据 XenServer 实际的版本下载对应的代理版本，安装完 rpm 包后无需重启。

3. 虚拟化中心及代理模块授权

3.1. 虚拟化中心

3.1.1. 添加虚拟化中心

在进行虚拟机备份任务之前，需要进行虚拟化中心添加，点击虚拟化中心→添加虚拟机中心，在界面输入正确的 IP 地址，虚拟化中心的用户名和密码，选择确定创建完成，如下图：

注：虚拟化中心的用户名和密码为需要进行备份的源虚拟机平台的用户名和密码。

添加虚拟化中心 注册需要备份的虚拟化中心或虚拟机到系统

填写虚拟化中心信息

虚拟化类型 * VMware vSphere
需要备份的虚拟化类型

IP地址/名称 * 192.168.1.150
要直接备份整个主机，请输入IP地址或主机域名。
要备份多个主机，请输入vCenter Server的IP地址或域名。

用户名 * root
主机/vCenter Server的登录用户名

密码 * *****
主机/vCenter Server的登录密码

别名 192.168.1.150
您可以为主机/vCenter Server取一个别名

取消 确定

虚拟化类型：本版本可支持 VM are vSphere、XenServer 虚拟化平台


IP 地址/名称：相应虚拟化平台的 IP 地址（或管理平台如 vCenter 的 IP 地址）

用户名/密码：登录虚拟化中心的用户名/密码

别名：可对该虚拟化中心进行备注说明

3.1.2. 虚拟化中心管理


添加完成虚拟化中心之后，可以在虚拟化中心管理对虚拟化中心进行操作。

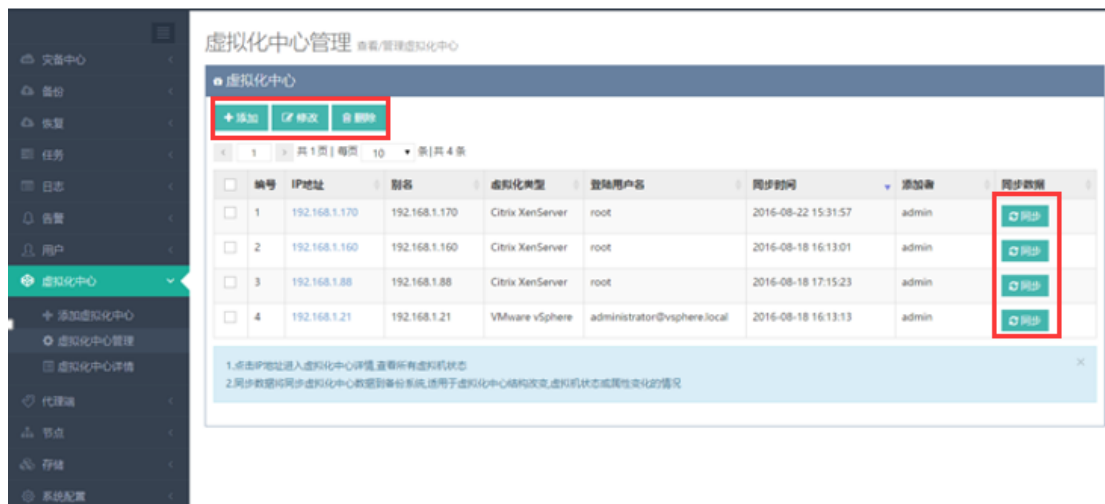


注：【同步】虚拟化中心即同步虚拟化中心数据，如果虚拟化中心数据变化（如宿主机中添加或删除了虚拟机）则需要同步数据，也可以在创建任务时刷新虚拟化中心。

3.1.3. 虚拟化中心详情

在这里可以选择展开左侧的虚拟化中心树，选择需要查看的主机。

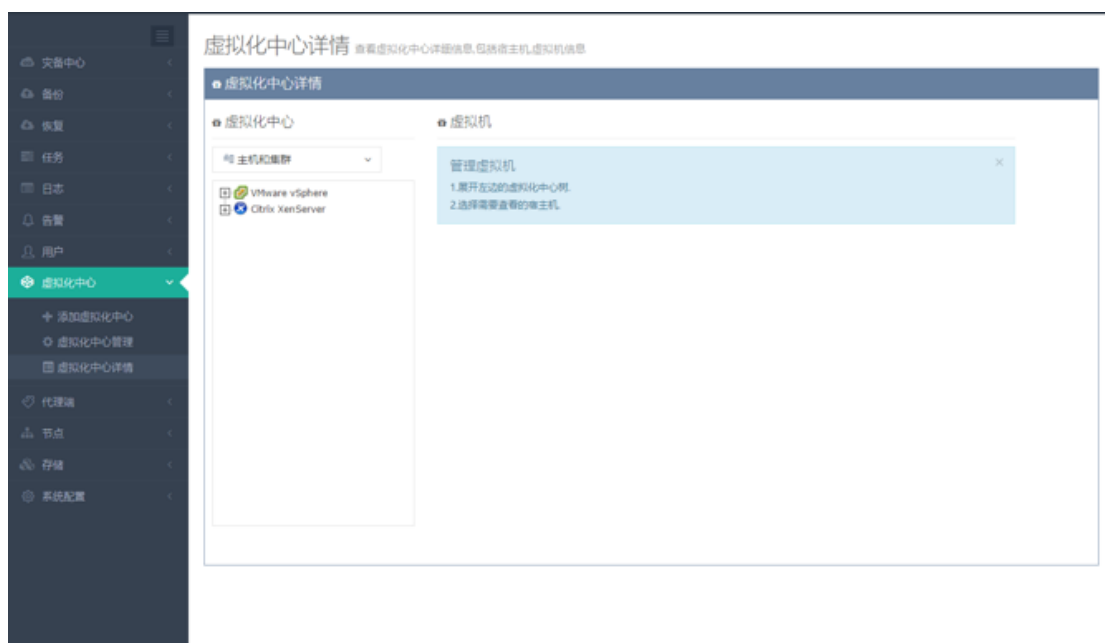

选择某个虚拟化中心之后，在右侧看到其所包含的所有虚拟机，可以选择启动、挂起和关闭这些虚拟机。

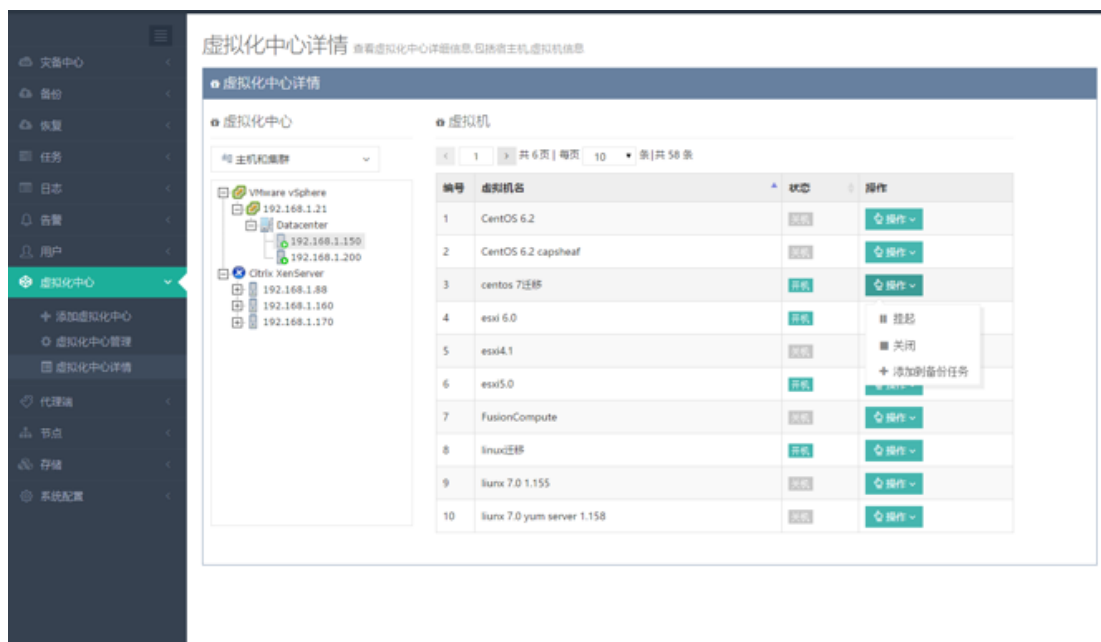

注：更改虚拟机状态该详情页面不会自动刷新，需要同步该虚拟机所在虚拟化中心数据才能显示新的虚拟机状态

3.2. 代理端

3.2.1.代理端管理

文件代理安装完成（详见 2.4.1）即可在代理端管理显示该代理端信息如下图：



新装代理端需要先进行注册授权才能使用，注册代理端，操作-注册如下图：

注册代理端

代理主机名 *

RAYMON

您可以为此代理主机命一个别名

分配给用户 *

admin

将代理主机分配给其他用户

添加授权

☐ 文件授权

对代理进行模块授权,授权后才能进行备份操作

取消

确定

注：代理主机名默认为安装代理的 PC 名称；

分配给用户后该用户才能使用该代理端；

添加授权该代理才能创建文件备份任务。

3.2.2. 我的代理端

将代理端分配给用户，登录该用户可在该用户【我的代理端】中查看到文件代理信息



3.3. 模块授权

使用系统默认管理员账号 admin，密码 123456，登录系统，进入管理界面提示系统未授权如下图：




点击【系统配置】→【模块授权】→【上传授权文件】，选择提供的 licence.key 文件进行授权。如下图：



注：您可以联系售后或客户 QQ 获取授权文件

授权成功后，会显示授权剩余时间和授权模块数量信息如下图：

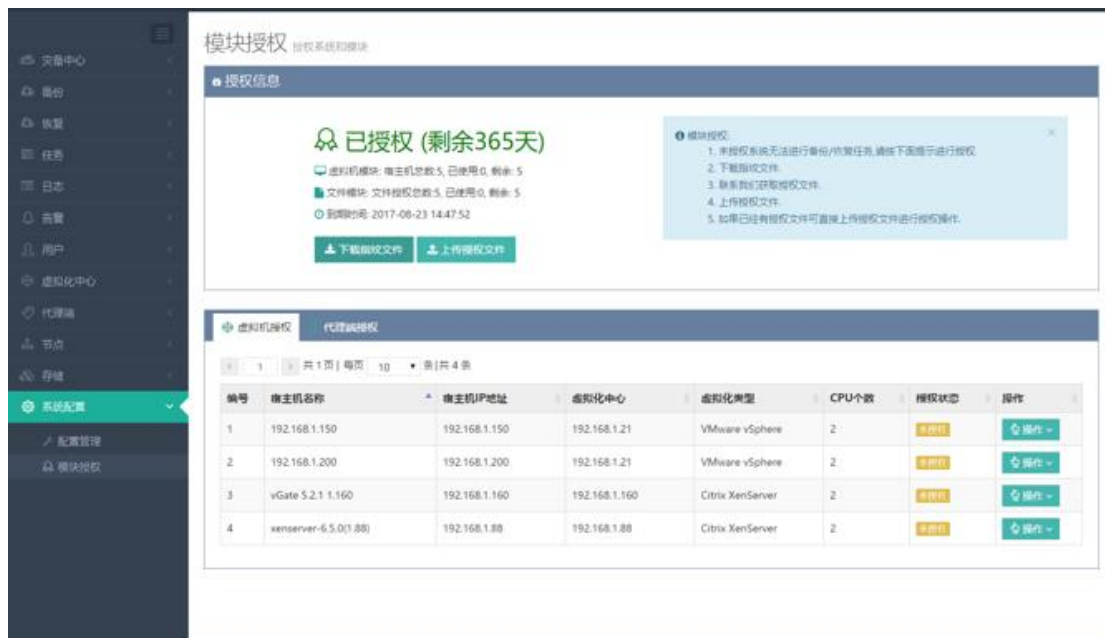


3.3.1.文件授权

在需要文件备份的主机上安装好代理端后，并配置好正确的备份服务器地址和端口，如无特殊情况，建议使用默认端口。配置完成后登录备份系统，点击【系统配置】→【模块授权】，选择代理端授权出现界面如下图，可以显示出安装了客服端的服务器或桌面信息如下图：



点击【操作】对需要进行文件备份的终端添加授权如下图：

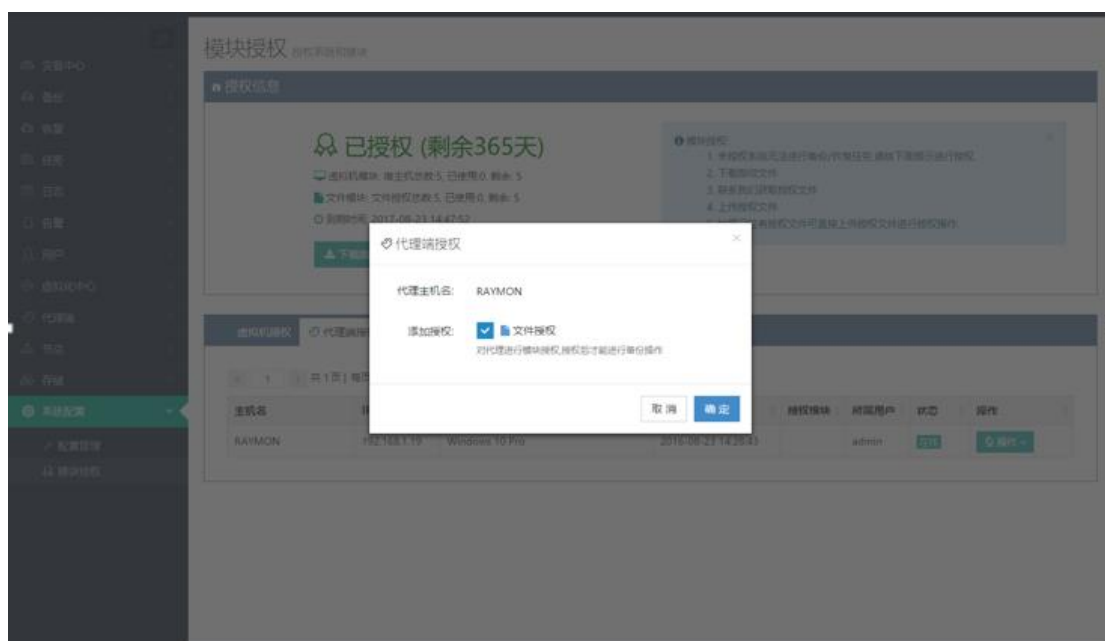


授权后，在授权模块显示文件授权如下图：



注：授权了的代理端才能创建文件备份任务

3.3.2.虚拟机授权

完成系统授权操作后，需添加虚拟化中心（见章节 3.1），点击【系统配置】→【模块授权】，未授权的虚拟化中心如下图：

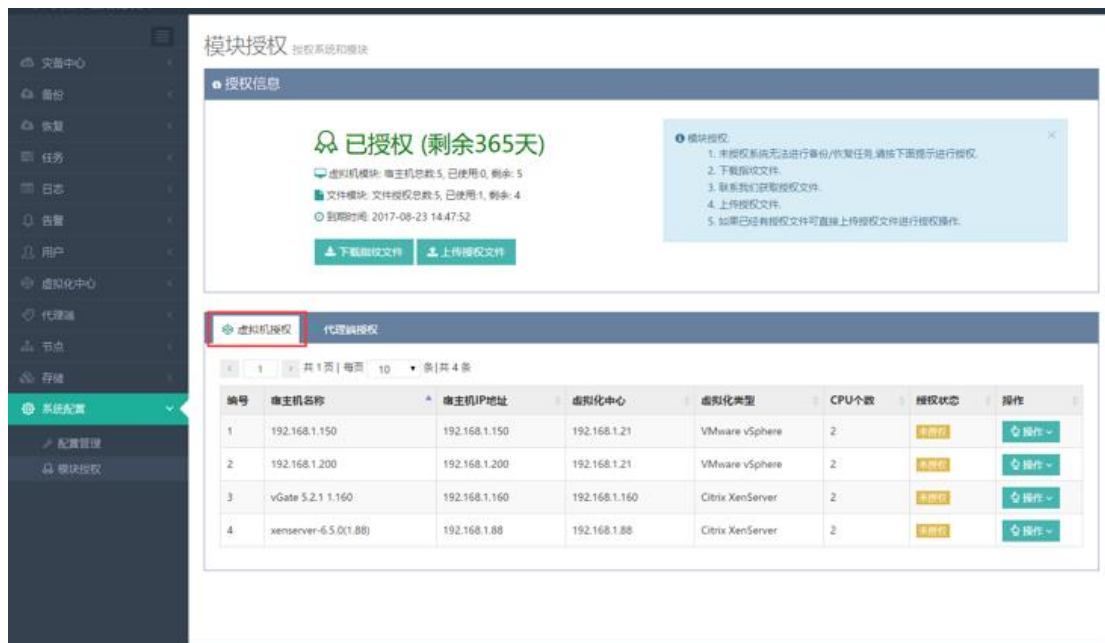

注：系统是按照宿主机授权，每一个宿主机一个授权，授权后，可以对该宿主机上的所有虚拟机进行备份。

将鼠标移动至“操作”按钮上，选择“添加授权”，授权成功。




注：宿主机授权后才能备份该宿主机上的虚拟机，但是未授权的宿主机仍可以作为目标机进行恢复任务，若是添加的虚拟化中心是 vCenter，则需要分别对该 vCenter 下的宿主机主机进行授权

4. 节点和存储管理

4.1. 节点管理

4.1.1. 管理节点

备份节点部署好后(参见云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5),在节点管理可查看所有节点信息如下图:

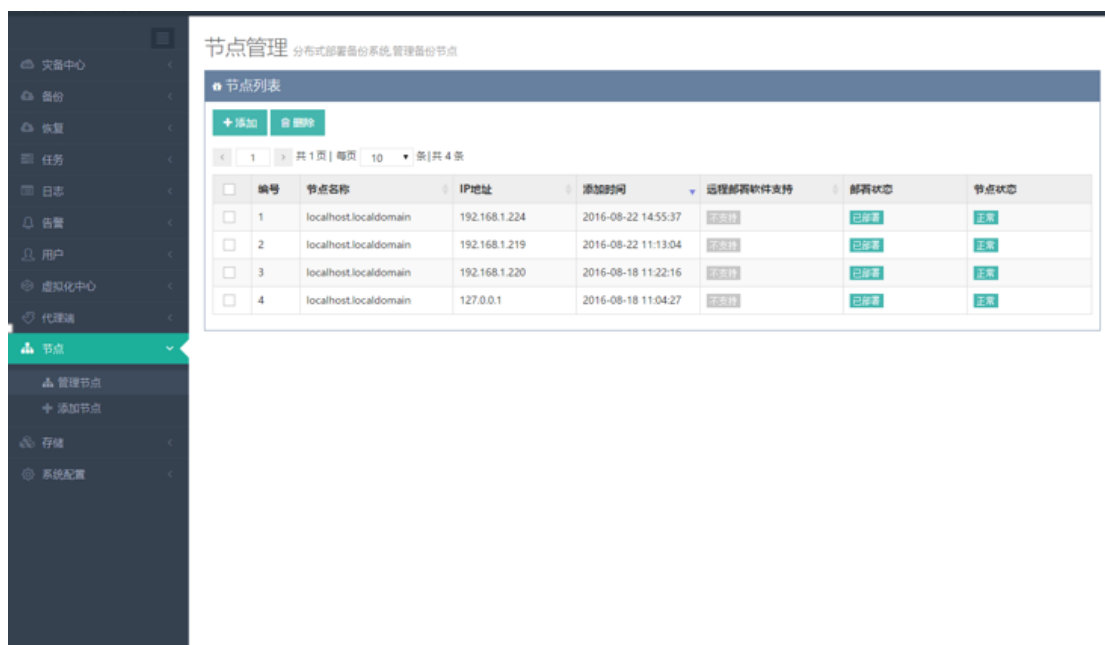

注: 备份节点使用主动模式连接备份系统, 若是需要删除备份节点修改备份节点配置文件即可(参见云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5), 本地控制节点不能删除。

4.1.2. 添加节点

备份节点部署好后(参见云祺虚拟机备份与恢复系统详细部署文档 V3.5)无需添加, 会自动连上备份系统, 登录备份系统可在节点管理查看到所有节点信息, 手动添加节点暂不支持。


注: 备份节点离线可删除该节点, 但节点上线仍会自动连接备份系统。

4.2. 存储管理

4.2.1. 管理存储

管理存储页面可查看所有添加的存储信息，包括存储所在节点、存储容量和存储状态

等信息如下图：

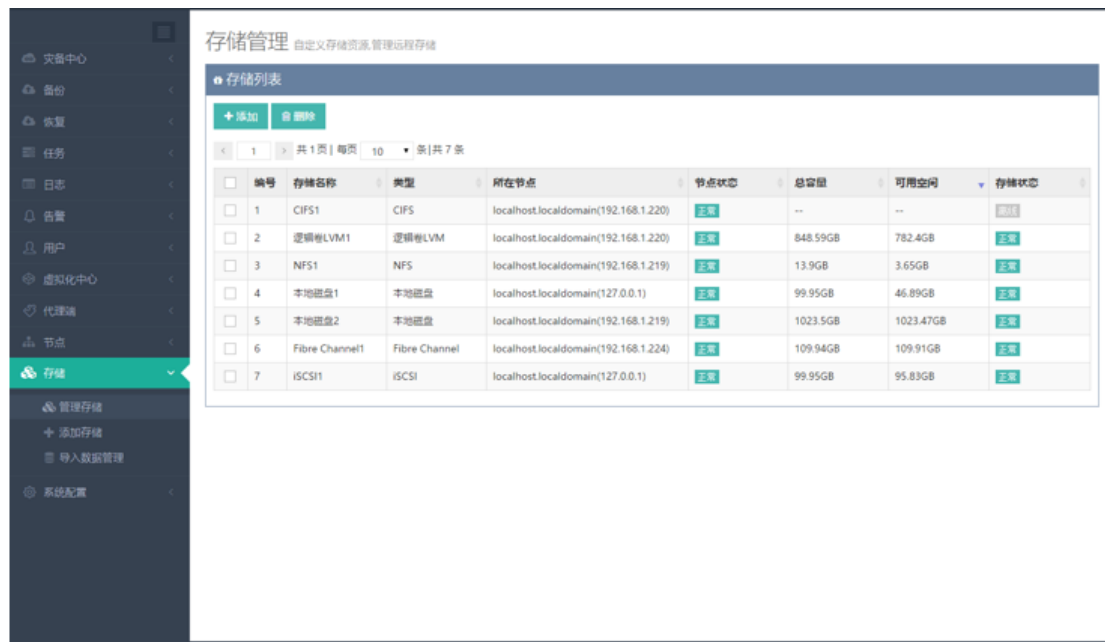

存储管理 自定义存储资源 管理远程存储

存储列表

+ 添加 删除

1 共 1 页 | 每页 10 条 | 共 7 条

序号	存储名称	类型	所在节点	节点状态	总容量	可用空间	存储状态
1	CIFS1	CIFS	localhost.localdomain(192.168.1.220)	正常	--	--	可用
2	逻辑卷LVM1	逻辑卷LVM	localhost.localdomain(192.168.1.220)	正常	848.59GB	782.4GB	正常
3	NFS1	NFS	localhost.localdomain(192.168.1.219)	正常	13.9GB	3.65GB	正常
4	本地磁盘1	本地磁盘	localhost.localdomain(127.0.0.1)	正常	99.95GB	46.89GB	正常
5	本地磁盘2	本地磁盘	localhost.localdomain(192.168.1.219)	正常	1023.5GB	1023.47GB	正常
6	Fibre Channel1	Fibre Channel	localhost.localdomain(192.168.1.224)	正常	109.94GB	109.91GB	正常
7	iSCSI1	iSCSI	localhost.localdomain(127.0.0.1)	正常	99.95GB	95.83GB	正常

注：若是存储掉线，则显示离线状态如上图，创建备份任务该存储不可用；

若是节点离线，则该节点上所有存储不可用。

删除存储，若是存储中存在备份数据，则会弹出提示信息如下图：

删除存储

ⓘ 您将要删除的存储设备包含有备份时间点或有任务正在使用该存储。
删除存储后,关联的时间点记录会删除,备份数据会保留在存储上,使用该存储的任务将报错,需要更换存储,请确认!


备份点个数: 14
备份总空间: 53.02GB
任务个数: 2
任务名: Citrix XenServer备份1
VMware vSphere备份1

取消 确定

注：删除存储不会删除存储中的备份数据，再次添加该存储可选择导入数据。

4.2.2.添加存储


点击【存储】→【添加存储】项，存储资源类型下拉框可选择多种存储类型，包括本地分区、本地磁盘、逻辑卷 LVM、FC、iSCSI、NFS、CIFS 如下图：

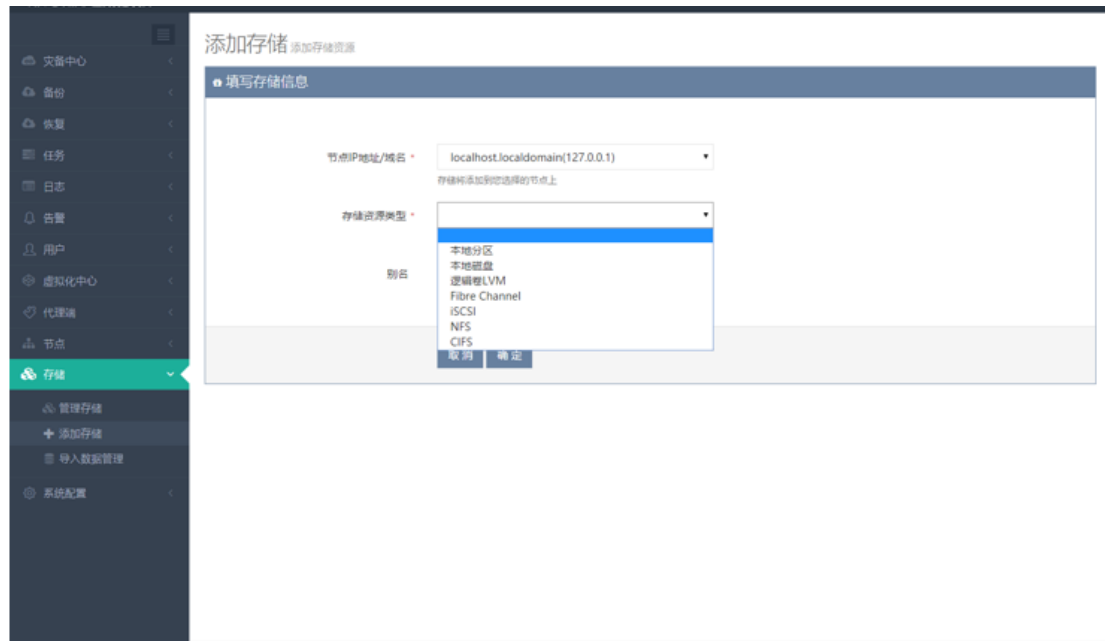


存储资源类型选择本地分区，系统会扫描出当前未挂载使用的分区如下图：




如果本地分区中含有备份数据，则可以选择导入数据或格式化如下图：

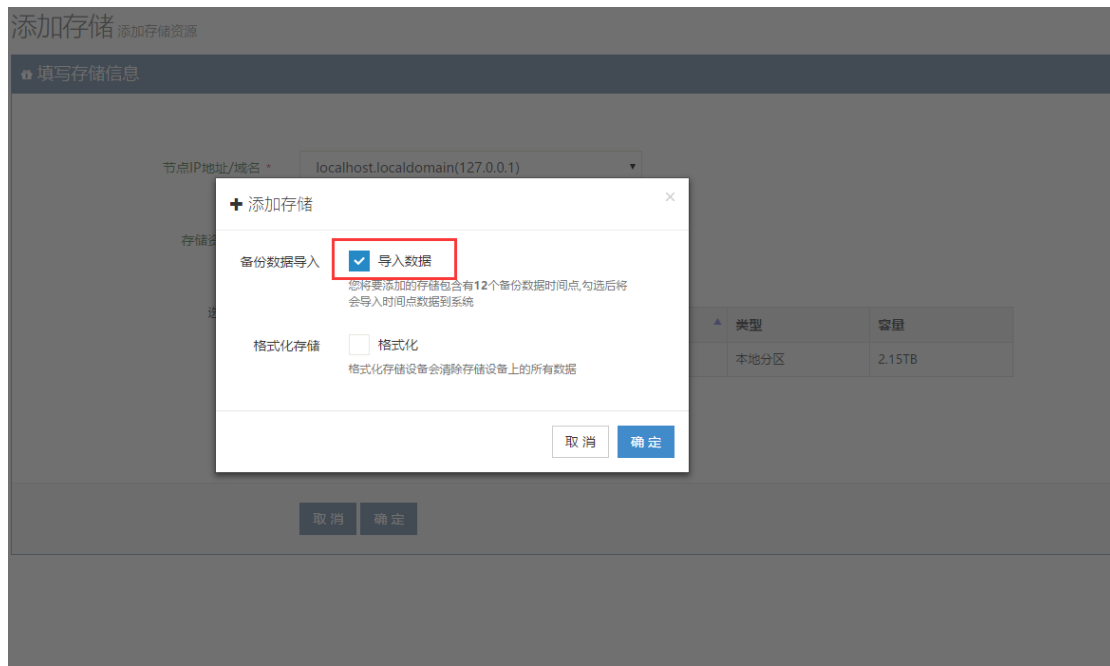

导入数据后，在【存储】→【导入数据管理】项，可以查看到刚才导入的数据如下图：

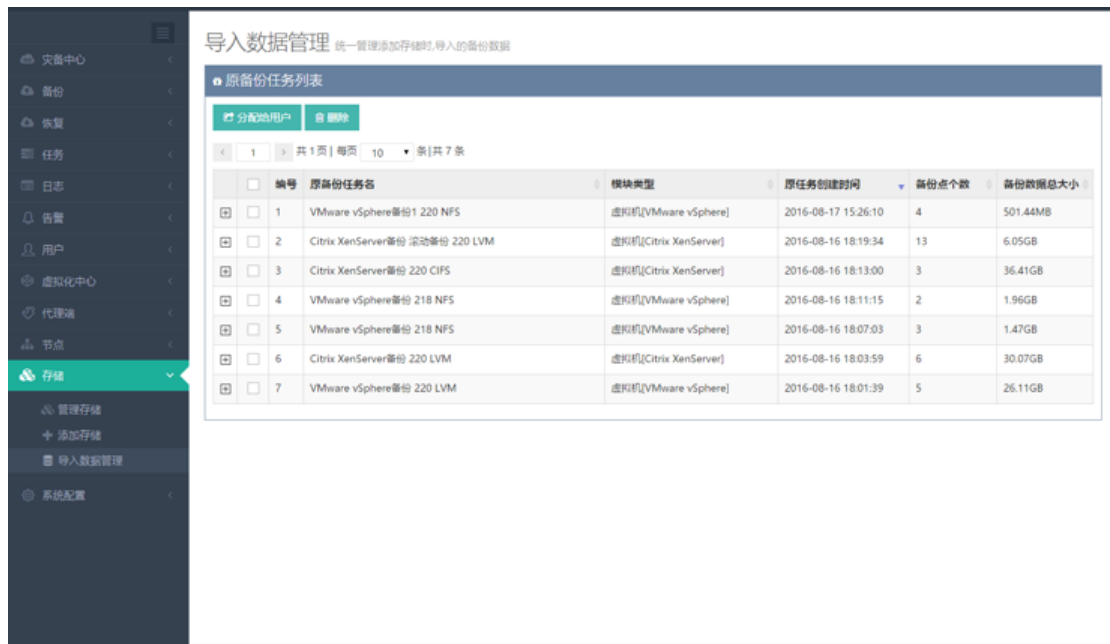

如果本地分区有数据，但不是备份点数据，添加分区存储可选格式化如下图：

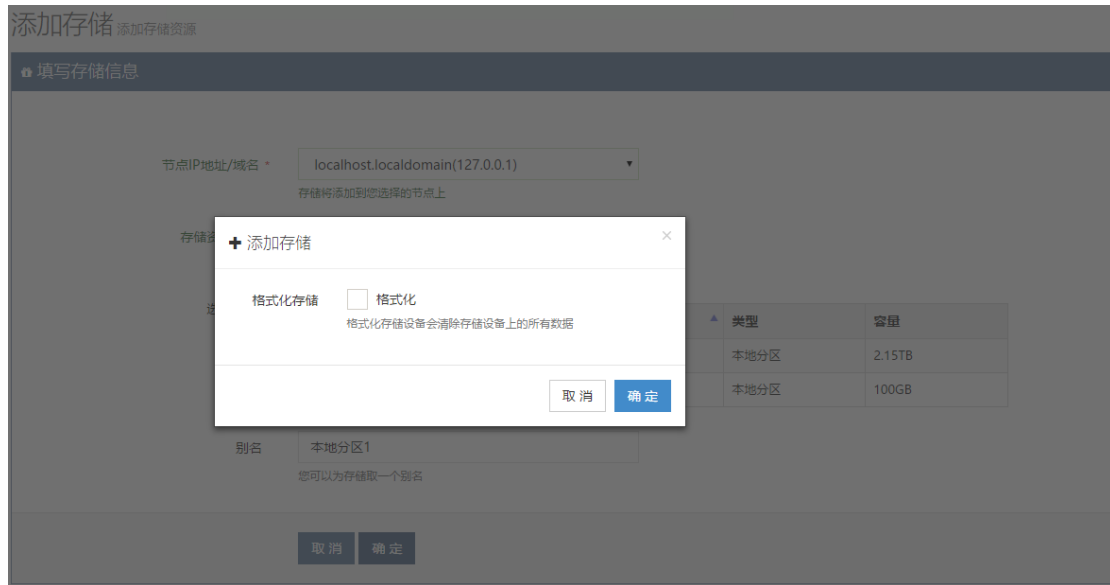


注：如果勾选格式化，添加存储会清除该分区所有数据，请谨慎操作。

存储资源类型选择本地磁盘，系统会扫描出当前未挂载使用的磁盘如下图：



选择一个本地磁盘，添加存储如下图：

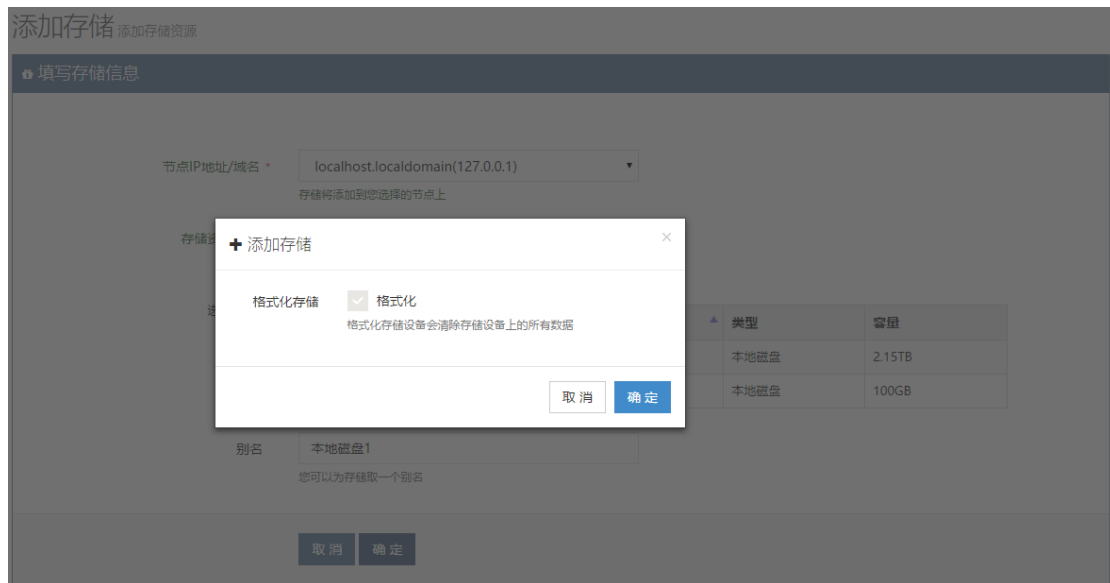

注：添加一个本地磁盘作为存储，系统会强制格式化磁盘，清除该磁盘所有数据，请谨慎操作。

添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：



存储资源类型选择逻辑卷 LVM，系统会扫描出当前未挂载使用的逻辑卷如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

逻辑卷LVM

选择您需要添加的存储类型

选择资源 *

☐	名称	类型	容量
☐	/dev/mapper/vgdate-lvdate	逻辑卷LVM	849GB

别名

逻辑卷LVM1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

注：添加逻辑卷与添加本地分区一样，若逻辑卷含有备份点数据，添加时可选导入数据

或格式化，若逻辑卷含有数据，但非备份点数据，添加时可选格式化。

选择一个 LVM 添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理

自定义存储资源,管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	逻辑卷LVM1	逻辑卷LVM	localhost.localdomain(127.0.0.1)	848.59GB	848.55GB	在线	正常

存储资源类型选择 Fibre Channel，系统会扫描出光纤通道信息，以及当前未挂载使用的 FC 存储如下图：

添加存储 添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

Fibre Channel

选择您需要添加的存储类型

光纤通道

编号	通道	wwnn	wwpn	速率	状态
1	host0	20:00:00:1b:32:81:6e:f1	21:00:00:1b:32:81:6e:f1	4 Gbit	在线
2	host7	20:01:00:1b:32:a1:6e:f1	21:01:00:1b:32:a1:6e:f1	4 Gbit	在线

将您要添加的FC LUN映射到对应的WWN

选择资源 *

	名称	类型	容量
☐	/dev/sdc	Fibre Channel	10TB

别名

Fibre Channel1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

选择一个资源添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储下图：

存储管理 自定义存储资源,管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	Fibre Channel1	Fibre Channel	localhost.localdomain(127.0.0.1)	9.99TB	9.96TB	在线	正常

注：添加 FC 存储，系统会强制格式化，清除该存储所有数据，若是该 FC 存储已经添加过且有备份数据，请选择添加本地分区选择该 FC 存储分区添加。

存储资源类型选择 iSCSI，输入 iSCSI 服务器地址，点击【扫描 Target】，系统会扫描出当前未挂载使用的 iSCSI 存储如下图：

添加存储 添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

iSCSI

选择您需要添加的存储类型

ISCSI名称 *

iqn.1994-05.com.redhat.2d18a8b2455b

ISCSI服务器 *

192.168.1.181

ISCSI服务器IP地址,请确保备份节点到ISCSI服务器的网络畅通

端口 *

3260

ISCSI服务端口

扫描Target

Target LUN *

☐	名称	iqn	类型	容量
☐	/dev/sdb	iqn.2002-10.com.infortrend:raid.uid335812.001	iSCSI	2TB

请选择一个ISCSI Target LUN

别名

iSCSI1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

选择一个 LUN 添加存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理 自定义存储资源,管理远程存储

存储列表								
+ 添加		删除						
< 1 >		共 1 页 每页 10 条 共 1 条						
☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	iSCSI1	iSCSI	localhost.localdomain(127.0.0.1)	2TB	2TB	在线	正常

注：添加 iSCSI 存储，系统会强制格式化，清除该存储所有数据，若是该 iSCSI 存储已经添加过且有备份数据，请选择添加本地分区选择该 iSCSI 存储本地分区添加。

存储资源类型选择 NFS，输入共享目录如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

NFS

选择您需要添加的存储类型

共享目录 *

192.168.1.217:/root/test

NFS网络文件系统共享目录,如: 192.168.1.10:/path/directory

别名

NFS1

您可以为存储取一个别名

取消

确定

添加 NFS 存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理

自定义存储资源,管理远程存储

存储列表

+ 添加

删除

< 1 >

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 1 条

☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	NFS1	NFS	localhost.localdomain(127.0.0.1)	13.9TB	9.4TB	在线	正常

注：添加 NFS 存储，系统不会清除共享目录的数据，原数据不会丢失。

存储资源类型选择 CIFS，输入共享目录，用户名和密码如下图：

添加存储

添加存储资源

填写存储信息

节点IP地址/域名 *

localhost.localdomain(127.0.0.1)

存储将添加到您选择的节点上

存储资源类型 *

CIFS

选择您需要添加的存储类型

共享目录 *

//192.168.1.16/gongxiang

CIFS网络文件系统共享目录,如: //192.168.1.10/path/directory

用户名

tule

访问CIFS所使用的用户名

密码

访问CIFS所使用的用户名对应密码

别名

CIFS1

您可以为存储取一个别名

取消

确定


添加 CIFS 存储成功，在【存储管理】项，可看到添加的存储如下图：

存储管理 自定义存储资源,管理远程存储

存储列表								
+ 添加		删除						
< 1 >		共 1 页 每页 10		条 共 1 条				
☐	编号	存储名称	类型	所在节点	总容量	可用空间	在线状态	使用状态
☐	1	CIFS1	CIFS	localhost.localdomain(127.0.0.1)	585.94GB	62.43GB	在线	正常

注：添加 CIFS 存储，系统不会清除共享目录的数据，原数据不会丢失。

在【存储管理】项可以删除存储，选择一个存储，点击【删除】，若该存储中含有备份数据，会弹出删除存储提示如下图：

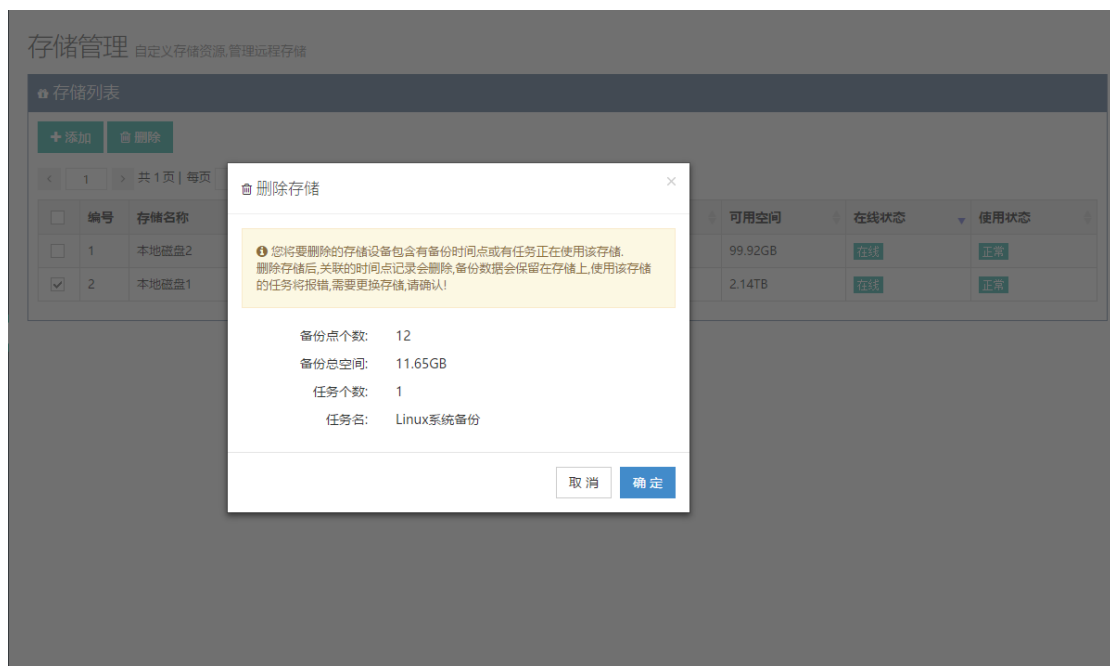


点击【确定】可删除存储成功，删除的存储下次可重新添加，参考添加存储资源类型本地分区。


注：删除存储会删除灾备中心备份时间点记录，但不会删除存储的备份数据。若是需要该存储的备份数据，可重新添加存储，选择本地分区导入数据。

4.2.3.导入数据管理

添加的存储若含有备份数据，可选择导入数据，导入的数据存在于【导入数据管理】项。

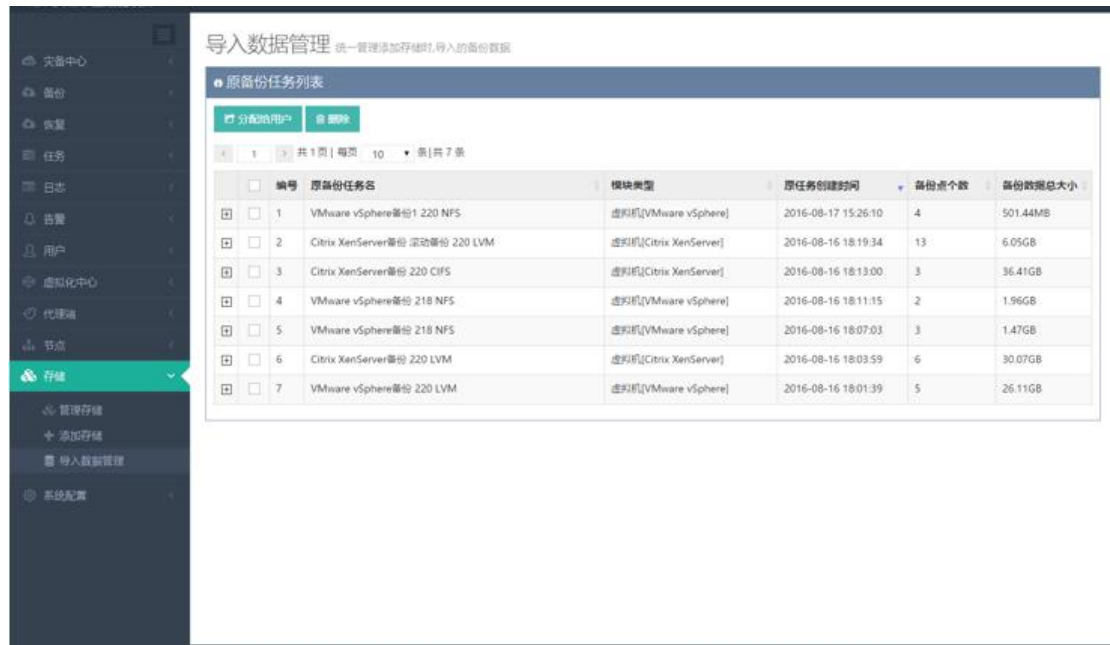

导入数据可分配给用户或是删除，若是需要将导入数据进行恢复，则先需要将导入数据分配给用户如下图：

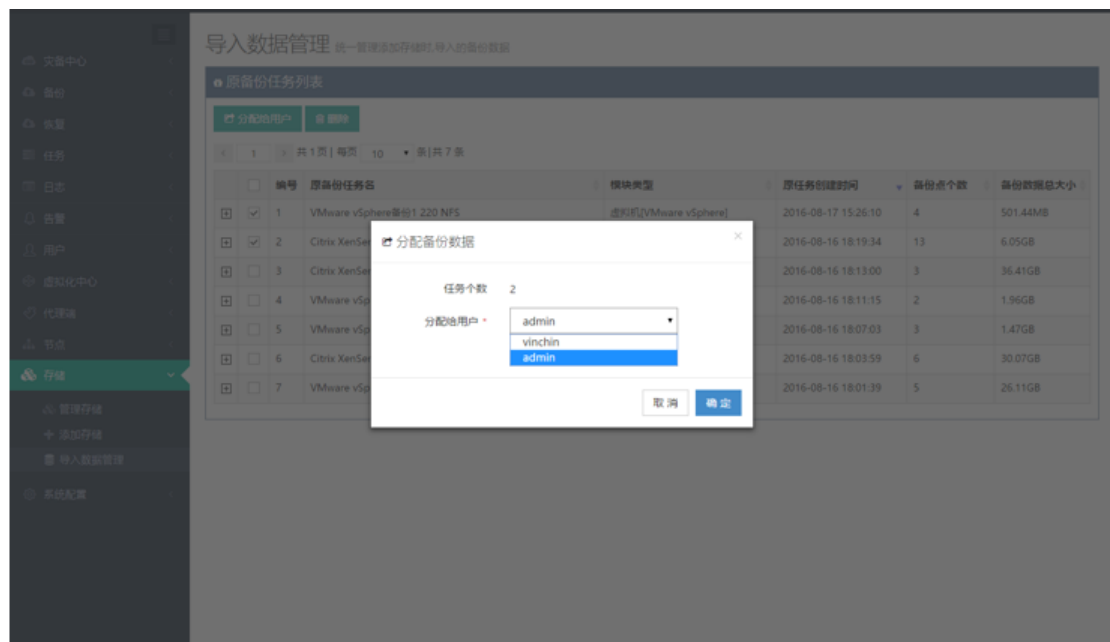

分配给用户的数据，可在该用户的【灾备中心】-【虚拟机备份数据】项查看如下图：




注：导入的数据与备份数据一致，可创建恢复任务将导入数据恢复出来；

导入数据会清除原数据标星点信息，也就是说导入的数据没有标星，可重新标星；

导入数据只能导入虚拟机备份数据，文件备份数据不能导入。

若是不需要导入的数据，可直接进行删除

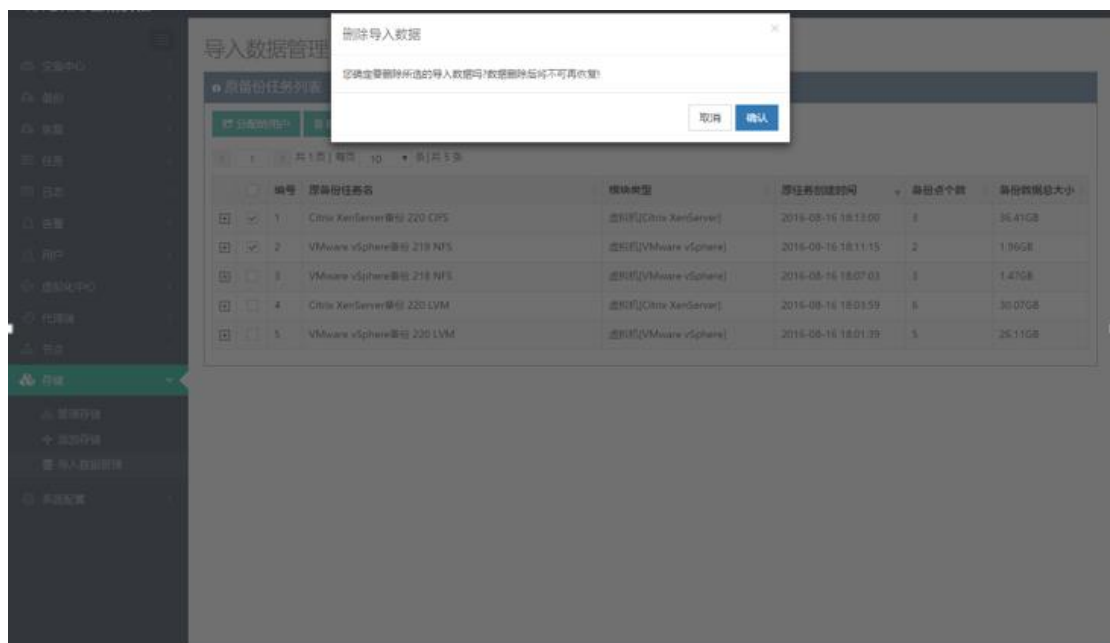

注：导入数据删除为永久删除不可恢复，请谨慎操作。

5. 备份与恢复

5.1. VMware 虚拟机备份与恢复

5.1.1. 虚拟机备份


虚拟机备份必须对虚拟化中心进行授权之后才能进行该中心下的虚拟机备份操作,未授权的虚拟化中心不能进行备份操作,但是可以作为恢复目标机进行恢复操作。

5.1.1.1. 备份源

选择 备份->备份虚拟机 栏目,需要进行备份源、备份方式、高级配置、确认配置四步操作如下图:




选择虚拟化类型 (VMware vSphere), 展开虚拟机树, 选择需要备份的虚拟机 (可选择多个虚拟机一起备份), 单击下一步按钮, 如下图:

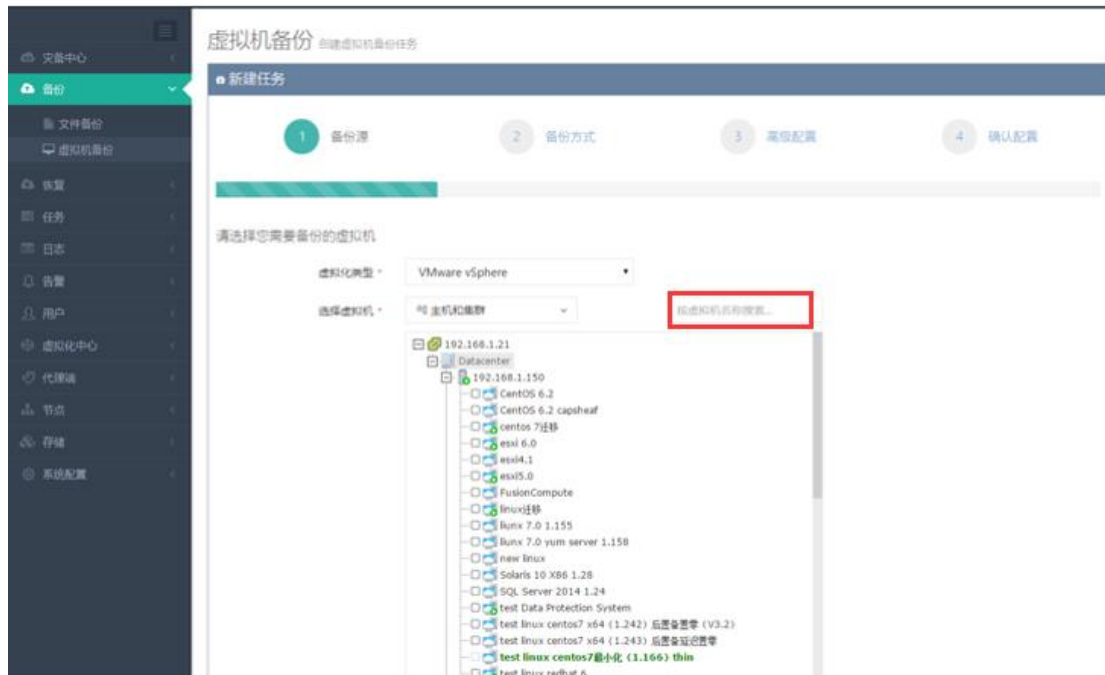

注：若是虚拟机数量太多可进行关键字检索，已经在备份任务中的虚拟机绿色显示，且不可勾选不能重复备份

虚拟化中心有数据变化，可点击虚拟化中心使用刷新功能如下图：

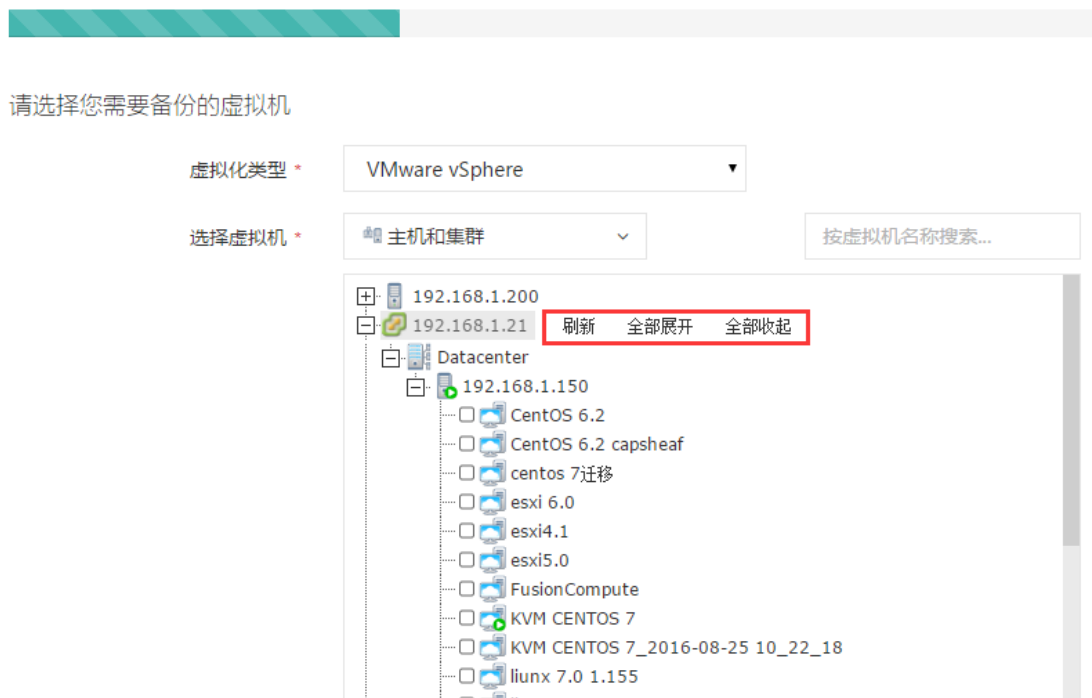

5.1.1.2. 备份方式

(1) 一次性备份，该备份任务只按设置的时间执行一次备份如下图：



(2) 按策略备份，该备份任务按照设置的策略时间周期性备份如下图：



注：按策略备份，支持**完全备份**、**增量备份**、**差异备份**，如果没有选择完全备份，任务

首次运行会降级为完全备份，以后每次按照所配置的策略执行。

可以选择完全备份的开始时间以及是否滚动执行(滚动执行是指每隔多少时间再次执行备份)，打开滚动执行，滚动执行的设置方式如下图：



注：时间间隔是指隔多少时间执行一次，从上次完成时间到下次开始时间的间隔。

备份的时间策略有三种，“每天策略”、“每周策略”、“每月策略”，三个策略的具体设置如下图：



每天策略需要选择当天开始时间如下图：



每周策略需要选择在每周的哪几天执行以及当天执行的开始时间如下图：



每月策略类似每周策略，选择每月的某些天执行备份任务。

策略设置完成，需要点击下方的确定按钮使其生效，生效后可以看到对应的时间策略前面会有一个绿色的√如下图：



增量备份与差异备份：增量备份是指在一个完全备份点的基础上，每次备份以前一个备份点为基础（依赖前一个备份点）进行备份；差异备份是指每次备份都以同一个完全备份点为基础（依赖某个完全备份点）进行备份。对于增量备份来说，删除某一个备份点会导致其依赖关系链之后的所有备份点被删除；而差异备份点只有在其完全备份点被删除时，其余依赖的所有节点都会被删除。差异备份和增量备份的设置与完全备份是相同的，可参照如上完全备份的设置。

注：建议增量备份和差异备份仅设置一个，可以根据具体情况自行调整。

5.1.1.3. 高级配置

高级配置里面有保留策略、传输策略和存储策略的设置，可根据需要进行设置，尤其是保留策略，将会设置最多保存多少个备份点；可按个数和天数进行保留策略设置如下图：





a) 备份目的地, 可自动选择, 数据会自动备份到某个存储上; 也可手动选择备份存储, 备份数据会储存在指定存储上。

b) 存储策略, 是数据存储时的策略配置

重复数据删除: 本次备份是否使用重复数据删除, 使用重复数据删除会有效的减少备份数据的存储空间, 节约资源, 但是对备份速度会有一定程度的影响, 对同一虚拟机选择了重复数据删除后备份时间会更长。

数据块大小: 数据块大小越大, 重删率越低, 资源开销越小。反之数据块大小越小, 重删率约高, 资源开销越大。

压缩存储: 存储备份数据的时候是否压缩。

c) 传输策略, 根据实际环境选择传输模式优先级, 备份任务会根据设置的传输优先级进行传输, 若是第一种传输方式不同系统会自动选择第二种传输方式, 依次类推。

d) 保留策略, 根据实际需求设置不同的保留策略

按个数保留: 系统会保留配置个数的时间点。

按天数保留: 系统会保留配置天数的时间点。

5.1.1.4. 确认配置

在这里确认刚才进行的设置以及设置任务的名称, 点击提交即可创建任务如下图:

灾备中心

备份

文件备份

虚拟机备份

恢复

任务

日志

告警

用户

虚拟化中心

代理端

节点

存储

系统配置

虚拟机备份

创建虚拟机备份任务

新建任务

1 备份源

2 备份方式

3 高级配置

4 确认配置

请确认您的配置信息

任务名: VMware vSphere备份1

您可以修改默认的任务名

备份源

备份源: VMware vSphere备份

192.168.1.21/Datacenter/192.168.1.150/linx 7.0 1.155

备份方式

备份方式: 按策略备份

备份策略/时间: 完全备份: 每天17:00:30开始, 不滚动

增量备份: 无

差异备份: 无

高级配置

任务创建完成。在任务→当前任务中可以查看到新建的任务如下图：




5.1.1.5. 任务监控

在当前任务列表点击任务名可查看该任务的任务详情，如下图：



【虚拟机列表】界面，会显示该备份任务中所备份的所以虚拟机，并能显示其虚拟机路

径，已经单个虚拟机的备份进度及备份数据，如下图：

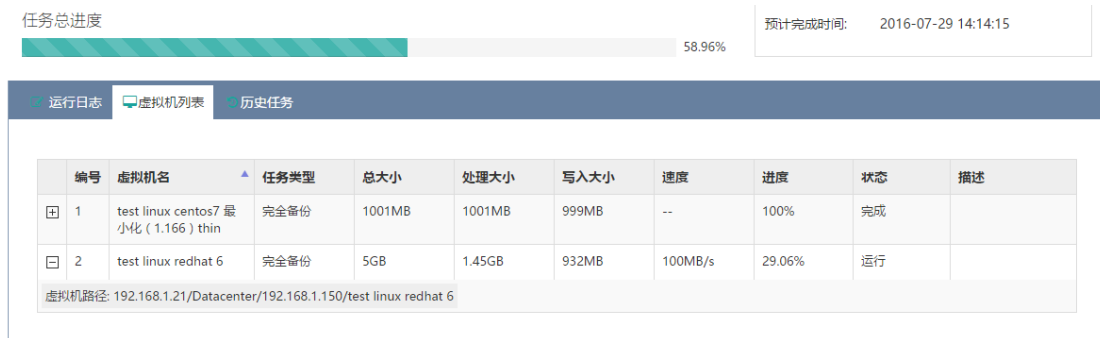

总大小 ---- 表示该虚拟机内有效数据的大小（CBT 正常的情况）


处理大小 ---- 表示该虚拟机备份任务有进行备份处理的数据容量大小

写入大小 ---- 表示该虚拟机备份任务写入到灾备系统的实际数据大小（开启重删和压缩后，写入到灾备系统的实际数据大小会变小）

【运行日志】界面，显示了该任务内所展示的系统一步步的操作日志，如下图：



而【历史任务】界面，则显示了当前任务从新建以来的备份次数及状态，如下图：

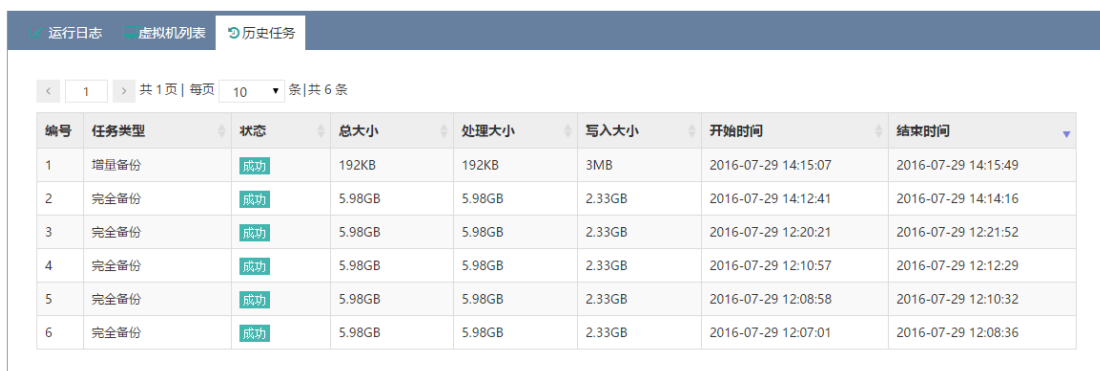

5.1.2.虚拟机恢复

进入 恢复->虚拟机恢复 栏目，如果没有备份点可用时，会有如下提示：



如果有可用的备份点，恢复也有选择恢复点、恢复目标、恢复方式、确认配置四个步骤。


5.1.2.1. 选择备份点

点击【恢复】→【虚拟机恢复】，则进入虚拟机恢复界面，如下图：



在【选择备份点】界面，在【虚拟化类型】可选择 VMware vSphere，在【备份时间点】内可显示所有任务的备份时间点，如下图：

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

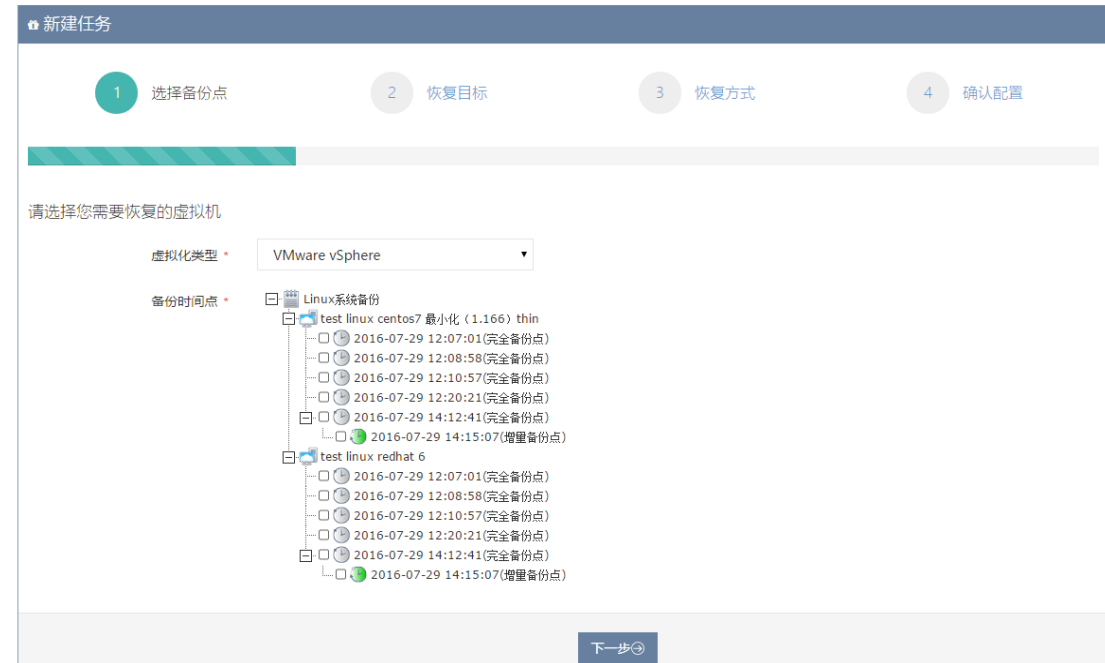

注：备份时间点是使用备份任务名进行标示，而在备份任务名下显示了各个虚拟机已经各个虚拟机拥有的各个完备时间点和增备时间点

选择需要恢复的时间点，如下图：

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

新建任务

1 选择备份点 2 恢复目标 3 恢复方式 4 确认配置

请选择您需要恢复的虚拟机

虚拟化类型 * VMware vSphere

备份时间点 *

- Linux系统备份
 - test linux centos7 最小化 (1.166) thin
 - 2016-07-29 12:07:01(完全备份点)
 - 2016-07-29 12:08:58(完全备份点)
 - 2016-07-29 12:10:57(完全备份点)
 - 2016-07-29 12:20:21(完全备份点)
 - 2016-07-29 14:12:41(完全备份点)
 - 2016-07-29 14:15:07(增量备份点)
 - test linux redhat 6
 - 2016-07-29 12:07:01(完全备份点)
 - 2016-07-29 12:08:58(完全备份点)
 - 2016-07-29 12:10:57(完全备份点)
 - 2016-07-29 12:20:21(完全备份点)
 - 2016-07-29 14:12:41(完全备份点)
 - 2016-07-29 14:15:07(增量备份点)

下一步

5.1.2.2. 恢复目标

设置恢复目标，可选择原机恢复和新建恢复，原机恢复下图：

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

新建任务

1 选择备份点 2 恢复目标 3 恢复方式 4 确认配置

请设置恢复目标

虚拟机恢复 * 原机恢复

恢复完成后开机 * 关

设置完成后开机请确保原来备份的机器已经关闭,否则可能会造成网络冲突

上一步 下一步

注：原机恢复是指将备份点恢复到同一个虚拟机，新建恢复是指将备份点恢复到一个新建立的虚拟机，不干扰原有的虚拟机

新建恢复需要选择要恢复到的宿主机(可以在不同的虚拟化中心之间进行新建恢复)以

及新建的虚拟机的名称、存储的目标，如下图：

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

新建任务

1 选择备份点 2 恢复目标 3 恢复方式 4 确认配置

请设置恢复目标

虚拟机恢复 * 新建恢复

选择宿主机 * vCenter 6.0(192.168.1.21)
192.168.1.150
192.168.1.200

恢复后虚拟机名 * test linux redhat 6_2016-07-29 14_15_07_增量备份

恢复完成后开机 * 关
设置完成后开机请确保原来备份的机器已经关闭,否则可能会造成网络冲突

目标存储 * 默认存储
自定义存储

上一步 下一步

5.1.2.3. 恢复方式

点击【下一步】进入【恢复方式】界面，恢复方式可选立即恢复和按时间策略恢复，按时间策略恢复的设置以及运行方式类似于前面备份方式的设置，可以参照上面的解释。同样分为每天、每周、每月策略，如下图：

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

新建任务

1 选择备份点 2 恢复目标 3 恢复方式 4 确认配置

请选择恢复方式

恢复方式 * 立即恢复

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

新建任务

1 选择备份点 2 恢复目标 3 恢复方式 4 确认配置

请选择恢复方式

恢复方式 * 按时间策略恢复

设置策略 *

恢复策略

每天策略 每周策略 每月策略

开始时间 17:15:00

滚动执行 ☐ 关

取消 确定

高级设置 *

传输策略

5.1.2.4. 确认配置

点击【下一步】后，即可进入【确认配置】界面，该界面是对前面所设置的内容进行确认，以及设置此次任务的名称，如下图：

虚拟机恢复 创建虚拟机恢复任务

新建任务

1 选择备份点 2 恢复目标 3 恢复方式 4 确认配置

请确认您的配置信息

任务名: Linux增量点恢复

您可以修改默认的任务名

选择备份点

备份点信息: VMware vSphere恢复
undefined192.168.1.21/Datacenter/192.168.1.150/test linux redhat 6

恢复目标

恢复目标: 新建恢复,恢复到vCenter 6.0(192.168.1.21) -> 192.168.1.150

恢复后虚拟机名分别为: test linux redhat 6_2016-07-29 14_15_07_增量备份点_

默认存储

点击提交即可创建完成，并跳入到当前任务界面，选择【立即执行】则任务自动进行恢复任务操作，如设置了【按时间策略恢复】则会根据时间策略进行虚拟机恢复，如下图：



图 8-9 虚拟机恢复界面

在【任务名】内点击恢复任务名，则进入该恢复任务的【任务详情】界面，如下图：



同样，该界面可查看当前任务的任务详情，包含【任务流量】、【任务总进度】、【基本信息】、【虚拟机列表】、【运行日志】、【历史任务】等（与备份任务显示内容相同）。

5.1.3.虚拟机瞬时恢复

系统的高级功能--虚拟机瞬时恢复，可以在秒级时间内把备份好的虚拟机运行起来并重新提供业务，保证业务在短时间内恢复运行；在操作登录后，点击【恢复】→【虚拟机瞬时恢复】，出现虚拟机瞬时恢复配置界面，如下图：



选择好【虚拟机类型】，将会出现相应的备份点，并进行各个配置项选择，如下图：



虚拟机类型 ---- 选择 VMware vSphere 虚拟化

备份时间点 ---- 选择当前需要进行瞬时恢复的备份时间点

选择宿主机 ---- 选择瞬时恢复的备份点恢复所在的宿主机

存储挂载点 IP 或域名 ---- 设置 IP，默认为灾备系统 IP


恢复后虚拟机名 ---- 可对瞬时恢复后的虚拟机进行自定义名称

恢复完成后开机 ---- 可设置瞬时恢复后的虚拟机是否自动开机


任务名 ---- 设置该瞬时恢复任务的名称

设置完成后，点击【确认】，则将该瞬时恢复任务创建，但此时该瞬时恢复任务并没有运行起来，而处于【等待】状态，需要用户手动进行运行。

瞬时恢复任务创建完成后如下图：

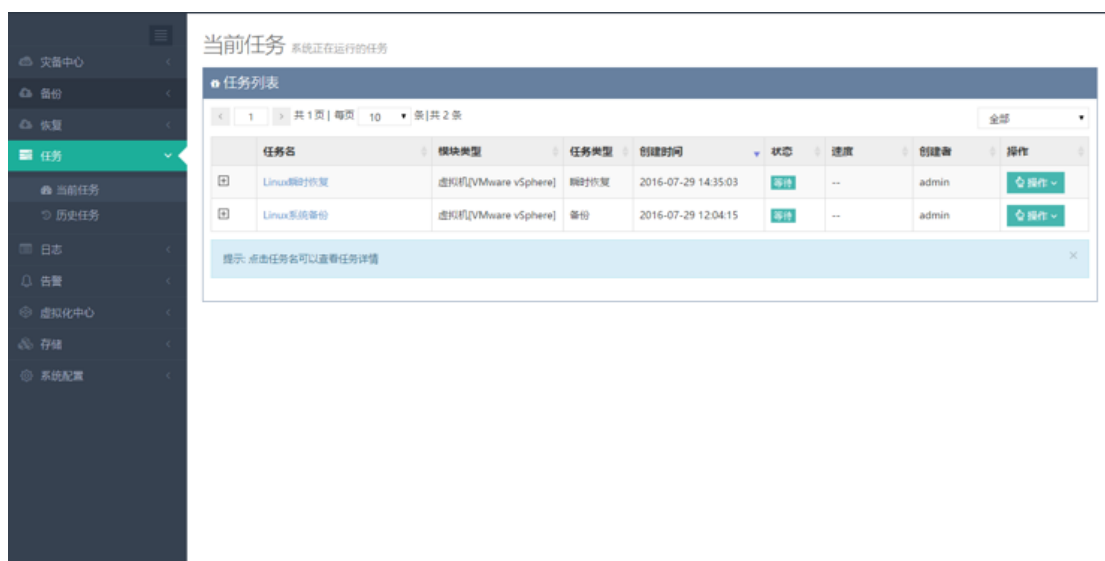

点击【操作】按钮，可选择对该瞬时恢复任务【启动任务】或【停止】操作，如点击【启动任务】操作后，该瞬时恢复任务将运行起来，其【状态】同样会变为【运行】如下图：

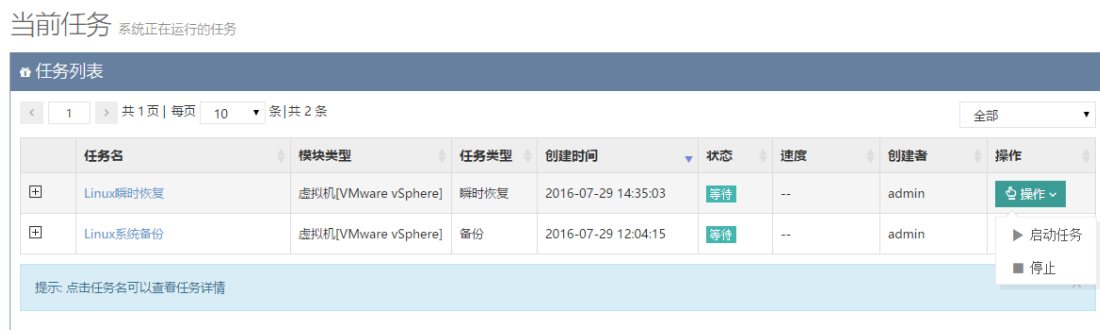

当前任务 系统正在运行的任务

任务列表

<

1

>

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 2 条

全部

	任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
+	Linux瞬时恢复	虚拟机[VMware vSphere]	瞬时恢复	2016-07-29 14:35:03	运行	--	admin	操作
+	Linux系统备份	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-07-29 12:04:15	等待	--	admin	操作

提示: 点击任务名可以查看任务详情

点击【任务名】内的瞬时恢复任务名，将进入该瞬时恢复任务详情界面，该界面会动态

以图形的方式显示瞬时恢复的相关信息、状态以及运行的日志等，如下图：

任务详情


查看任务的详细信息

[返回当前任务](#)


运行日志

用户	时间	状态	详细信息
admin	2016-07-29 14:37:36	正常	连接虚拟化中心/宿主机
admin	2016-07-29 14:37:37	正常	挂载NFS数据存储
admin	2016-07-29 14:37:37	正常	发送启动瞬时恢复任务消息
admin	2016-07-29 14:37:37	正常	创建瞬时恢复虚拟机"
admin	2016-07-29 14:37:48	正常	打开瞬时恢复虚拟机电源


可通过 vCenter 或 vSphere 登录到虚拟化中心，可以看需要恢复的虚拟机在秒级时间内就可以创建并使用起来，如下图：

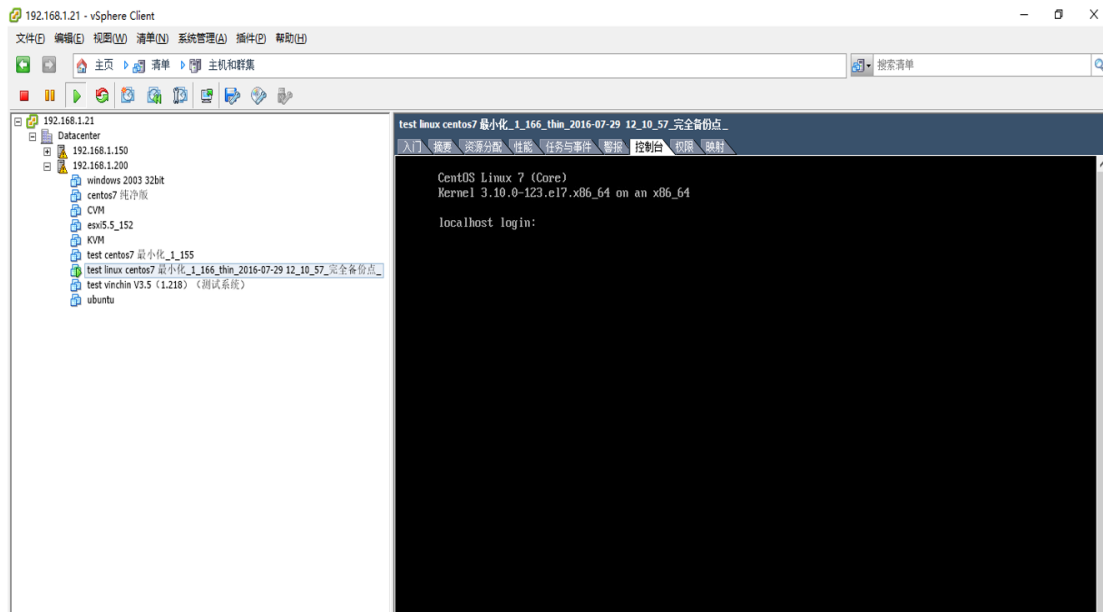

如在【当前任务】中的瞬时恢复任务停止，则会将已经瞬时恢复的虚拟机删除，并进行相关提示如下图：

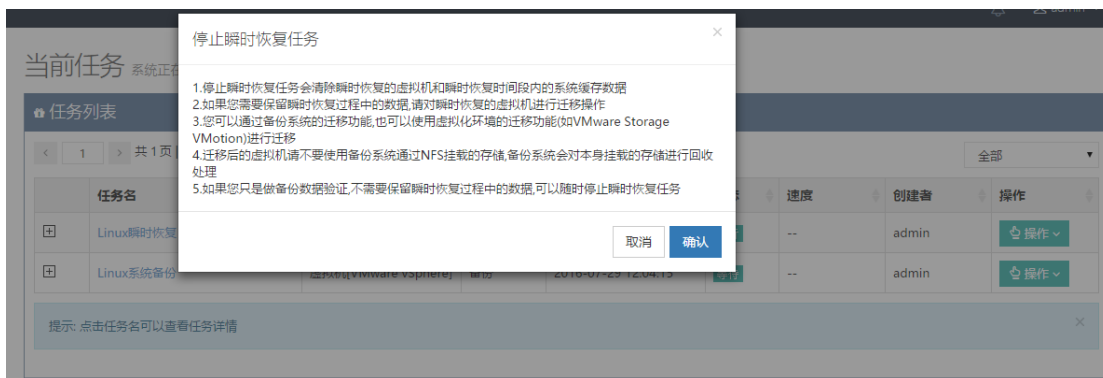

停止后，该瞬时恢复任务处于【停止】状态，如下图：

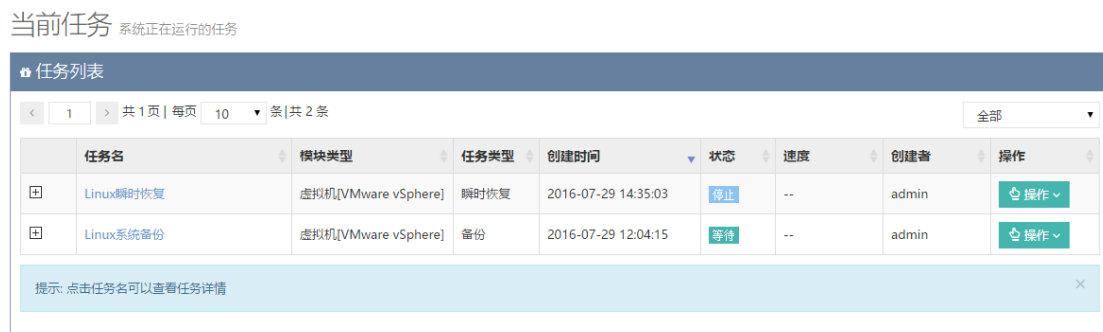

注：瞬时恢复任务停止后，会将瞬时恢复的虚拟机和数据全部删除（包含在瞬时恢复过程中新写入的数据），如需要保存该虚拟机以及新写入的数据，切勿先进行此操作；需

要先进行迁移操作完成后，在将该任务停止。

如果是通过瞬时恢复进行数据查看验证或灾难演练的话，不需要保存数据和虚拟机，则可直接进行【停止】操作。

5.1.4.虚拟机迁移

虚拟机迁移是在瞬时恢复的基础上把瞬时恢复的虚拟机迁移到生产系统，并将瞬时恢复时间段内新写入的数据一起进行迁移，保存通过瞬时恢复的虚拟机在提供业务期间数据不丢失；前置条件是有一个运行的瞬时恢复任务存在，在【当前任务】中已经运行的瞬时恢复任务，点击【操作】按钮，如下图：

当前任务 系统正在运行的任务

任务列表

<1>共 1 页 | 每页 10 条 | 共 2 条

全部

	任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
+	Linux瞬时恢复	虚拟机[VMware vSphere]	瞬时恢复	2016-07-29 14:35:03	运行	--	admin	操作
+	Linux系统备份	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-07-29 12:04:15	等待	--	admin	迁移

提示: 点击任务名可以查看任务详情

点击【迁移】后进行迁移配置界面，进行如下配置，如下图：

虚拟机迁移 虚拟机瞬时恢复后迁移到业务系统

新建任务

选择宿主机 *

vCenter 6.0(192.168.1.21)

☒ 192.168.1.150

☐ 192.168.1.200

请选择迁移到哪台宿主机

目标存储 *

自定义存储

选择存储 *

☐	名称	驱动器类型	容量	已用空间	可用空间	类型
☐	VINCHIN_DATASTORE_28baacb6-6841-41d3-8ae3-6c2b8e8cfe55		64TB	--	64TB	NFS
☐	datastore1 (2)		104.25GB	51.92GB	52.33GB	VMFS
☒	1数据存储		5.45TB	5.19TB	264.46GB	VMFS
☐	datastore_fc_180		4.5TB	3.93TB	587.31GB	VMFS
☐	lan-free-200		99.75GB	3.93GB	95.82GB	VMFS
☐	VINCHIN_DATASTORE_3ba0e625-44b7-4b5c-bdab-5dbd9a9bfff1		64TB	--	64TB	NFS

迁移后虚拟机名 *

test linux centos7 最小化 (1.166) thin迁移

您可以修改迁移后的虚拟机名字

迁移完成后开机 *

☒ 开

取消

确定

选择宿主机 ---- 选择将瞬时恢复的虚拟机迁移到哪台宿主机上

选择存储 ---- 选择迁移后的虚拟机放置的存储位置，也可选择【默认存储】

迁移后虚拟机名 ---- 设置迁移后虚拟机的虚拟机名字

迁移完成后开机 ---- 设置迁移完成后该虚拟机是否开机


设置完成后，点击【确认】将成功创建在线迁移任务，并将任务运行起来，其任务状态

情况如下图：

当前任务 系统正在运行的任务

任务列表								
< 1 > 共 1 页 每页 10 条 共 2 条 全部								
	任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
☒	Linux瞬时恢复	虚拟机[VMware vSphere]	迁移	2016-07-29 14:35:03	运行	--	admin	操作
☒	Linux系统备份	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-07-29 12:04:15	等待	--	admin	操作
提示: 点击任务名可以查看任务详情								

点击任务名，可进入任务详情如下图：

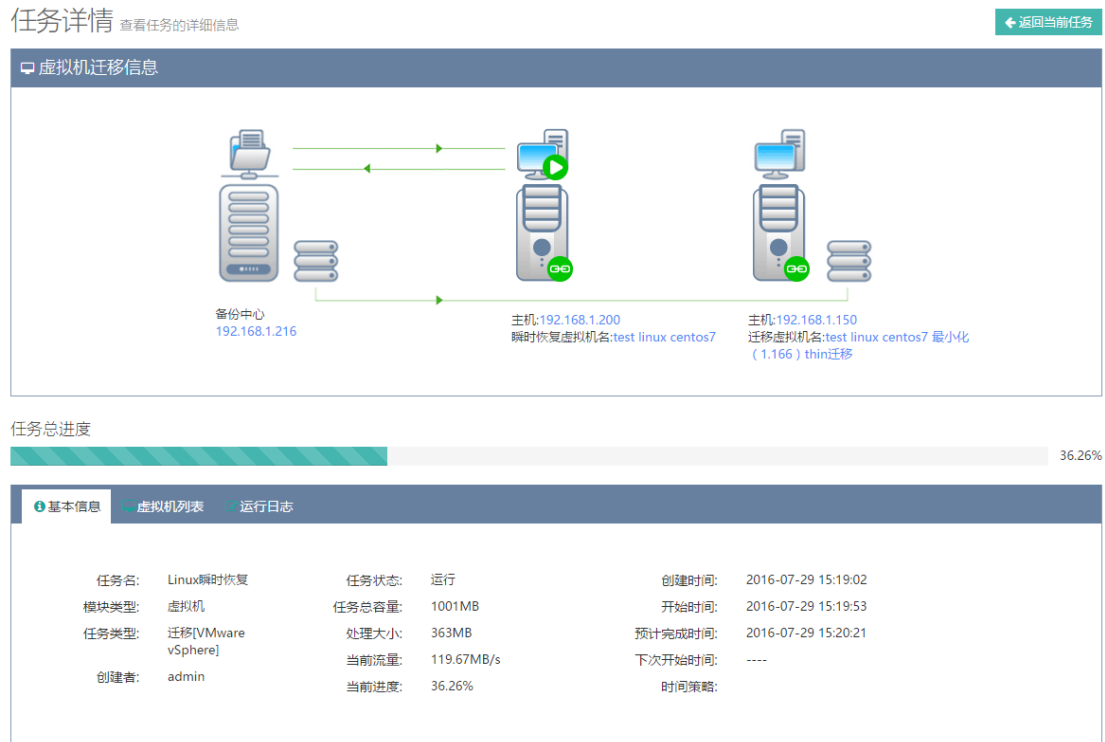

迁移任务完成后，迁移任务类型会还原为【瞬时恢复任务】，该瞬时恢复任务还是处于【运行】状态，但瞬时恢复虚拟机处于【关闭】状态，系统业务由迁移后的虚拟机进行接管。

5.2. XenServer 拟机备份与恢复

5.2.1.虚拟机备份

虚拟机备份必须对虚拟化中心进行授权之后才能进行该中心下的虚拟机备份操作，未授权的虚拟化中心不能进行备份操作，但是可以作为恢复目标机进行恢复操作。

5.2.1.1. 备份源

选择 备份->备份虚拟机 栏目，需要进行备份源、备份方式、高级配置、确认配置四步操作如下图：



选择虚拟化类型 (Citrix XenServer), 展开虚拟机树, 选择需要备份的虚拟机 (可选择多个虚拟机一起备份), 单击下一步按钮, 如下图:



注: 若是虚拟机数量太多可进行关键字检索, 已经在备份任务中的虚拟机绿色显示, 且不可勾选不能重复备份

虚拟化中心有数据变化, 可点击虚拟化中心使用刷新功能如下图:

请选择您需要备份的虚拟机

虚拟化类型 * Citrix XenServer

选择虚拟机 * 主机和集群 按虚拟机名称搜索...

192.168.1.88 刷新 全部展开 全部收起

- ☐ 1T vinchin backup 1.58
- ☐ 1T vinchin backup system OVA for Xenserver 6.5 1.59
- ☐ niubibudazhe
- ☐ test 11111
- ☐ test centos 7 x64 (1.210)
- ☐ test centos 7 最小化
- ☐ test oracle 11g for win08r2 (1.247)
- ☐ test red hat 6 x64 (1.235)
- ☐ test vinchin V3.5 (1.217) (测试系统)
- ☐ test windows 10 x64 (1.238)
- ☐ test windows 2008R2 x64 (1.248)
- ☐ Vinchin Data Protection System(用作导出系统)
- ☐ Windows Server 2008 R2 _64-bit_ _1_10_2016-08-24 12_00_54
- ☐ 新的redhat
- ☐ 研发centos7最小化
- ☐ 研发centos7最小化迁移

192.168.1.160

5.2.1.2. 备份方式

(1) 一次性备份，该备份任务只按设置的时间执行一次备份如下图：

虚拟机备份 创建虚拟机备份任务

新建任务

1 备份源 2 备份方式 3 高级配置 4 确认配置

请设置时间策略

备份方式 * 一次性备份

设置时间 * 2016-08-23 15:31:30

08 2016

日 一 二 三 四 五 六

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

上一步 下一步

(2) 按策略备份，该备份任务按照设置的策略时间周期性备份如下图：



注：按策略备份，支持**完全备份**、**增量备份**、**差异备份**，如果没有选择完全备份，任务首次运行会降级为完全备份，以后每次按照所配置的策略执行。

可以选择完全备份的开始时间以及是否滚动执行(滚动执行是指每隔多少时间再次执行备份)，打开滚动执行，滚动执行的设置方式如下图：



注：时间间隔是指隔多少时间执行一次，从上次完成时间到下次开始时间的间隔。

备份的时间策略有三种，“每天策略”、“每周策略”、“每月策略”，三个策略的具体设置如下图：



每天策略需要选择当天开始时间如下图：



每周策略需要选择在每周的哪几天执行以及当天执行的开始时间如下图：



每月策略类似每周策略，选择每月的某些天执行备份任务。

策略设置完成，需要点击下方的确定按钮使其生效，生效后可以看到对应的时间策略前面会有一个绿色的√如下图：



增量备份与差异备份：增量备份是指在一个完全备份点的基础上，每次备份以前一个备

份点为基础(依赖前一个备份点)进行备份;差异备份是指每次备份都以同一个完全备份点为基础(依赖某个完全备份点)进行备份。对于增量备份来说,删除某一个备份点会导致其依赖关系链之后的所有备份点被删除;而差异备份点只有在其完全备份点被删除时,其余依赖的所有节点都会被删除。差异备份和增量备份的设置与完全备份是相同的,可参照如上完全备份的设置。

注:建议增量备份和差异备份仅设置一个,可以根据具体情况自行调整。

5.2.1.3. 高级配置

高级配置里面有保留策略、传输策略和存储策略的设置,可根据需要进行设置,尤其是保留策略,将会设置最多保存多少个备份点;可按个数和天数进行保留策略设置如下图:

虚拟机备份 创建虚拟机备份任务

新建任务

1 备份源 2 备份方式 3 高级配置 4 确认配置

请设置高级策略

备份目的地

自动选择节点 ☐ 否

自定义节点 localhost.localdomain(127.0.0.1)

自动选择存储 ☐ 否

自定义存储 本地磁盘1(本地磁盘, 总容量:99.95GB, 可用空间:99.92GB)

备份数据的存储策略选项

存储策略

重复数据删除 ☐ 关

压缩存储 ☐ 关

数据块大小 2048 KB

保留策略

数据保留方式 个数

保留个数 30

备份模式

高速模式 ☐ 开

上一步 下一步

a) 备份目的地，可自动选择，数据会自动备份到某个存储上；也可手动选择备份存储，备份数据会储存在指定存储上。

b) 存储策略，是数据存储时的策略配置

重复数据删除：本次备份是否使用重复数据删除，使用重复数据删除会有效的减少备份数据的存储空间，节约资源，但是对备份速度会有一定程度的影响，对同一虚拟机选择了重复数据删除后备份时间会更长。

数据块大小：默认 2048KB，不可修改。

压缩存储：存储备份数据的时候是否压缩。

c) 保留策略，根据实际需求设置不同的保留策略

按个数保留：系统会保留配置个数的时间点。

按天数保留：系统会保留配置天数的时间点。

d) 高速模式：开启高速模式提高备份效率，但备份完成后会保留一个快照。

5.2.1.4. 确认配置

在这里确认刚才进行的设置以及设置任务的名称，点击提交即可创建任务如下图：



任务创建完成。在任务→当前任务中可以查看到新建的任务如下图：




5.2.1.5. 任务监控

在当前任务列表点击任务名可查看该任务的任务详情，如下图：

任务详情 查看任务的详细信息

[← 返回当前任务](#)

任务流量

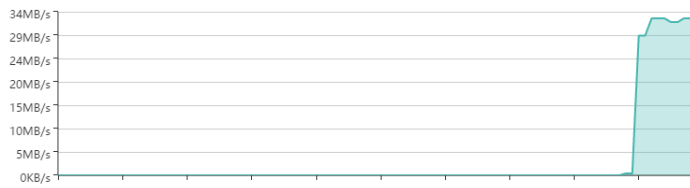

任务总进度



基本信息

存储信息

备份策略


任务名: Citrix XenServer备份1
任务类型: 备份[Citrix XenServer]
任务状态: 运行
任务总容量: 952.23MB
处理大小: 636.16MB
开始时间: 2016-08-25 16:22:59
持续时间: 00:00:25
预计完成时间: 2016-08-25 16:23:33

运行日志

正在传输虚拟机'test centos 7 最小化'备份数据	2016-08-25 16:23:00
开始传输数据	2016-08-25 16:23:00
检查备份存储空间	2016-08-25 16:23:00
扫描虚拟磁盘完毕	2016-08-25 16:23:00
虚拟磁盘大小10.00 GB, 虚拟磁盘数据块分配数量: 5120	2016-08-25 16:23:00
扫描虚拟机'test centos 7 最小化'磁盘'test centos 7 最小化 0'有效数据	2016-08-25 16:23:00
创建快照	2016-08-25 16:22:59
获取虚拟机'test centos 7 最小化'配置信息	2016-08-25 16:22:59

【虚拟机列表】界面，会显示该备份任务中所备份的所以虚拟机，并能显示其虚拟机路径，已经单个虚拟机的备份进度及备份数据，如下图：

任务总进度



预计完成时间: 2016-08-25 16:24:20

虚拟机列表

编号	虚拟机名	任务类型	总大小	处理大小	写入大小	速度	进度	状态	描述
1	test centos 7 最小化	完全备份	952.23MB	310.08MB	310.08MB	32.01MB/s	32.56%	运行	

总大小 ---- 表示该虚拟机内有效数据的大小

处理大小 ---- 表示该虚拟机备份任务有进行备份处理的数据容量大小

写入大小 ---- 表示该虚拟机备份任务写入到灾备系统的实际数据大小（开启重删和压缩后，写入到灾备系统的实际数据大小会变小）

【运行日志】界面，显示了该任务内所展示的系统一步步的操作日志，如下图：

运行日志	虚拟机列表	历史任务
✓	检查备份存储空间	2016-08-25 16:23:48
✓	扫描虚拟磁盘完毕	2016-08-25 16:23:48
✓	虚拟磁盘大小10.00 GB, 虚拟磁盘数据块分配数量: 5120	2016-08-25 16:23:48
✓	扫描虚拟机'test centos 7 最小化'磁盘'test centos 7 最小化 0'有效数据	2016-08-25 16:23:48
✓	创建快照	2016-08-25 16:23:47
✓	获取虚拟机'test centos 7 最小化'配置信息	2016-08-25 16:23:47
✓	检查虚拟机备份环境	2016-08-25 16:23:47
✓	启动备份任务	2016-08-25 16:23:47

而【历史任务】界面，则显示了当前任务从新建以来的备份次数及状态，如下图：

运行日志

虚拟机列表

历史任务

<

1

>

共 1 页 | 每页

10


▼

条 | 共 3 条

编号	任务类型	状态	总大小	处理大小	写入大小	开始时间	结束时间
1	完全备份	成功	952.23MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 16:23:47	2016-08-25 16:24:17
2	完全备份	成功	952.23MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 16:22:59	2016-08-25 16:23:30
3	完全备份	成功	952.23MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 16:22:17	2016-08-25 16:22:47

5.2.2.虚拟机恢复

进入 恢复->虚拟机恢复 栏目，如果没有备份点可用时，会有如下提示：

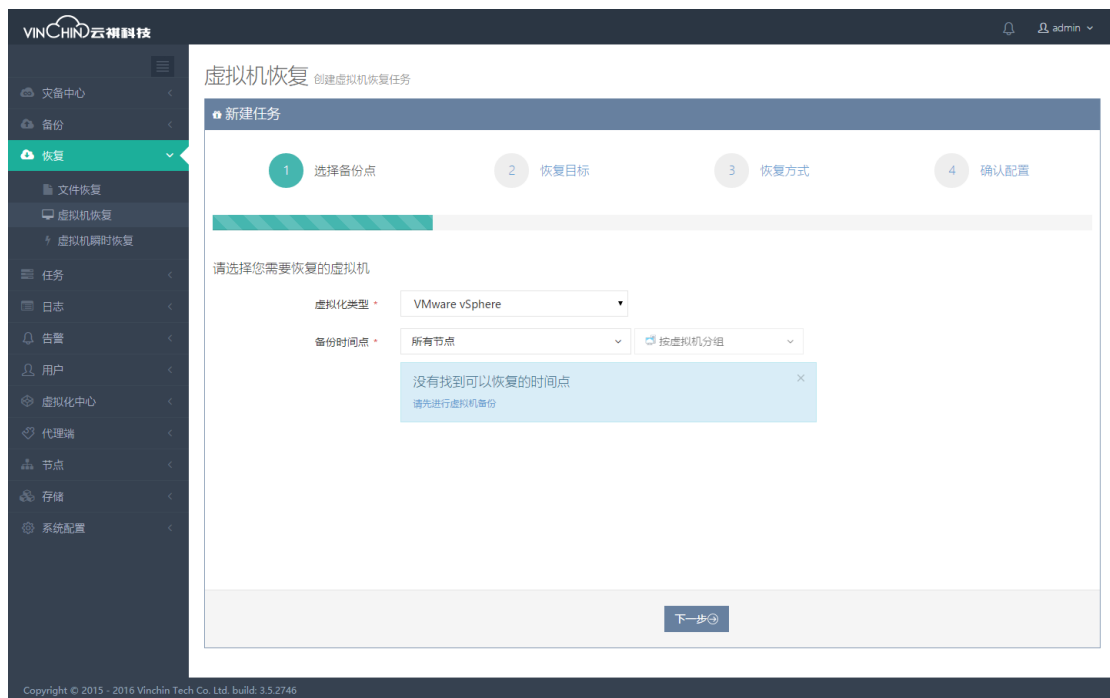

如果有可用的备份点，恢复也有选择恢复点、恢复目标、恢复方式、确认配置四个步骤。

5.2.2.1. 选择备份点

点击【恢复】→【虚拟机恢复】，则进入虚拟机恢复界面，如下图：



在【选择备份点】界面，在【虚拟化类型】可选择 VMware vSphere，在【备份时间点】内可显示所有任务的备份时间点，如下图：



注：备份时间点是使用备份任务名进行标示，而在备份任务名下显示了各个虚拟机已经各个虚拟机拥有的各个完备时间点和增备时间点

选择需要恢复的时间点，如下图：



5.2.2.2. 恢复目标

设置恢复目标，可选择原机恢复和新建恢复，原机恢复下图：



注：原机恢复是指将备份点恢复到同一个虚拟机，新建恢复是指将备份点恢复到一个新建的虚拟机，不干扰原有的虚拟机

新建恢复需要选择要恢复到的宿主机(可以在不同的虚拟化中心之间进行新建恢复)以及新建的虚拟机的名称、存储的目标,如下图:



5.2.2.3. 恢复方式

点击【下一步】进入【恢复方式】界面,恢复方式可选立即恢复和按时间策略恢复,按时间策略恢复的设置以及运行方式类似于前面备份方式的设置,可以参照上面的解释。同样分为每天、每周、每月策略,如下图:





5.2.2.4. 确认配置

点击【下一步】后，即可进入【确认配置】界面，该界面是对前面所设置的内容进行确认，以及设置此次任务的名称，如下图：



点击提交即可创建完成，并跳入到当前任务界面，选择【立即执行】则任务自动进行恢复任务操作，如设置了【按时间策略恢复】则会根据时间策略进行虚拟机恢复，如下图：



在【任务名】内点击恢复任务名，则进入该恢复任务的【任务详情】界面，如下图：



同样，该界面可查看当前任务的任务详情，包含【任务流量】、【任务总进度】、【基本信息】、【虚拟机列表】、【运行日志】、【历史任务】等（与备份任务显示内容相同）。

5.2.3.虚拟机瞬时恢复

系统的高级功能--虚拟机瞬时恢复，可以在秒级时间内把备份好的虚拟机运行起来并重新提供业务，保证业务在短时间内恢复运行；在操作登录后，点击【恢复】→【虚拟机瞬

时恢复】，出现虚拟机瞬时恢复配置界面，如下图：



选择好【虚拟机类型】，将会出现相应的备份点，并进行各个配置项选择，如下图：



虚拟机类型 ---- 选择 Xenserver 虚拟化

备份时间点 ---- 选择当前需要进行瞬时恢复的备份时间点

选择宿主机 ---- 选择瞬时恢复的备份点恢复所在的宿主机

存储挂载点 IP 或域名 ---- 设置 IP，默认为灾备系统 IP

恢复后虚拟机名 ---- 可对瞬时恢复后的虚拟机进行自定义名称

恢复完成后开机 ---- 可设置瞬时恢复后的虚拟机是否自动开机

任务名 ---- 设置该瞬时恢复任务的名称

设置完成后，点击【确认】，则将该瞬时恢复任务创建，但此时该瞬时恢复任务并没有运行起来，而处于【等待】状态，需要用户手动进行运行。

瞬时恢复任务创建完成后如下图：



点击【操作】按钮，可选择对该瞬时恢复任务【启动任务】或【停止】操作，如点击【启动任务】操作后，该瞬时恢复任务将运行起来，其【状态】同样会变为【运行】如下图：



任务列表								
< 1 > 共 1 页 每页 10 条 共 5 条 全部								
	任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
+	Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	2016-08-25 17:23:14	运行	--	admin	操作
+	VMware vSphere备份3	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:34:04	等待	--	admin	操作
+	VMware vSphere备份2	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:17:12	等待	--	admin	操作
+	VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:13:11	等待	--	admin	操作
+	Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-25 16:12:07	等待	--	admin	操作

点击【任务名】内的瞬时恢复任务名，将进入该瞬时恢复任务详情界面，该界面会动态以图形的方式显示瞬时恢复的相关信息、状态以及运行的日志等，如下图：

任务详情

查看任务的详细信息

返回当前任务

虚拟机瞬时恢复信息


备份中心
192.168.1.215

主机:192.168.1.160
虚拟机名:test centos 7 最小化_2016-08-25
16_23_47瞬时恢复


运行日志

用户	时间	状态	详细信息
admin	2016-08-25 17:24:16	正常	连接宿主机, ip地址: '192.168.1.160'
admin	2016-08-25 17:24:16	正常	挂载NFS数据存储
admin	2016-08-25 17:24:16	正常	创建瞬时恢复存储仓, 存储仓名称: 'Virtual Xe Recovery File System'
admin	2016-08-25 17:24:16	正常	创建瞬时恢复虚拟机'test centos 7 最小化_2016-08-25 16_23_47瞬时恢复'
admin	2016-08-25 17:24:23	正常	连接虚拟文件系统进程并启动瞬时恢复任务

可通过 Citrix XenCenter 登录到虚拟化中心，可以看需要恢复的虚拟机在秒级时间内就可以创建并使用起来，如下图：

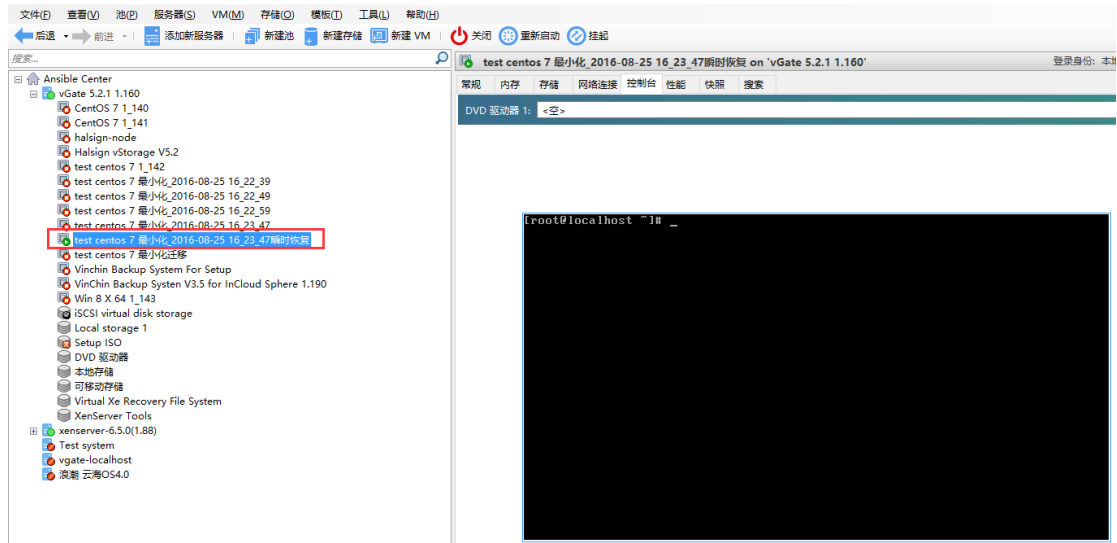

如在【当前任务】中的瞬时恢复任务停止，则会将已经瞬时恢复的虚拟机删除，并进行相关提示如下图：

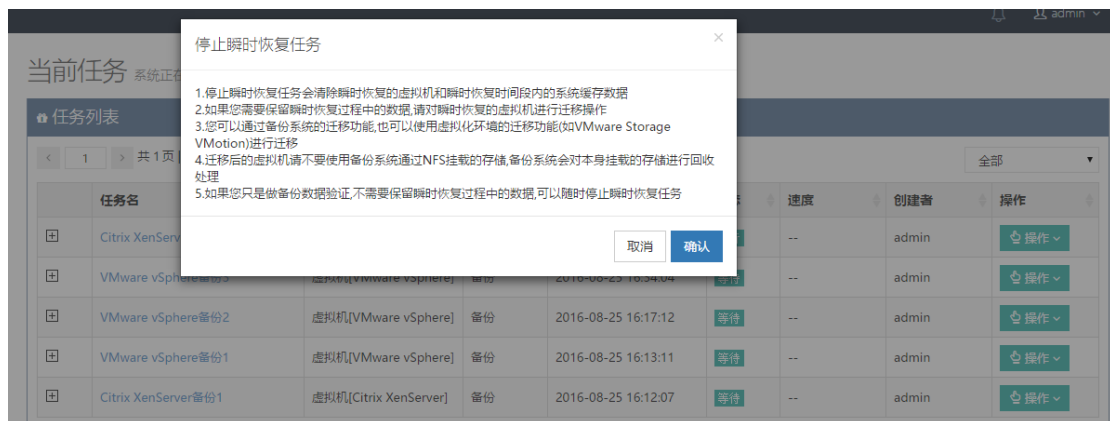

停止后，该瞬时恢复任务处于【停止】状态，如下图：

任务列表								
共 1 页 每页 10 条 共 5 条								
任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作	
Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	2016-08-25 17:23:14	停止	--	admin	操作	
VMware vSphere备份3	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:34:04	等待	--	admin	操作	
VMware vSphere备份2	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:17:12	等待	--	admin	操作	
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:13:11	等待	--	admin	操作	
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-25 16:12:07	等待	--	admin	操作	

注：瞬时恢复任务停止后，会将瞬时恢复的虚拟机和数据全部删除（包含在瞬时恢复过程中新写入的数据），如需要保存该虚拟机以及新写入的数据，切勿先进行此操作；需

要先进行迁移操作完成后，在将该任务停止。

如果是通过瞬时恢复进行数据查看验证或灾难演练的话，不需要保存数据和虚拟机，则

可直接进行【停止】操作。

5.2.4.虚拟机迁移

虚拟机迁移是在瞬时恢复的基础上把瞬时恢复的虚拟机迁移到生产系统，并将瞬时恢复时间段内新写入的数据一起进行迁移，保存通过瞬时恢复的虚拟机在提供业务期间数据不丢失；前置条件是有一个运行的瞬时恢复任务存在，在【当前任务】中已经运行的瞬时恢复任务，点击【操作】按钮，如下图：

当前任务 系统正在运行的任务

任务列表								
共 1 页 每页 10 条 共 5 条 全部								
任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作	
Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	2016-08-25 17:23:14	运行	--	admin	操作	
VMware vSphere备份3	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:34:04	等待	--	admin	迁移	
VMware vSphere备份2	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:17:12	等待	--	admin	停止	
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:13:11	等待	--	admin	操作	
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-25 16:12:07	等待	--	admin	操作	

点击【迁移】后进行迁移配置界面，进行如下配置，如下图：

虚拟机迁移 虚拟机瞬时恢复后迁移到业务系统

新建任务

选择宿主机

xenserver-6.5.0(1.88) (192.168.1.88)

vGate 5.2.1 1.160 (192.168.1.160)

☒ vGate 5.2.1 1.160: 192.168.1.160

请选择迁移到哪台宿主机

目标存储

自定义存储

选择存储

	名称	驱动器类型	容量	已用空间	可用空间	类型
☐	Local storage	lvm	103.78GB	62.55GB	41.22GB	
☐	iSCSI virtual disk storage	lvmoiscsi	299.99GB	40.35GB	259.64GB	
☐	Local storage 1	lvm	5.46TB	2.35TB	3.1TB	

迁移后虚拟机名

test centos 7 最小化迁移

您可以修改迁移后的虚拟机名字

迁移完成后开机

开

取消

确定

选择宿主主机 ---- 选择将瞬时恢复的虚拟机迁移到哪台宿主主机上

选择存储 ---- 选择迁移后的虚拟机放置的存储位置，也可选择【默认存储】

迁移后虚拟机名 ---- 设置迁移后虚拟机的虚拟机名字

迁移完成后开机 ---- 设置迁移完成后该虚拟机是否开机

设置完成后，点击【确认】将成功创建在线迁移任务，并将任务运行起来，如下图：


当前任务 系统正在运行的任务

任务列表									
1 共 1 页 每页 10 条 共 5 条 全部									
任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作		
Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	迁移	2016-08-25 17:23:14	运行	--	admin	操作		
VMware vSphere备份3	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:34:04	等待	--	admin	操作		
VMware vSphere备份2	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:17:12	等待	--	admin	操作		
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:13:11	等待	--	admin	操作		
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-25 16:12:07	等待	--	admin	操作		

点击任务名，可进入任务详情如下图：

任务详情 查看任务的详细信息

返回当前任务

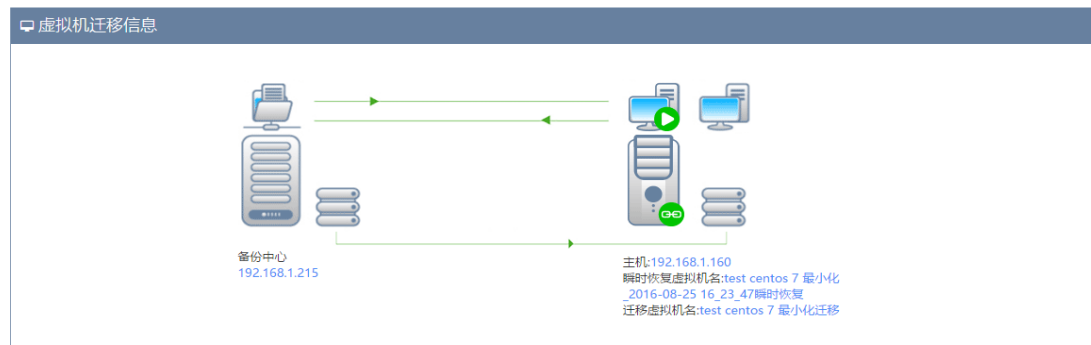

任务总进度

27.53%

1 基本信息

虚拟机列表

运行日志

任务名:	Citrix XenServer 瞬时恢复1	任务状态:	运行	创建时间:	2016-08-25 17:23:14
模块类型:	虚拟机	任务总容量:	952MB	开始时间:	2016-08-25 17:31:13
任务类型:	迁移[Citrix XenServer]	处理大小:	262.06MB	预计完成时间:	2016-08-25 17:31:30
创建者:	admin	当前流量:	86.69MB/s	下次开始时间:	----
		当前进度:	27.53%	时间策略:	

迁移任务完成后，迁移任务类型会还原为【瞬时恢复任务】，该瞬时恢复任务还是处于【运行】状态，但瞬时恢复虚拟机处于【关闭】状态，系统业务由迁移后的虚拟机进行接管。

5.3. 文件备份与恢复

5.3.1. 文件备份

使用用户名 admin，密码 123456（默认创建的用户）登录系统，点击【备份】→【文件备份】，弹出如下界面，并选择备份源。点击需要备份的文件或文件夹如下图：



点击【下一步】，设置备份方式，进行完全备份、增量备份、差异备份。（建议增量备份和差异备份只设置一个），如下图：



在时间策略设置中，可供选择的有每天、每周、每月备份策略，任务开始时间可手动输入，也可在其下拉框中选择开始时间，滚动策略可选择，且其间隔时间可以手动设置，滚动截止时间也可自行设置。

点击【下一步】，进行高级设置，可设置保留策略、传输策略、压缩策略。如下图：



点击【下一步】，确认配置，并可以设置任务名，并点击【提交】，完成任务配置如下图：

文件备份 创建文件备份任务

新建任务

1 备份源 2 备份方式 3 高级配置 4 确认配置

请确认您的配置信息

任务名: 文件备份任务1
您可以修改默认的任务名

备份源

代理端: 192.168.1.19(RAYMON)(192.168.1.19)

备份文件列表:

文件名	路径
新加卷 (D:)	D:/

备份方式

备份方式: 按策略备份

备份策略/时间: 完全备份: 每天17:05:00开始, 滚动间隔1:00:00, 滚动结束时间23:59:59
增量备份: 无
差异备份: 无

高级配置

备份目的地: 自定义节点: localhost.localdomain(127.0.0.1)
自定义存储: 本地磁盘1(本地磁盘, 总容量99.95GB, 可用空间46.89GB)

保留策略: 按个数保留, 保留值为 30

上一步 提交

任务配置完成后，则显示当前任务状态等待，也可手动操作启动备份任务如下图：

当前任务 系统正在运行的任务

任务列表

1 共 1 页 | 每页 10 条 | 共 3 条

任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
文件备份任务1	文件	备份	2016-08-09 05:36:30	等待	--	admin	操作
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-25 16:12:07	等待	--	admin	启动增量
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-25 16:13:11	等待	--	admin	启动差异
							启动完备
							停止

提示: 点击任务名可以查看任务详情

点击任务名，可进入详细任务界面，查看任务详细信息如下图：



5.3.2.文件恢复

选择【恢复】→【文件恢复】，进入选择备份点界面，可选择备份终端中的某个备份任务，并选择需要恢复的时间点如下图：



点击【下一步】，进行恢复目标选择，可选择原机原路径恢复，也可以选择异机异路径

进行恢复如下图：



点击【下一步】，可选择恢复方式，可选择立即恢复，也可选择按时间策略进行恢复如

下图：



点击【下一步】，进行配置确认及恢复任务名设置如下图：



确认恢复配置后点击【提交】，弹出当前任务界面，并在界面中显示创建的恢复任务。

且状态为等待状态如下图：



可点击恢复任务，进入任务详情，可查看恢复任务的详细信息。



6. 任务管理

6.1. 当前任务

当新建任务（备份或者恢复）之后，便在当前任务有了该任务栏，列出了该任务的一些基本信息、状态等，可以对这些任务进行启动、停止、删除等操作，在右上角可以选择查看的任务类型如下图：

The screenshot shows the '当前任务' (Current Tasks) section of the management console. It features a sidebar with navigation options like '灾备中心', '备份', '恢复', '任务', '日志', '告警', '用户', '虚拟化中心', '代理端', '节点', '存储', and '系统配置'. The '任务' (Tasks) section is active, displaying a table of tasks. The table has columns for '任务名' (Task Name), '模块类型' (Module Type), '任务类型' (Task Type), '创建时间' (Creation Time), '状态' (Status), '速度' (Speed), '创建者' (Creator), and '操作' (Action). Three tasks are listed: '文件备份任务1' (File Backup Task 1), 'VMware vSphere备份1' (VMware vSphere Backup 1), and 'Citrix XenServer备份1' (Citrix XenServer Backup 1). All tasks are in a '等待' (Waiting) state. A '操作' (Action) button is available for each task. A hint at the bottom states: '提示: 点击任务名可以查看任务详情' (Hint: Click the task name to view task details).

任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
文件备份任务1	文件	备份	2016-08-23 17:09:46	等待	--	admin	操作
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-22 10:09:27	等待	--	admin	操作
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-18 17:34:44	等待	--	admin	操作

下面以启动一个任务为例，点击操作的启动选项如下图：

This screenshot shows the same '当前任务' (Current Tasks) interface, but with the '操作' (Action) dropdown menu open for the first task, '文件备份任务1'. The dropdown menu contains four options: '启动增量' (Start Incremental), '启动差异' (Start Differential), '启动完备' (Start Full), and '停止' (Stop). The '状态' (Status) of this task is now '运行' (Running). The other two tasks remain in a '等待' (Waiting) state. The hint at the bottom remains the same: '提示: 点击任务名可以查看任务详情' (Hint: Click the task name to view task details).

任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
文件备份任务1	文件	备份	2016-08-23 17:09:46	运行	167.08KB/s	admin	操作
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-22 10:09:27	等待	--	admin	操作
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-18 17:34:44	等待	--	admin	操作

任务成功启动，任务状态变为运行如下图：

当前任务 系统正在运行的任务

任务列表

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 3 条

任务名	模块类型	任务类型	创建时间	状态	速度	创建者	操作
文件备份任务1	文件	备份	2016-08-23 17:09:46	运行	43.62MB/s	admin	操作
VMware vSphere备份1	虚拟机[VMware vSphere]	备份	2016-08-22 10:09:27	运行	--	admin	操作
Citrix XenServer备份1	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	2016-08-18 17:34:44	等待	--	admin	操作

提示: 点击任务名可以查看任务详情

点击该任务的任務名可以查看此次任务的详细信息如下图：

任务详情 查看任务的详细信息

返回当前任务

任务流量

任务总进度 4.14%

基本信息

- 任务名: Citrix XenServer备份1
- 任务类型: 备份[Citrix XenServer]
- 任务状态: 运行
- 任务总容量: 17.25GB
- 处理大小: 732.18MB
- 开始时间: 2016-08-23 17:13:41
- 持续时间: 00:00:33
- 预计完成时间: 2016-08-23 17:23:38

虚拟机列表

- 正在传输虚拟机'test oracle 11g for win08r2 (1.247)'备份数据
- 开始传输数据
- 检查备份存储空间
- 扫描虚拟机磁盘完毕
- 虚拟机大小50.00 GB, 虚拟机数据块分配数量: 25600
- 扫描虚拟机'test oracle 11g for win08r2 (1.247)'磁盘'test oracle 11g for win08r2 (1.247)' 0有效数据
- 创建快照
- 获取虚拟机'test oracle 11g for win08r2 (1.247)'配置信息

如上，会显示任务的一些基本信息，以及虚拟机列表、运行日志、历史任务等。点击右上角“返回当前任务”，可以返回到刚才的任务列表界面，可以进行停止任务等操作。任务完成时，如果是一次性任务，任务将在列表里消失并提示已经完成，如果是还会多次执行的任务，将会继续保留并且等待下一个时间点，自动执行。

6.2. 历史任务

历史任务可以查看以前执行完成（成功或失败）的任务的一些基本信息。不再需要这些信息时，可以选择某个历史任务，或勾选“编号”旁边的选择框从而选择到所有历史任务进行删除如下图：


☐	编号	任务名	模块类型	任务类型	创建者	总大小	处理大小	写入大小	开始时间	结束时间	状态
☐	1	Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机 [Citrix XenServer]	迁移	admin	952MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 17:31:13	2016-08-25 17:31:36	成功
☐	2	Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机 [Citrix XenServer]	迁移	admin	952MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 17:30:13	2016-08-25 17:30:35	成功
☐	3	Citrix XenServer恢复1	虚拟机 [Citrix XenServer]	恢复	admin	952MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 17:19:11	2016-08-25 17:19:29	成功
☐	4	Citrix XenServer恢复1	虚拟机 [Citrix XenServer]	恢复	admin	952MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 17:18:27	2016-08-25 17:18:45	成功
☐	5	Citrix XenServer恢复1	虚拟机 [Citrix XenServer]	恢复	admin	952MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 17:17:32	2016-08-25 17:17:49	成功
☐	6	Citrix XenServer恢复1	虚拟机 [Citrix XenServer]	恢复	admin	952MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 17:11:40	2016-08-25 17:11:59	成功
☐	7	VMware vSphere恢复1	虚拟机 [VMware vSphere]	恢复	admin	40GB	40GB	40GB	2016-08-25 16:40:25	2016-08-25 16:46:22	成功
☐	8	VMware vSphere备份3	虚拟机 [VMware vSphere]	完全备份	admin	8GB	8GB	1MB	2016-08-25 16:34:10	2016-08-25 16:36:29	成功
☐	9	VMware vSphere备份2	虚拟机 [VMware vSphere]	完全备份	admin	40GB	40GB	12.67GB	2016-08-25 16:17:17	2016-08-25 16:28:28	成功
☐	10	Citrix XenServer备份1	虚拟机 [Citrix XenServer]	完全备份	admin	952.23MB	952.23MB	952.23MB	2016-08-25 16:23:47	2016-08-25 16:24:17	成功

注：在历史任务中删除一条历史任务记录，该任务任务详情中历史任务数据也相应被删除。

7. 灾备中心

7.1. 概况

输入管理员用户名和密码，登录成功后进入灾备中心概况界面，如下图：

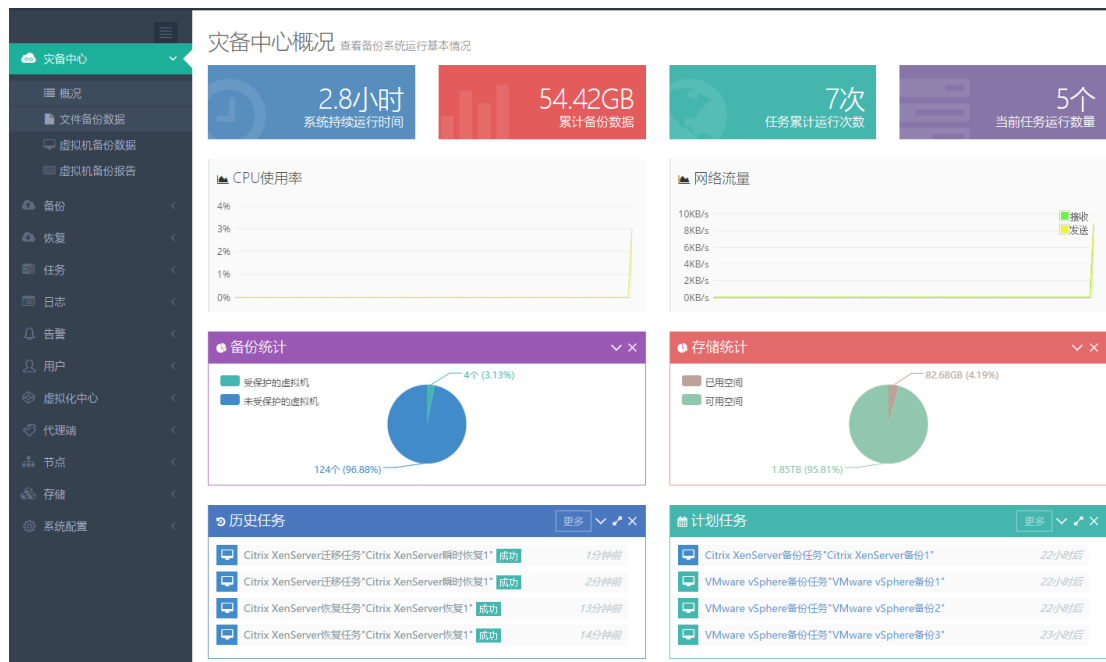

在概况界面上显示【系统持续运行时间】、【累计备份数据】、【任务累计运行次数】和【当前任务运行数量】四种信息，可快速了解系统使用情况。

【CPU 使用率】展示备份系统 CPU 的使用状况。

【网络流量】展示系统的实时网络流量情况。

【备份统计】展示系统所有虚拟化中心备份的虚拟机数据统计。

【存储统计】展示系统所有存储总和的使用情况。

【历史任务】展示系统最近历史任务列表，点击“更多”跳转到【任务】-【历史任务】项

【计划任务】展示系统将要进行的任务，点击“更多”跳转到【任务】-【当前任务】项

7.2. 文件备份数据

文件备份任务完成后，可前往【灾备中心】—【文件备份数据】项查看文件备份任务的备份时间点数据如下图：



备份点数据可进行删除和标星操作

注：备份时间点数据删除后不可恢复，请谨慎操作

标星时间点数据永久保留，不受保留策略影响

7.3. 虚拟机备份数据

虚拟机备份任务完成后，可前往【灾备中心】—【虚拟机备份数据】项查看虚拟机备份任务的备份时间点数据，虚拟机备份数据项包含了 VMware vSphere 和 Citrix XenServer 的所有虚拟机备份数据，如下图：



选择一个虚拟机之后, 树形展示该虚拟机的所有备份点, 可以对某个备份点进行备注和删除的操作, 也可以对某个备份点添加星标。



注: 备份时间点数据删除后不可恢复, 请谨慎操作

标星时间点数据永久保留, 不受保留策略影响, XenServer 只有完备点才能标星操作

VMware 时间点手动删除完备点需要手动先将依赖的增备点或差异点先删除

XenServer 时间点手动删除完备点会自动将依赖的增备点或差异点一起删除

自动保留策略说明：

VMware 备份点，触发保留策略时会先进行增备点的合并，依赖完备点的增备点合并或删除完成后才会清除该完备点

XenServer 备份点，触发保留策略时以完备点为计数点，删除完备点连同依赖该完备点的增备点一起删除

7.4. 虚拟机备份报告

在【灾备中心】—【虚拟机备份报告】可查看当前所有虚拟化中心下的虚拟机备份情况，未保护则说明该虚拟机未创建备份任务，可以筛选虚拟化类型和导入多种格式的备份报告，如下图：

虚拟机列表								导出Excel	导出CSV	打印
编号	虚拟机名	备份状态	上次备份时间	备份任务	虚拟化类型	存储空间	操作	按虚拟机名称或路径搜索		
1	ubuntu-clone	未保护	----	--	VMware Esxi	--	操作			
2	ubuntu-clone_2016-08-02 21_06_17	未保护	----	--	VMware Esxi	--	操作			
3	ubuntu1-clone迁移	未保护	----	--	Citrix XenServer	--	操作			
4	ubuntu111	未保护	----	--		--	操作			
5	ubuntu111_2016-08-02 21_06_17	未保护	----	--		--	操作			
6	ubuntu111_2016-08-11 18_31_59	未保护	----	--		--	操作			
7	ubuntu_2016-08-16 11_51_17	未保护	----	--		--	操作			
8	vcenter 5.5	未保护	----	--		--	操作			
9	vCenter Server 5.5	未保护	----	--		--	操作			
10	vCenter Server5.5	未保护	----	--		--	操作			
11	Vinchin 108	未保护	----	--		--	操作			
12	Vinchin Agent Publish Server	未保护	----	--		--	操作			
13	Vinchin Backup Develop System (1.201)	未保护	----	--		--	操作			
14	Vinchin Data Protection System	未保护	----	--		--	操作			
15	Vinchin Data Protection System node	未保护	----	--		--	操作			

未保护的虚拟机可以直接在操作栏中添加到备份任务，或者创建新备份任务，如下图：

虚拟机备份报告 虚拟机备份状况统计报告

虚拟机列表

导出Excel 导出CSV 打印

共 2 页 | 每页 50 条 | 共 96 条

VMware Esxi 按虚拟机名称或路径搜索 搜索

编号	虚拟机名	备份状态	上次备份时间	备份任务	备份次数	存储空间	操作
1	ubuntu-clone	未保护	----	--	--	--	操作
2	ubuntu-clone_2016-08-02 21_06_17	未保护	----	--	--	--	操作
3	ubuntu1-clone迁移	未保护	----	--	--	--	操作
4	ubuntu111	未保护	----	--	--	--	操作 + 添加到备份任务 创建新备份任务
5	ubuntu111_2016-08-02 21_06_17	未保护	----	--	--	--	
6	ubuntu111_2016-08-11 18_31_59	未保护	----	--	--	--	
7	ubuntu_2016-08-16 11_51_17	未保护	----	--	--	--	操作
8	vcenter 5.5	未保护	----	--	--	--	操作
9	vCenter Server 5.5	未保护	----	--	--	--	操作
10	vCenter Server5.5	未保护	----	--	--	--	操作
11	Vinchin 108	未保护	----	--	--	--	操作
12	Vinchin Agent Publish Server	未保护	----	--	--	--	操作
13	Vinchin Backup Develop System (1.201)	未保护	----	--	--	--	操作
14	Vinchin Data Protection System	未保护	----	--	--	--	操作
15	Vinchin Data Protection Custom node	未保护	----	--	--	--	操作

选择添加到备份任务，可将该虚拟机添加到现有备份任务中如下图：

+ 添加虚拟机到备份任务

虚拟机名

ubuntu111

添加到任务 *

VMware vSphere备份1

将虚拟机添加到现有备份任务

取消

确定

8. 日志和告警

8.1. 日志

8.1.1. 任务操作日志

列出了对任务操作的记录，显示日志时间、状态和概述等信息，如下图：

任务操作日志

查看备份/恢复任务的日志信息

日志列表

自删除

1

共 5 页 | 每页 10 条 | 共 44 条

全部

☐	编号	任务别名	模块类型	任务类型	用户	时间	状态	描述
☐	1	文件恢复任务1	文件	恢复	admin	2016-08-23 17:16:43	正常	创建任务'文件恢复任务1'成功
☐	2	文件备份任务1	文件	备份	admin	2016-08-23 17:06:05	正常	创建任务'文件备份任务1'成功
☐	3	VMware vSphere备份2	虚拟机[VMware vSphere]	备份	admin	2016-08-23 14:48:48	正常	删除任务'VMware vSphere备份2'成功
☐	4	Citrix XenServer备份2	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	admin	2016-08-23 14:48:47	正常	删除任务'Citrix XenServer备份2'成功
☐	5	VMware vSphere备份2	虚拟机[VMware vSphere]	备份	admin	2016-08-23 14:48:43	正常	停止任务'VMware vSphere备份2'成功
☐	6	Citrix XenServer备份2	虚拟机[Citrix XenServer]	备份	admin	2016-08-23 14:48:41	正常	停止任务'Citrix XenServer备份2'成功
☐	7	Citrix XenServer瞬时恢复2	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	admin	2016-08-22 15:33:24	正常	删除任务'Citrix XenServer瞬时恢复2'成功
☐	8	Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	admin	2016-08-22 15:33:21	正常	删除任务'Citrix XenServer瞬时恢复1'成功
☐	9	Citrix XenServer瞬时恢复2	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	admin	2016-08-22 15:26:38	正常	创建任务'Citrix XenServer瞬时恢复2'成功
☐	10	Citrix XenServer恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	恢复	admin	2016-08-22 15:24:46	正常	创建任务'Citrix XenServer恢复1'成功

可筛选日志类型，或删除日志信息，如下图：

任务操作日志

查看备份/恢复任务的日志信息

日志列表

自删除

1

共 3 页 | 每页 10 条 | 共 22 条

全部

全部

虚拟机

文件

☐	编号	任务别名	模块类型	任务类型	用户	时间	状态	描述
☐	1	Citrix XenServer瞬时恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	瞬时恢复	admin	2016-08-25 17:23:14	正常	创建任务'Citrix XenServer瞬时恢复1'成功
☐	2	Citrix XenServer恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	恢复	admin	2016-08-25 17:19:10	正常	创建任务'Citrix XenServer恢复1'成功
☐	3	Citrix XenServer恢复1	虚拟机[Citrix XenServer]	恢复	admin	2016-08-25 17:18:26	正常	创建任务'Citrix XenServer恢复1'成功

注：日志删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

8.1.2.系统操作日志

列出了对系统操作的记录，显示日志时间、状态和概述等信息，如下图：

系统操作日志 查看系统日志信息

日志列表

删除

共 3 页 | 每页 10 条 | 共 22 条

编号	用户	时间	状态	概述
1	admin	2016-08-25 17:51:17	正常	修改个人资料
2	admin	2016-08-25 16:35:08	正常	登录系统成功
3	admin	2016-08-25 15:33:10	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.189'[192.168.1.189]
4	admin	2016-08-25 15:04:20	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.160'[192.168.1.160]
5	admin	2016-08-25 15:04:08	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.88'[192.168.1.88]
6	admin	2016-08-25 15:03:56	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.200'[192.168.1.200]
7	admin	2016-08-25 15:03:09	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.21'[192.168.1.21]
8	admin	2016-08-25 14:58:36	正常	登录系统成功
9	admin	2016-08-25 14:39:39	正常	添加系统授权
10	admin	2016-08-25 14:38:12	正常	登录系统成功

可删除日志信息，如下图：

系统操作日志 查看系统日志信息

日志列表

删除

共 3 页 | 每页 10 条 | 共 22 条

编号	用户	时间	状态	概述
1	admin	2016-08-25 17:51:17	正常	修改个人资料
2	admin	2016-08-25 16:35:08	正常	登录系统成功
3	admin	2016-08-25 15:33:10	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.189'[192.168.1.189]
4	admin	2016-08-25 15:04:20	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.160'[192.168.1.160]
5	admin	2016-08-25 15:04:08	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.88'[192.168.1.88]
6	admin	2016-08-25 15:03:56	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.200'[192.168.1.200]
7	admin	2016-08-25 15:03:09	正常	添加虚拟化中心'192.168.1.21'[192.168.1.21]
8	admin	2016-08-25 14:58:36	正常	登录系统成功

注：日志删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作


8.2. 告警

8.2.1. 系统告警

系统告警分为 3 个级别：一般、警告、和错误，严重程度依次递增，如下图：



新产生的告警信息响应状态为“未响应”，点击详情变为“已响应”，也可重新标记为“未响应”，如下图：

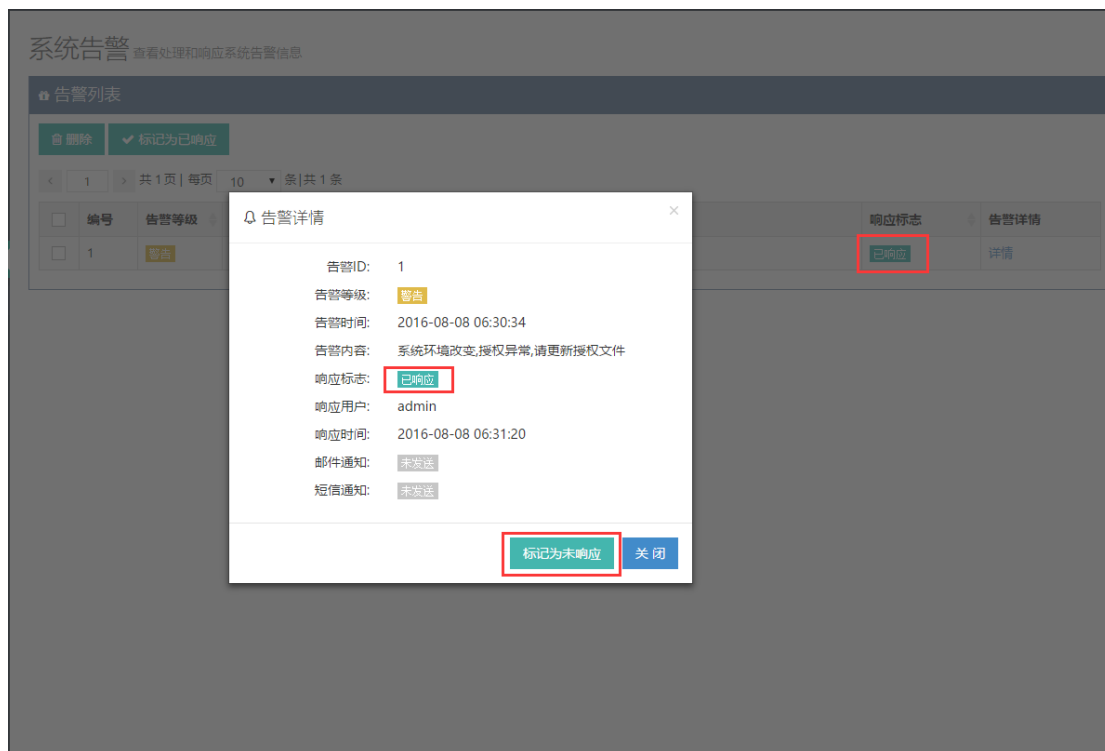

注：告警删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

8.2.2.任务告警

系统告警分为 3 个级别：一般、警告、和错误，严重程度依次递增，如下图：

编号	任务名	任务类型	告警等级	告警时间	告警内容	响应标志	告警详情
1	Citrix XenServer备份1	备份	一般	2016-08-23 17:23:14	任务成功	未响应	详情
2	Citrix XenServer备份1	备份	错误	2016-08-23 17:13:13	任务失败[#3005]虚拟机所在宿主主机未授权	未响应	详情
3	VMware vSphere备份1	备份	一般	2016-08-23 17:12:48	任务成功	未响应	详情
4	VMware vSphere备份2	备份	一般	2016-08-23 10:52:24	任务成功	未响应	详情
5	VMware vSphere备份1	备份	一般	2016-08-23 10:10:48	任务成功	未响应	详情
6	Citrix XenServer备份1	备份	一般	2016-08-22 17:44:31	任务成功	未响应	详情
7	Citrix XenServer备份2	备份	一般	2016-08-22 15:26:51	任务成功	未响应	详情
8	Citrix XenServer恢复1	恢复	一般	2016-08-22 15:25:27	任务成功	未响应	详情
9	Citrix XenServer备份2	备份	一般	2016-08-22 15:24:01	任务成功	未响应	详情
10	VMware vSphere备份2	备份	一般	2016-08-22 10:57:39	任务成功	未响应	详情

新产生的告警信息响应状态为“未响应”，点击详情变为“已响应”，也可重新标记为“未响应”，若是错误告警信息，可在详情页面查看具体信息

告警ID: 12
任务名: VMware vSphere恢复1
模块类型: 虚拟机[VMware vSphere]
任务类型: 恢复
节点: localhost.localdomain(127.0.0.1)
存储:
告警等级: 错误
告警时间: 2016-08-25 16:52:46
告警内容: 任务失败[#46]任务错误
响应标志: 已响应
响应用户: admin
响应时间: 2016-08-08 06:33:34
邮件通知: 未发送
短信通知: 未发送

2016/08/25 16:52:44 [ERROR: 0#Generic success]:
VixDiskLib_ConnectEx current supported transport mode list:
file:san:hotadd:nbdssl:nbd. vmware/vmware_disk_operation.cpp: 338, Connect

2016/08/25 16:52:45 [ERROR: 3064#Vmware open remote disk error]:
VixDiskLib_Open error, ret:4. vmware/vmware_disk_operation.cpp: 237, VixDiskOpen

2016/08/25 16:52:45 [ERROR: 3064#Vmware open remote disk error]:
open remote disk '[datastore1] win2008_200_2016-08-25 16_17_17/win2008_200_2016-08-25 16_17_17_0.vmdk', ret:3064.
vmware/vmware_task.cpp: 11038, DoChainRecoveryWithAll

2016/08/25 16:52:46 [DEBUG]: relogin ok.

2016/08/25 16:52:46 [ERROR: 46#Task failed]: do recovery task not completely success. vmware/vmware_task.cpp: 884, DoRecovery

下载任务日志 标记为未响应 关闭

注：错误级别的告警信息，详情中会有日志详情

注：告警删除为永久删除，不可恢复，请谨慎操作

9. 系统配置管理

9.1. 修改 IP 地址

可根据实际网络环境配置 IP 信息，请确保相关网络参数配置正确，错误配置可能导致无法访问备份系统，如下图：

配置管理 管理系统全局配置, 设置系统相关信息

修改IP地址 设置时间 个性化设置 系统数据管理 系统通知

选择网卡 * ens192
请选择需要修改IP的网卡

IP地址 * 192.168.1.215
请输入IP地址,如:192.168.1.168

子网掩码 * 255.255.255.0
请输入子网掩码,如:255.255.255.0

默认网关 * 192.168.1.1
请输入默认网关,如:192.168.1.1

DNS服务器 192.168.1.1
请输入DNS服务器,有多个请用","隔开,如:192.168.1.1,192.168.1.2

取消 确定

注：修改 IP 地址系统不会自动跳转到新的地址，需要手动输入新地址进行访问。

9.2. 设置时间

可根据实际环境选择城市时区和修改日期时间，如下图：

配置管理 管理系统全局配置, 设置系统相关信息

修改IP地址 设置时间 个性化设置 系统数据管理 系统通知

选择城市 * Asia/Chongqing
请选择您所在的城市, 我们会为您设置到对应的时区

设置时间 * 2016-08-23 17:27:22
请选择或输入正确的时间, 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

取消 确定

注：修改时间操作最好在系统授权之前，已授权系统修改时间可能造成授权异常，若是出现授权异常则需要使用新的授权文件重新进行授权，请谨慎操作如下图：




9.3. 个性化设置


可根据需求自行设置备份系统名称和 logo，如下图：



添加 logo 文件，注意文件格式和大小限制如下图：

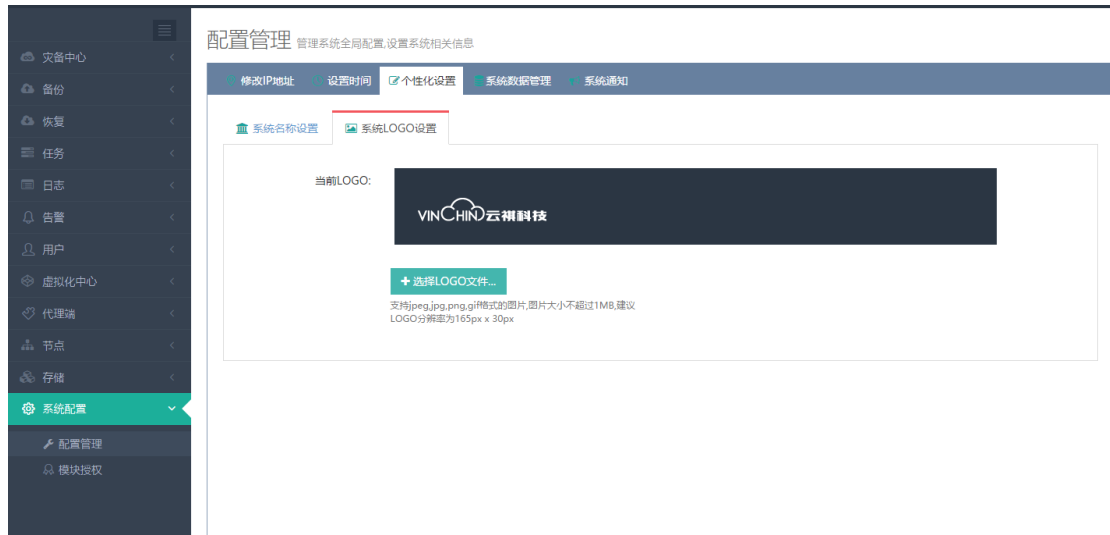


修改后显示效果如下图：

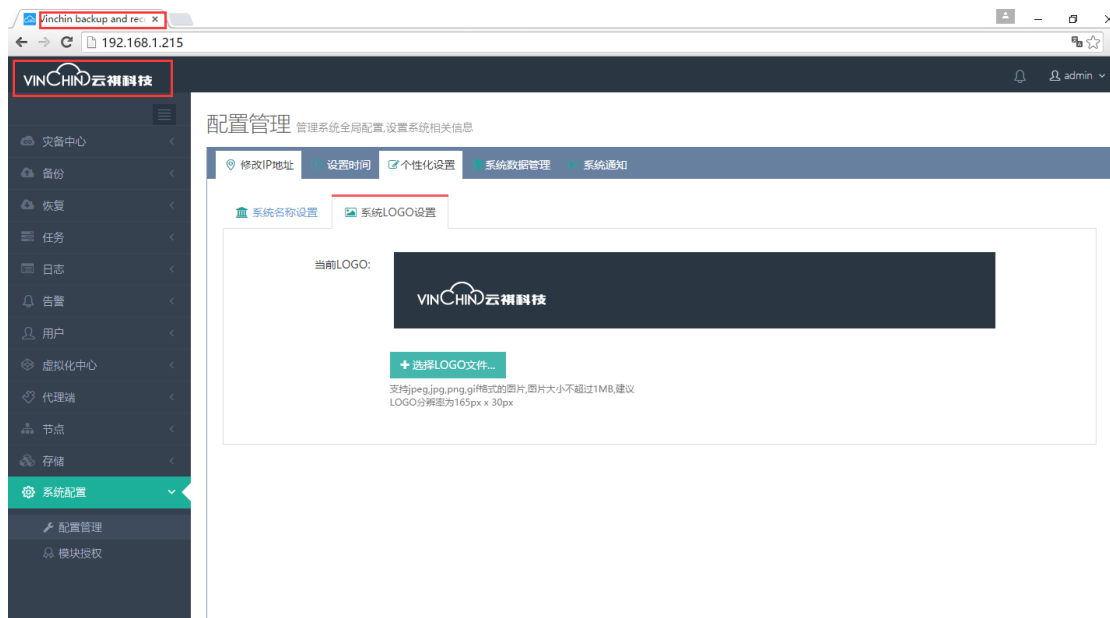


9.4. 系统数据管理

可将系统任务信息导出为压缩文件如下图：

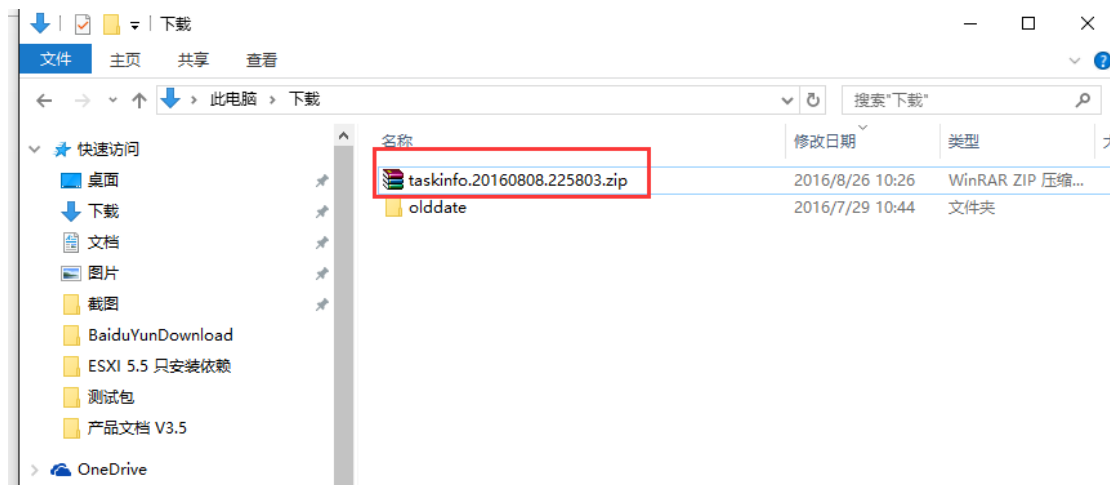

要导入任务信息，选择“系统数据导入”【导入系统任务信息】选择该压缩文件即可导入

成功如下图：

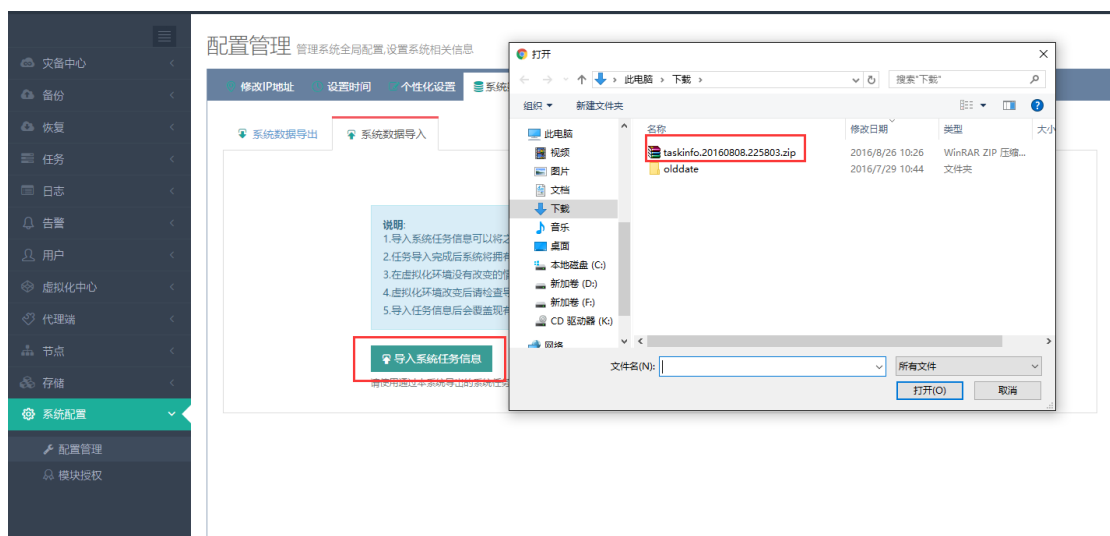


9.5. 系统通知

9.5.1. 邮件通知

配置邮件通知前需要先完善用户信息中邮件地址，系统右上角选择【我的信息】，如下

图：

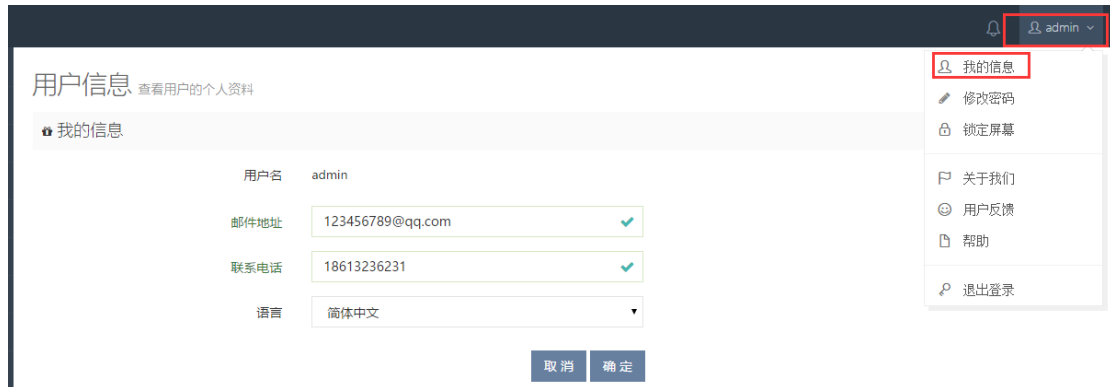

输入正确的邮件地址后，进行测试邮件服务器，如下图：



发送测试邮件，点击【保存】，如下图：

测试邮件服务器

邮件服务器 *

smtp.exmail.qq.com

POP3/IMAP/SMTP服务器地址, 可是域名或IP地址

端口 *

25

邮件服务器端口, 如: 25

发件人邮箱 *

product@vinchin.com

发件人邮箱地址, 如: support@163.com

发件人密码 *

.....

发件人邮箱地址对应密码

发送测试邮件

到 123456789@qq.com

1.发送测试邮件前请到【我的信息】设置好测试邮件接收地址

2.建议使用默认配置的邮件服务器,使用默认邮件配置需要连接互联网

取消

保存

测试后即可开启邮件通知, 可根据实际需要配置不同告警级别。系统会将相应的告警信息发送到用户邮箱, 如下图:

配置管理

管理系统全局配置, 设置系统相关信息

修改IP地址

设置时间

个性化设置

系统数据管理

系统通知

邮件通知

短信通知

邮件通知: 开

开启邮件通知前, 请完成邮件服务器测试

测试邮件服务器

系统告警: 开

系统通知级别: ☒ 一般(提示信息, 不需要处理)

☒ 警告(可能造成任务或系统错误的信息)

☒ 错误(系统或任务出错信息)

任务告警: 开

任务通知级别: ☒ 一般(提示信息, 不需要处理)

☒ 警告(可能造成任务或系统错误的信息)

☒ 错误(系统或任务出错信息)

取消

确定

注: 邮件服务为免费服务, 系统免费发送邮件通知到用户邮箱。

9.5.2.短信通知

先完善个人信息中联系电话，发送测试短信，点击【确定】，如下图：



注：系统默认有 100 条免费短信，若是需要增加短信，请联系售后或客服 QQ。

测试后即可开启短信通知，可根据实际需要配置不同告警级别。系统会将相应的告警信息发送到用户手机，如下图：



注：系统告警只会发给管理员 admin 用户，任务告警发给创建该任务的用户，该用户需要配置个人联系信息才能收到。

10. 用户管理

10.1. 用户管理

使用管理员用户，用户名 admin，密码 123456 登录系统，点击【用户】→【新建用户】，可新建用户，并通过该用户进行备份与恢复操作，如下图：

新建用户 为系统添加新用户

新建用户

基本信息

用户名 * user ✓

密码 * ***** ✓

确认密码 * ***** ✓

邮件地址 * user@xxxx.com ✓

联系电话 * 15828621234 ✓

用户类型 * 操作员 ▼

用户权限

权限类型 * ☒ 默认权限 ☐ 高级配置

取消 确定

点击【用户】→【用户管理】，可对用户进行增加、删除、修改、解锁等管理，如下图：

管理用户 管理系统用户

用户列表

添加 修改 删除 解锁

共 1 页 | 每页 10 条 | 共 3 条

编号	用户名	用户类型	创建时间	创建者	邮件地址	联系电话	上次登录时间	是否锁定
1	user	操作员	2016-08-23 17:38:34	admin	user@xxxx.com	15828621234		否
2	vinchin	操作员	2016-07-12 08:18:24	admin			2016-08-18 16:07:07	否
3	audit	审计员	2016-07-12 08:18:24	admin			2016-08-18 16:07:43	否

注：用户登录，若是连续输入 5 次错误密码，该用户会被锁定，管理员可进行解锁。

系统含有三种用户角色：管理员、操作员和审计员，默认权限如下

管理员：具有所有权限，包括系统配置、创建任务、用户管理等权限

操作员：具有创建任务的权限

审计员：具有日志告警查看权限

10.2. 个人信息

登录之后界面如下，在右上角有用户信息操作，如下图：



【我的信息】可以修改用户邮件地址，联系电话和使用的语言。

【修改密码】可以修改用户的登录密码。

【锁定屏幕】长时间不操作时可以锁定屏幕。

【关于我们】在这里可以联系到我们。

【用户反馈】在这里可以提交你对我们软件的建议。

【帮助】查看帮助文档。