

ĐỀ THI GIỮA KÌ CÔNG NGHỆ WEB

Question1

IAP được viết tắt của từ nào?

Chọn một phương án trả lời.

- a. InCorrect
- b. Information Access Protocol
- c. Internet Access Provide**
- d. Information Access Provide

Question2

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
switch(1)
{
    case 1: print("One");
    case 2: print("Two");
    default: print("Other");
}
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

Chọn một phương án trả lời.

- a. One
- b. One Two Other**
- c. Tất cả đều sai
- d. Two

⇒ switch case không có break nên in hết

Question3

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
var i = 1;
switch (i) {
    case 1: document.writeln(i); i+=3;
    case 2: document.writeln(i); i+=4;
```

```
}
```

```
document.writeln(i);
```

Chọn một phương án trả lời.

a. 1 1

b. 1 4 8

c. 1 4 1

d. 1

⇒ hit case 1 ⇒ in 1 ⇒ tăng i lên 4 ⇒ không có break nên hit case 2 ⇒ in 4 tăng i lên thành 8 ⇒ out sw case ⇒ in 8

Question4

Các lớp cơ bản của mô hình xử lý Client/Server?

Chọn một phương án trả lời.

a. Presentation

b. AllCorrect

c. Data Managerment

d. Application Logic

Question5

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
```

```
    $b=false;
```

```
    if($b=true)
```

```
        print("true");
```

```
    else
```

```
        print("false");
```

```
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

Chọn một phương án trả lời.

a. false

b. true false

c. true

d. Lỗi

⇒ Có 1 dấu = nó thành true nên in ra true, nếu hai dấu bằng thì nó sẽ in false

Question6

```
<?php
$check = 'false';
if ($check) {
    echo 'true';
} else {
    echo 'false';
}
?>
```

Đoạn lệnh trên in ra kết quả nào sau đây?

Chọn một phương án trả lời.

a. true

b. true false

c. Tất cả đều sai

d. false

⇒ Vì thằng check là string == true

Question 7

Cho đoạn mã lệnh sau:

```
<?php
function h($a = 5)
{
    $a = $a / 2;
    return $a;
}
$a = 10;
h($a);
echo $a;
?>
```

Cho biết kết quả của đoạn lệnh trên?

Chọn một phương án trả lời.

a. 5

b. 10

c. Kết quả khác

d. 2

⇒ Vì gọi hàm h không thay đổi giá trị của a

Question 8

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$a = 5;
$b = 12;
$c = 10;
$d = 7;
$e = ($a * $b) + $c * $d / $a;
print($e);
?>
```

Cho biết kết quả của đoạn lệnh trên.

Chọn một phương án trả lời.

a. 26

b. 30

c. 74

d. 154

⇒ $e = 5 * 12 + 10 * 7 / 5 = 74$

Question 9

Các thành phần cơ bản của mô hình xử lý Client/Server?

Chọn một phương án trả lời.

a. Back end Server

b. Network

c. Front end Client

d. AllCorrect

Question 10

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$array = array("a1" => 'x', "a2" => 'e', "a3" => 'z');
```

```

asort($array);

foreach ($array as $keys => $values) {
    print "$keys = $values, ";
}

?>

```

Chọn một phương án trả lời.

- a. Kết quả khác
- b. 0 = e, 1 = x, 2 = z
- c. a2 = e, a1 = x, a3 = z
- d. a1 = e, a2 = x, a3 = z

⇒ Hàm asort() trong PHP sắp xếp một mảng theo cách mà các chỉ mục mảng duy trì mối liên kết với các phần tử mảng mà chúng đã liên kết với

⇒ Sắp xếp value theo alphabet ⇒ e ⇒ x ⇒ z

Question11

Cho đoạn mã lệnh như sau:

```

<?php

for ($x = 1; $x <= 2; $x++) {
    for ($y = 1; $y <= 3; $y++) {
        if ($x == $y) continue;
        print("x=$x y=$y ");
    }
}

?>

```

Choose at least one answer. x=1 y=2 x=1 y=3 x=2 y=1 x=2 y=3

- a. x=2 y=1
- b. x=1 y=2
- c. x=2 y=2
- d. x=1 y=3
- e. x=1 y=1
- f. x=2 y=3

⇒ x khác y thì chọn nha may ni

⇒ Chuẩn rồi

Question12

Đoạn lệnh sau cho kết quả bao nhiêu?

```
<?php
$a = array(
    null => 'a',
    true => 'b',
    false => 'c',
    0 => 'd',
    1 => 'e',
    '' => 'f'
);
echo count($a);
?>
```

Chọn một phương án trả lời.

a. 3

b. 6

c. 5

d. 2

⇒ Mảng chỉ nhận 0, 1, và kí tự rỗng "" ⇒ mảng count ra 3 phần tử

Question13

Đoạn lệnh sau cho kết quả là gì?

```
if (null == false) {
    echo 'true';
} else {
    echo 'false';
}
```

Chọn một phương án trả lời.

a. Tất cả đều sai

b. false

c. lỗi

d. true

⇒ Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

Question14

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
    $array=array("a1"=>'x', "a2"=>'e', "a3"=>'z');
    ksort($array);
    foreach($array as $keys=>$values) {
        print "$keys = $values, ";
    }
?>
```

Chọn một phương án trả lời.

- a. Kết quả khác
- b. 0 = e, 1 = x, 2 = z
- c. a1 = e, a2 = x, a3 = z
- d. a1 = x, a2 = e, a3 = z

⇒ Hàm ksort() sẽ sắp xếp các phần tử của mảng dựa vào khóa(key). Các cặp key => value được giữ nguyên và chúng chỉ được sắp xếp lại theo thứ tự alphabet.

Question15

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
class number{
    public $a=10;
    public $b=20;
    private $c=30;
}
$number = new number();
foreach($numbers as $var => $value) {
    echo "$value ";
}
?>
```

Chọn một phương án trả lời.

a. 10 20 30

b. The script will throw an error

c. 10 20

d. 10 20 0

⇒ lỗi, vì kia là class chứ không phải mảng mà đòi for

Question16

Cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau:

```
var i=1;
for(i=0;i=-1;i=1)
{
document.write(i);
if(i!=1) break;
}
```

Chọn một phương án trả lời.

a. Kết quả khác

b. -1

c. Lỗi biên dịch

d. 0

⇒ = -1 (chạy lần lượt trong for là gán i = 0, gán i = -1 xong xuống vòng for, cuối cùng là đến gán i = 1 nhưng break rồi)

Question17

Trong Javascript sự kiện onClick thực hiện khi nào?

Chọn một phương án trả lời.

a. Khi một đối tượng trong form mất focus.

b. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.

c. Khi click chuột vào nút lệnh ⇒ Sai

d. Khi một đối tượng trong form có focus

Question18

Dịch vụ HTTP chạy ngầm định ở cổng bao nhiêu?

Chọn một phương án trả lời.

- a. 23
- b. 21
- c. 80
- d. Kết quả khác

Question20

Câu lệnh SQL nào sau đây dùng để xóa bảng từ cơ sở dữ liệu cho trước?

Chọn một phương án trả lời.

- a. DELETE TABLE
- b. DELETE TABLE FROM DATABASE
- c. DROP TABLE
- d. DROP TABLE FROM DATABASE

Question22

Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế được gửi đi như thế nào?

Chọn một phương án trả lời.

- a. \$_GET[]
- b. \$_POST[]
- c. \$_REQUEST[]
- d. \$_SEND[]

Question23

Lệnh prompt() trong Javascript để làm gì?

Chọn một phương án trả lời.

- a. Xác thực thông tin cần nhập
- b. Hiện một thông báo nhập thông tin
- c. Tất cả đều sai
- d. Hiện một thông báo dạng Yes, No

Question24

Cho bảng user gồm các cột: id, firstname, lastname, email. Sử dụng cụm nào trong câu SQL để in ra tên đầy đủ của một user(fullname=firstname+khoảng trống+lastname)

Chọn một phương án trả lời.

a. `concat(lastname," ",firstname)`

b. `concat(firstname," ",lastname)`

c. `join(lastname," ",firstname)`

d. `join(firstname," ",lastname)`

Question25

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
```

```
    $a=array(
```

```
        10,
```

```
        20,
```

```
        '0',
```

```
        '10hello',
```

```
        'hello10'
```

```
    );
```

```
    echo array_sum($a);
```

```
?>
```

Kết quả bằng bao nhiêu sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

Chọn một phương án trả lời.

a. 40

b. 20

c. 30

d. Tất cả đều sai

$\Rightarrow 10 + 20 + 0 + 10 + 0 = 40$

'10hello' được cộng còn hello10 thì không, vì khi xét string đó, nó gặp số đầu tiên thì nó lấy thôi

Question26

Dịch vụ Telnet hoạt động ngầm định ở cổng bao nhiêu?

Chọn một phương án trả lời.

a. 23

b. 80

c. 21

d. Kết quả khác

Question27

Cho khai báo như sau:

```
$a = array(  
    'a',  
    3 => 'b',  
    1 => 'c',  
    'd'  
);
```

Truy cập đến phần tử có giá trị 'd' là kết quả nào?

Chọn một phương án trả lời.

a. \$a[3] ->b

b. \$a[4] ->d

c. \$a[1] ->c

d. \$a[2] ->ko co

⇒ Array ([0] => a [3] => b [1] => c [4] => d) (nó tính chỉ số lớn nhất +1 là ra chỉ số thẳng cuối)

Question 28

```
if (null === false) { echo 'true';} else { echo 'false';}
```

Đáp án là false

```
$a = array();if ($a == null) { echo 'true';} else { echo 'false';}
```

Đáp án true

```
$var = 1 / 2;
```

⇒ 0.5

```
$var = '0';if ($var) { echo 'true';} else { echo 'false';}
```

false

Hàm nào sau đây dùng để khai báo hằng số ⇒ define

Question29

Trong Javascript sự kiện onBlur thực hiện khi nào?

Chọn một phương án trả lời.

- a. Khi một đối tượng trong form có focus
- b. Khi di chuyển con chuột qua các phần tử trên form.
- c. Khi click chuột vào nút lệnh
- d. Khi một đối tượng di chuyển focus khỏi phần tử trong form

Question30

Cho biết kết quả của đoạn lệnh sau:

```
var a=2;  
b=c=5;  
c = (a>b) ? ++a : a|b;  
document.write(c);
```

Chọn một phương án trả lời.

- a. 3
- b. 7
- c. 5
- d. 2

⇒ 2|5 (phép or) bấm máy tính là ra

Question32

```
<?php  
$RESULT = 11 + 11 + 0x11;  
echo "$RESULT";  
?>
```

Hãy cho biết kết quả của đoạn lệnh trên

Chọn một phương án trả lời.

- a. 11
- b. 29
- c. 22
- d. 39

⇒ 11 + 11 + 17 (cái kia hệ 16 đổi qua int) = 39

Question33

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$foo = 'bar';
echo '$foo\' ' . '$foo\' ';
?>
```

Chọn một phương án trả lời.\$foo' bar\'

- a. \$foobar
- b. \$foo'bar\'
- c. bar'\$foo\'
- d. \$foo'bar

⇒ phía trước nháy đơn nên \' ra dấu ' thôi, phía sau nháy đôi nên \' vẫn ra lại \' ;
nháy đôi thì in \$foo ra giá trị, nháy đơn thì không

Question34

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
$a=5; $b=4;
$c=($a++ * ++$b);
echo $c;
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

Chọn một phương án trả lời.

- a. 27
- b. 25
- c. 21
- d. 20

⇒ $5++ * ++4 = 5 * 5 = 25$

Question35

```
<?php
$a=1;
function test(){
    echo "a=$a";
}
```

```
test();
```

```
?>
```

Kết quả của đoạn lệnh trên?

Chọn một phương án trả lời.

- a. 1
- b. 2
- c. Không có đáp án nào đúng
- d. 3

⇒ lỗi vì biến a là biến trong main, trong hàm test không có biến a

Question36

Trong Javascript sự kiện onChange thực hiện khi nào?

Chọn một phương án trả lời.

- a. Khi click chuột vào nút lệnh
- b. Khi một đối tượng trong form có focus
- c. Khi một đối tượng trong form mất focus.
- d. Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi

Question37

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n=6;
```

```
m=n;
```

```
switch ( n) {
```

```
    case 5:
```

```
    case 6:
```

```
    case 7: m = n >> 1; break;
```

```
    case 8: m = n << 1;
```

```
}
```

```
document.write("m=",m);
```

Chọn một phương án trả lời.

- a. m=6
- b. m=3
- c. m=12

d. Kết quả khác

$\Rightarrow x \gg n$ là chia x cho 2^n

$\Rightarrow x \ll n$ là nhân x cho 2^n

Question38

ISP được viết tắt của từ nào?

Chọn một phương án trả lời.

a. InCorrect

b. Internet Service Provide

c. Information Service Provide

d. Internet Service Protocol

Question39

Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

Chọn một phương án trả lời.

a. ANY

b. ONLY

c. DISTINCT

d. ALL

Question40

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
```

```
    echo (int) "1234Billy";
```

```
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

Chọn một phương án trả lời.

a. 0

b. Lỗi xảy ra

c. 1234Billy

d. 1234

$\Rightarrow$ Lấy ra số đầu tiên, nếu ko có số ở đầu nó sẽ bằng 0

Đề bonus 1

Đề bonus 2

Câu 1: cho đoạn lệnh như sau

```
<?php
    $str = 'val1,val2,val4,';
    echo count(explode(',',$str));
?>
```

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8

Có ở trên r KQ = 4

Kết quả bằng 4 vì explode chia string str ra mảng dựa vào seperator là dấu , => count explode ra 4 vì nó chia thành 4 phần

Câu 2 cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    $a = array(
        null => 'a', true => 'b', false => 'c',
        0 => 'd', 1 => 'e', '' => 'f'
    );
    echo count($a);
?>
```

- a. 2
- b. 5
- c. 6
- d. 3

⇒ Hàm count() trong PHP đếm phần tử trong một mảng hoặc thuộc tính trong một đối tượng. (chỉ đếm 0, 1, '' -> 3)

Câu 4

```
class A{
    static $word = "hello";
    static function hello(){
        print static::$word;
    }
}
class B extends A{
    static $word = "byte";
}
B::hello();
```

- a. hello
- b. có lỗi xảy ra
- c. hellobyte
- d. byte

⇒ int ra biết static của lớp B

Câu 8: Trong js sự kiện Onload thực hiện khi:

- a. Khi bắt đầu chương trình chạy
- b. Khi kết thúc một chương trình
- c. Khi click chuột
- d. Khi di chuyển chuột qua

Câu 12: Làm sao để truy cập thuộc tính trong class thông qua \$this

- a. \$this->varname
- b. \$this.\$varname
- c. \$this->\$varname
- d. \$this.varname

Câu 13: ____ là một tập hợp các frame dùng để điều khiển sự hiển thị của các frame riêng lẻ để tạo nên một trang web

- a. Frameset
- b. Frames
- c. Trang web
- d. kết quả khác

Câu 14: Kết quả đoạn lệnh

```
<?php
    for($a = 1; $a <=9; $a++) {
        if($a == 5)
            continue;
        print($a);
    }
?>
```

- a. 123456789
- b. 56789
- c. 12346789
- d. 12345

Câu 15: Chức năng chuyển một mảng thành một chuỗi là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

- a. implode
- b. array_str
- c. array_to_str
- d. explode

⇒ Hàm implode() trong php dùng để gộp (nối) các phần tử mảng thành chuỗi.

implode(\$delimiter, \$piecesarray);

⇒ Hàm này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng \$piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi chuỗi \$delimiter Chuỗi thành mảng chứ

Câu 18: Kết quả đoạn lệnh sau:

```
var m, n = 3;
switch (n << 2) {
```

```

case 10:
    m = n - 2;
    break;
case 11:
    m = n * 2;
case 12:
    m = n - 2;
default:
    m = n + 2;
}
console.log("m ", m);

```

a. m = 5

b. Kết quả khác

c. m = 1

d. m = 6

⇒ bằng 5 vì trong switch chỉ cho n < 2 thành giá trị 12 chứ không gán vào n, xuống case 12 thì n vẫn bằng 3 và nó hit thêm default ⇒ bằng 5

Câu 20: Mặc định của một biến không có giá trị được thể hiện với từ khóa

a. Không có khái niệm như vậy trong php

b. null

c. none

d. under

Câu 21: kết quả đoạn lệnh

<?php

```

class object {
    function Object($entity) {
        $entity->name = "Billy";
    }
}
class Entity {

```

```
var $name = "Elly";  
}  
$entity = new Entity();  
$obj = new Object($entity);  
print $entity->name;  
?>
```

- a. The script will throw an error message
- b. Billy
- c. BillyElly
- d. Elly

⇒ từ khóa object hay Object không được dùng để đặt tên

⇒ nếu là tên khác không phải object thì nó ra elly vì truyền vào hàm dựng của object không làm thay đổi giá trị của thể hiện entity

Câu 22: Làm thế nào để chọn tất cả các cột trong bảng Table1 mà cột FirstName có giá trị là Tom

- a. SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName = "Tom"
- b. SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName <> "Tom"
- c. SELECT * FROM Table 1 WHERE FirstName = "Tom"
- d. SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName LIKE "Tom"

Câu 25: Thẻ <Frame src = "duong dan">

- a. Dùng để chèn ảnh
- b. Kết quả khác
- c. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
- d. Tất cả đều đúng

Câu 26: Làm thế nào sử dụng session trong PHP?

- a. Gọi hàm start_session()
- b. Luôn được tự động gọi

c. Thiết lập session auto_start trong cấu hình

d. Gọi hàm session_register()

Một session trong PHP có thể dễ dàng bắt đầu bằng cách gọi hàm **session_start ()**, trước tiên hàm này kiểm tra xem một phiên đã được bắt đầu chưa và nếu chưa có phiên nào được bắt đầu thì nó sẽ bắt đầu một phiên. Bạn nên đặt lệnh gọi tới session_start () ở đầu trang. 31 thg 5, 2021

Câu 27: Trong JS sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

a. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form

b. Khi một đối tượng trong form mất focus

c. Khi click chuột vào nút lệnh

d. Khi có một đối tượng trong form có focus

Câu 30: Kết quả đoạn lệnh

```
<?php
```

```
function b($a = 4) {  
    $a = $a/2;  
    return $a;  
}
```

```
$a = 10;
```

```
b($a);
```

```
echo $a;
```

```
?>
```

a. 5

b. Kết quả khác

c. 10

d. 2

⇒ truyền tham số nên a không đổi

Câu 32: Phương thức viết chương trình của JS như thế nào?

a. Không có dạng nào

b. Viết riêng một dạng

c. Viết riêng một trang hoặc chung với HTML

d. Viết chung với HTML

Câu 33: Đâu không phải là phép toán được dùng so sánh trong PHP?

a. <==>

b. !=

c. ===

d. >=

Câu 34: Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

a. <select>

b. <list>

c. <input type = "list">

d. <input type = "dropdown">

Câu 36: Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web?

☐ A. W3Schools.com

☐ B. <a>http://www.w3schools.com

☒ C. W3Schools

☐ D. W3Schools.com

⇒ c

Câu 37: SQL là chữ viết tắt của

a. Structure Question Language

b. Structured Query Language

c. Strong Query Language

d. Super Question Language

Câu 38: Hàm alert() dùng để làm gì?

- a. Dùng để chuyển đổi số sang chữ
- b. Dùng để hiện một thông báo
- c. Dùng để hiện một thông báo nhập
- d. Tất cả đều đúng

Bổ sung:

Câu 1: Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

- A. Kết quả khác
- B. `<body background="background.gif">`
- C. ``
- D. `<background img="background.gif">`

Đề mới

Câu 1: Làm thế nào để lưu trữ một biến age có giá trị 28 vào trong session

- A. `$_SESSION['age'] = 28;`
- B. `session_register('age', 28);`
- C. `$age = 28;`
`session_register('age')`
- D. `$_HTTP_SESSION_VARS['age'] = 28;`

Câu 2: Trong một frameset có ít nhất là _____ frame

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. Kết quả khác

Câu 3: Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới ?

- A. Kết quả khác
- B.
- C.
- D.

Câu 4: Xác định phát biểu đúng

- A. Frame trong suốt đối với người dùng
- B. Để thay đổi thuộc tính src của Frame, sử dụng properties của Frame
- C. Frame được tạo ra nhờ các đối tượng của Form
- D. Để thay đổi thuộc tính src của Frame, sử dụng properties của Frameset

Câu 5: Phát biểu nào sau đây SAI về phương thức __construct()

- A. __construct() phải có tham số được truyền
- B. __construct() được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo
- C. __construct() được đặt tên trùng với tên class
- D. __construct() thường dùng để khởi tạo giá trị ban đầu, các trường hợp gọi __construct()

Câu 6: Trong javascript sự kiện onUnload thực hiện khi nào ?

- A. Khi di chuyển chuột qua
- B. Khi bắt đầu chương trình chạy
- C. Khi kết thúc một chương trình
- D. Khi click chuột

Câu 7: Đây là chú thích được dùng trong php?

- A. /* commented code here */
- B. // you are handsome
- C. # you are gay
- D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Cho đoạn lệnh như sau:

<?php

\$string1 = "ab";

\$string2 = "cd";

```
$string1 = $string1.$string2;  
$string3 = "abc";  
$string1 .= $string3;  
echo $string1;  
?>
```

A. abcdabc

B. abc

C. cdabcab

D. cdabc

Câu 9: JavaScript được bắt đầu bằng?

A. <Javascript> ... </Javascript>

B. <script> ... </script>

C. Tất cả đều đúng

D. <java> </java>

Câu 1/60:

Cho đối tượng con là một đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu. Để tạo ra đối tượng statement thì câu lệnh nào?

- ☐ A. `Statement stmt = createStatement();`
- ☒ B. `Statement stmt = con.createStatement();`
- ☐ C. `Statement stmt = new Statement();`
- ☐ D. `createStatement();`

Câu hỏi tiếp theo

Câu 2/60:

Để tạo một kết nối ta sử dụng đoạn mã nào sau đây?

- ☐ A. `String url = "jdbc:odbc:DataSource";
Connection con = new DriverManager.getConnection(url);`
- ☐ B. `Connection con = new DriverManager.getConnection(jdbc:odbc:DataSource);`
- ☒ C. `String url = "jdbc:odbc:DataSource";
Connection con = new DriverManager.getConnection(url, "username", "password");`
- ☐ D. Tất cả đều sai

Câu hỏi tiếp theo

Câu 3/60:

Trong 1 lớp, khai báo 2 phương thức có header tương ứng là:

```
public void Method1(int x, int y)
public void Method1(double x, double y)
```

Chọn phát biểu đúng?

- ☐ A. Hai phương thức được gọi là overheating
- ☐ B. Lỗi biên dịch
- ☐ C. Hai phương thức được gọi là overriding
- ☒ D. Hai phương thức được gọi là overloading

Câu hỏi tiếp theo

Câu: Để thực hiện kết nối theo cơ chế socket cần biết những thông tin gì?

- a. Địa chỉ của máy cần kết nối
- b. Chỉ cần client và server kết nối trong cùng một mạng LAN
- c. Số hiệu cổng của chương trình dịch vụ
- d. Sử dụng địa chỉ của máy cần kết nối và số hiệu cổng của chương trình dịch vụ

Câu 6/60:

Kết quả của đoạn chương trình sau là gì ?

```
class D {  
    public static void main(String s[]) {  
        int value = 257;  
        ChangeValue(value);  
        System.out.print(value);  
    }  
    public static void ChageValue(int value) {  
        value = value + 100000;  
    }  
}
```

- ☐ A. The code will not compile
- ☐ B. Another value
- ☒ C. 257
- ☐ D. 100257

Câu hỏi tiếp theo

Kết quả của đoạn chương trình sau là gì ?

```
class M {  
    static int user = 1;  
    public static void main(String s[]) {  
        System.out.print(++user);  
        System.out.print(user++);  
    }  
}
```

☐ A. 12

☐ B. 11

☐ C. 21

☒ D. 22

Câu hỏi tiếp theo

Câu 12/60:

Giả sử việc xử lý ngoại lệ đã được cài đặt. Câu nào sau đây sẽ tạo một đối tượng của lớp `RandomAccessFile`

- ☐ A. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile("a.txt");`
- ☐ B. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile(new DataInputStream());`
- ☐ C. Tất cả đều sai
- ☒ D. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile("a.txt", "rw");`
- ☐ E. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile(new File("a.txt");`

[Câu hỏi tiếp theo](#)

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau ?

```
public class Counter1 {  
    int count = 0;  
  
    public Counter1() {  
        count++;  
        System.out.print(count);  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Counter1 c1 = new Counter1();  
        Counter1 c2 = new Counter1();  
        Counter1 c3 = new Counter1();  
    }  
}
```

- ☒ A. 1 1 1
- ☐ B. 1 2 3
- ☐ C. 0 0 0
- ☐ D. Kết quả khác

Câu hỏi tiếp theo

Câu 27/60:

Phương thức nào một servlet lấy thông tin từ container servlet?

- ☐ A. `request.getServletContext();`
- ☐ B. `request.getParameterValues();`
- ☐ C. `request.getSession();`
- ☐ D. `request.getInitParameter();`

Câu hỏi tiếp theo

Câu: câu nào là phương thức khởi tạo hợp lệ (nhiều đáp án)

- a. `File(RandomAccessFile name)`
- b. `RandomAccessFile(File)`
- c. `File(String path)`
- d. `Filet(String path, String name)`

Câu 35/60:

Kết quả của đoạn chương trình sau là gì ?

```
class t {  
    static int user = 0;  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(++user);  
        System.out.print(user++);  
    }  
}
```

- ☒ A. 11
- ☐ B. 01
- ☐ C. 10
- ☐ D. Kết quả khác

Câu hỏi tiếp theo

Câu: chọn mệnh đề đúng: (nhiều đáp án)

- a. Cho phép trực tiếp gọi trang JSP(view), không cần phải thông qua Servlet(Controller)
- b. JSP chỉ nhận dữ liệu từ Servlet, cho phép sử dụng BO và DAO để lấy dữ liệu
- c. Servlet chứa các nhiệm vụ nhận dữ liệu, trả dữ liệu và điều hướng
- d. Bean chứa các thực thể, có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào cần thiết.

Câu 42/60:

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau ?

```
class Animal {  
    void eat() {  
        System.out.println("animal is eating...");  
    }  
}  
  
class Tiger extends Animal {  
    void eat() {  
        System.out.println("tiger is eating...");  
    }  
}  
  
class BabyTiger1 extends Tiger {  
    public static void main(String args[]) {  
        Animal a = new BabyTiger1();  
        a.eat();  
    }  
}
```

- ☐ A. animal is eating...
- ☐ B. Kết quả khác
- ☒ C. tiger is eating...
- ☐ D. Compile Time Error

Câu hỏi tiếp theo

Câu: hãy xem xét thẻ JSP này trong một trang <% int a = 10; %>

Mã tạo từ thẻ này sẽ đi đâu:

- a. Mã được dịch sẽ được chèn vào phương thức destroy() của servlet đã tạo
- b. Mã được dịch sẽ chèn vào phương thức service() của servlet đã tạo
- c. Mã được dịch sẽ chèn vào các phương thức bên ngoài của servlet đã tạo
- d. Mã được dịch sẽ chèn vào phương thức init() của servlet đã tạo

Câu 45/60:

Trong một ứng dụng web bằng Java, tác vụ đăng nhập cung cấp cho người dùng chỉ với một servlet như thế nào?

- ☐ A. Khi một yêu cầu gửi đến servlet, doGet () sẽ hiển thị biểu mẫu đầu vào để đăng nhập của người dùng, nhập. Đây không phải là kiến trúc MVC.
- ☒ B. Phải có một đối tượng - lớp model - giúp servlet truy cập cơ sở dữ liệu để xử lý đăng nhập
- ☐ C. Không thể nào, phải có trang jsp cho biểu mẫu đầu vào để gửi yêu cầu đến servlet. Servlet chỉ có thể xử lý logic.
- ☐ D. Không có cách nào để người dùng gửi yêu cầu tới servlet đó nếu jsp / html không được sử dụng - v

Câu hỏi tiếp theo

Câu 47/60:

Sự khác biệt giữa <jsp: forward page = ... > và response.sendRedirect (url) là gì?

- ☒ A. <jsp: forward> thực hiện thay đổi từ phía máy chủ, sendRedirect (url) thực hiện thay đổi phía máy khách.
- ☒ B. Thẻ <jsp: forward> chuyển tiếp yêu cầu với dữ liệu máy trạm, nhưng sendRedirect (url) không gửi dữ liệu.
- ☒ C. Thẻ <jsp: forward> chuyển tiếp và cho phép chuyển tham số sang trang chuyển hướng, còn sendRedirect (url) chỉ chuyển tham số sang trang chuyển hướng.
- ☒ D. <jsp: forward> là hành động dynamic, response.sendRedirect (url) thì không phải là dynamic.

Câu hỏi tiếp theo

Câu 55/60:

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau ?

```
class Adder {  
    static int add(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
    static double add(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
}  
class TestOverload3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(Adder.add(2, 3));  
    }  
}
```

- ☐ A. phương thức add(int a, int b) trả về kiểu double sẽ được thực thi
- ☐ B. Kết quả khác
- ☒ C. Compile Time Error
- ☐ D. phương thức add(int a, int b) trả về kiểu int sẽ được thực thi

Câu hỏi tiếp theo

Câu 60/60:

Chọn mệnh đề sai?

- ☒ A. JSP có thể nhận dữ liệu từ Servlet, có thể sử dụng BO và DAO để
- ☒ B. Các kết nối đến Database chỉ thực hiện ở DAO, các tầng khác không
- ☒ C. BO chỉ cho phép gọi từ Controller (servlet), các nơi khác không đư
- ☒ D. DAO không cho phép được gọi từ BO, các nơi khác được phép g


Nộp bài

Câu 40/40:

Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột trong bảng của câu lệnh SQL?

- ☐ A. ALIAS
- ☒ B. AS
- ☐ C. NEW_COLUMN_NAME
- ☐ D. NEW_NAME

Java bên ltm

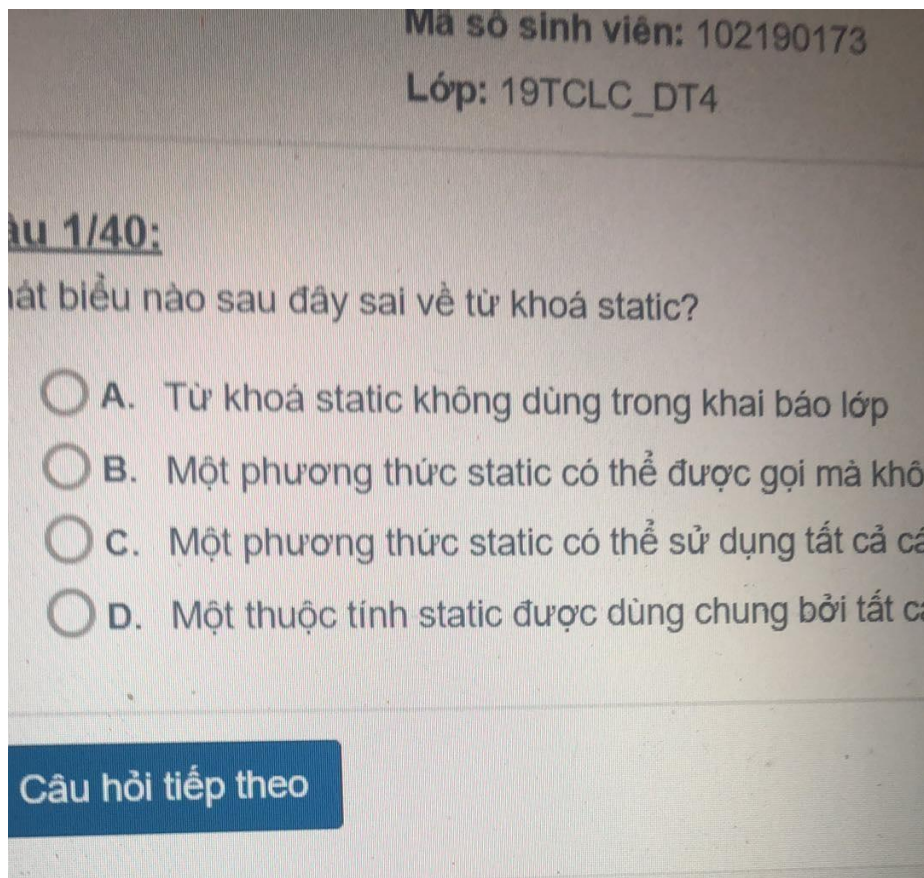

1. C

- Câu A vẫn khai báo lớp static được
- Biến static có thể truy nhập từ ngoài lớp thông qua tên lớp
- Phương thức static có thể được gọi thông qua tên lớp hoặc thông qua tham chiếu đối tượng


- Phương thức static có thể được gọi mà không cần có đối tượng nào của lớp đó

search mạng có full ko che: ⇒ thể thi câu D sai vì pt static chỉ dùng cho biến static

Phát biểu nào sau đây SAI về từ khóa static?


- ☐ A. Một thuộc tính static được dùng chung bởi tất cả các đối tượng thuộc lớp đó
- ☐ B. Một phương thức static có thể được gọi mà không cần khởi tạo đối tượng
- ☐ C. Từ khóa static không dùng trong khai báo lớp
- ☒ D. Một phương thức static có thể sử dụng tất cả các biến trong lớp

👍 Chính xác

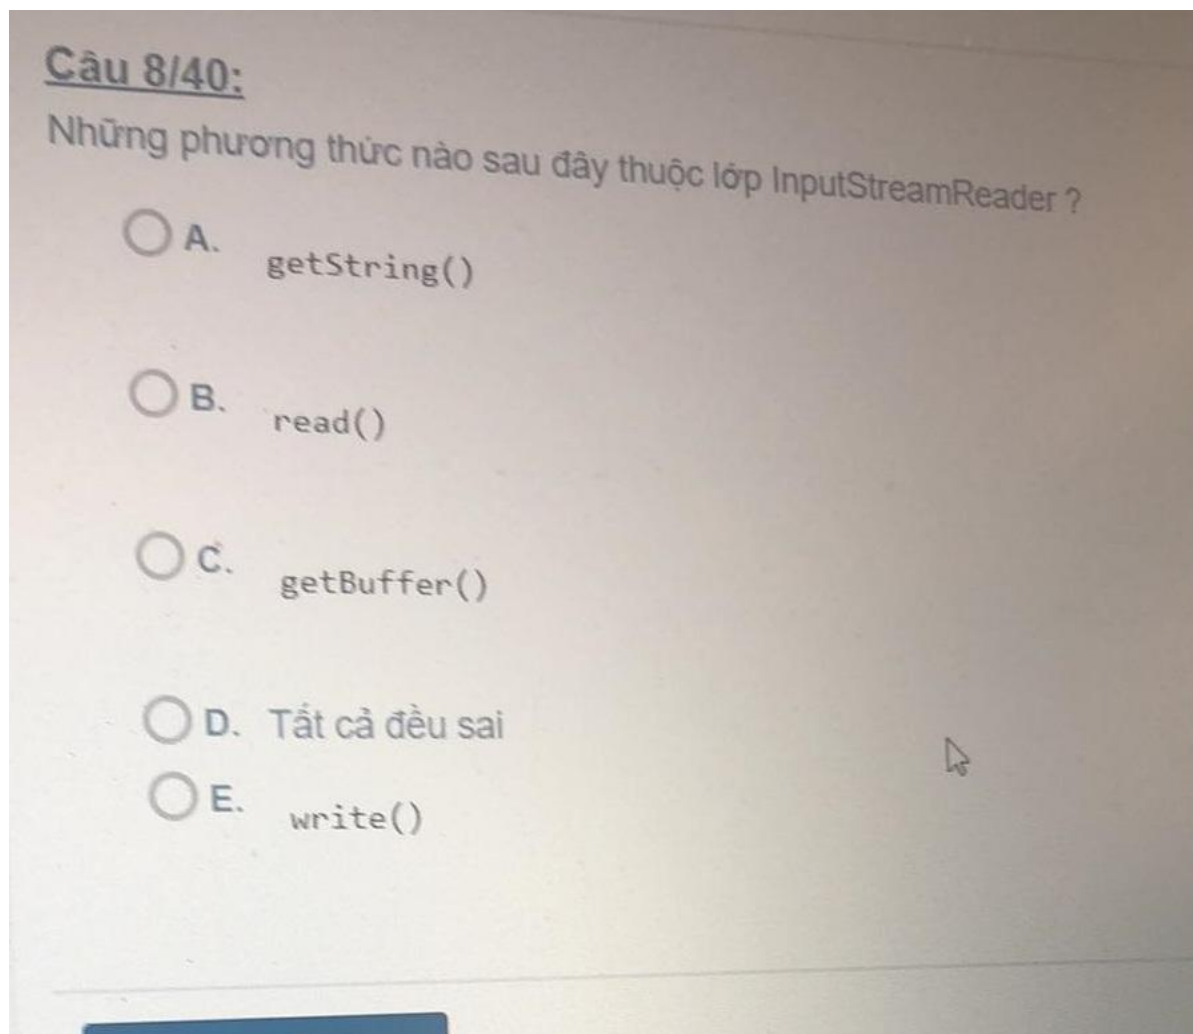

1. B

- Các phương thức của lớp InputStreamReader là:
 - + read()
 - + getEncoding()
 - + close (), ready(), mark(), reset()

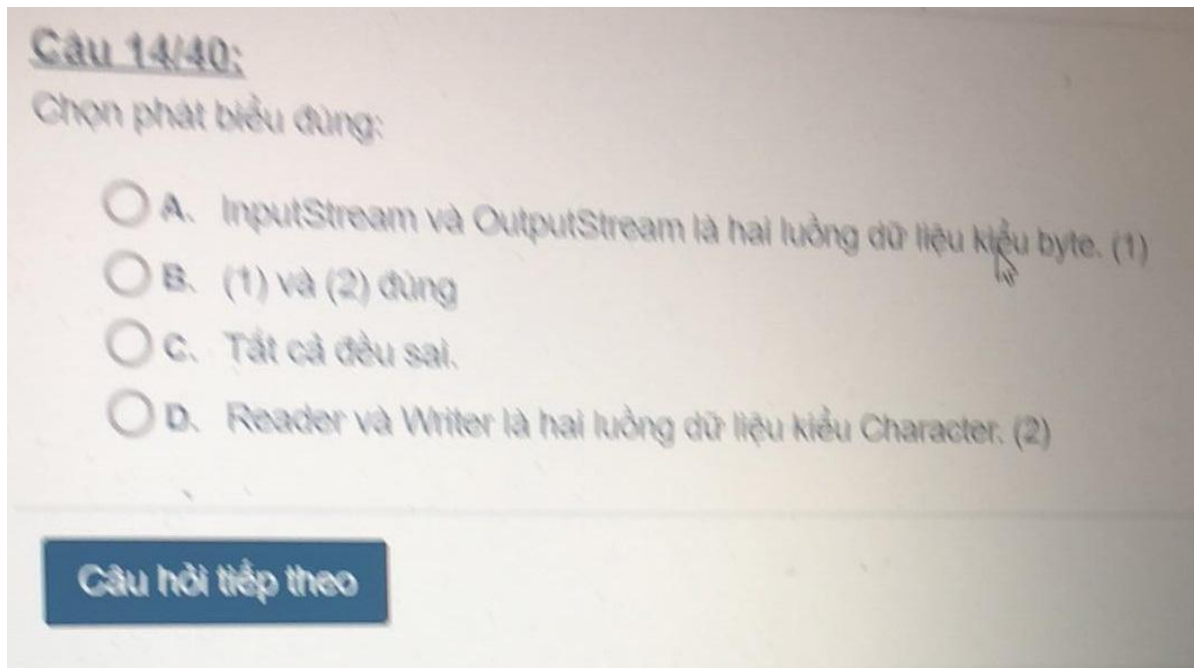

1. B

- [link](#)

- Luồng dữ liệu byte:
 - + InputStream
 - + OutputStream
- Luồng dữ liệu kiểu Char
 - + reader
 - + writer

THI GIỮA KỲ LẬP TRÌNH
Học phần: Lập trình mạng - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Mã số sinh viên: 102190173

Lớp: 19TCLC_DT4

Họ tên

Nhóm

Câu 23/40:

Để chuyển một chuỗi chứa giá trị nguyên (String) sang một số nguyên (int) thì sẽ dùng

- ☐ A. ParseInt() thuộc lớp String
- ☐ B. toInteger() thuộc lớp Integer
- ☐ C. parseInt() thuộc lớp Integer
- ☐ D. toInteger() thuộc lớp string

Câu hỏi tiếp theo

1. C (gg)

Câu 31/40:

Cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau:

```
a = 10;  
do  
{  
    System.out.print(a % 2);  
    a /= 2;  
}  
while(a != 0);
```

- ☐ A. 0101
- ☐ B. Tất cả đều sai
- ☐ C. 1010
- ☐ D. 1011

Câu hỏi tiếp theo

1. A 0101

Câu 37/40:

Cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau:

```
var a = 2;  
b = c = 5;  
c = (a > b) ? ++a : a | b;  
document.write(c);
```

- ☐ A. 7
- ☐ B. 2
- ☐ C. 5
- ☐ D. 3

Câu hỏi tiếp theo

1. $A \Rightarrow$ một dấu gạch là or
 $0010|0101=0111=7$ siuuu

Cho biết kết quả của đoạn JavaScript sau:

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {  
  setTimeout(() => console.log(i), 1);  
}  
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  setTimeout(() => console.log(i), 1);  
}
```

Choose one answer.

- ☐ a. Kết quả khác
- ☐ b. 0 1 2 and 0 1 2
- ☐ c. 3 3 3 and 0 1 2
- ☐ d. 0 1 2 and 3 3 3

C:333 012

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
function checkAge(data) {  
  if (data === { age: 18 }) {  
    console.log("You are an adult!");  
  } else if (data == { age: 18 }) {  
    console.log("You are still an adult.");  
  } else {  
    console.log("Hmm.. You don't have an age I guess");  
  }  
}
```

checkAge({ age: 18 });

Choose one answer.

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☒ b. You are an adult!
- ☐ c. Hmm.. You don't have an age I guess
- ☐ d. You are still an adult

C:

Kết quả của chương trình Javascript sau đây là gì?

```
function Person(firstName, lastName) {  
  this.firstName = firstName;  
  this.lastName = lastName;  
}  
  
const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");  
const sarah = Person("Sarah", "Smith");  
  
console.log(lydia);  
console.log(sarah);
```

Choose one answer.

- ☐ a. Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and undefined
- ☐ b. Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and {}
- ☒ c. Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and ReferenceError

A:

27
Marks: 1

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
const a = {};  
const b = { key: "b" };  
const c = { key: "c" };  
a[b] = 123;  
a[c] = 456;  
console.log(a[b]);
```

Choose one answer.

- ☐ a. ReferenceError
- ☐ b. 456
- ☐ c. undefined
- ☒ d. 123

B:456

Câu 18:

```
function Person(firstName, lastName) {  
  this.firstName = firstName;  
  this.lastName = lastName;  
}  
  
const ti = new Person('du', 'ti');  
const teo = Person('du', 'teo');  
  
console.log(ti);  
console.log(teo);
```

Đoạn code sau sẽ có kết quả là:

- ☒ A. Person {firstName: "du", lastName: "ti"} undefined
- ☐ B. Person {firstName: "du", lastName: "ti"} Person {firstName: "du", lastName: "teo"}
- ☐ C. Person {firstName: "du", lastName: "ti"} {}
- ☐ D. Person {firstName: "du", lastName: "ti"} ReferenceError

👍 Chính xác

Xem lời giải

Câu 31:

```
const a = {};  
const b = { key: 'b' };  
const c = { key: 'c' };  
  
a[b] = 123;  
a[c] = 456;  
  
console.log(a[b]);
```

Đoạn code sẽ cho kết quả

- ☐ A. 123
- ☒ B. 456
- ☐ C. undefined
- ☐ D. ReferenceError

 **Chính xác**

[Xem lời giải](#)