

Câu 1/40:

Cho đoạn mã lệnh như sau:

```
<?php
    for ($x = 1; $x <= 2; $x++)
    {
        for ($y = 1; $y <= 3; $y++)
        {
            if($x == $y) continue;
            print("x - $x, y - $y\n");
        }
    }
?>
```

A. x = 1 y = 3

B. x = 2 y = 1

C. x = 2 y = 3

D. x = 2 y = 2

E. x = 1 y = 1

F. x = 1 y = 2

Câu 2/40:

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n, n = 3;
switch (n << 2)
{
    case 10:
        m = n - 2;
    case 11:
        m = n - 2;
        break;
    case 12:
        m = n - 2;
    default:
        m = n - 2;
```

```
}  
document.write("m = ", n);
```

- A. m=1
- B. m=6
- C. Kết quả khác
- D. m=5

Câu 3/40:

Phát biểu nào sau đây sai về phương thức `__construct()`?

Phát biểu nào sau đây sai về phương thức `__construct()`?

- A. `__construct()` được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một đối tượng được tạo
- B. **`__construct()` phải có tham số khi được truyền**
- C. `__construct()` thường dùng để khởi tạo giá trị ban đầu, các trường hợp thường gọi `__construct()` là khi muốn khởi tạo giá trị ban đầu cho đối tượng
- D. `__construct()` được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo

Câu 4/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php  
    $b= false;  
    if($b = true)  
        print(true);  
    else  
        print("false");  
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- A. false
- B. true false
- C. **true**
- D. Lỗi

`if($b = true)`: đây là gán chứ k phải so sánh `==`, sau khi gán thì đk đúng nên `print(true)`;

Câu 5/40:

Trong javascript sự kiện onload thực hiện khi

- A. Khi di chuyển chuột qua

- B. Khi click chuột
- C. Khi kết thúc một chương trình
- D. Khi bắt đầu chương trình chạy**

Câu 6/40:

Thẻ <Frame src="duong dan">

- A. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
- B, bằng để chèn ảnh
- C. Kết quả khác

D. Tất cả đều đúng

<https://tracnghiem.net/huong-nghiep/cau-hoi-the-frame-src-duong-dan-32806.html>

Câu 7/40:

<?php>

```
$array = array("a1" => "x", "a2" => "y", "a3" => "z");  
ksort($array);  
foreach ($array as $keys => $values) {  
    print "$keys = $values, ";  
}
```

?>

- A. Kết quả khác
- B. 0 = x, 1 = y, 2 = z
- C. a1 = y, a2 = x, a3 = z,
- D. a1 = x, a2 = y, a3 = z**

`ksort($array)` là một hàm trong PHP được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự tăng dần của các khóa (keys).

câu 9/40:

Chức năng " Chuyển một mảng thành một chuỗi" là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

- A. array_to_str
- B. array_str
- C. implode : mảng thành chuỗi**
- D. explode : chuỗi thành mảng

Câu 10/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    function b($a = 4)
    {
        $a = $a / 2;
        return $a;
    }
    $a = 10;
    b($a);
    echo $a;
?>
```

A. 5

B. 10

C. 2

D. Có lỗi xảy ra

Câu 11/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    $a = 1;
    function test($a = 4)
    {
        echo "a = $a";
    }
    test();
?>
```

Kết quả của đoạn lệnh trên?

A. 2

B. Không có đáp án nào đúng

c. 3

D. 1

Câu 13/40.

```

<?php
class A
{
    static $word = "hello";
    static function hello()
    {
        print static::$word;
    }
}
class B extends A
{
    static $word = "byte";
}
B::hello();
?>

```

- A. hellobyte
- B. byte**
- C. hello
- D. Có lỗi xảy ra

Câu 14/40:

Làm thế nào sử dụng session trong PHP?

- A. Gọi hàm session_register()**
- B. Thiết lập session.auto_start trong cấu hình
- C. Luôn được tự động gọi
- D. Gọi hàm start_session()

<https://tracnghiem.net/cntt/cau-hoi-lam-the-nao-de-ban-bat-dau-su-dung-session-trong-php-19053.html> A

[PHP: session_register - Manual \(adamharvey.name\)](#)

session_register đã bị remove từ php 5.4.0. Câu A đúng với những phiên bản php cũ, phiên bản php mới thì xài start_session(). Tuy nhiên, với kiến thức và tài liệu của MVH thì chắc câu A đúng

Câu 15/40:

Làm sao để chọn tất cả các cột trong bảng Persons mà cột FirstName có giá trị là Tom


- A. `SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Tom'`
- B. `SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Tom'`
- C. `SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName='Tom'`
- D. `SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=='Tom'`**

<https://tracnghiem.net/cntt/cau-hoi-lam-sao-de-chon-tat-ca-cac-cot-trong-bang-persons-ma-cot-firstname-co-gia-tri-la-peter-19090.html>

Câu 16/40:

IAP được viết tắt của từ nào ?

- A. Information Access Protocol
- B. Information Access Provide
- C. Internet Access Provide (đáng lẽ là Internet Access Provider)**
- D. InCorrect

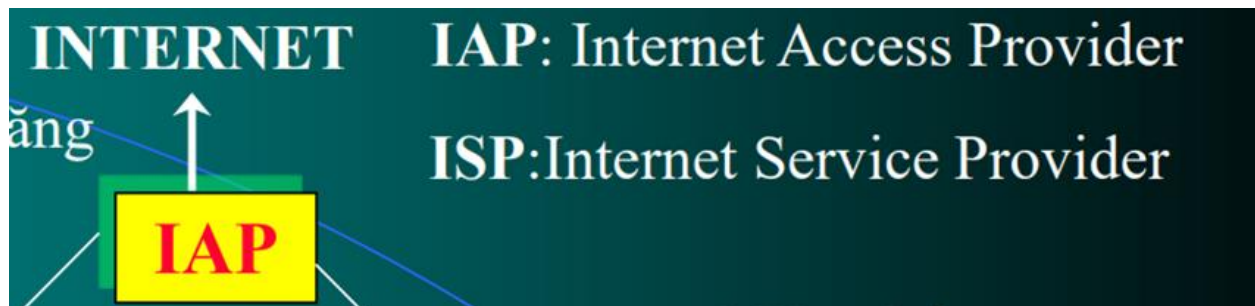

Câu 17/40:

Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

- A. Hiện một thông báo nhập thông tin**
- B. Hiện một thông báo dạng yes, No
- C. Cả hai dạng trên
- D. Không có lệnh nào đúng

Câu 18/40:

`var n = 6;`

`m = n;`

`switch (n)`

`{`

```

case 5:
case 6:
case 7:
    m = n >> 1;
    break;
case 8:
    m = n << 1;
}
document.write("m = ",n);

```

A. m = 3
 B. Kết quả khác
C. m = 6
 D. m = 12

Câu 19/20:

```

<?php
    for ($a = 1; $a <= 9; $a++)
    {
        if($a == 5)
            continue;
        print($a);
    }
?>

```

- A. 123456789
 B. 56789
 C. 12345
D. 12346789

Câu 20/40: ?

Mặc định của một biến không có giá trị được thể hiện với từ khóa

- A. null**
 B. none
 C. under
 D. Không có khái niệm như vậy trong php

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

III. Lập trình PHP

1. Kiểu dữ liệu :

+ **Kiểu NULL** : Đây là 1 giá trị đặc biệt, báo cho PHP biết rằng một biến nào đó chưa/không mang giá trị nào

Ví dụ: `<?php $a = 1; //$a mang giá trị 1`

`$a = NULL; //bây giờ $a không mang giá trị`

`$a = 2; //giờ đây $a mang giá trị 2`

`//hàm unset sẽ làm cho 1 biến có giá trị là NULL`

`unset($a); //lúc này $a lại là NULL`

`?>`

Câu 21/40:

Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế nó được gửi đi như thế nào?

A. **\$_REQUEST[]**

B. **\$_GET[]**

C. **\$_POST[]**

D. **\$_SEND[]**

Câu 22/40:

Các thành phần cơ bản của mô hình xử lý Client Server

A. Frontend Client

B. Backend Server

C. **AllCorrect**

D. Network

Câu 23/40:

Làm cách nào để lưu trữ một biến age có giá trị 28 vào trong session

- A. \$age = 28; session_regiser('age');
- B. \$_SESSION['age'] = 28;
- C. session_register('age', 28);**
- D. \$HTTP_SESSION_VARS['age'] = 28;

<https://tracnghiem.net/cntt/cau-hoi-lam-cach-nao-de-luu-tru-mot-bien-age-co-gia-tri-25-vao-trong-session-19052.html>

Câu 24/40:

Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

- A. ONLY
- B. ALL
- C. ANY
- D. DISTINCT**

Câu 25/40:

Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?

- A. Khi một đối tượng trong form mất focus.
- B. Khi một đối tượng trong form có focus
- C. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.**
- D. Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 26/40:

Hãy cho biết kết quả của đoạn lệnh trên

<?php

```
$RESULT = 11 + 11 + 0x11;
```

```
echo "$RESULT";
```

?>

- A. 22
- B. 29
- C. 11
- D. 39**

11 là giá trị thập phân.

0x11 là giá trị số nguyên trong hệ thống cơ số 16 (hexadecimal), tương đương với 17 trong hệ thập phân.

Bây giờ, thực hiện phép toán:

\$RESULT = 11 + 11 + 17;

Kết quả là 39.

Câu 27/40:

<?php>

```
$array = array("a1" => 'x', "a2" => 'e', "a3" => 'z');  
asort($array);  
foreach ($array as $key => $value) {  
    echo "$key = $value, ";  
}
```

?>

asort : sắp xếp value, giữ nguyên key

A. Kết quả khác

B. 0 = x, 1 = y, 2 = z

C. a1 = y, a2 = x, a3 = z,

D. a1 = e, a2 = x, a3 = zy

Câu 28/40:

Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

A. <body background="background.gif">

B. <background img="background.gif">

C.

Câu 29/40:

ISP được viết tắt của từ nào?.

A. Internet Service Protocol

B. Information Service Provide

c. Internet Service Provide

D. InCorrect

câu 30/40:

```
<?php
class Number
{
    public $a = 10;
    public $b = 20;
    private $c = 30;
}

$number = new Number();

foreach($numbers as $var => $value)
{
    echo "$value ";
}

?>
```

A. 10 20 0

B. 10 20 30

C.The script will throw an error

D. 10 20

```
1 <?php
2     class Number
3     {
4         public $a = 10;
5         public $b = 20;
6         public $c = 30;
7     }
8
9     $number = new Number();
10    foreach($numbers as $var => $value)
11    {
12        echo "$value ";
13    }
14    ?>
15
```

PHP Versions and Options (8.2.10)

Other Options

Execute Code Save or share code

Result for 8.2.10: Execution time: 0.000121s Mem: 388KB Max: 426KB

Warning: Undefined variable \$numbers in /home/user/scripts/code.php on line 10

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/user/scripts/code.php on line 10

Câu 32/40:

```
<?php
    echo (int) "1234Billy";
```

?>

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

A. 1234Billy

B. 0

C. 1234

D. Lỗi xảy ra

Câu 33: JavaScript được bắt đầu bằng?

A. <scrip> ...</script>

B. <Javascript> ...<Javascript>

C. <java> </java>

D. Tất cả các dạng trên.

Câu 34:

<?php

\$string1 = "ab";

\$string2 = "cd";

\$string1 = \$string1.\$string2;

\$string3 = "abc";

\$string1 .= \$string3;

echo \$string1;

?>

A. abc

B. abcdabc

C. cdabcab

D. cdabc

Initially, \$string1 is "ab".

You concatenate it with \$string2 (\$string1 = \$string1 . \$string2), so now \$string1 becomes "abcd".

Then, you concatenate it with \$string3 using the .= operator, so now \$string1 becomes "abcdabc".

Therefore, the output of the code: **abcdabc**

Câu 36 (k có đáp án)

```
<?php
    $str = 'val1, val2, val4, ';
    echo count(explode(", ", $str));
?>
```

- A. 6
- B. 5
- C. 7
- D. 8

\$str is a string containing values separated by ", ".

explode(", ", \$str) splits the string into an array using ", " as the delimiter. The resulting array will be ['val1', 'val2', 'val4', ''].

count() is then used to count the number of elements in the array.

The output of the code will be: 4

Câu 37:

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

- A. Khi một đối tượng trong form mất focus.
- B. Khi một đối tượng trong form có focus
- C. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form.**
- D. Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 38:

Hàm alert() dùng để làm gì?

- A. Dùng để hiện một thông báo**
- B. Dùng để hiện một thông báo nhập
- C. Dùng để chuyển đổi số sang chữ
- D. Tất cả các dạng trên.

câu 39: Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

- A. Viết riêng một trang

B. Viết chung với HTML

C. Cả hai dạng A và B

D. Không có dạng nào.

Câu 40:

Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột

A. ALIAS

B. AS

C. NEW_COLUMN_NAME

D. NEW_NAME

(thêm 1 số câu nx)

Câu 41/40

Cho bảng user gồm các cột id, firstname, lastname, email và age. Sử dụng cụm nào trong câu SQL để in ra tên đầy đủ của một user (fullname = firstname + khoảng trắng + lastname)

A. concat(firstname, " ", lastname)

B. concat(lastname, " ", firstname)

C. join(firstname, " ", lastname)

D. join (lastname, “ “,firstname)

Câu 42/40:

Làm sao để truy cập vào một thuộc tính trong class thông qua \$this

A. \$this.\$varname

B. \$this.varname

C. \$this->varname

D. \$this->\$varname

Câu 43/40:

Xác định phát biểu đúng

A. Frame được tạo ra nhờ các đối tượng của Form

B. Để thay đổi thuộc tính src của fram, sử dụng properties của Frame.

C. Frame trong suốt đối với người dùng

D. Để thay đổi thuộc tính src của fram, sử dụng properties của Frameset.

Câu 44/40:

Trong Javascript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng di chuyển focus khỏi phần tử trong form

- B. Khi một đối tượng trong form có focus
- C. Khi di chuyển con chuột qua các phần tử trên form.
- D. Khi click chuột vào nút lệnh

<https://tracnghiem.net/cntt/cau-hoi-trong-javascript-su-kien-onblur-thuc-hien-khi-nao-20515.html>

Câu 45:

Đâu không phải là phép toán được dùng so sánh trong PHP

- A. ===
- B. >=
- C. !=
- D. ⇔

<=> không phải là phép toán so sánh thông thường trong PHP. Nó là phép toán so sánh theo thứ tự (Spaceship Operator), được giới thiệu trong PHP 7. Phép toán này trả về một số nguyên như sau:

Trả về 0 nếu giá trị ở cả hai bên bằng nhau.

Trả về 1 nếu giá trị bên trái lớn hơn giá trị bên phải.

Trả về -1 nếu giá trị bên trái nhỏ hơn giá trị bên phải.

Câu 44/40:

tham khảo thêm mấy nguồn sau:

250 Câu hỏi trắc nghiệm lập trình PHP có đáp án: <https://tracnghiem.net/cntt/250-cau-hoi-trac-nghiem-lap-trinh-php-co-dap-an-81.html>

250 Câu hỏi trắc nghiệm Javascript, CSS, HTML có đáp án: <https://tracnghiem.net/cntt/250-cau-hoi-trac-nghiem-javascript-css-html-co-dap-an-114.html>

Thêm 1 số câu SQL