

Câu 1/60:

Cho đối tượng con là một đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu. Để tạo ra đối tượng statement thì câu lệnh nào

- ☐ A. `Statement stmt= createStatement();`
- ☐ B. `Statement stmt = con.createStatement();`
- ☐ C. `Statement stmt = new Statement();`
- ☐ D. `createStatement();`

Câu hỏi tiếp theo

1.B

Câu 2/60:

Để tạo một kết nối ta sử dụng đoạn mã nào sau đây?

- ☐ A. `String url = "jdbc:odbc:DataName";
Connection con = new DriverManager.getConnection(url);`
- ☐ B. `Connection con = new DriverManager.getConnection(jdbc:odbc:DataName);`
- ☐ C. `String url = "jdbc:odbc:DataName";
Connection con = new DriverManager.getConnection(url, "username", "password");`
- ☐ D. Tất cả đều sai

Câu hỏi tiếp theo

2.C

Câu 3/60:

Trong 1 lớp, khai báo 2 phương thức có header tương ứng là:


```
public void Method1(int x, int y)
public void Method1(double x, double y)
```

Chọn phát biểu đúng?


- ☐ A. Hai phương thức được gọi là overheating
- ☐ B. Lỗi biên dịch
- ☐ C. Hai phương thức được gọi là overriding
- ☐ D. Hai phương thức được gọi là overloading

Câu hỏi tiếp theo


3.D

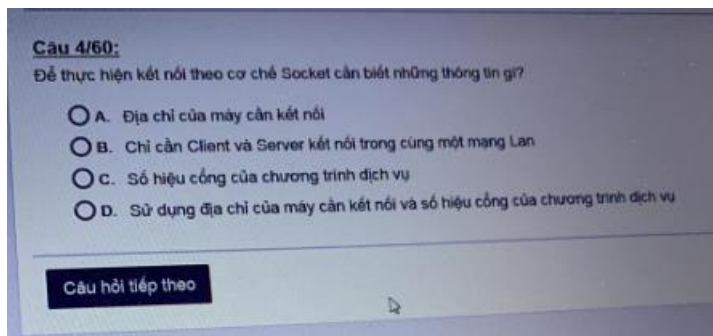

4.D

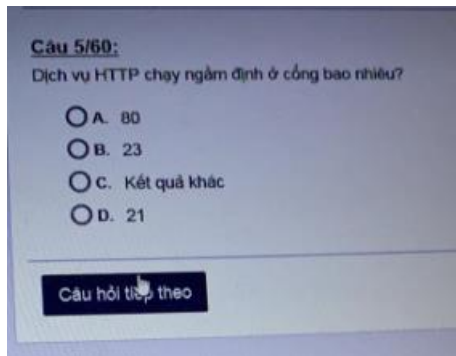

5.A

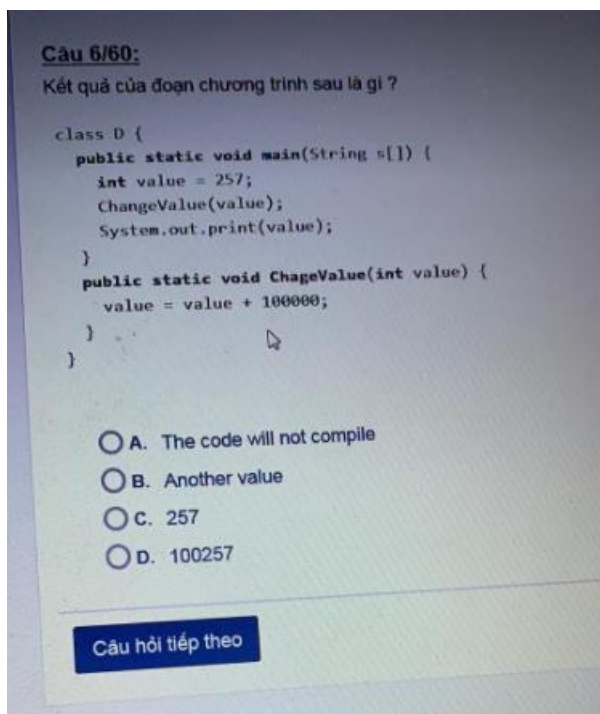

C.257

Câu 7/60:

Trong JavaScript sự kiện **onLoad** thực hiện khi:

- ☐ A. Khi di chuyển chuột qua đối tượng
- ☐ B. Khi bắt đầu chạy chương trình
- ☐ C. Khi click chuột
- ☐ D. Khi kết thúc một chương trình

Câu hỏi tiếp theo

7.B

Kết quả của đoạn chương trình sau là gì ?

```
class M {  
    static int user = 1;  
    public static void main(String s[]) {  
        System.out.print(++user);  
        System.out.print(user++);  
    }  
}
```

- ☐ A. 1 2
- ☐ B. 1 1
- ☐ C. 2 1
- ☐ D. 2 2

Câu hỏi tiếp theo

D

Câu 11/60:

Lệnh **prompt()** trong Javascript để làm gì?

- ☐ A. 1 & 2 đều sai
- ☐ B. 2) Hiện một thông báo dạng Yes, No
- ☐ C. 1) Hiện một thông báo nhập thông tin
- ☐ D. 1 & 2 đều đúng

Câu hỏi tiếp theo

C

Câu 12/60:

Giả sử việc xử lý ngoại lệ đã được cài đặt. Câu nào sau đây sẽ tạo một đối tượng của lớp `RandomAccessFile`?

- ☐ A. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile("a.txt");`
- ☐ B. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile(new DataInputStream());`
- ☐ C. Tất cả đều sai
- ☒ D. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile("a.txt", "rw");`
- ☐ E. `RandomAccessFile ra = new RandomAccessFile(new File("a.txt"));`


[Câu hỏi tiếp theo](#)

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau ?


```
public class Counter1 {  
    int count = 0;  
  
    public Counter1() {  
        count++;  
        System.out.print(count);  
    }  
  
    public static void main(String args[]) {  
        Counter1 c1 = new Counter1();  
        Counter1 c2 = new Counter1();  
        Counter1 c3 = new Counter1();  
    }  
}
```

- ☐ A. 1 1 1
- ☐ B. 1 2 3
- ☐ C. 0 0 0
- ☐ D. Kết quả khác


[Câu hỏi tiếp theo](#)

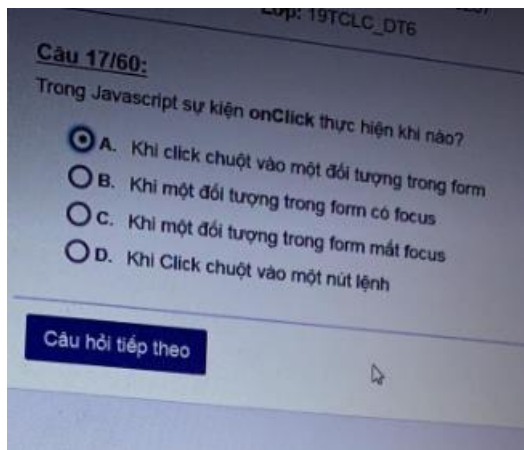


a

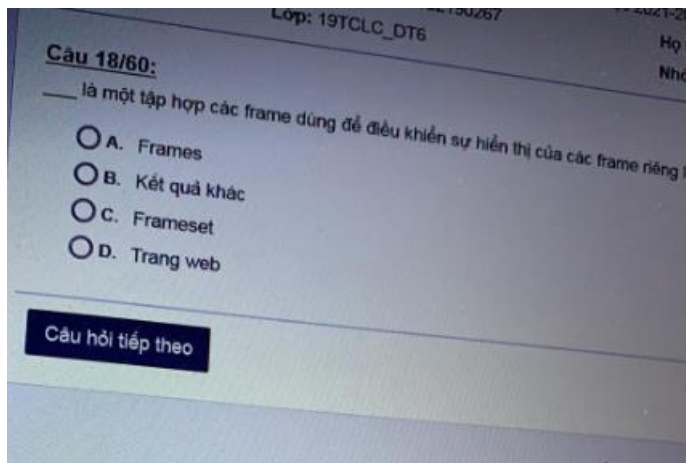


c

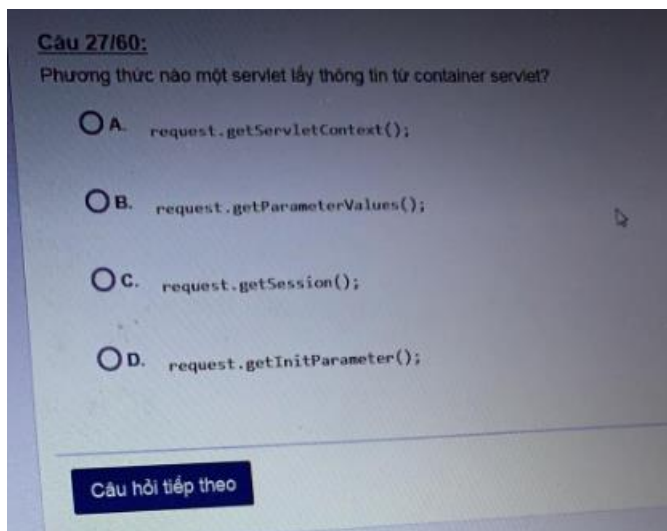


a

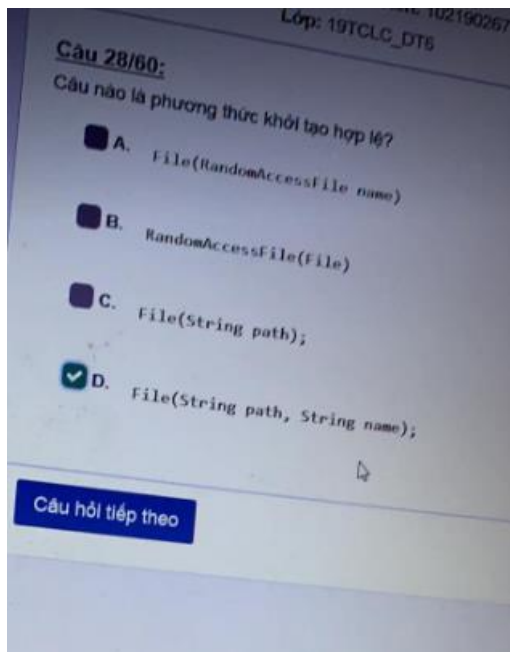

CD

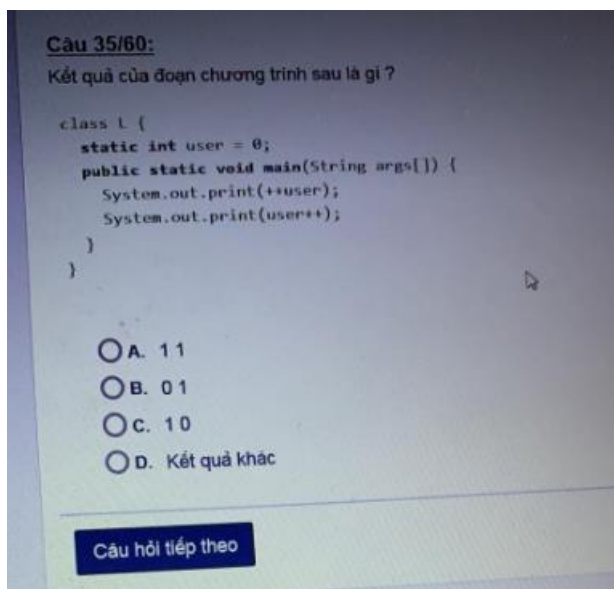

a

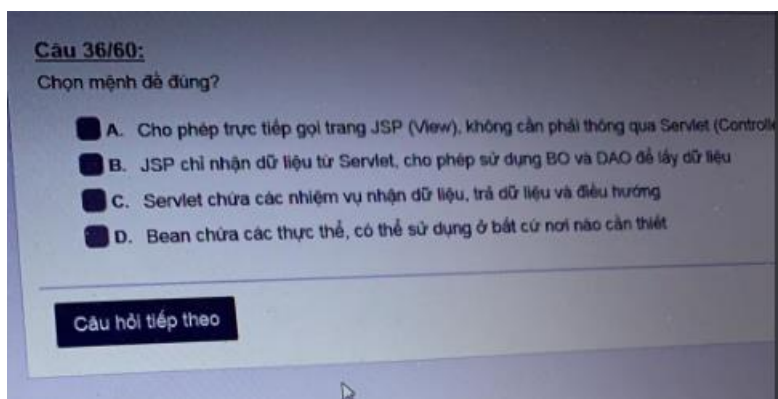

CD

Câu 42/60:

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau ?

```
class Animal {  
    void eat() {  
        System.out.println("animal is eating...");  
    }  
}  
  
class Tiger extends Animal {  
    void eat() {  
        System.out.println("tiger is eating...");  
    }  
}  
  
class BabyTiger1 extends Tiger {  
    public static void main(String args[]) {  
        Animal a = new BabyTiger1();  
        a.eat();  
    }  
}
```

- ☐ A. animal is eating...
- ☐ B. Kết quả khác
- ☐ C. tiger is eating...
- ☐ D. Compile Time Error

Câu hỏi tiếp theo

C

Câu 43/60:

Hãy xem xét thẻ JSP này trong một trang:

```
<%! int a = 10; %>
```

Mã tạo từ thẻ này sẽ đi đâu?

- ☐ A. Mã được dịch sẽ chèn vào phương thức destroy() của servlet đã tạo
- ☐ B. Mã được dịch sẽ chèn vào phương thức service() của servlet đã tạo
- ☐ C. Mã được dịch sẽ chèn các phương thức bên ngoài của servlet đã tạo
- ☐ D. Mã được dịch sẽ chèn vào phương thức init() của servlet đã tạo

Câu hỏi tiếp theo

C


Câu 45/60:

Trong một ứng dụng web bằng Java, tác vụ đăng nhập cung cấp cho người dùng chỉ với một servlet như thế nào?


- ☐ A. Khi một yêu cầu gửi đến servlet, doGet () sẽ hiển thị biểu mẫu đầu vào để đăng nhập của người dùng. Đây không phải là kiến trúc MVC
- ☐ B. Phải có một đối tượng - lớp model - giúp servlet truy cập cơ sở dữ liệu để xử lý đăng nhập
- ☐ C. Không thể nào, phải có trang jsp cho biểu mẫu đầu vào để gửi yêu cầu đến servlet. Servlet chỉ có thể xử lý dữ liệu
- ☐ D. Không có cách nào để người dùng gửi yêu cầu tới servlet do nếu jsp / html không được sử dụng - v

Câu hỏi tiếp theo

B

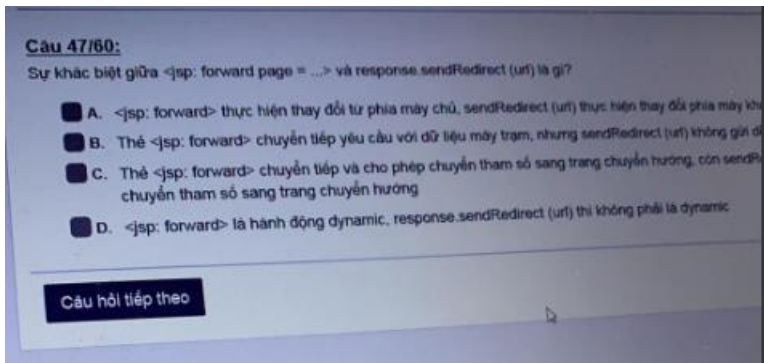


A C D

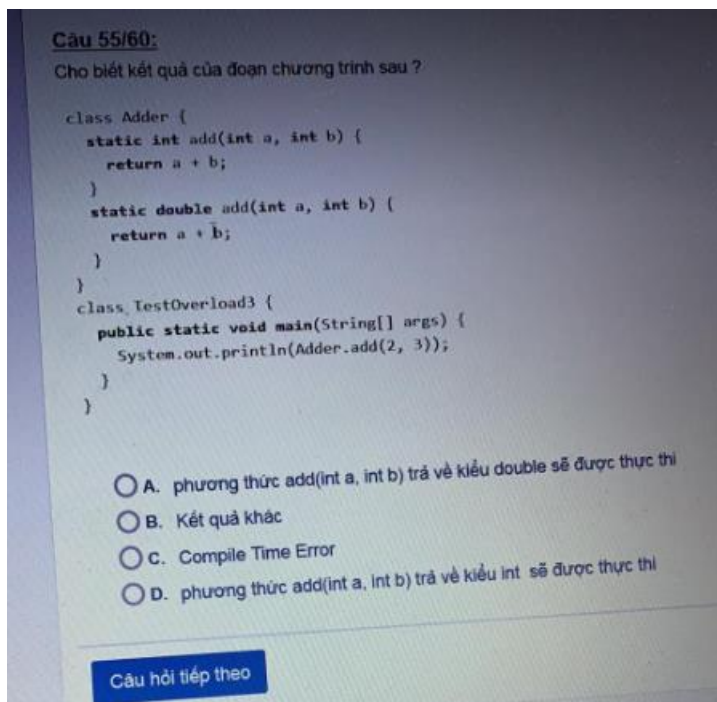

C

Câu 58: Sự kiện onChange thực hiện khi nào?

-> C. Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi

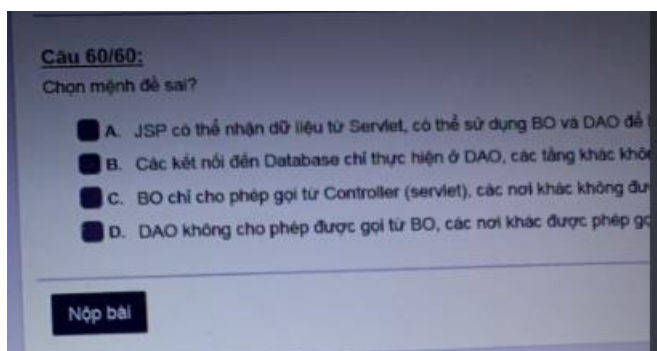

D A

Câu 1/40:

Cho đoạn mã lệnh như sau:

```
<?php
for($x = 1; $x <= 2; $x++)
{
    for($y = 1; $y <= 3; $y++)
    {
        if($x == $y) continue;
        print("x = $x y = $y");
    }
}
?>
```

- ☐ A. x = 1 y = 3
- ☐ B. x = 2 y = 1
- ☐ C. x = 2 y = 3
- ☐ D. x = 2 y = 2
- ☐ E. x = 1 y = 1
- ☐ F. x = 1 y = 2

ABCF

Câu 2/40:

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n, n = 3;
switch (n << 2)
{
    case 10:
        n = n - 2;
        break;
    case 11:
        n = n * 2;
    case 12:
        n = n - 2;
    default:
        n = n + 2;
}
document.write("n = ", n);
```

- ☐ A. m = 1
- ☐ B. m = 6
- ☐ C. Kết quả khác
- ☐ D. m = 5

Câu 3/40:

Phát biểu nào sau đây SAI về phương thức `__construct()`

- ☐ A. `__construct()` được đặt tên trùng với tên class
- ☐ B. `__construct()` phải có tham số được truyền
- ☐ C. `__construct()` thường dùng để khởi tạo giá trị ban đầu, các trường hợp gọi `__construct()`
- ☐ D. `__construct()` được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo

3B

Câu 4/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    $b = false;
    if($b == true)
        print("true");
    else
        print("false");
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☐ A. false
- ☐ B. true false
- ☐ C. true
- ☐ D. Lỗi

C

Câu 5/40:

Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

- ☐ A. Khi di chuyển chuột qua
- ☐ B. Khi click chuột
- ☐ C. Khi kết thúc một chương trình
- ☒ D. Khi bắt đầu chương trình chạy

D

Câu 6/40:

Thẻ <Frame src= "duong dan">

- ☒ A. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
- ☐ B. Dùng để chèn ảnh
- ☐ C. Kết quả khác
- ☐ D. Tất cả đều đúng

A

Câu 7/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$array = array("a1" => 'x', "a2" => 'e', "a3" => 'z');
ksort($array);
foreach($array as $keys => $values)
{
    print "$keys = $values, ";
}
?>
```

- ☐ A. Kết quả khác
- ☐ B. 0 = e, 1 = x, 2 = z
- ☐ C. a1 = e, a2 = x, a3 = z
- ☐ D. a1 = x, a2 = e, a3 = z

D

9D

Câu 9/40:

Chức năng chuyển một mảng thành một chuỗi là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

- ☐ A. array_str
- ☐ B. explode
- ☐ C. array_to_str
- ☐ D. implode

Câu 10/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
function b($a = 4)
{
    $a = $a / 2;
    return $a;
}
$a = 10;
b($a);
echo $a;
?>
```

Kết quả sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 10
- ☐ B. 2
- ☐ C. 5
- ☐ D. Kết quả khác

10

Câu 11/40:

```
<?php
$a = 1;
function test()
{
    echo "a = $a";
}
test();
?>
```

Kết quả của đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 2
- ☐ B. Không có đáp án nào đúng
- ☐ C. 3
- ☐ D. 1

B

Câu 13/40:

```
<?php
class A
{
    static $word = "hello";
    static function hello()
    {
        print static::$word;
    }
}
class B extends A
{
    static $word = "byte";
}
B::hello();
?>
```

- ☐ A. hellobyte
- ☐ B. byte
- ☐ C. hello
- ☐ D. Có lỗi xảy ra

BYTE

Câu 14/40:

Làm thế nào sử dụng session trong PHP?

- ☐ A. Gọi hàm session_register()
- ☐ B. Thiết lập session.auto_start trong cấu hình
- ☐ C. Luôn được tự động gọi
- ☐ D. Gọi hàm start_session()

B

Câu 15/40:

Làm thế nào để chọn tất cả các cột trong bảng Table1 mà cột FirstName có giá trị là Tom

- ☐ A. SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'
- ☐ B. SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName LIKE 'Tom'
- ☐ C. SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'
- ☐ D. SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName<>'Tom'

C

Câu 16/40:

IAP được viết tắt của từ nào?

- ☐ A. Information Access Protocol
- ☒ B. Information Access Provide
- ☐ C. Internet Access Provide
- ☐ D. InCorrect

C

Câu 17/40:

Lệnh prompt() trong Javascript để làm gì?

- ☐ A. Tất cả đều sai
- ☐ B. Hiện một thông báo dạng Yes, No
- ☐ C. Hiện một thông báo nhập thông tin
- ☐ D. Xác thực thông tin cần nhập

C

Câu 18/40:

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n = 6;
n = n;
switch (n)
{
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        n = n >> 1;
        break;
    case 8:
        n = n << 1;
}
document.write("n = ", n);
```

- ☐ A. m = 3
- ☐ B. Kết quả khác
- ☐ C. m = 6
- ☐ D. m = 12

A

Câu 19/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    for($a = 1; $a <= 9; $a++)
    {
        if($a == 5)
            continue;
        print($a);
    }
?>
```

Kết quả sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 123456789
- ☐ B. 56789
- ☐ C. 12345
- ☐ D. 12346789

D

Câu 20/40:

Mặc định của một biến không có giá trị được thể hiện với từ khóa

- ☐ A. null
- ☒ B. none
- ☐ C. under
- ☐ D. Không có khái niệm như vậy trong php

A

Câu 21/40:

Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế được gửi đi như thế nào?

- ☐ A. `$_SEND[]`
- ☐ B. `$_GET[]`
- ☒ C. `$_REQUEST[]`
- ☐ D. `$_POST[]`

Câu 22/40:

Các thành phần cơ bản của mô hình xử lý Client/Server ?

- ☐ A. Front end Client
- ☐ B. Back end Server
- ☒ C. AllCorrect
- ☐ D. Network

C

Câu 23/40:

Làm thế nào để lưu trữ một biến age có giá trị 28 vào trong session

- ☐ A. `$age = 28;`
`session_register('age')`
- ☐ B. `$_SESSION['age'] = 28;`
- ☐ C. `session_register('age', 28);`
- ☐ D. `$HTTP_SESSION_VARS['age'] = 28;`

C

24D

Câu 24/40:

Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

- ☐ A. ONLY
- ☐ B. ALL
- ☐ C. ANY
- ☐ D. DISTINCT

Câu 25/40:

Trong Javascript sự kiện onClick thực hiện khi nào?

- ☒ A. Khi click chuột vào một đối tượng trong form
- ☐ B. Khi click chuột vào nút lệnh
- ☐ C. Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ D. Khi một đối tượng trong form có focus

A

Câu 26/40:

Hãy cho biết kết quả của đoạn lệnh trên:

```
<?php
    $RESULT = 11 + 11 + 0x11;
    echo "$RESULT";
?>
```

- ☐ A. 22
- ☐ B. 29
- ☐ C. 11
- ☐ D. 39

D

Câu 27/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
    $array = array("a1" => 'x', "a2" => 'e', "a3" => 'z');
    asort($array);
    foreach($array as $keys => $values)
    {
        print "$keys = $values, ";
    }
?>
```

- ☐ A. Kết quả khác
- ☐ B. a1 = e, a2 = x, a3 = z
- ☐ C. 0 = e, 1 = x, 2 = z
- ☐ D. a2 = e, a1 = x, a3 = z

D

Câu 28/40:

Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

- ☐ A. Kết quả khác
- ☒ B. `<body background="background.gif">`
- ☐ C. ``
- ☐ D. `<background img="background.gif">`

B

Câu 29/40:

ISP được viết tắt của từ nào?

- ☐ A. Internet Service Protocol
- ☐ B. Information Service Provide
- ☐ C. Internet Service Provide
- ☐ D. InCorrect

Câu hỏi tiếp theo

C

Câu 30/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
class number
{
    public $a = 10;
    public $b = 20;
    private $c = 30;
}
$number = new number();
foreach($numbers as $var => $value)
{
    echo "$value ";
}
?>
```

- ☐ A. 10 20 0
- ☐ B. 10 20 30
- ☐ C. The script will throw an error
- ☐ D. 10 20

D

Câu 31/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
    $a = array(10,
    20,
    '0',
    '10hello',
    'hello10');
    echo array_sum($a);
?>
```

Kết quả bằng bao nhiêu sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 20
- ☐ B. 30
- ☐ C. Tất cả đều sai
- ☐ D. 40

C

Câu 32/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    echo (int) "12348illy";
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☐ A. 12348illy
- ☐ B. 0
- ☐ C. 1234
- ☐ D. Lỗi xảy ra

C

Câu 33/40:

JavaScript được bắt đầu bằng?

- ☐ A. <Javascript> .. </Javascript>
- ☐ B. <java> </java>
- ☐ C. <script> .. </script>
- ☐ D. Tất cả đều đúng

C

Câu 34/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$string1 = "ab";
$string2 = "cd";
$string1 = $string1.$string2;
$string3 = "abc";
$string1 .= $string3;
echo $string1;
?>
```

- ☐ A. abc
- ☐ B. abcdabc
- ☐ C. cdabcab
- ☐ D. cdabc

B

Câu 36/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$str = 'val1,val2,val4,';
echo count(explode(',', $str));
?>
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 5
- ☐ C. 7
- ☐ D. 8

4

Câu 37/40:

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

- ☐ A. Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ B. Khi click chuột vào nút lệnh
- ☐ C. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form
- ☐ D. Khi một đối tượng trong form có focus

C

Câu 38/40:

Hàm alert() dùng để làm gì?

- ☐ A. Tất cả đều đúng
- ☐ B. Dùng để chuyển đổi số sang chữ
- ☒ C. Dùng để hiện một thông báo
- ☐ D. Dùng để hiện một thông báo nhập

C

Câu 39/40:

Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

- ☐ A. Viết riêng một trang
- ☒ B. Viết riêng một trang hoặc chung với HTML
- ☐ C. Không có dạng nào
- ☐ D. Viết chung với HTML

B

Câu 40/40:

Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột trong bảng của câu lệnh SQL?

- ☐ A. ALIAS
- ☒ B. AS
- ☐ C. NEW_COLUMN_NAME
- ☐ D. NEW_NAME

B