

PHP: ☒ 1

JS : ☐

HTML: ☐


SQL: 1

Nội dung có trong các câu hỏi bên dưới:

PHP: Toán tử ($\geq$, $\leq$), hàm của chuỗi (concat, join), hàm _construc, truy cập thuộc tính ($\rightarrow$), empty var (null), session

JS: sự kiện onBlur, onClick

HTML: Thẻ Frame, thuộc tính thẻ lấy từ Frame

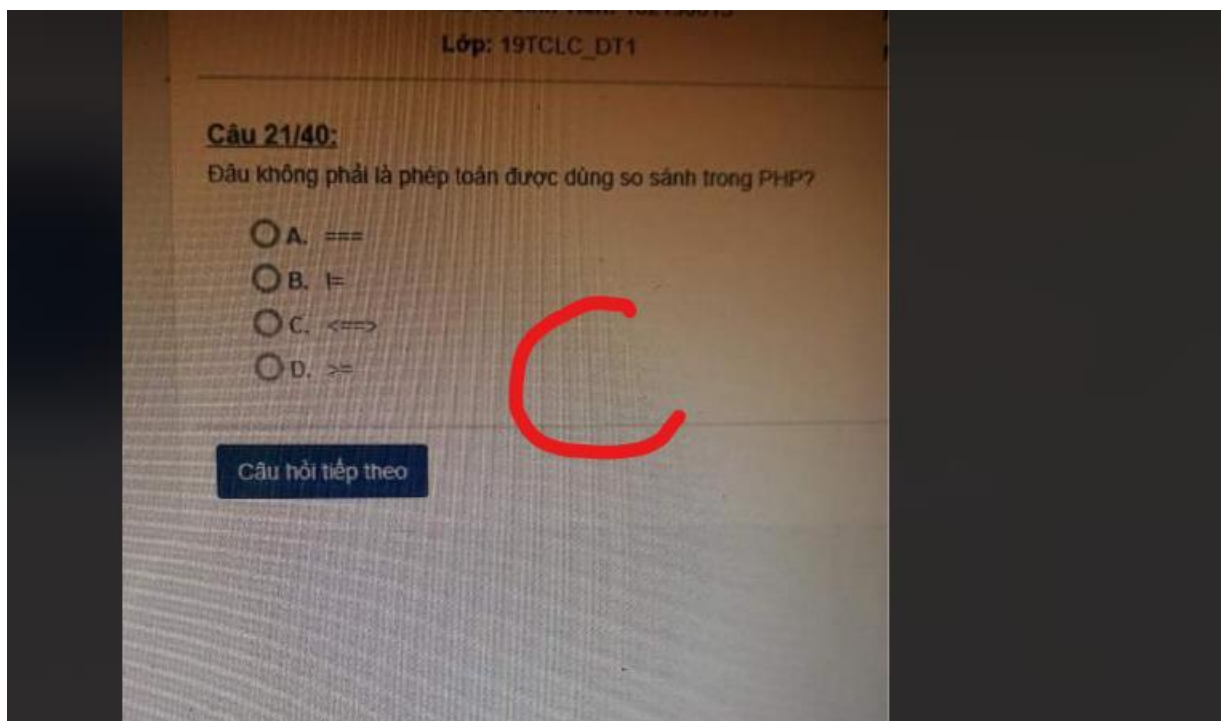

Lớp: 19TCLC_DT1

Câu 35/40:

Trong Javascript sự kiện **onClick** thực hiện khi nào?

- ☐ A. Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ B. Khi click chuột vào nút lệnh
- ☐ C. Khi click chuột vào một đối tượng trong form
- ☐ D. Khi một đối tượng trong form mất focus

Câu hỏi tiếp theo

C

Mã số sinh viên: 102190015

Lớp: 19TCLC_DT1


Câu 3/40:

Trong Javascript sự kiện **OnMouseOver** thực hiện khi nào?


- ☐ A. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong
- ☐ B. Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ C. Khi click chuột vào nút lệnh
- ☐ D. Khi một đối tượng trong form mất focus


Câu hỏi tiếp theo



A

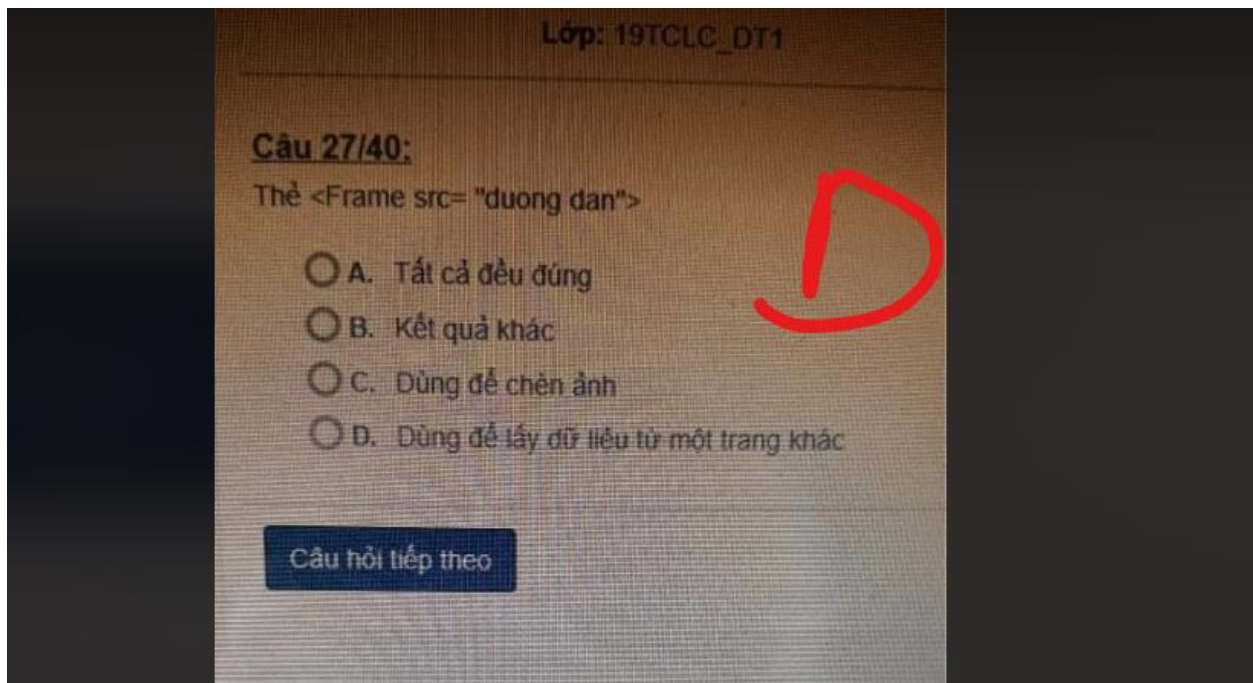

Sửa lại A nha

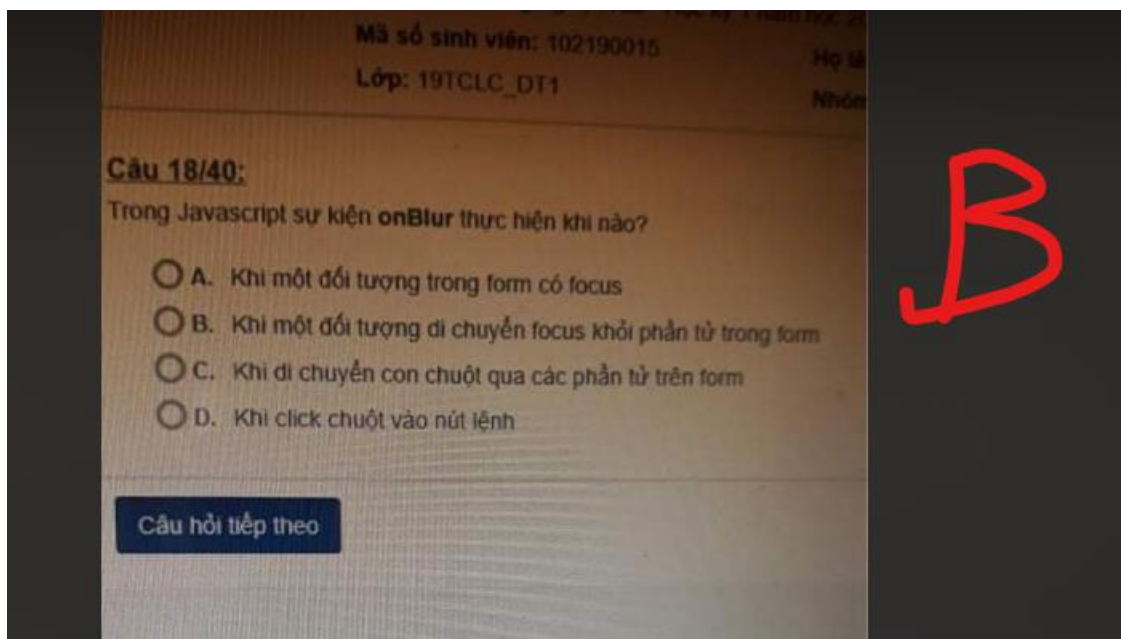

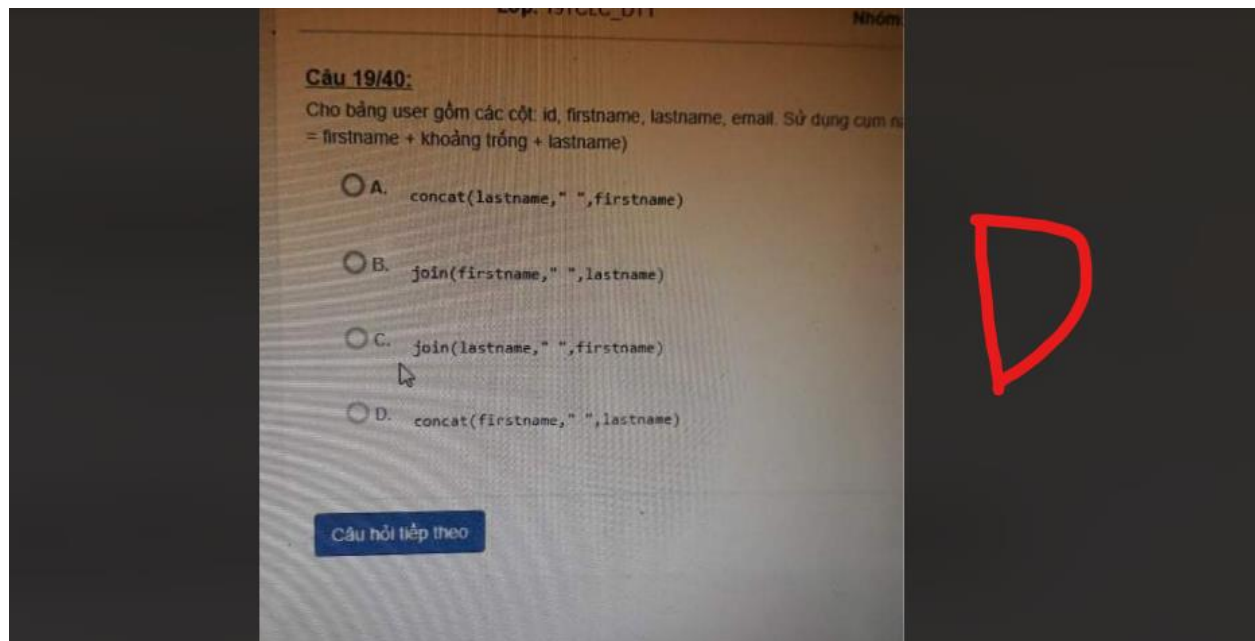

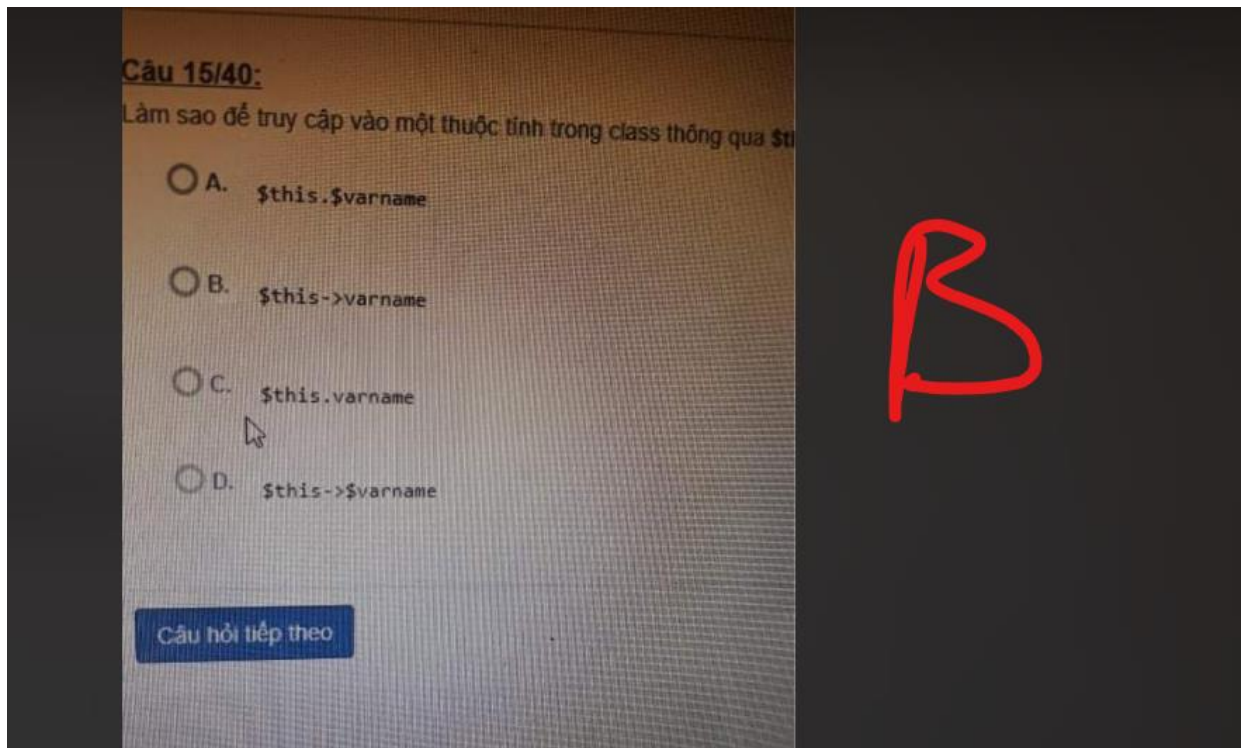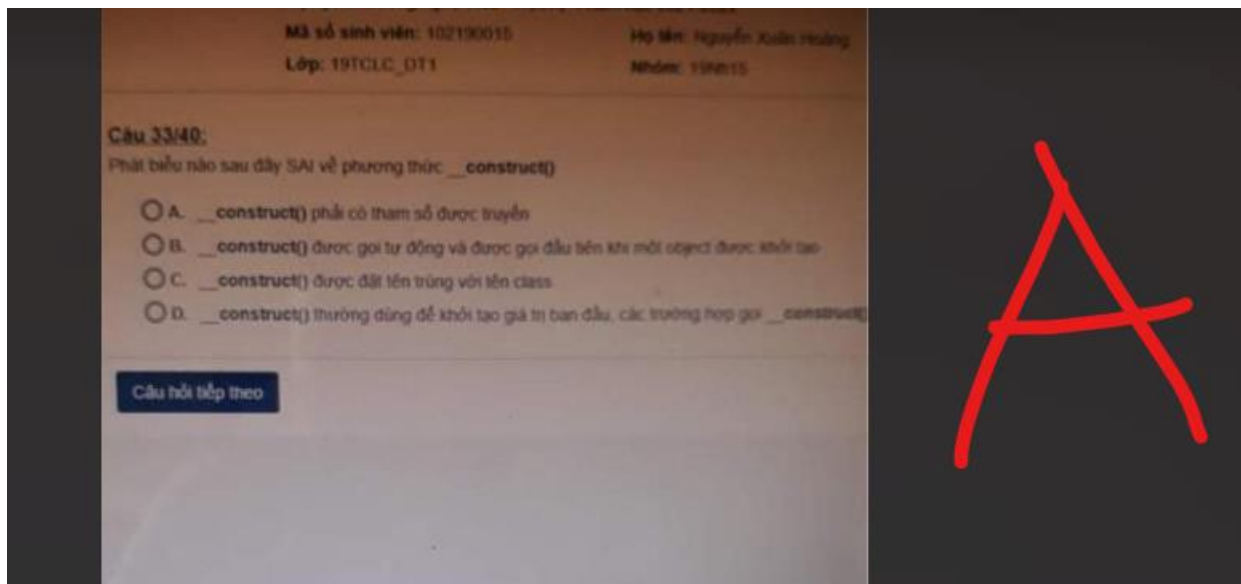

Câu 11/40:

Mặc định của một biến không có giá trị được thể hiện với từ khóa

- ☐ A. Không có khái niệm như vậy trong php
- ☐ B. under
- ☐ C. none
- ☐ D. null

Câu hỏi tiếp theo

D

Câu 26/40:

Làm thế nào để chọn tất cả các cột trong bảng Table1 mà cột FirstName có giá trị là Tom

- ☐ A. `SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'`
- ☐ B. `SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName LIKE 'Tom'`
- ☐ C. `SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'`
- ☐ D. `SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName <> 'Tom'`

Câu hỏi tiếp theo

A

Câu 38/40:

Làm thế nào để lưu trữ một biến age có giá trị 28 vào trong session

- ☐ A. `$_SESSION['age'] = 28;`
- ☐ B. `session_register('age', 28);`
- ☐ C. `$age = 28;`
`session_regiser('age')`
- ☐ D. `$HTTP_SESSION_VARS['age'] = 28;`

Câu hỏi tiếp theo

Câu 21/40:

Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế được gửi đi như thế nào?

- ☐ A. `$_SEND[]`
- ☐ B. `$_GET[]`
- ☒ C. `$_REQUEST[]`
- ☐ D. `$_POST[]`

Câu 28/40:

Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

- ☐ A. Kết quả khác
- ☒ B. `<body background="background.gif">`
- ☐ C. ``
- ☐ D. `<background img="background.gif">`

Câu 7/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$array = array("a1" => 'x', "a2" => 'e', "a3" => 'z');
ksort($array);
foreach($array as $keys => $values)
{
    print "$keys = $values, ";
}
?>
```

- ☐ A. Kết quả khác
- ☐ B. 0 = e, 1 = x, 2 = z
- ☐ C. a1 = e, a2 = x, a3 = z
- ☒ D. a1 = x, a2 = e, a3 = z

Câu 26/40:

Hãy cho biết kết quả của đoạn lệnh trên:

```
<?php  
$RESULT = 11 + 11 + 0x11;  
echo "$RESULT";  
?>
```

- ☐ A. 22
- ☐ B. 29
- ☐ C. 11
- ☐ D. 39

17

39
D

Câu 22/40:

Các thành phần cơ bản của mô hình xử lý Client/Server ?

- ☐ A. Front end Client
- ☐ B. Back end Server
- ☒ C. AllCorrect
- ☐ D. Network

Câu 17/40:

Lệnh prompt() trong Javascript để làm gì?

- ☐ A. Tất cả đều sai
- ☐ B. Hiện một thông báo dạng Yes, No
- ☐ C. Hiện một thông báo nhập thông tin
- ☐ D. Xác thực thông tin cần nhập

C

GT:

Định nghĩa hàm prompt() trong JavaScript

Hàm prompt() trong JavaScript được sử dụng để **hiển thị hộp thoại thông báo nhắc người dùng nhập vào dữ liệu dưới dạng văn bản**. Khi hộp thoại thông báo hiện lên, nó sẽ đợi cho đến khi người dùng gửi văn bản đó hoặc từ chối nhập dữ liệu và huỷ hộp thoại.

24 thg 8, 2021

<https://hocjavascript.net> > Hàm

Hàm prompt() trong JavaScript | Học lập trình JavaScript

Câu 36/40:
Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
    $str = 'val1,val2,val4,';
    echo count(explode(',', $str));
?>
```

☐ A. 6
☐ B. 5
☐ C. 7
☐ D. 8

4

```
// phân tách chuỗi explode()
$str = "val1,val2,val4,";
echo count(explode(',', $str)).'<br>'; // 4
```

Câu 15/40:

Làm thế nào để chọn tất cả các cột trong bảng Table1 mà cột FirstName có giá trị là Tom

- ☐ A. `SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'`
- ☐ B. `SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName LIKE 'Tom'`
- ☒ C. `SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'`
- ☐ D. `SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName <> 'Tom'`

Câu 19/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    for($a = 1; $a <= 9; $a++)
    {
        if($a == 5)
            continue;
        print($a);
    }
?>
```

Kết quả sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 123456789
- ☐ B. 56789
- ☐ C. 12345
- ☐ D. 12346789



Câu 5/40:

Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

- ☐ A. Khi di chuyển chuột qua *
- ☐ B. Khi click chuột
- ☐ C. Khi kết thúc một chương trình
- ☒ D. Khi bắt đầu chương trình chạy

Câu 40/40:

Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột trong bảng của câu lệnh SQL?

- ☐ A. ALIAS
- ☒ B. AS
- ☐ C. NEW_COLUMN_NAME
- ☐ D. NEW_NAME

Câu 16/40:

IAP được viết tắt của từ nào?

- ☐ A. Information Access Protocol
- ☒ B. Information Access Provide
- ☐ C. Internet Access Provide
- ☐ D. InCorrect

C

Câu 4/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    $b = false;
    if($b = true)
        print("true");
    else
        print("false");
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☐ A. false
- ☐ B. true false
- ☐ C. true
- ☐ D. Lỗi

gần



INTERNET

IAP: Internet Access Provider

ISP: Internet Service Provider

ăng

IAP

Máy chủ

Câu 2/40:

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n, m = 3;  
switch (n << 2)  
{  
  case 10:  
    n = n + 2;  
    break;  
  case 11:  
    n = n + 2;  
  case 12:  
    n = n + 2;  
  default:  
    n = n + 2;  
}  
document.write("m = ", m);
```

- ☐ A. m = 1
- ☐ B. m = 6
- ☐ C. Kết quả khác
- ☐ D. m = 5

m = 5

D

Câu 1/40:

Cho đoạn mã lệnh như sau:

```
<?php
for($x = 1; $x <= 2; $x++)
{
    for($y = 1; $y <= 3; $y++)
    {
        if($x == $y) continue;
        print("x = $x y = $y");
    }
}
?>
```

☐ A. x = 1 y = 3

☐ B. x = 2 y = 1

☒ C. x = 2 y = 3

☐ D. x = 2 y = 2

☐ E. x = 1 y = 1

☐ F. x = 1 y = 2

A
B
C
D
E
F

Câu 30/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
class number
{
    public $a = 10;
    public $b = 20;
    private $c = 30;
}
$number = new number();
foreach($numbers as $var => $value)
{
    echo "$value ";
}
?>
```

- ☐ A. 10 20 0
- ☐ B. 10 20 30
- ☒ C. The script will throw an error
- ☐ D. 10 20

public

D

Câu 14/40:

Làm thế nào sử dụng session trong PHP?

- ☐ A. Gọi hàm session_register()
- ☐ B. Thiết lập session.auto_start trong cấu hình
- ☐ C. Luôn được tự động gọi
- ☐ D. Gọi hàm start_session()

C

Câu 10/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
function b($a = 4)
{
    $a = $a / 2;
    return $a;
}
$a = 10;
b($a);
echo $a;
?>
```

Kết quả sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 10
- ☐ B. 2
- ☐ C. 5
- ☐ D. Kết quả khác

A

no

Câu 11/40:

```
<?php
$a = 1;
function test()
{
    echo "a = $a";
}
test();
?>
```

Kết quả của đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 2
- ☐ B. Không có đáp án nào đúng
- ☐ C. 3
- ☐ D. 1

B

lỗi

Câu 27/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$array = array("a1" => 'x', "a2" => 'e', "a3" => 'z');
asort($array);
foreach($array as $keys => $values)
{
    print "$keys = $values, ";
}
?>
```

- ☐ A. Kết quả khác
- ☐ B. a1 = e, a2 = x, a3 = z
- ☐ C. 0 = e, 1 = x, 2 = z
- ☐ D. a2 = e, a1 = x, a3 = z

asort()

B

Câu 38/40:

Hàm alert() dùng để làm gì?

- ☐ A. Tất cả đều đúng
- ☐ B. Dùng để chuyển đổi số sang chữ
- ☒ C. Dùng để hiện một thông báo
- ☐ D. Dùng để hiện một thông báo nhập

Câu 9/40:

Chức năng chuyển một mảng thành một chuỗi là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

- ☐ A. array_str
- ☐ B. explode
- ☐ C. array_to_str
- ☐ D. implode

D

Câu 32/40:

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
    echo (int) "1234Billy";
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☐ A. 1234Billy
- ☐ B. 0
- ☐ C. 1234
- ☐ D. Lỗi xảy ra

C

Câu 31/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
    $a = array(10,
    20,
    '0',
    '10hello',
    'hello10');
    echo array_sum($a);
?>
```

Kết quả bằng bao nhiêu sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☐ A. 20
- ☐ B. 30
- ☐ C. Tất cả đều sai
- ☒ D. 40

→ thiếu,

✓

Câu 24/40:

Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng từ khóa nào sau đây?

- ☐ A. ONLY
- ☐ B. ALL
- ☐ C. ANY
- ☒ D. DISTINCT

Câu 34/40:

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$string1 = "ab";
$string2 = "cd";
$string1 = $string1.$string2;
$string3 = "abc";
$string1 .= $string3;
echo $string1;
?>
```

- ☐ A. abc
- ☒ B. abcdabc
- ☐ C. cdabcb
- ☐ D. cdabc

B

Câu 33/40:

JavaScript được bắt đầu bằng?

- ☐ A. `<Javascript>` .. `<Javascript>`
- ☐ B. `<java>` `</java>`
- ☐ C. `<script>` .. `</script>`
- ☐ D. Tất cả đều đúng



Câu 29/40:

ISP được viết tắt của từ nào?

- ☐ A. Internet Service Protocol
- ☐ B. Information Service Provide
- ☐ C. Internet Service Provide
- ☐ D. InCorrect

Câu hỏi tiếp theo



Câu 18/40:

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n = 6;
m = n;
switch (n)
{
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        n = n >> 1;
        break;
    case 8:
        n = n < 1;
}
document.write("n = ", n);
```

$m = 6$

$\rightarrow m = 3$

A

- ☐ A. $m = 3$
- ☐ B. Kết quả khác
- ☐ C. $m = 6$
- ☐ D. $m = 12$

Câu 13/40:

```
<?php
class A
{
    static $word = "hello";
    static function hello()
    {
        print static::$word;
    }
}
class B extends A
{
    static $word = "byte";
}
B::hello();
?>
```

- ☐ A. hellobyte
- ☒ B. byte
- ☐ C. hello
- ☐ D. Có lỗi xảy ra

B

Câu 39/40:

Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

- ☐ A. Viết riêng một trang
- ☒ B. Viết riêng một trang hoặc chung với HTML
- ☐ C. Không có dạng nào
- ☐ D. Viết chung với HTML

