


Semaforo

Dato il seguente CSS per i semafori:

```
/*disegna i cerchi da colorare*/
.lampada{
width:30px;
height:30px;
border-radius: 50%;
margin-bottom:3px;
border: 1px solid #000;
}
/*disegna rettangolo forma semaforo*/
#semaforo{
border: 1px solid #000;
width:33px;
padding:3px;
min-height: 100px;
}
```

Utilizzando il metodo “.style.background”, realizzare un semaforo in javascript utilizzando i metodi temporizzatori prevedendo che il rosso duri 5 secondi, il giallo 2 secondi e il verde 4 secondi. Quindi ricorda che la sequenza precisa da seguire è (Rosso → Verde → Giallo → Rosso...), quindi si inizia con Rosso.

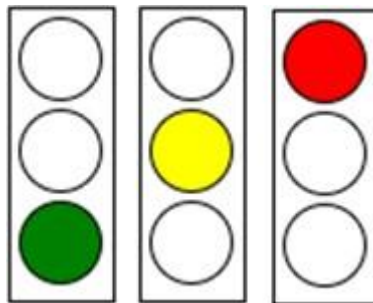

Suggerimenti per soluzione:

In questo caso specifico, setTimeout è più utile e appropriato di setInterval.

Perché setTimeout è meglio qui:

- Tempi diversi per ogni fase: Il semaforo ha durate diverse (rosso 5s, verde 4s, giallo 2s). Con setTimeout puoi facilmente specificare tempi diversi per ogni transizione.
- Sequenza lineare: Il semaforo segue una sequenza precisa (Rosso → Verde → Giallo → Rosso...). setTimeout permette di chiamare la funzione successiva solo quando necessario.