




DOCKER

GUÍA RÁPIDA

COMANDOS ESENCIALES

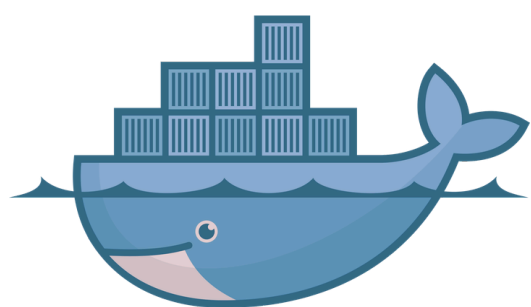

Guadalupe Cano Moyano



Guarda esta chuleta
si te resulta útil



COMANDOS ESENCIALES



Primeros Pasos

- `docker --version`
Muestra la versión de docker
- `docker ps`
Lista los contenedores en ejecución
- `docker ps -a`
Lista todos los contenedores
- `docker images`
Muestra las imágenes disponibles en tu sistema



Imágenes

- `docker pull image`
Descarga una imagen desde docker hub
- `docker build -t`
Construye una imagen a partir de un Dockerfile.
- `docker rmi`
Elimina una imagen local



Contenedores

- `docker run`
Crea y ejecuta un contenedor desde una imagen
- `docker start`
Inicia un contenedor que está detenido
- `docker stop`
Detiene un contenedor en ejecución.
- `docker restart`
Reinicia un contenedor
- `docker rm`
Elimina un contenedor detenido
- `docker logs`
Muestra los registros (logs) de un contenedor
- `docker exec -it`
Ejecuta comandos dentro de un contenedor en ejecución.



Volúmenes y Redes

- `docker volume ls`
Lista los volúmenes disponibles
- `docker network ls`
Lista las redes de Docker



Flujo básico de trabajo

Descargar imagen
`docker pull`
Crear y ejecutar contenedor
`docker run`
Ver logs del contenedor
`docker logs`
Detener contenedor
`docker stop`
Eliminar contenedor
`docker rm`

DOCKER COMPOSE



Iniciar y detener

- `docker compose up -d`
Inicia servidores en segundo plano
- `docker compose down`
Detiene y elimina los servicios



Ver estado

- `docker compose ps`
Lista los contenedores
- `docker compose top`
Muestra los procesos activos de los servicios



Logs y ejecución

- `docker compose logs`
Muestra los logs de los servicios
- `docker compose exec <servicio comando>`
Ejecuta un comando en un servicio en ejecución



Flujo básico de trabajo

Crear archivo
docker-compose.yml
Construir desde dockerfile
docker build
Ejecutar
docker compose up -d
Ver logs
docker compose logs
Detener y eliminar servicios
docker compose down

EJEMPLO docker-compose.yml

<code>version: '3'</code>	→	Versión del formato de Docker Compose.
<code>services:</code>	→	Define los contenedores que se van a crear.
<code> web:</code>	→	Nombre del servicio.
<code> image: nginx</code>	→	Imagen de Docker que usará el contenedor.
<code> ports:</code>	→	Mapea puertos del host al contenedor.
<code> - "80:80"</code>		
<code> db:</code>	→	Servicio de base de datos.
<code> image: mysql:5.7</code>	→	Imagen el servicio
<code> environment:</code>	→	Variables de entorno del contenedor.
<code> MYSQL_ROOT_PASSWORD: ejemplo</code>	→	Define almacenamiento persistente.
<code> volumes:</code>	→	Volumen donde se guardan los datos.
<code> - db_data:/var/lib/mysql</code>		
<code>volumes:</code>		
<code> db_data:</code>		