
UD6 · Sesión 2 · Estructura, entorno y Artisan


2.1. Estructura de carpetas

Carpeta app

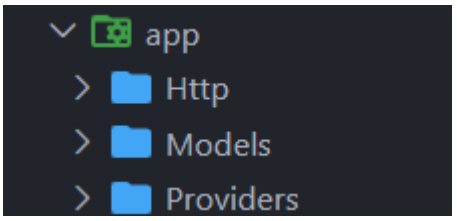

Dentro de la carpeta app se ubican tanto los modelos como los controladores.


Generamos el controlador UserController con el comando: php artisan make:controller UserController

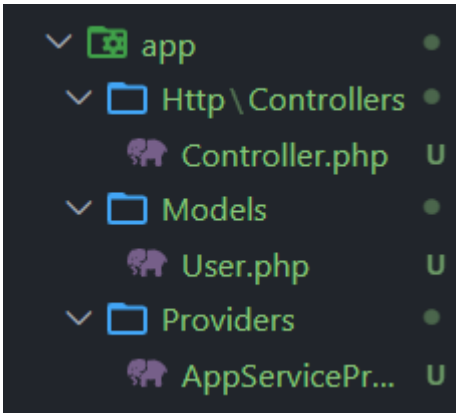

A continuación están los middleware, que actúan como intermediarios entre un proceso y otro; es decir, tratan las peticiones antes o después de que estas lleguen al controlador.

Generamos el middleware con --> php artisan make:middleware UserMiddleware


Resultado: se crea UserMiddleware, que incluye por defecto una función encargada de gestionarlo. Su contenido se explicará más adelante.

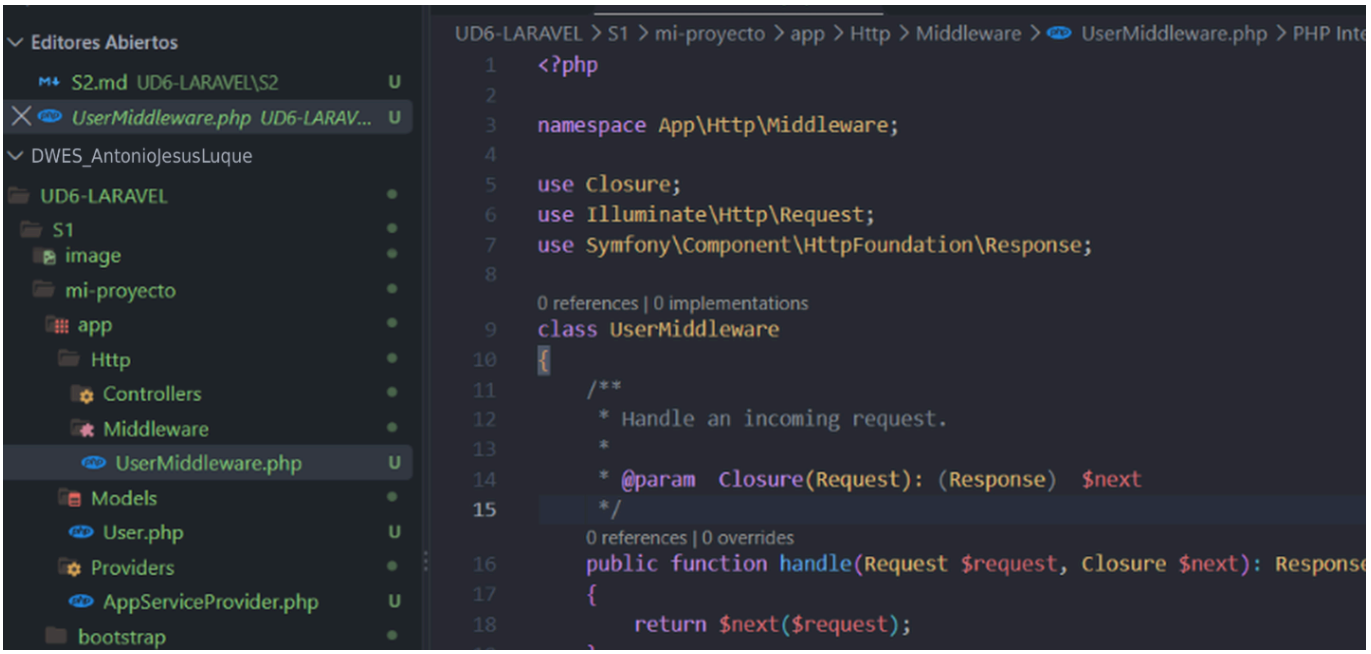


Generamos la carpeta request con --> php artisan make:request UserRequest

Los request que se utilizan junto al middleware sirven para validar datos.


Carpeta Models: aloja los modelos, y **cada modelo representa una tabla de la base de datos**.

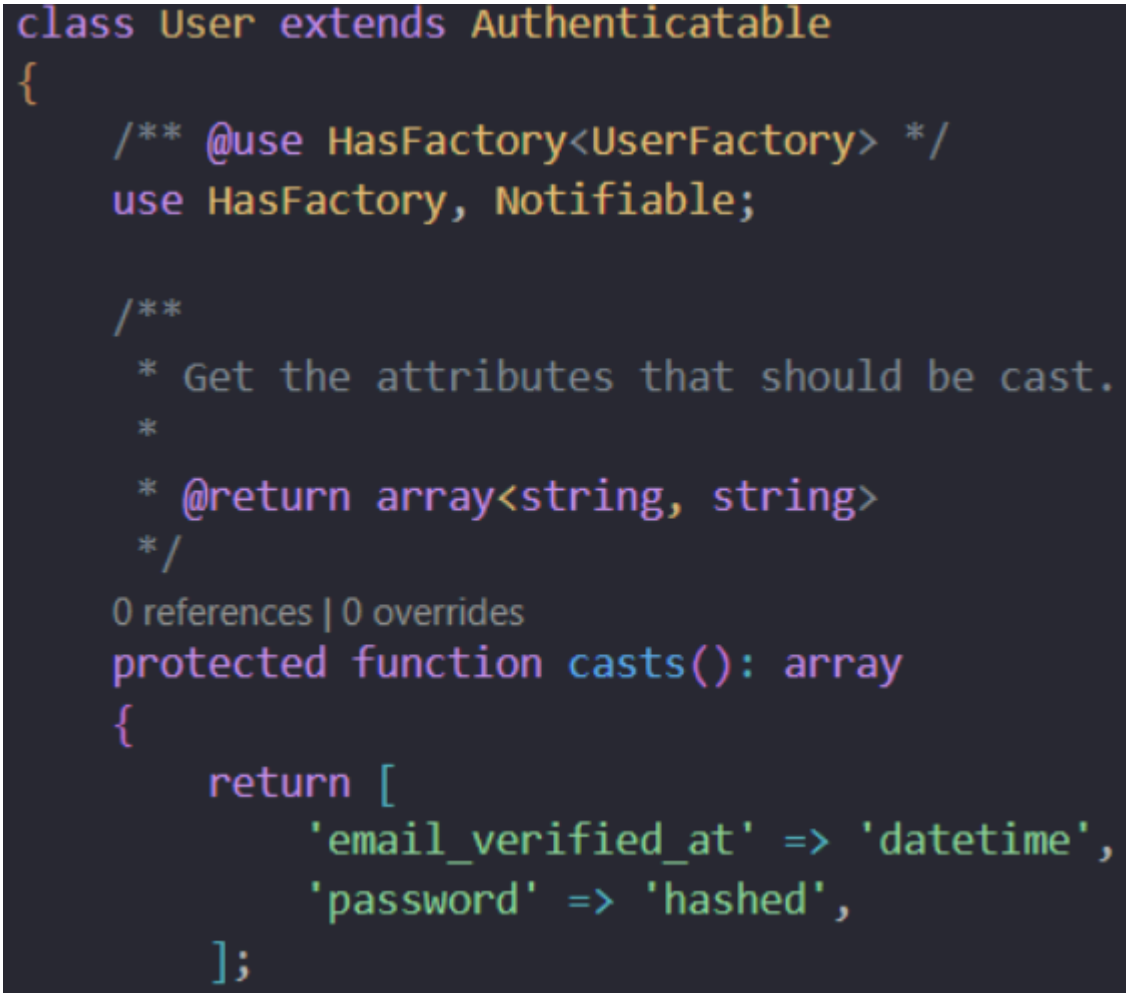


Los providers se ocupan de registrar los servicios.

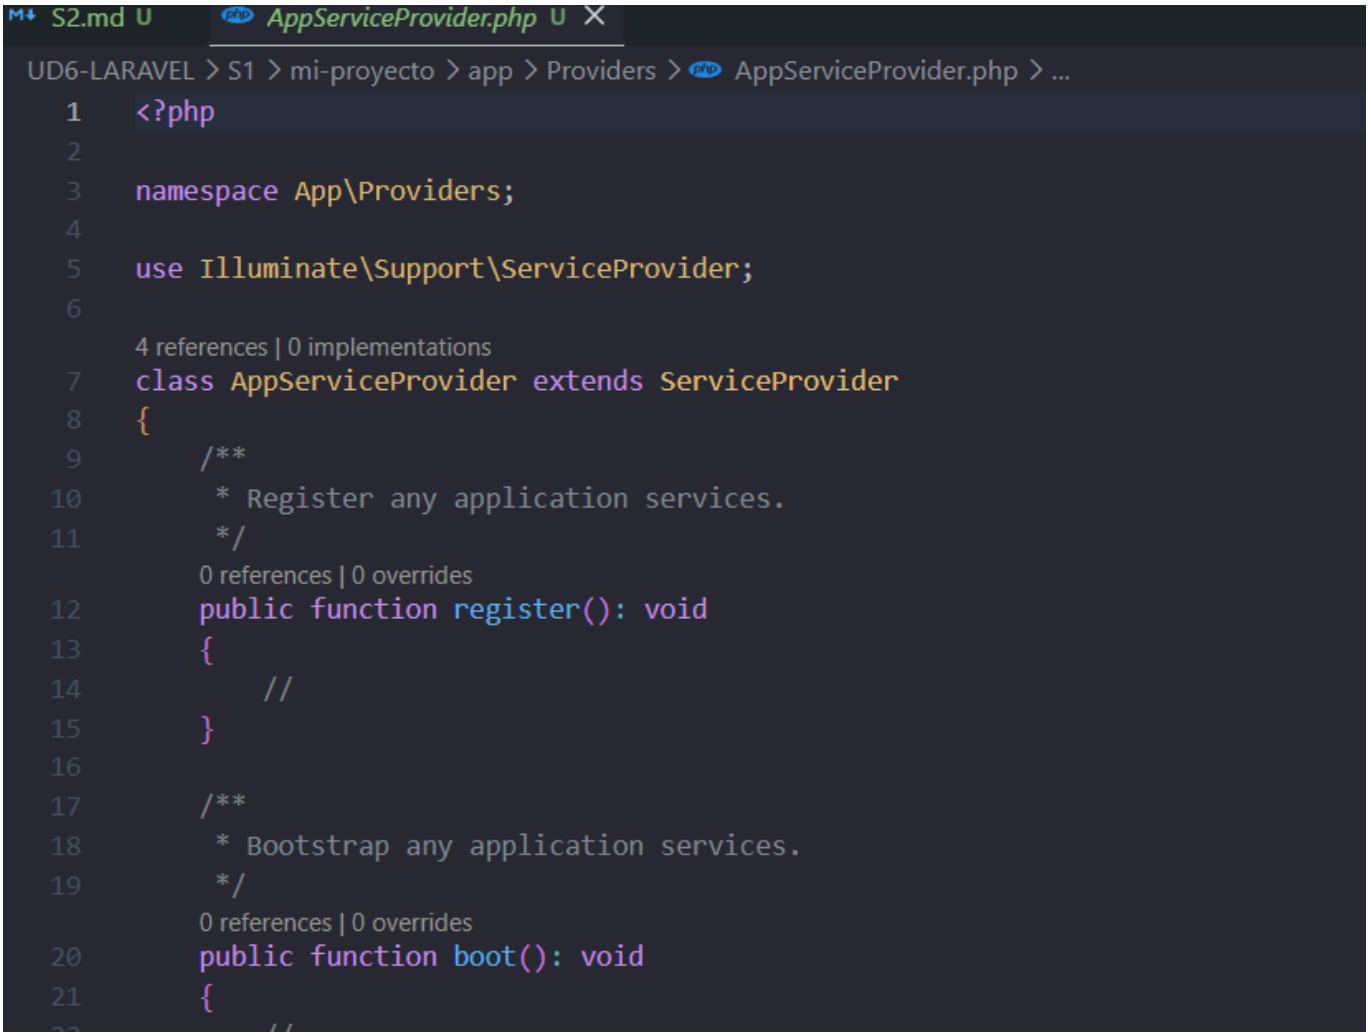

Carpeta routes

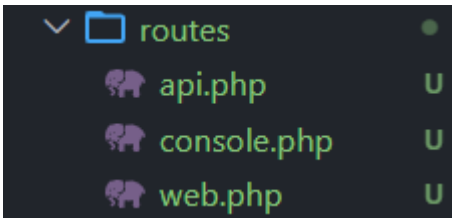

Creamos una nueva vista llamada hola.blade.php y, en welcome.php, añadimos la ruta correspondiente.

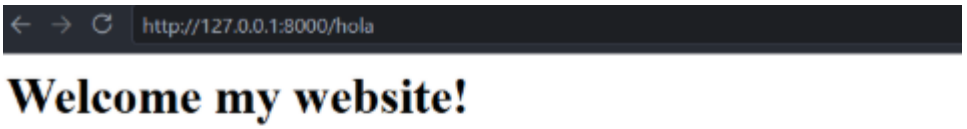


Welcome my website!

La API se instala por separado y se verá en el siguiente tema.


Carpeta resources

Una de las subcarpetas más importantes es la de vistas (views).

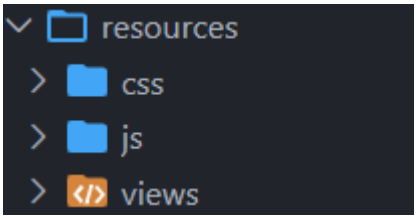


Carpeta config


Contiene los archivos de configuración de la aplicación. Uno de los más relevantes es app.php, en el que se puede modificar el nombre de la aplicación.

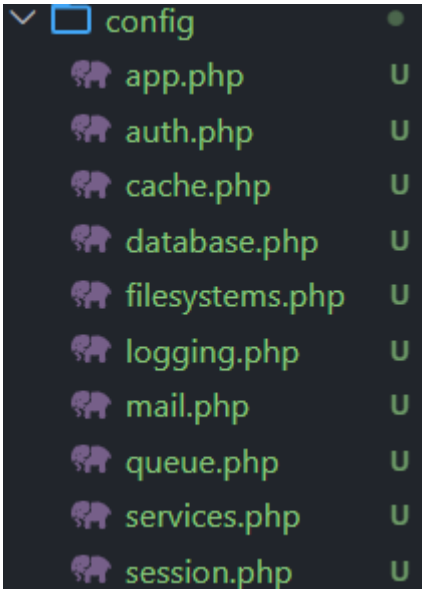

Carpeta database

Las migraciones son el punto de partida.

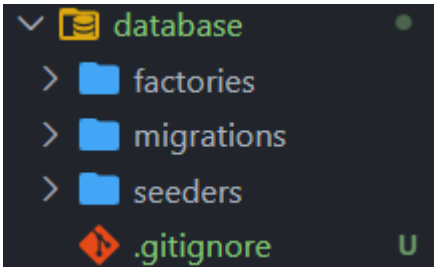

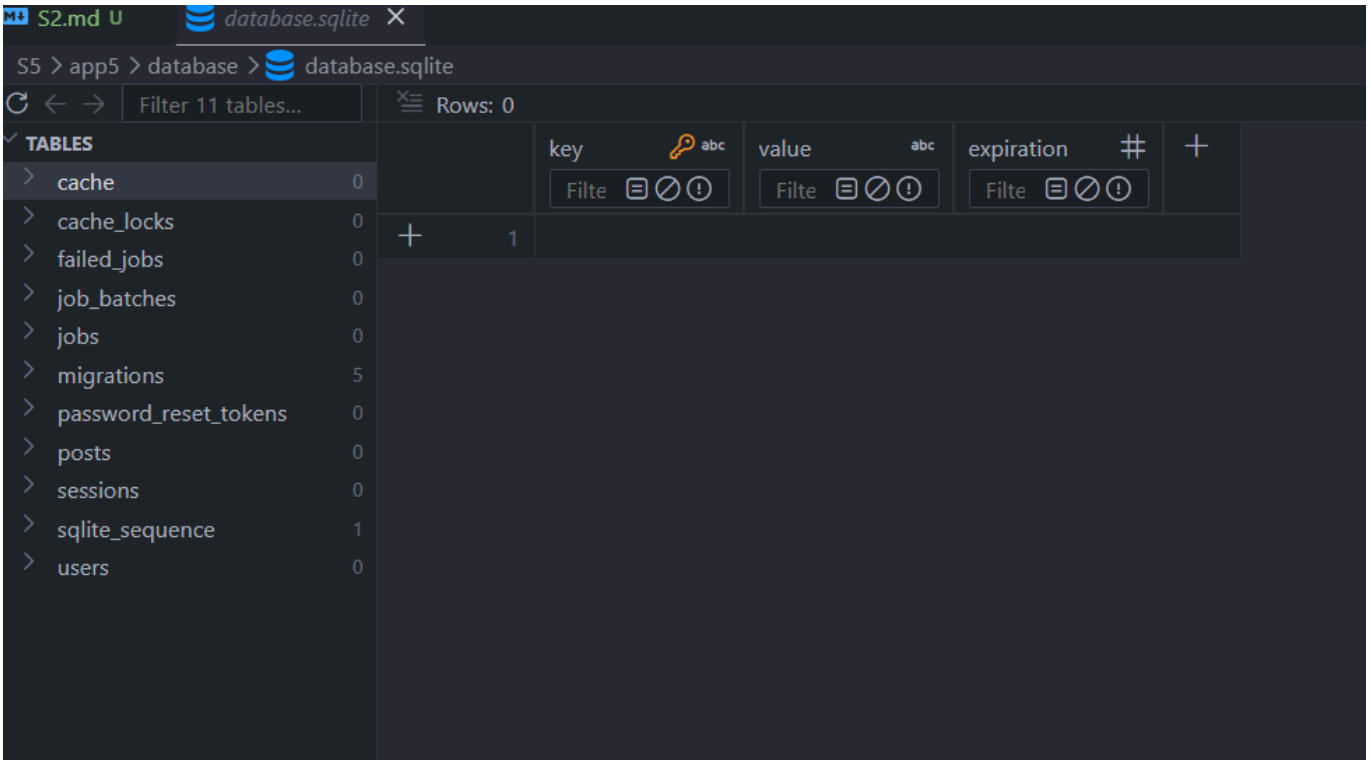

S2.md U .env .env.example U

S1 > mi-proyecto2 > .env .env.example

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

# PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4


BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug


DB_CONNECTION=sqlite
# DB_HOST=127.0.0.1
# DB_PORT=3306
# DB_DATABASE=laravel
# DB_USERNAME=root
# DB_PASSWORD=
```

Los seeders se encargan de rellenar la base de datos con datos.

Carpeta public

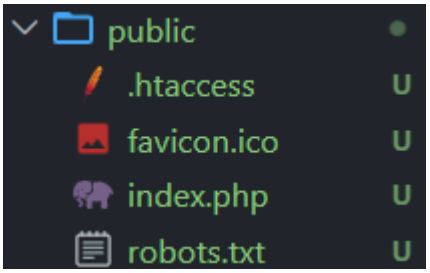


Carpeta storage

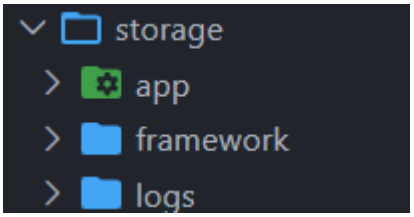


*Laravel.log

Carpeta bootstrap

En el archivo app.php se modifican las conversiones.

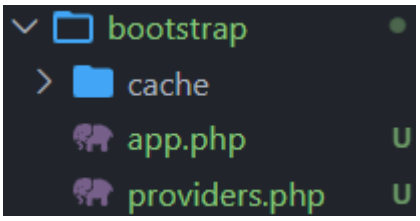

Carpeta tests

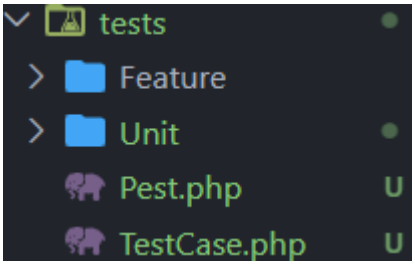

Ya se incluyen ejemplos de tests.

```php
<?php


namespace Tests\Feature;


// use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
    /**
     * A basic test example.
     */
    public function test_the_application_returns_a_successful_response(): void
    {
        $response = $this->get('/');

        $response->assertStatus(200);
    }
}
```


Si accedemos a una ruta inexistente, por ejemplo, el test no se superará.

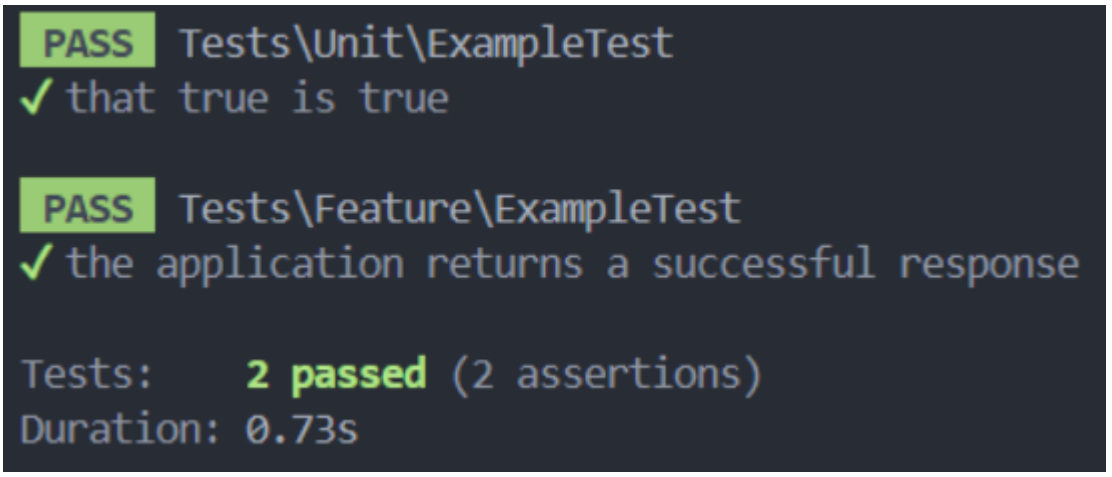

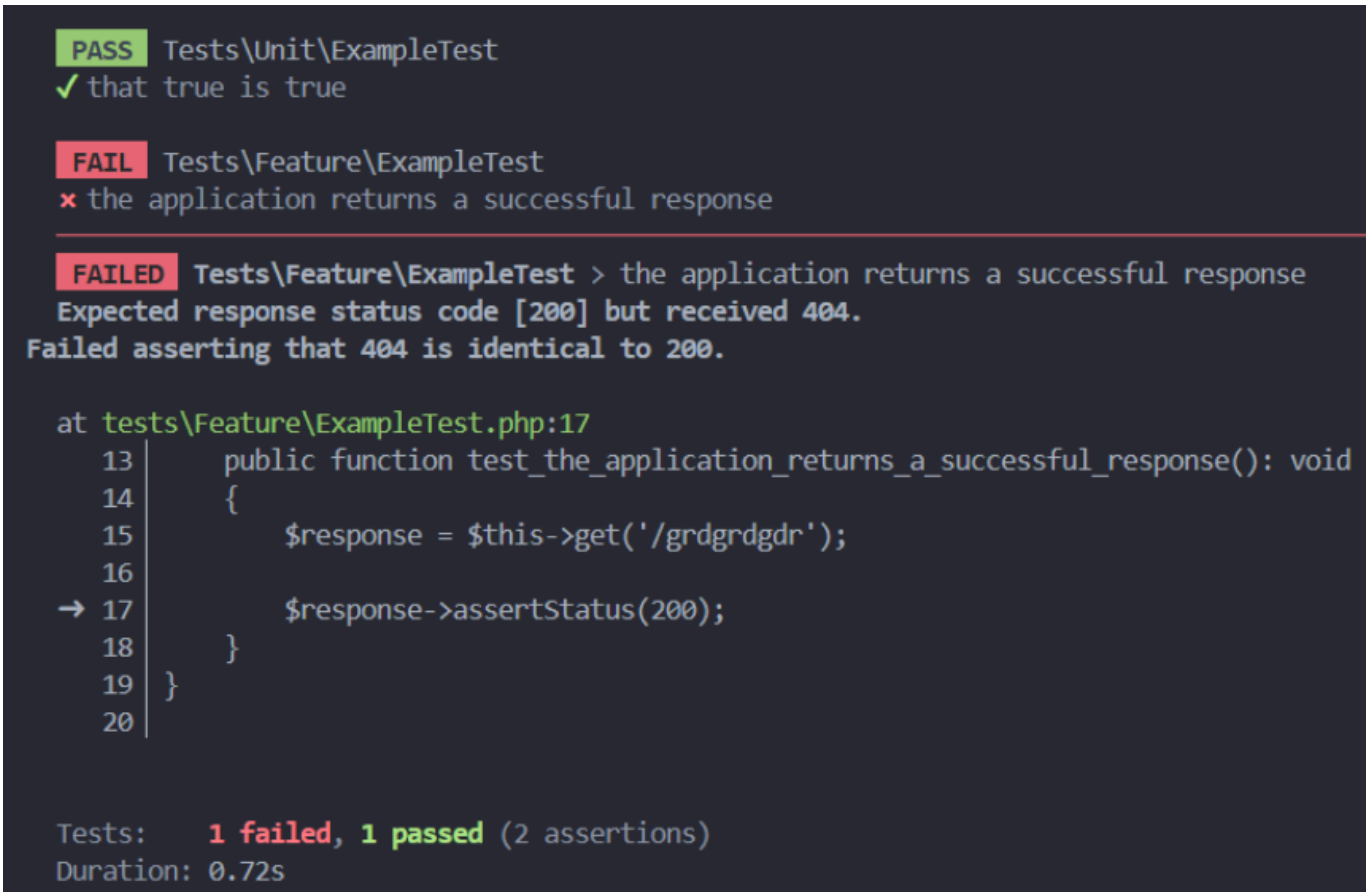

Carpeta vendor

Sus archivos nunca se modifican ni se suben a Git.

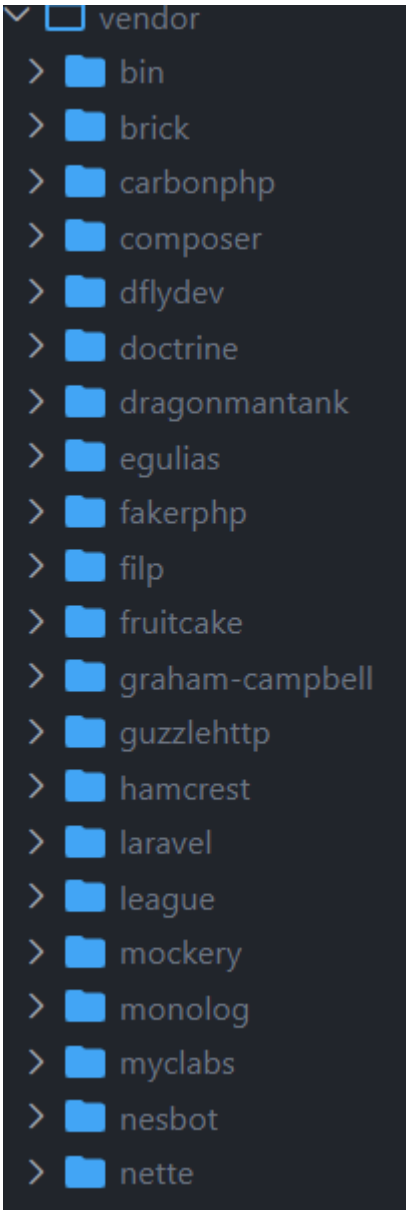

Práctica

Cambiamos el seeder para que use nuestro nombre real.



IES FRANCISCO DE LOS RÍOS----Cristina

Listado de alumnos de 2.º DAW---21 OCTUBRE 2026

ID	Nombre	Apellidos
3	CRISTINA	Civico Ariza
2	CARMEN	Fernández Ruiz
1	ANTONIO	García López

Si editamos el controlador de alumnos, podemos hacer que la lista se ordene por ID.



IES FRANCISCO DE LOS RÍOS----AJesus

Listado de alumnos de 2.º DAW---21 OCTUBRE 2026

ID	Nombre	Apellidos
3	ELENA	Ramos Serrano
2	LUCÍA	Sánchez Moreno
1	PABLO	Romero Navarro

El archivo .env

Se encuentra en la raíz del proyecto y almacena la configuración que varía según el entorno.

Artisan CLI

Es la herramienta de línea de comandos de Laravel; automatiza tareas como crear controladores, ejecutar migraciones o arrancar el servidor.