

Sesion 4 - Vistas --

Creación del proyecto basico para la sesión

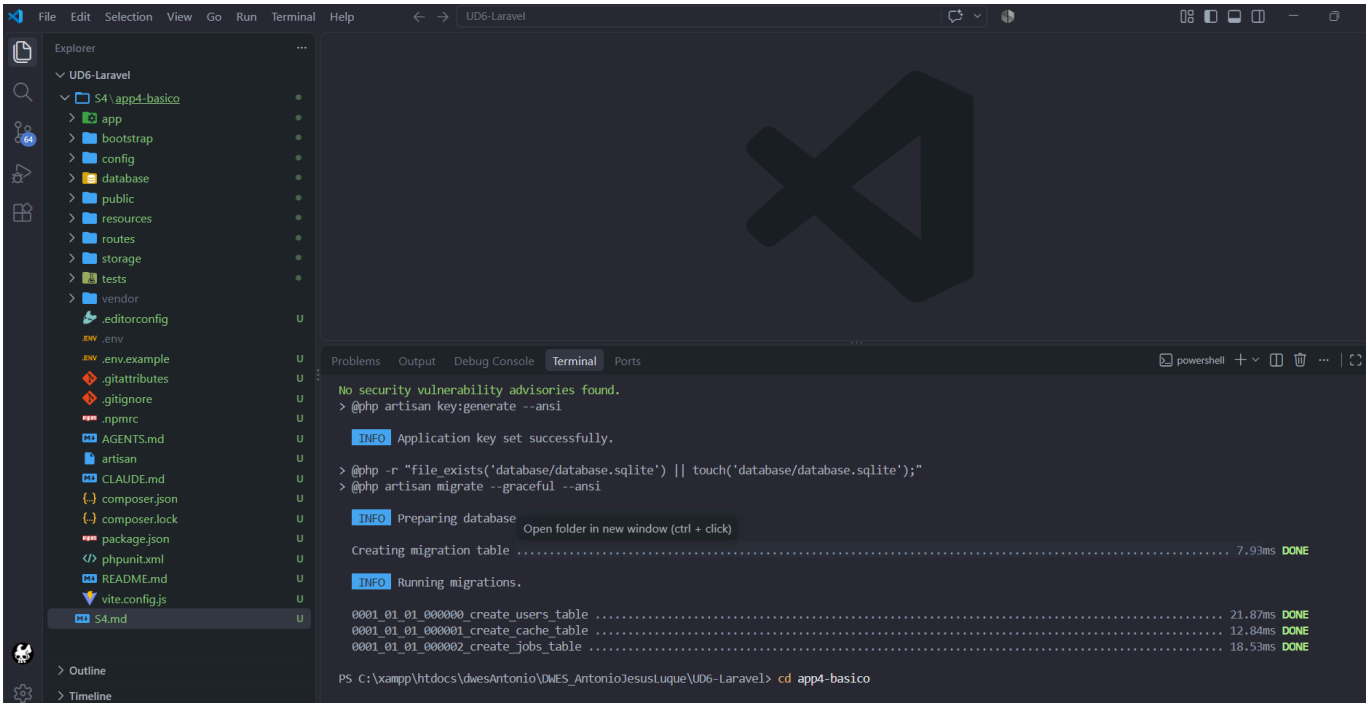

En el .env cambiamos tanto SESSION_DRIVER COMO CACHE_STORE para asignarle ¨file¨

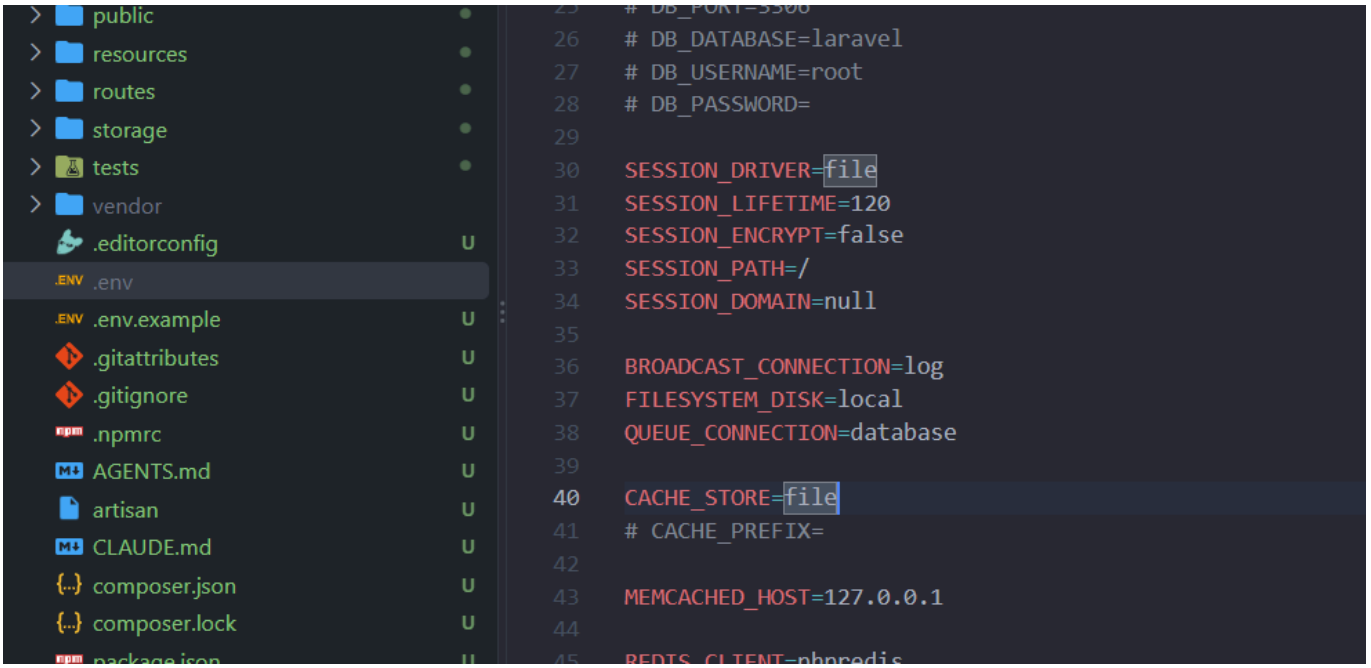

Proyecto vistas

con algunas instrucciones podemos rellenar los huevos marcados por @yield

Instrucción	Qué hace
`@yield('titulo', 'Moda básica')`	Reserva el título y establece un valor por defecto
`@yield('contenido')`	Reserva el espacio para el contenido de cada página
`route('catalogo')`	Genera la dirección de una ruta con nombre
`asset('css/app.css')`	Genera la dirección del CSS dentro de `public/`
`{{ date('Y') }}`	Muestra el año actual

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>@yield('titulo', 'Moda básica')</title>

    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/app.css') }}">
</head>
<body>
    <header>
        <h2>Moda básica</h2>

        <nav>
            <a href="{{ route('inicio') }}">Inicio</a>
            <a href="{{ route('catalogo') }}">Catálogo</a>
            <a href="{{ route('contacto') }}">Contacto</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        @yield('contenido')
    </main>

    <footer>
        <p>© {{ date('Y') }} Moda básica · Proyecto de clase</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Editamos el layout desde inicio

```
@extends('layouts.app')

@section('titulo', 'Inicio')

@section('contenido')
    <h1>Bienvenido a Moda básica</h1>

    <p>Descubre nuestras prendas de ejemplo.</p>

    <a href="{{ route('catalogo') }}">Ver catálogo</a>
@endsection
```

Instrucción	Función
`@extends('layouts.app')`	Utiliza `layouts/app.blade.php` como plantilla
`@section('titulo', 'Inicio')`	Define el título de la página
`@section('contenido')`	Inicia el bloque de contenido
`@endsection`	Termina el bloque

Pasamos los datos a la vista


Expresión	Función
`{{ count($productos) }}`	Muestra cuántos productos hay
`@forelse`	Recorre la lista cuando contiene elementos
`{{ $producto['nombre'] }}`	Muestra el nombre del producto actual
`@empty`	Define qué mostrar si la lista está vacía
`@endforelse`	Cierra el recorrido





S4 - layouts

app4-layouts · Layouts y componentes en BladeHemos visto : route, parent, yield, section, include

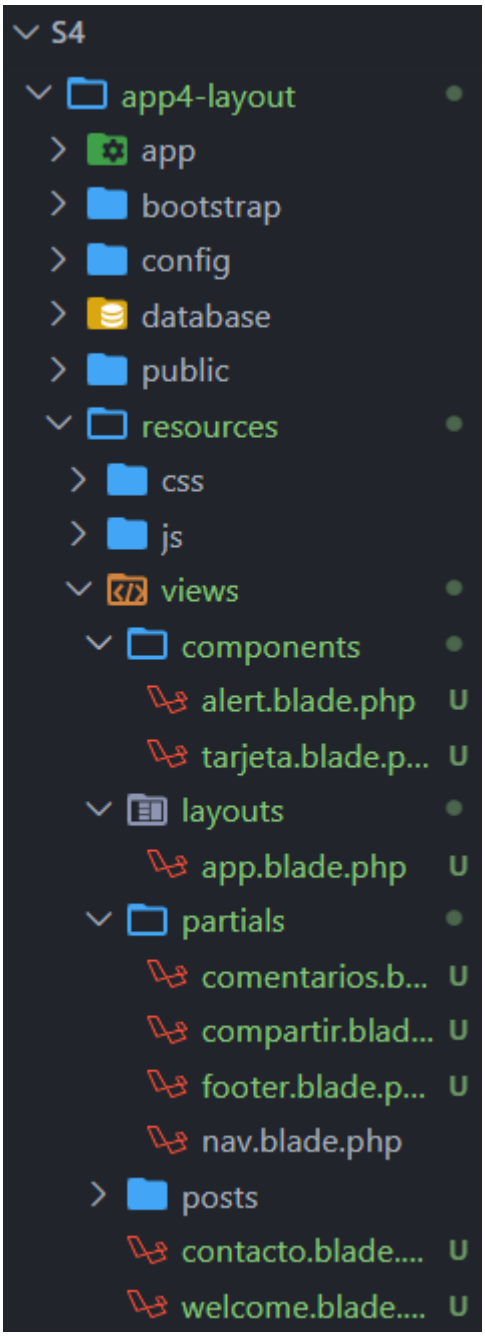
S4
app4-layout
app
bootstrap
config
database
public
resources
css
js
views
components
alert.blade.php U
tarjeta.blade.p... U
layouts
app.blade.php U
partials
comentarios.b... U
compartir.blad... U
footer.blade.p... U
nav.blade.php
posts
contacto.blade.... U
welcome.blade.... U


Asignaturas Contacto
Todas las asignaturas
Diseño de interfaces
Asignatura de Javier.
Leer el articulo
Desarrollo web entorno servidor
Asignatura de Marín.
Leer el articulo



adicion de componentes anonimos

```
{{--
    Componente: alert
    Uso: <x-alert tipo="exito" mensaje="Texto" />
    Variables que recibe:
      - $tipo    : 'exito', 'error' u otro (información)
      - $mensaje : texto de la alerta
      - $slot    : contenido escrito entre las etiquetas
--}}
<div class="alert alert-{{ $tipo }}" role="status">
    {{-- Etiqueta en negrita según el tipo de alerta --}}
    <strong>
        @if ($tipo === 'error')
            Error:
        @elseif ($tipo === 'exito')
            Correcto:
        @else
            Información:
        @endif
    </strong>

    {{-- Mensaje recibido como atributo --}}
    {{ $mensaje }}

    {{-- Mensaje recibido entre las etiquetas <x-alert>...</x-alert> --}}
    {{ $slot }}
</div>
```


Artículos
Contacto
Todos los artículos
Correcto: El artículo se ha guardado correctamente.
Error: No se pudo procesar la solicitud.