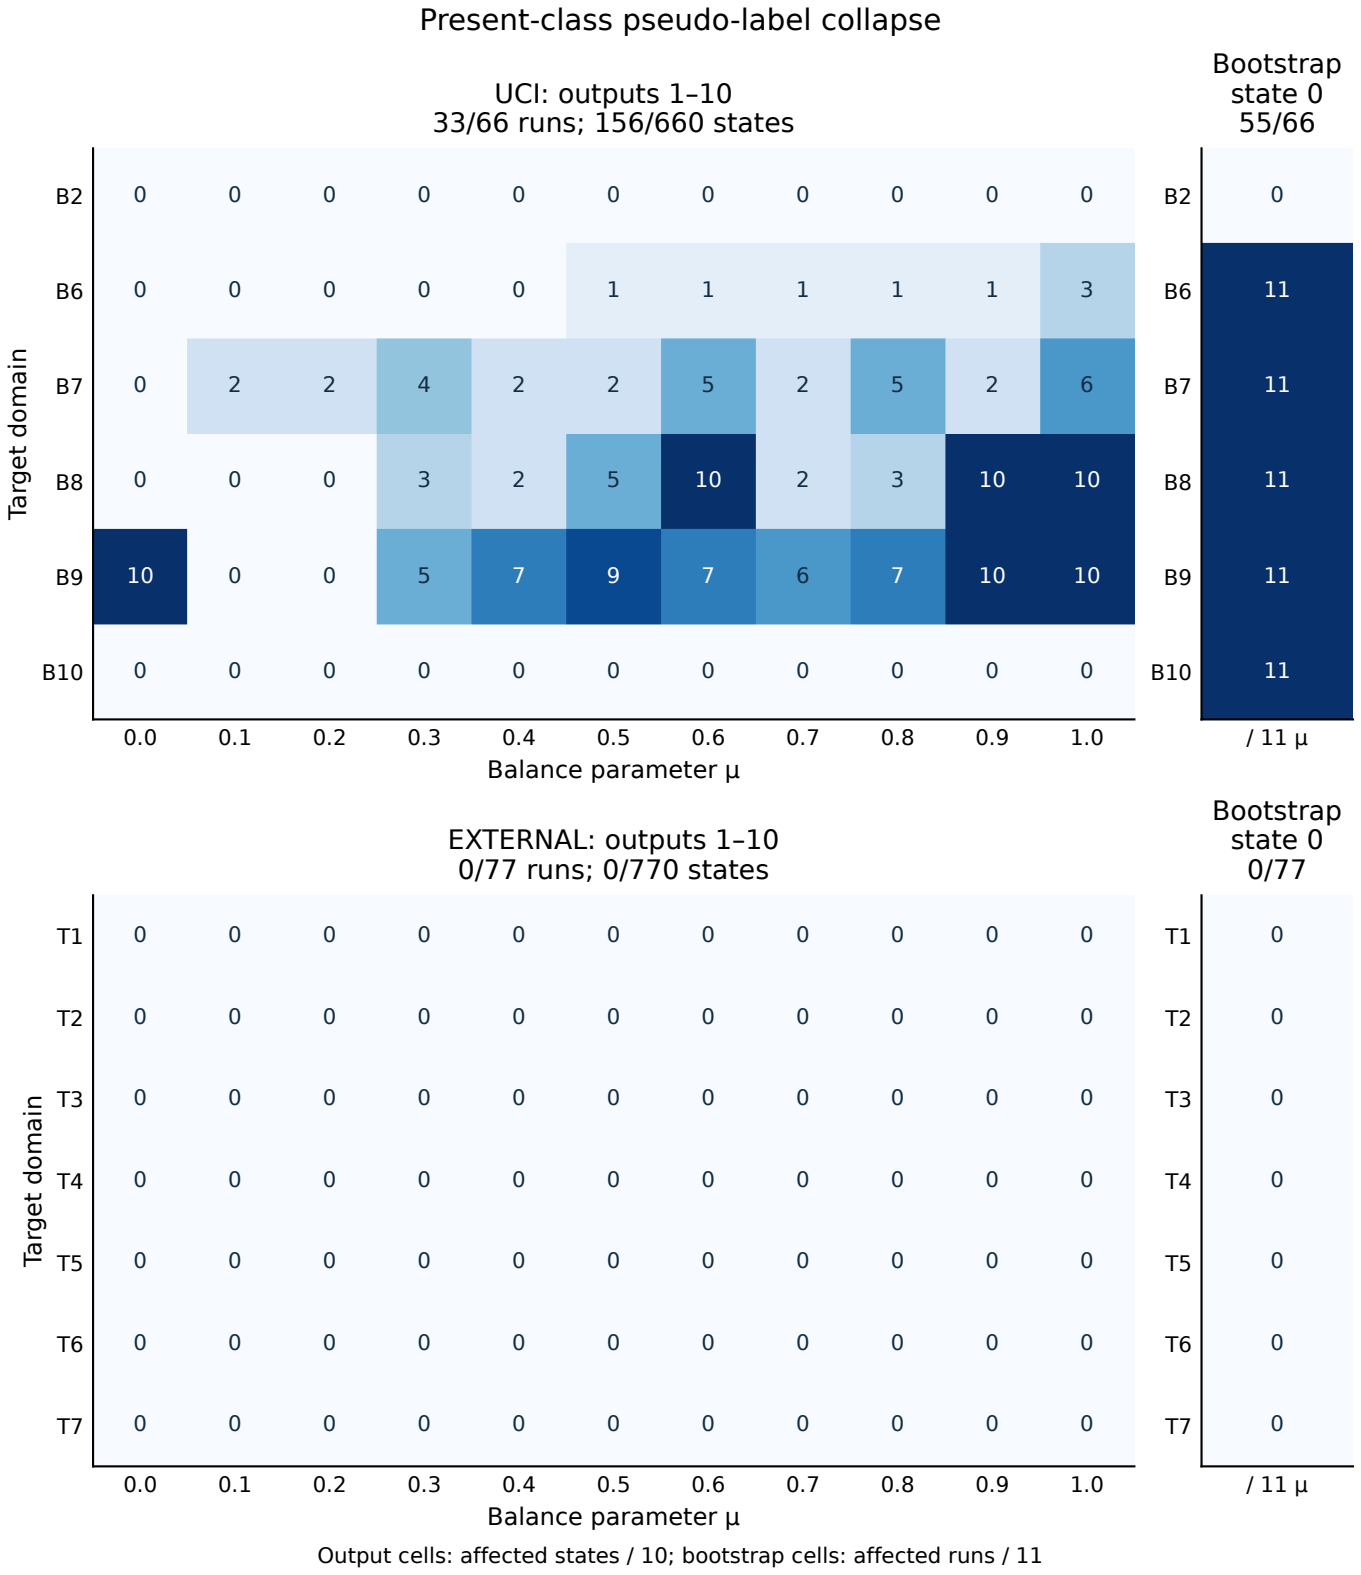
Present-class pseudo-label collapse
UCI: outputs 1–10
33/66 runs; 156/660 states
Bootstrap
state 0
55/66
Target domain
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3
B7 0 2 2 4 2 2 5 2 5 2 6
B8 0 0 0 3 2 5 10 2 3 10 10
B9 10 0 0 5 7 9 7 6 7 10 10
B10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 0
B6 11
B7 11
B8 11
B9 11
B10 11
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
/ 11 μ
Balance parameter μ
EXTERNAL: outputs 1–10
0/77 runs; 0/770 states
Bootstrap
state 0
0/77
Target domain
T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T1 0
T2 0
T3 0
T4 0
T5 0
T6 0
T7 0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
/ 11 μ
Balance parameter μ
Output cells: affected states / 10; bootstrap cells: affected runs / 11