

Elementarz żeglowania po Mikronezyjsku

Przygotował: Janusz Ostrowski w czerwcu 2018, dla Pjoa Laguna i Puch Pjoa

Zdjęcia, grafika: Paweł Kowalski

Konsultacja: WadeTarzia, Reto Brehm

Wszelkie prawa zastrzeżone



I.	Zasady ogólne – bez paniki, a nic złego się nie stanie	2
II.	Jak odpłynąć.....	4
	Zadbaj zawczasu:	4
	Przygotuj start stojąc bezpiecznie na brzegu - postaw żagiel i zaraz pozbaw go mocy:	5
	Zepchnij łódkę w wodę po kolana.	6
	Odpływamy:.....	6
III.	Jak zmieniać i utrzymać kierunek	7
	Załoga przesuwa się w poprzek, na przykład po pomoście, by sterować pirogą:	7
	Załoga przesuwa się wzdłuż - do przodu lub do tyłu:	7
	Przyciągamy i luzujemy żagiel - stosowany gdy płyniemy ku wiatrowi:	8
	Popłynąć z bocznym wiatrem: dodajemy żaglowi głębokości i “przełamujemy” gejtawą	8
	By płynąć prawie całkiem z wiatrem:	9
	Żagiel ustawiamy „w marchewkę”, by siłę żagla przesunąć do przodu	9
	Maszt stawiamy bardziej ku pionowi ciągnąc go wantą	9
	Pagajem (wiosłem), jak sterem:	9
IV.	Jak zawrócić. gdy chcemy płynąć w przeciwną stronę	10
V.	Co może pójść źle i co wtedy robić	11
	Piroga konsekwentnie mocno wykręca do wiatru (nawietrzność),	11
	Piroga zupełnie nie chce ustawić się do żeglugi z wiatrem,	11
	Żagiel łapie wiatr “z drugiej strony” (podwianie, „backwind”),	11
	Nadchodzi burza, silny wiatr,	11
	Siła nadchodzącego wiatru nas zaskoczyła i nie dajemy rady,	11

I. Zasady ogólne – bez paniki, a nic złego się nie stanie

Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi – własne i załogi

Nie śpiesz się, bo na tej łodzi ze wszystkim zdążysz.

Jeśli nie wiesz co zrobić, to:

- Puść luźno żagiel (poluzuj zupełnie szot) i usiądź bezpiecznie
- Obserwuj i pomyśl, głęboko odetchnij
- Zanim coś dalej zrobisz:
 - Zastanów się, jaki będzie efekt
 - Uprzedź załogę o celu i sposobie, w jaki go osiągniesz


Daj łódce czas na reakcję, bo nic dzieje się natychmiast



Gdy płyniemy to przeciwwaga (ama) musi być z tej strony, z której wieje wiatr

Na pokładzie zawsze powinna być ciepła odzież z wełny lub polaru a także kurtka od wiatru i deszczu. Zmarznięci podejmujemy pochopne decyzje.

Stosuj własny rozum 😊 , bo przedstawione dalej zasady są dużym uproszczeniem rzeczywistości i działają w warunkach powszechnie uznawanych za przyjemnie.

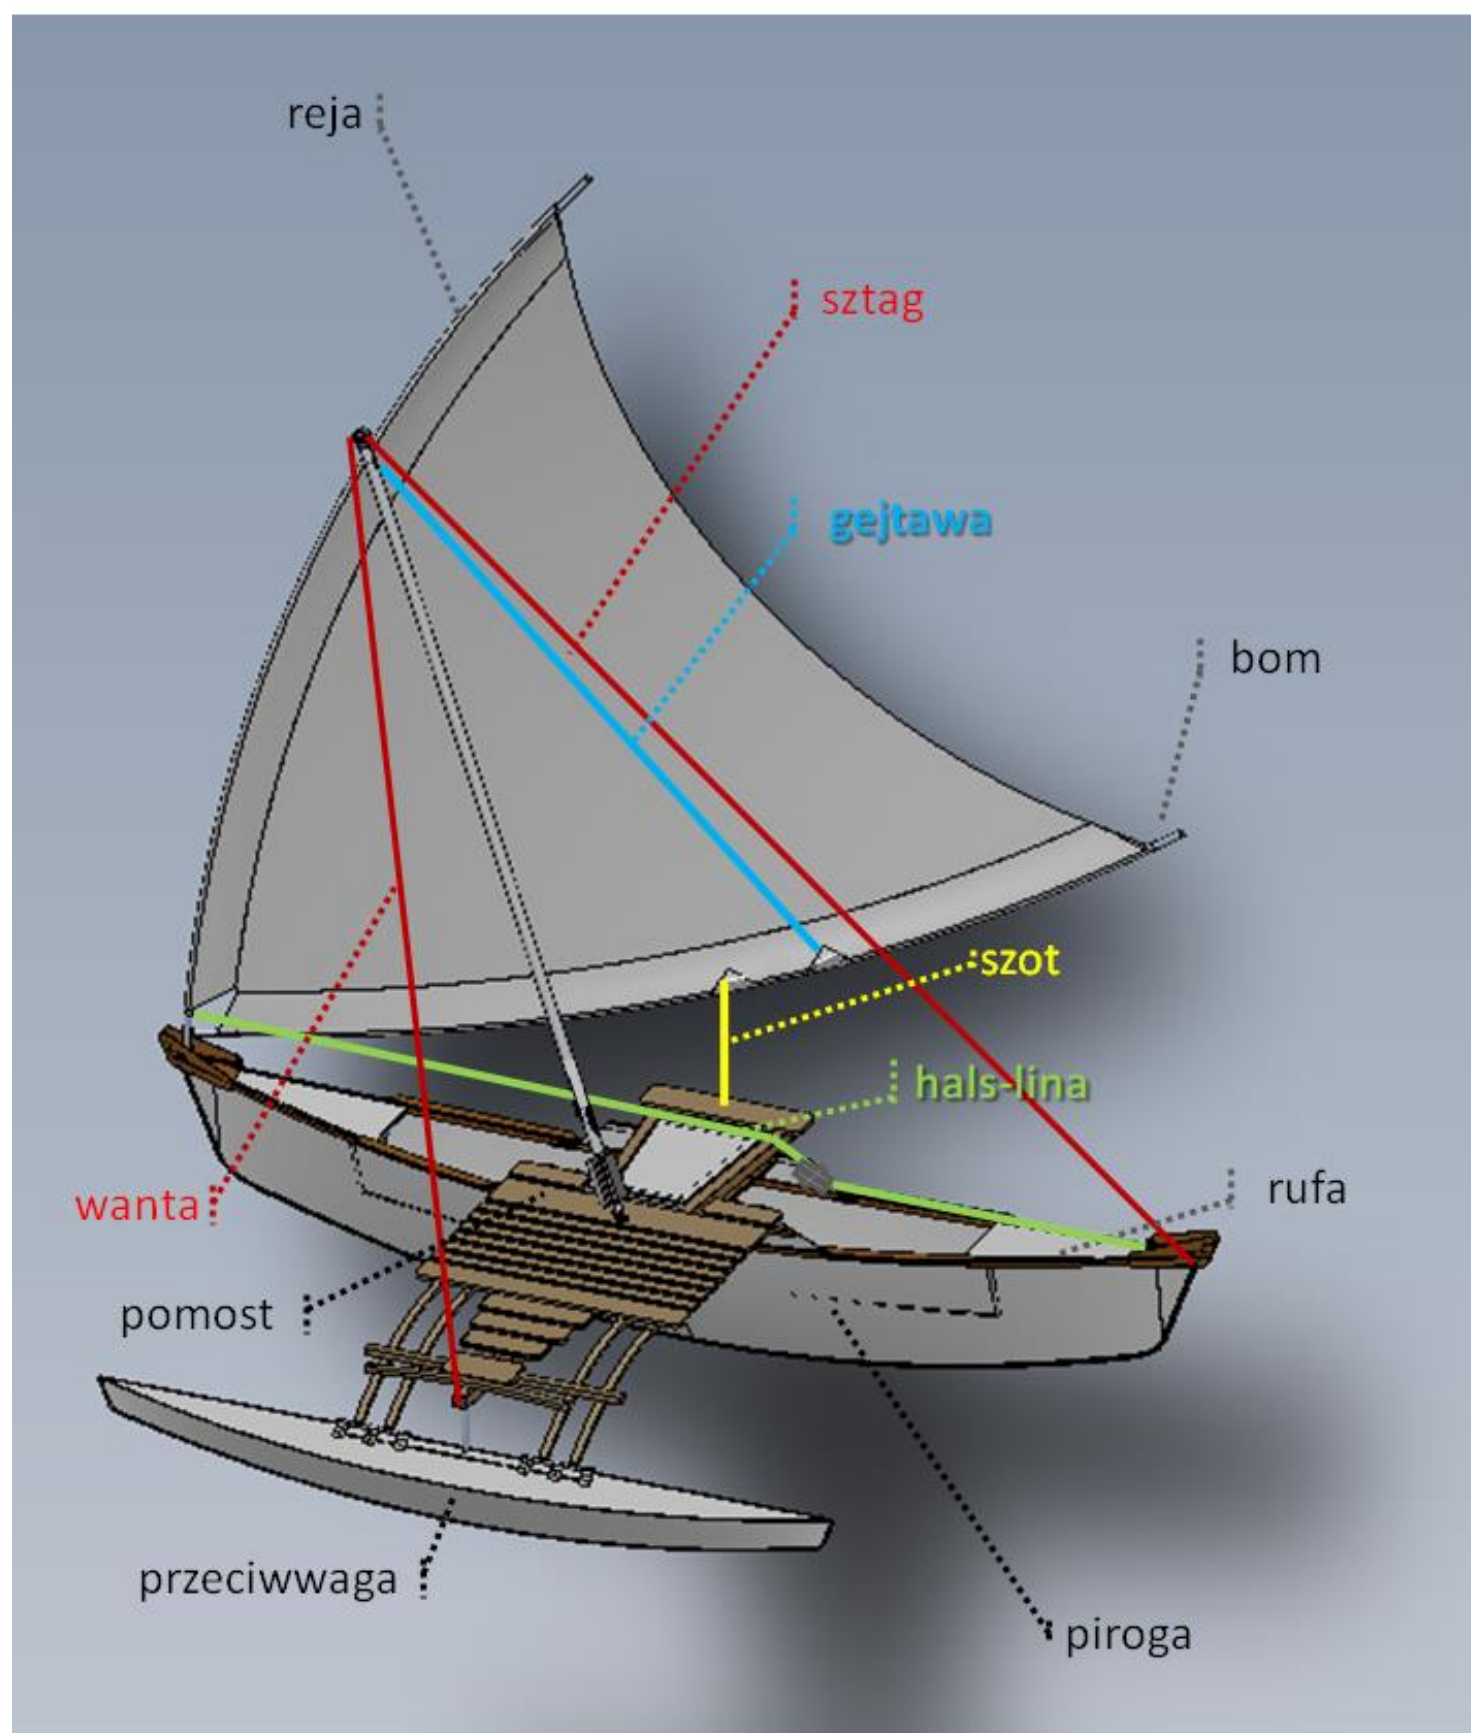

II. Jak odpłynąć

Zadbaj zawczasu:

- Zapewnij każdemu kamizelkę ratunkową i miej jedną w zapasie.

- Szot przechodzi pod hals-liną (obie liny) oraz luźno i bez pętelek wpada do kokpitu



- Upewnij się, że pod szczytem masztu nie ma żadnych komplikacji: fał i gejtawy nie pętłają się i nie zawijają wokół siebie, sztagów lub wanty.

- Sprawdź, że hals-lina jest obłożona tylko na jednej knadze, w tylnym kokpicie i, że knaga w przednim kokpicie jest wolna.



- Dwa czerpaki powinny znajdować się po jednym w każdym kokpicie, żebyś miał je zawsze pod ręką, a dwa pagaje np. na pomoście, uwiązane dla bezpieczeństwa do pirogi.


Przygotuj start stojąc bezpiecznie na brzegu - postaw żagiel i zaraz pozbaw go mocy:

- Obróć łódkę bokiem do wiatru, stroną z przeciwwagą
- Po stronie bez pomostu potrzebne jest miejsce, żeby bom nikogo ani niczego nie uderzył, gdy żagiel wstanie
- Poluzuj hals-linę na łokieć, albo stawianie żagla będzie wymagało większej siły

- Podnieś żagiel (ciągnąc za fał) aż reja dojedzie pod sam szczyt masztu. Im większy luz w tym miejscu, tym mocniej piroga będzie zakręcać do wiatru.



- Żagiel powinien luźno zwisać po stronie zawietrznej, ze swobodnym szotem, żeby napięcie szota nie przeszkadzało w podniesieniu bomu

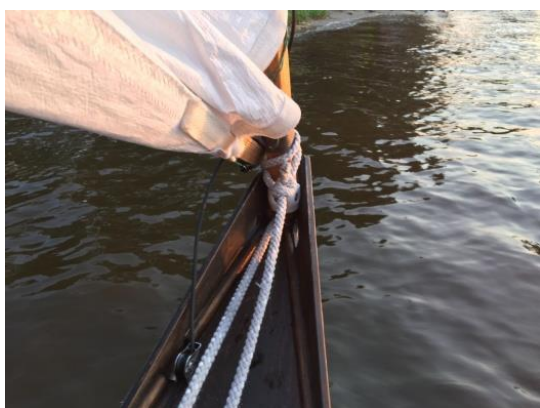

Dociągnij reję mocno do samego dziobu hals-liną, którą obłóż na knadze w tylnym kokpicie

Podciągnij bom do samej góry ciągnąc za obie gejtawy, zamocuj.



- Uwolnij nitki pokazujące wiatr (zwane ickami), zwłaszcza te zamocowane na wancie i sztagach i upewnij się, że kierunek wiatru się nie zmienił i piroga jest właściwie ustawiona.
Jesteście gotowi do wypłynięcia.


Zepchnij łódkę w wodę po kolana.

- Wsiadamy pojedynczo na pokład, przesuając się by zrobić miejsce dla następnych. Jeśli piroga oprze się o dno, spychamy ją głębiej,
- Ostatni wsiadający lekko odpycha się ku wodzie i nadaje lekki pęd, zanim wsiądzie
- Sprawdzamy czy wszyscy siedzą bezpiecznie, mają wygodnie i nie będą przeszkadzać w najbliższym manewrze



Odplywamy:

- Zdejmujemy z knagi obie gejtawy i zdecydowanie luzujemy, żeby bom opadł; żagiel się otwiera, a jak bom słabo idzie w dół, to pociągamy delikatnie za szot,

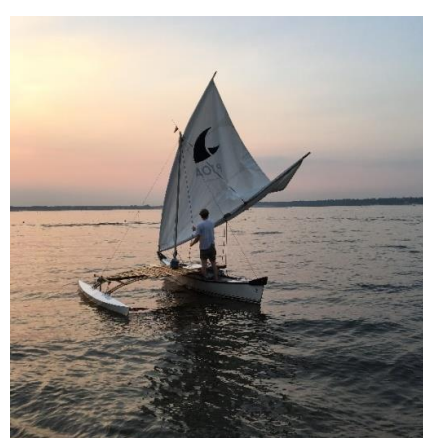


- Gdy bom opadnie i żagiel całkowicie się otworzy, wybieramy lekko szot, by żagiel cały się wypełnił i równomierne wybrzuszył
- Obserwujemy czy łódka płynie prosto i odpowiednio poprawiamy usadzenie załogi i swoje
- Zwykle wiosło nie jest w tym momencie potrzebne, ale mamy je w gotowości, by móc wyjść z tłoku przy brzegu, zanim opuścimy bom i otworzymy żagiel albo, by móc interwencyjnie zmienić szybko kierunek.

III. Jak zmieniać i utrzymać kierunek (poniższe sposoby stosować z umiarem 😊)

Załoga przesuwana się w poprzek, na przykład po pomoście, by sterować pirogą:


- Gdy załoga przesunie się w stronę przeciwwagi (pływaka), łódka zakręci w stronę wiatru (czyli w stronę przeciwwagi) ponieważ przeciwwaga zanurzy się głębiej i przyhamowując obróci pirogę wokół siebie

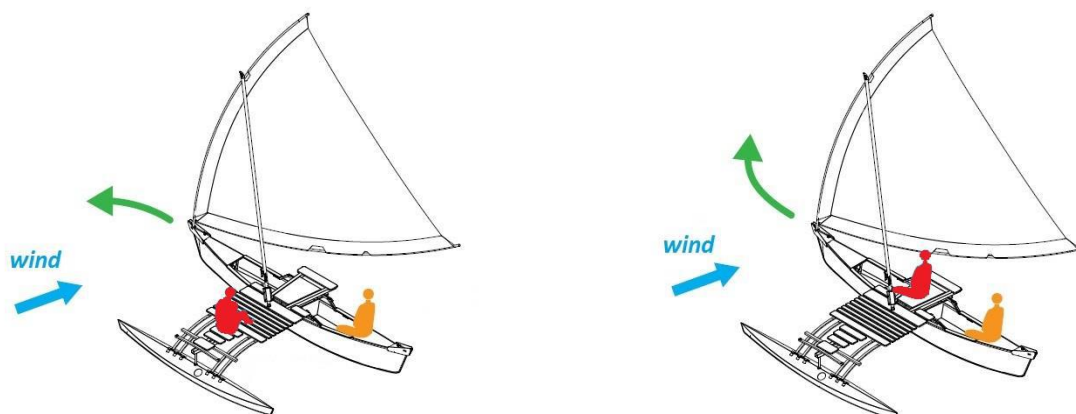

- Gdy załoga przejdzie z pomostu na pirogę i ku żaglowi, łódka zakręci w stronę wiatru (odwrotną od przeciwwagi) bo odciążona przeciwwaga się wynurzy, zmniejszając moment obrotowy

Załoga przesuwana się wzdłuż - do przodu lub do tyłu:


- Gdy załoga przesunie się do przodu, łódka będzie ustawiać się dziobem bliżej wiatru, ponieważ środek obrotu kadłuba przesunie się ku przodowi przed środek siła żagla i piroga obróci się jak chorągiewka

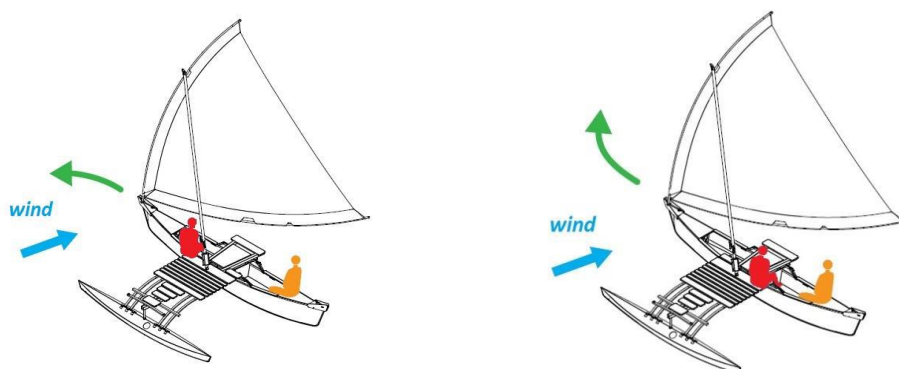

- Gdy załoga przesunie się do tyłu, łódka będzie chciała ustawić się bardziej z wiatrem

Przyciągamy i luzujemy żagiel - stosowany gdy płyniemy ku wiatrowi:

Ten sposób działa pod warunkiem, że cały żagiel jest wydęty, bez wkłęśnięć (z przodu)

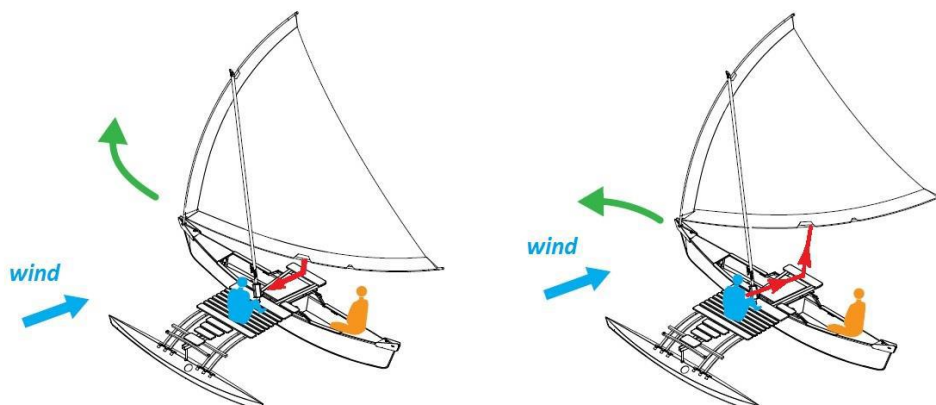


- Przyciągamy mocniej żagiel (wybieramy szot) i dziób łódki delikatnie jest odciągany za wiatrem (łódka odchodzi od kierunku, z którego wieje)
- Odpuszczamy nieco żagiel (luzujemy szot) i dziób łódki zbliża się do kierunku skąd wieje.

Popłynąć z bocznym wiatrem:


dodajemy żaglowi głębokości i „przełamujemy” gejtawą

Gdy załoga siedzi już z tyłu a my chcemy jeszcze bardziej ustawić łódź burtą do wiatru:

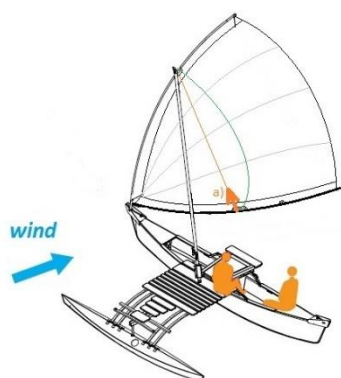

- Podciągamy bom lekko do góry gejtawą, w ten sposób, by żagiel poważnie się wydął,
Szotem dociągamy bom bliżej masztu, na tyle, by brzuch żagla nie był „podwiewany” przy rejce.
Kurs się nie zmienia, bo to tylko przygotowanie.


- Ciągniemy za drugą gejtawę (tę schowaną za żaglem), aż wyraźnie wciśnie się tkaninę i kontynuujemy, żeby żagiel się wyraźnie „przełamywał”.
Im bardziej przełamiemy żagiel, tym mocniej dziób odciągamy od wiatru.

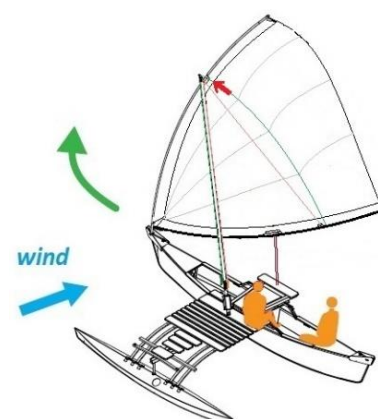

By płynąć prawie całkiem z wiatrem:

Żagiel ustawiamy „w marchewkę”, by siłę żagla przesunąć do przodu


- Podciągamy bom wysoko do góry gejtawą w ten sposób, by żagiel bardzo się wydął
- Musimy odpowiednio luzować szot, żeby bom (dolne drzewce) mógł się unieść

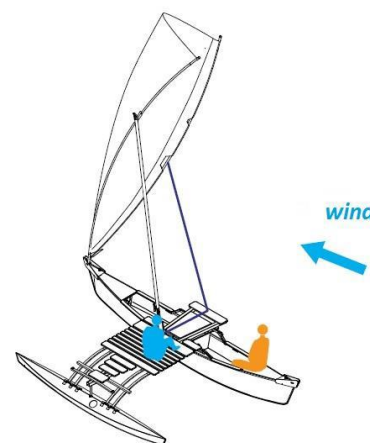

oraz / albo:

Maszt stawiamy bardziej ku pionowi ciągnąc go wantą

- Luzujemy tylny sztag, lekko (np. 20cm)
 - Skracamy wantę, ciągnąc specjalną linkę w kokpicie (na maksa), aż maszt pójdzie w stronę pionu
- Uwaga: jak skończymy na tym kursie, to trzeba z powrotem pochylić maszt, czyniąc odwrotnie

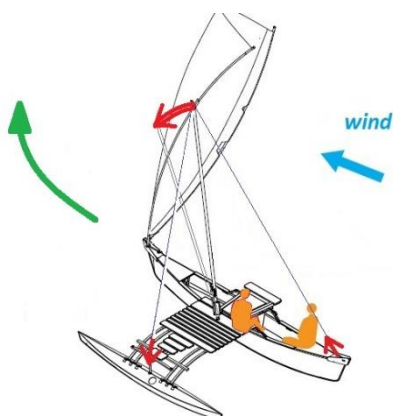

Pagajem (wiosłem), jak sterem:

Zawsze pomaga i działa tym energiczniej, im szybciej płyniemy

- Zanurzamy wiosło w wodzie z tej strony pirogi, na którą chcemy napierać
- Zanurzone pióro ustawiamy wzdłuż strug wody, tak by nie stawiało oporu,
- Trzon opieramy o burtę pirogi,
- Dłonią na górnym uchwycie wiosła kręcimy lekko, aż pióro pagaja ustawi się pod małym kątem względem strug wody i wytworzy siłę
- Siła rośnie, gdy zwiększamy ten kąt, więc działamy z umiarem, by nie dać się wyciągnąć.



IV. Jak zawrócić. gdy chcemy płynąć w przeciwną stronę

Mikronezyjska piroga z przeciwwagą NIE(!) zawraca jak samochód, ale: przód (dziób) i tył (rufa) zamieniają się rolami, a my mamy to sprawić

- Żagiel ma przewędrować z jednego końca pirogi, na jej przeciwny koniec (nowy dziób), maszt działa przy tym jak ramię dźwigu unosząc cały takielunek:
 - o Luzujemy całkiem szot i geitawy by żagiel swobodnie odchylił się na stronę zawietrzną,
 - o Zdejmujemy hals-linę z knagi,
 - o **!!! Wszyscy siadamy mniej-więcej po środku, na ławce u podstawy masztu !!!**,
 - o Przeciągamy żagiel (ciągnąc za hals-linę) wzdłuż całej łodzi
 - o Ustawiamy drzewce ciasno w gnieździe na „nowym” dziobie i
 - o Mocujemy hals-linę w (teraz tylnym) kokpicie
- Załoga w trakcie czynności zajmuje pozycje odwrócone o 180° lub zamienia się rolami
- Sprawdzamy czy wszyscy są usadowieni i nie mają pytań 😊
- Przyciągamy żagiel, by się wydał i pociągnął



Uwagi:

- a) Manewr warto robić na tyle powoli, by dać sobie czas na obserwację (podnieś głowę 😊) jak łódka się obraca,
- b) Przesiadać się należy w trakcie zawracania tak, by łódka na dłużej nie zagłębiła któregoś końca, bo się za daleko obróci. Wygodnie jest, gdy wszyscy siedzą na ławce podmasztowej,
- c) Szot, czyli lina do przyciągania żagla, którą mieliśmy całkiem wyluzować, lubi się czasem poplątać i nagle w środku manewru coś nam przeszkadza w przeciąganiu żagla.
- d) Bywa, że drzewca zaczepią o sztag, czyli linę między dziobem a szczytem masztu. Trzeba wtedy przerwać manewr, zanim ktoś nie uwolni drzewca. Jednocześnie ktoś musi przejść po pirodze w przeciwną stronę niż odczepiający, żeby dziób się zbytnio nie zagłębił.

V. Co może pójść źle i co wtedy robić jeśli tamte sposoby nie działają

Piroga konsekwentnie mocno wykręca do wiatru (nawietrzność),

- Zwykle zdarza się, gdy żagiel nie jest dociągnięty do samego szczytu – a każdy centymetr się liczy; wybierz mocno fał.
- Maszt jest odchylony za daleko w stronę od przeciwwagi (na zawietrzną); trzeba go „postawić bliżej pionu” ciągnąc za wantę (linę idącą od szczytu masztu do przeciwwagi)

Piroga zupełnie nie chce ustawić się do żeglugi z wiatrem,

- Wybrać żagiel „na rzodkiewkę”, podciągając bom gejtawami, blisko szczytu masztu
- Cała załoga obciąża tył pirogi, by wcisnąć rufę głębiej w wodę i stworzyć efekt „koguta na dachu”
- Sterujemy pagajem

Żagiel łapie wiatr „z drugiej strony” (podwianie, „backwind”),

- Koniecznie unikać, bo cały żagiel z masztem zechce się przewrócić w stronę pomostu i przeciwwagi
 - o Dopóki się da, znanymi sposobami odwracamy łódkę od wiatru, do normalnej pozycji z przeciwwagą(ama) po nawietrznej, a jeśli nie widzimy pożądanej reakcji:
 - o energicznie odwracamy pagajem łódkę od wiatru
- Jeśli nie udało się powyższymi sposobami, to nie zdejmujemy halsliny z knagi i:
 - o Ciągniemy za bom w dół oraz wychylamy żagiel możliwie daleko za burtę bez ama, alternatywnie: gejtawami zbieramy szybko żagiel „w rzodkiewkę” a gejtawy mocujemy na knadze, teraz wybieramy mocno szot, który od teraz działa jak wanta od strony, z której (w tej nienormalnej sytuacji) naciska wiatr.
 - o Załoga przesiada się tak, by ew. maszt, bom, reja czy żagiel na nią nie spadł
 - o Energicznie odwracamy pagajem łódkę od wiatru
 - o Łódka powinna kontynuować obrót aż zacznie płynąć z przeciwwagą od strony wiatru

Nadchodzi burza, silny wiatr,

- Uciekamy do najbliższego schronienia nawet, jeśli to tylko plaża lub np. trzciny

Siła nadchodzącego wiatru nas zaskoczyła i nie dajemy rady,

- zrzucamy żagiel i przywiązujemy do pirogi „w kielbaskę”, żeby nie fruwał
- możemy łatwo położyć maszt i zamocować go na leżąco.
- załoga chroni się w kokpitach przed wiatrem, by zmniejszyć tempo wychładzania organizmu. Zmarznięci podejmujemy pochopne decyzje, a hipotermia nadchodzi szybko i jest śmiertelnie groźna. Na pokładzie zawsze powinna być ciepła odzież z wełny lub polaru a także kurtka od wiatru i deszczu.
- Sterujemy lub wiosłujemy pagajem w stronę najłatwiej osiągalnego schronienia
- Wzywamy pomocy