



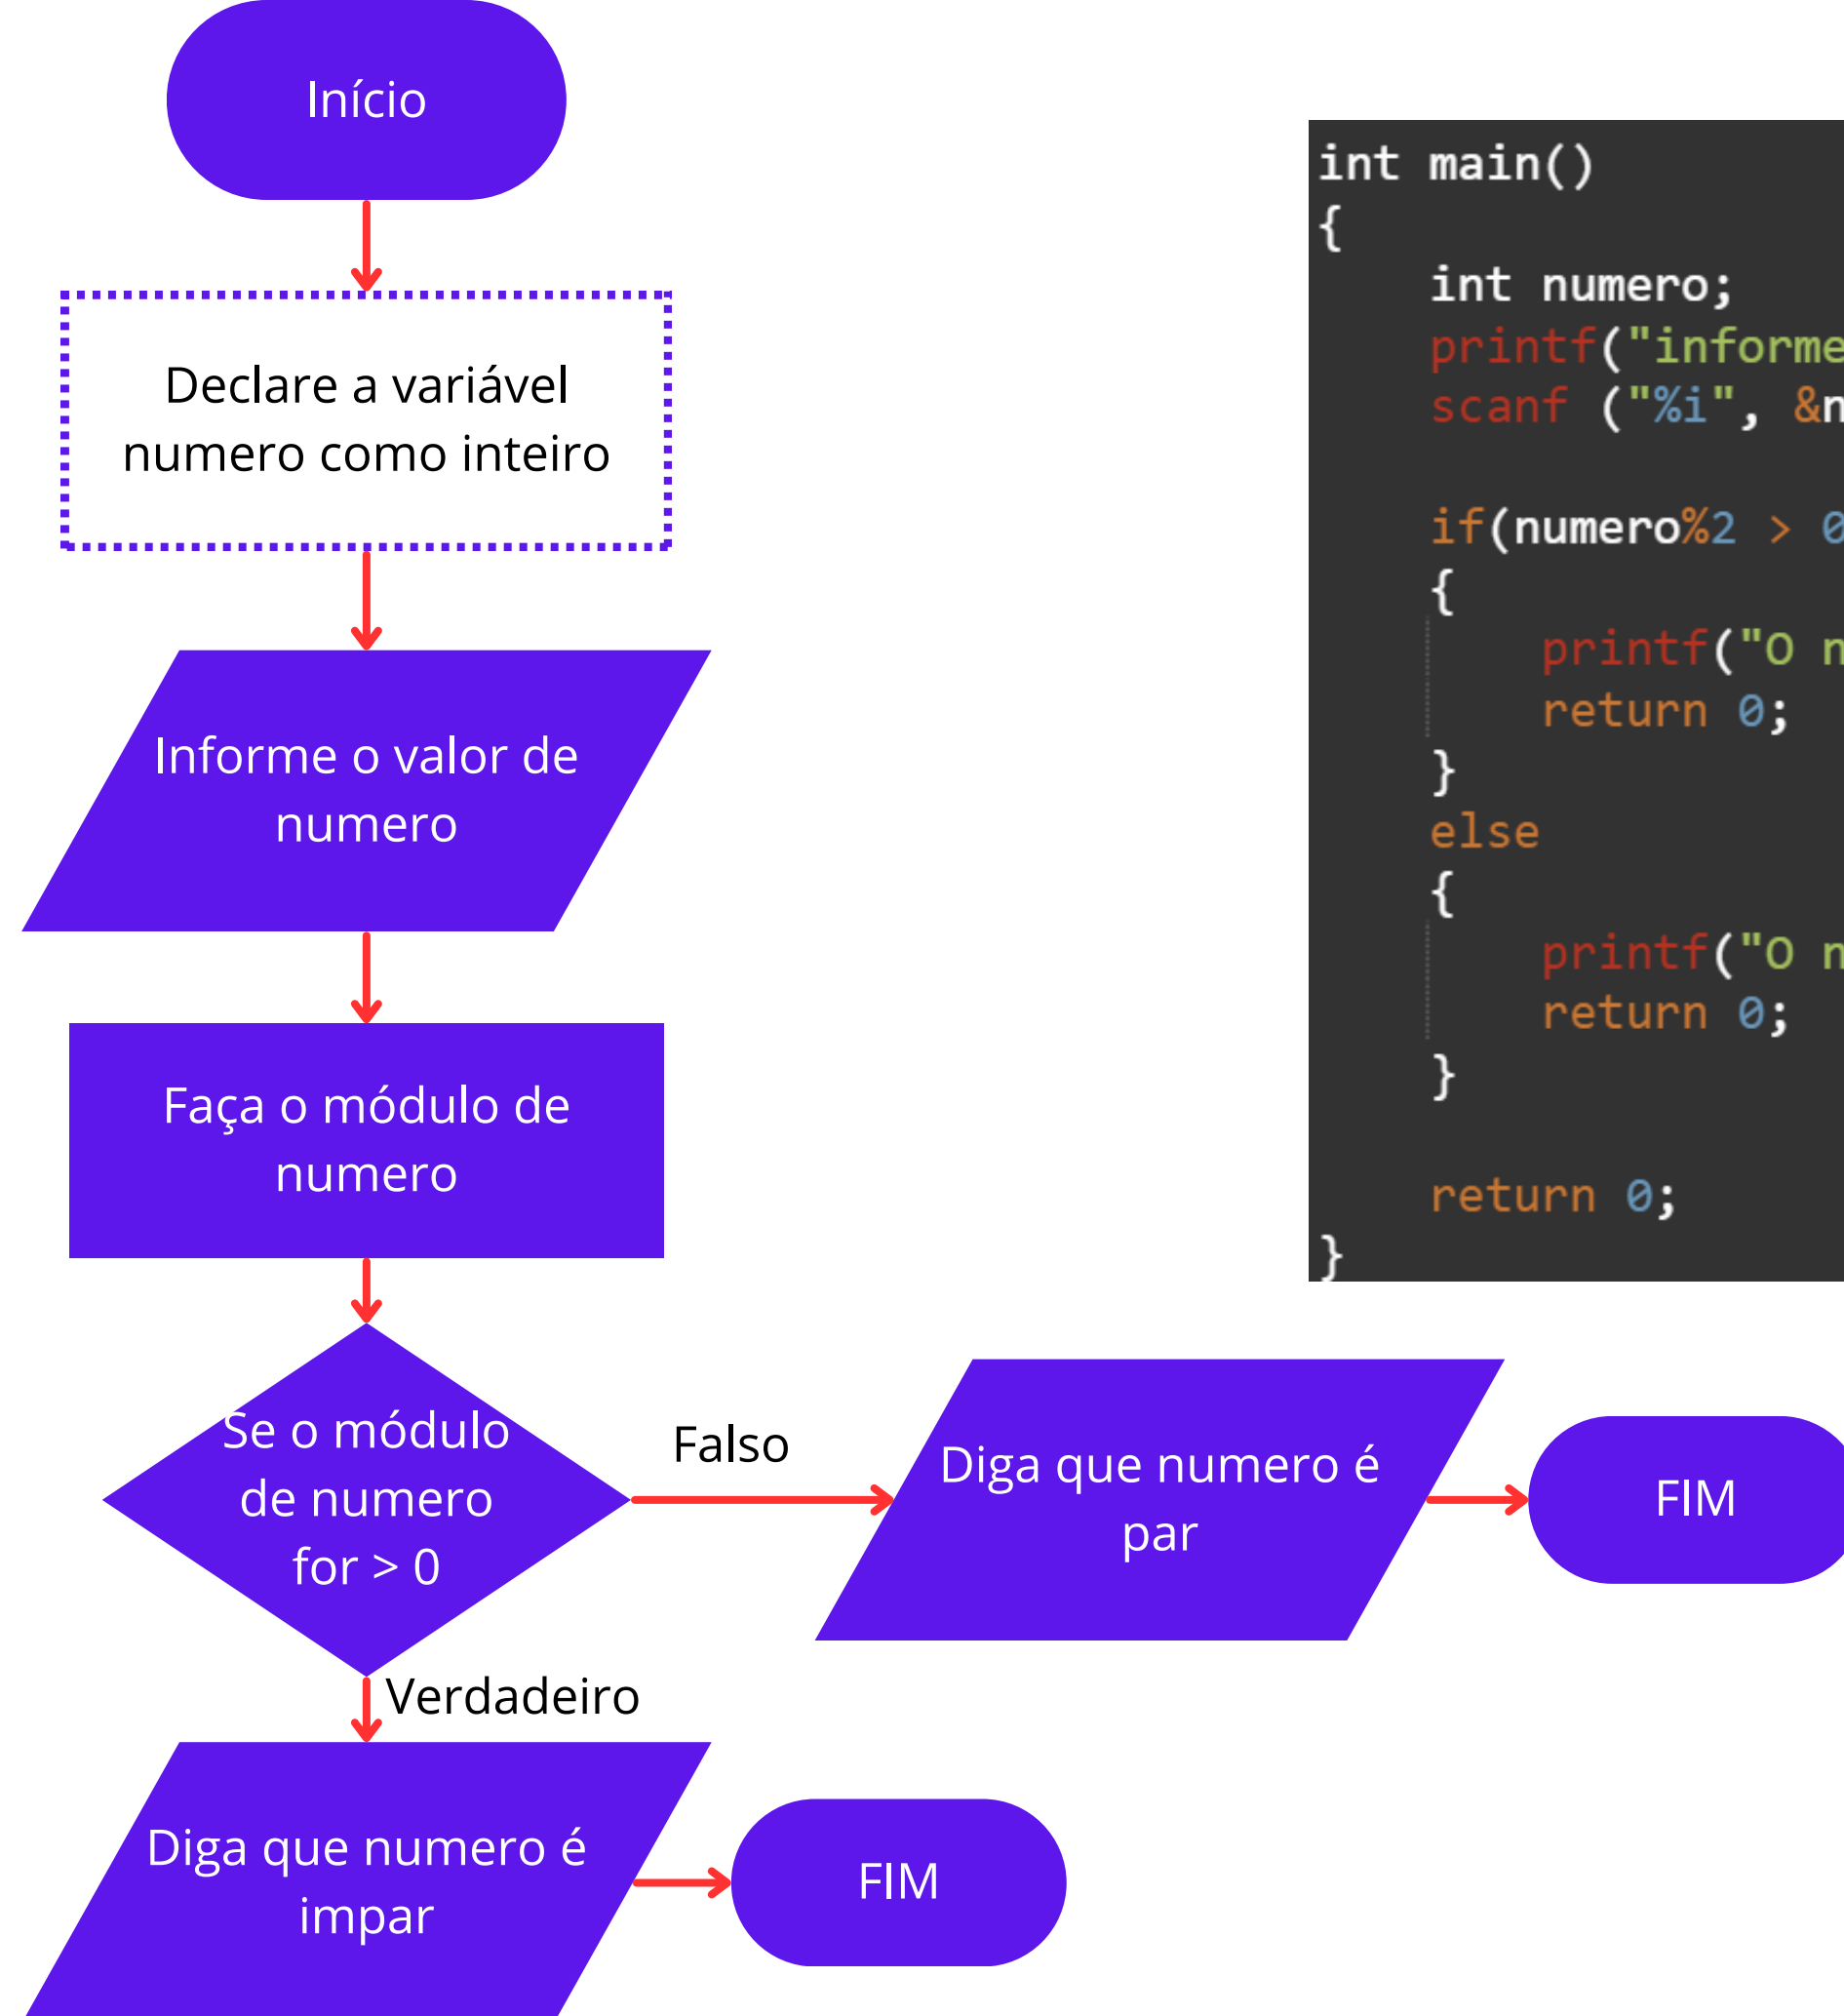

```
int main()
{
    int numero;
    printf("informe o valor que deseja saber se é par ou impar:");
    scanf ("%i", &numero);

    if(numero%2 > 0)
    {
        printf("O número digitado é Impar");
        return 0;
    }
    else
    {
        printf("O número digitado é Par");
        return 0;
    }


    return 0;
}
```

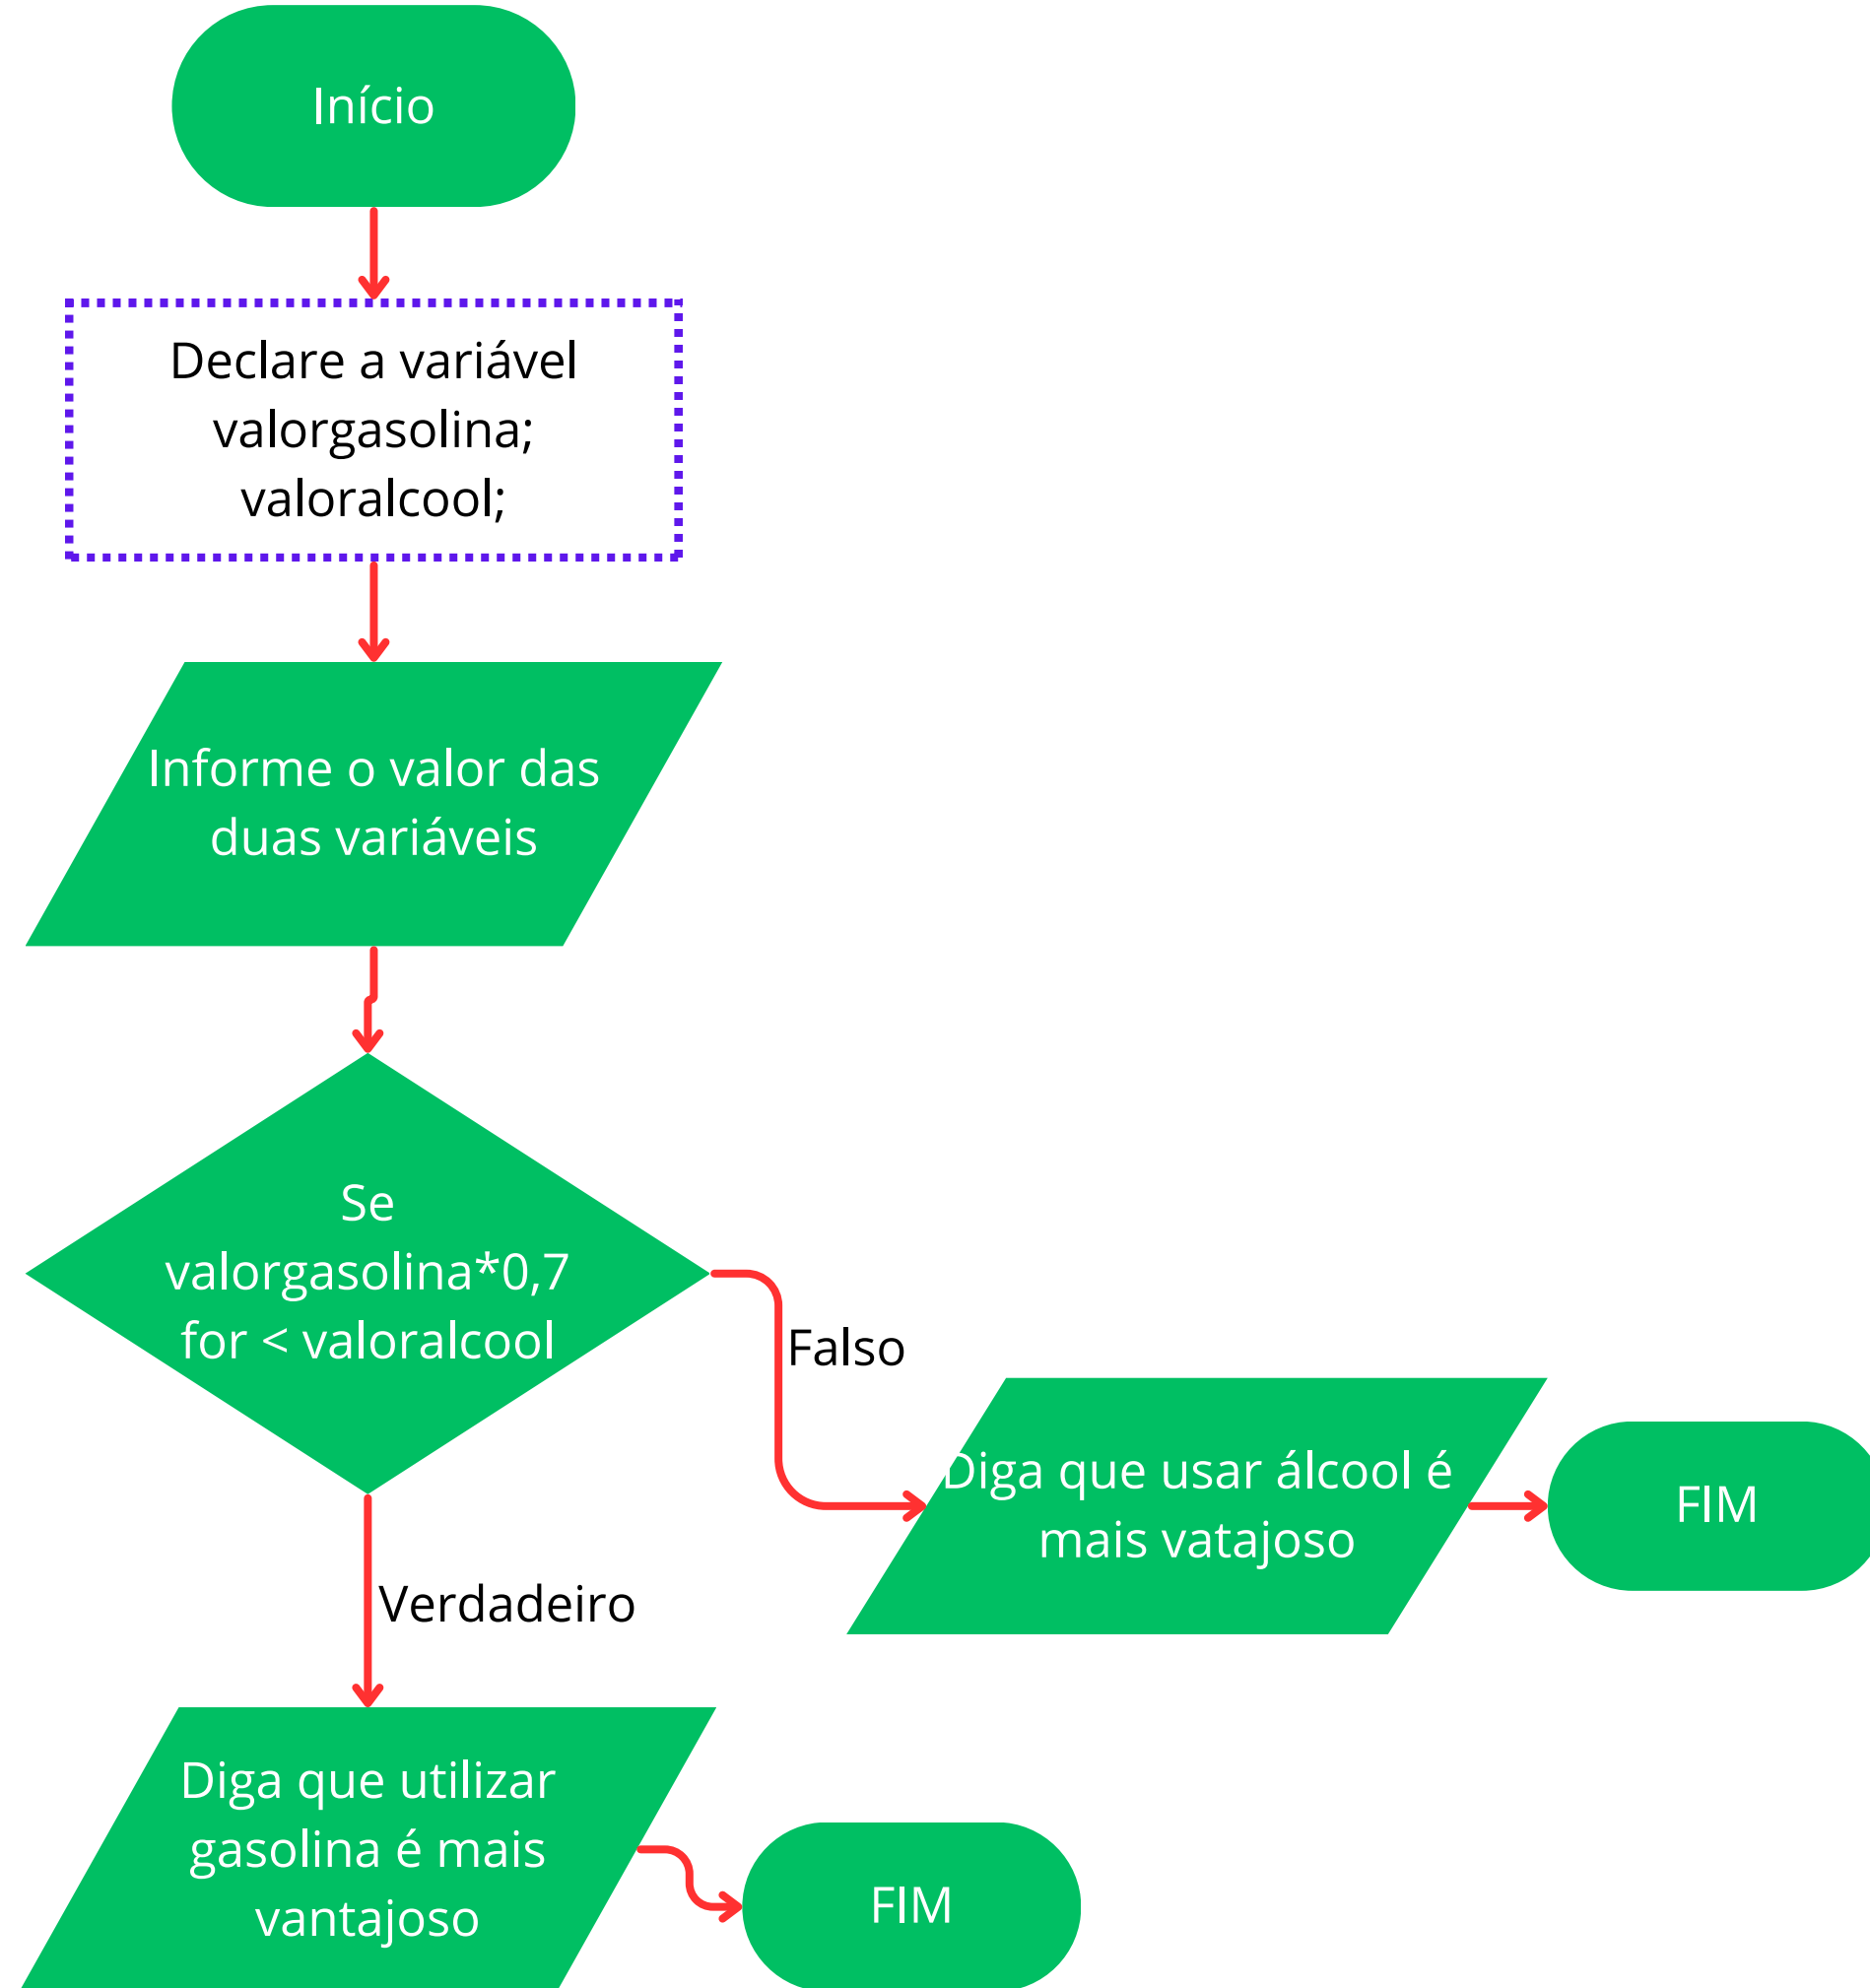


```
int main()
{
    float valorgasolina, valoralcool;
    printf("informe o preço da gasolina por litro:");
    scanf ("%f", &valorgasolina);
    printf("informe o preço do álcool por litro:");
    scanf ("%f", &valoralcool);

    if(valorgasolina*0.7 < valoralcool)
    {
        printf("Utilizar gasolina é mais vantajoso");
        return 0;
    }
    else
    {
        printf("Utilizar álcool é mais vantajoso");
        return 0;
    }

    return 0;
}
```

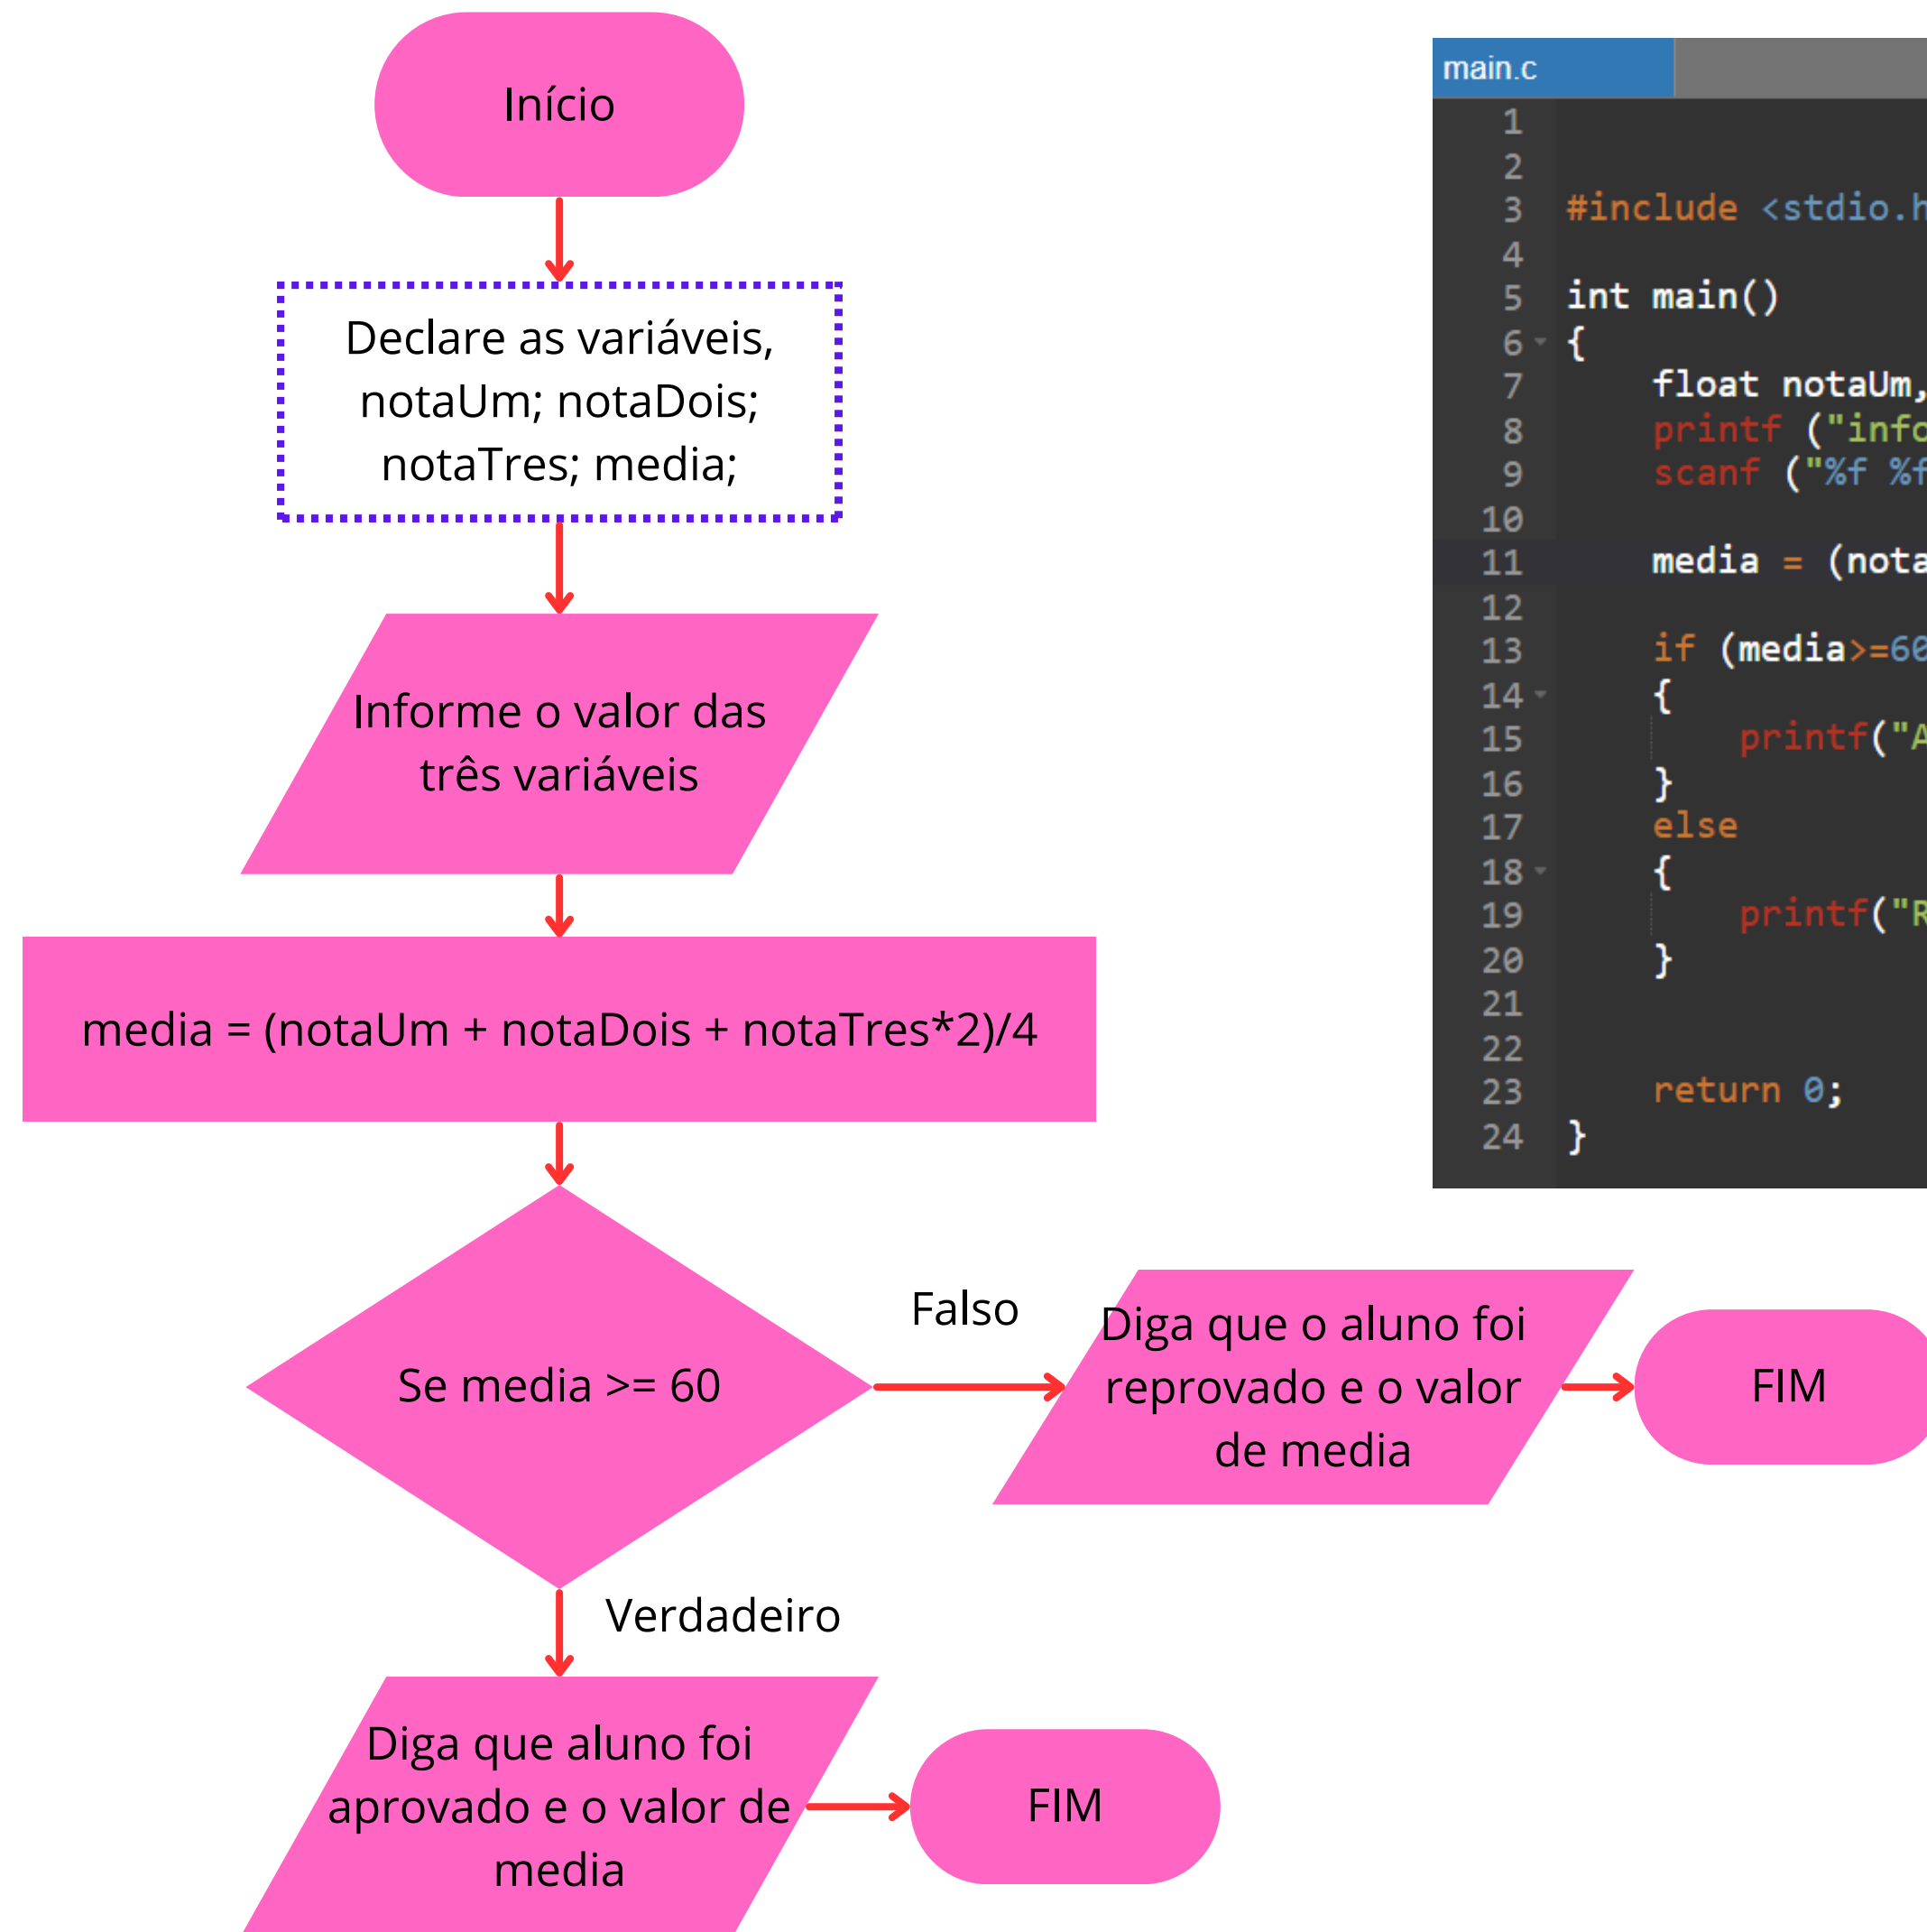

```
main.c
1
2
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      float notaUm, notaDois, notaTres, media;
8      printf ("informe valor para notaUm, notaDois e notaTres");
9      scanf ("%f %f %f", &notaUm, &notaDois, &notaTres);
10
11     media = (notaUm+notaDois+notaTres*2)/4;
12
13     if (media>=60)
14     {
15         printf("Aprovado media=%f.2", media);
16     }
17     else
18     {
19         printf("Reprovado media=%f.2", media);
20     }
21
22     return 0;
23
24 }
```

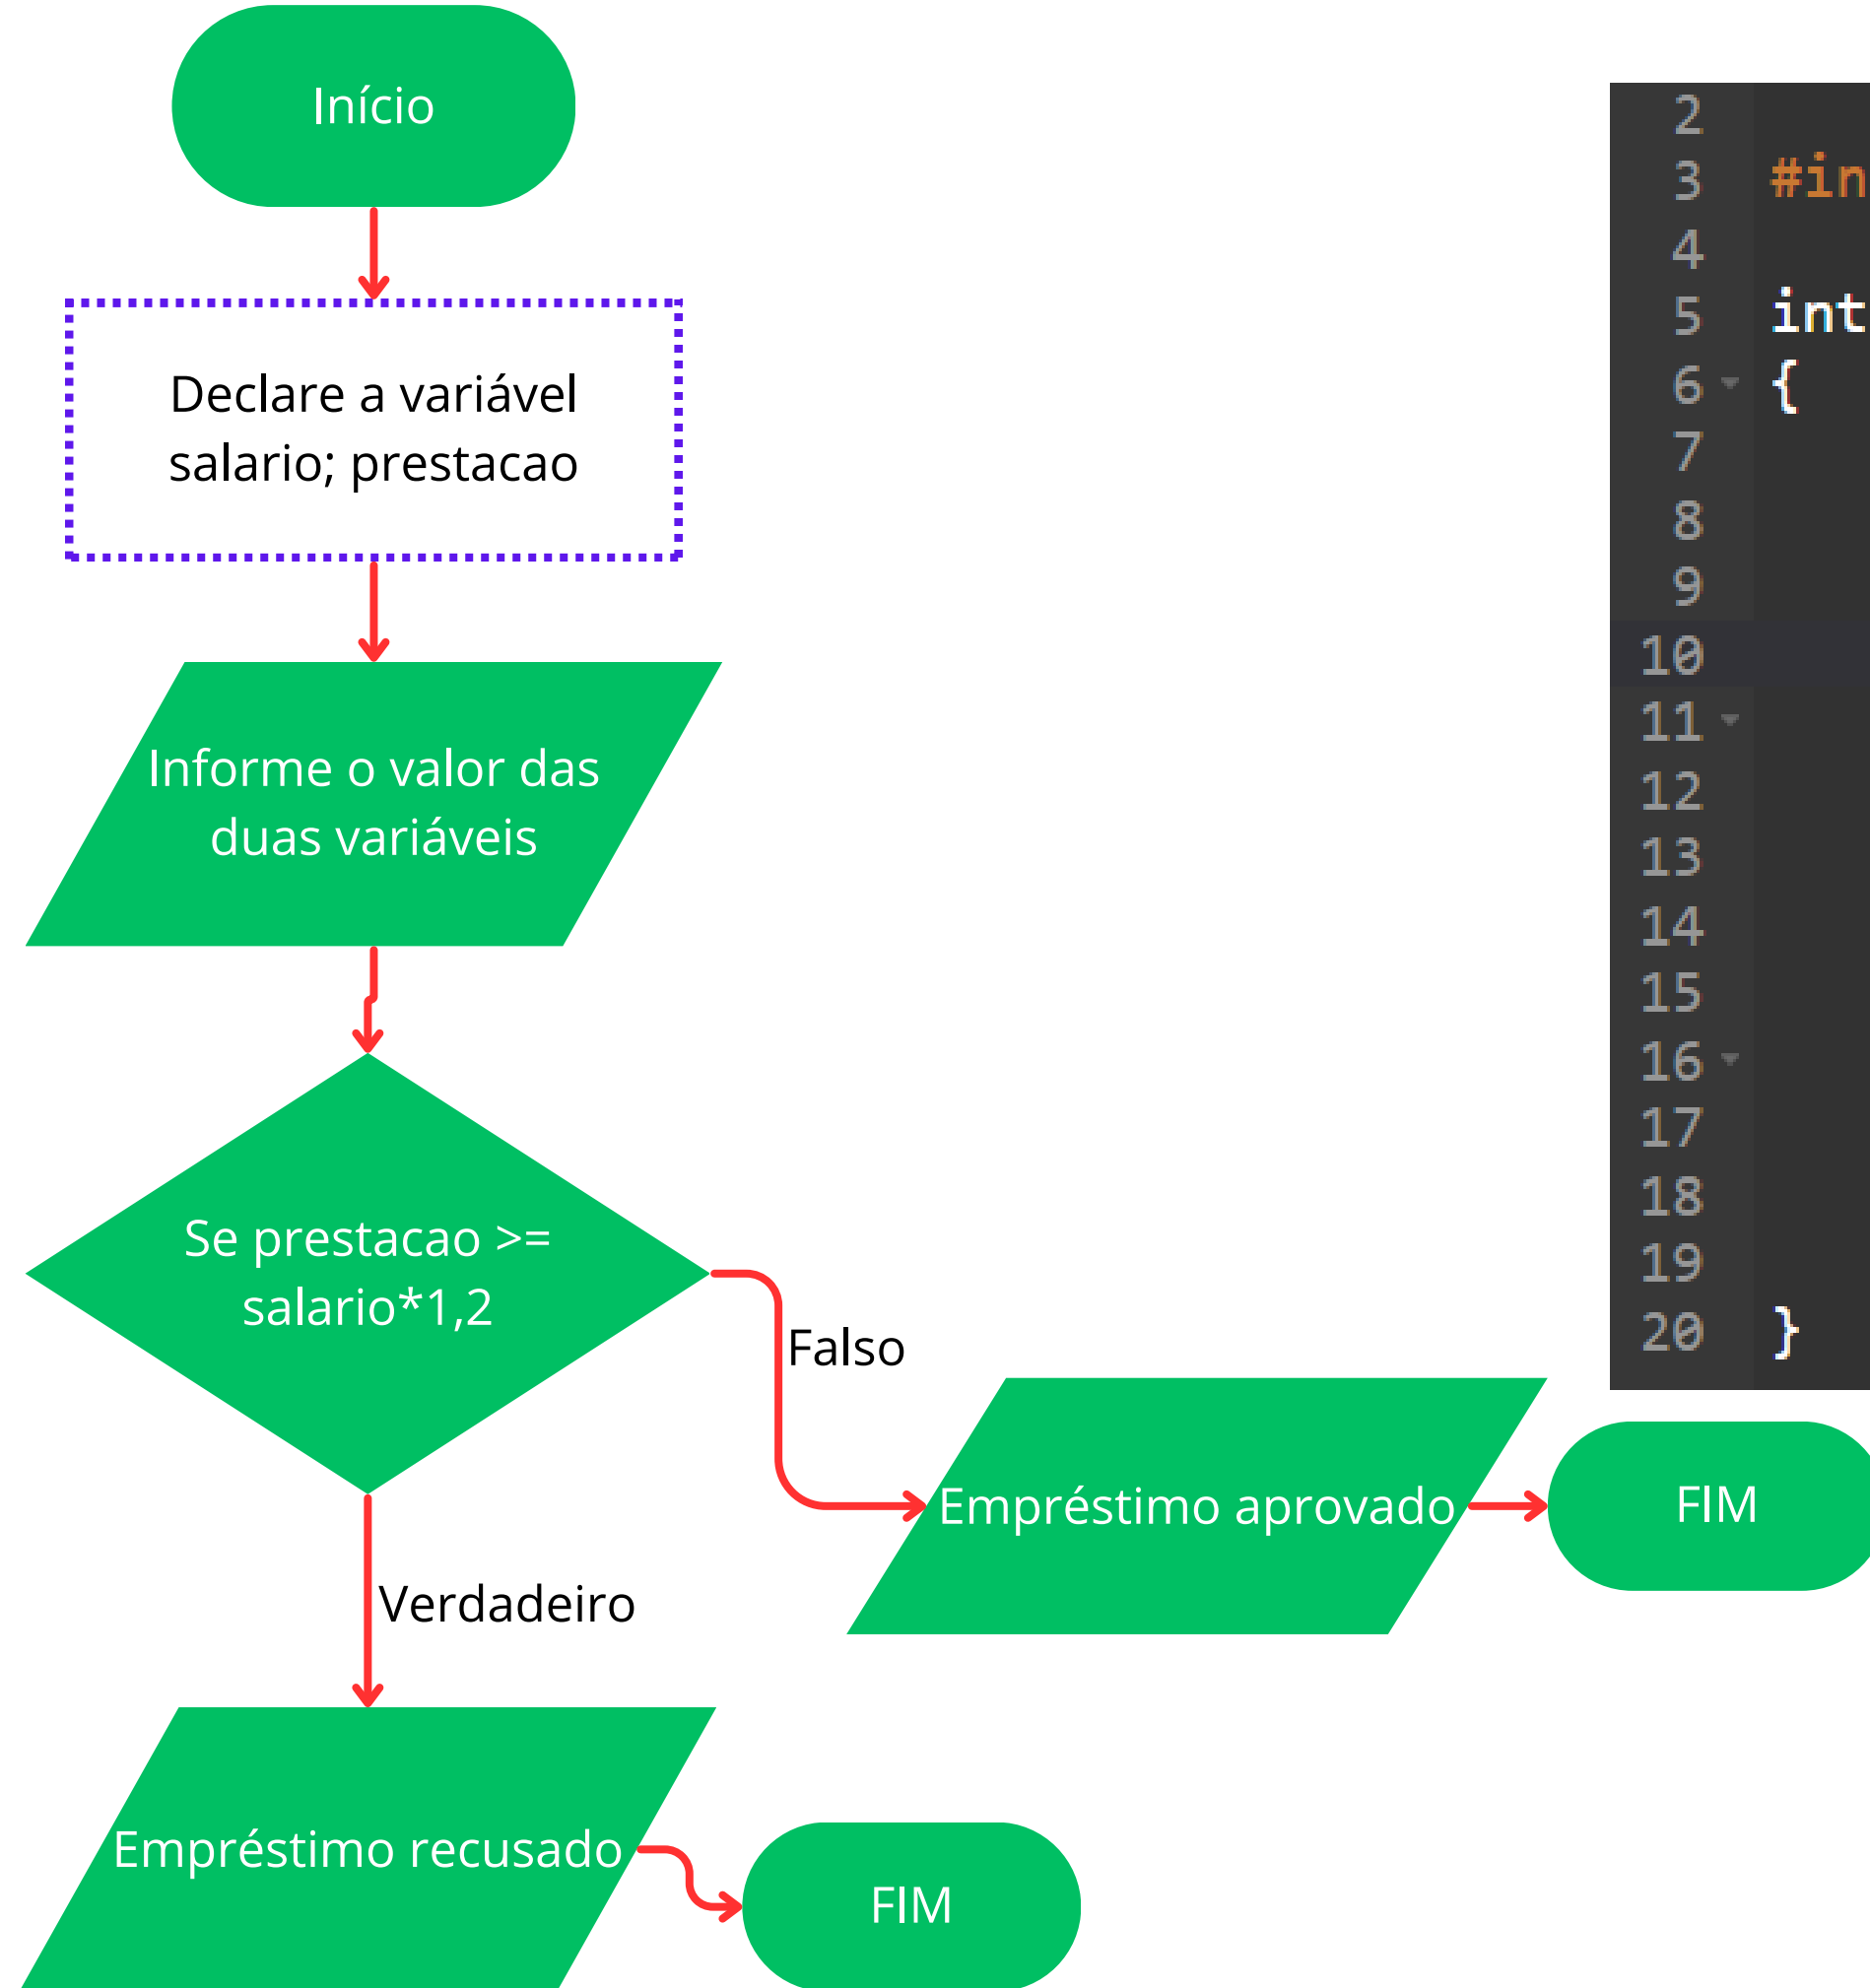

```
2
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      float salario, prestacao;
8      printf ("informe salario e prestacao");
9      scanf ("%f %f", &salario, &prestacao);
10     if (prestacao >= salario*1.2)
11     {
12         printf ("Emprestimo recusado");
13     }
14     else
15     {
16         printf ("Emprestimo aprovado");
17     }
18     return 0;
19 }
20
```