

```

int main()
{
    int numeros[20];
    int i, digitado = 0, impares = 0, pares = 0;
    for (i = 0; i < 20; i++)
    {
        printf("Digite o %iº número : ", i + 1);
        scanf("%i", &digitado);
        numeros[i] = digitado;
        if(digitado%2 == 0)
        {
            pares++;
        }
        else
        {
            impares++;
        }
    }
    //printf("\nAqui %i: ", numeros[i]);
    printf("\n Porcentagem de Pares: %.2f%%", ((float)pares/i)*100);
    printf("\n Porcentagem de Impares %.2f%%", ((float)impares/i)*100);
}

```

```

int main()
{
    int numeros[20];
    int i, digitado = 0, maior = -99999999, menor = 999999999, count= 0;
    float media;
    for (i = 0; i < 20; i++)
    {
        printf("Digite o %iº número : ", i + 1);
        scanf("%i", &digitado);
        numeros[i] = digitado;
        count++;
    }
    for (i=0; i<20; i++)
    {
        digitado = numeros[i];
        if(digitado>maior){maior = digitado;}
        if(digitado<menor){menor = digitado;}
        media += digitado;
    }

    media = media/count;
    printf("\n\n A média é %.2f: ", media);
}

```

```

int main()
{
    int numer[10], maior= -99999, menor= 99999, i;
    float media = 0;

    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        printf("Digite o número: ");
        scanf("%i", &numer[i]);

        if(numer[i] > maior)
        {
            maior = numer[i];
        }
        if(numer[i] < menor)
        {
            menor = numer[i];
        }
        media += numer[i];
    }
    media = media/10;
    printf("\nO maior é: %i", maior);
    printf("\nO menor é: %i", menor);
    printf("\nA média é: %.2f", media);
}

```

```

int main()
{
    int ordemCerta[10], ordemInversa[10], i, j;

    for (i=0; i<10; i++)
    {
        printf("Digite os numeros: ");
        scanf("%i", &ordemCerta[i]);
    }
    for (j=9; j>-1; j--)
    {
        ordemInversa[j] = ordemCerta[9-j];
        printf("\nVetorInver[%i]: %i", j, ordemInversa[j]);
    }
}

```

```


int main()
{
    int i;
    float media=0, indices[24], maior=-99999, menor=99999;
    for (i = 0; i < 24; i++)
    {
        printf("Digite o %iº indice : ", i + 1);
        scanf("%f", &indices[i]);
    }
    for (i=0; i<24; i++)
    {
        if(indices[i]>maior){maior = indices[i];}
        if(indices[i]<menor){menor = indices[i];}
        media += indices[i];
    }

    media = media/24;
    printf("\n\n A média é: %.2f ", media);
    printf("\nO maior foi: %.2f", maior);
    printf("\nO menor foi: %.2f", menor);
}

```

Exerc 8

A:

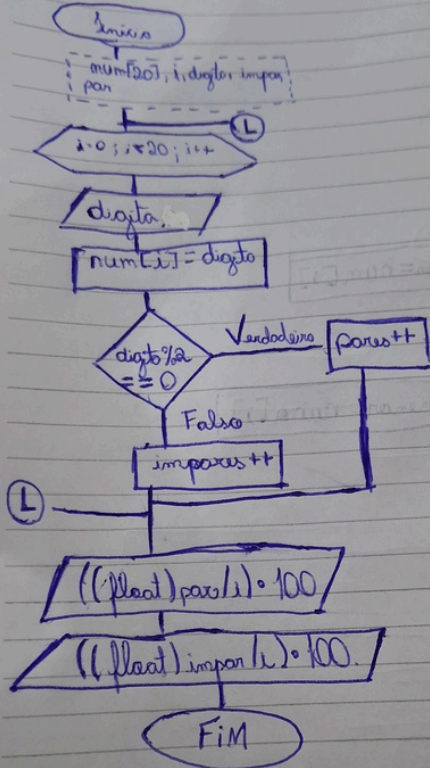

b-

