Bootstrap

Se maneja por medio de filas (row) y columnas (col) y clases (class)

clases ya establecidas por bootstrap: container = hace un margen a los costados, en el monitor container-fluid

La unidad de las columnas es de 12 secciones.


Agregas al chrome la extension de windows resize

Las medidas standard de bootstrap y se configuran en el resize


```
col < - 575 celular standard (super small)
sm 576 x 767 smarthphone cool (small)
md 768 x 991 tablet (medium)
lg 992 x 1199 laptop / pc (large)
xl 1200 > pantalla (extra large)
```

paso 1

Abres settings - configuración

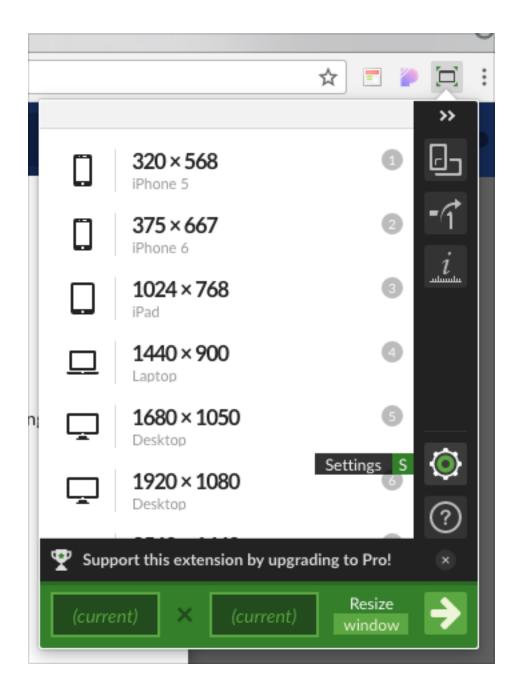


paso 2 Vas al menú de Presets

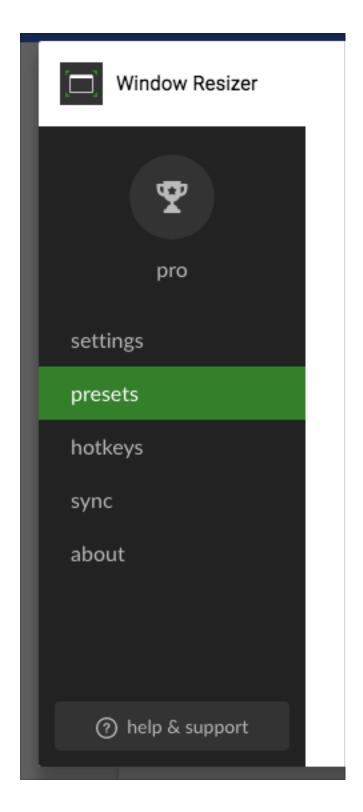

paso 3 borras todos los que salen por default



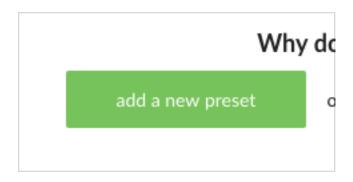

paso 5

Resize target	WindowViewport
Width × Height	575 × 575 (use current)
"use current" takes into account the "Resize target" you have selected above.	
lcon	
Description (optional)	cellphone
Position (optional)	(left) × (top) (use current)
	Leave unchangedUse custom positionCenter on screen

paso 6

presets Drag the presets to re-order, hover for options or add a new one by clicking on the "+" button at the top of the screen. □ 1200 × 3000 Pantalla cool □ 992 × 1199 Laptop PC □ 768 × 991 Tablet □ 576 × 767 smarthphone cool □ Height: 575 cellphone

Bootstrap tiene la filosofía de diseñar primero dispositivos móviles.

clases predeterminadas

margin y paling : ocupas la inicial (m) (p)
top, bottom , left , right: ocupas la inicial (t)(b)(r)(l)
ejemplo :
mt , mb, ml, mr pt, pb, pl, pr,

hay colores predeterminados también:

primary secundar y warning danger success info

dark light width y height : también son sólo las iniciales + el guión y el porcentaje

w-50

h-50