


GAMEPGM 깃허브 정리

Game Prog 임우영 2021563056
<https://github.com/Lwy1214/gamepgm>

1.깃허브 정리 GAMEPGM

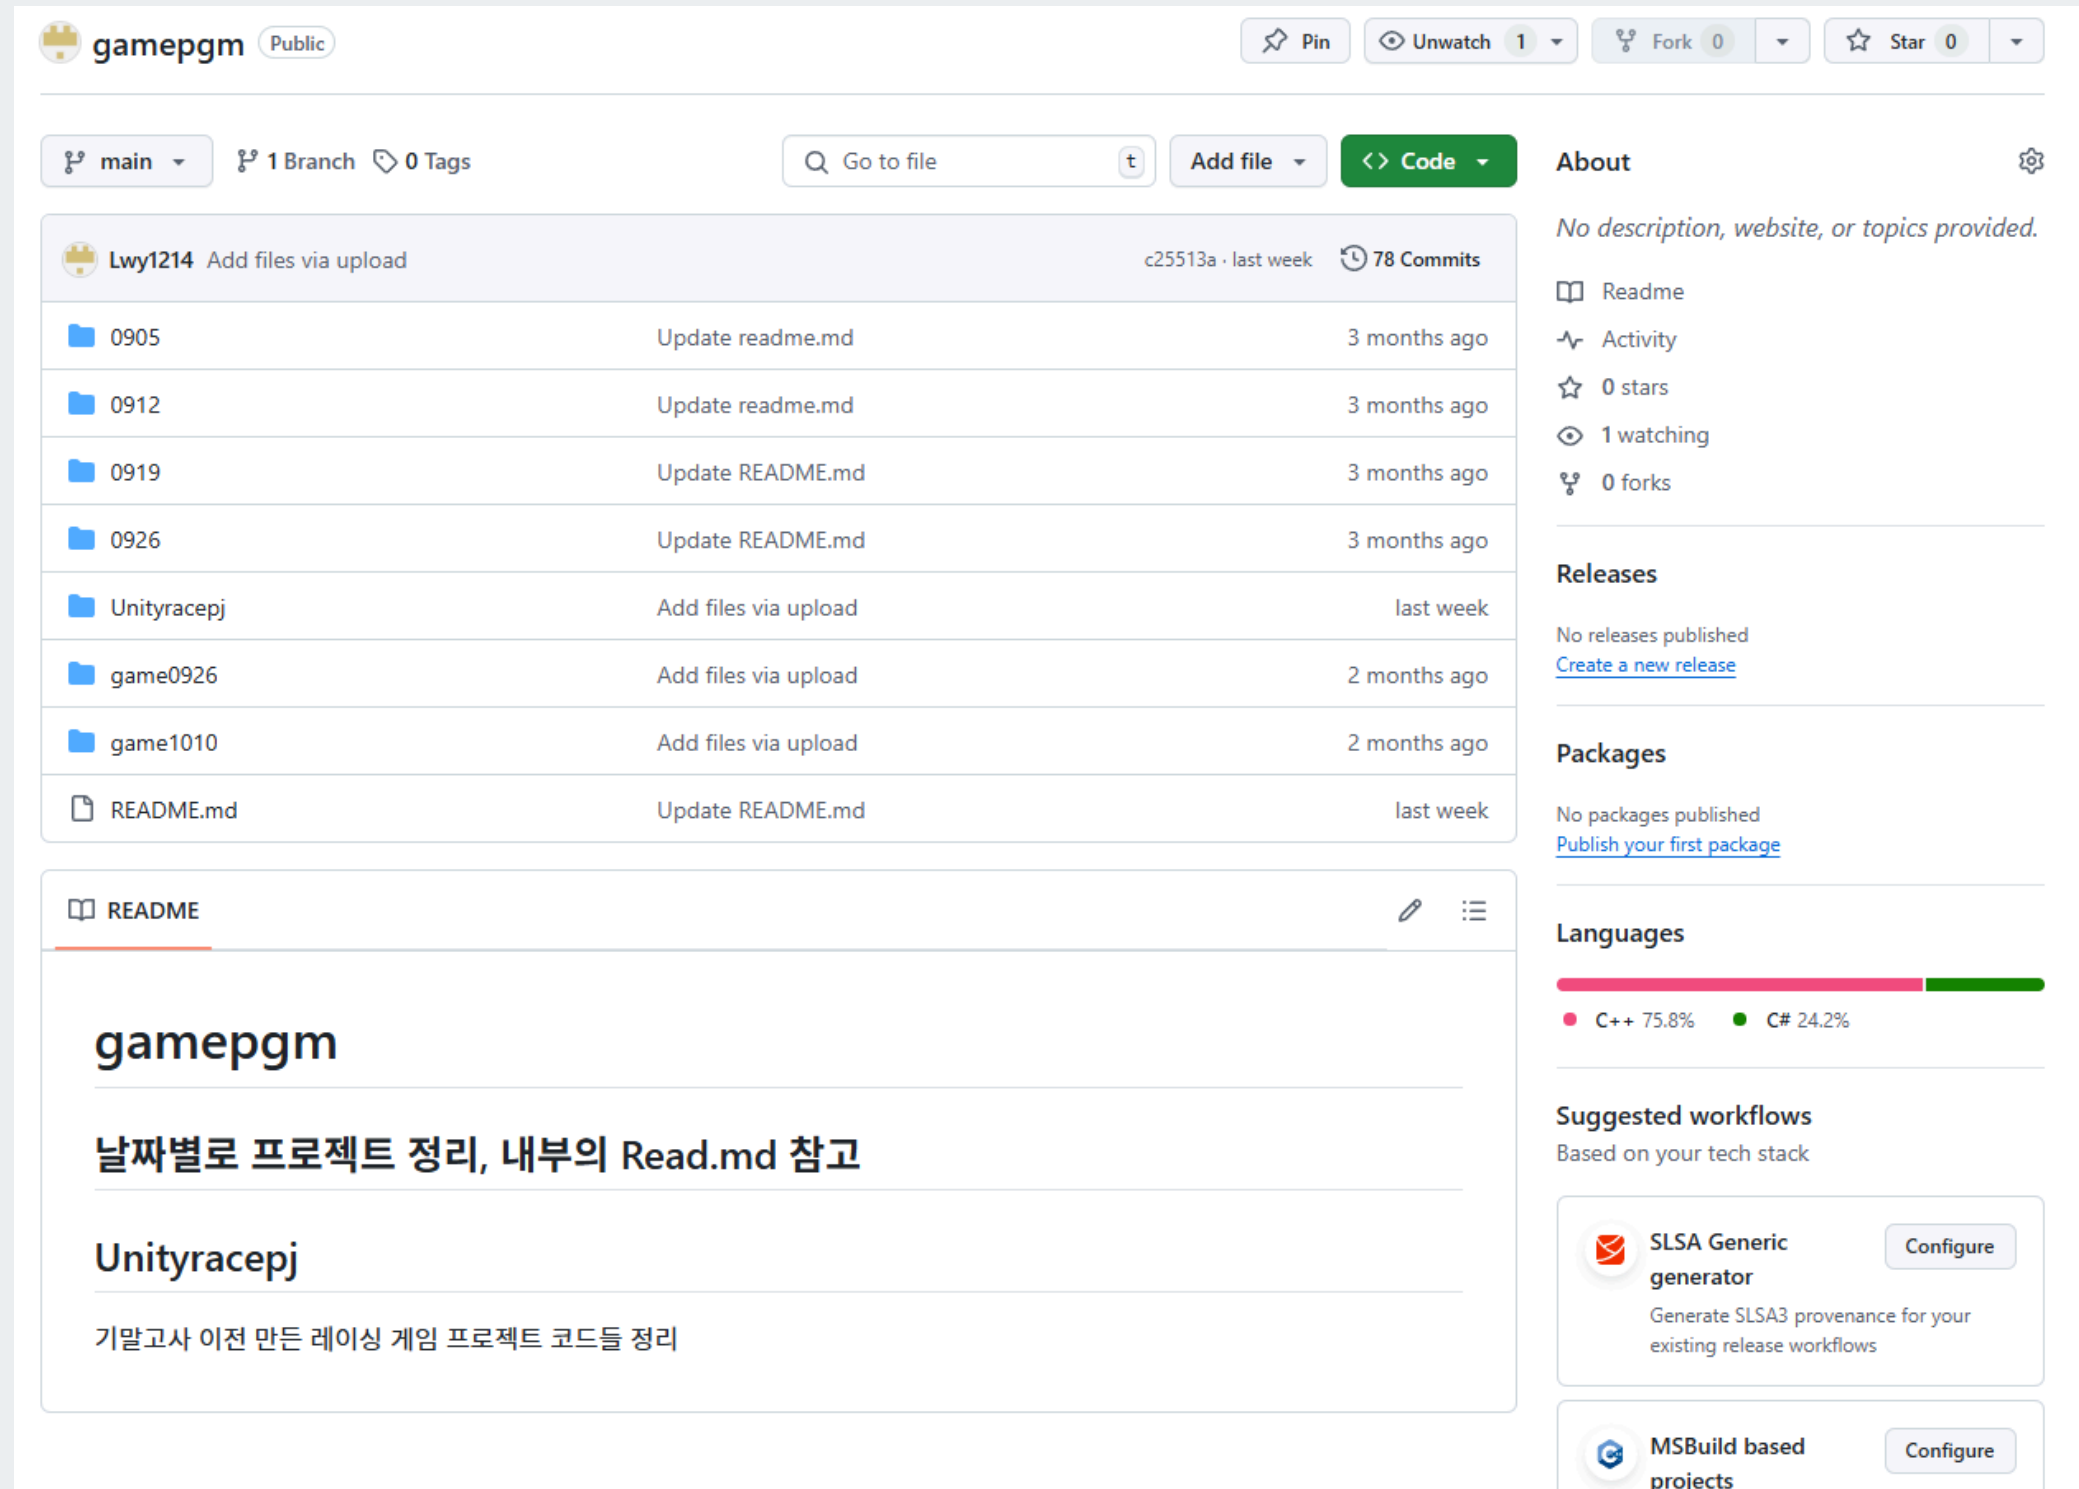

The screenshot shows the GitHub repository page for 'gamepgm' by user 'Lwy1214'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. It has 78 commits and 0 stars. The repository contains several folders and a README.md file. The folders are: 0905, 0912, 0919, 0926, Unityracepj, game0926, game1010, and README.md. The README.md file is titled 'gamepgm' and contains the following text: '날짜별로 프로젝트 정리, 내부의 Read.md 참고' and 'Unityracepj' followed by '기말고사 이전 만든 레이싱 게임 프로젝트 코드들 정리'.

File/Folder	Commit Message	Time
0905	Update readme.md	3 months ago
0912	Update readme.md	3 months ago
0919	Update README.md	3 months ago
0926	Update README.md	3 months ago
Unityracepj	Add files via upload	last week
game0926	Add files via upload	2 months ago
game1010	Add files via upload	2 months ago
README.md	Update README.md	last week

gamepgm

날짜별로 프로젝트 정리, 내부의 Read.md 참고

Unityracepj

기말고사 이전 만든 레이싱 게임 프로젝트 코드들 정리



폴더를 나눠 날짜별로 정리했고 직접만든 과제는 따로 정리했습니다.

0905

gamepgm / 0905 /

Add file ▾ ⋮

Lwy1214 Update readme.md

76545e2 · 3 months ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
hello.cpp	Add files via upload	3 months ago
readme.md	Update readme.md	3 months ago

readme.md

hello.cpp

Hello C World를 출력하는 프로그램

Code

Blame

7 lines (5 loc) · 82 Bytes

Coc

```
1  #include<stdio.h>
2  int main() {
3      printf("Hello C World\n");
4
5      return 0;
6  }
7
```

수업시간때 만들어보았던 써보았던 C++코드들입니다

0912

gameppm / 0912 /	
keycontrol2.cpp	Add files via upload
makemenu1.cpp	Add files via upload
rand1.cpp	Add files via upload
readme.md	Update readme.md
scanstr1.cpp	Add files via upload
strsize1.cpp	Add files via upload
readme.md	

cls1.cpp

문자를 입력하면 클리어하고 입력받은문자를 보여줌

cls2.cpp

1단부터 9단까지 클리어하고 출력

drawsq1.cpp

정사각형 크기 입력받으면 출력

exkey.cpp

입력한 값의 아스키코드와 확장키코드를 출력함

goto1.cpp

화면의 지정한 위치에 Hello를 출력 (커서위치제어)

gugudan3.cpp

구구단 3단출력

keycontrol1.cpp

방향키로 이동하는 화면의 위치마다 A를 출력하고 넘김

keycontrol2.cpp

방향키로 이동하는 화면의 위치마다 A를 출력하고 시스템 클리어 명령어로 자음

makemenu1.cpp

메뉴만들기 숫자입력받으면 메뉴 표시피 출력

Rand1.cpp

주사위 눈금 난수 생성

주사위 숫자를 랜덤으로 출력 srand(time(NULL)) 을 사용해서 시스템 시간에 따라 시드가 달라지고 랜덤한 숫자를 출력

scanstr1.cpp

scanf로 입력받은전 출력

strsize1.cpp

string[20] 안에 들어있는 string의 크기를 출력



```
1      #include<stdio.h>
2      #include<stdlib.h>
3  ✓    int main(void)
4        {
5        char ch;
6        printf("문자를입력하고Enter>");
7        scanf("%c", &ch);
8        system("cls");
9        printf("입력된문자%c\n", ch);
10       return 0;
11       }
```

수업시간때 만들어보았던 써보았던 C++코드들입니다

0919

Last commit message	
..	
README.md	Update README.md
linkedlist1.cpp	Add files via upload
linkedlist2.cpp	Add files via upload
piano1.cpp	Add files via upload
piano2.cpp	Add files via upload
shuffletrump.cpp	Add files via upload
trump.cpp	Add files via upload
README.md	
Trump.cpp	
모든 트럼프 카드를 나열해서 보여줌 스페이드,다이아몬드,하트,클로버, 1~13까지 그중 1,11,12,13은 각각 A,J,Q,K로 치환	
Shuffletrump.cpp	
트럼프를 만들고 출력하기 전에 섞기	
piano1.cpp	
도레미파솔라시도, 도시라솔파미레도 소리 출력	
piano2.cpp	
1~8숫자에 따라 도레미파솔라시도 출력, ESC 종료	
linkedlist1.cpp	
링크드리스트 삽입을 이용해 문자를 입력하고 ESC를 누르면 순서대로 나열된 문자와 역순으로 나열된 문자들을 출력	
linkedlist2.cpp	
스택을 푸시한후 ESC누르면 팝하는걸 출력	

CodeBlame71 lines (58 loc) · 1.76 KB Code 55% faster with GitHub Copilot

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h> // for malloc()
3  #include <conio.h> // if using Windows (for getch()), or replace with getchar()
4
5  struct linked_list {
6      char data;
7      struct linked_list *link;
8  };
9
10 // Global head pointer
11 struct linked_list *head = NULL;
12
13 // Function declarations
14 void add_node(char data);
15 void print_linked_list(struct linked_list *now);
16 void print_reverse_linked_list(struct linked_list *now);
17
18 int main(void) {
19     int count = 0;
20     char key;
21     head = (struct linked_list*)malloc(sizeof(struct linked_list));
22     head->link = NULL;
23
24     do {
25         count++;
26         printf("%2d번 문자입력: ", count);
27         key = getch(); // For non-blocking input, replace with getchar() if needed
28         add_node(key);
29         printf("%c \n", key);
30     } while (key != 27); // ASCII code 27 is ESC key
31
32     printf("\n\n");
33     printf("입력된 순서 : ");
34     print_linked_list(head->link);
35     printf("\n");
36     printf("입력의 역순 : ");
37     print_reverse_linked_list(head->link);
38     printf("\n");
39
40     return 0;
41 }
42
43 void add_node(char data) {
```

수업시간때 만들어보았던 써보았던 C++코드들입니다

0926

Lwy1214 Update README.md

Name	Last commit message
..	
README.md	Update README.md
예제5_4_1.cpp	Add files via upload
예제5_4_2.cpp	Add files via upload
예제5_4_3.cpp	Add files via upload
예제5_4_4.cpp	Add files via upload
예제6_1_1.cpp	Add files via upload
예제6_2_1.cpp	Add files via upload
예제6_3_1.cpp	Add files via upload

README.md

예제5_4_1.cpp

금액을 입력하면 순서대로 출력

예제5_4_2.cpp

금액을 입력하면 역순으로 출력

예제5_4_3.cpp

log10(number)를 이용해서 길이계산 그리고 몇자리숫자인지를 계산했다면 pow(xy)이용 입력받은숫자를 높은단위부터 낮은단위부터 출력해서 보여줌

예제5_4_4.cpp

재귀적 호출을 이용한 방식 입력받은숫자를 높은단위,낮은단위부터 출력해서 보여줌

예제6_1_1.cpp

입력받은 숫자를 그래픽 네모로 출력

예제6_2_1.cpp

수평, 수직 슬라이드바의 길이를 입력받고 그래픽으로 출력

예제6_3_1.cpp

테트리스 블록이 실시간으로 화살표 이동, 스페이스 키로 돌리는게 가능하도록 구현

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <conio.h>
3  #include <math.h>
4  void serial_number(long number);
5  void reverse_number(long number);
6
7  int main(void)
8  {
9      long number=12345698;
10     printf("입력 숫자 : %ld\n\n", number);
11     printf("높은 단위부터 출력\n");
12     serial_number(number);
13     printf("\n낮은 단위부터 출력\n");
14     reverse_number(number);
15     printf("press any key to continue.....");
16     getch();
17     return 0;
18 }
19
20
21 void serial_number(long number)
22 {
23     if (number>0)
24     {
25         serial_number(number/10);
26         printf("%ld\n", number%10);
27     }
```

수업시간때 만들어보았던 써보았던 C++코드들입니다

GAME0926

gamepgm / game0926 /

Lwy1214 Add files via upload

Name	Last commit message
--	
2021563056 게임프로그래밍 발표.pptx	Add files via upload
2021563056 게임프로그래밍 발표.zip	Add files via upload
8_9_1final.cpp	Add files via upload
readme.md	Update readme.md

readme.md

8_9_1final.cpp

```

                                     남은 snack의 수 : 0 개
tom                                     james

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
먹은 snack 수: 17                      먹은 snack 수: 13

james님의 주사위 숫자는 7입니다.
james님이 이겼습니다.tom님이 졌습니다.
게임을 종료합니다.

-----
Process exited after 20.62 seconds with return value 0
하려면 아무 키나 누르십시오 . . .

```

8_9_1 예제 분석 및 업그레이드 프로젝트 과자 먹어서 마지막 과자 먹는 사람이 이기는 게임 ppt참조

```

#define _E 1318.510
#define _F 1396.913
#define _G 1567.982
#define _A 1760.000
#define _B 1975.533

void intro_game(void);
void input_participant(char user_name[][8], char cake_name[]);
void game_control(char name[][8], int condition[], int *left, int user, int *start, int *end, char cake_name[]);
void cake_display(char name[][8], int condition[], int left, int start, int end, char cake_name[]);
void gotoxy(int x, int y);
void set_color(int text_color, int bg_color);
void play_victory_music(void);

int main(void)
{
    int i, start, end, cake_left = cake_number, winner, loser;
    int cake_condition[cake_number] = {0};
    char user_name[2][8];
    char cake_name[20];

    srand(time(NULL));

    set_color(YELLOW, BLACK);
    intro_game();
    input_participant(user_name, cake_name);

    start = 0;
    end = cake_number - 1;

    system("cls");
    game_control(user_name, cake_condition, &cake_left, 2, &start, &end, cake_name);

    set_color(YELLOW, BLACK);
    gotoxy(10, 12);
    printf("아무키나 누르면 다음 순서를 진행합니다.");
    getch();

    do
    {
        for (i = 0; i < 2; i++)
        {
            system("cls");
            game_control(user_name, cake_condition, &cake_left, i, &start, &end, cake_name);

            if (cake_left <= 0) // 과자가 0개 이하일 때 게임 종료
            {
                winner = i;
            }
        }
    } while (1);
}
```

과제로 만들어보았던 C++코드입니다.

GAME1010

jamepgm / game1010 /

Lwy1214

Add files via upload

Name	Last commit message
..	
8_9_1final2.cpp	Add files via upload
README.md	Update README.md
README.md	

8_9_1.final2.cpp

기존 완성된 8_9_1 예제에 색깔을 scanf로 받는 기능으로 업그레이드 한 버전

[illegible]

```
void input_participant(char user_name[][8], char cake_name[], int *color)
{
    system("cls");
    printf("1번 참가자의 이름을 입력하고 Enter>");
    scanf("%s", user_name[0]);
    printf("2번 참가자의 이름을 입력하고 Enter>");
    scanf("%s", user_name[1]);
    printf("3개자의 이름을 입력하고 Enter>");
    scanf("%s", cake_name);
    printf("define된 색상 번호를 입력하세요. (0-15): ");
    scanf("%d", color);

    set_color(*color, BLACK);
    printf("아무키나 누르면 게임을 시작합니다...");
    getch();
}
```

```

12 #define _A 1760.000
13 #define _B 1975.533
14
15 void intro_game(void);
16 void input_participant(char user_name[][8], char cake_name[], int *color);
17 void game_control(char name[][8], int condition[], int *left, int user, int *start, int *end, char cake_name[]);
18 void cake_display(char name[][8], int condition[], int left, int start, int end, char cake_name[]);
19 void gotoxy(int x, int y);
20 void set_color(int text_color, int bg_color);
21 void play_victory_music(void);
22
23 int main(void)
24 {
25     int i, start, end, cake_left = cake_number, winner, loser;
26     int cake_condition[cake_number] = {0};
27     char user_name[2][8];
28     char cake_name[20];
29     int color;
30
31     srand(time(NULL));
32
33     intro_game();
34     input_participant(user_name, cake_name, &color);
35
36     start = 0;
37     end = cake_number - 1;
38
39     system("cls");
40     game_control(user_name, cake_condition, &cake_left, 2, &start, &end, cake_name);
41
42     gotoxy(10, 12);
43     printf("아무키나 누르면 다음 순서로 진행합니다.");
44     getch();
45
46     do
47     {
48         for (i = 0; i < 2; i++)
49         {
50             system("cls");
51             game_control(user_name, cake_condition, &cake_left, i, &start, &end, cake_name);
52
53             if (cake_left <= 0) // 과자가 0개 이하일 때 게임 종료
54             {
55                 winner = i;


```

과제로 만들어보았던 C++코드입니다.

UNITYRACEPJ

최종 완성 시연영상 (인트로미포함 버전)

<https://www.youtube.com/watch?v=7QGieJDK1SI>

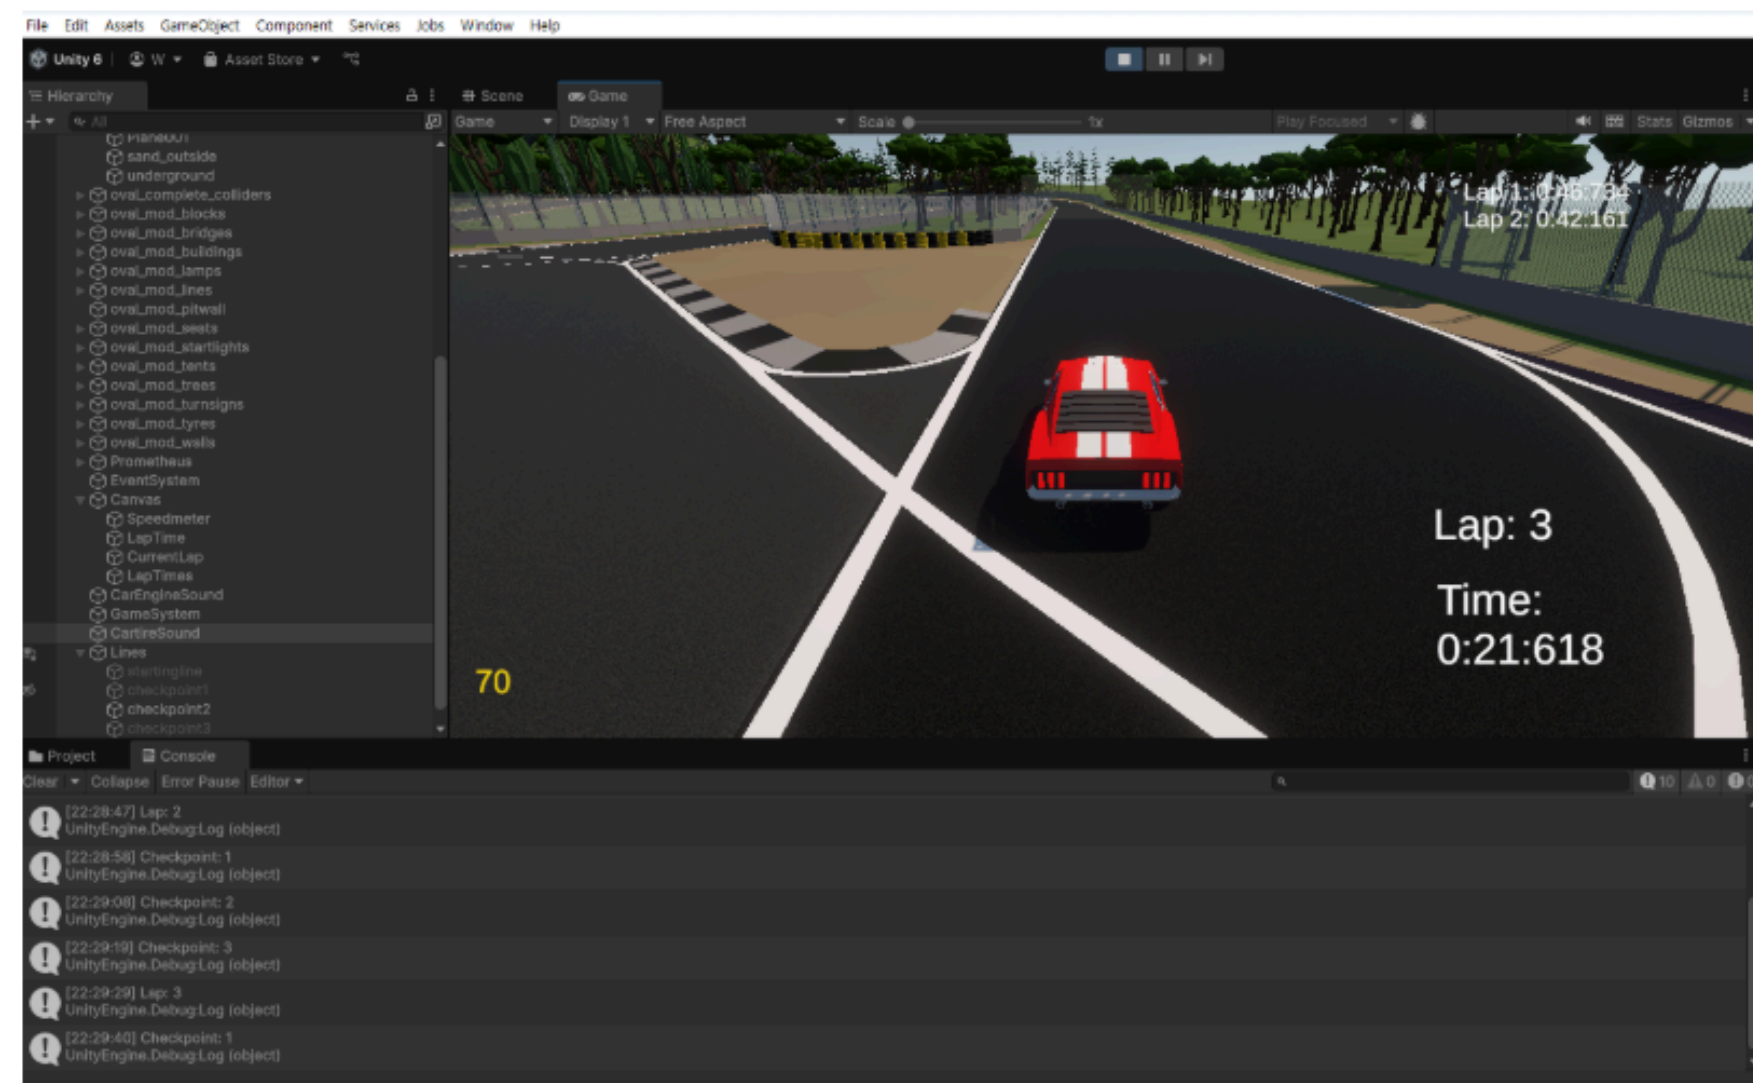

인트로 추가 , WebGL 빌드 추가 <https://youtu.be/0uJHpl9SBHQ>

ASSETSTORE 에셋을 활용하여 직접 제작

제작에 사용한 에셋

<https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/prometeo-car-controller-209444>

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/roadways/cartoon-race-track-oval-175061>

초기에 사용하고 최종 버전에는 사용하지 않은 에셋

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/vehicles/land/arcade-free-racing-car-161085>

총 제작기능 16개

트랙

자동차

카메라

자동차타이어음

자동차엔진음

체크포인트및출발선

체크포인트시스템

속도계

현재LAP

랩타임

LAP기록

인트로용 별도 씬 분리 및 생성

인트로 제목 그래픽이션

인트로 버튼 기능 추가

버튼이 눌려졌을때 색 변경

WebGL로 빌드,게임생성

이번에 만든 최종 유니티 프로젝트 게임 폴더입니다

UNITYRACEPJ

 finalcodes
최종 완성에 사용한 코드들
LapSystem.cs
문제점을 개선해서 완성한 최종 코드
TriggerForwarder.cs
트리거를 체크포인트에서 받아오기 위해 사용한 코드
CameraFollow2.cs
카메라가 차량뒤를 원활하게 따라가게 완성한 코드, Stackoverflow에서 가져옴 https://stackoverflow.com/questions/65816546/unity-camera-follows-player-script
그 외 에셋에서 가져온 코드는 미포함
GameIntro.cs
인트로 장면에서 메인게임으로 넘어가는코드
unusedcodes
미완성 실패 코드들, 처음에 만들때 잠깐 사용했던 코드
CameraFollow.cs
에셋을 따라가나 카메라가 부드럽게 따라가지 못하고 후면을 따라가지 않아서 실패
GameSystem.cs
처음 프롬프트를 넣었을때 나와서 체크포인트 시스템 제작에 사용했던 코드 개선이 어려워 버리고 처음부터 다시 만듦
LapSystem2.cs
Lap 시스템을 개선해서 기능추가에 실패한 코드 LapSystem을 개선해서 다시 만듦

만들었지만 미완성이거나 실패했던 코드들도 한번 넣어봤습니다

UNITYGAMEPJ 사용된 CHATGPT 프롬프트

Github Readme.md 참조

체크포인트 chatgpt 프롬프트

내가 유니티 3D 프로젝트로 레이싱 게임을 만드려고 해 근데 Lap시스템을 만들면서 c#코딩을 하는데 도움이 필요해

시작점 하나랑 체크포인트 3개를 만드려고 해

시작점을 자동차가 지나가면 Lap이 1만큼 오르고 출발선이 꺼지고 다음 체크포인트1이 들어오고 체크포인트 1을 지나가면 체크포인트 1이 꺼지고 체크포인트 2가 켜지고 체크포인트 2를 지나가면 체크포인트 2가 꺼지고 체크포인트 3이 켜지고 체크포인트 3을 지나가면 다시 시작점이 활성화되게 하려고 해 어떻게 코딩하면 될까

(원하는 형태, 오류없는 형태의 코드가 나올때까지 새 채팅에서 사용)

Trigger Collider Chatgpt 프롬프트

이전 코드

스크립트를 외부의 Gamesystem에 올렸을땐 작동이 안되다가 Startingpoint에 올리니 딱 Startingpoint만 작동하더라 이거 원래 모든 블록에 스크립트를 올려야하는거니?

타이머 기능 추가 Chatgpt 프롬프트

이전 코드

여기다가 실시간으로 TMP UI로 보여주는 레이싱 게임용 타이머를 추가하려고 해 시간은 분:초:마이크로초 이렇게 표시하고 싶어

맨처음 Startingpoint를 밝기 전까지는 시간이 0:00:000으로 안 흘렀으면 좋겠어 그리고 한 바퀴를 돌때마다 기록을 저장하고 싶어

그 외 오류 수정에 쓴 Chatgpt 프롬프트

Assets\GameSystem.cs(62,56): error CS0246: The type or namespace name 'Checkpoint' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Checkpoint 각각에 올려야할 스크립트는 뭐야

차의 Rigidbody에 Collision Detection이 Discrete인데 바꿔야할까

자꾸 Collider가 작동하지는 않고 통과만 되더라

시작점이랑 체크포인트 모두 설정했는데 처음에 시작점만 켜지는것 말고는 작동을 안하네

Lines 밑에 startingline,checkpoint1,2,3들을 두긴했는데 그것때문인가/

GameObject.Find는 안써도 되는거야?

근데 왜 Textmeshpro는 안골라지고 Legacy 텍스트 UI는 골라서 올릴수 있는거야? (레거시 텍스트에서 TMP 사용가능하게 변경)

인트로 씬 제작

게임 시작 전에 제목과 Play 버튼을 누르면 게임이 시작되게 하는 간단한 인트로 화면을 만드려 하는데 어떻게 만들면 될까

내가 Unity6 최신버전을 써서 그런데 이거 New Scene을 만든다음 Build Profiles에 들어가서 어떻게하는거야

이거 기본 Scene이 SampleScene 이름인데 이름은 어떻게 바꿔?

그 Build And Run 할때 폴더를 고르라는건 뭐야

Build completed with a result of 'Unknown' in 0 seconds (0 ms) UnityEngine.GUIUtility:ProcessEvent (int,intptr,bool&) 계속 누를때마다 이렇게 뜨는데

근데 버튼을 눌러도 씬 로드가 안되는 이유는?

Graphic raycaster가 ignore reversed graphic 체크, Blocking object none, Blocking mask Everything인데 맞아?

그 외 오류 수정에 쓴 Chatgpt 프롬프트

Assets\GameSystem.cs(62,56): error CS0246: The type or namespace name 'Checkpoint' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Checkpoint 각각에 올려야할 스크립트는 뭐야

차의 Rigidbody에 Collision Detection이 Discrete인데 바꿔야할까

자꾸 Collider가 작동하지는 않고 통과만 되더라

시작점이랑 체크포인트 모두 설정했는데 처음에 시작점만 켜지는것 말고는 작동을 안하네

Lines 밑에 startingline,checkpoint1,2,3들을 두긴했는데 그것때문인가/

GameObject.Find는 안써도 되는거야?

근데 왜 Textmeshpro는 안골라지고 Legacy 텍스트 UI는 골라서 올릴수 있는거야? (레거시 텍스트에서 TMP 사용가능하게 변경)

실패한 Chatgpt 프롬프트

Lap system 스크립트에 Text UI로 현재 Lap을 보여주고 또다른 UI는 한바퀴를 돌았을 때 시간기록을 쥘수 있게 UI를 만들어보려고 하는데 어떻게 하면 될까? 예를 들어 처음 Startingpoint를 지나가면 Lap 1의 타이머가 시작되고 다음 바퀴에서는 Lap 1의 기록이 저장되고 Lap 2의 타이머가 시작되는식 그리고 Lap3까지 돌면 여태까진 1,2,3의 Lap 시간기록과 총 걸린 시간을 보여주고 게임을 종료하게끔 하고싶어

총 점수 30점

왜냐하면 제 수업시간에 제때제때 모든 코드들을 설명과 함께 정리해주었기 때문에 저는 깃허브 정리에서 만점인 30점을 받을만하다고 생각합니다

출처 및 참고한 자료 REFERENCE

<https://assetstore.unity.com/>

무료 에셋들 사용

<https://www.canva.com/>

PPT 제작

<https://stackoverflow.com/questions/65816546/unity-camera-follows-player-script>

카메라 스크립트

[코딩, ChatGPT 원하는 코드 나올때까지 여러번 사용, 그리고 코드오류 구글링](#)

<https://higatsuryu9975.tistory.com/32>

TMPro 사용법

<https://www.youtube.com/watch?v=djuiODqghss>

Lap timer 제작 참고용

[제작에 사용한 코드들 모음 , 깃허브, 사용한 프롬프트 포함](#)

THANK YOU

2021563056 임우영