

部署文档

1. git clone


在本地仓库打开 git bash

执行“git clone https://github.com/Lxb-Code-Dev/internet_giants.git” 从 GitHub 进行仓库克隆或者进入直接进入网页端进行压缩包下载

2. 将下载到本地的项目文件夹放到 web 根目录下，如果使用 xampp 则放到 htdocs 目录下

3. 执行 php init

双击执行 internet_giants 目录下的 init.bat 或者在 PowerShell 中执行 php init 命令。

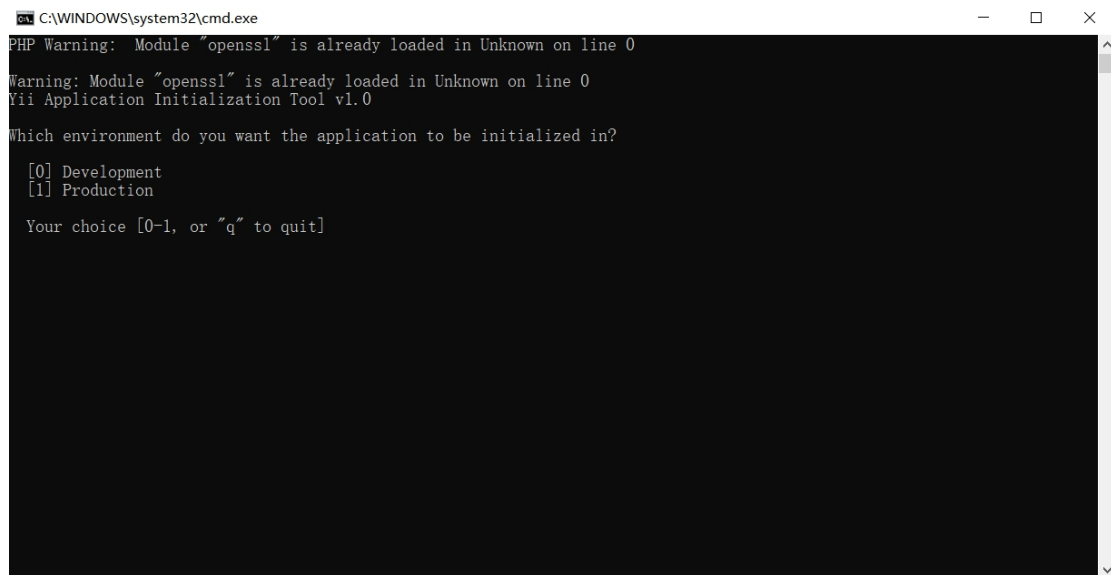

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PHP Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0
Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0
Yii Application Initialization Tool v1.0
Which environment do you want the application to be initialized in?
[0] Development
[1] Production
Your choice [0-1, or "q" to quit]
```

根据提示选择开发者模式([0] Development)，即敲下 0 按回车，根据提示进行 yes 操作。

4. 创建数据库

在本机（最好使用 workbench）创建一个新的数据库，并执行 internet_giants\data 目录下的 install.sql 文件进行表的创建以及初始数据的插入。

5. 修改数据库连接配置

打开 `internet_giants\common\config\main-local.php`，将其中的数据库连接信息改成自己的数据库信息，其中 `dbname` 改为你上面新创建的数据库名字，`username` 以及 `password` 分别为你使用的 `mysql` 的用户名和密码，`charset` 为你创建新数据库是用的字符集。

 main-local - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
<?php
return [
    'components' => [
        'db' => [
            'class' => 'yii\db\Connection',
            'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=ig',
            'username' => 'root',
            'password' => '1911440',
            'charset' => 'utf8',
        ],
        'mailer' => [
            'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
            'viewPath' => '@common/mail',
            // send all mails to a file by default. You have to set
            // 'useFileTransport' to false and configure a transport
            // for the mailer to send real emails.
            'useFileTransport' => true,
        ],
    ],
];
```

6. 部署成功，进入使用

完成上述步骤后，则可打开本机的 `apache` 服务，进入页面的访问，可以在前台自行进行普通用户的注册。进入后台需要管理员账户，初始管理员账户及密码为 `1911440`。可以自行添加管理员账户进行使用。