Редактировать работу - 13 задание(IP адреса. Маска сети - ПРОГОЙ)



1

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Для узла с IP-адресом 154.201.208.17 адрес сети равен 154.201.192.0. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

2

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Для узла с IP адресом 173.103.25.118 адрес сети равен 173.103.24.0. Найдите наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

3

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Для узла с IP адресом 158.116.11.146 адрес сети равен 158.116.0.0. Для скольких различных значений маски это возможно?

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

4

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Для узла с IP адресом 191.173.145.240 адрес сети равен 191.173.144.0. Чему равно наименьшее количество возможных адресов в этой сети?

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

5

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 165.112.200.70 и 165.112.175.80. Найдите наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

6

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 10.96.180.231 и 10.96.140.118. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Найдите наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

7

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств. Сеть задана IP-адресом 172.16.192.0 и маской сети 255.255.192.0.
Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5?
В ответе укажите только число.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

8

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места – нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.
Узел с IP-адресом 143.131.211.37 принадлежит сети, в которой 15 IP-адресов, двоичная запись которых содержит ровно 10 единиц.
Сколько единиц содержится в двоичной записи маски этой сети?

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

9

(Д. Бахтиев) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Для устройства с IP-адресом 222.190.122.24 адрес сети равен 222.190.120.0.
Какое **ещё** наибольшее возможное количество устройств можно подключить к этой сети, если известно, что два адреса в сети зарезервированы (широковещательный и адрес сети)?

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

10

(Л. Шастин) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 123.222.111.192 и маской сети 255.255.255.248. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество нулей в двоичной записи четвертого байта IP-адреса не делится без остатка на 3? В ответе укажите только число.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

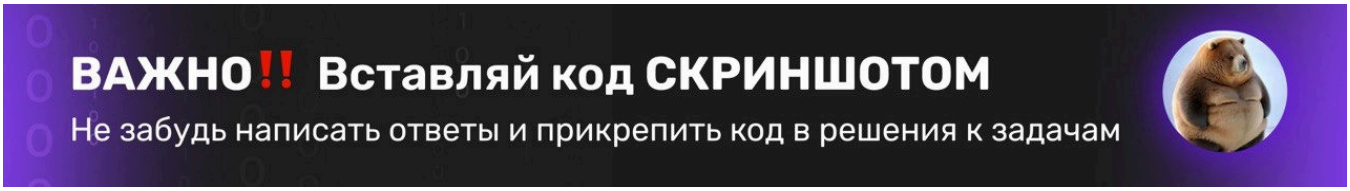

Сохранить Отправить